



ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

2024

wurth.ua

**READY
FOR WORK**





ГЕНЕРАТОРИ MOSA

ІТАЛІЙСЬКА ДОСКОНАЛІСТЬ З
НАДІЙНИМ ЯПОНСЬКИМ СЕРЦЕМ



Електрогенераторна установка/Генератор бензиновий MOSA GE-4000 MBH+AVR

Бензиновий генератор з надійним
4-х тактним двигуном

HONDA GX 200

- Потужність 2,7 kW / 230 V / 11,7 A
- Витрата палива (навантаження 75%) 1.29 л/год
- Автоматична зупинка двигуна при критично низькому рівні мастила
- Термічний захист від перевантаження
- Захисний трубчастий каркас
- Регулятор напруги AVR



Арт. G99014000

Уп. - 1 шт.

30 600 грн

ціна з ПДВ



Електрогенераторна установка/Генератор бензиновий MOSA GE-5000 MBH+AVR

Бензиновий генератор з надійним
4-х тактним двигуном

HONDA GX 270

- Потужність 3,8 kW / 230 V / 16,4 A
- Витрата палива (навантаження 75%) 1.82 л/год
- Автоматична зупинка двигуна при критично низькому рівні мастила
- Термічний захист від перевантаження
- Захисний трубчастий каркас
- Регулятор напруги AVR



Арт. G99015000

Уп. - 1 шт.

43-500 грн

39 999 грн

ціна з ПДВ



- Усі генератори проходять передпродажну підготовку перед відвантаженням - протестовані та готові до роботи
- Усі генератори можливо придбати в розстрочку на **6** місяців за умови передоплати **30%**

Гарантійне обслуговування
проводиться на фірмовому
сервісі Würth з використанням
оригінальних запчастин

Детальніше: www.wurth.ua/generators

3
РОКИ
ГАРАНТІЇ


Бензиновий генератор MOSA GE-4000 MBH + AVR

Бензинова електростанція GE 4000 2.7 кВт MOSA Італія



Бензиновий генератор із надійним 4-х тактним двигуном Honda

- Зупинка двигуна через низький рівень мастила
- Термічний захист від перевантаження
- Захисне трубчасте шасі
- Портативний дизайн
- Електронне регулювання напруги AVR
- Відповідність до стандартів безпеки та шуму CE

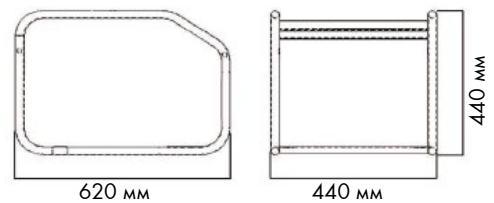

Технічні характеристики:	
Тип	Бензиновий
Двигун	HONDA GX-200 5 К.С. (3.7 кВт)
Потужність	2,7 kW / 230 V / 11,7 A
Стартер	Ручний (трос)
Розміри Д x Ш x В	620 x 440 x 440 мм
Вага	40 кг
Ємність бака	3,6 л
Автономна робота (навант. 75%)	2.8 год
Рівень шуму	72 dB(A) @ 7m
Розетки	2x230V 16A 2P+T CE
Витрата палива (навантаження 75%)	1.29 л/год

Опис	Арт. №
Бензиновий генератор MOSA GE-4000 MBH + AVR	G99014000



Надійний та довговічний двигун з низьким рівнем витрат палива, вібрації та шуму



Вбудована технологія автоматичного регулювання напруги (AVR), за допомогою якої буде набагато безпечніше підключати будь-який пристрій, що чутливий до стрибків напруги


Бензиновий генератор MOSA GE-5000 MBH + AVR

Бензинова електростанція GE 5000 3.8 кВт MOSA Італія



Бензиновий генератор із надійним 4-х тактним двигуном Honda

- Зупинка двигуна через низький рівень мастила
- Термічний захист від перевантаження
- Захисне шасі з труб з сайлент-блоками і планкою для транспортування
- Портативний дизайн
- Електронне регулювання напруги AVR
- Відповідність до стандартів безпеки та шуму CE

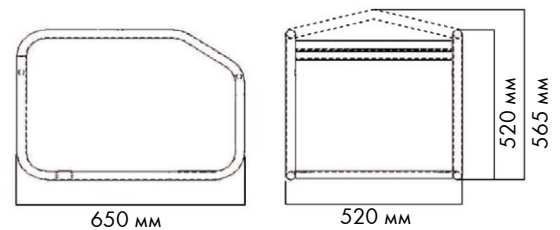

Технічні характеристики:	
Тип	Бензиновий
Двигун	HONDA GX-270 7.7 К.С. (5.7 кВт)
Потужність	3,8 kW / 230 V / 16,4 A
Стартер	Ручний (трос)
Розміри Д x Ш x В	700 x 535 x 545 мм
Вага	58 кг
Ємність бака	6 л
Автономна робота (навант. 75%)	3.3 год
Рівень шуму	74 dB(A) @ 7m
Розетки	2x230V 16A 2P+T CE
Витрата палива (навантаження 75%)	1.82 л/год



Надійний та довговічний двигун з низьким рівнем витрат палива, вібрації та шуму

Опис	Арт. №
Бензиновий генератор MOSA GE-5000 MBH + AVR	G99015000



Вбудована технологія автоматичного регулювання напруги (AVR), за допомогою якої буде набагато безпечніше підключати будь-який пристрій, що чутливий до стрибків напруги



ЛІХТАРІ



Ліхтар аккумуляторний PREMIUM, LED, 250 lm



Новітня технологія літій-полімерних акумуляторів для короткого часу заряджання та тривалої роботи

- Складаний пластиковий гачок з можливістю обертання на 360°
- 3 потужним магнітом
- Кількість світлодіодів: 4 x SMD світлодіоди розміром 3,5 x 2,8 мм
- 2 гачки для зручного кріплення
- Комплектація: ліхтар, блок живлення та кабель Micro-USB

Технічні характеристики:

Світловий потік	250 люмен
Кількість світлодіодів	4 x SMD світлодіоди 3,5 x 2,8 мм
Літій-іонний акумулятор	3,7 В, 1'200 мА-год
Час роботи від акумулятора	приблизно 3 години
Час заряджання	приблизно 4 години
Термін служби світлодіодів	до 50 000 годин
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	від -10°C до +40°C
Розмір	125 x 65 x 23 мм

Довжина x ширина x висота	Арт. №	Уп., шт.
125 x 65 x 23 мм	082794010	1



Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий, 450 lm



Безтінева робоча світлодіодна ручна лампа для вузьких просторів

Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом

- Джерело освітлення без тіней
- Головка світильника повертається на 120°
- Тонкий дизайн – ширина головки світильника всього 8 мм
- Короткий час зарядки, довга тривалість освітлення
- Індикація статусу заряду

Два різних рівня освітлення:

- 1-й - 450 лм
- 2-й - 250 лм

Три режими роботи

- Основне світло 1 – максимальна яскравість
- Основне світло 2 – зменшена яскравість
- Ліхтар

Потужний, вбудований в основу, магніт

- Легке кріплення навіть у важкодоступних місцях

Тривалість роботи:

- режим основний 1 – 6 год
- режим основний 2 – 2,5 год
- ліхтар – 10 год

Технічні характеристики:	
Індекс передачі кольору (CRI)	80
Світловий потік основне/бічне освітлення	450/120 лм
Колірна температура	6500 К
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2,5 - 10 год
Час заряду акумулятора	4 год
Удароміцність	IK07
Клас захисту	IP54
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion
Ємність акумулятора	2600 мА·год
Номінальна напруга	5 В пост. струму

Довжина x ширина x висота	Арт. №	Уп., шт.
340 x 52 x 41 мм	0827940383	1

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 200 lm



Переваги налобного акумуляторного ліхтарика:

- Максимальна яскравість світла: 100/200 люменів
- Оптимальне освітлення завдяки потужному світлодіоду
- Високоякісна акумуляторна батарея забезпечує тривалу роботу;
- Ступінь захисту IP65 забезпечує захист від пилу та води
- Компактний та легкий дизайн для зручності використання
- Регульована конструкція для настройки кута освітлення
- Надійна конструкція з високоякісних матеріалів

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED, 100/200 lm, IP65	0827809637	1

Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 150 lm



Ліхтарик-ручка з магнітом та затиском

Новітня технологія літій-полімерних акумуляторів

- Короткий час заряджання, тривале освітлення
- Основний ліхтарик з 6 світлодіодами SMD
- Точковий світлодіодний ліхтар, розташований у нижній частині

- Режим перемикання – точкове світло, основне освітлення, вимк.
- Індикатор стану заряджання акумулятора кабель USB входить до комплекту поставки

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора/батареї	800 мА·год
Світловий потік, основне освітлення	150 лм
Світловий потік, бічне освітлення	70 лм
Тривалість освітлення основної лампи	3 год
Тривалість освітлення додаткового джерела світла	6 год
Тип акумулятора/батареї	Li-Ion
Час зарядки	2,5 год
Температура кольору	6000 К
Індекс передачі кольору (CRI), мін.	70

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Ліхтарик-ручка акумуляторний LED	0827500028	1

Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm



Маленький акумуляторний світлодіодний ліхтарик

Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом, забезпечуючи користувачеві високу мобільність

- Двокомпонентний корпус з хорошим захватом

- Шарнірна ручка, що обертається на 180°
- Підвісний гак, який обертається на 360° для зручної фіксації
- Потужний магніт, вбудований в основу для фіксації на металевих поверхнях
- Заряджання через USB-кабель (в комплекті)

Технічні характеристики:

Світловий потік, основне освітлення	250 лм
Світловий потік, бічне освітлення	70 лм
Температура кольору	5000 К
Тривалість освітлення	3,5 год
Час зарядки	4 год
Тип акумулятора/батареї	Li-Ion
Ємність акумулятора/батареї	2200 мА·год

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Ліхтар ручний акумуляторний ERGO, LED, 250 lm	0827940370	1

Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED, 1000 lm



Компактний та потужний розсувний світлодіодний ліхтар з алюмінієвим корпусом та можливістю кріплення під капот автомобіля

- Розширення: від 110 до 180 см
- 32 світлодіоди, 10 Вт
- Два різні рівні освітленості
- Індикатор стану заряджання акумулятора
- Короткий час заряджання, велика тривалість освітлення

Надзвичайно висока світловіддача і інтенсивність

- Широкий кут освітлення

Технічні характеристики:	
Індекс передачі кольору (CRI)	70
Світловий потік	1000 лм
Колірна температура	6000 К
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	3 - 6 год
Час заряду акумулятора	5,5 год
Клас захисту	IP65
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion
Ємність акумулятора	4400 мА·год
Номинальна напруга	10 Вт

Довжина x ширина x висота	Арт. №	Уп., шт.
1153 x 86 x 62 мм	0827940754	1

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED, 280 lm



Компактний налобний ліхтар із сенсорною функцією

- Яскраве світловипромінювання, кут розсіювання 60°
- Задній кронштейн з вертикальним регулюванням вгору-вниз під кутом 60°

Оснащений двома вимикачами: стандартний перемикач Вкл./Викл.

Сенсорний вимикач - датчик руху (рухом руки) на відстані до 5 см від лампи

Освітлення:

- 1-й ступінь - половинна інтенсивність
- 2-й ступінь - повна інтенсивність світла

Наголов'я з вбудованою протиковзною гумовою смужкою

- Забезпечує кращу фіксацію

Поставляється з кабелем Type-C

Технічні характеристики:	
Індекс передачі кольору (CRI)	80
Світловий потік, Мін/Макс	100 / 280 лм
Колірна температура	6000 К
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 - 5,5 год
Час заряду акумулятора	2,5 год
Удароміцність	IK07
Клас захисту	IP65
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion
Ємність акумулятора	1500 мА·год
Номинальна напруга	5 Вт

Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Пластик/метал	0827809638	1

Ліхтарик кишеньковий з регульованим фокусом, LED, 190 lm



Світловий потік	Ступінь захисту	Довжина	Арт. №	Уп., шт.
190 лм	IP56	130 мм	0827901	1

Для користувачів з найвищими вимогами. Підходить для використання в промисловості, ремісничому виробництві, хобі та дозвілля

- Міцний корпус з ABS-пластику з гумовим покриттям
- Потужний світлодіод Philips
- 3 батареї типу AAA
- Тривалість роботи до 8 годин (яскравість освітлення лампи починає повільно знижуватися тільки, приблизно, через 2 год)
- Фокусування світлового потоку можна налаштувати шляхом переміщення головки лампи

Маса: ≈ 75 г (без урахування батарей)

Ліхтар ручний акумуляторний ERGOPOWER COMPACT, LED, 450 lm



Технічні характеристики:	
Світловий потік основного світла	450 лм
Світловий потік бічного світла	150 лм
Колірна температура	6000 К
Мін./макс. світловий період	5,5 год.
Світловий період основного світла	2,5 год.
Світловий період додаткового світла	5 год.
Час зарядки	4 год.
Ударостійкість	IK08
Клас захисту IP	IP65
Номинальна напруга	5 В/ДК
Акумуляторна батарея/ємність акумулятора	2100 мА-год
Тип акумуляторної батареї/акумулятора	Li-Ion
Мін./макс. робоча температура	Від 40 до -10 °С

Довжина x ширина x висота	Арт. №	Уп., шт
43,5 x 37,5 x 230 мм	0827940240	1

Потужний світлодіодний ручний ліхтар з компактним дизайном

- Ексклюзивний дизайн від Würth
- Основне світло: 5 Вт світлодіод SMD,
- Прожекторне світло: 2 Вт
- Точкове світло розташоване зверху ліхтаря

Захист від води та пилу класу IP65

Двокомпонентний корпус із хорошим зчепленням

Функціональність

- Один гачок
- Ремінець на зап'ясті
- Головку ліхтаря можна повертати на 160°
- Сильні магніти (два магніти на тильній стороні та один на нижній частині лампи)

Новітня технологія літій-іонних акумуляторів

- Короткий час зарядки, тривалий час роботи
- Індикатор стану зарядки акумулятора (чотири світлові індикатори)
- Зарядка через USB-C
- Літій-іонний акумулятор: 3.6 В, 2,100 мА-год, 7.56 Вт/год

Режими перемикання

Точкове світло, основне світло 1, основне світло 2

Інтенсивність світла

- Основне освітлення 1: 225 лм
- Основне освітлення 2: 450 лм
- Точкове світло: 150 лм

Комплектація:

- Блок живлення та USB-кабель

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER, LED COB, 1000 lm



Міцний алюмінієвий корпус з пластиковими та гумовими вставками.

- Джерело світла COB LED: повна потужність доступна негайно
- Два режими освітлення: 1000 лм і 500 лм
- Режим перемикання - повна потужність - низька потужність - вимкнено
- Змінна регульована підставка
- Кронштейн з монтажними отворами (M8) для кріплення лампи на штативі
- Поставляється із зарядним пристроєм та кабелем Micro-USB
- Li-Ion акумулятор: 3.7V, 16.28Wh

Технічні характеристики:	
Мінімальний індекс передачі кольору (CRI)	70
Світловий потік	1000 лм
Світловий потік мін./макс.	500 / 1000 лм
Колірна температура	5700K
Мінімальна/максимальна тривалість роботи	3-6 год
Час на зарядження	4,5 год
Ударостійкість	IK09
Клас захисту IP	IP65
Номинальна напруга	5 В/DC
Ємність акумулятора	4400 мА·год
Тип елемента/батареї	Li-Ion
Мінімальна/максимальна напруга зарядки	100-240 В змінного струму
Потужність	10 Вт
Мін/Макс робоча температура	від -10 до 40°С
Матеріал	Алюміній, пластик, гума

Довжина x Ширина x Висота	Арт. №	Уп., шт
203 x 202 x 62 мм	0981508158	1

Ліхтарик-прищіпка, LED, 50 lm



Портативний ліхтар невеликого розміру, який забезпечує велику площу освітлення.

Має кліпсовий пристрій, що дозволяє спрямовувати пучок світла на потрібне місце, залишаючи руки вільними для виконання роботи.

- Легка та надійна фіксація на козирці
- Джерело світла COB забезпечує світловий потік 50 люменів
- Просте рішення освітлення під час бігу, риболовлі, піших походів тощо
- Регулювання кута нахилу освітлення в межах 90 градусів

Технічні характеристики:	
Світловий потік	50 лм
Тривалість роботи	5 год
Ступінь захисту IP	IP20
Найменування акумулятора/батареї	CR2032 (літєвий)
Кількість акумуляторів/батареї	2 шт.

Довжина x Ширина x Висота	Арт. №	Уп., шт
55 x 50 x 27 мм	0827809353	1



ПОДОВЖУВАЧ ЕЛЕКТРИЧНИЙ НА КОТУШЦІ

H05VV-F3G X 1,5 MM² (30м)

Для побутової, промислової та садової техніки



- Тип кабелю: H05VV-F3G1,5 мм²
- Номінальна напруга: 240 V/AC
- Потужність (з розгорнутим кабелем): 3000 Вт
- Потужність (зі згорнутим кабелем): 1000 Вт
- Захист від перегріву, з індикацією
- Котушка з надміцного пластику
- 4 розетки без кришки
- Сталевий каркас - опора
- Ергономічна ручка
- Клас захисту: IP 20
- Захист від проникнення сторонніх предметів діаметром понад 12 мм
- Довжина кабелю: 30 м

Арт. 0774125202



**READY
FOR WORK**

Хомут пластиковий

Хомути **білого кольору** призначені для використання за нормальних умов в закритому просторі.

Хомути **чорного кольору** завдяки вугільним добавкам захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання і призначені для використання на відкритому повітрі



- Тривалий термін експлуатації
- Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
- Не містять галогенів і силікону
- Пластиковий замок
- Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук

Технічні характеристики:

Мін./макс. температура монтажу	-40 ... +85 ° C
Матеріал	ПА - поліамід 6.6
Сила розтягування, макс.	80 Н

Ширина, мм	Довжина, мм	Діаметр стяжки, мм	Арт. № білий	Арт. № чорний	Уп., шт.
2,5	100	1,6-20	050211	0502111	100/1000
3,6	140	1,6-30	050212	0502121	100/1000
3,5	200	1,6-40	050213	0502131	100/1000
3,6	280	1,6-75	0502135	05021351	100/500
4,8	178	1,6-40	050214	0502141	100/1000
4,8	280	1,6-75	050215	0502151	100
4,8	360	1,6-100	050216	0502161	100
7,8	180	1,6-40	050217	0502171	100
7,8	360	1,6-100	050218	0502181	100
7,8	540	25-150	050219	05021901	100
7,8	750	40-220	050218131	05021813	100
12,5	720	48-220	0502201	05022011	50
12,5	1000	48-300	0502202	05022022	50

Стрічка ізоляційна



Застосування:

Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення

Регламентовано VDE DIN EN 60454-3-1

Тип 5

- Для ізоляції електричних проводів.
- М'який матеріал ПВХ
- Напруга пробою: до 9 кВ
- Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
- Зносостійка
- Стійкість до легких кислот і лугів
- Зберігає свої властивості навіть за великих перепадів температур
- Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C

Колір	Товщина, мм	Довжина рулону, м	Ширина стрічки, мм		Уп., шт.
			15	18	
			Арт. №	Арт. №	
Чорний	0.15	10	0985101	1985101	1/10
Білий			0985102	1985102	
Червоний			0985103	1985103	
Синій			0985105	1985105	
Жовтий			0985107	-	
Зелений			09851092	-	
Жовто-зелений			0985109	1985109	



ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

2024

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»
02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

Головний офіс:

Тел.: +38 044 585 98 93

Онлайн замовлення:

Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua
www.wurth.ua

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:



Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтеся до торговельних представників у вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті wurth.ua. Не є публічною ofertєю. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення.