


Однопровідне ущільнення (SEAL)



- Для неізолюваних кабельних роз'ємів

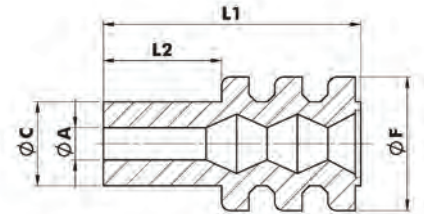

Діаметр отвору, мм	Мін./макс. діаметр ізоляції, мм	Діаметр ущільнення, мм	Діаметр коміра (F), мм	Довжина, мм	Тип кабелю FLRY, мм ²	Колір	Арт. №	Уп., шт.
3,60	1,2-2,1	2,60	3,90	7,60	0,35-1,0	сірий	0558991403	100
4,00	1,7-2,1	2,90	4,50	7,00	0,75-1,0	червоний	0558991404	
4,00	1,9-2,5	2,90	4,50	7,00	1,0-1,5	жовтий	0558991405	
5,15	1,2-2,1	3,40	5,65	7,50	0,35-1,0	помаранчевий	0558991406	
5,15	1,7-2,4	3,40	6,10	7,80	0,75-1,5	жовтий	055899141	
5,15	1,9-3,0	3,40	5,65	7,50	1,0-2,5	червоно-коричневий	0558991407	
5,15	2,5-3,3	3,40	6,10	7,80	2,5	червоний	055899142	
5,40	1,4-2,1	3,40	6,00	7,50	0,5-1,0	білий	0558991408	
5,40	2,2-3,0	3,40	6,00	7,50	1,5-2,5	помаранчевий	0558991409	
6,70	1,2-2,1	4,25	7,25	7,50	0,35-1,0	червоно-коричневий	0558991410	
6,70	1,9-3,0	4,25	7,25	7,50	1,0-2,5	сірий	0558991411	
8,20	1,2-2,1	6,00	9,00	7,50	0,35-1,0	жовтий	0558991412	
8,20	1,9-3,0	6,00	9,00	7,50	1,0-2,5	білий	0558991413	
8,20	2,7-3,7	6,00	9,00	7,50	2,5-4,0	rotbraun	0558991414	
8,20	3,4-4,4	6,00	9,00	7,50	4,0-6,0	blassgrün	0558991415	

Наконечник MINI MIC SRS

Матеріал: CuSn-Мідь-олово

Поверхня: Лудіння

	Перетин дроту мін./макс, мм ²	Ізоляція, мм	Ущільнення Ø, мм	Штифт Ø, мм	Фіксуєчий язичок	Поверхня	Арт. №	Уп., шт.
	0,35-0,5	1,2-1,6	3,40	1,5	-	CuSn	055899580	
	0,75-1,5	1,7-2,4	3,40	1,5	-		055899582	
	1,5-2,5	2,2-3,3	3,40	1,5	-		055899584	
	0,35-0,5	1,2-1,6	3,40	1,5 x 0,8		CuSn	055899579	
	0,75-1,5	1,7-2,4	3,40	1,5 x 0,8			055899581	
	1,5-2,5	2,2-3,3	3,40	1,5 x 0,8			055899583	