

КРУГИ ПЕЛЮСТКОВІ ШЛІФУВАЛЬНІ



Особливості:


- Висока продуктивність шліфування завдяки великій кількості шліфувальних ламелей.
- Дуже широка область застосування.
- Ріномірне використання шліфувальної поверхні, поки вона не буде повністю зношена.
- Надзвичайно гнучкий і тихий, без ударів та вібрації.
- Низький рівень шуму.
- Використовуються без опорної плити.
- Матеріал абразивного зерна – цирконієвий електрокорунд з ефектом самозаточування дозволяє швидко знімати велику кількість матеріалу при зачистці.

03

Опис	Діаметр	Зерно	Абраз. листи	Артикул	Уп./шт.
Пелюстковий круг	125 mm	G40	72	0578925Z40	1/10
Пелюстковий круг	125 mm	G60	84	0578925Z60	1/10
Пелюстковий круг	125 mm	G80	84	0578925Z80	1/10

Оброблювані матеріали та застосування:

- Сталь - легована (нержавіюча сталь та ін) та нелегована конструкційна сталь, інструментальна сталь, м'які кольорові метали, твердий пластик, дерево.
- Шліфування поверхні, зварних швів, видалення лаків та фарб, шліфування інструментів, обробка, видалення стружки, видалення іржі, шліфування виступів.

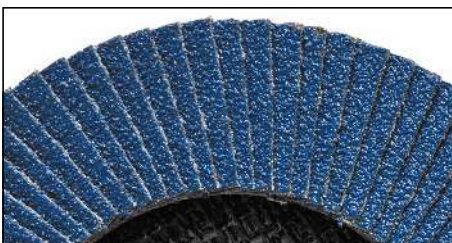

Рівномірний знос шліфувальних поверхонь



Велика кількість шліфувальних ламелей