


## ВИКРУТКА, ВНУТРІШНІЙ 6-ГРАННИК

Викрутка ZEBRA® з приводом внутрішній 6-гранник з наскрізним стрижнем і T-подібною рукояткою.

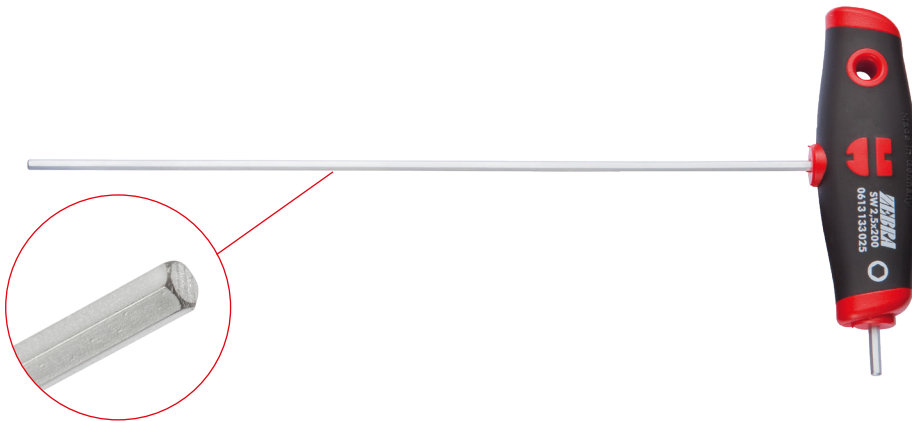

- Привід (SW) по DIN 911.


| Розм., мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №              | Уп., шт |
|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 2,5       | 150                 | <b>0613 132 025</b> | 1       |
| 3,0       |                     | <b>0613 132 03</b>  |         |
| 4,0       |                     | <b>0613 132 04</b>  |         |
| 5,0       |                     | <b>0613 132 05</b>  |         |
| 6,0       |                     | <b>0613 132 06</b>  |         |
| 8,0       |                     | <b>0613 132 08</b>  |         |



| Розм., мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №              | Уп., шт |
|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| 2,5       | 200                 | <b>0613 133 025</b> | 1       |
| 3,0       |                     | <b>0613 133 03</b>  |         |
| 4,0       |                     | <b>0613 133 04</b>  |         |
| 5,0       |                     | <b>0613 133 05</b>  |         |
| 6,0       |                     | <b>0613 133 06</b>  |         |
| 8,0       |                     | <b>0613 133 08</b>  |         |
| 10,0      |                     | <b>0613 133 10</b>  |         |

## ВИКРУТКА, ВНУТРІШНІЙ 6-ГРАННИК

Викрутка ZEBRA® з приводом внутрішній 6-гранник з наскрізним стрижнем і T-подібною рукояткою.

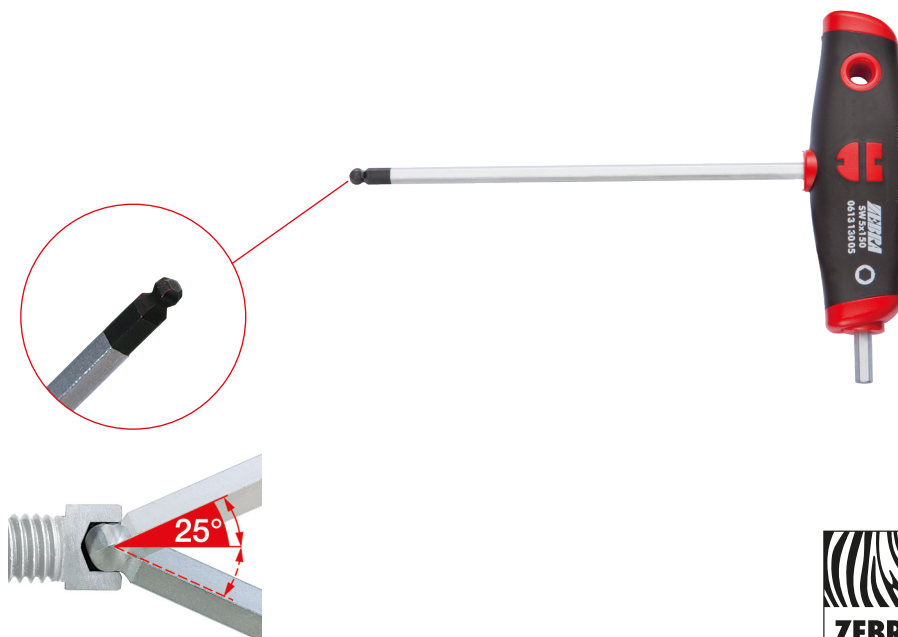

- Привід (SW) по DIN 911.
- Сферичний наконечник дозволяє працювати викрутці з кріпильними виробами під кутом 25°.

| Розм., мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №             | Уп., шт |
|-----------|---------------------|--------------------|---------|
| 5,0       | 150                 | <b>0613 130 05</b> | 1       |
| 6,0       |                     | <b>0613 130 06</b> |         |
| 8,0       |                     | <b>0613 130 08</b> |         |



| Розм., мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №             | Уп., шт |
|-----------|---------------------|--------------------|---------|
| 5,0       | 200                 | <b>0613 131 05</b> | 1       |
| 6,0       |                     | <b>0613 131 06</b> |         |
| 8,0       |                     | <b>0613 131 08</b> |         |
| 10,0      |                     | <b>0613 131 10</b> |         |
| 12,0      |                     | <b>0613 131 12</b> |         |