


1/4" ТРІСКАЧКА З ШАРНІРОМ




- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
- На внутрішній поверхні головки тріскачки 72 зуба, мінімальний кут повороту: 5 °
- Покриття: хромоване
- Кут повороту шарніра 180 °
- Дозволяє працювати в обмеженому просторі
- Додається інструкція по обслуговуванню

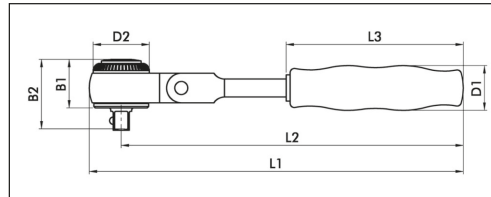

L ₁ , мм	L ₂ , мм	L ₃ , мм	B ₁ , мм	B ₂ , мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	Арт. №	Уп., шт.
150	137	66	19	28	16	22	0714 110 21	1
Набір ремонтного приладдя							0712 001	1

04

1/4" ВОРОТОК Т-ПОДІБНИЙ

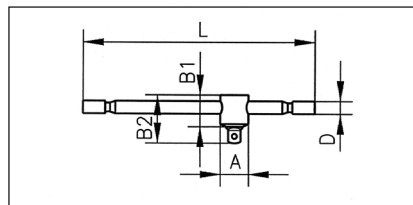

- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
- Ковзна рукоятка з фіксацією підпружиненою кулькою.
- Покриття: хромоване, поліроване.
- Рукоятка: Т-подібна або L-образна.

L ₁ , мм	B ₁ , мм	B ₂ , мм	D, мм	A, мм	Арт. №	Уп., шт.
115	15.5	24	6	14	0713 110 201	1

ВИКРУТКА З ПРИВОДОМ КВАДРАТ 1/4"



- Стрижень круглого перетину з хромованої сталі.
- Привід по 3 126-A 6.3.
- Для установки торцевих ключів з приводом 1/4".

 ДЮЙМИ			 А, мм	Арт. №	Уп., шт.
	А, мм	В/С, мм			
1/4"	110	106/35	4 3/8"	0613 430 311	1