

ВИКРУТКА ЕЛЕКТРОІЗОЛЬОВАНА, ШЛІЦ



Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє швидко вибрати необхідний інструмент.




Розмір, мм	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт
0,4×2,5	80	0613631025	1
0.5 x 3.0	100	061363103	
0.6 x 3.5	100	0613631035	
0.8 x 4.0	100	061363104	
1.0 x 5.5	125	0613631055	
1.2 x 6.5	150	0613631065	
1.2 x 8.0	175	061363108	
1.6 x 8.0	200	0613631082	
1.6 x 10.0	200	061363110	

Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

- Привід по ISO +2380
- Стандарт IEC 60900: 2004
- Надійний захист від ураження електричним струмом.
- Стійкі до негативних температур.
- Стрижень чорний ізольований.



ВИКРУТКА ЕЛЕКТРОІЗОЛЬОВАНА, PH

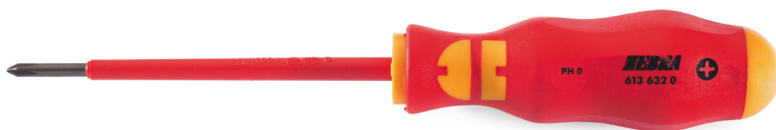

Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє швидко вибрати необхідний інструмент.



Розмір, мм	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт
PH0	80	06136320	1
PH1	80	06136321	
PH2	100	06136322	
PH3	150	06136323	
PH4	200	06136324	

Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE. Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.

- Привід по DIN ISO 8764-PH
- Стандарт IEC 60900:2004
- Надійний захист від ураження електричним струмом.
- Стійкі до негативних температур.
- Стрижень чорний ізольований.

