БУРИ LONGLIFE QUADRO-L

Довговічний 4-спіральний бур оснащений інноваційною головкою з твердого сплаву з центруючим наконечником і чотирма ріжучими кромками.

Проходить через арматуру без заклинювання. Бур не відскакує при роботі завдяки центруючому накінечнику.

Симетрична твердосплавна головка має центруючий наконечник і 4 посилені ріжучі кромки, які надійно кріпляться в сталевому тілі бура за рахунок збільшеної площі контакту базових поверхонь.

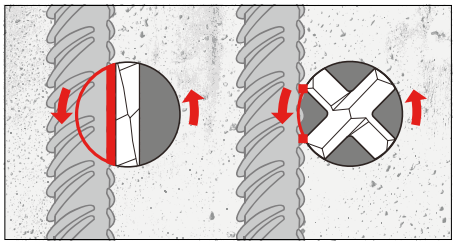

2 твердосплавні кромки формують площу, достатню для заклинювання бура при попаданні на арматуру.

4 твердосплавні кромки формують набагато меншу заклинює при попаданні на арматуру.

БУРИ ПО ЗАЛІЗОБЕТОНУ LONGLIFE QUADRO-L SDS-PLUS

Тип	Інструмент	Робоча частина	Діаметр	Загальна довжина	Робоча довжина	Артикул
SDS Plus	EHRD 28-MLS BRH 18BL		5	165	100	**0648055016**
			6	115	50	**0648056011**
			6	165	100	**0648056016**
			8	165	100	**0648058016**
			8	265	200	**0648058026**
			10	165	100	**0648051016**
			10	215	150	**0648051021**
			10	265	200	**0648051026**
			10	315	250	**0648051031**
			10	455	390	**0648051045**
			12	160	100	**0648051216**
			12	210	160	**0648051221**
			12	260	210	**0648051226**
			12	310	260	**0648051231**
			14	160	110	**0648051416**
			14	210	160	**0648051421**
			14	260	210	**0648051426**
			16	210	160	**0648051621**
			16	260	210	**0648051626**
			16	310	260	**0648051631**
			18	250	200	**0648051825**

БУРИ ПО ЗАЛІЗОБЕТОНУ LONGLIFE QUADRO-L SDS-MAX

Тип	Інструмент	Робоча частина	Діаметр	Загальна довжина	Робоча довжина	Артикул
SDS Max	EHD 40 COMBI		12	340	200	**0647051234**
			12	540	400	**0647051254**
			14	340	200	**0647051434**
			14	540	400	**0647051454**
			16	340	200	**0647051634**
			16	540	400	**0647051654**
			18	340	200	**0647051834**
			18	540	400	**0647051854**
			20	520	400	**0647052052**
			22	520	400	**0647052252**
			24	520	400	**0647052452**
			25	520	400	**0647052552**
			26	520	400	**0647052652**
			28	570	450	**0647052857**
			30	570	450	**0647053057**
			32	570	450	**0647053257**
SDS Max	EHD 40 COMBI		35	570	450	**0647053557**
			40	570	450	**0647054057**
			40	920	800	**0647054092**
			45	570	450	**0647054557**
			52	570	450	**0647055257**

Досконалість буріння.

Форма накінечника оптимізована під діаметр бура:

- 16-30 мм: складний твердосплавний елемент накінечника забезпечує збільшену швидкість буріння і знижує вплив віддачі від торсіонних сил
- 32-40 мм: складний широкий твердосплавний елемент накінечника зі спеціально посиленими кромками для подовження терміну служби бурів при використанні з потужними перфораторами.

Постійна швидкість буріння.

Оптимізована форма ріжучої головки з твердосплавною пластиною і посиленими ріжучими кромками забезпечує постійну швидкість буріння протягом усього терміну служби бура.

Плавний хід бура.

Високоміцний чотиригранний твердосплавний елемент і чотирихзахідна спіраль забезпечують плавний хід бура при бурінні.

Точне позиціонування бура при засвердлюванні.

ZEBRA QUALITY