



## ШЛАНГ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНИХ СИСТЕМ

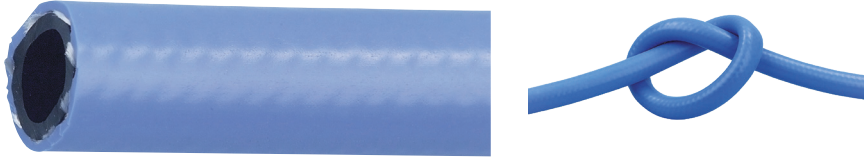

**Гнучкий армований шланг з полівінілхлориду (ПВХ) призначений для приєднання до пневматичних інструментів і елементів управління.**

- Мала вага і надзвичайно висока гнучкість.
- Високі характеристики, збільшений термін служби.
- Висока стійкість до впливу УФ-випромінювання, підходять для застосування на відкритому повітрі.
- Ударостійкий.
- Масло- та бензостійкий.
- Максимальний робочий тиск 16 бар.
- Робоча температура от -15°C до +60°C.

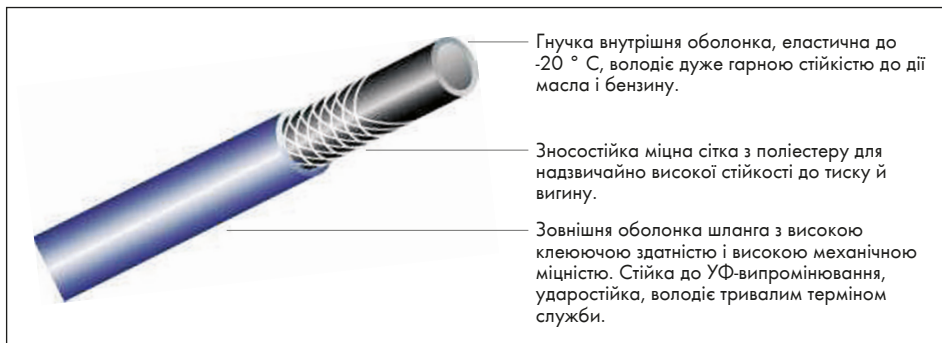

### Галузі застосування

- Подача стисненого повітря до пневматичних інструментів.
- Пневматичне управління технологічним обладнанням.
- Ідеальні для застосування в майстернях і на будівельних майданчиках.

Внутрішній діаметр, мм	Зовнішній діаметр, мм	L=10 м		L=50 м	
		Арт. №	Уп., м.	Арт. №	Уп., м.
6	11	0699 9261	10	06999265	50
9	14.5	06999291	10	06999295	50
13	19	069992131	10	069992135	50

Можливе зберігання в системі ORSY®

Латунні фітинги для шлангів						
Внутрішній діаметр, мм	Відповідне з'єднання	З'єднується з Арт. №	Мал.	Відповідний хомут для шланга, Арт. №	Відповідне з'єднання	Шланг
6	З'єднувач	0699 36	1	05391016	 мал. 1	
	З'єднувач швидкорознімний	0699 126	2			
	Внутрішня різьба 1/4"	0699 461 4	3			
	Зовнішня різьба 1/4"	0699 561 4 + 0699 561 14	4			
9	З'єднувач	0699 39	1	053911222	 мал. 2	
	З'єднувач швидкорознімний	0699 129	2			
	Внутрішня різьба 3/8"	0699 493 8	3			
	Зовнішня різьба 3/8"	0699 593 8 + 0699 516 38	4			
13	З'єднувач	0699 313		053911627	 мал. 3	
	З'єднувач швидкорознімний	0699 121 3				
	Внутрішня різьба 1/2"	0699 413 12				
	Зовнішня різьба 1/2"	0699 513 12 + 0699 516 12				

Можливе зберігання в системі ORSY®