


## ПНЕВМАТИЧНИЙ УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ

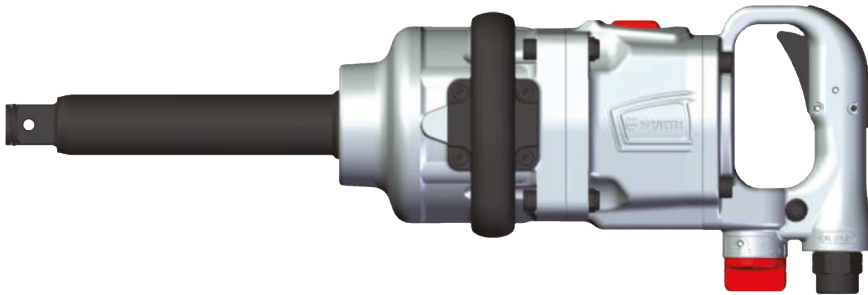

**Міцний та потужний ударний гайковерт з подовженим квадратним хвостовиком.**

**DSS 1" L**

**Артикул 07037700**

### Дуже міцний

Довговічний алюмінієвий корпус


### Зручний і простий у використанні

Ергономічна основна та додаткова ручки, просте перемикання вправо/вліво і регульований пусковий елемент.

### Відносно низька витрата повітря, незважаючи на стабільно високі показники продуктивності і довгий термін служби

Високоякісний ударний молотковий механізм.


Технічна інформація											
Тип	Привід	Максимальний крутний момент в Нм	Середній робочий тиск в бар	Вага в кг	Розміри (Д x Ш x В) в мм	Сер. витрата повітря в л/хв.	З'єднув. різьба в дюймах	Мін. діам. шлангу в мм	Рівень звуков. тиску в dB(A)	Артикул	Уп./Шт.
DSS 1" L	1"	2,846	6.3	12.09	529 × 175.9 × 213.6	400	1/2"	11	100	<b>07037700</b>	1



Додаткова ергономічна ручка



Прохідний отвір для замикаючого штифта 1"



Три рівні затягування дозволяють отримати оптимальний крутний момент

Приналежності		
Опис	Артикул	Уп./Шт.
Вставний ніпель із зовнішньою різьбою	<b>0699 211 2</b>	3
Спеціальне масло для пневматичних інструментів (1 л)	<b>0893 050 5</b>	1
Набори ударних торцевих ключів 1"	<b>0714 15...</b>	

При регулярному застосуванні апарат необхідно злегка змащувати кожен день за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується використовувати пристрій змащення масляним туманом.

Рівень	Крутний момент затягування в Нм, прибл.
1	1152
2	1762
3	2168