

ТРИСКАЧКА ПНЕВМАТИЧНА DRS



Надійня пневматична тріскачка з регульованою частотою обертання валу і пластиковою рукояткою для зниження вібрації.

1/4" DRS

Арт. № 0703 814 0

3/8" DRS

Арт. № 0703 838 0

1/2" DRS

Арт. № 0703 812 0

Прецизійний планетарний редуктор.

Передача високого крутного моменту і тривалий термін служби.

Компактна конструкція (1/4 "+3/8").

Розміри тріскачки дозволяють працювати навіть у важкодоступних місцях.

Відведення відпрацьованого повітря через рукоятку.

Відпрацьоване повітря не подається в робочу зону

Плавне регулювання швидкості.

Оптимальне налаштування необхідної швидкості обертання.

Перемикач напрямку обертання у верхній частині корпусу.

Запобігає випадковому перемиканню напрямку обертання під час роботи.

Повертаємо вхідний патрубок.

Запобігається скручування і перегин шланга.


Гумовий захисний кожух на голівці тріскачки.

Захист механізму від пилу і бруду.


Гарантія: 12 місяців.

На дефекти матеріалу і виробничий брак.

Технічні характеристики										
Модель	Привід квадрат	Макс. К крутний момент, Нм	Робочий тиск, бар	Вага, кг	Довжина, мм	Витрати повітря, л/хв.	Приєдн. різьба	Мін. діаметр шланга, мм	Арт. №	Уп., шт.
1/4" DRS	1/4"	40	6.3	0.53	170	90	R1/4"	6	0703 814 0	1
3/8" DRS	3/8"	40	6.3	0.53	170	90	R1/4"	6	0703 838 0	1
1/2" DRS	1/2"	70	6.3	1.16	270	110	R1/4"	8	0703 812 0	1

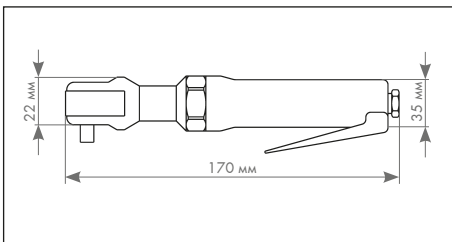

1/4" DRS, 3/8" DRS

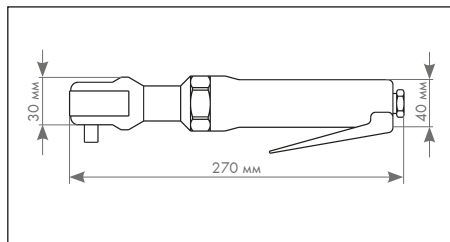

1/2" DRS

Додаткове обладнання

Ключі торцеві. Група арт. № 0714