


## Слюсарний кутник

Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні

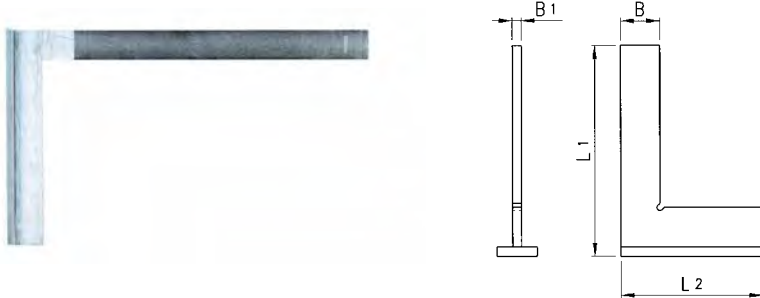

- З упором
- Оцинкована конструкція
- Корозійна стійкість
- Точність відповідно до DIN 7168

B <sub>1</sub> , мм	B, мм	L <sub>1</sub> , мм	L <sub>2</sub> , мм	Арт. №	Уп., шт.
5	30	100	75	<b>0695940360</b>	1
5	30	150	100	<b>0695940362</b>	
5	30	200	130	<b>0695940363</b>	
5	30	250	160	<b>0695940364</b>	
5	30	300	180	<b>0695940365</b>	
5	30	400	230	<b>0695940366</b>	
5	30	500	280	<b>0695940367</b>	
5	30	600	330	<b>0695940368</b>	
5	30	700	375	<b>0695940369</b>	

05

## Калібрувальна стрічка

Для всіх стандартних робіт з металообробки, виконуваних в майстерні



- Довжина 5 м, з загартованої полірованої сталеві стрічки
- Товщина смуги маркована через кожні 100 мм
- Поставляється в пластиковому утримувачі з практичним механізмом намотування і розмотування

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
0,02*12,7; 5 м	<b>071351002</b>	1
0,06*12,7; 5 м	<b>07135102</b>	
0,12*12,7; 5 м	<b>07135106</b>	
0,13*12,7; 5 м	<b>07135107</b>	
0,14*12,7; 5 м	<b>07135108</b>	
0,16*12,7; 5 м	<b>07135110</b>	
0,18*12,7; 5 м	<b>07135111</b>	
0,25*12,7; 5 м	<b>07135114</b>	
0,35*12,7; 5 м	<b>07135116</b>	
0,4*12,7; 5 м	<b>07135117</b>	
0,6*12,7; 5 м	<b>07135134</b>	