

КЛІЩІ ТРУБНІ ПЕРЕСТАВНІ





Стандарт: DIN ISO 8976

Рукоятки покриті пластиком: нековзкі
 Зубці: індукційна термообробка.
 Головка: чорне покриття.
 Матеріал: хром-ванадієва сталь, загартована.
 Захист від затиску пальців рук.
 З'єднання: в паз.

Сфера застосування:


Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітінгів, болтів, гайок, шпильок і ін.

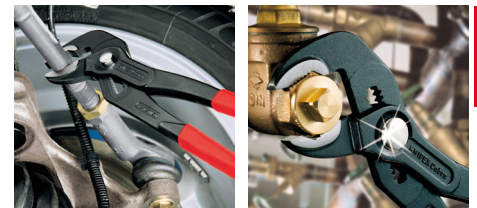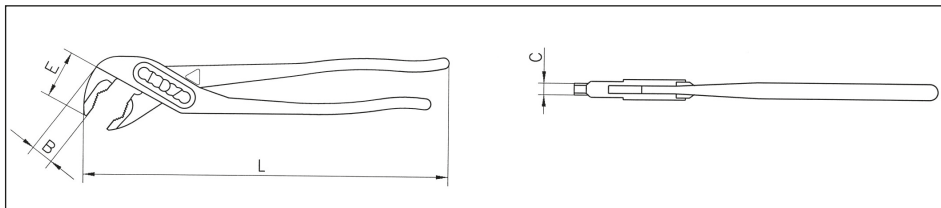

04

L, дюйми	L, мм	дюйми \varnothing	мм \varnothing	E, мм	B, мм	C, мм	Арт. №	Уп., шт.
6	150	1/8-1 1/4	10-30	27	12	11.5	0715 02 330	1
7	180	1/8-1 1/2	10-36	31	12	11.0	0715 02 33	
10	250	1/8-1 1/2	10-36	35	17	12.0	0715 02 23	
12	300	1/8-2	10-46	40	18	14.0	0715 02 331	
16	400	1/8-3 1/2	10-95	56	25	18.0	0715 02 34	
22	560	1/8-4 1/2	10-120	88	35	19.0	0715 02 341	

КЛІЩІ ТРУБНІ ПЕРЕСТАВНІ

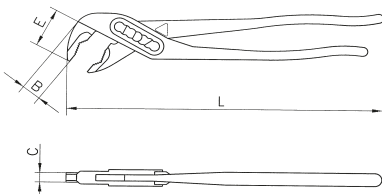

Стандарт: DIN ISO 8976

Матеріал: хром-ванадієва сталь, загартована.
 Зубці: індукційна термообробка.
 Червона нековзна рукоятка
 Самозаяим на трубах і гайках

L, дюйми	L, мм	дюйми \varnothing	мм \varnothing	E, мм	B, мм	C, мм	Арт. №	Уп., шт.
7	175	1	28	27	12	6.0	0714 02 70	1
10	250	1 1/4	32	36	16	7.5	0714 02 71	
12	300	1 1/2	42	41	19	9.5	0714 02 72	