


## КЛЮЧ ТРУБНИЙ 90 °



дюйми	мм	L, мм	B, мм	C, мм	Арт. №	Уп., шт.
1	35	310	18	15.5	0714 06 50	1
1 1/2	46	420	20	18.5	0714 06 51	
2	65	560	25	22.5	0714 06 52	

### "Шведський тип", під кутом 90 °

Плавне регулювання  
 Фіксація за допомогою стягуючих регульовальних гайок  
 Оптимальна фіксація і висока міцність  
 Зуби на голівці спрямовані проти напрямку обертання  
 Міцний і зносостійкий




## КЛЮЧ ТРУБНИЙ 45 °




дюйми	мм	L, мм	B, мм	C, мм	Арт. №	Уп., шт.
1	35	314	22	13.0	0714 06 55	1
1 1/2	46	426	24	15.5	0714 06 56	
2	65	570	31	19.5	0714 06 57	

### Шведська форма, під кутом в 45 °

Матеріал: Ковані хромованадієвої сталь, для максимальних навантажень  
 Індуктивно загартовані зуби  
 Зубці розташовані на голівці протилежно напрямку обертання  
 Оптимальне утримання забезпечує високу міцність  
 Накідні регульовальні гайки  
 Зуби загартовані методом електроіндукції



## КЛЮЧ ТРУБНИЙ S-ПОДІБНИЙ

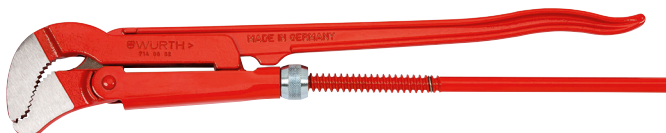

дюйми	мм	L, мм	B, мм	C, мм	Арт. №	Уп., шт.
1/2	22	235	15	7.0	0714 06 59	1
	35	320	18	10.5	0714 06 60	
1 1/2	46	416	24	11.0	0714 06 61	
2	65	535	28	12.5	0714 06 62	
3	80	640	30	15.5	0714 06 63	

### "Шведський тип", губки S-подібної форми, з трьома точками опори.

Плавне регулювання  
 Фіксація за допомогою стягуючих регульовальних гайок  
 Оптимальна фіксація і висока міцність  
 Зуби на голівці спрямовані проти напрямку обертання  
 Міцний і зносостійкий  
 Зуби загартовані методом електроіндукції

