


1" УДАРНИ ТОРЦЕВІ КЛЮЧІ

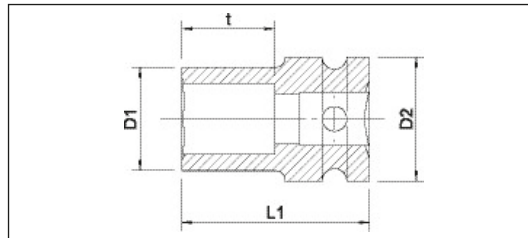


∅, мм	L ₁ , мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	t, мм	Арт. №	Уп., шт.
24	58	42	54	17	0714 15 01	1
27	58	46	54	17	0714 15 02	
30	60	50	54	21	0714 15 03	
32	60	52	54	21	0714 15 04	
33	62	53	54	21	0714 15 33	
34	65	55	54	21	0714 15 041	
36	65	56	54	30	0714 15 05	
38	67	59	54	30	0714 15 38	
41	67	63	54	31	0714 15 41	
42	74	64	54	36	0714 15 42	
46	74	69	54	36	0714 15 46	
50	80	74	54	42	0714 15 50	
55	84	80	54	44	0714 15 55	
60	87	86	54	44	0714 15 60	
65	90	92	54	46	0714 15 65	
70	96	99	54	51	0714 15 70	

Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, стандартна довжина.

- Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174.
- Привід: квадрат 1" з канавкою для фіксації штифтами і кільцями.
- Квадратний привід відповідає DIN 3121.
- Застосовуються для всіх типів пневматичних і електричних тріскачок і гайковертів.
- Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
- Фіксуючі штифти і кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента і забезпечують тим самим безпечну роботу.

04

1" УДАРНИ ТОРЦЕВІ КЛЮЧІ

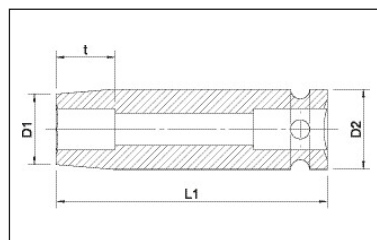

∅, мм	L ₁ , мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	t, мм	Арт. №	Уп., шт.
24	100	42	54	24	0714 151 24	1
27	100	46	54	27	0714 151 27	
30	100	50	54	30	0714 151 30	
32	100	52	54	32	0714 151 32	
33	100	53	54	33	0714 151 33	
34	100	55	54	34	0714 151 34	
36	100	57	54	36	0714 151 36	
38	100	60	54	38	0714 151 38	
41	100	63	54	38	0714 151 41	
46	100	70	54	38	0714 151 46	
55	100	81	54	40	0714 151 55	

Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, подовжене виконання.

- Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174.
- Привід: квадрат 1" з канавкою для фіксації штифтами і кільцями.
- Квадратний привід відповідає DIN 3121.
- Застосовуються для всіх типів пневматичних і електричних тріскачок і гайковертів.
- Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
- Фіксуючі штифти і кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента і забезпечують тим самим безпечну роботу.