

## СТРУБЦИНА ГВИНТОВА


**Для жорсткого, еластичного, надійного затиску.**



- Високоякісні рухомі та нерухомі губки з ковкого чавуну з порошковим покриттям
- Надійна фіксація і стійкість до корозії
- Рухома оцинкована нажимна пластина холодного пресування
- Запобігання прослизання: якщо струбцина нахиляється, регульовальний гвинт впирається в направляючу
- Максимальна надійність, без зісковзування, без ослаблення міцності кріплення
- Оцинкована напрямна з сталі з насічками, що складаються з шести частин
- Надзвичайно висока стійкість до зношування і дуже плавний хід

- З захисними ковпачками

L, мм	L <sub>1</sub> , мм	W, мм	L <sub>2</sub> , мм	Арт. №	Уп., шт.
120	60	20	5	<b>0714 671 12</b>	1
160	80	25	6	<b>0714 671 16</b>	
200	100	27	7	<b>0714 671 20</b>	
250	100	27	7	<b>0714 672 25</b>	
250	120	29	9	<b>0714 671 25</b>	
300	120	29	9	<b>0714 672 30</b>	
400	120	29	9	<b>0714 672 40</b>	
500	120	29	9	<b>0714 671 500</b>	
600	120	29	9	<b>0714 671 600</b>	
800	120	29	9	<b>0714 671 800</b>	
1000	120	29	9	<b>0714 671 101</b>	
300	140	32	10	<b>0714 671 30</b>	
500	140	32	10	<b>0714 672 50</b>	
600	140	32	10	<b>0714 672 60</b>	
400	175	32	10	<b>0714 671 40</b>	
500	175	32	10	<b>0714 673 50</b>	
600	175	32	10	<b>0714 673 60</b>	
800	175	32	10	<b>0714 672 80</b>	
1000	175	32	10	<b>0714 672 100</b>	

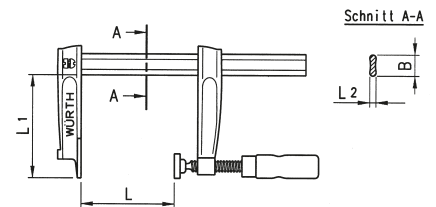

- Без захисних ковпачків

L, мм	L <sub>1</sub> , мм	W, мм	L <sub>2</sub> , мм	Арт. №	Уп., шт.
500	120	35	11	<b>0714 671 50</b>	1
600				<b>0714 671 60</b>	
800				<b>0714 671 80</b>	
1000				<b>0714 671 100</b>	
1250				<b>0714 671 125</b>	
1500				<b>0714 671 150</b>	
1800				<b>0714 671 180</b>	
2000				<b>0714 671 200</b>	
2200				<b>0714 671 220</b>	
2500				<b>0714 671 250</b>	