



## КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ




- Стандарт: DIN 3117 / ISO 6787
- Поверхня: Полірована головка
- Геометричні характеристики:  
Кут повороту головки 22,5°, модель з поворотом головки за годинниковою стрілкою, і метричної шкалою для швидкого і надійного визначення ширини розкриття губок

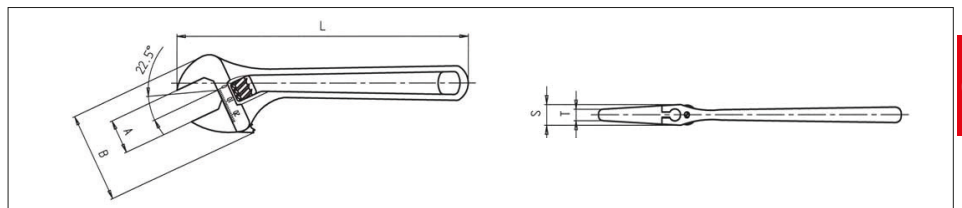

04



 A(Макс.) мм	L мм	L дюйм	B(Макс.) мм	S мм	T мм	Артикул	К-ть, шт.
13	114	4	33	9.5	4.5	<b>0715 221 04</b>	1
19.2	159	6	48	10.8	5.8	<b>0715 221 06</b>	
24	206	8	60	13.5	7	<b>0715 221 08</b>	
29	257	10	71	16	8	<b>0715 221 10</b>	
34	310	12	83	19	10	<b>0715 221 12</b>	
43	386	15	105	24	13	<b>0715 221 15</b>	
53	462	18	123	29	16	<b>0715 221 18</b>	