

Молоток слюсарний

Німецький дизайн відповідно до DIN 1041 з подвійною вигнутою рукою із лакованого ясеня




- Електроіндукційне загартування
- Безвідмовна робота та висока стійкість інструменту
- Подвійна вигнута ручка із лакованого ясеня
- Безвідмовна робота, тривалий термін служби
- Кріплення рукоятки клиновою кільцевою втулкою з литої синтетичної смоли

Вага, гр	Довжина, мм	Арт. №	Арт. №	Уп., шт.
		молоток	рукоятка	
100	260	071573110	071573510	1
200	280	071573120	071573520	
300	300	071573130	071573530	
400	310	071573140	071573540	
500	320	071573150	071573550	
800	350	071573180	071573580	
1000	360	0715731100	0715735100	
1500	380	0715731150	0715735150	
2000	400	0715731200	0715735200	

Додаткові аксесуари	Розмір	Параметри молотка	Арт. №	Уп., шт.
 Втулка кільцева клинова EG	1	100 - 200	071573601	5
	2	250 - 300	071573602	
	3	400 - 500	071573603	
	4	600	071573604	
	5	800	071573605	
	6	1000	071573606	
	7	1250 - 10000	071573607	

Молоток покрівельника

Німецький дизайн відповідно до DIN 7239 з магнітним утримувачем цвяхів

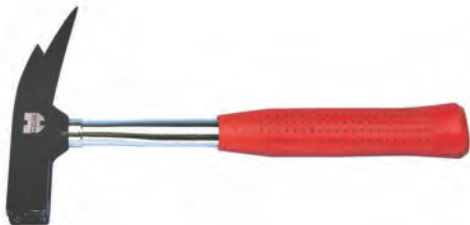

Вага, гр.	Арт. №	Уп., шт.
600	071473302	1

- Бойок забарвлений в чорний колір

