


ТРУБКА ТЕРМОЗБІЖНА

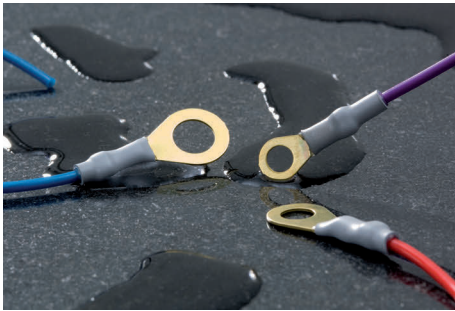

З внутрішнім клейовим шаром, сіра, коефіцієнт усадки 3: 1.

- Високоєфективна, гнучка, універсальна у використанні термоусадка трубка.
- Вогнестійка, не плавиться.
- Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики.

Технічні характеристики

Коефіцієнт усадки	3:1
Робоча температура	від -55°С до +85°С
Температура усадки	вище 120°С
Зменшення довжини після усадки	макс. 10%
Діелектрична проникність	20 кВ/мм



**Виконання 1,
довжина: 100 мм**

Тип	Внутрішній діаметр, мм	Розміри після усадки		Арт. №	Уп., шт.
		Внутрішній діаметр, мм	Товщина стінки, мм		
3.0/1.0	3.0	1.0	1.00	0771 003 200	50
6.0/2.0	6.0	2.0	1.20	0771 006 400	
12.0/4.0	12.0	4.0	1.35	0771 012 700	25
24.0/8.0	24.0	8.0	2.20	0771 025 400	

06



**Виконання 2,
довжина: 1000 мм**

Тип	Внутрішній діаметр, мм	Розміри після усадки		Арт. № сірий	Арт. № чорний	Уп., шт.
		Внутрішній діаметр, мм	Товщина стінки, мм			
3.0/1.0	3.0	1.0	1.00	0771 003 201	0771 003 202	10
6.0/2.0	6.0	2.0	1.20	0771 006 401	0771 006 402	
12.0/4.0	12.0	4.0	1.35	0771 012 701	0771 012 702	5
24.0/8.0	24.0	8.0	2.20	0771 025 401	0771 025 402	