

МАСТИЛО HHS DRYLUBE




Об'єм	Артикул	Уп., шт
400 мл	0893 106 6	12

Галузь застосування:

Застосовується для змащення деталей, які швидко обертаються, таких як ланцюги, вузли верстатів, троси, мотоциклетні ланцюги.


Герметизація поверхонь, які труться, від води і бруду:

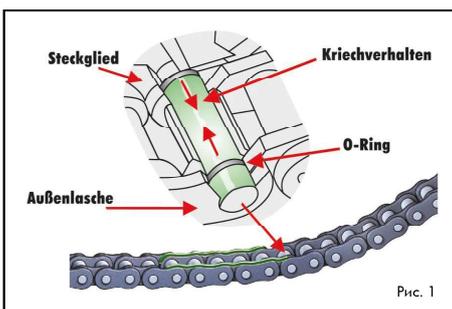

Завдяки дуже хорошій проникаючій властивості, мастильна суміш активних речовин і рідкої основи проникає між деталями встановленими з мінімальними допусками, забезпечуючи оптимальний захист від зносу. При цьому на поверхні утворюється високоєфективна стійка суха плівка мастила на основі ПТФЕ. Гумові кільця ущільнювачів і манжети залишаються еластичними.

Вказівки по професійному обслуговуванню ланцюгів:

Ланцюги слід перевіряти і змащувати через певний інтервал часу. У процесі перевірки особливу увагу слід приділяти натягу ланцюга. Провис повинен бути рівний 15-20 мм між верхнім і нижнім положенням ланцюга, якщо зірочка не завантажена. Сильний перетяг і провис призводять до швидкого зносу ланцюга і зубів зірочок.

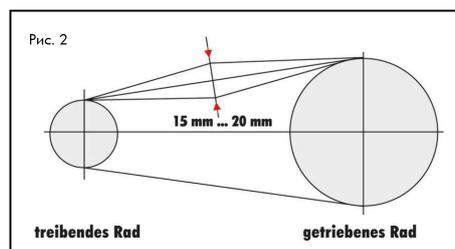

Сухе, стійке до відцентрових сил, синтетичне мастило з домішками PTFE.

Сухе синтетичне мастило.

Надійно утримується на деталях, які швидко обертаються. Знижує налипання бруду. Чудовий захист від корозії.

Висока проникаюча властивість.

Змащення важкодоступних місць. Проникає між частинами з щільним допуском посадки і внутрішніми порожнинами. Перешкоджає провисанню ланцюгів (мал. 1).

З твердими ПТФЕ змащуючими частинками.

Хороший захист від зносу при аварійних режимах роботи у разі розриву основного мастильного шару, висока термостійкість.

Хороша сумісність з матеріалами.

Захищає і зберігає гумові кільця і манжети. Сумісне з пластиком. Нейтральне до пофарбованих поверхонь.

Стійке до високих стискуючих навантажень на змащуваних поверхнях.

Не містить силікону, смоли і кислот.

Робочий діапазон температур: від -30 °C до +100 °C. Короткочасно: +180 °C.

Колір: жовтий.

Додаткові продукти:

Очисник-праймер HHS Clean

арт. № 0893 106 10.