

СИСТЕМА WIT-FIX



Застосування: бетон, повнотіла цегла, пустотіла цегла, газобетон, листові матеріали (гіпсокартон)

Використовується для кріплення легких компонентів, ремонту та заповнення зламаних або занадто великих просвердлених отворів, чи як ремонтний склад для деревних матеріалів

Хімічний анкер WIT-FIX




- Для кріплення легких компонентів, відновлення та заповнення отворів, що були помилково пробурені, або для відновлення усіх матеріалів з дерева
- Завдяки невеликому розширенню після монтажу, анкер впресовується в основу, також можна використовувати для пустотілих матеріалів разом із сітчастою гільзою
- Підходить для кріплення легких полиць, картин, дзеркал, ламп, тощо.
- Анкерування в пустотілих та листових базових матеріалах повинно бути виконане лише із застосування сітчастої гільзи


03

Технічні характеристики:

Хімічна основа	двокомпонентний поліуретан
Мін./макс. температура експлуатації	-10°C...+40°C / після повного затвердіння
Мін./макс. температура монтажу	+10°C...+40°C / в процесі монтажу та твердіння
Температура зберігання і транспортування	+5°C ...+25°C

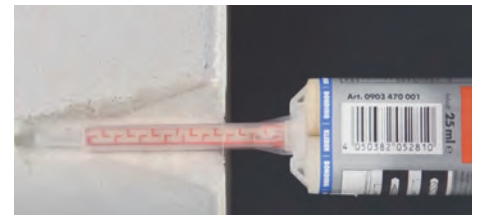

Об'єм, мл	Поставка	Артикул №	Уп., шт.
25	WIT-FIX 25 мл картридж, 2 змішувача, 2 подовжувача, 2 сітчасті гільзи 10x45, 1 одноразові рукавиці	0903470001	25

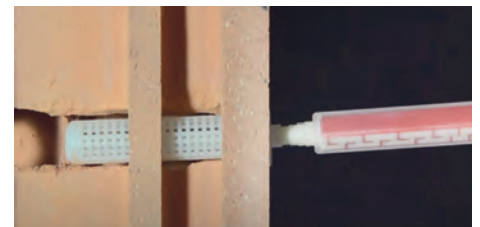

Матеріал	Діаметр буріння, мм	Глибина буріння, мм	Глибина анкерування, мм	Діаметр шурупа, мм	Тип сітчастої гільзи
Повнотілий	6	50	45	2 - 4	-
	8	50	45	2 - 5	-
	10	50	45	2 - 6	-
Перфорований	10	50	45	2 - 6	10 x 45
	12	55	50	2 - 6	12 x 50



Схема монтажу

