Труба гофрована, автомобільна

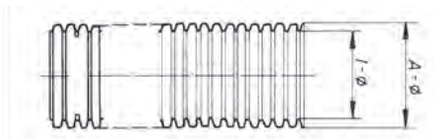

- Захищає дроти від теплового впливу, вологи, хімікатів, ультрафіолетового випромінювання
- Матеріал: поліамід 6
- Не містить галогенів і кадмію
- У комбінації з фітингами IP67 схвалена ADR / GGVS (тільки суцільна)
- Не підтримує горіння
- Висока стійкість до спиртів, мастил, масел, дизельного палива й бензину

Застосування:
Для захисту проводів і кабелів у моторному відсіку транспортного засобу, у шафах управління, в будівельних конструкціях та ін.

Технічні характеристики:	
Матеріал	ПА - поліамід
Не містить галогенів	Так
Стійкість до УФ	Так
Температура застосування, мін./макс .	-40 ... +120 °C
Діелектрична проникність	20 кВ/мм

Номін. діаметр, мм	Зовнішній діаметр, мм	Внутрішній діаметр, мм	без прорізу	з прорізом	Уп., шт.
			Арт. №	Арт. №	
4,5	7,1	5,0	**077199004**	**0771990004**	100
8,5	11,7	8,4	**077199008**	**0771990008**	50
10	13,0	9,9	**077199010**	**0771990010**	10/50
13	15,8	12,7	**077199013**	**0771990013**	
17	21,2	16,6	**077199017**	**0771990017**	

Стрічка ізоляційна

Застосування:
Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення

Регламентовано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5

- Для ізоляції електричних проводів.
- М'який матеріал ПВХ
- Напруга пробою: до 9 кВ
- Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
- Зносостійка
- Стійкість до легких кислот і лугів
- Зберігає свої властивості навіть за великих перепадів температур
- Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C

Колір	Товщина, мм	Довжина рулону, м	Ширина стрічки, мм		Уп., шт.
			15	18	
			Арт. №	Арт. №	
Чорний	0.15	10	**0985101**	**1985101**	1/10
Білий			**0985102**	**1985102**	
Червоний			**0985103**	**1985103**	
Синій			**0985105**	**1985105**	
Жовтий			**0985107**	**-**	
Зелений			**09851092**	**-**	
Жовто-зелений			**0985109**	**1985109**	