


АНКЕР-ШУРУП W-BS-T

Багаторазовий анкер-шуруп для тимчасового кріплення обладнання на будівельному майданчику у свіжій бетон

З шестигранною головою, оцинкована сталь

- Швидкий та легкий монтаж
- Дуже надійне кріплення
- Можливість повторного використання
- Момент затягування встановлення не регламентується

Анкер-шуруп W-BS-T

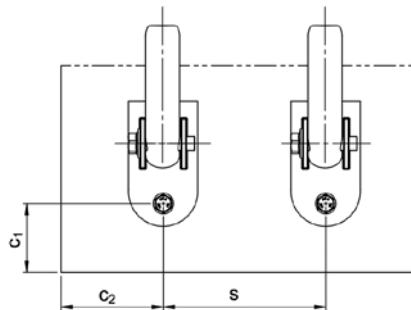

- Тимчасове кріплення обладнання на будівельному майданчику, такого як підпірки, будівельні риштування, перила, тощо

Монтаж

- У армований та неармований бетон
- У бетон з тріщинами та без
- Для стандартного бетону класом міцності від C20/25 до C50/60
- У свіжий бетон із міцністю на стиск $f_{ck,cube} \geq 10 \text{ Н/мм}^2$

Загальний дозвіл на будівництво для бетону з тріщинами та без Z-21.8-2090 тимчасові кріплення обладнання на будівельному об'єкті

| Розмір анкера, мм | Довжина анкера, мм | Товщина деталі, що прикріплюється, мм | Розмір ключа | Діаметр бура | Глибина буріння, мм | Артикул № | Уп., шт |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|
| 10 | 80 | 5 | SW15 | 10 | 85 | 5929910080 | 50 |
| 12 | 110 | 20 | SW17 | 12 | 100 | 5929912110 | 25 |
| 14 | 80 | 5 | SW22 | 14 | 85 | 5929914080 | |
| 14 | 110 | 20 | SW22 | 14 | 100 | 5929914110 | |
| 14 | 130 | 15 | SW22 | 14 | 125 | 5929914130 | |
| 14 | 130 | 15 | SW24 | 14 | 125 | 5929914131 | |
| 14 | 150 | 35 | SW22 | 14 | 125 | 5929914150 | |




Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T

| Назва | Артикул № |
|---|-------------------|
| Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 10 | 5929129910 |
| Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 12 | 5929129912 |
| Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 14 | 5929129914 |



Схема монтажу

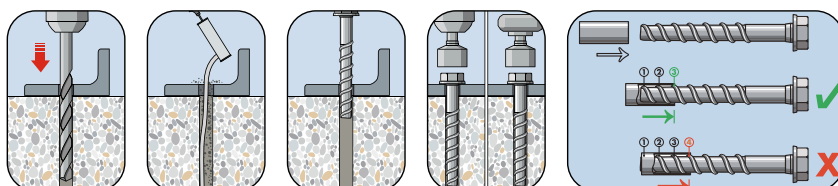

Анкер-шуруп по бетону має бути перевірений перед кожним використанням. Він може бути повторно використаний лише тоді, коли не більше як 3 витка входять в контрольну гільзу.