


АНКЕР-ШУРУП W-BS-T

Багаторазовий анкер-шуруп для тимчасового кріплення обладнання на будівельному майданчику у свіжий бетон

З шестигранною головою, оцинкована сталь

- Швидкий та легкий монтаж
- Дуже надійне кріплення
- Можливість повторного використання
- Момент затягування встановлення не регламентується

Анкер-шуруп W-BS-T

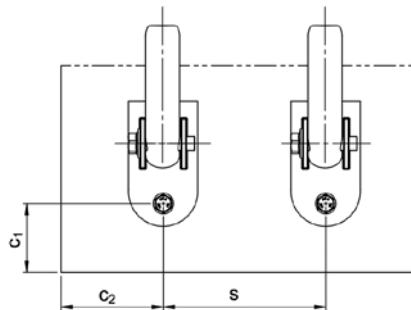

- Тимчасове кріплення обладнання на будівельному майданчику, такого як підпірки, будівельні риштування, перила, тощо

Монтаж

- У армований та неармований бетон
- У бетон з тріщинами та без
- Для стандартного бетону класом міцності від C20/25 до C50/60
- У свіжий бетон із міцністю на стиск $f_{ck,cube} \geq 10 \text{ Н/мм}^2$

Загальний дозвіл на будівництво для бетону з тріщинами та без Z-21.8-2090 тимчасові кріплення обладнання на будівельному об'єкті

Розмір анкера, мм	Довжина анкера, мм	Товщина деталі, що прикріплюється, мм	Розмір ключа	Діаметр бура	Глибина буріння, мм	Артикул №	Уп., шт
10	80	5	SW15	10	85	5929910080	50
12	110	20	SW17	12	100	5929912110	25
14	80	5	SW22	14	85	5929914080	
14	110	20	SW22	14	100	5929914110	
14	130	15	SW22	14	125	5929914130	
14	130	15	SW24	14	125	5929914131	
14	150	35	SW22	14	125	5929914150	




Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T

Назва	Артикул №
Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 10	5929129910
Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 12	5929129912
Контрольна гільза для анкер-шурупів W-BS-T 14	5929129914



Схема монтажу

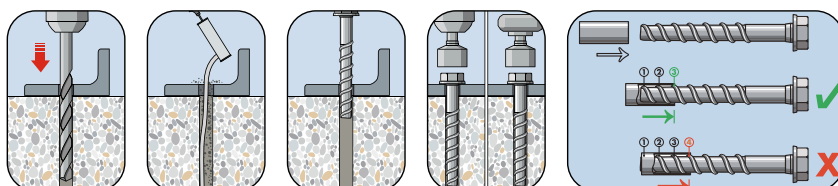

Анкер-шуруп по бетону має бути перевірений перед кожним використанням. Він може бути повторно використаний лише тоді, коли не більше як 3 витка входять в контрольну гільзу.