



WÜRTH

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

2026

wurth.ua



**READY
FOR WORK**



ЛІХТАРІ



Ліхтар аккумуляторний PREMIUM, LED



Новітня технологія літій-полімерних акумуляторів для короткого часу заряджання та тривалої роботи

- Складаний пластиковий гачок з можливістю обертання на 360°
- 3 потужним магнітом
- Кількість світлодіодів: 4 x SMD світлодіоди розміром 3,5 x 2,8 мм
- 2 гачки для зручного кріплення
- Комплектація: ліхтар, блок живлення та кабель Micro-USB

Технічні характеристики:

Світловий потік	250 люмен
Кількість світлодіодів	4 x SMD світлодіоди 3,5 x 2,8 мм
Літій-іонний акумулятор	3,7 В, 1'200 мА-год
Час роботи від акумулятора	приблизно 3 години
Час заряджання	приблизно 4 години
Термін служби світлодіодів	до 50 000 годин
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	від -10°C до +40°C
Розмір	125 x 65 x 23 мм

Довжина x ширина x висота	Арт. №	Уп., шт.
125 x 65 x 23 мм	082794010	1



Ліхтар ручний акумуляторний, LED, тонкий



Технічні характеристики:

Індекс передачі кольору (CRI)	80
Світловий потік основне/бічне освітлення	450/120 лм
Колірна температура	6500 К
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2,5 - 10 год
Час заряду акумулятора	4 год
Удароміцність	IK07
Клас захисту	IP54
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion
Ємність акумулятора	2600 мА·год
Номінальна напруга	5 В пост. струму

Довжина x ширина x висота	Арт. №	Уп., шт.
340 x 52 x 41 мм	0827940383	1

Безтінева робоча світлодіодна ручна лампа для вузьких просторів

Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом

- Джерело освітлення без тіней
- Головка світильника повертається на 120°
- Тонкий дизайн – ширина головки світильника всього 8 мм
- Короткий час зарядки, довга тривалість освітлення
- Індикація статусу заряду

Два різних рівня освітлення:

- 1-й - 450 лм
- 2-й - 250 лм

Три режими роботи

- Основне світло 1 – максимальна яскравість
- Основне світло 2 – зменшена яскравість
- Ліхтар

Потужний, вбудований в основу, магніт

- Легке кріплення навіть у важкодоступних місцях

Тривалість роботи:

- режим основний 1 – 6 год
- режим основний 2 – 2,5 год
- ліхтар – 10 год

Ліхтарик кишеньковий з регульованим фокусом, LED



Світловий потік	Ступінь захисту	Довжина	Арт. №	Уп., шт.
190 лм	IP56	130 мм	0827901	1

Для користувачів з найвищими вимогами. Підходить для використання в промисловості, ремісничому виробництві, хобі та дозвілля

- Міцний корпус з ABS-пластику з гумовим покриттям
- Потужний світлодіод Philips
- 3 батареї типу AAA
- Тривалість роботи до 8 годин (яскравість освітлення лампи починає повільно знижуватися тільки, приблизно, через 2 год)
- Фокусування світлового потоку можна налаштувати шляхом переміщення головки лампи

Маса: ≈ 75 г (без урахування батарей)

Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	250 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	1,5 - 5 год
Матеріал корпусу	Алюміній
Ємність акумулятора / батареї	500 мАгод
Час зарядки	2,5 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
2,5 + 1 Вт	5827500001	1

Невеликий та легкий багатфункціональний ліхтар

Компактний дизайн та алюмінієвий корпус забезпечують легке перенесення та розміщення в різних умовах. Він ідеально підходить для точної роботи та використання в обмеженому просторі

Захист від ударів та падінь рівня IK07

Алюмінієвий корпус

Рівень захисту IP20

Підходить для використання у сухих приміщеннях

Акумулятор ємністю 500 мАгод

Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C

Час заряджання – 2,5 год

Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення

Основне робоче освітлення має два режими роботи – світловий потік:

- Максимальна яскравість 250 лм – час роботи 1,5 години
- Мінімальна яскравість 100 лм – час роботи 5 годин

Точкове освітлення – світловий потік:

- Максимальна яскравість 90 лм – час роботи 5 годин

Функція затемнення

Можливість плавного регулювання інтенсивності освітлення для обох джерел світла

Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Надійний магніт

Має потужний магніт на кишеньковій кліпсі

USB-кабель у комплекті

Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED



Ліхтарик-ручка з магнітом та затиском

Новітня технологія літій-полімерних акумуляторів

- Короткий час заряджання, тривале освітлення
- Основний ліхтарик з 6 світлодіодами SMD
- Точковий світлодіодний ліхтар, розташований у нижній частині

- Режим перемикання – точкове світло, основне освітлення, вимк.
- Індикатор стану заряджання акумулятора кабель USB входить до комплекту поставки

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора/батарей	800 мА·год
Світловий потік, основне освітлення	150 лм
Світловий потік, бічне освітлення	70 лм
Тривалість освітлення основної лампи	3 год
Тривалість освітлення додаткового джерела світла	6 год
Тип акумулятора/батарей	Li-Ion
Час зарядки	2,5 год
Температура кольору	6000 К
Індекс передачі кольору (CRI), мін.	70

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Ліхтарик-ручка акумуляторний LED	0827500028	1

Ліхтар розсувний підкапотний акумуляторний, LED



Компактний та потужний розсувний світлодіодний ліхтар з алюмінієвим корпусом та можливістю кріплення під капот автомобіля

- Розширення: від 110 до 180 см
- 32 світлодіоди, 10 Вт
- Два різні рівні освітленості
- Індикатор стану заряджання акумулятора
- Короткий час заряджання, велика тривалість освітлення

Надзвичайно висока світловіддача і інтенсивність

- Широкий кут освітлення

Технічні характеристики:

Індекс передачі кольору (CRI)	70
Світловий потік	1000 лм
Колірна температура	6000 К
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	3 - 6 год
Час заряду акумулятора	5,5 год
Клас захисту	IP65
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion
Ємність акумулятора	4400 мА·год
Номінальна напруга	10 Вт

Довжина x ширина x висота	Арт. №	Уп., шт.
1153 x 86 x 62 мм	0827940754	1

Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED



Ліхтар з сенсорним вмиканням та магнітним кріпленням ідеально підходить для тривалої роботи та точно спрямованого освітлення

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику

Рівень захисту IP20

Підходить для використання у сухих приміщеннях

Зручність та багатофункціональність

- Шарнірні кінці з потужними магнітами на основі мають можливість обертання на 180°, що в поєднанні з обертанням циліндричного корпусу на 360° забезпечує розміщення на сталевих поверхнях та точне спрямування світла
- Регульовані два обертові гачки дозволяють розмістити ліхтар та звільнити руки користувача

Сенсорний вимикач

Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки

Акумулятор ємністю 4400 мАгод

Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год

Основне світло COB з двома режимами роботи

Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години

Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності

USB-кабель у комплекті

Технічні характеристики:	
Світловий потік	1000 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 - 4,5 год
Матеріал корпусу	ABS-пластик
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	2 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
10 Вт	5827940178	1

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED




Потужний світлодіод COB та вихід USB-A для заряджання пристроїв

- Універсальність кріплення завдяки двом прихованим гачкам на тильній стороні
- Ручку можна повертати на 360° і 180° у 2 різних напрямках
- Потужний магніт знизу для кріплення до металевих поверхонь
- Вихід USB-A як зарядний пристрій на екстрений випадок
- Безперервний і стабільний світловий потік (500 lm) від батареї 2600 мАг
- Два режими потужності для основного світла: 500 lm (до 2 год.) та 200 lm (до 5 год.)
- Додаткове світло: 180 лм (до 6 год.)
- Стандарт захисту: IP54/IK07
- Комплектується кабелем USB-C

Технічні характеристики:

Час заряджання	3.5 год.
Ударостійкість	IK07
Клас захисту	IP 54
Номінальна напруга	3.7 В.
Акумуляторна батарея / ємність акумулятора	2600 мА*год

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED	0827950200	1

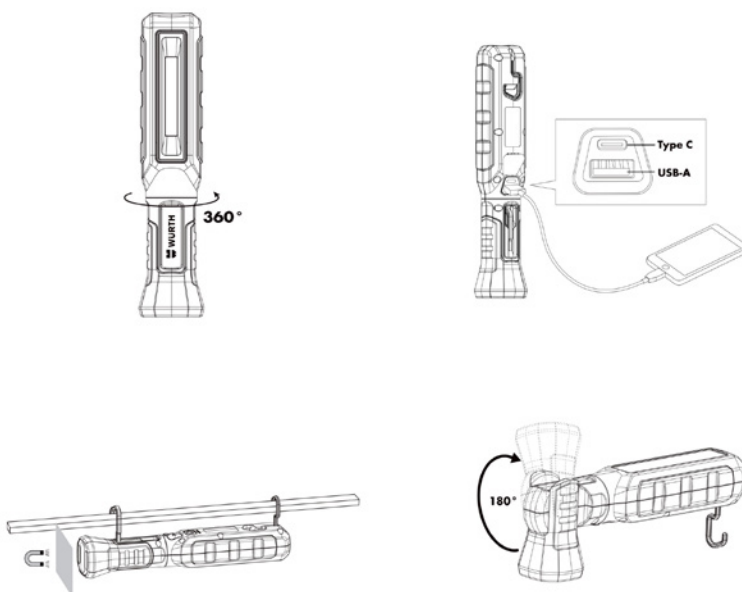

Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra, LED



Ліхтар універсальний акумуляторний

WR Ultra – надійний та міцний ліхтар з білим світлом та червоним світлом, що особливо стане у нагоді на риболовлі чи у поході, адже освітлення буде не таким яскравим, і допоможе там, де потрібно тільки трохи підсвітити

- TIR-оптика (з додатковим захистом від подряпин), яка забезпечує більшу пропускну здатність і дальність променя
- Швидко магнітна зарядка, яка заряджає акумулятор 3100 мАгод протягом 3 годин 20 хвилин
- Яскравість: 1100 лм / 230 лм
- Дистанція освітлення: 98 м / 41 м

Основне біле світло

- Два світлодіоди, що сумарно видають 1100 люмен розсіяного світла

Додаткове червоне світло

- Два світлодіоди, що видають 230 люмен розсіяного світла
- Ефективне при тумані
- Стане в нагоді як сигнальний маячок в екстремальних умовах
- Не лякає рибу або звіра, і не приваблює комах

Корпус

- Алюмінієвий корпус з анодуванням III типу 400HV, який вже давно застосовується в аерокосмічній галузі, тому ударостійкість і безпека реалізована на високому рівні
- Стійкий до вібрацій або механічних навантажень
- Витримує падіння з висоти 10 метрів
- Працює під водою на глибині 10 метрів протягом 2 годин
- Сам корпус має приємне покриття, яке не відблискує на сонці

Технічні характеристики:	
Світловий потік	1100 / 230 лм
Дальність променя	98 / 41 м
Світлодіод	2xXD16 (білий) + 2xXQE (червоний)
Температура світла	6500K
Стабілізація яскравості	Повна цифрова (в усіх режимах)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	120°
Довжина x Діаметр корпусу x Діаметр голови	112 x 20,4 x 33 мм
Вага	65 г
Клас захисту	IP68
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	1x18650 Li-Ion 3100 мАгод (в комплекті)
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 год 30 хв – 65 днів
Комплектація	Ліхтар, акумулятор 18650 Li-Ion 3100 мАг, магнітна USB зарядка, кріплення на голову з пластиковим утримувачем, сталеві кліпси, 2 запасних ущільнювальних кільця
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra	1827090202	1

Ліхтар ручний акумуляторний, LED




Брудовідштовхуюча, легко очищувана магнітна система зарядки зі значно меншою схильністю до збоїв

- Маленький, компактний, надзвичайно яскравий
- Новітня технологія літій-полімерного акумулятора для короткого часу заряджання та тривалого освітлення
- 3 потужним магнітом у кліпсі
- Три режими освітлення - Boost (500 люмен максимум на 1 хвилину), Power (300 люмен) і Low Power (100 люмен)
- Індикатор заряду (1х червоний/зелений світлодіод)
- Поясний затискач

Технічні характеристики:	
Тривалість світіння лампи, мін./макс.	1.5-3 год
Робоча температура, мін./макс.	-10 до 35 °С
Довжина кабелю	1000 мм
Час зарядки	2,5 год
Номинальна напруга	3,7 В/пост.струму
Світловий потік	300 лм
Температура заряджання мін./макс.	5 30 °С
Ємність акумулятора / батареї	600 мАгод
Довжина x Ширина x Висота	89 x 21 x 16.3 мм
Ударостійкість	IK07
Ступінь захисту IP	IP X3
Тип з'єднання	USB типу А, магнітна зарядка
Клас захисту	Клас захисту III/безпечна над-низька напруга
Тип акумулятора / батареї	Літій-полімер

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Ліхтар ручний акумуляторний, LED	0827940055	1

Ліхтар-прожектор акумуляторний MULTI HYBRID, LED



Універсальний та потужний освітлювальний прилад, який поєднує в собі високу ефективність і зручність у використанні

Гібридне живлення

- Прожектор може працювати від мережі змінного струму 220В, а за необхідності спеціальні адаптери, що входять у комплект, дозволяють використовувати акумулятори 18 В лінійки M-Cube та Master, 4Ah / 5Ah / 8Ah, що забезпечує тривале освітлення на різних рівнях потужності

Зручний у використанні

- Стан заряду батареї відображається через 4 світлодіоди на задній частині рефлектора, що дозволяє оперативно контролювати рівень заряду

Багатоцільове використання

- Ліхтар можна використовувати як допоміжне джерело живлення (power bank), що робить його ще більш універсальним

Технічні характеристики:	
Матеріал	ABS-пластик, TPE (високоеластична гума)
Тип акумуляторної батареї	18 В M-Cube та Master
Живлення	Мережа змінного струму 220В
Номинальна напруга	40 Вт
Ударостійкість	IK08
Клас захисту	IP54 / IP20 залежно від джерела живлення

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Червоний - чорний	598150805AD	1

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER Mini, LED



Невеликий, але потужний акумуляторний світлодіодний робочий ліхтар, витримує значний вплив бруду, пилу та води з рівнем захисту IP67

Тип світлодіодів LED SMD

- Хороша термоізоляція для підтримки стабільної світловіддачі

Два режими освітлення

- 1,000 лм і 500 лм

Перемикач режимів

- Повне світло – середнє світло – вимкнено

Світлодіодний індикатор зарядки

- 4 світлодіоди на тильній стороні вказують на стан зарядки акумулятора

Зарядка

- За допомогою зарядного кабелю з роз'ємом USB-C

Можна використовувати зі штативом

- Кріплення на задній панелі з отвором M8

Два потужні магніти на тримачі


- Додатковий спосіб встановлення

Індикатор заряду батареї

Технічні характеристики:

Матеріал	Пластик
Ступінь захисту IP	IP 67
Робоча температура, мін./макс.	-10 40 °C
Номинальна напруга	5 В/пост.струму
Клас захисту	Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
Потужність	10 Вт
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	4,5 год
Кількість світлодіодів	1 шт.
Світловий потік, мін./макс.	500 / 1000 лм
Тривалість світіння лампи, мін./макс.	3-6 год
Тип акумулятора / батареї	Li-Ion
Ударостійкість	IK09
Температура кольору	6000 К
Індекс передачі кольору (CRI), мін.	70

Довжина x ширина x висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
144 x 100 x 45	0981504128	1

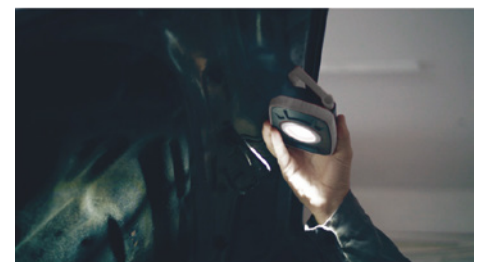

Ліхтар-прожектор акумуляторний MINI, LED



Маленький, компактний світлодіодний прожектор ідеально підходить для будівельних майданчиків, майстерень, дому, саду, кемпінгу та різноманітних заходів на природі

Гнучкість роботи

- Ліхтар оснащений поворотним кронштейном-ручкою, який можна повертати на 180°, що дозволяє легко налаштувати напрямок світла. Кронштейн також має з'єднання М8 для кріплення на штативну підставку, що підвищує універсальність пристрою.

Зручний у використанні

- Працює від літій-полімерної батареї, яка заряджається через роз'єм Micro "C" USB, забезпечуючи зручність у використанні

Багатоцільове використання

- Ліхтар може слугувати надійним джерелом світла під час кемпінгу, у дорозі або в разі відключення електроенергії вдома. Крім того, завдяки вбудованому акумулятору, його можна використовувати в якості допоміжного джерела живлення Power bank

Технічні характеристики:	
Матеріал	Алюміній та ABS пластик
Акумулятор	Літій-полімер, 3.7В, 4400 мА·год
Номинальна напруга	10 Вт
Ударостійкість	IK07
Клас захисту	IP54
Яскравість – світловий потік	1100 – 220 лм
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	3 – 10 год
Час заряду акумулятора	5 год

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Сіро-чорний	5981508010	1

Лампа робоча ECONOMY, LED



Компактна і легка світлодіодна робоча лампа з хорошим світловим потоком 2000 лм

- Має потужність 25 Вт, що забезпечує ефективну і яскраву освітленість
- З вимикачем, ручкою і міцним кабелем H07RN-F
- Міцний корпус з АБС-пластику
- Регульована підставка
- Підставка з отвором (M8) для кріплення на штатив
- Не потрібно міняти лампочку
- Низьке енергоспоживання завдяки використанню світлодіодної технології
- Не потребує часу на розжарювання для досягнення світлової потужності

Технічні характеристики	
Світловий потік	2000 лм
Тип захисту IP, лампа	IP 65
Довжина кабелю	2 м
Ступінь захисту IP	IP 65
Частота, мін./макс.	50 / 60 Гц
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Потужність	25 Вт
Робоча температура, мін./макс.	від -20 до 40 °C
Тип кабелю	H07RN-F2x1,0 мм ²
Номинальна напруга, мін./макс.	220 / 240 В/змін.струму
Штекерне з'єднання	1 Штекер з контактом заземлення, 16 А
Температура кольору	5700 К
Клас енергоефективності	F

Ширина x висота x глибина, мм	Арт. №	Уп., шт.
204 x 208 x 50	0981508028	1

Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED



Технічні характеристики	
Світловий потік	1000 лм
Ступінь захисту IP	IP 54
Ударостійкість	IK07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Потужність	10 Вт
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	3 - 8 год
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	3 - 3,5 год

Матеріал корпусу	Арт. №	Уп., шт.
ABS-пластик	9981508010	1

Ліхтар-прожектор потужністю 10 Вт та 3 рівнями яскравості (від 1000 до 250 лм) забезпечує до 8 годин роботи від акумулятора ємністю 4400 мАг

Завдяки датчику для керування включенням, він дозволяє легко керувати світлом без необхідності доторкатися до нього. Він ідеально підходить для використання в майстернях, будинках, на вулиці та будівельних майданчиках

Захист від ударів та падінь рівня IK07

Корпус прожектора виготовлений з ABS-пластику з гумово-армованою рамою

Рівень захисту IP54

Конструкція ліхтаря забезпечує захист від води та пилу IP54, що робить його придатним для використання на вулиці

Яскравий та потужний

Має потужність 10 Вт та з максимальним світловим потоком 1000 лм

Зручний у використанні

- Регульована основа має можливість обертання на 360°, два магніти та можливість нахилу
- Датчик руху, який вмикає та вимикає лампу на основі рухів руки

Час роботи

3 - 8 год - в залежності від яскравості

Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається за допомогою 4 світлодіодів, кожен з яких показує 25% заряду

Літій-іонний акумулятор ємністю 4400 мАг

Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra, LED



Ліхтар універсальний акумуляторний

P1 Ultra - це універсальний ліхтар на кожен день із міцним корпусом, зручною бічною кнопкою управління режимами та комфортним кутом світла у 120°

- Високотехнологічна TIR-лінза із захистом від подряпин пропускає більше світлового потоку, забезпечує комфортний широкий промінь із боковим засвіченням 120°
- Постійна яскравість світла без мерехтіння забезпечується навіть за низьких температур
- Яскравість: 2230 люменів
- Дистанція освітлення: 123 м
- Акумулятор високої ємності 18650 Li-Ion 3500 мАгод, який заряджається за допомогою фірмового магнітного кабелю USB

Технічні характеристики:	
Світловий потік	2230 лм
Дальність променя	123 м
Світлодіод	Cree XHP50.2
Температура світла	5500K
Стабілізація яскравості	Повна цифрова (в усіх режимах)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	120°
Довжина/Діаметр корпусу/Діаметр голови	117,7 x 20,5 x 25,4 мм
Вага	68 г
Клас захисту	IP68
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	1x18650 Li-Ion 3500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 год 48 хв - 200 днів
Комплектація	Ліхтар, фірмовий акумулятор 18650 Li-Ion ємністю 3500 мАгод, магнітна USB-зарядка, поясний чохол, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця, інструкція
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

Компактний та міцний корпус

- Виготовлено із міцного та легкого авіаційного алюмінію з підвищеною міцністю
- Укорочений корпус ліхтаря для зручного повсякденного використання;
- Велика та зручна кнопка управління, з м'яким і комфортним натисканням;
- Просте управління: легко використовувати відразу з коробки (6 режимів), можливість перейти до професійного розширеного управління з 12 режимами;
- Матове анодування корпусу ліхтаря приємне в руці та не відблискує на сонці

Високий клас захисту IP68

- Має повний захист від води, бруду та пилу за стандартом IP68
- Продовжує працювати навіть на глибині 10 метрів
- Витримує падіння із висоти до 10 метрів
- Сталева ударна кромка як додатковий захист оптичної системи під час падіння
- Магнітний порт для зарядки акумулятора також надійний і водонепроникний
- Активний захист від перегріву (вище +58 °C у режимі реального часу)

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra	1827090303	1

У цьому ліхтарі реалізовані такі режими роботи:

- 1) При 2230 люмен (570 люмен після 30 секунд) пристрій здатний пропрацювати 2 години 48 хвилин;
- 2) 140 люмен - 12 годин 30 хвилин;
- 3) 0,14 люмен - 200 діб;
- 4) Режим Стробоскопу 2400 люмен (610 люмен після 2 хвилин)/10 Гц - 5 годин 45 хвилин;

На ліхтар діє офіційна трирічна гарантія

Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED



Технічні характеристики:

Світловий потік	2 x 150 лм
Клас захисту	IP 42
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 2000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	5 - 10 год
Матеріал корпусу	ABS-Пластик, алюміній
Ємність акумулятора / батареї	2000 мАгод

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
2 x 1,5 Вт	58275000100	1

Світлодіодна лампа з двома джерелами світла, що дозволяє користувачеві звільнити руки, точно спрямовуючи промінь світла потрібної інтенсивності

Захист від ударів та падінь рівня IK07

Корпус батареї виготовлений з ABS-пластику, а корпус ліхтаря - з алюмінію

Рівень захисту IP42

Від проникнення бруду і пилу більше 1 мм та крапель води

Два джерела світла, що працюють незалежно

Функція затемнення

Можливість зміни інтенсивності для обох джерел світла

Світловий потік у максимальному режимі становить 300 лм

Кожне джерело світла по 150 лм

Функція пам'яті

Ліхтар вмикається з рівнем яскравості, який був до її вимкнення

Літій-іонна батарея з роз'ємом Type-C, ємністю 2000 мАгод

Час заряджання - 4 год

Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Час роботи:

5 год – коли горять обидві лампи з максимальною яскравістю

10 год – коли горить лише одна лампа з максимальною яскравістю

Кріплення

Ліхтар має два магніти на задній панелі корпусу для кріплення до металевих поверхонь, а також кріплення під штатив

USB-кабель у комплекті

Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED



Потужний світлодіодний ліхтар із функцією зміни фокусу, що дозволяє сфокусувати освітлення на відстань до 350 метрів

Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах

Захист від ударів та падінь рівня IK07

Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію

Рівень захисту IP54

Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54

Світловий потік до 3000 лм

Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань

Фокусування

Дальність променя 70 - 350 м

Ліхтар має 5 режимів роботи

- 3 режими використовуються для керування яскравістю (сильний, середній, слабкий)
- BOOST - посилений ефект забезпечує інтенсивність світла 3000 лм
- функція стробоскопа

Час роботи:

2 - 10 год - в залежності від яскравості
0,5 год - у режимі BOOST

Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення

Червоний - акумулятор розряджений /
Зелений - акумулятор заряджений

Акумулятор ємністю 4000 мАгод

Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

USB-кабель у комплекті

Технічні характеристики:	
Світловий потік	3000 лм
Клас захисту	IP 54
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Змінний Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	0,5 - 10 год
Матеріал корпусу	Дюралюміній
Ємність акумулятора / батареї	4000 мАгод
Час зарядки	3 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
30 Вт	5827940100	1

Ліхтар гнучкий інспекційний, LED



Гнучка форма – ідеально підходить для важкодоступних місць (моторний відсік, панель приладів тощо)

- Довжина гнучкого корпусу: близько 260 мм
- Зручна кнопка вмикання/вимикання
- Має затискач для фіксації

Технічні характеристики	
Світловий потік	15 лм
Можливість фокусування	Ні
Ступінь захисту IP	IP 20
Тип/опис акумулятора / батареї	Micro AAA; LR03; AM4
Кількість акумуляторів / батарей	2 шт.
Робоча температура, мін./макс.	від -10 до 40 °C
Матеріал корпусу	Алюміній
Покриття	Анодований
Колір	Чорний

Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
450 x 14 x 17	0827805201	1

Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra, LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	200/45/6 лм
Дальність променя	12 м
Світлодіод	LXNZPL696W (білий)+TX-3535RGB4 (червоний)
Стабілізація яскравості	Цифрова (процесорний контроль яскравості)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	140°
Довжина x Ширина x Висота	63 x 43 x 15 мм
Вага	34 г
Клас захисту	IP67
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 600 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	1,5 год - 50 днів
Комплектація	Ліхтар, налобна стрічка, кільця кріплення на велосипед, ущільнювач під кліпсу на велосипед, інструкція
Матеріал корпусу	Пластик

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra	1827090101	1

У даному ліхтарі реалізовані такі режими роботи:

- 1) При 200 люмен пристрій здатний пропрацювати 1 години 25 хвилин;
- 2) 45 люмен - 5 годин 30 хвилин;
- 3) 6 люмен - 33 години;
- 4) 0,1 люмен - 50 днів

На ліхтар діє офіційна трирічна гарантія

Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra — це компактний, легкий та неймовірно яскравий для своїх габаритів універсальний ліхтар, виконаний у стильному дизайні

- Білий та додатковий червоний маячок, просте та зручне керування однією кнопкою, подвійний клік для перемикання кольору світла
- Широке бічне засвічення в 140°
- Яскравість: 200 / 30 лм
- Дистанція освітлення: 12 м

Тривала та зручна робота

- Вбудований Li-Pol акумулятор ємністю 600 мАгод заряджається за допомогою будь-якого USB-C кабелю
- Кольорова індикація процесу заряджання
- До 50 днів у режимі мінімальної яскравості

Надійний та функціональний корпус

- Унікальний корпус, що повністю світиться, виготовлено з міцного пластика
- Забезпечує комфортний кут променя з мінімальною втратою світла для використання на близькій відстані
- Стандарт IP67: надійний захист від пилу, занурення на глибину 1 метр на 30 хвилин, витримує падіння з висоти до 10 метрів
- Надійний і водонепроникний USB-C роз'єм навіть без гумової заглушки

Зручна та універсальна фіксація

- Надійно фіксується на голові за допомогою еластичної стрічки та дозволяє займатися будь-якою справою при гарному освітленні
- Може бути закріплений на будь-якому елементі одягу, ремені або шлейці рюкзака для безпечних піших прогулянок у темний час
- За допомогою спеціальних силіконових кілець у комплекті міцно кріпиться на велосипед
- Конструкція корпусу з отвором під кільце для ключів, щоб використовувати як стильний та функціональний аксесуар.

Ліхтар налобний акумуляторний, LED



Технічні характеристики:	
Тип акумуляторної батареї	Літій-полімер, 3,7 В, 1400 мА·год
Номинальна напруга	5 + 1 Вт
Максимальна яскравість	480 лм
Мінімальна яскравість	90 лм
Час заряду акумулятора	2,5 год
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	Два джерела світла - 1,5 год Одне джерело світла - 3,5 - 10 год
Корпус	ABS пластик
Ударостійкість	IK07

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Темно-сірий	5827809638	1

Багатофункціональний світлодіодний ліхтар, який можна носити на голові або захисному шоломі

Два джерела світла: основне робоче світло та прожектор

- Основне робоче світло має 2 рівня регулювання яскравості

Функція затемнення

- Можливість зменшення інтенсивності – димування для обох джерел світла

Індикатор заряду акумулятора

- Стан зарядки батареї та робота датчика відображаються за допомогою одного світлодіода, розташованого збоку

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETITE, LED



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER PETIT, LED, 100/200lm, IP65	0827809637	1

Переваги налобного акумуляторного ліхтарика:

- Максимальна яскравість світла: 100/200 люменів
- Оптимальне освітлення завдяки потужному світлодіоду
- Високоякісна акумуляторна батарея забезпечує тривалу роботу;
- Ступінь захисту IP65 забезпечує захист від пилу та води
- Компактний та легкий дизайн для зручності використання
- Регульована конструкція для настройки кута освітлення
- Надійна конструкція з високоякісних матеріалів

Ліхтар налобний акумуляторний ERGOPOWER SENSOR, LED



Технічні характеристики:

Індекс передачі кольору (CRI)	80
Світловий потік, Мін/Макс	100 / 280 лм
Колірна температура	6000 К
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 - 5,5 год
Час заряду акумулятора	2,5 год
Удароміцність	IK07
Клас захисту	IP65
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion
Ємність акумулятора	1500 мА·год
Номінальна напруга	5 Вт

Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Пластик/метал	0827809638	1

Компактний налобний ліхтар із сенсорною функцією

- Яскраве світловипромінювання, кут розсіювання 60°
- Задній кронштейн з вертикальним регулюванням вгору-вниз під кутом 60°

Оснащений двома вимикачами: стандартний перемикач Вкл./Викл.

Сенсорний вимикач - датчик руху (рухом руки) на відстані до 5 см від лампи

Освітлення:

- 1-й ступінь - половинна інтенсивність
- 2-й ступінь - повна інтенсивність світла

Наголов'я з вбудованою протиковзною гумовою смужкою

- Забезпечує кращу фіксацію

Поставляється з кабелем Туре-С

Ліхтарик-прищіпка, LED



Технічні характеристики:

Світловий потік	50 лм
Тривалість роботи	5 год
Ступінь захисту IP	IP20
Найменування акумулятора/батареї	CR2032 (літійовий)
Кількість акумуляторів/батареї	2 шт.

Довжина x Ширина x Висота	Арт. №	Уп., шт
55 x 50 x 27 мм	0827809353	1

Портативний ліхтар невеликого розміру, який забезпечує велику площу освітлення.

Має кліпсовий пристрій, що дозволяє спрямовувати пучок світла на потрібне місце, залишаючи руки вільними для виконання роботи.

- Легка та надійна фіксація на козирці
- Джерело світла COB забезпечує світловий потік 50 люменів
- Просте рішення освітлення під час бігу, риболовлі, піших походів тощо
- Регулювання кута нахилу освітлення в межах 90 градусів

Хомут пластиковий

Хомути **білого кольору** призначені для використання за нормальних умов в закритому просторі.

Хомути **чорного кольору** завдяки вугільним добавкам захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання і призначені для використання на відкритому повітрі



Технічні характеристики:

Мін./макс. температура монтажу	-40 ... +85 ° C
Матеріал	ПА - поліамід 6.6
Сила розтягування, макс.	80 Н

- Тривалий термін експлуатації
- Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
- Не містять галогенів і силікону
- Пластиковий замок
- Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук

Ширина, мм	Довжина, мм	Діаметр стяжки, мм	Арт. № білий	Арт. № чорний	Уп., шт.
2,5	100	1,6-20	050211	0502111	100/1000
3,6	140	1,6-30	050212	0502121	100/1000
3,5	200	1,6-40	050213	0502131	100/1000
3,6	280	1,6-75	0502135	05021351	100/500
4,8	178	1,6-40	050214	0502141	100/1000
4,8	280	1,6-75	050215	0502151	100
4,8	360	1,6-100	050216	0502161	100
7,8	180	1,6-40	050217	0502171	100
7,8	360	1,6-100	050218	0502181	100
7,8	540	25-150	050219	05021901	100
7,8	750	40-220	050218131	05021813	100
12,5	720	48-220	0502201	05022011	50
12,5	1000	48-300	0502202	05022022	50

Стрічка ізоляційна



Застосування:

Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення

Регламентовано VDE DIN EN 60454-3-1

Тип 5

- Для ізоляції електричних проводів.
- М'який матеріал ПВХ
- Напруга пробою: до 9 кВ
- Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
- Зносостійка
- Стійкість до легких кислот і лугів
- Зберігає свої властивості навіть за великих перепадів температур
- Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C

Колір	Товщина, мм	Довжина рулону, м	Ширина стрічки, мм		Уп., шт.
			15	18	
			Арт. №	Арт. №	
Чорний	0.15	10	0985101	1985101	1/10
Білий			0985102	1985102	
Червоний			0985103	1985103	
Синій			0985105	1985105	
Жовтий			0985107	-	
Зелений			09851092	-	
Жовто-зелений			0985109	1985109	


Бензиновий генератор MOSA GE-4000 MBH + AVR

Бензинова електростанція GE 4000 2.7 кВт MOSA Італія



Бензиновий генератор із надійним 4-х тактним двигуном Honda

- Зупинка двигуна через низький рівень мастила
- Термічний захист від перевантаження
- Захисне трубчасте шасі
- Портативний дизайн
- Електронне регулювання напруги AVR
- Відповідність до стандартів безпеки та шуму CE

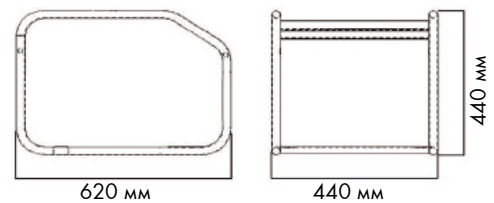

Технічні характеристики:	
Тип	Бензиновий
Двигун	HONDA GX-200 5 К.С. (3.7 кВт)
Потужність	2,7 kW / 230 V / 11,7 A
Стартер	Ручний (трос)
Розміри Д x Ш x В	620 x 440 x 440 мм
Вага	40 кг
Ємність бака	3,6 л
Автономна робота (навант. 75%)	2.8 год
Рівень шуму	72 dB(A) @ 7m
Розетки	2x230V 16A 2P+T CE
Витрата палива (навантаження 75%)	1.29 л/год

Опис	Арт. №
Бензиновий генератор MOSA GE-4000 MBH + AVR	G99014000



Надійний та довговічний двигун з низьким рівнем витрат палива, вібрації та шуму



Вбудована технологія автоматичного регулювання напруги (AVR), за допомогою якої буде набагато безпечніше підключати будь-який пристрій, що чутливий до стрибків напруги


Бензиновий генератор MOSA GE-5000 MBH + AVR

Бензинова електростанція GE 5000 3.8 кВт MOSA Італія



Бензиновий генератор із надійним 4-х тактним двигуном Honda

- Зупинка двигуна через низький рівень мастила
- Термічний захист від перевантаження
- Захисне шасі з труб з сайлент-блоками і планкою для транспортування
- Портативний дизайн
- Електронне регулювання напруги AVR
- Відповідність до стандартів безпеки та шуму CE

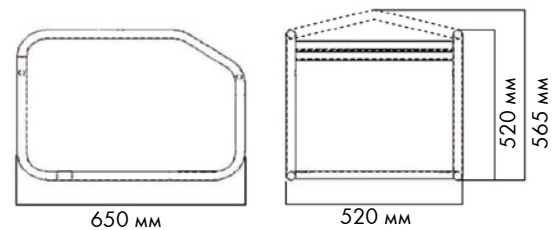

Технічні характеристики:	
Тип	Бензиновий
Двигун	HONDA GX-270 7.7 К.С. (5.7 кВт)
Потужність	3,8 kW / 230 V / 16,4 A
Стартер	Ручний (трос)
Розміри Д x Ш x В	700 x 535 x 545 мм
Вага	58 кг
Ємність бака	6 л
Автономна робота (навант. 75%)	3.3 год
Рівень шуму	74 dB(A) @ 7m
Розетки	2x230V 16A 2P+T CE
Витрата палива (навантаження 75%)	1.82 л/год



Надійний та довговічний двигун з низьким рівнем витрат палива, вібрації та шуму

Опис	Арт. №
Бензиновий генератор MOSA GE-5000 MBH + AVR	G99015000



Вбудована технологія автоматичного регулювання напруги (AVR), за допомогою якої буде набагато безпечніше підключати будь-який пристрій, що чутливий до стрибків напруги



ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

2026

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»
02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

Головний офіс:

Тел.: +38 044 585 98 93

Онлайн замовлення:

Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua
www.wurth.ua

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:



Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтеся до торговельних представників у вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті wurth.ua. Не є публічною офертою. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення