WÜRTH

НОВИЙ АСОРТИМЕНТ

ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ

2026

wurth.ua

B.03.03.2026

WÜRTH

ІНСТРУМЕНТ RED STRIPE

Шланг пневматичний на котушці, RED STRIPE

Практична котушконамотувальна машина з високоякісними гібридними полімерними шлангами різних розмірів. Порядок і безпека на робочому місці

Міцний, закритий пластиковий корпус
Шланг і механізм намотування захищені від пилу та інших забруднень

Високоякісні гібридні полімерні шланги
- оливостійкі з надзвичайно малою вагою
- відмінно діють в діапазоні низьких і високих температур

Висока пропускна здатність шлангів
Відсутність перепадів тиску для підвищення ефективності та зниження витрат

Можливе настінне, стельове та підлогове кріплення
Для універсального використання без додаткових змін

Механізм повороту на 180 градусів
Висока свобода пересування та комфорт експлуатації

Застереження з техніки безпеки:
- Шланги та кабелі, що лежать на землі, становлять значну небезпеку і можуть призвести до нещасних випадків
- Усуньте перешкоди, які можуть стати причиною спотикання, і допоможіть запобігти нещасним випадкам

Дотримуйтесь інструкцій з охорони праці та техніки безпеки:
- Шланги, які постійно лежать на підлозі або на робочій поверхні, легше пошкоджуються і потребують частішої заміни
- Шлангові котушки запобігають такому пошкодженню, оскільки шланг завжди розмотується тільки, коли безпосередньо використовується

Комплект постачі:
- Шланг
- Шланг подачі з адаптером із зовнішньою різьбою
- Кулька-обмежувач
- Настінний тримач

Робочий тиск, бар	Довжина шланга, м	Вага, кг	Зовнішній діаметр шланга, мм	Внутрішній діаметр шланга, мм	З'єднання	Арт. №
20	15	7.2	12	9.5	R 1/4 дюйма, зовнішня різьба	**0699080140**
		7.2	12	9.5	R 3/8 дюйма, зовнішня різьба	**0699080380**
		8.1	18.5	15.5	R 1/2 дюйма, зовнішня різьба	**0699080120**

Кліщі затискні з фіксатором, прямі губки, хром-ванадій, RED STRIPE

Кліщі затискні з заклепками промислової якості з хром-ванадієвої сталі (CRV)
Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте

• Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
• Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
• Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
• Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
• Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

Деталі/Застосування
• Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
• Затискання під час зварювання або паяння
• Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
• Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

Інструкції
• Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
• Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

Підтвердження ефективності
Стандарт ASME B107.24

Примітки
• Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
• Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
• Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
• Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх
• Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
• Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	**5772003107**	1/6
254	0-51	**5772003110**	1/6

Кліщі затискні з фіксатором, прямі губки, вуглецева сталь, RED STRIPE

Кліщі затискні з заклепками професійної якості, виготовлені з вуглецевої сталі Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте

• Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
• Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
• Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
• Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
• Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

Деталі/Застосування
• Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів.
• Затискання під час зварювання або паяння
• Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
• Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

Інструкції
• Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
• Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

Підтвердження ефективності
Стандарт ASME B107.24

Примітки
• Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
• Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
• Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
• Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх.
• Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
• Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	**5772004107**	1/6
254	0-51	**5772004110**	1/6

Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, хром-ванадій, RED STRIPE

Кліщі затискні з заклепками промислової якості з хром-ванадієвої сталі (CRV)
Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте

• Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
• Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування.
• Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
• Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
• Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

Деталі/Застосування
• Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
• Затискання під час зварювання або паяння
• Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
• Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

Інструкції
Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

Підтвердження ефективності
Стандарт ASME B107.24

Примітки
• Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
• Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
• Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
• Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх
• Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
• Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	**5772003207**	1/6
254	0-51	**5772003210**	1/6

Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, вуглец. сталь, RED STRIPE

Кліщі затискні з заклепками професійної якості, виготовлені з вуглецевої сталі Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте

• Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
• Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
• Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
• Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
• Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

Деталі/Застосування
• Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
• Затискання під час зварювання або паяння
• Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
• Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

Інструкції
• Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
• Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

Підтвердження ефективності
Стандарт ASME B107.24

Примітки
• Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
• Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
• Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
• Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх
• Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
• Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	**5772004207**	1/6
254	0-51	**5772004210**	1/6

Кліщі затискні з фіксатором, довгі губки, хром-ванадій, RED STRIPE

Кліщі затискні з заклепками промислової якості з хром-ванадієвої сталі (CRV)
Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте

• Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
• Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
• Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
• Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
• Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

Деталі/Застосування
• Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
• Затискання під час зварювання або паяння
• Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
• Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

Інструкції
• Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
• Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

Підтвердження ефективності
Стандарт ASME B107.24

Примітки
• Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
• Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
• Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
• Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх.
• Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
• Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-51	**5772003307**	1/6
254	0-70	**5772003310**	1/6

Кліщі затискні з фіксатором, довгі губки, вуглецева сталь, RED STRIPE

Кліщі затискні з заклепками професійної якості, виготовлені з вуглецевої сталі Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте

• Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
• Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
• Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
• Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
• Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

Деталі/Застосування
• Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
• Затискання під час зварювання або паяння
• Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
• Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

Інструкції
Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

Підтвердження ефективності
Стандарт ASME B107.24

Примітки
• Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
• Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
• Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
• Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх.
• Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
• Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	**5772004307**	1/6
254	0-57	**5772004310**	1/6

Візок інструментальний STANDARD, 7 шухляд, RED STRIPE

Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю
Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами.

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань
Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

Плавне пересування і контроль
Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах
Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність
Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4.4

Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 x 335 мм

Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
640 x 400 x 970	Візок інструментальний STANDARD, 7 шухляд - ORSY 8.4	**5584841007**

Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд, RED STRIPE

Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору
Шухляди мають сучасний дизайн REDSTRIPE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, що має додаткові відділення для утримаання балонів та інструменту або крепежу. та призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю

Професійне оздоблення з можливістю кастомізації
Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування

Покращена мобільність та місткість
Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні

Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту
Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду

Місткe сховище зі сталою вантажопідйомністю
- Візок має шухляди різного розміру, кожна з яких витримує навантаження 30 кг.
- Повнорозсувні ролики на кулькопідшипниках забезпечують плавний хід шухляд і легкий доступ до них

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4

Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 x 335 мм / ORSY 8.8: 670 x 462 мм

Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
740 x 445 x 950	Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд - ORSY 8.4	**5584840007**
950 x 574 x 995	Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд - ORSY 8.8	**5584880007**

Ключ Г-подібний HEX, короткий, RED STRIPE

Надійна конструкція та довговічний матеріал для найвимогливіших застосувань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Розмір наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Арт. №
1.5	15.5	46.5	**5752042001**
2.0	18.0	52.0	**5752042002**
2.5	20.5	58.5	**5752042003**
3.0	23.0	66.0	**5752042004**
4.0	29.0	74.0	**5752042005**
5.0	33.0	85.0	**5752042006**
6.0	38.0	96.0	**5752042007**
8.0	44.0	108.0	**5752042008**
10.0	50.0	122.0	**5752042009**

Ключ Г-подібний, короткий, HEX, S2, RED STRIPE

Надійна конструкція та довговічний матеріал для найвимогливіших застосувань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Розмір наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Арт. №
1.5	15.5	46.5	**5752042201**
2.0	18.0	52.0	**5752042202**
2.5	20.5	58.5	**5752042203**
3.0	23.0	66.0	**5752042204**
4.0	29.0	74.0	**5752042205**
5.0	33.0	85.0	**5752042206**
6.0	38.0	96.0	**5752042207**
8.0	44.0	108.0	**5752042208**
10.0	50.0	122.0	**5752042209**

Ключ Г-подібний HEX з кулькою, S2, RED STRIPE

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Кулькоподібний наконечник
Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Тип наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Довжина довгої частини, мм	Арт. №
1.5	63.5	15.5	63.5	**575241215**
2	77	18	77	**575241202**
2.5	87.5	20.5	87.5	**575241225**
3	93	23	93	**575241203**
4	104	29	104	**575241204**
5	120	33	120	**575241205**
6	141	38	141	**575241206**
8	158	44	158	**575241208**
10	180	50	180	**575241210**

Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, RED STRIPE

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Кулькоподібний наконечник
Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Тип наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Довжина довгої частини, мм	Арт. №
1.5	91.5	15.5	91.5	**575243215**
2	102	18	102	**575243202**
2.5	114.5	20.5	114.5	**575243225**
3	129	23	129	**575243203**
4	144	29	144	**575243204**
5	165	33	165	**575243205**
6	186	38	186	**575243206**
8	208	44	208	**575243208**
10	234	50	234	**575243210**

Ключ Г-подібний TORX, RED STRIPE

Зіркоподібний наконечник робить його набагато надійнішим, за звичайні ключі, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти і болти можна затягувати надійніше. Широко використовуються для роботи з автомобілями, мотоциклами, велосипедами, комп'ютерними системами, жорсткими дисками та побутовою електронікою. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії.

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення.

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців.

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки).

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором.

Тип наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Арт. №
TX6 **(NEW)**	67	16	**57523906**
TX7 **(NEW)**	72	18	**57523907**
TX8 **(NEW)**	77	18	**57523908**
TX9	82	18	**57523909**
TX10	88	19	**57523910**
TX15	92	20	**57523915**
TX20	97	22	**57523920**
TX25	102	24	**57523925**
TX27	108	26	**57523927**
TX30	118	29	**57523930**
TX40	129	32	**57523940**
TX45 **(NEW)**	138	29	**57523945**
TX50 **(NEW)**	159	32	**57523950**

Ключ Г-подібний TORX з отвором, RED STRIPE

Зіркоподібний наконечник робить його набагато надійнішим, за звичайні ключі, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти і болти можна затягувати надійніше. Широко використовуються для роботи з автомобілями, мотоциклами, велосипедами, комп'ютерними системами, жорсткими дисками та побутовою електронікою. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Розмір наконечника	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Арт. №
TS7	72	18	**575239207**
TS8	77	18	**575239208**
TS9	82	18	**575239209**
TS10	86	19	**575239210**
TS15	90	20	**575239215**
TS20	95	22	**575239220**
TS25	100	24	**575239225**
TS27	105	26	**575239227**
TS30	114	29	**575239230**
TS40	124	32	**575239240**
TS45	138	32	**575239245**
TS50	159	40	**575239250**

Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, SW1,5-10 мм, 9 шт., RED STRIPE

Міцна конструкція та довговічний матеріал для найвимогливіших застосувань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії.

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення.

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців.

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки).

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Легкий, компактний і міцний пластиковий органайзер
Ідеально підходить для носіння в кишені, в сумці або на поясі для інструментів. Маркування нанесено великими, зручними для читання написами.

Готовність до продажу та експлуатації
Отвір у нижній частині кейсу дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив'язування під час роботи на висоті або зберігання.

Тип наконечника: Для шестигранника
Конструкція: Коротка

	Компл.	Склад набору	Арт. № набору
⬢	9 предметів	1.5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 мм	**5752042030**

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, S2, SW1,5-6 мм, 7 шт., RED STRIPE

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Кулькоподібний наконечник
Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Легкий, компактний і міцний пластиковий органайзер
Ідеально підходить для носіння в кишені, в сумці або на поясі для інструментів. Маркування нанесено великими, зручними для читання написами

Готовність до продажу та експлуатації
Отвір у нижній частині кейсу дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив'язування під час роботи на висоті або зберігання

Тип наконечника: Для шестигранника
Конструкція: З кульовою головкою з одного боку, довга

	Компл.	Склад набору	Арт. № набору
⬢	7 предметів	1.5 2 2.5 3 4 5 6 мм	**575241201**

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, S2, SW1,5-10 мм, 9 шт., RED STRIPE

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Кулькоподібний наконечник
Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Легкий, компактний і міцний пластиковий органайзер
Ідеально підходить для носіння в кишені, в сумці або на поясі для інструментів. Маркування нанесено великими, зручними для читання написами

Готовність до продажу та експлуатації
Отвір у нижній частині кейсу дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив'язування під час роботи на висоті або зберігання

Тип наконечника: Для шестигранника
Конструкція: З кульовою головкою з одного боку, довга

	Компл.	Склад набору	Арт. № набору
⬢	9 предметів	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм	**575241200**

Викрутка шліцева, ударна, стрижень HEX, RED STRIPE

Призначена для робіт з великим ударним навантаженням. Стрижень проходить крізь ручку, що дозволяє вдаряти по кінцю молотком для відкручування заіржавілих або застряглих кріплень, не пошкоджуючи ручку

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі

Рукоятка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті

Наскрізна конструкція
Завдяки металевій ударній накладці можна затягувати та відкручувати застряглі та надмірно затягнуті гвинти



Товщина краю x ширина краю, мм	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт.
1 x 5.5	100	**5751341155**	1 / 12
1.2 x 6.5	100	**5751341265**	1 / 12
1.2 x 6.5	125	**5751341165**	1 / 12
1.6 x 8	150	**5751341180**	1 / 12
1.6 x 8	250	**5751341280**	1 / 12

Викрутка PH, ударна, стрижень HEX, RED STRIPE

Призначена для робіт з великим ударним навантаженням. Стрижень проходить крізь ручку, що дозволяє вдаряти по кінцю молотком для відкручування заіржавілих або застряглих кріплень, не пошкоджуючи ручку

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

Рукоятка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.

НАСКРІЗНА КОНСТРУКЦІЯ
Завдяки металевій ударній накладці можна затягувати та відкручувати застряглі та надмірно затягнуті гвинти



Розмір наконечника	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт.
PH1	80	**5751342103**	1 / 12
PH2	100	**5751342204**	1 / 12
PH2	150	**5751342206**	1 / 12
PH3	150	**5751342306**	1 / 12
PH3	250	**5751342310**	1 / 12

Викрутка PH, RED STRIPE

Хрестоподібний наконечник дає змогу виконувати універсальні роботи зі збирання та технічного обслуговування в автомобільній, промисловій та деревообробній галузях. RedStripe - це довговічність без шкоди для бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

Рукоятка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.

Тип наконечника	Довжина стрижня, мм	Довжина ручки, мм	Діаметр ручки, мм	Арт. №	Уп., шт.
PH0	80	60	26	**57512420**	1
PH0	100	96	31	**5751242004**	1
PH0	150	96	31	**5751242006**	1
PH1	80	96	31	**57512421**	1
PH1	100	96	31	**5751242104**	1
PH1	150	96	31	**5751242106**	1
PH1	200	96	31	**5751242108**	1
PH2	38	105	34	**5751244002**	1
PH2	100	105	34	**57512422**	1
PH2	150	105	34	**5751242206**	1
PH2	200	105	34	**5751242208**	1
PH2	250	105	34	**5751242210**	1
PH3	150	118	38	**57512423**	1
PH3	200	118	38	**5751242308**	1
PH3	250	118	38	**5751242310**	1

Викрутка PZ, RED STRIPE

Особливо підходить для складних операцій, які вимагають підвищеного крутного моменту (наприклад, у твердих матеріалах) без ризику пошкодження гвинта завдяки конструкції наконечника Pozidriv. RedStripe - це довговічність без шкоди для вашого бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

Рукоятка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.

Тип наконечника	Довжина стрижня, мм	Довжина ручки, мм	Діаметр ручки, мм	Арт. №	Уп., шт.
PZ1	80	96	31	**57512431**	1
PZ2	100	105	34	**57512432**	1
PZ3	150	118	38	**57512433**	1
PZ4	200	118	38	**57512434**	1

Викрутка TORX з отвором, RED STRIPE

Пряма зіркоподібна викрутка Torx із захистом від несанкціонованого доступу (з отвором) ідеально підходить для закручування та відкручування шурупів

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

Рукоятка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.

Довжина стрижня: 100 мм

Розмір наконечника	Довжина ручки, мм	Діаметр ручки, мм	Арт. №	Уп., шт.
TS7	96	31	**575144507**	1
TS8	96	31	**575144508**	1
TS9	96	31	**575144509**	1
TS10	96	31	**575144510**	1
TS15	96	31	**575144515**	1
TS20	96	31	**575144520**	1
TS25	105	34	**575144525**	1
TS27	105	34	**575144527**	1
TS30	105	34	**575144530**	1
TS40	118	38	**575144540**	1

Набір викруток шліц+PH, ударні, стрижень HEX, 6 шт., RED STRIPE

Призначена для робіт з великим ударним навантаженням. Стрижень проходить крізь ручку, що дозволяє вдаряти по кінцю молотком для відкручування заіржавілих або застряглих кріплень, не пошкоджуючи ручку

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

Рукоятка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.

	Компл.	Склад набору	Арт. № набору
⬢	6 предметів	PH1x80, PH2x100, PH3x150, SL5.5x100, SL6.5x125, SL8x150	**5751940306**

Ключ комбінований, вигнутий, RED STRIPE

Міцний і необхідний інструмент для широкого спектра застосувань. Ключі виготовлені з високоміцної хром-ванадієвої сталі для підвищеної стійкості, що відповідає найвищим вимогам складних завдань з технічного обслуговування та монтажу в автомобільній, промисловій та будівельній галузях

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню
Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

Кутова головка 15 градусів (ріжковий кінець)
Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

Головка з глибоким зміщенням 45° градусів
Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Матеріал: Хром-ванадієва сталь **Поверхня:** Хромована

Розмір ключа, мм	Довжина, мм	Товщина губки, мм	Зовн. розмір головки ключа, мм	Зовн. розмір головки ключа 2, мм	Арт. №
6	100	3.5	15.1	10.3	**575411106**
7	110	3.6	17	11.5	**575411107**
8	120	4	18.5	12.8	**575411108**
9	130	4	20.7	14.2	**575411109**
10	155	4.6	22.7	16	**575411110**
11	162	5	24.6	17.3	**575411111**
12	170	5	27	18.7	**575411112**
13	178	5.5	29.5	19.5	**575411113**
14	192	5.6	30.4	21.4	**575411114**
15	210	6	32	22.5	**575411115**
16	220	6.6	33.7	24.5	**575411116**
17	226	7	36.5	25.5	**575411117**
18	240	7.7	38.5	27	**575411118**
19	246	8.2	40.6	28.2	**575411119**
20	260	12.7	42.2	30.7	**575411120**
21	270	13	44	31.6	**575411121**
22	275	13.6	44.8	33.3	**575411122**
23	320	13.6	49.4	35.8	**575411123**
24	320	13.6	49.4	35.8	**575411124**
25	343	13.6	53.8	38.5	**575411125**
26	343	15.2	53.8	38.5	**575411126**
27	370	15.3	58.5	40.5	**575411127**
28	370	15.3	58.5	40.5	**575411128**
30	395	17.3	62.5	44.6	**575411130**
32	418	17.9	66.2	46.5	**575411132**
34	430	17.9	70	51.2	**575411134**
36	450	19.3	74	52	**575411136**

Набір ключів комбінованих вигнутих, WS6-32, 25 шт., в органайзері, RED STRIPE

Міцна структура із загартованої сталі забезпечує стійкість до жорстких умов експлуатації, що вимагають підвищеного крутного моменту. Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і ріжкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях

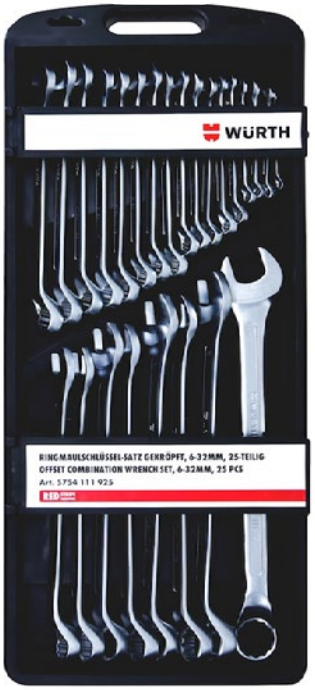

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню
Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

Кутова головка 15 градусів (для ріжкової частини)
Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

Глибоко зміщена головка (накидний кінець)
Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Готовий до продажу пластиковий органайзер
Отвір у верхній частині органайзера дозволяє відразу ж розмістити його у місцях роздрібної торгівлі

Кількість штук в асортименті/наборі: 25 шт.

Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.	⬢	
25	6-28 мм, 30 мм, 32 мм	**5754111925**

Головка торцева подовжена, 1/2IN, 12-гр., RED STRIPE

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

Міцний захват
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

Привід: 1/2 дюйма
Тип приводу: Внутрішній квадрат
Довжина: 78 мм
Поверхня: Хромована

Розмір, мм	Зовнішній діаметр накидної частини, мм	Арт. №
17	23.8	**5763012617**
18	25.8	**5763012618**
19	25.8	**5763012619**
22	29.8	**5763012622**

Головка торцева, 1/2 IN, з насадкою TX, RED STRIPE

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню

Кульковий паз
Надійно утримує торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи її випаданню

Надійне зчеплення
Рифлена поверхня навколо торцевої головки в поєднанні з матовим текстурованим хромованим покриттям забезпечує надійне зчеплення навіть жирними або мокрими руками

Привід: 1/2 дюйма
Тип приводу: Внутрішній квадрат
Тип наконечника: TX
Довжина: 141 мм

Зовнішній діаметр торцевого ключа: 21.8 мм
Матеріал: Хром-ванадієва сталь
Поверхня: Хромована

Розмір наконечника, мм	Арт. №
TX55	**5763012301**
TX60	**5763012302**

Набір інструментів з тріскачкою, 1/4 IN, 12-гр., 17 шт., в кейсі, RED STRIPE

Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція (торцеві головки)
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну.

Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою.

72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту.

ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються.

Комплектація:

12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"

2 шт. - Продовжувачі 1/4": 100 | 150 мм

1 шт. - Повзунок 1/4"

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
17	249 x 114 x 60	**5763114217**

Набір інструментів з тріскачкою, 1/4 IN, 32 шт., 12-гр., в кейсі, RED STRIPE

Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню

Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками

Високоточна конструкція (торцеві головки)
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях

Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну

Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою

72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту

ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються

Комплектація:

12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

15 шт. - Головки 1/4" з насадками: SL5.5 | PH1 | PH2 | PH3 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40

1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"

1 шт. - Продовжувач 1/4": 150 мм

1 шт. - Продовжувач гнучкий 1/4": 150 мм

1 шт. - Викрутка з квадратом 1/4"

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
32	249 x 60 x 114	**5763114232**

Набір інструментів з тріскачкою, 3/8 IN, 12-гр., 24 шт., в кейсі, RED STRIPE

Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

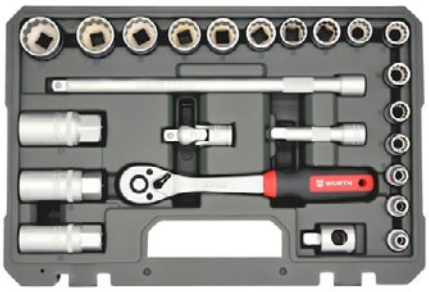

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція (торцеві головки)
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до пласких сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну.

Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою.

72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту.

ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються.

Кількість предметів в асортименті/наборі: 24 шт.

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
24	335 x 80 x 231	**5763138224**

Комплектація:

16 шт. - Головки 3/8": 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 мм

1 шт. - Тріскачка 3/8" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 3/8"

2 шт. - Продовжувачі 3/8": 75 | 250 мм

1 шт. - Перехідник Т-подібний 3/8"

3 шт. - Головки для свічок 3/8": 16 | 18 | 21 мм

Біта двостороння PH2/PH2, 1/4IN, S2, RED STRIPE

Довговічні двосторонні біти PH/PH довжиною 65 мм та 110 мм

Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена із загартованої сталі CRV

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Привід: 1/4 дюйма

Розмір наконечника	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
PH2-PH2	65	**5764265002**	1/10
PH2-PH2	110	**5764265007**	1/10

Біта PH, 1/4IN, S2, RED STRIPE

Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена з високоякісної сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Одна біта для ручних і електроінструментів
• Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викрутках
• Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

Привід: 1/4 дюйма
Тип наконечника: PH
Довжина: 25 мм

Розмір наконечника	Арт. №	Уп., шт.
PH1	**5764625201**	1/10
PH2	**5764625202**	1/10
PH3	**5764625203**	1/10

Біта PZ, 1/4IN, S2, RED STRIPE

Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена з високоякісної сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Одна біта для ручних і електроінструментів
• Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викрутках
• Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

Привід: 1/4 дюйма
Тип наконечника: PZ
Довжина: 25 мм

Розмір наконечника	Арт. №	Уп., шт.
PZ1	**5764625301**	1/10
PZ2	**5764625302**	1/10
PZ3	**5764625303**	1/10

Біта TX, 1/4IN, S2, RED STRIPE

Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена з високоякісної сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Одна біта для ручних і електроінструментів
• Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викрутках
• Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

Привід: 1/4 дюйма
Тип наконечника: TX
Довжина: 25 мм

Розмір наконечника	Арт. №	Уп., шт.
TX20	**5764625520**	1/10
TX25	**5764625525**	1/10
TX30	**5764625530**	1/10

Біта подовжена PH, 1/4IN, S2, RED STRIPE

Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена з високоякісної сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Одна біта для ручних і електроінструментів
• Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викрутках
• Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

Привід: 1/4 дюйма
Тип наконечника: PH

Розмір наконечника	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
PH2	50	**5764650202**	1/10
PH3	50	**5764650203**	1/10
PH2	70	**5764670202**	1/10
PH3	70	**5764670203**	1/10

Біта PZ, подовжена, 1/4IN, S2, RED STRIPE

Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена з високоякісної сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Одна біта для ручних і електроінструментів
• Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викрутках
• Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

Привід: 1/4 дюйма
Тип наконечника: PZ

Розмір наконечника	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
PZ2	50	**5764650302**	1/10

Набір біт PH+PZ+SL, 1/4IN, S2, 10 шт., RED STRIPE

Набір біт, який містить шліцеві (SL), хрестоподібні (PH) біти та біти Pozidriv (PZ)
- Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
- Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм)
- Тип приводу – шліцева, хрестоподібна, Pozidriv для конкретних видів гвинтів
- Довжина – 25 мм для задоволення загальних потреб
- Покриття поверхні – Цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
- Маркування – Лазерне гравіювання розміру та артикулу
- Відповідні тримачі

Деталі/Застосування
Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

Інструкції
- Завжди одягайте рукавиці
- Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

Підтвердження ефективності
DIN 3126, ISO 1173, C 6.3

Примітки
- Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
- Уникайте використання стандартних біт в ударних шуруповертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
- Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень

Склад набору Арт. № 5764625110		Арт. №
К-ть, шт.	Найменування	
1	SL 0.6x3.0x25x1/4"	**5764625130**
1	SL 0.4x4.0x25x1/4"	**5764625140**
1	SL 0.6x5.5x25x1/4"	**5764625155**
1	SL 1.0x6.5x25x1/4"	**5764625165**
1	PH1 25 мм x1/4"	**5764625201**
1	PH2 25 мм x1/4"	**5764625202**
1	PH3 25 мм x1/4"	**5764625203**
1	PZ1 25 мм x1/4"	**5764625301**
1	PZ2 25 мм x1/4"	**5764625302**
1	PZ3 25 мм x1/4"	**5764625303**

Набір біт 1/4IN, S2, 32 шт., RED STRIPE

Комплексний набір біт, який містить найбільш поширені розміри біт, виготовлені зі сталі S2

- Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
- Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм) та 10.0 мм
- Тип приводу – шліцевий, зіркоподібний, хрестоподібний, шестигранний, Pozidriv, квадратний, із захистом від втручання, для конкретних видів гвинтів
- Довжина – 25 мм, 50 мм та 70 мм для задоволення загальних потреб
- Покриття поверхні – Цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
- Відповідні тримачі

Деталі/Застосування

Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

Інструкції

- Завжди одягайте рукавиці
- Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

Підтвердження ефективності

Стандарти DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

Примітки

- Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
- Уникайте використання стандартних біт в ударних шуруповертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
- Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень

Компл.	Арт. № набору
32 предмета	**5764625032**

Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт., RED STRIPE

Комплексний набір біт, який містить найбільш поширені розміри біт, виготовлені зі сталі S2

- Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
- Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм) та 10.0 мм
- Тип приводу – шліцевий, зіркоподібний, хрестоподібний, шестигранний, Pozidriv, квадратний, із захистом від втручання, для конкретних видів гвинтів
- Довжина – 25 мм , 50 мм та 70 мм для задоволення загальних потреб
- Покриття поверхні – цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
- Відповідні тримачі

Деталі/Застосування

Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

Інструкції

- Завжди одягайте рукавиці
- Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

Підтвердження ефективності

Стандарти DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

Примітки

- Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
- Уникайте використання стандартних біт в ударних шуруповертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
- Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень

Компл.	Арт. № набору
48 предметів	**5764600048**

Бітотримач 1/4IN, RED STRIPE

Проста та швидка заміна стандартних біт 1/4 дюйма

Привід	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
1/4"	60	**5764600901**	1
1/4"	175	**5764600903**	1

Плоскогубці, RED STRIPE

Багатофункціональні комбіновані плоскогубці, з губками для захоплення і різання, призначені для утримання, захоплення, стискання, згинання, скручування, витягування і різання різних матеріалів, таких як метал, дріт, пошкоджені гвинти, цвяхи, скоби, кабельні стяжки тощо

Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
- Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
- Період експлуатації 5.000 розрізів
- Точність бічного і торцевого змикання (0,1 - 0,3 мм прозір між губками)дозволяє тримати поверхні губок паралельно, утримуючи кожен дріт у правильному положенні під час скручування
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 5746
- Ручка неізольована

Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дріт 40HRC)	Середній (залізний дріт)	М'який (мідний дріт)			
ϕ2.0	ϕ2.6	ϕ3.0	160	**5772001206**	1
ϕ2.0	ϕ2.6	ϕ3.0	180	**5772001207**	
ϕ2.2	ϕ3.0	ϕ3.2	200	**5772001208**	

Тонкогубці, RED STRIPE

Тонкогубці мають подовжену конструкцію для застосування у важкодоступних місцях для утримання, захоплення, стискання, згинання, скручування, витягування та розрізання різних матеріалів, таких як метал, дріт, пошкоджені гвинти, цвяхи, скоби, кабельні стяжки тощо

Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
- Затискання аркуша паперу завдяки ідеально вирівняним губкам
- Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
- Період експлуатації 5.000 розрізів
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 5745
- Ручка неізольована

Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Форма губців	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дріт 40HRC)	Середній (залізний дріт)	М'який (мідний дріт)				
ϕ1.6	ϕ2.2	ϕ2.6	160	Прямі	**5772001306**	1
ϕ2.0	ϕ2.6	ϕ3.2	200	Прямі	**5772001308**	
ϕ1.6	ϕ2.2	ϕ2.6	160	Вигнуті	**5772001316**	
ϕ2.0	ϕ2.6	ϕ3.2	200	Вигнуті	**5772001318**	

Увага!

- Не використовуйте для роботи під напругою
- Для подовження терміну служби застосовуйте засіб Rost Off
- Використовуйте за призначенням та з дотриманням правил техніки безпеки

Бокорізи, RED STRIPE

Бокорізи, або гострогубці-бокорізи, застосовуються для різання дроту, вдавлюючи і затискаючи дріт, наприклад, мідний, латунний, залізний, алюмінієвий і сталевий

Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
- Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
- Лезо зі зміщенням на 15° для комфортної роботи поблизу поверхонь
- Товщина ріжучого леза 0,15-0,30 мм
- Період експлуатації 5.000 розрізів
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 5743
- Ручка неізольована

Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дріт 40HRC)	Середній (залізний дріт)	М'який (мідний дріт)			
ϕ2.0	ϕ2.6	ϕ3.0	160	**5772001106**	1
ϕ2.0	ϕ2.6	ϕ3.2	180	**5772001107**	

Кліщі для зняття ізоляції, RED STRIPE

Кліщі для зняття ізоляції - це ручний інструмент, який використовується для зняття електричної ізоляції з електричних кабелів, витої пари, мідного дроту, дроту в оболонці, оптичних кабелів

Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Висока твердість ріжучої крайки, цілісна ковка, яка є гострою і легко розрізає
- Гайка з накаткою для регулювання діаметра
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 5743
- Ручка неізольована

Діаметр, мм	Поперечний переріз, мм²	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
5	10	160	**5772001506**	1

Увага!

- Не використовуйте для роботи під напругою
- Для подовження терміну служби застосовуйте засіб Rost Off
- Використовуйте за призначенням та з дотриманням правил техніки безпеки

Кліщі переставні, RED STRIPE

Кліщі переставні підходять для різних операцій з механічного та гідравлічного обслуговування трубопроводів. Також використовуються для відкручування та закручування гайок і болтів

Діаметр робочої потужності, мм	Діаметр робочої потужності мм	Арт. №	Уп., шт.
50	46	**5772001410**	1

Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Загартовані зубці твердістю 55-65 HRC забезпечують низький знос і стабільний захват
- Кнопка регулювання та фіксації
- 24 положення фіксації
- Самофіксація на гайках, головках гвинтів і трубах
- Конструкція подвійного шарнірного з'єднання забезпечує високу стабільність
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 8976
- Ручка неізольована

Набір шарнірно-губцевих інструментів, RED STRIPE

Набори шарнірно-губцевих інструментів RED STRIPE містять найпоширеніше та універсальне приладдя для автомобільного, мотоциклетного, технічного обслуговування та монтажу

Арт. № набору	Кількість предметів	Вміст	Довжина, мм	Арт. №	К-сть шт.
5772101003	3	Плоскогубці	180	**5772001207**	1
		Тонкогубці	200	**5772001308**	1
		Бокорізи	160	**5772001106**	1
5772101103	3	Плоскогубці	200	**5772001208**	1
		Тонкогубці	160	**5772001306**	1
		Бокорізи	160	**5772001106**	1
5772101104	4	Плоскогубці	180	**5772001207**	1
		Тонкогубці	200	**5772001308**	1
		Бокорізи	160	**5772001106**	1
		Кліщі переставні	250	**5772001410**	1
5772 101104	4	Плоскогубці	200	**5772001208**	1
		Тонкогубці	160	**5772001306**	1
		Бокорізи	160	**5772001106**	1
		Кліщі переставні	250	**5772001410**	1

Характеристики

- Усі плоскогубці виготовлені зі сталі 50CRV хром-ванадій
- Мають двокомпонентні ручки зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу зусиль і комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Плоскогубці, тонкогубці та бокорізи з подовженими губками та бічні кусачки мають твердість ріжучої кромки 58–62 HRC з кутом 62°, що забезпечує чистий, рівний зріз при мінімальних зусиллях
- Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
- Точність бічного і торцевого змикання (0,1 - 0,3 мм прозір між губками) дозволяє тримати поверхні губок паралельно, утримуючи кожен дріт у правильному положенні під час скручування
- Кліщі переставні мають загартовані зубці твердістю 55-65 HRC та конструкцію подвійного шарнірного захвату, що забезпечують низький знос і високу стабільність

WÜRTH

ЛІХТАРІ

Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra, LED

Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra — це компактний, легкий та неймовірно яскравий для своїх габаритів універсальний ліхтар, виконаний у стильному дизайні

• Білий та додатковий червоний маячок, просте та зручне керування однією кнопкою, подвійний клік для перемикання кольору світла
• Широке бічне засвічення в 140°
• Яскравість: 200 / 30 лм
• Дистанція освітлення: 12 м

Тривала та зручна робота
• Вбудований Li-Pol акумулятор ємністю 600 мАгод заряджається за допомогою будь-якого USB-C кабелю
• Кольорова індикація процесу заряджання
• До 50 днів у режимі мінімальної яскравості

Надійний та функціональний корпус
• Унікальний корпус, що повністю світиться, виготовлено з міцного пластика
• Забезпечує комфортний кут променя з мінімальною втратою світла для використання на близькій відстані
• Стандарт IP67: надійний захист від пилу, занурення на глибину 1 метр на 30 хвилин, витримує падіння з висоти до 10 метрів
• Надійний і водонепроникний USB-C роз'єм навіть без гумової заглушки

Зручна та універсальна фіксація
• Надійно фіксується на голові за допомогою еластичної стрічки та дозволяє займатися будь-якою справою при гарному освітленні
• Може бути закріплений на будь-якому елементі одягу, ремені або шлейці рюкзака для безпечних піших прогулянок у темний час
• За допомогою спеціальних силіконових кілець у комплекті міцно кріпиться на велосипед
• Конструкція корпусу з отвором під кільце для ключів, щоб використовувати як стильний та функціональний аксесуар.

Технічні характеристики:	
Світловий потік	200/45/6 лм
Дальність променя	12 м
Світлодіод	LXNZPL696W (білий)+TX-3535RGB4 (червоний)
Стабілізація яскравості	Цифрова (процесорний контроль яскравості)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	140°
Довжина x Ширина x Висота	63 x 43 x 15 мм
Вага	34 г
Клас захисту	IP67
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 600 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	1,5 год – 50 днів
Комплектація	Ліхтар, налобна стрічка, кільця кріплення на велосипед, ущільнювач під кліпсу на велосипед, інструкція
Матеріал корпусу	Пластик

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra	**1827090101**	1

У даному ліхтарі реалізовані такі режими роботи:

1) При 200 люмен пристрій здатний пропрацювати 1 години 25 хвилин;
2) 45 люмен – 5 годин 30 хвилин;
3) 6 люмен – 33 години;
4) 0,1 люмен – 50 днів

На ліхтар діє офіційна трирічна гарантія

Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED

Технічні характеристики:	
Світловий потік	2 x 150 лм
Клас захисту	IP 42
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 2000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	5 - 10 год
Матеріал корпусу	ABS-Пластик, алюміній
Ємність акумулятора / батареї	2000 мАгод
Час зарядки	4 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
2 x 1,5 Вт	**58275000100**	1

Світлодіодна лампа з двома джерелами світла, що дозволяє користувачеві звільнити руки, точно спрямовуючи промінь світла потрібної інтенсивності

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус батареї виготовлений з ABS-пластику, а корпус ліхтаря - з алюмінію

Рівень захисту IP42
Від проникнення бруду і пилу більше 1 мм та крапель води

Два джерела світла, що працюють незалежно

Функція затемнення
Можливість зміни інтенсивності для обох джерел світла

Світловий потік у максимальному режимі становить 300 лм
Кожне джерело світла по 150 лм

Функція пам'яті
Ліхтар вмикається з рівнем яскравості, який був до її вимкнення

Літій-полімерна батарея з роз'ємом Type-C, ємністю 2000 мАгод
Час заряджання - 4 год

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Час роботи:
5 год – коли горять обидві лампи з максимальною яскравістю
10 год – коли горить лише одна лампа з максимальною яскравістю

Кріплення
Ліхтар має два магніти на задній панелі корпусу для кріплення до металевих поверхонь, а також кріплення під штатив

USB-кабель у комплекті

Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra, LED

Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra - це універсальний ліхтар на кожен день із міцним корпусом, зручною бічною кнопкою управління режимами та комфортним кутом світла у 120°

• Високотехнологічна TIR-лінза із захистом від подряпин пропускає більше світлового потоку, забезпечує комфортний широкий промінь із боковим засвіченням 120°
• Постійна яскравість світла без мерехтіння забезпечується навіть за низьких температур
• Яскравість: 2230 люменів
• Дистанція освітлення: 123 м
• Акумулятор високої ємності 18650 Li-Ion 3500 мАгод, який заряджається за допомогою фірмового магнітного кабелю USB

Компактний та міцний корпус
• Виготовлено із міцного та легкого авіаційного алюмінію з підвищеною міцністю
• Укорочений корпус ліхтаря для зручного повсякденного використання;
• Велика та зручна кнопка управління, з м'яким і комфортним натисканням;
• Просте управління: легко використовувати відразу з коробки (6 режимів), можливість перейти до професійного розширеного управління з 12 режимами;
• Матове анодування корпусу ліхтаря приємне в руці та не відблискує на сонці

Високий клас захисту IP68
• Має повний захист від води, бруду та пилу за стандартом IP68
• Продовжує працювати навіть на глибині 10 метрів
• Витримує падіння із висоти до 10 метрів
• Сталева ударна кромка як додатковий захист оптичної системи під час падіння
• Магнітний порт для зарядки акумулятора також надійний і водонепроникний
• Активний захист від перегріву (вище +58 °C у режимі реального часу)

Технічні характеристики:	
Світловий потік	2230 лм
Дальність променя	123 м
Світлодіод	Cree XHP50.2
Температура світла	5500K
Стабілізація яскравості	Повна цифрова (в усіх режимах)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	120°
Довжина/Діаметр корпусу/Діаметр голови	117,7 x 20,5 x 25,4 мм
Вага	68 г
Клас захисту	IP68
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	1x18650 Li-Ion 3500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 год 48 хв – 200 днів
Комплектація	Ліхтар, фірмовий акумулятор 18650 Li-Ion ємністю 3500 мАгод, магнітна USB-зарядка, поясний чохол, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця, інструкція
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra	**1827090303**	1

У цьому ліхтарі реалізовані такі режими роботи:
1) При 2230 люмен (570 люмен після 30 секунд) пристрій здатний пропрацювати 2 години 48 хвилин;
2) 140 люмен – 12 годин 30 хвилин;
3) 0,14 люмен – 200 діб;
4) Режим Стробоскопу 2400 люмен (610 люмен після 2 хвилин)/10 Гц – 5 годин 45 хвилин;

На ліхтар діє офіційна трирічна гарантія

Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED

Технічні характеристики:	
Світловий потік	3000 лм
Клас захисту	IP 54
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	0,5 - 10 год
Матеріал корпусу	Дюралюміній
Ємність акумулятора / батареї	4000 мАгод
Час зарядки	3 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
30 Вт	**5827940100**	1

Потужний світлодіодний ліхтар із функцією зміни фокусу, що дозволяє сфокусувати освітлення на відстань до 350 метрів
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію

Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54

Світловий потік до 3000 лм
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань

Фокусування
Дальність променя 70 - 350 м

Ліхтар має 5 режимів роботи
- 3 режими використовуються для керування яскравістю (сильний, середній, слабкий)
- BOOST - посилений ефект забезпечує інтенсивність світла 3000 лм
- функція стробоскопа

Час роботи:
2 - 10 год – в залежності від яскравості
0,5 год – у режимі BOOST

Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення
Червоний - акумулятор розряджений /
Зелений - акумулятор заряджений

Акумулятор ємністю 4000 мАгод
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

USB-кабель у комплекті

Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra, LED

Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra – надійний та міцний ліхтар з білим світлом та червоним світлом, що особливо стане у нагоді на риболовлі чи у поході, адже освітлення буде не таким яскравим, і допоможе там, де потрібно тільки трохи підсвітити

- TIR-оптика (з додатковим захистом від подряпин), яка забезпечує більшу пропускну здатність і дальність променя
- Швидка магнітна зарядка, яка заряджає акумулятор 3100 мАгод протягом 3 годин 20 хвилин
- Яскравість: 1100 лм / 230 лм
- Дистанція освітлення: 98 м / 41 м

Основне біле світло
- Два світлодіоди, що сумарно видають 1100 люмен розсіяного світла

Додаткове червоне світло
- Два світлодіоди, що видають 230 люмен розсіяного світла
- Ефективне при тумані
- Стане в нагоді як сигнальний маячок в екстремальних умовах
- Не лякає рибу або звіра, і не приваблює комах

Корпус
- Алюмінієвий корпус з анодуванням III типу 400HV, який вже давно застосовується в аерокосмічній галузі, тому ударостійкість і безпека реалізована на високому рівні
- Стійкий до вібрацій або механічних навантажень
- Витримує падіння з висоти 10 метрів
- Працює під водою на глибині 10 метрів протягом 2 годин
- Сам корпус має приємне покриття, яке не відблискує на сонці

Технічні характеристики:	
Світловий потік	1100 / 230 лм
Дальність променя	98 / 41 м
Світлодіод	2xXD16 (білий) + 2xXQE (червоний)
Температура світла	6500K
Стабілізація яскравості	Повна цифрова (в усіх режимах)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	120°
Довжина x Діаметр корпусу x Діаметр голови	112 x 20,4 x 33 мм
Вага	65 г
Клас захисту	IP68
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	1x18650 Li-Ion 3100 мАгод (в комплекті)
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 год 30 хв – 65 днів
Комплектація	Ліхтар, акумулятор 18650 Li-Ion 3100 мАг, магнітна USB зарядка, кріплення на голову з пластиковим утримувачем, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra	**1827090202**	1

Ліхтар-ручка акумуляторний, LED

Технічні характеристики:	
Світловий потік	300 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 650 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2,5 - 4 год
Матеріал корпусу	Алюміній
Ємність акумулятора / батареї	650 мАгод
Час зарядки	2 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
3 + 1 Вт	**5827500021**	1

Багатофункціональний світлодіодний ліхтар в алюмінієвому корпусі
Компактний дизайн робить ліхтарик ідеальним для невеликих робочих приміщень та домашнього використання. Технологія SMD забезпечує тривалу та ефективну роботу

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Алюмінієвий корпус

Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях

Акумулятор ємністю 650 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год

Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення
• Основне робоче освітлення забезпечує широке поле освітлення – світловий потік:
• Світловий потік 300 лм – час роботи 2,5 години

Точкове освітлення використовується для освітлення вузьким променем світла:
• Світловий потік 180 лм – час роботи 4 годин

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Надійний магніт
Має сильний магніт у нижній частині корпусу

USB-кабель у комплекті

Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED

Технічні характеристики:	
Світловий потік	250 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	1,5 - 5 год
Матеріал корпусу	Алюміній
Ємність акумулятора / батареї	500 мАгод
Час зарядки	2,5 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
2,5 + 1 Вт	**5827500001**	1

Невеликий та легкий багатофункціональний ліхтар
Компактний дизайн та алюмінієвий корпус забезпечують легке перенесення та розміщення в різних умовах. Він ідеально підходить для точної роботи та використання в обмеженому просторі

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Алюмінієвий корпус
Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях
Акумулятор ємністю 500 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2,5 год

Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення
Основне робоче освітлення має два режими роботи – світловий потік:
• Максимальна яскравість 250 лм – час роботи 1,5 години
• Мінімальна яскравість 100 лм – час роботи 5 годин

Точкове освітлення – світловий потік:
• Максимальна яскравість 90 лм – час роботи 5 годин

Функція затемнення
Можливість плавного регулювання інтенсивності освітлення для обох джерел світла

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Надійний магніт
Має сильний магніт на кишеньковій кліпсі

USB-кабель у комплекті

Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED

Технічні характеристики:	
Світловий потік	1000 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK07
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 - 4,5 год
Матеріал корпусу	ABS-пластик
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	2 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
10 Вт	**5827940178**	1

Ліхтар з сенсорним вмиканням та магнітним кріпленням ідеально підходить для тривалої роботи та точно спрямованого освітлення

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику

Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях

Зручність та багатофункціональність
• Шарнірні кінці з сильними магнітами на основі мають можливість обертання на 180°, що в поєднанні з обертанням циліндричного корпусу на 360° забезпечує розміщення на сталевих поверхнях та точне спрямування світла
• Регульовані два обертові гачки дозволяють розмістити ліхтар та звільнити руки користувача

Сенсорний вимикач
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки

Акумулятор ємністю 4400 мАгод
Літій-полімерний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год

Основне світло COB з двома режимами роботи
Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності

USB-кабель у комплекті

Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED

Технічні характеристики	
Світловий потік	1000 лм
Ступінь захисту IP	IP 54
Ударостійкість	IK07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Потужність	10 Вт
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	3 - 8 год
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	3 - 3,5 год

Матеріал корпусу	Арт. №	Уп., шт.
ABS-пластик	**9981508010**	1

Ліхтар-прожектор потужністю 10 Вт та 5 рівнями яскравості (від 1000 до 250 лм) забезпечує до 8 годин роботи від акумулятора ємністю 4400 мАг
Завдяки датчику для керування включенням, він дозволяє легко керувати світлом без необхідності доторкатися до нього. Він ідеально підходить для використання в майстернях, будинках, на вулиці та будівельних майданчиках

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус прожектора виготовлений з ABS-пластику з гумово-армованою рамою

Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтаря забезпечує захист від води та пилу IP54, що робить його придатним для використання на вулиці

Яскравий та потужний
Має потужність 10 Вт та з максимальним світловим потоком 1000 лм

Зручний у використанні
- Регульована основа має можливість обертання на 360°, два магніти та можливість кріплення до штативу
- Корпус прожектора можна обертати відносно основи на 180°
- Датчик руху, який вмикає та вимикає лампу на основі рухів руки

Час роботи
3 – 8 год – в залежності від яскравості

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається за допомогою 4 світлодіодів, кожен з яких показує 25% заряду

Літій-іонний акумулятор ємністю 4400 мАг
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

Степлер ударний ST 11 ERGONOMIC

Професійний універсальний ударний степлер для скоб довжиною не більше 10 мм

- Максимальна сила удару
- Мінімальні зусилля
- Головка, що відскакує
- Ергономічна ручка для роботи без втоми
- Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
- Легке чищення (лише 4 деталі)

Область застосування
Для закріплення ізоляційного матеріалу, підкладок, килимів, пароізоляційної плівки, ярликів і тощо на будь-яких видах деревини

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-10 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	**0714811**	1

Степлер ударний ST 19 ERGONOMIC

Легкий професійний ударний степлер для скоб довжиною не більше 6 мм

- Збалансований розподіл ваги
- Головка, що відскакує
- Ергономічна ручка для роботи без втоми
- Відкидний магазин на 156 скоб

Область застосування
Для закріплення тонких матеріалів, наприклад, пластмасової плівки, гідроізолюючих прокладок, плакатів, ярликів, декоративних матеріалів тощо

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	4-6 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
156 шт.	**0714819**	1

Степлер ударний ST 54

Міцний професійний ударний степлер з ергономічною ручкою для скоб довжиною до 14 мм

- Збалансований розподіл ваги
- Головка, що відскакує
- Нековзна, ергономічна ручка
- Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
- Широка ударна поверхня захищає матеріал, що скріплюється

Область застосування
Для закріплення більш товстих матеріалів, підкладок для підлог і стель

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	10-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	**0714854**	1

Степлер ударний HT

Міцний, без віддачі степлер для професійного використання, для використання зі скобами типу 140, 6-12 мм

Відсутність випадання окремих деталей
З вбудованою пружиною для штовхання скоб

Захист робочих матеріалів
Велика ударна пластина

Тривалий термін служби
Привід можна замінити після зносу

Надійне зчеплення, що запобігає вислизанню з руки
Ергономічна м'яка ручка

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-12 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	**0714811000**	1

Степлер ручний HT 34

Високоефективний ручний степлер для скоб довжиною до 14 мм

- Регульована сила удару (макс. і мін.)
- Без віддачі
- Великий магазин на 84 скоби
- Швидке завантаження
- Висока безпека експлуатаці

Область застосування
Для закріплення м'яких матеріалів на твердих поверхнях, наприклад, стельової оббивки, ізоляції, пластмасової плівки, килимів, чохлів м'яких меблів на всіх видах деревини

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
84 шт.	**0714834**	1

Степлер ручний HT 53

Висока ударна міцність для тонких матеріалів

- Зручне використання
- Без віддачі
- Великий магазин на приблизно 156 скоб
- Просте завантаження
- Висока безпека експлуатації

Область застосування
Підходить для скріплення, наприклад, тканин, картону, пластмаси, шкіри і смужок герметика

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	4-10 мм
Ширина скоби	11,4 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
156 шт.	**0714853**	1

Степлер ручний HT 11

Ергономічний, легкий і без віддачі ручний степлер для професійного використання

Дуже легкий і простий у використанні
Алюмінієвий корпус

Забезпечує ергономічну роботу
З м'якою ручкою

Чисте введення скоб
Регульована сила удару

Економія місця і функція безпеки
Функція блокування в рухомій ручці

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
84 шт.	**0714834000**	1

Назва продукту	Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19	Нівелір лазерний лінійний CG19	Нівелір лазерний лінійний CG19S	Нівелір лазерний лінійний SG19
Арт. № (із аксесуарами)	5709300042	5709300044	5709300045	5709300043
Арт. № (без аксесуарів)	5709300942	5709300944	5709300945	5709300943
Продукт				
Робочий діапазон	30 м	30 м	30 м	20 м
З приймачем (цикл роботи 5.5)	50 м	50 м	50 м	50 м
Горизонтальна точність	+/-2.4 мм/10 м	+/-2 мм/10 м	+/-2 мм/10 м	+/-3 мм/10 м
Вертикальна точність	+/-2.4 мм/10 м	+/-2 мм/10 м	+/-2 мм/10 м	+/-3 мм/10 м
Точність точок	n/a	n/a	+/-3 мм/10 м	n/a
Ширина лінії (на відстані 10 м)	<4 мм	<4 мм	<4 мм	<4 мм
Діапазон самовирівнювання	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°
Час самовирівнювання	<2с	<2с	<2с	<3с
Горизонтальний кут розгортки	1*360°	>180°	>180°	>120°
Вертикальний кут розгортки	2*360°	>174°	>174°	>130°
Кількість лазерних променів	12	2	2	2
Кількість точок	n/a	n/a	n/a	n/a
Категорія лазера	Клас II	Клас II	Клас II	Клас II
Тип лазера/довжина хвилі	Преміум, зелений/510-530 nm	Преміум, зелений/510-530 nm	Преміум, зелений/510-530 nm	Високоякісний, зелений/510-530 nm
Акумулятор	Літій-іонний 10400 мАг, понад 8 годин роботи, USB-C на пристрої та акамуляторі, можливість роботи без встановленого акумулятора.	Літій-іонний 5200 мАг, понад 12 годин роботи, USB-C на пристрої та акамуляторі, можливість роботи без встановленого акумулятора.	Літій-іонний 5200 мАг, понад 8 годин роботи, USB-C на пристрої та акамуляторі, можливість роботи без встановленого акумулятора.	Літій-іонний 2600 мАг, понад 5 годин роботи, USB-C на пристрої та акамуляторі, можливість роботи без встановленого акумулятора.
Клас захисту IP:	IP54	IP54	IP54	IP54
Температурні уови	-10°C-50°C	-10°C-50°C	-10°C-50°C	-10°C-50°C
Розмір (Д x Ш x В), мм	132 x 90 x 118	122 x 63 x 100	122 x 63 x 100	90 x 60 x 90

Штатив для лазерного нівеліру

Алюмінієво-нейлоновий штатив, компактний і легкий.
Мінімальна/максимальна висота: 550-1570 мм
Різьбове з'єднання: 1/4''

Арт. 0714649001

Назва продукту	Лазерний далекомір 50S	Лазерний далекомір 30M
Арт. №	5709300550	5709300530
Продукт		
Діапазон вимірювання	0.05-50 м	0.15-30 м
Точність вимірювання	*+/- 1.5 мм	*+/- 1.5 мм
Дисплей	4-лінійний білий LCD дисплей	3-лінійний білий LCD дисплей
Налаштування рівня відліку	•	-
Вимірювання відстані	•	•
Площа	•	-
Об'єм	•	-
Одиничне вимірювання за теоремою Піфагора	•	-
Подвійне вимірювання за теоремою Піфагора	•	-
Подвійне вимірювання за теоремою Піфагоря - часткове освітлення	•	-
Вимірювання нахилу	•	-
Цифровий рівень	•	-
Безперервне вимірювання (трекінг)	•	•
Звуковий сигнал	•	•
Налаштування одиниць вимірювання	•	•
Максимальне/мінімальне вимірювання	•	•
Додавання/віднімання	•	•
Історичне збереження даних	99	-
Самоспрацювання	•	-
Регульований кінцевий елемент	•	-
Різьбове з'єднання	•	-
Відповідність стандартам продуктивності	ISO 16331-1	ISO 16331-1
Клас захисту IP	IP54	IP54
Тип акамулятора	2 x 1.5V AAA	2 x 1.5V AAA
Розмір	115 x 48 x 30 мм	100 x 36 x 23 мм

Тримач настінний для лазерного нівеліру PV14S, 5/8

Сумісний із лазерами з перехресними лініями CG19 і СП195
Потужні магніти для гнучкого та швидкого кріплення.

Арт. 5709300937

Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4

Сумісний із кронштейнами PV9 , PV14, PV14S.
Призначений для монтажу на стельову рейку.
Потужні магніти для гнучкого та швидкого кріплення.

Арт. 5709300936

Нівелір лазерний лінійний CG19

1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерні промені забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Нівелір лазерний лінійний CG19	**5709300044**	1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять)	Арт. №	Уп., шт.
Штатив для лазерного нівеліру 1/4	**0714649001**	1
Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4	**5709300936**	
Батарея для CG19 та CG19S, 5200mAh	**5709300935**	

Самовирівнювання та функція фіксації
Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2с
Режим фіксації дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний)
Забезпечує прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, виконує роботи з вирівнювання

Літій-іонний акумулятор і роз'єми Type C на пристрої та акумуляторному блоці
Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
Акумуляторний блок можна заряджати в приладі або вийняти і зарядити окремо
Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

IP54
Захищений від обмеженого проникнення пилу та бризок води з будь-якого напрямку
Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

Робота з приймачем

З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
Сумісний з більшістю моделей приймачів
Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

Примітка
Комплектація:
- 1x Лінійний лазерний нівелір
- 1x Універсальний кронштейн
- 1x Окуляри для огляду лазера зеленого кольору
- 1x мішень, 1 кабель Type C
- 1x інструкція з експлуатації
- Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою

Нівелір лазерний лінійний CG19S

1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерний промінь забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Верхній і нижній рівень забезпечують швидке і точне розмічання, що зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Нівелір лазерний лінійний CG19S	**5709300045**	1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять)	Арт. №	Уп., шт.
Штатив для лазерного нівеліру 1/4	**0714649001**	1
Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4	**5709300936**	
Батарея для CG19 та CG19S, 5200mAh	**5709300935**	

Самовирівнювання та функція фіксації
- Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4° та швидке вирівнювання ≤2с
- Режим блокування дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний) і точки схилу (1 верхня і 1 нижня)
- Забезпечують прямі кути, вирівнюють по горизонталі і вертикалі, виконують роботи з вирівнювання
- Опорні точки схилу ідеально підходять для монтажу сталевих каркасів, систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) та електричних систем

Літій-іонний акумулятор і роз'єми type C на приладі та акумуляторному блоці
- Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
- Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
- Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

IP54
- Захищений від обмеженого проникнення пилу та водяних бризок з будь-якого напрямку
- Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

Робота з приймачем
- З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
- Сумісний з більшістю моделей приймачів
- Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

Примітка
Комплектація:
- 1x Нівелір лазерний лінійний
- 1x Універсальний кронштейн
- 1x Окуляри для роботи з лазером зеленого кольору
- 1x мішень, 1 кабель type C
- 1x інструкція з експлуатації
- Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою

Нівелір лазерний лінійний SG19

1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерний промінь забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Верхній і нижній рівень забезпечують швидке і точне розмічання, що зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Нівелір лазерний лінійний SG19	**5709300043**	1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять)	Арт. №	Уп., шт.
Штатив для лазерного нівеліру 1/4	**0714649001**	1
Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4	**5709300936**	

Самовирівнювання та функція фіксації
- Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4° та швидке вирівнювання ≤2с
- Режим блокування дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний)
- Забезпечують прямі кути, вирівнюють по горизонталі і вертикалі, виконують роботи з вирівнювання

Літій-іонний акумулятор і роз'єми type C на приладі та акумуляторному блоці
- Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
- Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
- Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

IP54
- Захищений від обмеженого проникнення пилу та водяних бризок з будь-якого напрямку
- Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

Робота з приймачем
- З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
- Сумісний з більшістю моделей приймачів
- Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

Примітка
Комплектація:
- 1x Нівелір лазерний лінійний
- 1x Універсальний кронштейн
- 1x Окуляри для роботи з лазером зеленого кольору
- 1x мішень, 1 кабель type C
- 1x інструкція з експлуатації
- Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою

Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19

1 горизонтальний і 2 вертикальних 360° зелених лазерних променя забезпечують тонкі, чіткі лінії для нівелювання там, де потрібні точні вертикальні та горизонтальні лінії. Зазвичай використовується для будівництва, обробки та столярних робіт

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19	**5709300042**	1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять)	Арт. №	Уп., шт.
Штатив для лазерного нівеліру 1/4	**0714649001**	1
Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4	**5709300936**	
Батарея для MLG19, 10400mAh	**5709300930**	

Самовирівнювання та функція фіксації

• Забезпечує діапазон самовирівнювання +/- 4⁰ та швидке вирівнювання ≤2 секунд

• Режим фіксації дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

Три лазерні промені 360° (1 горизонтальний та 2 вертикальні)

• Забезпечує прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, точно виконує вирівнювальні роботи

• Забезпечує контрольну точку на передній правій стороні пристрою

• Усі лазерні промені можна включати окремо: тільки вертикальну або горизонтальну лінію або всі разом

Літій-іонний акумулятор та роз'єм тип С на пристрої та акумуляторному блоці

• Сумісність із технологією швидкого заряджання забезпечує швидку зарядку (5 В/2 А)

• Акумулятор можна заряджати у пристрої або знімати та заряджати окремо

• Пристрій може працювати без вбудованої батареї чи під час прямого живлення від зарядного пристрою

IP54

• Захист від обмеженого проникнення пилу та бризок води з усіх боків

• Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому середовищі

Лазерний далекомір LDM-50S, 50 m

Точний багатофункціональний лазерний вимірювач відстані, діапазон вимірювання до 50 м

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Лазерний далекомір LDM-50S, 50 m	**5709300550**	1

- Двокомпонентний корпус, міцний та зручний
- Захищений від пилу та бризок води
- 4-рядний дисплей з підсвіткою
- ¼″ кріплення для штативу
- Автоматичне вимикання лазерного променя та вимкнення пристрою
- Багатофункціональний наконечник - дозволяє проводити вимірювання з прорізів і кутів
- 4 x 90 ° кутомір: вирівнювання, вимірювання скатів даху або градієнтів
- Відстеження (безперервне вимірювання)
- Таймер (самозапуск)
- Цифрова та звукова індикація

Функції

- Одиничне вимірювання відстані
- Розрахунок площі
- Обчислення об'єму
- Піфагор (одиничний / подвійний непрямий)
- Додавання і віднімання
- Вимірювання кута
- Пам'ять (99 значень)

Увага!

- Лазерне випромінювання. Не дивіться напряму в зону випромінювання
- Лазерний виріб класу 2

Лазерний далекомір LDM-30M, 30 m

Точний лазерний вимірювач відстані, діапазон вимірювання до 30 м

- Двокомпонентний корпус, міцний, та зручний
- Захищений від пилу та бризок води
- 3-рядний дисплей з підсвіткою
- ¼″ кріплення для штативу
- Автоматичне вимикання лазерного променя та вимкнення пристрою
- Відстеження (безперервне вимірювання)
- Цифрова та звукова індикація

Функції

- Одиничне вимірювання відстані
- Відстеження
- Сума відстаней

Увага!

- Лазерне випромінювання. Не дивіться напряму в зону випромінювання
- Лазерний виріб класу 2

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Лазерний далекомір LDM-50S, 50 m	**5709300550**	1

Котушка із шнуром для розмітки

Шнур для розмітки порошкоподібною крейдою

Дуже легкий, надзвичайно ударостійкий
Корпус з литого магнію

Шнур швидко витягується
Шнур можна витягнути в нейтральному положенні, натиснувши на ручку

Гак не ковзає
Зубчастий, загартований гак на кінці

Безпечне зберігання
Гак закріплюється в корпусі котушки

Затискач для ременя з нержавіючої сталі

Технічні характеристики:	
Матеріал корпусу	Литий магній
Довжина шнура	30 м
Колір	Червоний

Довжина, мм	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
126	78	**071370240**	1

Котушка із шнуром для розмітки, з механізмом намотки

Шнур для розмітки порошкоподібною крейдою

Шнур швидко змотується
Зі співвідношенням 5:1

Дуже легкий, надзвичайно ударостійкий
Корпус з литого магнію

Шнур швидко витягується
Шнур можна витягнути в нейтральному положенні, натиснувши на ручку

Гак не ковзає
Зубчастий, загартований гак на кінці

Безпечне зберігання
Гак закріплюється в корпусі котушки

Затискач для ременя з нержавіючої сталі

Технічні характеристики:	
Матеріал корпусу	Литий магній
Довжина шнура	30 м
Колір	Червоний

Довжина, мм	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
133	84	**071370220**	1

Порошкоподібна крейда

Дрібний порошок карбонату кальцію для основних робіт всередині і поза приміщеннями
- Хороші адгезійні властивості, стійкість до дощу та вітру
- У прозорій пластиковій пляшці, що закривається

Колір	Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
Червоний	250	**071370082**	1
Синій	250	**07137008**	1

Маркер перманентний лаковий

Всі кольори мають термостійкість до 400 °C
Білий колір залишається видимим за температури до 1000 °C

- Підходить також для темних і прозорих поверхонь
- Водонепроникний і стійкий до стирання
- Стійкий до сонячного випромінювання та атмосферостійкий після висихання
- Стійкий до ізопропілового спирту, етанолу і моторного мастила

Технічні характеристики:	
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Алюміній
Не містить силікону	Ні

Ширина лінії, мін./макс., мм	Колір	Макс. термостійкість	Арт. №	Уп., шт.
1-2	Чорний	400 °C	**0967910311**	1/5
1-2	Червоний	400 °C	**0967910312**	1/5
1-2	Білий	1000 °C	**0967910313**	1/5
2-4	Чорний	400 °C	**0967910301**	1/5
2-4	Червоний	400 °C	**0967910302**	1/5
2-4	Білий	1000 °C	**0967910303**	1/5

Область застосування

- Підходить практично для всіх матеріалів і поверхонь, таких як метал, пластмаса, скло, картон / папір, дерево, камінь, шкіра тощо.
- Ідеально підходить для використання в металургії та ковальському виробництві, машинобудуванні, металообробці та зварювальних технологіях

Маркер перманентний чорнильний для отворів

Для позначення місць з обмеженим доступом

- Водостійкий і стійкий до стирання

Технічні характеристики:	
Товщина лінії	2,0 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	**0967909901**	1/5

Область застосування

- Метал, пластик, картон / папір, дерево, камінь, бетон тощо

Маркер перманентний чорнильний PREMIUM

Стійкий до вологи та механічного впливу (стирання)

- Стійкий до сонячного випромінювання та погодних умов

Технічні характеристики:	
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник

Ширина лінії, мін./макс., мм	Товщина лінії, мм	Колір	Матеріал корпусу	Не містить силікону	Арт. №	Уп., шт.
	1	Чорний	Пластик	Ні	**0967915311**	1/5
	1	Червоний	Пластик	Так	**0967915312**	1/5
	1	Синій	Пластик	Так	**0967915313**	1/5
1,5 - 3		Чорний	Алюміній	Так	**0967915201**	1/5
1,5 - 3		Червоний	Алюміній	Так	**0967915202**	1/5
1,5 - 3		Синій	Алюміній	Так	**0967915203**	1/5

Область застосування

- Маркування майже на всіх поверхнях, наприклад, на металі, пластику та склі
- Ідеально підходить для використання в автомобільному секторі, промисловості та торгівлі

Маркер перманентний чорнильний STANDART

Стійкий до вологи та механічного впливу (стирання)

- Стійкий до сонячного випромінювання та погодних умов

Технічні характеристики:	
Товщина лінії	1,5-3 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	**0967915301**	1/5
Червоний	**0967915302**	1/5
Синій	**0967915303**	1/5

Область застосування

- Маркування майже на всіх поверхнях, наприклад, на металі, пластику та склі
- Ідеально підходить для використання в автомобільному секторі, промисловості та торгівлі

Маркер перманентний пастоподібний

Ідеально підходить для поверхонь з поганою адгезією

• Стійкий до сонячного випромінювання, стійкий до розмивання, атмосферостійкий і, як наслідок, дуже довговічний
• Ідеально підходить для термостійких маркувань/написів
• Підходить для використання в умовах низької освітленості
• Широкий, високоякісний круглий наконечник з воскоподібним стрижнем і механізмом закручування (не потребує заточування)
• Гнучка ширина лінії до 10 мм

Технічні характеристики:	
Товщина лінії	10 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Температура використання мін./макс	від -10 до 300 °C
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	**0967911101**	1/5
Червоний	**0967911102**	1/5
Білий	**0967911103**	1/5

Область застосування

• Пастоподібний маркер для водостійкого, термостійкого та довготривалого маркування шорстких, запилених та іржавих поверхонь у промисловості, майстернях та торгівлі
• Гума, скло, дерево, метал/сталь/залізо, бетон/камінь
• Можна використовувати навіть під водою на чистих поверхнях

Примітка

Коли маркер вперше відкривається, під кольоровим ковпачком знаходиться менший прозорий ковпачок. Використовуйте прозорий ковпачок, щоб змінити форму наконечника

Стрічка клейка для дзеркал

Технічні характеристики:	
Клейка основа	Акрилат
Матеріал основи	Пінополіетилен
Довжина	25 м
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 95 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%

Колір	Ширина, мм	Товщина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	12	1,5	**0894919**	1

Двостороння клейка стрічка з основою з пінополіетилену для монтажу та постійного кріплення на всіх гладких і злегка нерівних поверхнях

Відмінна сумісність з різними поширеними поверхнями
- Клейка стрічка підходить для склеювання багатьох різних матеріалів
- Гасить вібрації та компенсує з'єднання деталей з різними коефіцієнтами вертикального розширення

Високий ступінь початкової клейкості

Достатня надійність кріплення досягається відразу після установки

Екстремальна стійкість до старіння, УФ-випромінювання, погодних умов, розчинників і хімічних речовин
- Клейка стрічка може використовуватися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
- Пінополіетиленова основа не жовтіє і залишається постійно еластичним

Відповідає вимогам RoHS

Область застосування
- Клейка стрічка може використовуватися всередині приміщення і зовні
- Використовується для кріплення дзеркал, віконних рейок, диспенсерів, кронштейнів та гачків в санітарних приміщеннях

Стрічка клейка, універсальна

Стрічка підходить для багатьох різних застосувань, таких як маркування, бандажування та кріплення кабелів

• Міцний гумовий клей забезпечує відмінну адгезію навіть на шорстких і волокнистих поверхнях
• Полімерне покриття стрічки є водонепроникним, паронепроникним, стійким до вологи та зручним для нанесення етикеток
• Стрічку можна відривати вручну, що забезпечує швидке та просте нанесення

Область застосування
Підходить для вирішення широкого спектру завдань, наприклад:

• Маркування, обмотування та закріплення кабелів
• Заклеювання та маркування картонних коробок
• Маскування гострих предметів та стиків килимів
• Маркування підлоги
• Заклеювання швів
Заклеювання вентиляційних каналів
• Маскування отворів та вентиляційних отворів

Стрічка підходить тільки для короткочасного використання на відкритому повітрі

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Тканина «Рейон» з полімерним покриттям
Клейка основа	Натуральний каучук
Товщина	310 мкм
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм	13 Н
Розтягування при розриві	15%
Мін./макс. температура монтажу	від 10 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -10 до 70 °C
Вологостійкість	Так
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 місяці / сухе, горизонтальне та безпилове місце зберігання, захищене від УФ-променів, температура 20 °C та вологість 50 %

Колір	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Сріблястий	38	**0992380**	1

Стрічка клейка, поліестер

Стрічка клейка, універсальна з полімерним покриттям

- Дуже висока початкова адгезивна міцність
- Можна відірвати вручну

Область застосування
Універсальне застосування для гладких і шорстких поверхонь, таких як камінь, бетон, дерево і пластмаса. Для універсального застосування, в тому числі пакування, зв'язування, захисту, ремонту, ущільнення, ущільнення швів і коригування. Для обклеювання поверхні зрізу матеріалів ізоляції труб

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Волокна поліестеру з покриттям
Ширина	50 мм
Довжина	50 м
Термостійкість, мін./макс.	від -10 до 60 °C
Товщина	0,18 мм

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Сріблястий	**0874100200**	1/12
Чорний	**0874100202**	1/12
Червоний	**0874100204**	1/12

Стрічка малярна, прецизійна

Спеціальна клейка паперова стрічка для виконання найвимогливіших завдань під час маскування в малярній, автомобільній та металургійній галузях

Точна та делікатна до поверхонь
- Завдяки тонкому, еластичному та високоякісному паперу Washi Tape можна досягти дуже точного приклеювання
- Чіткі, різкі та надзвичайно рівні краї фарби без розтікання
- Відмінна адгезія навіть на чутливих поверхнях завдяки спеціальному акрилатному клею
- Знімається без залишків

Для широкого спектру застосувань
- Стійкість до УФ-випромінювання до чотирьох місяців, що робить клейку стрічку придатною для використання всередині та зовні приміщень
- Фарбування, що вимагає сушіння в печі, не є проблемою, оскільки стрічка стійка до температур до +100 °C

Область застосування
- Для внутрішнього та зовнішнього застосування
- Підходить для фарб на основі розчинників та води
- Може також використовуватися на чутливих поверхнях у будівельній та автомобільній галузях, таких як килими, меблі та хромовані смуги
- Для маскування під час фарбування, особливо на чутливих поверхнях
- Підходить для маскування під час нанесення скла
- Для закріплення маскувального паперу та маскувальних плівок
- Для маскування під час фарбування в автомобільній та металургійній галузях, особливо на чутливих поверхнях, при багатошаровому фарбуванні або для автомобільного післяпродажного обслуговування
- Також підходить для сушіння в печі

Технічні характеристики:	
Клейка основа	Акрилат
Основа клейкої стрічки	Японський рисовий папір (Washi Tape)
Колір	Жовтий (матеріал основи)
Довжина	50 м
Товщина	85 мкм
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 40 °C
Короткочасна термостійкість, макс. / умови	150 °C / короткочасно, одна година
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів

Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
19	**0992000319**	12 / 48
25	**0992000325**	9 / 36
30	**0992000330**	8 / 32
38	**0992000338**	6 / 24
50	**0992000350**	6 / 24

Паяльник електричний

Високопродуктивний паяльник з нікельованим мідним наконечником і запобіжним штекером для важких паяльних робіт

Застосування
- 100 Вт: великі паяльні роботи, наприклад пайка листового металу
- 200 Вт: пайка чутливих матеріалів, наприклад міді

Технічні характеристики:	
Номінальна напруга	230 В/змін.струму
Частота	50 Гц
Матеріал ручки	Пластик
Довжина кабелю	1,5 м

Потужність	Температура жала паяльника	Час нагріву	Арт. №	Уп., шт.
100 Вт	500 °C	2,5 хв	**071594005**	1

Затискач стартового кабелю

Повністю ізольований, 600 А
- Оцинкований листовий метал; з мідною сітчастою стрічкою для підключення клем
- Кожна сторона затискача посилена вставкою з оцинкованої латуні
- Морозостійка ізоляція (Escorena Ultra EVA)

Підключення кабелю до 35 мм² за допомогою обжимного з'єднувача:
- Болт M6 і гайка
- Компенсація навантаження при натягу

Технічні характеристики:	
Довжина	160 мм
Ширина зіву	35 мм
Поперечний перетин дроту, макс.	35 мм²
Кут відкриття	45°
Сила струму, макс.	600 А

Колір	Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	Листова сталь	**077330561**	1
Червоний		**077330511**	1

WÜRTH

АБРАЗИВНИЙ ТА РІЖУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ

Набір спіральних свердел HSS DIN 338, тип RN 130°, ZEBRA

●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●○○

Прецизійне свердло по сталі для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм² і чавуні

Швидке свердління
• Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
• Високоефективне видалення стружки

Самоцентрування
• Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

Добра ріжуча здатність
• Дуже точне шліфування наконечника для точного свердління

Вміст:
10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм

Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Арт. 5964624020

Технічні характеристики:	
Кількість штук в асортименті/наборі	155 шт.
Якість	ZEBRA-Premium
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Тип хвостовика	Циліндричний
Кут профілю	130°

Набір спіральних свердел DIN 338 HSS тип RN з TIN покриттям, ZEBRA

●●●○ ●●●○ ●●●○

Точне та швидке свердління
• Міцне спіральне свердло з короткою конструкцією забезпечує точне свердління • Дуже точний наконечник і пов'язана з ним точна геометрія різання забезпечують постійну якість просвердлених отворів
• Оптимізоване поперечне звуження точки свердління забезпечує на 20% меншу силу подачі порівняно зі звичайним свердлом

Самоцентрування
• Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

Тривалий термін служби інструменту
• Покриття TiN підвищує термостійкість до 600°, що забезпечує в 3 рази більший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлом без покриття

Вміст:
10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм

Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Арт. 0624020009

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті	155 шт.
Якість	ZEBRA-Premium
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Тип хвостовика	Циліндричний
Поверхня	TiN
Ріжучий матеріал	HSS

Свердла по металу HSCO DIN338, RED STRIPE

●●○○ ●●● ●●○○ ●○○○

RED STRIPE

Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Нержавіюча сталь, сталь
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал	HSCo
Кут профілю	130°

Призначення	Арт. №	Діаметр (Ø), мм	Загальна довжина, мм	Довжина спіральної частини, мм
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400100**	1.0	34	12
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400150**	1.5	40	18
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400200**	2,0	49	24
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400250**	2,5	57	37
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400300**	3,0	61	33
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400320**	3,2	65	36
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400350**	3,5	70	39
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400400**	4,0	75	43
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400420**	4,2	75	43
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400450**	4,5	80	47
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400500**	5,0	86	52
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400550**	5,5	93	57
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400600**	6,0	93	57
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400650**	6,5	101	63
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400700**	7,0	109	69
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400750**	7,5	109	69
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400800**	8,0	117	75
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400850**	8,5	117	75
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400900**	9,0	125	81
Нержавіюча сталь, сталь	**0617400950**	9,5	125	81
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401000**	10,0	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401020**	10,2	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401050**	10,5	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401100**	11,0	142	94
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401150**	11,5	142	94
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401200**	12,0	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401250**	12,5	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401300**	13,0	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401350**	13,5	160	108
Нержавіюча сталь, сталь	**0617401400**	14,0	160	108

Швидке свердління
- Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
- Високоефективне видалення стружки

Самоцентрування
- Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

Добра ріжуча здатність
- Ріжучий матеріал HSCo (M35) містить 5% кобальту, що забезпечує підвищену термостійкість і твердість

Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Набори

Арт. 0617400001
19 шт.
Вміст:
1,0 – 10,0 крок 0,5 мм

Арт. 0617400004
25 шт.
Вміст:
1,0 – 13,0 крок 0,5 мм

Мітчик комбінований HSS SMARTSTEP, ZEBRA

Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкування/розгортання за одну операцію

3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення за одну операцію
- Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника
- Працюйте до 100 % швидше, ніж зі звичайними комбінованими гвинтовими мітчиками зі швидкоріжучої сталі
- Оптимальне центрування навіть на криволінійних поверхнях
- Високоточні, ідеально круглі отвори створюють відмінну основу для якісного подальшого нарізання різьби
- Легке свердління

Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)

Шестигранний хвостовик 1/4 дюйма
- Запобігає обертанню в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності і захищає патрон від пошкоджень

Упаковка продукції виготовлена на 100% з PCR (переробленого пластику з побутових відходів) і на 100% придатна для вторинної переробки

Доступно ексклюзивно від Würth

Технічні характеристики:	
Тип різьби	Метрична різьба
Оброблювані матеріали	Кольоровий метал, Сталь, Литий метал
Тип отвору	Наскрізний отвір ≤ 1xD
Якість	ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання	Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Діаметр хвостовика	7,18 мм
Ріжучий матеріал	HSS
Покриття	Без покриття
Допуск мітчика	ISO 2 (6H)
Термін служби (оцінка в балах)	●●○○
Відповідність розмірам (оцінка в балах)	●●●●
Універсальність (оцінка в балах)	●●○○
Якість нарізання різьби (оцінка в балах)	●●●○
Стружкоутворення (оцінка в балах)	●●●●
Підходить для межі міцності до	600 Н/мм²
Підгрупа матеріалів	Загальні конструкційні сталі, Нелеговані відпускні сталі, Леговані відпускні сталі, Азотовані сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Ковкий чавун, Плавкий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Алюмінієві деформовані сплави, Алюміній ливарні сплави (<10% кремнію), Мідь низьколегована, Латунь довговічна, Бронза довговічна, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластик
Система кольорового кодування	Кольоровий метал Сталь

Тип різьби x номінальний діаметр	Крок різьби, мм	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
M3	0.5	37	**0653930300**	1
M4	0.7	40	**0653930400**	1
M5	0.8	43	**0653930500**	1
M6	1	46	**0653930600**	1
M8	1.25	54	**0653930800**	1
M10	1.5	64	**0653931000**	1
M12	1.75	72	**0653931200**	1

Зенкер HSS, кут при вершині 90°, DIN 335 тип C, жовте/синє кільце

Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)

Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки

Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки

Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Сталь, Литий метал, Алюміній
Якість	ZEBRA-Premium
Кількість ріжучих кромок (Z)	3 шт.
Стандарти	DIN 335
Форма	C
Ріжучий матеріал	HSS
Кут зенкування	90°
Покриття	Без покриття
Форма хвостовика	Циліндричний
Термін служби (оцінка в балах)	●●○○
Швидкість зенкування (оцінка в балах)	●●○○
Якість зенкування (оцінка в балах)	●●●○
Універсальність (оцінка в балах)	●●○○
Характер зенкування (оцінка в балах)	●●●○
Підгрупа матеріалів	Загальні конструкційні сталі, Нелеговані загартовані сталі, Леговані загартовані сталі, Азотовані сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Ковкий чавун, Пластичний чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Ковані алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10% кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10% кремнію), Магнієві сплави, Мідь, низьколегована, Латунь, короткостружкова, Латунь, довгостружкова, Бронза, короткостружкова, Бронза, довгостружкова, Пластмаси, термореактивні, Пластмаси, термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скло-/вуглецевим волокном
Система кольорового маркування	Кольорові метали, Сталь

Діаметр зенкера (d1), мм	Діаметр хвостовика (d2), мм	Діаметр наконечника (d3), мм	Довжина (l1), мм	Арт. №	Уп., шт.
6.3	5	1.5	45	**0694117006**	1
8.3	6	2	50	**0694117008**	1
10.4	6	2.5	50	**0694117010**	1
12.4	8	2.8	56	**0694117012**	1
16.5	10	3.2	60	**0694117016**	1
20.5	10	3.5	63	**0694117020**	1
25	10	3.8	67	**0694117025**	1
31	12	4.2	71	**0694117031**	1

Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.

Стандарти	Арт. №
DIN 335	**0694117001**

Набір мітчиків комбінованих HSS SMARTSTEP, 6 шт., ZEBRA

SELECTED FOR M-CUBE

ZEBRA QUALITY

Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкерування/видалення заусенців за одну операцію. Набір доступний в касеті, що сумісна з системою ORSY®

3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення заусенців за одну операцію
- Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника
- До 100 % швидший, ніж інші комбіновані мітчики зі швидкоріжучої сталі
- Оптимальне центрування під час обробки криволінійних поверхонь
- Високоточні кругові отвори як ідеальна підготовка для високоякісного нарізання різьби
- Свердління без зусиль

Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)

Шестигранний хвостовик 1/4 дюйма
- Запобігає провертанню в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності та захищає свердлильний патрон від пошкоджень

Доступно ексклюзивно від Würth

Компактна і практична системна касета підходить для системи ORSY® з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та легке відкривання

Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Сталь, Литий метал, Кольоровий метал
Якість	ZEBRA-Premium
Тип отвору	Наскрізний отвір ≤ 1xD
Ріжучий матеріал	HSS
Покриття	Без покриття
Підходить для типу обладнання	Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Система кольорового кодування	Кольоровий метал Сталь

Кількість штук в асортименті/наборі	Арт. №	Уп., шт.
6 шт.	**0653930007**	1

Диск пелюстковий флісовий RED PERFECT 3D, ZEBRA

Для очищення та матування нелегованих і високолегованих сталей, алюмінію і кольорових металів

- Не містить заліза, хлору та сірки (≤ 0,1 %)
- Надміцний нетканий нейлоновий шліфувальний матеріал з основою з текстильної тканини
- Міцний опорний диск зі скловолокна
- Тривалий термін служби завдяки впорядкованому положенню сегментів
- Компактний варіант для інтенсивного шліфування
- Не деформується і не засмічується під час роботи
- Оброблювана поверхня практично не нагрівається при шліфуванні (низька робоча температура)
- Не потрібен опорний диск, на відміну від звичайних флісових дисків
- Диск має тарілчасту форму

Технічні характеристики:	
Посадковий діаметр отвору	22,23 мм
Система кольорового маркування	Сталь Нержавіюча сталь Алюміній

Діаметр (Ø), мм	Колір	Виконання	Частота обертання, макс., 1/хв	Рекомендована частота обертання, мін., 1/хв	Рекомендована частота обертання, макс., 1/хв	Арт. №	Уп. шт.
115	Коричневий	Грубий	13300	5000	5800	**0585710310**	10
115	Червоно-коричневий	Середній	13300	5000	5800	**0585710311**	10
115	Синій	Дрібний	13300	5000	5800	**0585710312**	10
115	Сірий	Дуже дрібний	13300	5000	5800	**0585710313**	10
125	Коричневий	Грубий	12250	4600	5300	**0585710320**	10
125	Червоно-коричневий	Середній	12250	4600	5300	**0585710321**	10
125	Синій	Дрібний	12250	4600	5300	**0585710322**	10
125	Сірий	Дуже дрібний	12250	4600	5300	**0585710323**	10

Область застосування

- Застосовується для шліфування поверхонь і крайок, правки і згладжування, видалення задирок і для обробки зварних швів
- Для очищення і полірування нелегованих і високолегованих сталей, алюмінію і кольорових металів
- Видалення оксидних плівок і знебарвлення після зварювання та плазмового різання високоякісних сталевих листів
- Усунення поверхневих дефектів (дрібних подряпин)
- Для підготовки поверхонь до фарбування, видалення фарби та іржі

Примітка

- Використовуйте кутову шліфувальну машину з регульованою частотою обертання
- Користуйтеся захисними окулярами та рукавицями

WÜRTH

ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC

Фреза алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки M14, конічної форми

Професійна алмазна фреза для фрезерування керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Також можна ефективно обробляти криволінійні поверхні по заданому контуру. Працює від кутової шліфмашини з різьбою M14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

Головні переваги

- Швидке фрезерування навіть твердого керамограніту
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, або водяне охолодженя збільшує ресурс)

Технічні характеристики:	
Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
2-38	**1457450238**	1
20-48	**1457452048**	
35-75	**1457453575**	
40-60	**1457454060**	

Фреза алмазна HARD CERAMIC

Фреза алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки M14

Професійна алмазна фреза для фрезерування керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Також можна ефективно обробляти криволінійні поверхні по заданому контуру. Працює від кутової шліфмашини з різьбою M14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

Головні переваги

- Швидке фрезерування навіть твердого керамограніту
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, або водяне охолодженя збільшує ресурс)

Технічні характеристики:	
Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
10-25	**1457461025**	1
10	**1457430010**	
20	**1457430020**	

Коронка алмазна HARD CERAMIC

Коронка алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки M14

Професійна алмазна коронка для свердління керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Працює від кутової шліфмашини з різьбою M14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

Головні переваги

- Швидке свердління навіть твердого керамограніту
- Точний, чистий отвір без сколів
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, збільшує ресурс)

Технічні характеристики:	
Робоча довжина	35 мм
Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
6	**1457440006**	1
8	**1457440008**	
10	**1457440010**	
12	**1457440012**	
14	**1457440014**	
20	**1457440020**	
28	**1457440028**	
35	**1457440035**	
40	**1457440040**	
45	**1457440045**	
55	**1457440055**	
70	**1457440070**	
100	**1457440100**	
110	**1457440110**	
115	**1457440115**	
125	**1457440125**	

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC

спеціалізований відрізний інструмент для швидкого та точного підрізання застиглого плиткового клею при укладанні або ремонті плитки

Призначення

Цей диск ідеально підходить для:

- підрізання клею між плиткою та стяжкою
- підготовки поверхні під встановлення систем вирівнювання плитки (СВП)
- робіт у важкодоступних місцях, де стандартні диски незручні

Переваги

Максимальна точність підрізання без сколів та тріщин

Алмазне покриття забезпечує тривалий термін служби

Легко працює у вузьких та проблемних зонах

Сумісний з найпоширенішими кутовими шліфувальними машинами

Використання

Монтується на болгарку з різьбленням М14, застосовується для сухого різу, що робить диск універсальним рішенням для плиточних та ремонтних робіт у будівництві та реконструкції

Технічні характеристики:	
Тип з'єднання	М14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Тип різу	сухий, без застосування охолодження
Сумісність	КШМ 115 – 125 мм

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
50x6	**1668436050**	1

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для чистого та акуратного різання

Алмазний відрізний диск створений для виконання точних різів у твердих оздоблювальних матеріалах, де важливий чистий край і контроль процесу. Суцільна ріжуча кромка дозволяє отримувати рівний пропил без сколів, що особливо актуально при роботі з декоративними поверхнями

Сфера застосування:

- керамічна плитка
- керамограніт
- натуральний та штучний камінь
- облицювальні матеріали з підвищеною щільністю

Переваги:

- чистий різ без пошкодження кромки
- стабільна робота без ривків
- рівномірний знос алмазного шару
- підходить для точних і декоративних різів

Алмазний диск стане практичним вибором для майстрів, які цінують акуратний результат, контроль та естетику виконаних робіт.

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
105x22.23x1.2x10	**1668432125**	1

Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для точного різу твердих матеріалів

Диск стане надійним вибором для майстрів, які цінують акуратність різу, стабільну якість та комфорт у роботі без зайвих доробок після різання

Сфера застосування:
- керамічна та керамогранітна плитка
- натуральний і штучний камінь
- будівельні композити та облицювальні матеріали

Переваги:
- чистий та передбачуваний різ
- рівномірний знос алмазного шару
- висока керованість під час роботи
- підходить для професійного та побутового використання

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
125x22.23x1.5x25mm	**1668435125**	1

Диск алмазний відрізний Deap cut HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для сухого різання

Алмазний диск призначений для точного та стабільного різання твердих облицювальних матеріалів у сухому режимі. Завдяки суцільній ріжучій кромці інструмент забезпечує акуратний пропил з рівним краєм, що зменшує потребу в додатковій обробці після різання

Сфера застосування:
- керамогранітом та керамічною плиткою
- натуральним і штучним каменем
- щільними оздоблювальними матеріалами

Ключові особливості:
- оптимізований для сухого різу без водяного охолодження
- забезпечує чистий та контрольований край
- стабільна робота без різких вібрацій
- зручний у використанні при точних монтажних роботах

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
125x22.23x1.6x25	**1668445125**	1

Диск тарільчатий

Тримач для полірувальних падів

Тримач для полірувальних падів призначений для надійної фіксації шліфувальних і полірувальних насадок під час роботи з кутовими шліфувальними машинами

Конструкція забезпечує стабільне з'єднання інструмента з падом, що дозволяє точно контролювати процес обробки поверхні

Завдяки стандартному різьбовому з'єднанню M14 тримач легко встановлюється на більшість КШМ без додаткових адаптерів

Застосування:
- кріплення полірувальних і шліфувальних падів
- обробка каменю, керамограніту, плитки
- полірування та доведення поверхонь

Переваги:
- надійна фіксація насадки
- сумісність зі стандартними КШМ
- стабільна та передбачувана робота
- зручний для професійного використання

Тримач стане практичним аксесуаром для майстрів, які працюють з полірувальними системами та цінують точність, безпеку й комфорт у щоденній роботі.

Діаметр, mm	Арт. №	Уп., шт.
100	**1586052100**	1

Губка для замивання фуги

Різновид синтетичної губки, виготовленої з поліуретанової піни

Для замивання цементних та епоксидних фуг

Довговічність та гігієна
ПУ губка має підвищену довговічність порівняно з натуральними губками і не так легко накопичує бактерії та цвіль (за умови належного очищення та сушіння)

Текстура
Розроблена, щоб бути надзвичайно м'якою у вологому стані, що робить її незамінною при роботі з делікатними поверхнями

Ефективність
Має високу здатність до поглинання та утримання води, ефективно утримуючи рідини або створюючи піну

Розміри, mm	Арт. №	Уп., шт.
180x110x65	**1587400002**	1

Брусок та насадка шліфувальні HARD CERAMIC

Алмазна ручна полірувальна губка для фінішної обробки





Розміри, мм	Зерно	Арт. №	Уп., шт.
95x55x30	60	**1587430060**	1
95x55x30	120	**1587430120**	
120x54	200	**1587440200**	
120x54	120	**1587440120**	
120x54	60	**1587440060**	

Алмазна полірувальна губка призначена для ручної обробки твердих поверхонь у місцях, де використання електроінструменту є незручним або неможливим. Завдяки гальванічному алмазному покриттю інструмент забезпечує рівномірне шліфування та акуратну доводку кромок і площин

Ергономічна форма губки дозволяє комфортно працювати тривалий час, контролюючи тиск і якість обробки. Виріб підходить як для сухого, так і для вологого режиму, що робить його універсальним рішенням для оздоблювальних і реставраційних робіт

Застосування:

- згладжування та доведення країв плитки
- полірування керамограніту та каменю
- обробка фасок і складних ділянок
- корекція дрібних дефектів поверхні

Основні переваги:

- точна ручна обробка без ризику пошкодження матеріалу
- рівномірний знос алмазного шару
- зручна форма для роботи у важкодоступних місцях
- підходить для професійного та побутового використання

Алмазна ручна губка стане незамінним інструментом для майстрів, яким важлива акуратність, контроль і чистий фініш без застосування складного обладнання.

Тримач для насадки шліфувальної HARD CERAMIC

Розміри, мм	Арт. №	Уп., шт.
120x54	**1587400001**	

Дріт для різання скла

Дріт зі спеціальної сталі для різання скла має відмінну гнучкість та високу міцність на розрив

- Особливо підходить для важкодоступних місць
- У зручному пластиковому диспенсері

Технічні характеристики:	
Радіус кромки	0,08 мм
Довжина	50 м
Висота x Ширина	0,6 x 0,6 мм
Форма	Напилок, чотиригранний

Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Сталь	**071458282**	1

WÜRTH

ТЕХНІЧНА ХІМІЯ

Піна монтажна W45, RED STRIPE

Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, PTFE та силікону), відмінне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** -2°C...+30°C
- **Час утворення поверхневої плівки:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м^3
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·K
- **Клас будівельних матеріалів:** B3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -40°C...+80°C
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°C...+25°C
- **Термін зберігання:** 15 міс.

- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання – потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

Об'єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 45 л	**16892142145**	12

Пістолет для піни PURLOGIC® PREMIUMPRESS

- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

- **Матеріал:** скловолокно
- **Вага:** 524 г
- **Довжина:** 350 мм

Арт. 0891152600

Пістолет для піни PTFE PRO

- **Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE**
- Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
- Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній, сталь
- **Вага:** 270 г
- **Довжина:** 320 мм

Арт. 0892145320

Пістолет для піни ALUMINIUM

- **Хороші довговічні та антикорозійні характеристики**
- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній
- **Вага:** 183 г
- **Довжина:** 305 мм

Арт. 0892145305

Піна монтажна RS50, RED STRIPE

Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, PTFE та силікону), максимальне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції. Економічна витрата завдяки точному дозуванню

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** -2°C...+30°C
- **Час утворення поверхневої плівки через:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м³
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·K
- **Клас будівельних матеріалів:** B3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -40°C...+80°C
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°C...+25°C
- **Термін зберігання:** 15 міс.

- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання — потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

Об'єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 50 л	**16892142150**	12

Пістолет для піни PURLOGIC® PREMIUMPRESS

- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

- **Матеріал:** скловолокно
- **Вага:** 524 г
- **Довжина:** 350 мм

Арт. 0891152600

Пістолет для піни PTFE PRO

- **Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE**
- Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
- Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній, сталь
- **Вага:** 270 г
- **Довжина:** 320 мм

Арт. 0892145320

Пістолет для піни ALUMINIUM

- **Хороші довговічні та антикорозійні характеристики**
- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній
- **Вага:** 183 г
- **Довжина:** 305 мм

Арт. 0892145305

Піна монтажна RS70, RED STRIPE

Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, PTFE та силікону), максимальне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції. Економічна витрата завдяки точному дозуванню

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** +5°C...+30°C
- **Час утворення поверхневої плівки:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м³
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·К
- **Клас будівельних матеріалів:** B3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -20°C...+80°C
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°C...+25°C
- **Термін зберігання:** 15 міс.

- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання, повинна бути захищена силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

Об'єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 70 л	**16892142170**	12

Пістолет для піни PURLOGIC® PREMIUMPRESS

- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

- **Матеріал:** скловолокно
- **Вага:** 524 г
- **Довжина:** 350 мм

Арт. 0891152600

Пістолет для піни PTFE PRO

- **Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE**
- Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
- Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній, сталь
- **Вага:** 270 г
- **Довжина:** 320 мм

Арт. 0892145320

Пістолет для піни ALUMINIUM

- **Хороші довговічні та антикорозійні характеристики**
- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній
- **Вага:** 183 г
- **Довжина:** 305 мм

Арт. 0892145305

Стрічка клеюча EURASOL DUS

Спеціальна клейка стрічка для постійного вітро- та конденсатозахисного склеювання підкладкових мембран та захисних плівок для дахів. Завдяки стійкості до УФ-випромінювання протягом восьми тижнів, вона особливо підходить для зовнішнього використання

Флісове покриття захищає від впливу погодних умов
Ідеально підходить для зовнішнього використання

Паропроникний матеріал підкладки мембрани
Максимальний захист від утворення конденсату

Відмінна початкова та кінцева адгезія
Забезпечує постійне вітрозахисне склеювання

Ідеально підходить до захисної плівки для даху
Ремонт та шви не помітні

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Паропроникна підпокрівельна підкладка
Клейка основа	Модифікований акрилат
Мін./макс. температура монтажу	від 0° до 50°C
Термостійкість, мін./макс.	від -40°до 90°C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +23°C і вологості від 50% до 60%

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	**0992750050**	1

Стрічка клеюча EURASOL THERMO HT

Клейка ущільнювальна стрічка з надзвичайно високою адгезійною силою для вимогливого повітряно- та вітронепроникного склеювання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Міцна клейка плівка надійно приклеюється до багатьох підкладок, зокрема до теплоізоляційних мембран Wütop

Спеціальна клейка формула, міцна клейка плівка

- Надзвичайно висока початкова та постійна адгезійна сила на багатьох підкладках, зокрема на теплоізоляційних мембранах Wütop
- Надійне склеювання при температурі від -10 °C
- Без розчинників

Високоякісна спеціальна плівка

- Відмінна термостійкість до +120 °C
- Відмінні адгезійні властивості, а отже, ще більша адгезійна сила
- Чудово пристосовується до отворів
- Сітчаста тканина захищає від надмірного розтягування

Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними/екологічно сумісними. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним продуктам, які відповідають дуже суворим вимогам визнаних інститутів щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Спеціальна плівка
Клейка основа	Поліакрилат
Колір	Білий
Екологічність та сталий розвиток	Низький рівень забруднення
Мін./макс. температура монтажу	від -10° до 40 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -30° до 120 °C
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців, сонячне світло, Центральна Європа
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій упаковці за нормальних кліматичних умов

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	**0992720060**	1

Стрічка клеюча EURASOL

Технічні характеристики:	
Довжина	25 м
Мін./макс. температура монтажу	від 0 до 50 °C
Не містить розчинник	Так
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 100 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 міс. / в закритій упаковці, за нормальної температури
Матеріал основи	ПЕ-плівка з сітчастою тканиною
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	3 місяці
Клейка основа	Дисперсія акрилата
Ширина	60 мм
Колір	Білий (матеріал основи)

Арт. №	Уп., шт.
0992700050	2 / 6 / 22

Надзвичайно клейка і універсальна клеюча стрічка для герметичного і вітронепроникного склеювання
Використовується для приклеювання підпокрівельних мембран, а також для герметичного склеювання плит OSB

Перевірена стійкість до старіння
- Високий рівень надійності при випробуваннях будівлі на герметичність (аеродверi)
- Захищає ізоляцію від вологи і цвілі
- Чудова початкова й остаточна адгезія
- Швидке, просте і безпечне застосування
- Гнучкий матеріал основи
- Легко адаптується до отворів
- Не містить розчинників

Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними та екологічно чистими

Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним матеріалам, які відповідають дуже суворим вимогам щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища, встановленим визнаними інститутами

Область застосування
Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування (стійкість до ультрафіолету: 3 місяці)

- Стійке приклеювання захисних плівок для покрівлі, пароізоляції та сповільнювачів випаровування
- Склеювання ділянок цих плівок, що перекриваються, а також з'єднань і отворів, наприклад, на деревині (вологість деревини ≤ 20%), металі, твердому пластику
- Герметичне склеювання стиків плит OSB

Примітка
Поверхня для нанесення повинна бути сухою, очищеною від жиру, стружки і пилу. Переконайтеся, що в зонах приклеювання не скупчується стояча вода.

Сертифікат відповідності
Сертифікований Кассельским університетом на стійкість до теплового старіння і вологостійкість. Підтвердження герметичності згідно DIN 18055 / DIN EN 42 і DIN V 4108-7 / prEN 12114 від Інституту будівельної фізики ім. Фраунгофера в Штутгарті
Відповідає положенням Постанови про енергозбереження (ENeV)
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням

Стрічка клеюча EURASOL MAX

Технічні характеристики:	
Мін./макс. температура монтажу	від -10 до -50 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -40° до 100°C
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців
Клейка основа	Дисперсія акрилата
Екологічність та сталий розвиток	Низький рівень забруднення
Матеріал основи	ПЕ-плівка з сітчастою тканиною
Не містить розчинник	Так
Колір	Чорний
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +23°C і вологості від 50% до 60%

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	**0992710160**	1
25	100	**0992710162**	1

Особливо клейка, стійка до УФ-випромінювання та атмосферних впливів клейка стрічка для герметичного та вітрозахисного склеювання підкладкових мембран і захисних плівок для дахів, пароізоляційних та парозатримуючих матеріалів і фасадних мембран

Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів завдяки чорній спеціальній плівці
- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції
- З'єднання може бути піддане впливу атмосферних умов на відкритому повітрі протягом 12 місяців

Містить особливо міцну та високоякісну клейову плівку
- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечне з'єднання навіть при низьких температурах до -10 °C

Надзвичайно гнучкий матеріал основи в поперечному напрямку
Чудово пристосовується до отворів

Ремонти та шви практично непомітні на чорних плівках

Не містить розчинників

Німецький регламент щодо енергозбереження (EnEV)
Наші продукти з маркуванням EMICODE мають низький рівень викидів/є екологічно сумісними. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним продуктам, які відповідають дуже суворим вимогам визнаних інститутів щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища

Стрічка клеюча EURASOL Quick

Дуже міцна клейка стрічка без захисного паперу для швидкого нанесення, для герметичного та вітрозахисного склеювання всередині та зовні приміщень

Клейка стрічка зі спеціальним покриттям без захисного паперу
- Економить час, оскільки захисний папір не потрібно знімати, а папір не може порватися
- Економить відходи на будівельному майданчику, покращує екологічність та зменшує навантаження на навколишнє середовище

Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів
- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції

Особливо міцний та високоякісний клей
- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечне склеювання навіть за низьких температур до -10 °C
- Можна відривати руками

Не містить розчинників

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Спеціальна плівка
Клейка основа	Модифікований акрилат
Колір	Світло-сірий
Не містить розчинник	Так
Мін./макс. температура монтажу	від -10 до +40 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до +100 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +23°C і вологості від 50% до 60%
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців, використання всередині/зовні (Західна Європа)

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
40	60	**0992710660**	1

Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту

Оптимальний, довготривалий захист фундаменту та цегляної кладки від підйому вологи

Стійка до низьких температур і високих температур, не утворює тріщин при нанесенні

Не піддається гниттю, стійка до пошкодження корінням

Також ідеально підходить для покриття будь-якої поверхні
- Захищає від падіння предметів
- Не ковзає – рельєфна поверхня з обох боків
- Можна використовувати багаторазово

Примітка:
Плівка вкладається в один шар. Слід забезпечити, щоб шари були рівними та гладкими. На стиках необхідно забезпечити достатнє перекриття (≥20 см). Загальний сертифікат випробувань будівельних матеріалів P-AB/24440/41-2015

Технічні характеристики:	
Матеріал	LDPE - поліетилен низької щільності
Довжина	25 м
Колір	Чорний колір, сірий колір
Стійкість до проникнення води	Водонепроникний відповідно до DIN EN 14909
Умови стійкості до проникнення води	відповідно до EN 1928
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -50° до 80°C

Товщина, мм	Ширина, см	Арт. №	Уп., шт.
0,35	30	**0818900403**	1
0,35	50	**0818900405**	1

Спрей водовідштовхувальний

Для захисту текстильних поверхонь від води, мастил і бруду

- Відмінні водовідштовхувальні властивості
- Подовження терміну служби текстильних виробів
- Захист від плям, бруду, мастил і жирів
- Тканина залишається еластичною та повітропроникною
- Дуже хороша стійкість до стирання
- Не потребує додаткової обробки теплом
- Не містить стійких сполук фтору (не містить PFOA, PFOS та APEO)

Технічні характеристики:	
Тип упаковки	Аерозольний балон
Запах/аромат	Естероподібний
Хімічна основа	Флюрокарбонова смола
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	**0893032100**	1/12

Очисник для монтажних робіт

Високоефективний спеціальний очисник, що містить активні розчинники. Сертифіковано NSF

Висока ефективність очищення
Ідеально підходить для видалення маслянистих, жирних, сажових і легко смолянистих забруднень

Швидке висихання
- Швидко очищає без залишків
- Невеликий час очікування для подальшої обробки деталей машини
- Не потребує повторного нанесення

Хороша сумісність матеріалів
- Ущільнювачі з ФКМ і полімерних матеріалів не набухають
- Не викликає корозії на металевих поверхнях, таких як залізо, сталь, нержавіюча сталь, алюміній, латунь

Розпилювальна головка з направленим струменем
- Спрямоване та ефективне очищення забруднених деталей

Не містить ацетону, AOX і кремнію

Об'єм, мл	Хімічна основа	Колір	Арт. №	Уп., шт.
500	Бензиновий розчинник	Прозорий	**0890107**	1/24
5000	Аліфатичні вуглеводні	Прозорий	**089010705**	1

Пакети для шин

Захищає багажник і салон автомобіля від бруду при транспортуванні шин

- Нековзний, білий масло- і водонепроникний HDPE
- Висока стійкість до масел і атмосферних впливів
- Незамінні при транспортуванні коліс в багажнику або салоні автомобіля

Висота пакета, мм	Ширина пакета, мм	Щільність, мкм	Кількість одиниць у рулоні	Макс. діаметр колеса, дюйм	Арт. №	Уп. шт.
1000	700	16	200	20	**0899500300-3**	1
1000	700	25	100	20	**0899500300-1**	1
1000	700	25	-	20	**0899500300-4**	4
1100	700	25	100	22	**0899500300-2**	1
1200	700	25	100	23	**0899500340**	1

Мішок для сміття, підвищеної міцності

Стійка до розривів плівка LDPE, що підходить для різних вимог та застосувань

- Найсучасніші методи виробництва забезпечують незмінно високу якість
- Без зав'язки

Технічні характеристики:	
Вміст	120 л
Товщина матеріалу	70 мкм
Колір	Синій
Матеріал	LDPE - Поліетилен високого тиску (перероблений)
Кількість мішків у рулоні	15 шт.

Довжина x ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
1100 x 700	**0899800555**	1

Накидки для сидінь одноразові у рулоні

- Білий масло- і водонепроникний ПЕ
- Оптимальні еластичні властивості
- У захисному боксі-диспенсері
- Перфоровані, в рулоні
- Точна перфорація для точного та легкого відривання
- Підходить для використання з подушками безпеки

Опис	Кількість відривів, шт.	Довжина, мм	Товщина, мкм	Ширина, мм	Арт. №
Накидки для сидінь	500	1350	10	820	**089950001-1**
Накидки для сидінь	100	1350	10	820	**089950001-2**
Накидки для сидінь EXTRA XL	250	1400	13	850	**089950001-3**
Накидки для сидінь EXTRA	500	1350	13	820	**089950001-4**
Накидки для сидінь EXTRA	100	1350	13	820	**089950001-5**

Тримач-диспенсер для очисного паперу, настінний

Розроблений з урахуванням експлуатації у виробничих приміщеннях і автомайстернях

- Підходить для паперових рушників шириною до 40 см
- Оцинкована поверхня
- Планка з зубцями для відриву серветки потрібної довжини
- Монтаж на стіну

Технічні характеристики:	
Глибина	265 мм
Висота	370 мм
Ширина	515 мм
Матеріал	Пластик / метал
Ширина ролика	до 40 см

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Синій	**0899800607-1**	1
Чорний	**0899800607-2**	1

Віск для порожнин PLUS

Для ремонту і тривалого захисту

- Чудові характеристики повзучості і висока проникність. Проникає та надійно захищає навіть важкодоступні місця
- Ефективне витіснення вологи. Проникає всередину, витісняє вологу
- Висока термостійкість і хороша еластичність при низьких температурах
- Стійкість до впливу високих температур (до + 180 ° C).
- Знижений вміст летючих органічних сполук
- Дуже високий вміст твердих речовин
- Сумісний з усіма типами фарб, гумою і пластмасами
- Оптимальний захист від корозії при товщині шару всього 50 мкм

Примітка
Температура матеріалу при застосуванні повинна бути в діапазоні від +10 до +30 °C. Після використання переверніть балон і розпорошите для прочищення сопла

Технічні характеристики:	
Густина	0,776 г/мл
Колір	Бежевий
Густина за умови	за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва	за температури від 10 до 30 °C
Хімічна основа	Мінеральна олія, парафіновий віск і добавки протикорозійного захисту в деароматізірованних вуглеводнях бензину
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.

Вміст, мл	Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
500	388	**0892082105**	1

Зонд-розпилювач для консервації прихованих порожнин

Гнучкий зонд (насадка) з розпилювачем на 360°

Технічні характеристики:	
Діаметр (Ø)	4,5 мм
Вага виробу (1 шт.)	7,000 г
Довжина	63 см

Довжина шлангу, мм	Арт. №	Уп., шт.
600	**0891082000**	1

Рідина для очищення деталей та агрегатів PARTS CLEANER

Технічні характеристики:	
Щільність/умови	1 г/см³ / за 20°C
Колір	Світло-жовтий
Екологічність та сталий розвиток	Низький рівень забруднення
Запах/аромат	Характерний
Не містить AOX	Так
Не містить ЛОС	Так

Вміст, л	Арт. №	Уп., шт.
25	**0995000001**	1

Високоефективний мийний засіб на водній основі, розроблений для промислового очищення вузлів та агрегатів
Завдяки відсутності летких органічних сполук (VOC-free), продукт є безпечним для персоналу та довкілля, відповідаючи найсуворішим екологічним нормам

Екологічна безпека
Не містить летких органічних компонентів. Відповідає вимогам 31. BImSchV

Висока очисна здатність
Ефективно та швидко видаляє оливи, мастила (консистентні змазки) та експлуатаційні забруднення з гальмівних систем, деталей двигуна та інструментів

Матеріалоощадність
Сумісний з більшістю конструкційних матеріалів, не пошкоджує поверхні

Хімічні властивості:
- Показник pH: 9.5 (слабколужне середовище)
- AOX-free: Не містить адсорбованих органічних галогенів
- Біорозкладність: понад 95%

Сепарація
Швидке відділення у стічних водах згідно з австрійським стандартом випробувань B5105

Водний холодний очисник на основі складних ефірів жирних кислот
Забезпечує відмінне розщеплення жирів та створює тимчасовий антикорозійний захист металевих поверхонь

Допуски та сертифікація
NSF A1-registered (№ 150221): Продукт допущений до використання в зонах харчової промисловості (відповідає вимогам категорії A1 – загальні очисники)

Мастило для ШРУСів та карданних валів з MoS2

Технічні характеристики:	
Густина	0,98 г/см³
Клас NLGI	1-2
Температурний діапазон застосування, макс.	160 °C
Температурний діапазон застосування, мін.	-30 °C
Точка каплепадіння, мін.	220 °C
Водостійкість	1-90
Термін придатності з дати виробництва	36 міс.
Колір	Чорний
Не окислюється	DIN 51808
Водостійкість, умови	відповідно до DIN 51807-1
Пенетрація після стиснення, умови	відповідно до DIN ISO 2137
Густина за умови	за 20 °C
Хімічна основа	Комплекс літію
Водорозчинний	Ні
Не містить кислоти	Так
Не містить смоли	Так
Не містить AOX	Так
Не містить силікону	Так
Тип упаковки	Тюбік
Запах/аромат	Характерний
Пенетрація після стиснення, мін.	290 x 0,1 мм
Пенетрація після стиснення, макс.	310 x 0,1 мм

Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
90	**0892820**	1

Високотемпературне мастило на основі мінеральної оливи та комплексного літієвого мила (загущувача), збагачене пакетом спеціальних присадок для покращення захисту від корозії, окислення та зносу
Завдяки вмісту дисульфіду молібдену (MoS2) забезпечує виняткову надійність вузла навіть у критичних режимах роботи

Стійкість до окислення та захист від корозії
Ефективно запобігає руйнуванню металу під впливом вологи та агресивного середовища

Високий рівень захисту від зносу
Мінімізує тертя в парах «метал-метал», подовжуючи ресурс ШРКШ та хрестовин

Висока здатність витримувати навантаження
Стабільна масляна плівка не руйнується під дією великих питомих тисків

Властивості для аварійного режиму
Наявність твердих змащувальних часток гарантує захист вузла навіть у разі тимчасової нестачі базової оливи

Ефективність при низьких швидкостях ковзання
Оптимально для вузлів, що працюють з малою частотою обертання

Придатність для осцилюючих навантажень
Ідеально підходить для механізмів з вібраційним або поворотно-поступальним типом руху

Чистий склад
Не містить кислот, смол, силікону та адсорбованих органічних галогенів (AOX)

Паста алюмінієва AL 1100

Високоадгезійне мастило, стійке до екстремальних температур та високого тиску
Високоефективний засіб на основі алюмінію, що запобігає заклинюванню та зносу металевих з'єднань

Захист від критичних пошкоджень
Запобігає пригоранню, заїданню, «холодному зварюванню», фретингу (корозії тертя) та передчасному зносу

Легкий демонтаж
Забезпечує рівномірне відкручування різьбових з'єднань навіть після тривалого впливу високих температур

Ідеально для нержавійки
Виступає як розділова паста для гвинтових з'єднань із нержавіючої сталі, запобігаючи їх заклинюванню

Хімічна стійкість
Має високу резистентність до води, слабких розчинів кислот та лугів

Оптимальна для алюмінію та сплавів:
Завдяки відсутності міді, паста не викликає електрохімічної корозії алюмінієвих деталей та деталей з легких сплавів. Рекомендована для використання в парі сталь-алюміній, що є критичним для сучасних вузлів підвіски та двигунів

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Мінеральна олія
Стійкість до впливу	Вода, Слабкі луги, Кислота
Колір	Сріблястий
Не містить кислоти	Так
Не містить смоли	Так
Не містить AOX	Так
Не містить силікону	Так
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -80 до 1100 °C

Густина, г/см³	Вміст, мл	Вага вмісту, г	В'язкість базової олії, умови, °C	Кінематична в'язкість базової олії, мм²/с	Арт. №	Уп., шт.
1,1	110	100	за 40	7	**08931101**	1
0,83	300	242	за 23	15,5	**0893110011**	1
1,1	1100	1000	за 40	7	**089311010**	1

Олива компресорна Premium

Повністю синтетична олива на основі поліалкіленгліколю (PAG), розроблена для високоефективного змащування систем кондиціонування повітря автомобілів

Універсальність
Сумісна з холодоагентами R1234yf та R134a

Технологія Double End-Capped
Має високу змішуваність та підвищену стабільність до гідролізу

Ефективність
Покращує змащувальні властивості, забезпечує високу хімічну та термічну стабільність, а також гарантує відмінний захист від зносу компонентів

Густина, г/см³	Вміст, мл	Вага вмісту, г	Температура займання, мін., °C	Кінематична в'язкість базової олії, сСт	Арт. №	Уп., шт.
0,993	250	248,3	230	100	**0892764255**	1
0,986	250	246,5	226	46	**0892764252**	1

Спрей-дезінфектор кондиціонера COOLIUS

Технічні характеристики:	
Густина	0,88 г/см³
Значення pH	5,0 - 8,0
Хімічна основа	Ізопропанол
Колір	Безбарвний
Запах/аромат	Спирт
Не містить силікону	Так
Не містить AOX	Так
Розкладається біологічно	Так

Вміст, мл	Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
300	264	**0893764102**	1

Для чищення та дезінфекції систем кондиціонування транспортних засобів

Дезінфікує, очищує та захищає
Комплексна дія на систему

Надійно видаляє мікроби, бактерії та грибки
Повне біоцидне очищення

Ефективно усуває неприємні запахи
Нейтралізація на молекулярному рівні, а не просто маскування

Запобігає алергічним реакціям
Усуває мікроорганізми, що є тригерами алергії

Подовжений шланг (80 см) зі спеціальною форсункою
Дозволяє наносити засіб безпосередньо на теплообмінник (випарник) кондиціонера

Тривалий ефект
Дезінфекція проводиться безпосередньо в місці виникнення забруднення

Глибоке очищення
Струмінь засобу під тиском проникає навіть крізь товсті та жирні шари бруду

Доведена бактерицидна дія
100% знищення мікробів вже через 5 хвилин після нанесення

Нейтральне значення pH
Нейтральний показник, безпечний для конструкційних матеріалів системи

Без вмісту AOX (адсорбованих органічних галогенів)
Мінімальний вплив на довкілля та стічні води, відповідність екологічним нормам

Очисник систем кондиціонування та поверхонь

Надійний засіб для боротьби з мікробами, бактеріями, вірусами та пліснявою

Висока надійність
Ефективно знищує мікроби, бактерії, віруси та грибки (фунгіцидна дія)

Комплексна дія
Одночасно дезінфікує, очищує та забезпечує захист оброблених поверхонь

Чистота результату
Не залишає плям, розводів та слідів після висихання

Хімічна нейтральність
Не містить силікону, що робить його безпечним для використання в малярних цехах та на чутливих елементах інтер'єру

Не використовуйте на гарячих поверхнях або під прямими сонячними променями

Технічні характеристики:	
Вага вмісту	864,80 г
Значення pH	7.7
Хімічна основа	Вода, етанол і пропанол
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Температура займання, мін.	33 °C
Густина	0,95 г/см³
Колір	Безбарвний
Не містить силікону	Так

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
1000	**089376401**	1

Клей-спрей PLUS

Високоміцний контактний клей з миттєвою адгезійною міцністю та стійкістю до високих температур

Відмінна термостійкість до 110°C
Тривала надійна фіксація в різних сферах застосування

Швидко висихає
Скорочення часу обробки, оскільки подальша робота з матеріалом може відбуватися швидше

Розпилювальна головка регулюється у 2 положеннях
- Горизонтальне та вертикальне
- Регулювання ширини струменя розпилення
- Надзвичайна гнучкість у різноманітних робочих ситуаціях завдяки оптимальному налаштуванню та можливостям нанесення

Прозорий після висихання
- Безбарвне склеювання
- Не проступає крізь фарбу на поверхню завдяки прозорому висиханню та тонкому шару нанесення

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Синтетичний каучук
Мін./макс. температура монтажу	0 - 30 °C
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Не містить силікону	Так
Термостійкість, мін./макс.	від -20 до +110 °C
Міцність на розтяг і зрушення, мін.	0,26 Н/мм²
Відстань розпилення, мін./макс.	15 - 25 см
Час витримки, мін./макс.	5 - 15 хв
Колір	Прозорий
Густина	0,85 г/мл

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	**0890100064**	1/12

Галузь застосування

Підходить для склеювання тканини, поліефірної / поліестерової піни, поролонових профілів, ізоляційних матеріалів, матеріалів для підкладки даху, шкіри, повсті, картону (між собою або на гуму), металу (необробленого, фосфатованого, обпаленого, пофарбованого, анодованого), дерев'яних матеріалів і поліефірних матеріалів. Також підходить для склеювання поліетиленової плівки (наприклад, для захисту від бризок води всередині дверей автомобіля). Цей клей-спрей також можна використовувати для оздоблювальних робіт і для обшивки (обшивка даху автомобіля)

Інструкції

Ретельно очистіть склеювані поверхні, а потім розпиліть на них клей. На вбираючі і / або пористі поверхні необхідно розпилити більшу кількість клею. Нанесіть клей на всю поверхню до повного просочення. Відстань розпилення повинна становити приблизно 15-25 см. Перед з'єднанням поверхонь, що склеюються, дайте клею підсохнути протягом 5-15 хвилин (в залежності від матеріалу і сфери застосування). Час повного склеювання становить приблизно 45 хвилин (в залежності від температури навколишнього повітря)

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до технічного паспорта

Примітка

Після використання переверніть балончик голівкою вниз і розпилюйте до тих пір, поки клапан не спорожніє

Клей-спрей

Швидковисихаючий контактний і монтажний клей для всіх легких матеріалів

Довготривала міцна фіксація майже у всіх сферах застосування

Швидке висихання
- Завдяки швидкому висиханню клею робочий матеріал можна використовувати і піддавати подальшій обробці вже за кілька хвилин
- Не проступає на поверхні тканини

Регульоване розпилювальне сопло
- Ідеально підходить для універсального застосування

Технічні характеристики:	
Колір	Бежевий
Термостійкість, мін./макс.	-20 ... +60 °C
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців

Об'єм, мл	Арт. №
500	**0890100055**

Очисник ланцюгів для мотоциклів CHAIN CLEANER

Очищення гальмівних компонентів і приводних ланцюгів

Очищує гальмівні компоненти
- Можна використовувати на гальмівних дисках, колодках і супортах для видалення гальмівного пилу, мастила та бруду
- Повністю випаровується, залишаючи суху поверхню

Очищає привідні ланцюги
- Незамінний засіб, який слід застосовувати перед змащуванням ланцюга, щоб запобігти потраплянню бруду між ланками
- Подовжує термін служби ланцюга

Інструкції
Розпиліть безпосередньо на компоненти, що очищаються, потім протріть ганчіркою

Технічні характеристики:	
Хімічна сполука	Вуглеводень
Щільність/умови	0,695 г/мл / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.
Тип упаковки	Аерозольний балон
Колір	Безбарвний

Об'єм, мл	Арт. №
500	**089301421**

Мастило ланцюга для мотоциклів DRY CHAIN LUBE

Змащує та забезпечує тривалий догляд за мотоциклетними та іншими ланцюгами

- Прозоре, стійке до високого тиску, високоадгезивне мастило
- Запобігає шуму під час роботи та зменшує швидкість зносу
- Утворює швидковисихну, міцну та еластичну змащувальну плівку із захисними властивостями
- Не впливає на ущільнювальні кільця Perbunan
- Стійке до води, пари, кислот і лугів
- Захищає від корозії
- Можливе цілеспрямоване нанесення у важкодоступні місця
- Можна також наносити на механізми в процесі їхньої роботи, оскільки руки користувача завжди залишаються поза небезпечною зоною

Примітка
Незабаром після розпилення продукт утворює високоефективну мастильну плівку на основі воску, тим самим забезпечуючи оптимальний захист

Технічні характеристики:	
Хімічна сполука	Віск
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.
Густина	0,718 г/мл
Густина за умови	за 20 °C
Температурний діапазон застосування, мін.	-30 °C
Температурний діапазон застосування, макс.	80 °C
Умови зберігання з моменту виробництва	за 20 °C
Не містить кислоти	Так
Кінематична в'язкість базової олії	0,01 м²/с
Містить хлор	Ні

Об’єм, мл	Вага вмісту, г	Арт. №
150	95	**089301514**
500	254	**089301513**

Перетворювач корозії ROST OFF COBRA, 400 ml

Високоякісний засіб для видалення іржі з відмінними мастильними та антикорозійними властивостями

- Відмінні властивості проникнення та просочування для швидкого видалення іржі та демонтажу
- Оптимальні властивості просочування забезпечують чудове проникнення в іржу та її повне видалення
- Ефективно витісняє воду та вологу
- **Сертифікація NSF для використання в харчовій промисловості**
- Відмінний захист від зносу завдяки спеціальним добавкам та ковзанню нітриду бору
- Дуже хороший захист від корозії завдяки спеціальним антикорозійним добавкам
- Багатофункціональна розпилювальна головка для цільового та широкого нанесення продукту
- Не містить смол та кислот
- Не містить силікону
- Хороша сумісність з гумою, фарбою та еластомерами

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Аліфатичні вуглеводні
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.
Не містить силікону	Так
Температурний діапазон застосування, мін.	- 10 °C
Температурний діапазон застосування, макс.	60 °C
Не містить AOX	Так
Не містить кислоти	Так
Не містить смоли	Так
Кінематична в'язкість базового мастила	20,5 сСт
Не містить гексану	Так

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	**0893140400**	1

Область застосування
Для демонтажу сильно заіржавілих і окислених гвинтових з'єднань на автомобілях, вантажівках, сільськогосподарській і будівельній техніці, обладнанні та пристроях

Інструкція
Розпиліть засіб на оброблювані деталі і дайте йому коротко подіяти. У випадку з важкорозкручуваними з'єднаннями повторіть процедуру нанесення і, якщо необхідно, подовжіть час дії засобу

Підтвердження ефективності
Реєстрація NSF відповідно до NSF H1: Продукт може контактувати з харчовими продуктами з технічних причин
При використанні в приміщеннях, де обробляються або зберігаються харчові продукти, можна використовувати тільки мінімальну кількість, необхідну з технічних міркувань. Якщо продукт використовується як антикорозійна плівка, його необхідно повністю видалити перед повторним введенням пристрою в експлуатацію

Примітка
Негайно видаляйте надлишки матеріалу або бризки з чутливих та пофарбованих поверхонь

Очисник автомобільного кондиціонера EVAPO FRESH

Швидкодіючий поглинач запахів для використання в системі EVAPO® mat

Надійне усунення запахів

- Аерозоль ідеально підходить для важкодоступних місць
- Не залишає слідів на вікнах або в салоні
- 100 мл достатньо для одного застосування
- Поширює приємний, свіжий цитрусовий аромат

Технічні характеристики:	
Густина	1 г/см³
Вага вмісту	100 г
Вміст	100 мл
Хімічна основа	Водні ПАР
Запах/аромат	Лимон
Не містить AOX	Так
Значення pH	7,3

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Безбарвний	**08931393**	1

Віск захисний аерозольний

Водовитісняючий антикорозійний засіб

Галузь застосування:
Використовується для збереження внутрішніх деталей, зокрема, на складах. Наносять на стиках і поверхнях в двигуні і багажнику, на дверях, порогах, гальмівних магістралях і т. д. Може використовуватися в якості антикорозійного засобу для машин, а також для деталей машин і механізмів, що зберігаються на відкритому повітрі

Клапан 360°
Можливість використання у всіх напрямках

Термостійкий
Термостійкість до +160°C

Надійний
Захисна плівка володіє самовідновлювальними властивостями

Прозорий Поверхня нанесення залишається візуально помітною

Без запаху

Технічні характеристики:	
Колір	Прозорий
Відстань розпилення, Мін.	30 см
Мін. температура монтажу	+15°C
Макс. термостійкість	+160°C
Час утворення поверхневої плівки, Мін./Макс.	90-120 хв при +20°C
Щільність	0,665 г/см³

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	**0893082400**	1

Спосіб застосування:
Перед використанням балончик добре збовтати. Поверхня повинна бути сухою, очищеною від іржі, бруду і жиру. Оптимальна відстань розпилення - 30 см. Найкращі результати розпилення досягаються при температурі обробки від +15°до +25°C

Увага!
Не підходить для використання на відкритих забарвлених поверхнях

WÜRTH

РОБОЧИЙ ОДЯГ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Рукавиці захисні зимові, латекс, пара

Рукавиці виготовлено з безшовної акрилової тканини з натуральним латексним покриттям

- Акрилова флуоресцентна підкладка, що зберігає тепло рук у холодних умовах
- Текстуроване латексне покриття долоні
- Повітропроникна тильна сторона рукавиці
- Відмінне зчеплення
- Водовідштовхувальне покриття

Технічні характеристики:	
Клас в'язки	10
Матеріал покриття	Латекс
Стандарти	EN 388, EN 420
Матеріал основи	Акрил

Опис	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
Зимові з латексним покриттям	8	**0899408308**	1
	9	**0899408309**	1
	10	**0899408310**	1

Рукавиці для захисту від порізів SOFTFLEX W-130, пара

Надзвичайно зручні та гнучкі рукавиці з захистом від порізів та покриттям SOFTFLEX

Технологія SOFTFLEX для комфорту та максимальної гнучкості

- Надзвичайно м'яке покриття з нітрилової піни та поліуретану на водній основі
- Оптимальне зчеплення в сухому та вологому середовищі
- Повітропроникні

Стійкість до порізів та відмінна рухливість

- Еластична тканина з тонким плетінням

Додаткові переваги

- Безпечні для шкіри завдяки сертифікату Oeko-Tex Standard 100

Технічні характеристики:	
Клас в'язки	18
Категорія	II
Стійкість до порізів згідно ISO 13997	B
Матеріал покриття	Нітрильна піна / поліуретан на водній основі
Матеріал основи	Поліетилен / еластан / поліамід / поліестер / скловолокно
Стандарти	ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Опис	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
SOFTFLEX W-130	8	**0899403408**	1
	9	**0899403409**	1
	10	**0899403410**	1
	11	**0899403411**	1

Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS ECOLINE, поліестер, покриття нітрил, пара

Точність, захист і продуктивність там, де це важливо

Універсальні робочі рукавиці в оригінальному дизайні TIGERFLEX
Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88% складається з перероблених ПЕТ-пляшок

Переробка та комфорт
- М'яка підкладка, що не подразнює шкіру, повністю в'язана без швів
- Еластичні в'язані манжети
- Дихаюче покриття з нітрилової піни
- Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок

Оригінальне покриття TIGERFLEX
- Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
- Винятковий, привабливий дизайн
- Поєднує функціональність та дизайн

Додаткові переваги
Відмінна сумісність зі шкірою за стандартом Oeko-Tex Standard 100 (пройшли тестування на вміст шкідливих хімічних речовин і є безпечними для здоров'я людини)

Технічні характеристики:	
Клас в'язки	15
Категорія	II
Матеріал покриття	Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX
Стандарти	ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Матеріал основи	Перероблений поліестер/еластан

Матеріал покриття	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX	6	**0899411026**	1
	7	**0899411027**	1
	8	**0899411028**	1
	9	**0899411029**	1
	10	**0899411030**	1
	11	**0899411031**	1

Рукавиці захисні BASIC, поліестер, покриття поліуретан, пара, RED STRIPE

Точність, захист і продуктивність там, де це важливо

Поліуретанове покриття долоні
Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах

2121x щоденний захист
Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) – надійний захист для загальних робіт

Точна посадка
Безшовна підкладка з нейлону 13-го калібру забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку

Технічні характеристики:	
Категорія	II
Клас в'язки	13
Матеріал покриття	Поліуретан
Матеріал основи	Поліестер

Колір	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	7	**0899490117**	12
	8	**0899490118**	12
	9	**0899490119**	12
	10	**0899490120**	12
	11	**0899490121**	12
Білий	7	**0899490127**	12
	8	**0899490128**	12
	9	**0899490129**	12
	10	**0899490130**	12
	11	**0899490131**	12
Сірий	7	**0899490137**	1
	8	**0899490138**	1
	9	**0899490139**	1
	10	**0899490140**	1
	11	**0899490141**	1

Окуляри захисні STANDART 2 AF, EN166

Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	EN166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	31,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	2-1,2 W 1 F CE	**0899102007**	1
Затемнений	5-3,1 W 1 FT	**0899102008**	1
Жовтий	5-2,5 W 1 FT	**0899102009**	1

Захисні окуляри STANDART 2 AF відкритого типу призначені для захисту очей від механічних впливів, летючих частинок і пилу під час виконання робіт у виробничих та сервісних зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

Регульовані дужки
Дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача
Забезпечують надійну фіксацію, підвищений комфорт та зменшення втоми під час тривалого носіння

Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту
Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

Механічна міцність F згідно з EN 166
Окуляри стійкі до удару сталевої кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію

Область застосування:
- металургія
- промислове виробництво
- монтажні та ремонтні роботи
- технічне обслуговування
- роботи з підвищеними вимогами до комфорту

Окуляри STANDART, RED STRIPE

Захисні окуляри STANDART відкритого типу призначені для універсального використання та базового захисту органів зору від механічних частинок та пилу під час виконання робіт у виробничих і сервісних зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

Регульовані дужки
- Дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача
- Забезпечують надійну фіксацію, підвищений комфорт та зменшення втоми під час тривалого носіння

Відкрита та ергономічна конструкція
- Забезпечує комфорт при носінні та сумісність з іншими ЗІЗ
- Підходить для щоденного використання

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166

Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	ДСТУ EN 166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	31,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	5-2,5 W 1 FT	**0899102017**	1
Затемнений	2C-1,2 W 1 F	**0899102018**	1
Жовтий	2-1,2 U 1 F CE	**0899102019**	1

Окуляри захисні VISIONONE 2 AF, EN166

Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	EN166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	20,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	5-2,5 W 1 FT	**0899102026**	1
Затемнений	2C-1,2 W 1 BT 9	**0899102027**	1
Жовтий	2C-1,2 W 1 FT	**0899102028**	1

Захисні окуляри VISIONONE 2 AF відкритого типу призначені для захисту органів зору від механічних частинок, пилу та виробничих ризиків під час інтенсивних робіт у промислових і сервісних зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту
Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

Механічна міцність F згідно з EN 166
Окуляри стійкі до удару сталевої кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію

Область застосування:
- металургія
- промислове виробництво
- монтажні та ремонтні роботи
- технічне обслуговування

Окуляри VISIONONE, RED STRIPE

Захисні окуляри VISIONONE відкритого типу призначені для універсального використання та базового захисту органів зору від механічних частинок та пилу під час виконання робіт у виробничих і сервісних зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

Відкрита конструкція забезпечує комфорт при носінні та сумісність з іншими ЗІЗ

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166

Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	ДСТУ EN 166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	20,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	5-2,5 W 1 FT	**0899102036**	1
Затемнений	2C-1,2 W 1 FT	**0899102037**	1
Жовтий	2C-1,2 W 1 FT	**0899102038**	1

Окуляри захисні VISITOR 2 AF, EN166

Захисні окуляри VISITOR 2 AF відкритого типу призначені для тимчасового використання відвідувачами, підрядниками та персоналом, який перебуває у виробничих і промислових зонах з підвищеним ризиком механічного впливу на органи зору

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
• **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням

Конструкція VISITOR
Розроблена для можливості носіння **поверх коригувальних окулярів**, забезпечуючи достатній внутрішній простір та комфорт без тиску Відкрита форма сприяє вентиляції та зручності при короткочасному використанні

Механічна міцність F згідно з EN 166
Окуляри стійкі до удару сталевої кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію

Область застосування:
- промислові підприємства
- металургія
- виробничі та складські зони
- екскурсії, аудит, інспекції
- тимчасове перебування відвідувачів на об'єктах

Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	EN166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	35,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	2C-1.2 W 1 FT	**0899102021**	1

Окуляри VISITOR, RED STRIPE

Захисні окуляри VISITOR відкритого типу призначені для базового захисту органів зору під час короткочасного перебування у виробничих, складських та промислових зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу
• **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням

Відкрита форма забезпечує вентиляцію та комфорт при нетривалому використанні

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166

Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	ДСТУ EN 166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	35,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	2-1,2 W 1 F CE	**0899102031**	1

Каскетка захисна

Захисна каскетка виконана у сучасному дизайні і з коротким козирком для покращеного огляду

Поєднання комфорту та безпеки
- З пінною підкладкою для підвищеного комфорту та рівня захисту
- Вентиляційні отвори для оптимальної циркуляції повітря
- Вбудована поглинальна стрічка (антипітний обідок)

Високий рівень гнучкості експлуатації
- Продуманий дизайн над вушною зоною полегшує використання разом із протишумовими навушниками
- Еластичний ремінець для гнучкого регулювання розміру

Технічні характеристики:	
Стандарт EN	812
Розмір, мін./макс.	52-65 см

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Темно-синій	**0899200879**	1
Чорний	**0899200880**	1
Яскраво-жовтий	**0899200881**	1
Яскраво-оранжевий	**0899200882**	1

Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, MODYF

Функціональна білизна відрізняється сучасним дизайном, ідеальною посадкою та інноваційними технологіями

Чорний/сірий
M452071...

L/XL/**003** XXL/3XL/**005**

- Безшовна технологія для більшого комфорту
- Обтислий крій, максимальна свобода рухів
- Виготовлена переважно з перероблених матеріалів

Матеріал: 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан – приблизно 140 г/м²

Термоштани ACTIVE, MODYF

Еластичні, функціональні штани з сучасним дизайном забезпечують оптимальну повітропроникність, ідеальну посадку та високий рівень комфорту

Чорний/сірий
M452073...

L/XL/**003** XXL/3XL/**005**

- Безшовна технологія для більшого комфорту
- Обтислий крій, максимальна свобода рухів
- Виготовлені переважно з перероблених матеріалів

Матеріал: 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан – приблизно 140 г/м²

Комплект термобілизни PRO, MODYF

Сірий
M452046...

XL/**003** XXL/**004**

Комплект функціональної білизни з повітропроникного технологічного матеріалу, який відводить вологу назовні та зберігає шкіру теплою і сухою

- Безшовна технологія підвищує комфорт
- Антибактеріальний матеріал захищає від неприємних запахів
- Технологія Flex Fit підтримує м'язи, стегна, спину та коліна
- Тривимірні вставки захищають від холоду

Матеріал: 51% поліестер, 42% поліамід, 7% еластан

Куртка робоча NORDIC, MODYF

Легка, тепла гібридна куртка з вітрозахисним корпусом

- Утеплена частина корпусу та фліс з боків, на рукавах і плечах
- Перероблений поліестер, запаяні шви
- Кишеня на грудях на блискавці, кишеня для посвідчення, бічні кишені з прихованими блискавками, простора внутрішня кишеня
- Шнурок на подолі, еластичні манжети

Корпус: 100% перероблений поліестер – приблизно 160 г/м²
Фліс: 100% бавовна з флісовою підкладкою з поліестеру (50% переробленого)
Утеплювач: 100% перероблений поліестер – приблизно 20 г/м²

Чорний	Синій
M456286...	**M456287...**

XS/**010**	S/**000**	M/**001**	L/**002**	XL/**003**
XXL/**004**	3XL/**005**	4XL/**006**	5XL/**007**	6XL/**008**

Штани робочі NORDIC, MODYF

Еластичні робочі штани NORDIC

Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт

Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна

- Повітропроникний і комфортний еластичний матеріал з високим вмістом бавовни, прикрита кнопка на штанах
- Бічні кишені, кишеня для карток, кишеня на стегні з відділеннями для телефону та для ID-картки, кишеня для лінійки, застібка на кнопці
- Посилення на колінах
- Еластичний і нековзний пояс
- Світловідбивальні елементи
- Посилені кишені з еластичним матеріалом для наколінників 20 або 25 см
- Відворот 5 см для подовження штанини
- Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу

Performance 4-way – 287 г/м²

Матеріал: 97% бавовна, 3% спандекс – приблизно 260 г/м²
Посилення: 100% нейлон – приблизно 210 г/м²

Чорний	Синій
M403497...	**M403498...**

46/**423**	48/**425**	50/**427**	52/**429**	54/**431**
56/**433**	58/**435**	60/**439**	62/**443**	64/**447**
66/**451**				

Куртка зимова сигнальна FLUO, MODYF

Водонепроникна, добре помітна зимова куртка зі світловідбивними смугами

Помаранчевий
M409338...

XS/**010**	S/**000**	M/**001**	L/**002**	XL/**003**
XXL/**004**	3XL/**005**	4XL/**006**	5XL/**007**	6XL/**008**

Захищає від холоду відповідно до стандарту EN 14058 та від дощу відповідно до EN 343
- 3 зовнішні кишені, внутрішня кишеня, кишеня нагрудна (типу «Наполеон»)
- Світловідбивні смуги
- Капюшон можна скрутити всередину коміра
- EN 20471 клас 3, крім розміру XS клас 2, EN 343 клас 4/1, EN 14058 клас 3/3

Матеріал: 100% поліестер Oxford 300D – приблизно 190 г/м²

Куртка зимова сигнальна FLUO, MODYF

Парка з високою видимістю та сегментованими світловідбивними смугами

Жовтий
M409337...

XS/**010**	S/**000**	M/**001**	L/**002**	XL/**003**
XXL/**004**	3XL/**005**	4XL/**006**	5XL/**007**	6XL/**008**

- 3 зовнішні кишені, внутрішня кишеня, кишеня нагрудна (типу «Наполеон»)
- Сегментовані світловідбивні смуги, м’якші та більш гнучкі
- Знімний капюшон можна скрутити всередину коміра
- Манжети з регульованими застібками-липучками
- Регулювання талії за допомогою внутрішнього шнурка з фіксаторами
- Захищає від негоди та холоду

Матеріал: 100% поліестер – приблизно 190 г/м²

Куртка робоча THUNDER

Робоча куртка THUNDER виготовлено з високоякісної тканини (100% бавовна щільністю 300 г/м²). Потрійні шви забезпечують довговічність, а також посилення в місцях, що піддаються зносу. Використовується в будівельній галузі, майстернях, виробництві, транспортній галузі та під час роботи на складі

Темно-сірий з чорними вставками

58997082 ...

46/**46** 48/**48** 50/**50** 52/**52** 54/**54**

56/**56** 58/**58** 60/**60** 62/**62** 64/**64**

- Посилення на ліктях та плечах
- Дві бічні кишені
- Дві 3D нагрудні кишені з клапаном
- Еластичні манжети на рукавах та талії
- Застібка-блискавка з клапаном
- Високий комір
- Регульована талія

Матеріал: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²

Куртка робоча зимова THUNDER

Зимова куртка Thunder, виготовлена зі 100% бавовни, забезпечує максимальний захист та комфорт у найхолодніших умовах.
Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах

Темно-сірий з чорними вставками

58997095 ...

S/**00** M/**01** L/**02** XL/**03** 2XL/**04**

3XL/**05**

Тепло, функціональність та практичність

- Наповнювач та підкладка забезпечують теплоізоляцію
- Стійкість матеріалу куртки також підходить для зварювальників

Додатковий захист від негоди

- Довга, як парка
- Має знімний капюшон

Матеріал: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²

Куртка робоча зимова VIKING

Зимова робоча куртка VIKING забезпечує комфорт і тепло в холодну погоду. Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах

Темно-сірий з чорними вставками

58997067 ...

46/**46** 48/**48** 50/**50** 52/**52** 54/**54**

56/**56** 58/**58** 60/**60** 62/**62** 64/**64**

- Підходить для носіння протягом дня в складних кліматичних умовах (при температурі до -40 °C)
- Посилення на ліктях
- Світловідбивальні деталі
- Регульований капюшон
- Стьобана підкладка
- Дві бічні кишені
- Нагрудна кишеня
- Кишеня для смартфона
- Нагрудна кишеня з тримачем для ручки
- Еластичні манжети на рукавах і талії

Матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна – приблизно 330 г/м²

Куртка софтшел VIKING

Куртка софтшел з колекції VIKING — це ідеальне поєднання стилю та функціональності

Темно-сірий з чорними вставками

58996010 ...

S/**00** M/**01** L/**02** XL/**03** 2XL/**04**

3XL/**05**

Вітро- та вологостійка
- Забезпечує оптимальний захист за мінливих погодних умов

Легкий матеріал
- Забезпечує свободу рухів

Повітропроникність
- Дозволяє шкірі дихати, зберігаючи приємні відчуття протягом дня

Безпека
- Оздоблена світловідбивальними деталями для підвищення помітності

Матеріал: 100% поліестер

Куртка робоча START UP 25, MODYF

Це зручна куртка для активного відпочинку та роботи на відкритому повітрі

Чорний

M4015830 ...

M/**01** L/**02** XL/**03** XXL/**04** 3XL/**05**

4XL/**06** 5XL/**07** 6XL/**08** XS/**10**

- Оптимальний комфорт
- Високий комір, регульований капюшон
- Дві практичні кишені на блискавці, дві нагрудні кишені, одна внутрішня кишеня
- Регульовані манжети
- Ідеально підходить як другий шар одягу

Матеріал: 100% поліестер – приблизно 180 г/м^2

Куртка робоча START UP 26, MODYF

Сучасна утеплена куртка з 2 бічними кишенями та світловідбивним принтом на грудях

Чорний

M411735...

XS/**010** S/**000** M/**001** L/**002** XL/**003**

XXL/**004** 3XL/**005** 4XL/**006** 5XL/**007**

6XL/**008**

- Нагрудна кишеня на блискавці
- 2 бічні кишені на прихованій блискавці, 2 внутрішні кишені
- Регульований низ
- Еластичні манжети

Матеріал: 100% перероблений поліестер

Жилет робочий зимовий VIKING

Зимовий робочий жилет VIKING забезпечує максимальний захист від холоду. Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах

Темно-сірий з чорними вставками

58997075 ...

S/**00** M/**01** L/**02** XL/**03** 2XL/**04**

3XL/**05**

- Стильний, функціональний та довговічний
- Світловідбивальні деталі
- Дві бічні кишені
- Нагрудна кишеня
- Відмінна теплоізоляція

Матеріал: Канвас, 65% поліестер, 35% бавовна - приблизно 270 г/м²

Жилет робочий START UP 26, MODYF

Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами

Чорний

M442324...

XS/**010** S/**000** M/**001** L/**002** XL/**003**

XXL/**004** 3XL/**005** 4XL/**006** 5XL/**007**

6XL/**008**

- Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
- Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
- Світловідбивальні елементи

Матеріал: 100% перероблений поліестер

Жилет софтшел STONE BRIDGE

Сучасний жилет STONE BRIDGE з вітронепроникною, водонепроникною та дихаючою мембраною з додатковою підкладкою з мікрофлісу

Сірий

58997006 ...

S/**01** M/**02** L/**03** XL/**04** XXL/**05**

3XL/**06**

- Повітропроникний
- Нагрудна кишеня на блискавці
- Дві бічні кишені на блискавці
- Високий комір
- Еластична стрічка на талії та навколо руки
- Індекс водонепроникності: 5000 мм
- Паропроникність: 8000 MVP

Матеріал: 94% поліестер, 6% еластан

Жилет охолоджувальний, MODYF

Легкий жилет забезпечує охолоджувальний ефект завдяки технології Inuteq H2O®. Жилет забезпечує комфорт під час роботи в спекотну погоду

Сірий

M4021680 ...

S/**00** M/**01** L/**02** XL/**03** XXL/**04**

3XL/**05**

- Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині
- Простий у використанні та повторному застосуванні
- Легкий, нетоксичний і міцний
- Забезпечує охолодження до 15°C нижче температури навколишнього середовища
- Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин

Матеріал: 100% поліестер

Примітка

Як працює технологія Inuteq H2O®?

Жилет занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається
Випаровування води створює ефект охолодження

Штани зимові сигнальні NEON, MODYF

Високоякісні штани з високою видимістю захищають тіло від холоду завдяки теплій стьобаній підкладці

Жовтий
M410089...

Помаранчевий
M410088...

46/**423** 48/**425** 50/**427** 52/**429** 54/**431**

56/**433** 58/**435** 60/**439** 62/**443** 64/**447**

66/**451**

Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів
- Міцна еластична тканина, швидко сохне, проста в догляді
- 2 передні кишені, 2 задні кишені з підкладкою і блискавкою праворуч, кишеня на стегні, складаний метр, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
- Світловідбивачі LOXY®
- Потрійні шви, ергономічний крій в області колін
- Кишені на колінах, сертифіковані відповідно до EN 14404
- EN 14058, EN 20471 Клас 2

LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO.

Матеріал: 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан – приблизно 250 г/м²

Підтяжки FOREST JACK, MODYF

Еластичні, регульовані підтяжки, що підходять для робочих штанів з еластичним кроєм STRETCH X, захисних штанів високої видимості та інших робочих штанів різних колецій

- Міцні гумові ремені, ширина 50 мм
- 2 регулятори довжини на передній частині підтяжки для індивідуального регулювання довжини
- Принт Forest Jack чорного кольору, 40 x 100 мм, повторюваний візерунок кожні 15 см

Технічні характеристики:	
Матеріал	Тверда гума
Розмір	Універсальний розмір

Колір	Арт. №	Уп., шт.

Штани робочі PROTECT

Робочі штани PROTECT зі світловідбивними смугами призначені для умов, де потрібна підвищена видимість. Ідеально підходять для використання в таких місцях, як будівельні майданчики, дорожній рух, склади тощо

чорний

5899980 ...

M/**01** L/**02** XL/**03** XXL/**04** 3XL/**05**

- Водонепроникні
- Висока талія
- Світловідбивні смуги
- Підсилені на колінах з відділеннями для додаткового захисту
- Дві бічні кишені
- Дві багатофункціональні знімні бічні кишені для інструментів
- Дві бічні кишені з клапанами
- Дві задні кишені

Матеріал: 65% нейлон, 35% бавовна

Штани робочі VIGGO 2 в 1

Чоловічі штани VIGGO – це зручний та функціональний робочий одяг 2 в 1 штани та шорти. Штани легко перетворюються на шорти за допомогою непомітної блискавки

антрацит

5899710 ...

M/**11** L/**12** XL/**13** XXL/**14** 3XL/**15**

- Виняткова якість матеріалів та фурнітури, а також функціональність і комфорт під час роботи
- Виготовлені з легкого, еластичного матеріалу, адаптуються до різних типів будови тіла та забезпечують максимальну свободу рухів
- Посилені на колінах і зносостійкі
- Привабливий дизайн з безліччю функціональних деталей та практичних кишень робить їх ідеальним вибором для ефективної роботи
- Дві великі кишені на стегні з місцем для мобільного телефону та відділеннями для інструментів

Матеріал: 90% нейлон, 10% еластан

Толстовка START UP 26, MODYF

Сучасна толстовка з логотипом на грудях

Чорний

M550926...

XS/**010** S/**000** M/**001** L/**002** XL/**003**

XXL/**004** 3XL/**005** 4XL/**006** 5XL/**007**

6XL/**008**

- Високоякісна толстовка з бавовняної суміші
- Бічні кишені на блискавці
- Манжети, комір і низ з ребристої тканини
- Високоякісний 3D-принт логотипа з силікону

Матеріал: 55% бавовна, 45% поліестер

Джемпер флісовий THUNDER

Легкий та зручний флісовий джемпер THUNDER – ідеальний вибір для додаткового тепла та комфорту в холодних умовах

Сірий

5899981 ...

S/**30** M/**31** L/**32** XL/**33** 2XL/**34**

3XL/**35**

Виготовлено з високоякісного флісу

- Забезпечує чудову повітропроникність
- М'який та приємний на дотик

Універсальність застосування

- Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Матеріал: 100% поліестер

Джемпер флісовий VIKING

Теплий та зручний флісовий джемпер VIKING ідеально підходить для прохолодних днів. Поєднання функціональності та сучасного дизайну робить джемпер VIKING ідеальним вибором для робіт на свіжому повітрі та щоденного комфорту

Антрацит

5899981 ...

S/**20** M/**21** L/**22** XL/**23** 2XL/**24**

3XL/**25**

Виготовлено з високоякісного флісу

- Забезпечує чудову теплоізоляцію, залишаючись легким та повітропроникним
- М'який та приємний на дотик

Універсальність застосування

- Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Матеріал: 100% поліестер

Светр з каптуром START UP 25, MODYF

Високоякісний, трохи об'ємний светр в урбаністичному стилі, дуже зручний під час носіння

Сірий

M5506610 ...

S/**00** M/**01** L/**02** XL/**03** XXL/**04**

3XL/**05** 4XL/**06** 5XL/**07** 6XL/**08** XS/**10**

- Високоякісний матеріал
- Спереду дві бічні кишені та одна кишеня, прихована у шві, всі на блискавці
- Еластичні манжети та низ
- Каптур зі шнурком
- Трохи об'ємний крій (оверсайз)

Матеріал: 50% бавовна, 50% поліестер – приблизно 300 г/м^2

Кофта флісова JOB+ ECO, MODYF

Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів

чорний

M456368 ...

XS/**010** S/**000** M/ **001** L/**002** XL/**003**

XXL/**004** 3XL/ **005** 4XL/**006** 5XL/**007** 6XL/**008**

- Сертифікати OEKO-TEX та GRS
- 100% перероблений поліестер
- Застібка-блискавка YKK на усю довжину
- Дві бічні кишені на блискавці
- Розміри від XS до 6XL

Матеріал:100% поліестер - приблизно 280 г/м²

Футболка жіноча JOB+, MODYF

Жіноча футболка зі зручним кроєм та максимальним комфортом при носінні

білий

M446776 ...

чорний

M446777 ...

антрацит

M446778 ...

синій

M446779 ...

XS/**010** S/**000** M/**001** L/**002** XL/**003** XXL/**004** 3XL/**005**

- Красива та еластична кругла горловина
- Еластичні вставки на рукавах та подолі
- Ребриста горловина з еластаном
- Посилений поділ та посилені шви
- STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Матеріал: 100% бавовна

Шорти робочі VIKING

Робочі шорти VIKING забезпечать вам комфорт завдяки високоякісному матеріалу та сучасному дизайну. Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання

Сіро-чорний

58997065 ...

46/**46** 48/**48** 50/**50** 52/**52** 54/**54**

56/**56** 58/**58** 60/**60** 62/**62** 64/**64**

- Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування
- Дві бічні кишені
- Багатофункціональна кишеня
- Бічна кишеня з клапаном
- Дві задні кишені з клапанами

Матеріал: Канвас, 65% поліестер, 35% бавовна – приблизно 270 г/м²

Шапка в'язана THINSULATE, MODYF

Зручна шапка з оптимальним збереженням тепла завдяки високоякісній ізоляції 3M Thinsulate®. Забезпечує ідеальну видимість і захист

- Шапка з підкладкою, ізоляція 3M Thinsulate®
- Світловідбивні елементи по всій окружності
- Універсальний розмір

Колір	Матеріал	Матеріал підкладки	Можна прати при	Інструкція з догляду	Арт. №	Уп., шт.
Помаранчевий NEON	50% поліестер (перероблений), 50% акрил	65% поліпропілен, 35% поліестер	30°C - делікатне прання	Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці	**M436295999**	1
Жовтий NEON					**M436296999**	1
Помаранчевий	100% акрил	100% поліестер	30°C	Не відбілювати, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці, Не сушити в сушильному барабані	**M036031999**	1
Жовтий					**M036030999**	1

Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, пара, MODYF

Захисне взуття S1PL без металевих елементів, виготовлене із замші, для використання в сухих умовах

Додаткова сертифікація DGUV означає, що це взуття підходить для ортопедичних устілок

- Замша
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Носок із скловолокна, стійка до проколів підошва із тканини - PL
- Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, EN ISO 20345:2022

Чорний M416246...			Коричневий M416247...	
35/**035**	36/**036**	37/**037**	38/**038**	39/**039**
40/**040**	41/**041**	42/**042**	43/**043**	44/**044**
45/**045**	46/**046**	47/**047**	48/**048**	

Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, пара, MODYF

Дуже легкі та зручні захисні сандалії CRUISE з класом захисту S1PS ESD з застібкою-липучкою

Чорний
M426038...

35/**035**	36/**036**	37/**037**	38/**038**	39/**039**
40/**040**	41/**041**	42/**042**	43/**043**	44/**044**
45/**045**	46/**046**	47/**047**	48/**048**	

Поєднують максимальну вентиляцію та безпеку
Підходять для зон ESD
- Замша та зручна застібка-липучка
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підошва з PS-матеріалу
- Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022

Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, пара, MODYF

Захисні черевики CRUISE з класом захисту S1PS ESD, виготовлені із замші

Чорний
M416232...

35/**035**	36/**036**	37/**037**	38/**038**	39/**039**
40/**040**	41/**041**	42/**042**	43/**043**	44/**044**
45/**045**	46/**046**	47/**047**	48/**048**	

Перфорована колодка покращує повітрообмін. Зменшена кількість швів робить взуття менш схильним до забруднення
Підходить для зон ESD
- Замша з світловідбивними елементами
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підошва з PS-матеріалу
- Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022

Кросівки захисні GAMMA, S1P, WORKSHOP

Кросівки захисні GAMMA S1P розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт, легкість і повний захист стопи. Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах

чорний з червоними вставками

53585103 ...

- Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією – це покращує вентиляцію впродовж усього дня
- Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
- Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
- Захисний композитний підносок витримує удар до 200 Дж, не проводить тепло та не виявляється металодетекторами
- Кевларова антипрокольна устілка забезпечує захист від проколів
- Підошва двошарова – PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

Матеріал: замша, текстиль

35/**35**	36/**36**	37/ **37**	38/ **38**	39/ **39**	40/ **40**	41/ **41**	42/ **42**	43/ **43**
44/**44**	45/**45**	46/ **46**	47/ **47**	48/ **48**				

Кросівки робочі GAMMA, O2, WORKSHOP

Кросівки робочі GAMMA O2 розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт та легкість

чорний з червоними вставками

53580203 ...

- Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією – це покращує вентиляцію впродовж усього дня
- Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
- Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
- Підошва двошарова – PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

Матеріал: замша, текстиль

35/**35**	36/**36**	37/ **37**	38/ **38**	39/ **39**	40/ **40**	41/ **41**	42/ **42**	43/ **43**
44/**44**	45/**45**	46/ **46**	47/ **47**	48/ **48**				

Кросівки робочі ALL SIZE, O2, WORKSHOP

Зручне та комфорте робоче взуття ALL SIZE з класом захисту O2

синій

53580202 ...

Матеріали:

- Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
- Внутрішня частина: м'яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

Підошва:

- Підошва: двошаровий поліуретан (PU/PU) – легка, зносостійка, гнучка
- Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC – максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
- Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

35/**35** 36/**36** 37/ **37** 38/ **38** 39/ **39** 40/ **40** 41/ **41** 42/ **42** 43/ **43**
44/**44** 45/**45** 46/ **46** 47/ **47** 48/ **48**

Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, WORKSHOP

Захисне взуття ALL SIZE S1P з композитним підноском

синій

53585102 ...

Клас захисту:

- S1P – антистатичне захисне взуття з амортизацією в ділянці п'яти, композитним підноском та антипрокольною устілкою

Захист:

- Підносок: композитний – легкий, не проводить струм, не створює термічного містка
- Устілка: кевларова (неметалева), захищає від проколів знизу
- Підошва: двошаровий поліуретан (PU/PU) – легка, зносостійка, гнучка

Матеріали:

- Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
- Внутрішня частина: м'яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

Підошва:

- Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC – максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
- Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

35/**35** 36/**36** 37/ **37** 38/ **38** 39/ **39** 40/ **40** 41/ **41** 42/ **42** 43/ **43**
44/**44** 45/**45** 46/ **46** 47/ **47** 48/ **48**

Кросівки захисні SPORT, S1P, WORKSHOP

Кросівки захисні SPORT, S1P - ця модель призначена для щоденної роботи в промислових умовах, де необхідно поєднувати комфорт та надійний захист. Відповідають вимогам класу захисту S1P, зокрема антистатичність, енергопоглинання в зоні п'яти, захист пальців стопи та антипрокольну устілку

чорний із сірими, червоними та жовтими елементами

53585101 ...

38/ **38** 39/ **39** 40/ **40** 41/ **41** 42/ **42** 43/ **43** 44/**44** 45/**45** 46/ **46**
47/ **47** 48/ **48**

- Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленними синтетичними вставками та замшею в зоні носка
Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
- Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
- Захисний композитний підносок не містить металу, легший за сталевий і не проводить тепло

- Устілка з кевлару захищає від проколів знизу
- Підошва виготовлена з двошарового поліуретану – м'якого всередині та міцного зовні
- Стійка до впливу масел і вуглеводнів (FO), а також до ковзання відповідно до стандарту SRC (EN ISO 20345:2011)

- Рекомендовано для використання в сухому середовищі, у приміщеннях або на рівних поверхнях без надмірної вологи чи бруду

Матеріал: зносостійка тканина

Кросівки робочі SPORT, O2, WORKSHOP

Кросівки робочі SPORT, O2 – це зручне робоче взуття для повсякденного використання

чорний із сірими, червоними та жовтими елементами

53580201 ...

38/ **38** 39/ **39** 40/ **40** 41/ **41** 42/ **42** 43/ **43** 44/**44** 45/**45** 46/ **46**
47/ **47** 48/ **48**

- Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленними синтетичними вставками та замшею в зоні носка
Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
- Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
- Підошва виготовлена з двошарового поліуретану – м'якого всередині та міцного зовні

Стійка до впливу масел і вуглеводнів (FO), а також до ковзання відповідно до стандарту SRC (EN ISO 20345:2011)

- Рекомендовано для використання в сухому середовищі, у приміщеннях або на рівних поверхнях без надмірної вологи чи бруду

Матеріал: зносостійка тканина

Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, WORKSHOP

Цей варіант робочого взуття підійде для тих, кому важлива водостійкість, захист від проколів і довговічність шкіри, але не потрібен металевий чи композитний носок

Коричневий

53580204 ...

36/**36**	37/**37**	38/**38**	39/**39**	40/**40**
41/**41**	42/**42**	43/**43**	44/**44**	45/**45**
46/**46**	47/**47**			

- Матеріал верху: натуральна шкіра типу Crazy Horse – міцна, еластична та стійка до подряпин і вологи. З часом набуває характерного благородного вигляду
- Мембрана: водонепроникна та дихаюча, забезпечує захист від вологи та комфорт під час тривалого носіння
- Підошва: ПУ/нітрил HRO, стійка до високих і низьких температур, з глибоким протектором для впевненого зчеплення.
- Антипрокольний захист: кевларова вставка в підошві (захист від цвяхів та гострих предметів)
- Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, створює комфорт навіть при довготривалому використанні
- Фурнітура: кована, надійна, з гачками швидкої шнурівки
- Комфорт: м'який верхній кант для захисту гомілки, внутрішнє утеплення 3M Thinsulate для використання в холодних умовах
- Посилення: наплив у носковій та п'ятковій частині для додаткового захисту від стирання та ударів
- Стандарт захисту: відповідає вимогам EN ISO 20347:2012, клас O2 HRO WR (робоче взуття без металевого носка, водостійке, термостійке, антипрокольне)

Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, WORKSHOP

Це взуття створене для тих, хто щодня працює у найсуворіших умовах. Воно стане надійним партнером для будівельників, енергетиків, працівників промисловості, комунальних служб і всіх, хто стикається з ризиками холоду, вологи, високих і низьких температур, ударів чи проколів

Чорний

53585302 ...

36/**36**	37/**37**	38/**38**	39/**39**	40/**40**
41/**41**	42/**42**	43/**43**	44/**44**	45/**45**
46/**46**	47/**47**			

- Матеріал верху: натуральна гладка шкіра, стійка до зношування та агресивних умов експлуатації
- Підошва: ПУ/нітрил HRO, термостійка, з глибоким протектором для надійного зчеплення на слизьких поверхнях
- Захист: повністю кевларове посилення в носковій частині та в підошві (антипроколювання)
- Утеплення: 200 г 3M Thinsulate для збереження тепла при низьких температурах
- Мембрана: вологозахисна дихаюча мембрана – водостійкість та комфорт упродовж робочого дня
- Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, підлаштовується під стопу
- Фурнітура: кована, підвищеної міцності
- Система шнурівки: комбінована з гачками швидкого фіксування – прискорює взування та зняття
- Посилення: захисні напливи у носковій та п'ятковій зоні для додаткової зносостійкості й захисту від механічних пошкоджень.
- Комфорт: м'який верхній кант із демпферною вставкою для зменшення тиску на гомілку
- Світловідбивні елементи: інтегровані у дизайн для підвищеної безпеки в умовах недостатньої видимості
- Стандарт захисту: відповідає EN ISO 20345:2017, клас S7

Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист: водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підошві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п'яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах.

Черевики захисні зимові WINTER PROFI, S3 CI HRO, WORKSHOP

Надійні, теплі та зручні захисні черевики WINTER PROFI створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки

- Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
- Утеплювач: 200 г 3M Thinsulate – високий рівень теплоізоляції
- Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
- Підошва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
- Захист носка: композитний підносок
- Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
- Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
- Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
- Посилення: в зоні носка та п'яти – захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
- Декор: посилена фіксація елементів червоним швом

Чорний
53585304 ...

36/**36**	37/**37**	38/**38**	39/**39**	40/**40**
41/**41**	42/**42**	43/**43**	44/**44**	45/**45**
46/**46**	47/**47**			

Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, WORKSHOP

Надійні, теплі та зручні високі захисні черевики WINTER PLUS створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки

- Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
- Утеплювач: 200 г 3M Thinsulate – високий рівень теплоізоляції
- Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
- Підошва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
- Захист носка: композитний підносок
- Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
- Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
- Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
- Посилення: в зоні носка та п'яти – захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
- Декор: посилена фіксація елементів червоним швом

Чорний
53585303 ...

36/**36**	37/**37**	38/**38**	39/**39**	40/**40**
41/**41**	42/**42**	43/**43**	44/**44**	45/**45**
46/**46**	47/**47**			

Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, WORKSHOP

Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER призначені для використання в умовах підвищених температур і механічних навантажень. Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів

чорний
53585301 ...

39/**39** 40/**40** 41/**41** 42/**42** 43/**43** 44/**44** 45/**45**
46/**46** 47/**47** 48/**48**

- Матеріал верху: Натуральна шкіра товщиною 1,5 мм
- Підошва: HRO (термостійка до високих температур)
- Розмірний ряд: 39-48
- Система аварійного швидкого скидання
- Шнурівка з термостійким клапаном над шнурівкою для додаткового захисту
- Захисний бампер на передній та задній частині черевика для додаткового посилення
- Відповідність стандартам: Відповідає вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) щодо захисного взуття:
- ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне

Призначення:
Черевики для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях

Рекомендації по догляду:
- Очищати від бруду та пилу після кожного використання
- Регулярно обробляти шкіру спеціальними засобами для захисту від пересихання та розтріскування
- Регулярно перевіряти справність шнурівки та системи швидкого скидання
- Зберігати у сухому місці за кімнатної температури

Матеріал: шкіра

Шкарпетки URBAN START UP, 3 пари в упаковці, MODYF

М'які та зручні віскозні шкарпетки в упаковці по три пари

Темно-сірий
M4512900 ...

35-38/**05** 39-42/**06** 43-46/**07**

- З логотипом та візерунком у вигляді гвинтів
- Віскоза виготовлена з бамбука

Матеріал: 80% віскоза, 17% поліамід, 3% еластан

WÜRTH

НОВИЙ АСОРТИМЕНТ 2026

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»
02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

Головний офіс:
Тел.: +38 044 585 98 93

Оформити замовлення:
Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua
www.wurth.ua

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язння ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтесь до торговельних представників у Вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті wurth.ua. Не є публічною офертою. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення

READY FOR WORK