



НОВИЙ АСОРТИМЕНТ

ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ

**READY
FOR WORK**



2025

wurth.ua

ІНСТРУМЕНТ RED STRIPE

Шланг пневматичний на котушці, RED STRIPE

Практична котушконамотувальна машина з високоякісними гібридними полімерними шлангами різних розмірів. Порядок і безпека на робочому місці

Міцний, закритий пластиковий корпус

Шланг і механізм намотування захищені від пилу та інших забруднень

Високоякісні гібридні полімерні шланги

- оливістійкі з надзвичайно малою вагою
- відмінно діють в діапазоні низьких і високих температур

Висока пропускна здатність шлангів

Відсутність перепадів тиску для підвищення ефективності та зниження витрат

Можливе настінне, стельове та підлогове кріплення

Для універсального використання без додаткових змін

Механізм повороту на 180 градусів

Висока свобода пересування та комфорт експлуатації

Застереження з техніки безпеки:

- Шланги та кабелі, що лежать на землі, становлять значну небезпеку і можуть призвести до нещасних випадків
- Усуньте перешкоди, які можуть стати причиною спотикання, і допоможіть запобігти нещасним випадкам

Дотримуйтесь інструкцій з охорони праці та техніки безпеки:

- Шланги, які постійно лежать на підлозі або на робочій поверхні, легше пошкоджуються і потребують частішої заміни
- Шлангові котушки запобігають такому пошкодженню, оскільки шланг завжди розмотується тільки, коли безпосередньо використовується

Комплектація:

- Шланг
- Шланг подачі з адаптером із зовнішньою різьбою
- Кулька-обмежувач
- Настінний тримач



Робочий тиск, бар	Довжина шланга, м	Вага, кг	Зовнішній діаметр шланга, мм	Внутрішній діаметр шланга, мм	З'єднання	Арт. №
20	15	7.2	12	9.5	R 1/4 дюйма, зовнішня різьба	0699080140
		7.2	12	9.5	R 3/8 дюйма, зовнішня різьба	0699080380
		8.1	18.5	12.5	R 1/2 дюйма, зовнішня різьба	0699080120

Візок інструментальний STANDARD, 7 шухляд, RED STRIPE

Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю
Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами.

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань
Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проектів

Плавне пересування і контроль
Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах
Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність
Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4.4

Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
640 x 400 x 970	Візок інструментальний STANDARD, 7 шухляд - ORSY 8.4	5584841007

Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд, RED STRIPE

Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору
Шухляди мають сучасний дизайн REDSTRIFE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, що має додаткові відділення для утримання балонів та інструменту або кріпезу. та призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю

Професійне оздоблення з можливістю кастомізації
Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування

Покращена мобільність та місткість
Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні

Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту
Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду

Містке сховище зі сталою вантажопідйомністю

- Візок має шухляди різного розміру, кожна з яких витримує навантаження 30 кг.
- Повнорозсувні ролики на кулькопідшипниках забезпечують плавний хід шухляд і легкий доступ до них

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4

Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 x 335 мм / ORSY 8.8: 670 x 462 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
740 x 445 x 950	Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд - ORSY 8.4	5584840007
950 x 574 x 995	Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд - ORSY 8.8	5584880007

Ключ комбінований, вигнутий, RED STRIPE

Міцний і необхідний інструмент для широкого спектра застосувань. Ключі виготовлені з високоміцної хром-ванадієвої сталі для підвищеної стійкості, що відповідає найвищим вимогам складних завдань з технічного обслуговування та монтажу в автомобільній, промисловій та будівельній галузях

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню

Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

Кутова головка 15 градусів (ріжковий кінець)

Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

Головка з глибоким зміщенням 45° градусів

Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Матеріал: Хром-ванадієва сталь

Поверхня: Хромована

Розмір ключа, мм	Довжина, мм	Товщина губки, мм	Зовн. розмір головки ключа, мм	Зовн. розмір головки ключа 2, мм	Арт. №
6	100	3.5	15.1	10.3	575411106
7	110	3.6	17	11.5	575411107
8	120	4	18.5	12.8	575411108
9	130	4	20.7	14.2	575411109
10	155	4.6	22.7	16	575411110
11	162	5	24.6	17.3	575411111
12	170	5	27	18.7	575411112
13	178	5.5	29.5	19.5	575411113
14	192	5.6	30.4	21.4	575411114
15	210	6	32	22.5	575411115
16	220	6.6	33.7	24.5	575411116
17	226	7	36.5	25.5	575411117
18	240	7.7	38.5	27	575411118
19	246	8.2	40.6	28.2	575411119
20	260	12.7	42.2	30.7	575411120
21	270	13	44	31.6	575411121
22	275	13.6	44.8	33.3	575411122
23	320	13.6	49.4	35.8	575411123
24	320	13.6	49.4	35.8	575411124
25	343	13.6	53.8	38.5	575411125
26	343	15.2	53.8	38.5	575411126
27	370	15.3	58.5	40.5	575411127
28	370	15.3	58.5	40.5	575411128
30	395	17.3	62.5	44.6	575411130
32	418	17.9	66.2	46.5	575411132
34	430	17.9	70	51.2	575411134
36	450	19.3	74	52	575411136



Набір ключів комбінованих вигнутих, WS6-32, 25 шт., в органайзері, RED STRIPE

Міцна структура із загартованої сталі забезпечує стійкість до жорстких умов експлуатації, що вимагають підвищеного крутного моменту. Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і ріжкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню

Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

Кутова головка 15 градусів (для ріжкової частини)

Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

Глибоко зміщена головка (накидний кінець)

Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Готовий до продажу пластиковий органайзер

Отвір у верхній частині органайзера дозволяє відразу ж розмістити його у місцях роздрібної торгівлі

Кількість штук в асортименті/наборі: 25 шт.



Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.		
25	6-28 мм, 30 мм, 32 мм	5754111925

Головка торцева подовжена, 1/2IN, 12-гр., RED STRIPE

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

Міцний захват

Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція

Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

Привід: 1/2 дюйма

Тип приводу: Внутрішній квадрат

Довжина: 78 мм

Поверхня: Хромована

Розмір, мм	Зовнішній діаметр накидної частини, мм	Арт. №
17	23.8	5763012617
18	25.8	5763012618
19	25.8	5763012619
22	29.8	5763012622



Головка торцева, 1/2 IN, з насадкою TX, RED STRIPE

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню

Кульковий паз

Надійно утримує торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи її випаданню

Надійне зчеплення

Рифлена поверхня навколо торцевої головки в поєднанні з матовим текстурованим хромованим покриттям забезпечує надійне зчеплення навіть жирними або мокрими руками

Привід: 1/2 дюйма

Тип приводу: Внутрішній квадрат

Тип наконечника: TX

Довжина: 141 мм

Зовнішній діаметр торцевого ключа: 21.8 мм

Матеріал: Хром-ванадієва сталь

Поверхня: Хромована

Розмір наконечника, мм	Арт. №
TX55	5763012301
TX60	5763012302



Набір інструментів з тріскачкою, 1/4 IN, 12-гр., 17 шт., в кейсі, RED STRIPE

Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція (торцеві головки)
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну.

Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою.

72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту.

ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються.

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
17	249 x 114 x 60	5763114217



Комплектація:

12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"

2 шт. - Продовжувачі 1/4": 100 | 150 мм

1 шт. - Повзунок 1/4"

Набір інструментів з тріскачкою, 1/4 IN, 32 шт., 12-гр., в кейсі, RED STRIPE

Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню

Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками

Високоточна конструкція (торцеві головки)
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях

Рукоятка 2K (тріскачка)
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну

Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою

72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту

ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються



Комплектація:

12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

15 шт. - Головки 1/4" з насадками: SL5.5 | PH1 | PH2 | PH3 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40

1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"

1 шт. - Продовжувач 1/4": 150 мм

1 шт. - Продовжувач гнучкий 1/4": 150 мм

1 шт. - Викрутка з квадратом 1/4"

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
32	249 x 60 x 114	5763114232

Набір інструментів з тріскачкою, 3/8 IN, 12-гр., 24 шт., в кейсі, RED STRIPE

Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Велике чітке маркування (торцеві головки)
Забезпечують швидко ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

Міцний захват (торцеві головки)
Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

Високоточна конструкція (торцеві головки)
Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

Рукоятка 2К (тріскачка)
2К - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

Задня швидков'ємна кнопка (тріскачка)
Полегшує заміну крихтих торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну.

Реверсивний механізм (тріскачка)
Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою.

72-зубчаста шестерня (тріскачка)
Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту.

ORSY-кейси спеціальної форми
Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються.

Кількість предметів в асортименті/наборі: 24 шт.

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
24	335 x 80 x 231	5763138224



Комплектація:

16 шт. - Головки 3/8": 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 мм

1 шт. - Тріскачка 3/8" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 3/8"

2 шт. - Продовжувачі 3/8": 75 | 250 мм

1 шт. - Перехідник Т-подібний 3/8"

3 шт. - Головки для свічок 3/8": 16 | 18 | 21 мм

Плоскогубці, RED STRIPE

Багатофункціональні комбіновані плоскогубці, з губками для захоплення і різання, призначені для утримання, захоплення, стискання, згинання, скручування, витягування і різання різних матеріалів, таких як метал, дріт, пошкоджені гвинти, цвяхи, скоби, кабельні стяжки тощо



Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дріт 40HRC)	Середній (залізний дріт)	М'який (мідний дріт)			
φ2.0	φ2.6	φ3.0	160	5772001206	1
φ2.0	φ2.6	φ3.0	180	5772001207	
φ2.2	φ3.0	φ3.2	200	5772001208	

Тонкогубці, RED STRIPE

Тонкогубці мають подовжену конструкцію для застосування у важкодоступних місцях для утримання, захоплення, стискання, згинання, скручування, витягування та розрізання різних матеріалів, таких як метал, дріт, пошкоджені гвинти, цвяхи, скоби, кабельні стяжки тощо



Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Форма губців	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дріт 40HRC)	Середній (залізний дріт)	М'який (мідний дріт)				
φ1.6	φ2.2	φ2.6	160	Прямі	5772001306	1
φ2.0	φ2.6	φ3.2	200	Прямі	5772001308	
φ1.6	φ2.2	φ2.6	160	Вигнуті	5772001316	
φ2.0	φ2.6	φ3.2	200	Вигнуті	5772001318	

- Характеристики**
- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
 - Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
 - Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
 - Період експлуатації 5.000 розрізів
 - Точність бічного і торцевого змикання (0,1 - 0,3 мм прозір між губками)дозволяє тримати поверхні губок паралельно, утримуючи кожен дріт у правильному положенні під час скручування
 - Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
 - Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
 - Відповідають стандарту ISO 5746
 - Ручка неізольована

- Характеристики**
- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
 - Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
 - Затискання аркуша паперу завдяки ідеально вирівняним губкам
 - Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
 - Період експлуатації 5.000 розрізів
 - Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
 - Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
 - Відповідають стандарту ISO 5745
 - Ручка неізольована

- Увага!**
- Не використовуйте для роботи під напругою
 - Для подовження терміну служби застосовуйте засіб Rost Off
 - Використовуйте за призначенням та з дотриманням правил техніки безпеки

Бокорізи, RED STRIPE

Бокорізи, або гострогубці-бокорізи, застосовуються для різання дроту, вдавлюючи і затискаючи дрiт, наприклад, мідний, латунний, залізний, алюмінієвий і сталевий

Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дрiт 40HRC)	Середній (залізний дрiт)	М'який (мідний дрiт)			
φ2.0	φ2.6	φ3.0	160	5772001106	1
φ2.0	φ2.6	φ3.2	180	5772001107	

- Характеристики**
- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
 - Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
 - Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
 - Лезо зі зміщенням на 15° для комфортної роботи поблизу поверхонь
 - Товщина ріжучого леза 0,15-0,30 мм
 - Період експлуатації 5.000 розрізів
 - Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
 - Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
 - Відповідають стандарту ISO 5743
 - Ручка неізольована

Кліщі переставні, RED STRIPE

Кліщі переставні підходять для різних операцій з механічного та гiдравлічного обслуговування трубопроводів. Також використовуються для відкручування та закручування гайок і болтів

			
Діаметр робочої потужності, мм	Діаметр робочої потужності мм	Арт. №	Уп., шт.
50	46	5772001410	1

- Характеристики**
- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
 - Загартовані зубці твердістю 55-65 HRC забезпечують низький знос і стабільний захват
 - Кнопка регулювання та фіксації
 - 24 положення фіксації
 - Самофіксація на гайках, головках гвинтів і трубах
 - Конструкція подвійного шарнірного з'єднання забезпечує високу стабільність
 - Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
 - Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
 - Відповідають стандарту ISO 8976
 - Ручка неізольована

Кліщі для зняття ізоляції, RED STRIPE

Кліщі для зняття ізоляції - це ручний інструмент, який використовується для зняття електричної ізоляції з електричних кабелів, витої пари, мідного дроту, дроту в оболонці, оптичних кабелів

				
Діаметр, мм	Поперечний переріз, мм ²	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
5	10	160	5772001506	1

- Характеристики**
- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
 - Висока твердість ріжучої крайки, цілісна ковка, яка є гострою і легко розрізає
 - Гайка з накаткою для регулювання діаметра
 - Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
 - Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
 - Відповідають стандарту ISO 5743
 - Ручка неізольована

- Увага!**
- Не використовуйте для роботи під напругою
 - Для подовження терміну служби застосовуйте засіб Rost Off
 - Використовуйте за призначенням та з дотриманням правил техніки безпеки

Набір шарнірно-губцевих інструментів, RED STRIPE

Арт. № набору	Кількість предметів	Вміст	Довжина, мм	Арт. №	К-сть шт.
5772101003	3	Плоскогубці	180	5772001207	1
		Тонкогубці	200	5772001308	1
		Бокорізи	160	5772001106	1
5772101103	3	Плоскогубці	200	5772001208	1
		Тонкогубці	160	5772001306	1
		Бокорізи	160	5772001106	1
5772101104	4	Плоскогубці	180	5772001207	1
		Тонкогубці	200	5772001308	1
		Бокорізи	160	5772001106	1
		Кліщі переставні	250	5772001410	1
5772 101104	4	Плоскогубці	200	5772001208	1
		Тонкогубці	160	5772001306	1
		Бокорізи	160	5772001106	1
		Кліщі переставні	250	5772001410	1

Набори шарнірно-губцевих інструментів RED STRIPE містять найпоширеніше та універсальне приладдя для автомобільного, мотоциклетного, технічного обслуговування та монтажу

- Характеристики**
- Усі плоскогубці виготовлені зі сталі 50CRV хром-ванадій
 - Мають двокомпонентні ручки зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу зусиль і комфортної роботи
 - Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
 - Плоскогубці, тонкогубці та бокорізи з подовженими губками та бічні кусачки мають твердість ріжучої кромки 58-62 HRC з кутом 62°, що забезпечує чистий, рівний зріз при мінімальних зусиллях
 - Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
 - Точність бічного і торцевого змикання (0,1 - 0,3 мм прозір між губками) дозволяє тримати поверхні губок паралельно, утримуючи кожен дрiт у правильному положенні під час скручування
 - Кліщі переставні мають загартовані зубці твердістю 55-65 HRC та конструкцію подвійного шарнірного захвату, що забезпечують низький знос і високу стабільність

ЛІХТАРІ

Ліхтар налобний акумуляторний, LED



Технічні характеристики:

Тип акумуляторної батареї	Літій-полімер, 3,7 В, 1400 мА·год
Номінальна напруга	5 + 1 Вт
Максимальна яскравість	480 лм
Мінімальна яскравість	90 лм
Час заряду акумулятора	2,5 год
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	Два джерела світла - 1,5 год Одне джерело світла - 3,5 - 10 год
Корпус	ABS пластик
Ударостійкість	IK07

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Темно-сірий	5827809638	1

Багатофункціональний світлодіодний ліхтар, який можна носити на голові або захисному шоломі

Два джерела світла: основне робоче світло та прожектор

- Основне робоче світло має 2 рівня регулювання яскравості

Функція затемнення

- Можливість зменшення інтенсивності – димування для обох джерел світла

Індикатор заряду акумулятора

- Стан зарядки батареї та робота датчика відображаються за допомогою одного світлодіода, розташованого збоку

Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra, LED



Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra — це компактний, легкий та неймовірно яскравий для своїх габаритів універсальний ліхтар, виконаний у стильному дизайні

- Білий та додатковий червоний маячок, просте та зручне керування однією кнопкою, подвійний клік для перемикання кольору світла
- Широке бічне засвічення в 140°
- Яскравість: 200 / 30 лм
- Дистанція освітлення: 12 м

Тривала та зручна робота

- Вбудований Li-Pol акумулятор ємністю 600 мАгод заряджається за допомогою будь-якого USB-C кабелю
- Кольорова індикація процесу заряджання
- До 50 днів у режимі мінімальної яскравості

Надійний та функціональний корпус

- Унікальний корпус, що повністю світиться, виготовлено з міцного пластика
- Забезпечує комфортний кут променя з мінімальною втратою світла для використання на близькій відстані
- Стандарт IP67: надійний захист від пилу, занурення на глибину 1 метр на 30 хвилин, витримує падіння з висоти до 10 метрів
- Надійний і водонепроникний USB-C роз'єм навіть без гумової заглушки

Зручна та універсальна фіксація

- Надійно фіксується на голові за допомогою еластичної стрічки та дозволяє займатися будь-якою справою при гарному освітленні
- Може бути закріплений на будь-якому елементі одягу, ремені або шлейці рюкзака для безпечних піших прогулянок у темний час
- За допомогою спеціальних силіконових кілець у комплекті міцно кріпиться на велосипед
- Конструкція корпусу з отвором під кільце для ключів, щоб використовувати як стильний та функціональний аксесуар.

Технічні характеристики:	
Світловий потік	200/45/6 лм
Дальність променя	12 м
Світлодіод	LXNZPL696W (білий)+TX-3535RGB4 (червоний)
Стабілізація яскравості	Цифрова (процесорний контроль яскравості)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	140°
Довжина x Ширина x Висота	63 x 43 x 15 мм
Вага	34 г
Клас захисту	IP67
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 600 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	1,5 год – 50 днів
Комплектація	Ліхтар, налобна стрічка, кільця кріплення на велосипед, ущільнювач під кліпсу на велосипед, інструкція
Матеріал корпусу	Пластик

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra	1827090101	1

У даному ліхтарі реалізовані такі режими роботи:

- 1) При 200 люмен пристрій здатний пропрацювати 1 години 25 хвилин;
- 2) 45 люмен – 5 годин 30 хвилин;
- 3) 6 люмен – 33 години;
- 4) 0,1 люмен – 50 днів

На ліхтар діє офіційна трирічна гарантія

Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED



Світлодіодна лампа з двома джерелами світла, що дозволяє користувачеві звільнити руки, точно спрямовуючи промінь світла потрібної інтенсивності

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус батареї виготовлений з ABS-пластику, а корпус ліхтаря - з алюмінію

Рівень захисту IP42
Від проникнення бруду і пилу більше 1 мм та крапель води

Два джерела світла, що працюють незалежно

Функція затемнення
Можливість зміни інтенсивності для обох джерел світла

Світловий потік у максимальному режимі становить 300 лм
Кожне джерело світла по 150 лм

Функція пам'яті
Ліхтар вмикається з рівнем яскравості, який був до її вимкнення

Літій-полімерна батарея з роз'ємом Type-C, ємністю 2000 мАгод
Час заряджання - 4 год

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Час роботи:
5 год – коли горять обидві лампи з максимальною яскравістю
10 год – коли горить лише одна лампа з максимальною яскравістю

Кріплення
Ліхтар має два магніти на задній панелі корпусу для кріплення до металевих поверхонь, а також кріплення під штатив

USB-кабель у комплекті

Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra, LED



Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra - це універсальний ліхтар на кожен день із міцним корпусом, зручною бічною кнопкою управління режимами та комфортним кутом світла у 120°

- Високотехнологічна TIR-лінза із захистом від подряпин пропускає більше світлового потоку, забезпечує комфортний широкий промінь із боковим засвіченням 120°
- Постійна яскравість світла без мерехтіння забезпечується навіть за низьких температур
- Яскравість: 2230 люменів
- Дистанція освітлення: 123 м
- Акумулятор високої ємності 18650 Li-Ion 3500 мАгод, який заряджається за допомогою фірмового магнітного кабелю USB

Компактний та міцний корпус

- Виготовлено із міцного та легкого авіаційного алюмінію з підвищеною міцністю
- Укорочений корпус ліхтаря для зручного повсякденного використання;
- Велика та зручна кнопка управління, з м'яким і комфортним натисканням;
- Просте управління: легко використовувати відразу з коробки (6 режимів), можливість перейти до професійного розширеного управління з 12 режимами;
- Матове анодування корпусу ліхтаря приємне в руці та не відблискує на сонці

Високий клас захисту IP68

- Має повний захист від води, бруду та пилу за стандартом IP68
- Продовжує працювати навіть на глибині 10 метрів
- Витримує падіння із висоти до 10 метрів
- Сталева ударна кромка як додатковий захист оптичної системи під час падіння
- Магнітний порт для зарядки акумулятора також надійний і водонепроникний
- Активний захист від перегріву (вище +58 °С у режимі реального часу)

Технічні характеристики:	
Світловий потік	2230 лм
Дальність променя	123 м
Світлодіод	Cree XHP50.2
Температура світла	5500K
Стабілізація яскравості	Повна цифрова (в усіх режимах)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	120°
Довжина/Діаметр корпусу/Діаметр голови	117,7 x 20,5 x 25,4 мм
Вага	68 г
Клас захисту	IP68
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	1x18650 Li-Ion 3500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 год 48 хв – 200 днів
Комплектація	Ліхтар, фірмовий акумулятор 18650 Li-Ion ємністю 3500 мАгод, магнітна USB-зарядка, поясний чохол, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця, інструкція
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra	1827090303	1

У цьому ліхтарі реалізовані такі режими роботи:
1) При 2230 люмен (570 люмен після 30 секунд) пристрій здатний пропрацювати 2 години 48 хвилин;
2) 140 люмен – 12 годин 30 хвилин;
3) 0,14 люмен – 200 діб;
4) Режим Стробоскопу 2400 люмен (610 люмен після 2 хвилин)/10 Гц – 5 годин 45 хвилин;

На ліхтар діє офіційна трирічна гарантія

Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	3000 лм
Клас захисту	IP 54
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	0,5 - 10 год
Матеріал корпусу	Дюралюміній
Ємність акумулятора / батареї	4000 мАгод
Час зарядки	3 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
30 Вт	5827940100	1

Потужний світлодіодний ліхтар із функцією зміни фокусу, що дозволяє сфокусувати освітлення на відстань до 350 метрів

Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію

Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54

Світловий потік до 3000 лм
Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань

Фокусування
Дальність променя 70 - 350 м

Ліхтар має 5 режимів роботи

- 3 режими використовуються для керування яскравістю (сильний, середній, слабкий)
- BOOST - посилений ефект забезпечує інтенсивність світла 3000 лм
- функція стробоскопа

Час роботи:
2 - 10 год – в залежності від яскравості
0,5 год – у режимі BOOST

Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення
Червоний - акумулятор розряджений /
Зелений - акумулятор заряджений

Акумулятор ємністю 4000 мАгод
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

USB-кабель у комплекті

Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra, LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	1100 / 230 лм
Дальність променя	98 / 41 м
Світлодіод	2xXD16 (білий) + 2xXQE (червоний)
Температура світла	6500K
Стабілізація яскравості	Повна цифрова (в усіх режимах)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	120°
Довжина x Діаметр корпусу x Діаметр голови	112 x 20,4 x 33 мм
Вага	65 г
Клас захисту	IP68
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	1x18650 Li-Ion 3100 мАгод (в комплекті)
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 год 30 хв – 65 днів
Комплектація	Ліхтар, акумулятор 18650 Li-Ion 3100 мАг, магнітна USB зарядка, кріплення на голову з пластиковим утримувачем, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra	1827090202	1

Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra – надійний та міцний ліхтар з білим світлом та червоним світлом, що особливо стане у нагоді на риболовлі чи у поході, адже освітлення буде не таким яскравим, і допоможе там, де потрібно тільки трохи підсвітити

- TIR-оптика (з додатковим захистом від подряпин), яка забезпечує більшу пропускну здатність і дальність променя
- Швидка магнітна зарядка, яка заряджає акумулятор 3100 мАгод протягом 3 годин 20 хвилин
- Яскравість: 1100 лм / 230 лм
- Дистанція освітлення: 98 м / 41 м

Основне біле світло

- Два світлодіоди, що сумарно видають 1100 люмен розсіяного світла

Додаткове червоне світло

- Два світлодіоди, що видають 230 люмен розсіяного світла
- Ефективне при тумані
- Стане в нагоді як сигнальний маячок в екстремальних умовах
- Не лякає рибу або звіра, і не приваблює комах

Корпус

- Алюмінієвий корпус з анодуванням III типу 400HV, який вже давно застосовується в аерокосмічній галузі, тому ударостійкість і безпека реалізована на високому рівні
- Стійкий до вібрацій або механічних навантажень
- Витримує падіння з висоти 10 метрів
- Працює під водою на глибині 10 метрів протягом 2 годин
- Сам корпус має приємне покриття, яке не відблискує на сонці

Ліхтар-ручка акумуляторний, LED



Багатофункціональний світлодіодний ліхтар в алюмінієвому корпусі

Компактний дизайн робить ліхтарик ідеальним для невеликих робочих приміщень та домашнього використання. Технологія SMD забезпечує тривалу та ефективну роботу

Захист від ударів та падінь рівня IK07

Алюмінієвий корпус

Рівень захисту IP20

Підходить для використання у сухих приміщеннях

Акумулятор ємністю 650 мАгод

Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год

Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення

- Основне робоче освітлення забезпечує широке поле освітлення – світловий потік:
- Світловий потік 300 лм – час роботи 2,5 години

Точкове освітлення використовується для освітлення вузьким променем світла:

- Світловий потік 180 лм – час роботи 4 годин

Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Надійний магніт

Має сильний магніт у нижній частині корпусу

USB-кабель у комплекті

Технічні характеристики:	
Світловий потік	300 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 650 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2,5 - 4 год
Матеріал корпусу	Алюміній
Ємність акумулятора / батареї	650 мАгод
Час зарядки	2 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
3 + 1 Вт	5827500021	1

Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED



Невеликий та легкий багатофункціональний ліхтар

Компактний дизайн та алюмінієвий корпус забезпечують легке перенесення та розміщення в різних умовах. Він ідеально підходить для точної роботи та використання в обмеженому просторі

Захист від ударів та падінь рівня IK07

Алюмінієвий корпус

Рівень захисту IP20

Підходить для використання у сухих приміщеннях

Акумулятор ємністю 500 мАгод

Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2,5 год

Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення

Основне робоче освітлення має два режими роботи – світловий потік:

- Максимальна яскравість 250 лм – час роботи 1,5 години
- Мінімальна яскравість 100 лм – час роботи 5 годин

Точкове освітлення – світловий потік:

- Максимальна яскравість 90 лм – час роботи 5 годин

Функція затемнення

Можливість плавного регулювання інтенсивності освітлення для обох джерел світла

Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Надійний магніт

Має сильний магніт на кишеньковій кліпсі

USB-кабель у комплекті

Технічні характеристики:	
Світловий потік	250 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	1,5 - 5 год
Матеріал корпусу	Алюміній
Ємність акумулятора / батареї	500 мАгод
Час зарядки	2,5 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
2,5 + 1 Вт	5827500001	1

Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	1000 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK07
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 - 4,5 год
Матеріал корпусу	ABS-пластик
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	2 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
10 Вт	5827940178	1

Ліхтар з сенсорним вмиканням та магнітним кріпленням ідеально підходить для тривалої роботи та точно спрямованого освітлення

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику

Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях

Зручність та багатофункціональність

- Шарнірні кінці з сильними магнітами на основі мають можливість обертання на 180°, що в поєднанні з обертанням циліндричного корпусу на 360° забезпечує розміщення на сталевих поверхнях та точне спрямування світла
- Регульовані два обертові гачки дозволяють розмістити ліхтар та звільнити руки користувача

Сенсорний вимикач
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки

Акумулятор ємністю 4400 мАгод
Літій-полімерний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2 год

Основне світло COB з двома режимами роботи
Світловий потік 1000 / 500 лм
Час роботи: 2 – 4,5 години

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності

USB-кабель у комплекті

Ліхтар-прожектор акумуляторний MINI



Технічні характеристики:	
Матеріал	Алюміній та ABS пластик
Акумулятор	Літій-полімер, 3.7В, 4400 мА·год
Номінальна напруга	10 Вт
Ударостійкість	IK07
Клас захисту	IP54
Яскравість – світловий потік	1100 – 220 лм
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	3 – 10 год
Час заряду акумулятора	5 год

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Сіро-чорний	5981508010	1

Маленький, компактний світлодіодний прожектор ідеально підходить для будівельних майданчиків, майстерень, дому, саду, кемпінгу та різноманітних заходів на природі

Гнучкість роботи

- Ліхтар оснащений поворотним кронштейном-ручкою, який можна повертати на 180°, що дозволяє легко налаштувати напрямок світла. Кронштейн також має з'єднання M8 для кріплення на штативну підставку, що підвищує універсальність пристрою.

Зручний у використанні

- Працює від літій-полімерної батареї, яка заряджається через роз'єм Micro “C” USB, забезпечуючи зручність у використанні

Багатоцільове використання

- Ліхтар може слугувати надійним джерелом світла під час кемпінгу, у дорозі або в разі відключення електроенергії вдома. Крім того, завдяки вбудованому акумулятору, його можна використовувати в якості допоміжного джерела живлення Power bank

Штатив під світлодіодний прожектор



Технічні характеристики:	
Висота	1.5 м
Захист поверхні	Холодне цинкування

Конструкція	Арт. №	Уп., шт.
Сталева	5981104001	1

Надійне та зручне рішення для встановлення освітлювального обладнання на робочому місці

Комфортне використання

- Завдяки міцній конструкції, цей штатив забезпечує стабільність та безпечне кріплення прожектора на необхідній висоті
- Регульована висота дозволяє налаштувати освітлення під потреби різних завдань, що робить його ідеальним для використання на будівельних майданчиках, під час монтажних робіт або у фотостудіях

Постійна рівновага

- Штатив має стійкі опори, що забезпечують рівновагу навіть на нерівних поверхнях, а його складана конструкція дозволяє легко транспортувати та швидко розгортати

Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED



Технічні характеристики	
Світловий потік	1000 лм
Ступінь захисту IP	IP 54
Ударостійкість	IK07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Потужність	10 Вт
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	3 - 8 год
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	3 - 3,5 год

Матеріал корпусу	Арт. №	Уп., шт.
ABS-пластик	9981508010	1

Ліхтар-прожектор потужністю 10 Вт та 5 рівнями яскравості (від 1000 до 250 лм) забезпечує до 8 годин роботи від акумулятора ємністю 4400 мАг

Завдяки датчику для керування включенням, він дозволяє легко керувати світлом без необхідності доторкатися до нього. Він ідеально підходить для використання в майстернях, будинках, на вулиці та будівельних майданчиках

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Корпус прожектора виготовлений з ABS-пластику з гумово-армованою рамою

Рівень захисту IP54
Конструкція ліхтаря забезпечує захист від води та пилу IP54, що робить його придатним для використання на вулиці

Яскравий та потужний
Має потужність 10 Вт та з максимальним світловим потоком 1000 лм

Зручний у використанні

- Регульована основа має можливість обертання на 360°, два магніти та можливість кріплення до штативу
- Корпус прожектора можна обертати відносно основи на 180°
- Датчик руху, який вмикає та вимикає лампу на основі рухів руки

Час роботи
3 – 8 год – в залежності від яскравості

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається за допомогою 4 світлодіодів, кожен з яких показує 25% заряду

Літій-іонний акумулятор ємністю 4400 мАг
Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

Ліхтар-прожектор акумуляторний MULTI HYBRID



Технічні характеристики:	
Матеріал	ABS-пластику та TPE (високоеластичної гуми)
Тип акумуляторної батареї	18 В M-Qube та Master
Живлення	Мережа змінного струму 220В
Номінальна напруга	40 Вт
Ударостійкість	IK08
Клас захисту	IP54 / IP20 залежно від джерела живлення

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Червоний - чорний	598150805AD	1

Універсальний та потужний освітлювальний прилад, який поєднує в собі високу ефективність і зручність у використанні

Гібридне живлення

- Прожектор може працювати від мережі змінного струму 220В, а за необхідності спеціальні адаптери, що входять у комплект, дозволяють використовувати акумулятори 18 В лінійки M-Cube та Master, 4Ah / 5Ah / 8Ah, що забезпечує тривале освітлення на різних рівнях потужності

Зручний у використанні

- Стан заряду батареї відображається через 4 світлодіоди на задній частині рефлектора, що дозволяє оперативно контролювати рівень заряду

Багатоцільове використання

- Ліхтар можна використовувати як допоміжне джерело живлення (power bank), що робить його ще більш універсальним

Сумка для інструментів, відкрита з жорсткою ручкою



Технічні характеристики:	
Матеріал	поліестер 600D
Вантажопідйомність, макс	20 кг
Вага	2400 г
Кишені / петлі	9 зовнішніх / 8 петель

Розміри, см	Арт. №	Уп., шт.
42x20x30	5715930980	1

Ідеальний вибір для майстрів, яким потрібен швидкий доступ до інструментів під час роботи

- Конструкція сумки забезпечує максимальну зручність завдяки відкритому верхньому відділенню, що дозволяє швидко знайти потрібний інструмент без зайвого клопоту
- Жорстка ручка з додатковим приємним на дотик покриттям забезпечує надійне захоплення та рівновагу при перенесенні навіть важкого вантажу
- Матеріал сумки міцний та зносостійкий, що робить її ідеальною для використання в умовах будівельного майданчика або в майстерні

Велика кількість кишень

- Має 9 кишень зовні та 8 петель всередині для зручного розміщення інструментів

Сумка для інструментів, з водонепроникним дном WT3



Технічні характеристики:	
Матеріал	поліестер 600D
Вантажопідйомність, макс	20 кг
Кишені	20 внутрішніх / 13 зовнішніх

Розміри, см	Арт. №	Уп., шт.
43x38x30	5715930987	1

Ідеальний вибір для майстрів, які цінують надійність і зручність

- Сумка виготовлена з міцного матеріалу, що забезпечує тривалу експлуатацію навіть в умовах активного використання
- Її особливістю є водонепроникне дно, що захищає інструменти від вологи та бруду. Це робить сумку ідеальною для роботи на вулиці або у вологих приміщеннях

Зручне зберігання

- WT3 має просторе основне відділення для зберігання великих інструментів, а також додаткові кишені для дрібниць, що дозволяють підтримувати порядок

Легка у транспортуванні

- Завдяки ергономічній ручці і регульованому плечовому реміню, сумку легко переносити навіть на великі відстані

Велика кількість кишень

- Має 13 зовнішніх та 20 внутрішніх кишень для зручної роботи

Сумка поясна, з двома відділеннями



Технічні характеристики:	
Матеріал	поліестер 600D і ПВХ
Вантажопідйомність, макс	15 кг
Вага	1250 г

Кількість відділень	Арт. №	Уп., шт.
2	5715930989	1

Інноваційне рішення для професіоналів, яким важливо мати інструменти під рукою, зберігаючи свободу рухів та зручність під час виконання будівельних або монтажних робіт

Комфортне використання

- Завдяки вантажопідйомності до 15 кг, ремінь дозволяє переносити основні інструменти та обладнання без перевантаження, зберігаючи мобільність та зручність під час роботи
- Багатоцільова сумка має кілька відділень, що дозволяє організувати дрібні інструменти та аксесуари, забезпечуючи швидкий доступ до всього необхідного

Надійне кріплення

- Відділення для дреля забезпечує надійне кріплення та швидкий доступ до інструменту, а кільце для фіксації інструментів підходить для носіння важких предметів або інших пристроїв

Рюкзак для інструментів, з водонепроникним дном WR2



Технічні характеристики:	
Матеріал	поліестер 1680D
Вантажопідйомність, макс	20 кг
Вага	2300 г
Кишені / петлі	12 внутрішніх / 4 зовнішніх / 11 петель

Розміри, см	Арт. №	Уп., шт.
37x18x47	5715930985	1

Функціональне і зручне рішення для майстрів, які працюють у різних умовах

Захист від вологи

- Завдяки водонепроникному дну, інструменти залишаються захищеними від вологи, навіть якщо рюкзак стоїть на мокрій або брудній поверхні

Зручне використання

- Рюкзак WR2 має просторе основне відділення для зберігання великих інструментів, а також численні кишені для організації дрібних предметів і аксесуарів.
- М'які плечові лямки та підтримка спини дозволяють комфортно переносити інструменти на великі відстані, залишаючи руки вільними для роботи

Довговічність

- Міцні матеріали, що використовуються в WR2, забезпечують довговічність та стійкість до зносу

Багатофункціональність

- Рюкзак має 3 зовнішні кишені з додатковими кріпленнями для інструментів та окремою кишенею для окулярів
- Внутрішнє відділення містить 12 кишень та 9 петель
- Усе це забезпечує зручне організоване зберігання речей і легкий доступ до необхідних інструментів

Рюкзак для інструментів, 28 l



Технічні характеристики:	
Матеріал	поліестер 1680D
Вантажопідйомність, макс	10 кг
Вага	1650 г
Кишені / петлі	16 внутрішніх / 3 зовнішні / 3 петлі

Розміри, см	Арт. №	Уп., шт.
31x23x57	5715930990	1

Ідеальний вибір для організації інструментів під час роботи

Захист та стійкість

- Міцні матеріали забезпечують стійкість до зносу навіть за інтенсивного використання в суворих умовах
- Рюкзак має посилене дно, що гарантує його стійкість і захист від забруднень

Комфортне використання

- Ергономічні плечові лямки з м'якими вставками та посилена спинка роблять перенесення інструментів комфортним, навіть при тривалій роботі

Багатофункціональність

- Має 2 зручних відділення
- У першому великому відділенні 11 внутрішніх кишень, у другому відділенні, що можна використовувати для ноутбука - 5 кишень та 3 петлі
- Зовні рюкзак має ще 3 кишені та систему кріплення Моллі (MOLLE)

Рюкзак для інструментів на колесах з телескопічною ручкою



Технічні характеристики:	
Матеріал	600D + 1680D поліестер
Вантажопідйомність, макс	20 кг
Вага	2700 г
Кишені / петлі	7 внутрішніх / 7 зовнішніх / 11 петель

Розміри, см	Арт. №	Уп., шт.
36x27,5x50,5	5715930986	1

Універсальне рішення для майстрів, які потребують мобільності та зручності при транспортуванні інструментів

Комфортне використання

- Завдяки коліщаткам і телескопічній ручці, цей рюкзак легко пересувається по будь-якій поверхні, знімаючи навантаження з плечей і спини
- Основне відділення рюкзака просторе, з достатньою кількістю внутрішніх кишень для інструментів різного розміру, що дозволяє зручно організувати їх зберігання та забезпечує швидкий доступ під час роботи

Довговічність

- Міцна конструкція та стійкі матеріали роблять рюкзак довговічним і готовим до роботи в найскладніших умовах

Рюкзак для інструментів зі стільцем



Технічні характеристики:	
Матеріал	поліестер 600D
Вантажопідйомність, макс	10 кг
Вага	2520 г
Кишені	6 внутрішніх / 2 зовнішніх

Розміри, см	Арт. №	Уп., шт.
38x33x41	5715930993	1

Інноваційне рішення для майстрів, що поєднує зручність перенесення інструментів із можливістю комфортного відпочинку під час роботи

Комфортне використання

- Рюкзак має просторе основне відділення
- Завдяки ергономічним плечовим лямкам і посиленій спинці, рюкзак зручний для носіння, навіть коли повністю заповнений

Довговічність

- Вбудоване крісло виготовлене з міцного матеріалу, що забезпечує стійкість та надійність під час використання

Степлер ударный ST 11 ERGONOMIC



Професійний універсальний ударний степлер для скоб довжиною не більше 10 мм

- Максимальна сила удару
- Мінімальні зусилля
- Головка, що відскакує
- Ергономічна ручка для роботи без втоми
- Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
- Легке чищення (лише 4 деталі)

Область застосування

Для закріплення ізоляційного матеріалу, підкладок, килимів, пароізоляційної плівки, ярликів і тощо на будь-яких видах деревини

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-10 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	0714811	1

Степлер ударный ST 54



Міцний професійний ударний степлер з ергономічною ручкою для скоб довжиною до 14 мм

- Збалансований розподіл ваги
- Головка, що відскакує
- Нековзна, ергономічна ручка
- Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
- Широка ударна поверхня захищає матеріал, що скріплюється

Область застосування

Для закріплення більш товстих матеріалів, підкладок для підлог і стель

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	10-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	0714854	1

Степлер ударный ST 19 ERGONOMIC



Легкий професійний ударний степлер для скоб довжиною не більше 6 мм

- Збалансований розподіл ваги
- Головка, що відскакує
- Ергономічна ручка для роботи без втоми
- Відкидний магазин на 156 скоб

Область застосування

Для закріплення тонких матеріалів, наприклад, пластмасової плівки, гідроізолюючих прокладок, плакатів, ярликів, декоративних матеріалів тощо

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	4-6 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
156 шт.	0714819	1

Степлер ударный HT



Міцний, без віддачі степлер для професійного використання, для використання зі скобами типу 140, 6-12 мм

Відсутність випадання окремих деталей

З вбудованою пружиною для штовхання скоб

Захист робочих матеріалів

Велика ударна пластина

Тривалий термін служби

Привід можна замінити після зносу

Надійне зчеплення, що запобігає вислизанню з руки

Ергономічна м'яка ручка

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-12 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	0714811000	1

Степлер ручний HT 34



Високоєфективний ручний степлер для скоб довжиною до 14 мм

- Регульована сила удару (макс. і мін.)
- Без віддачі
- Великий магазин на 84 скоби
- Швидке завантаження
- Висока безпека експлуатації

Область застосування

Для закріплення м'яких матеріалів на твердих поверхнях, наприклад, стельової оббивки, ізоляції, пластмасової плівки, килимів, чохлів м'яких меблів на всіх видах деревини

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
84 шт.	0714834	1

Степлер ручний HT 53



Висока ударна міцність для тонких матеріалів

- Зручне використання
- Без віддачі
- Великий магазин на приблизно 156 скоб
- Просте завантаження
- Висока безпека експлуатації

Область застосування

Підходить для скріплення, наприклад, тканин, картону, пластмаси, шкіри і смужок герметика

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	4-10 мм
Ширина скоби	11,4 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
156 шт.	0714853	1

Степлер ручний HT 11



Ергономічний, легкий і без віддачі ручний степлер для професійного використання

Дуже легкий і простий у використанні
Алюмінієвий корпус

Забезпечує ергономічну роботу
З м'якою ручкою

Чисте введення скоб
Регульована сила удару

Економія місця і функція безпеки
Функція блокування в рухомій ручці

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
84 шт.	0714834000	1

ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА




Назва продукту	Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19	Нівелір лазерний лінійний CG 19	Нівелір лазерний лінійний CG 19S	Нівелір лазерний лінійний SG 19
Арт. № (із аксесуарами)	5709300042	5709300044	5709300045	5709300043
Арт. № (без аксесуарів)	5709300942	5709300944	5709300945	5709300943
Продукт				
Робочий діапазон	30 м	30 м	30 м	20 м
З приймачем (цикл роботи 5.5)	50 м	50 м	50 м	50 м
Горизонтальна точність	+/-2.4 мм/10 м	+/-2 мм/10 м	+/-2 мм/10 м	+/-3 мм/10 м
Вертикальна точність	+/-2.4 мм/10 м	+/-2 мм/10 м	+/-2 мм/10 м	+/-3 мм/10 м
Точність точок	н/а	н/а	+/-3 мм/10 м	н/а
Ширина лінії (на відстані 10 м)	<4 мм	<4 мм	<4 мм	<4 мм
Діапазон самовирівнювання	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°
Час самовирівнювання	<2с	<2с	<2с	<3с
Горизонтальний кут розгортки	1*360°	>180°	>180°	>120°
Вертикальний кут розгортки	2*360°	>174°	>174°	>130°
Кількість лазерних променів	12	2	2	2
Кількість точок	н/а	н/а	н/а	н/а
Категорія лазера	Клас II	Клас II	Клас II	Клас II
Тип лазера/довжина хвилі	Преміум, зелений/510-530 nm	Преміум, зелений/510-530 nm	Преміум, зелений/510-530 nm	Високоякісний, зелений/510-530 nm
Акумулятор	Літій-іонний 10400 мАг, понад 8 годин роботи, USB-C на пристрої та акумуляторі, можливість роботи без встановленого акумулятора.	Літій-іонний 5200 мАг, понад 12 годин роботи, USB-C на пристрої та акумуляторі, можливість роботи без встановленого акумулятора.	Літій-іонний 5200 мАг, понад 8 годин роботи, USB-C на пристрої та акумуляторі, можливість роботи без встановленого акумулятора.	Літій-іонний 2600 мАг, понад 5 годин роботи, USB-C на пристрої та акумуляторі, можливість роботи без встановленого акумулятора.
Клас захисту IP:	IP54	IP54	IP54	IP54
Температурні уови	-10°C-50°C	-10°C-50°C	-10°C-50°C	-10°C-50°C
Розмір (Д x Ш x В), мм	132 x 90 x 118	122 x 63 x 100	122 x 63 x 100	90 x 60 x 90



Штатив для лазерного нівеліру

Алюмінієво-нейлоновий штатив,
компактний і легкий.
Мінімальна/максимальна
висота: 550-1570 мм
Різьбове з'єднання: 1/4"

Арт. 0714649001

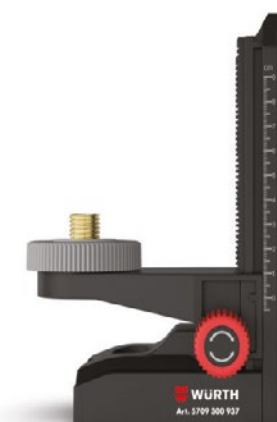

Назва продукту	Лазерний далекомір 50S	Лазерний далекомір 30M
Арт. №	5709300550	5709300530
Продукт		
Діапазон вимірювання	0.05-50 м	0.15-30 м
Точність вимірювання	*+/- 1.5 мм	*+/- 1.5 мм
Дисплей	4-лінійний білий LCD дисплей	3-лінійний білий LCD дисплей
Налаштування рівня відліку	•	-
Вимірювання відстані	•	•
Площа	•	-
Об'єм	•	-
Одиничне вимірювання за теоремою Піфагора	•	-
Подвійне вимірювання за теоремою Піфагора	•	-
Подвійне вимірювання за теоремою Піфагора - часткове освітлення	•	-
Вимірювання нахилу	•	-
Цифровий рівень	•	-
Безперервне вимірювання (трекінг)	•	•
Звуковий сигнал	•	•
Налаштування одиниць вимірювання	•	•
Максимальне/мінімальне вимірювання	•	•
Додавання/віднімання	•	•
Історичне збереження даних	99	-
Самоспрацювання	•	-
Регульований кінцевий елемент	•	-
Різьбове з'єднання	•	-
Відповідність стандартам продуктивності	ISO 16331-1	ISO 16331-1
Клас захисту IP	IP54	IP54
Тип акумулятора	2 x 1.5V AAA	2 x 1.5V AAA
Розмір	115 x 48 x 30 мм	100 x 36 x 23 мм

Тримач настінний для лазерного нівеліру PV14S, 5/8

Сумісний із лазерами з перехресними лініями CG19 і СП19S
Потужні магніти для гнучкого та швидкого кріплення.

Арт. 5709300937



Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4

Сумісний із кронштейнами PV9 , PV14, PV14S.
Призначений для монтажу на стельову рейку.
Потужні магніти для гнучкого та швидкого кріплення.

Арт. 5709300936

Нівелір лазерний лінійний CG19

1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерні промені забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Нівелір лазерний лінійний CG19	5709300044	1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять)	Арт. №	Уп., шт.
Штатив для лазерного нівеліру 1/4	0714649001	1
Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4	5709300936	
Батарея для CG19 та CG19S, 5200mAh	5709300935	

Самовирівнювання та функція фіксації

Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4° та швидке вирівнювання ≤2с
Режим фіксації дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний)

Забезпечує прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, виконує роботи з вирівнювання

Літій-іонний акумулятор і роз'єми Type C на пристрої та акумуляторному блоці

Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
Акумуляторний блок можна заряджати в приладі або вийняти і зарядити окремо
Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

IP54

Захищений від обмеженого проникнення пилу та бризок води з будь-якого напрямку
Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

Робота з приймачем

З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
Сумісний з більшістю моделей приймачів
Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

Примітка

- Комплектація:
- 1х Лінійний лазерний нівелір
 - 1х Універсальний кронштейн
 - 1х Окуляри для огляду лазера зеленого кольору
 - 1х мішень, 1 кабель Type C
 - 1х інструкція з експлуатації
 - Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою

Нівелір лазерний лінійний CG19S

1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерний промінь забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Верхній і нижній рівень забезпечують швидке і точне розмічання, що зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Нівелір лазерний лінійний CG19S	5709300045	1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять)	Арт. №	Уп., шт.
Штатив для лазерного нівеліру 1/4	0714649001	1
Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4	5709300936	
Батарея для CG19 та CG19S, 5200mAh	5709300935	

Самовирівнювання та функція фіксації

- Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4° та швидке вирівнювання ≤2с
- Режим блокування дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний) і точки схилю (1 верхня і 1 нижня)

- Забезпечують прямі кути, вирівнюють по горизонталі і вертикалі, виконують роботи з вирівнювання
- Опорні точки схилю ідеально підходять для монтажу сталевих каркасів, систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) та електричних систем

Літій-іонний акумулятор і роз’єми type C на приладі та акумуляторному блоці

- Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5B/2A)
- Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
- Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

IP54

- Захищений від обмеженого проникнення пилу та водяних бризок з будь-якого напрямку
- Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

Робота з приймачем

- З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
- Сумісний з більшістю моделей приймачів
- Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

Примітка

- Комплектація:
- 1х Нівелір лазерний лінійний
 - 1х Універсальний кронштейн
 - 1х Окуляри для роботи з лазером зеленого кольору
 - 1х мішень, 1 кабель type C
 - 1х інструкція з експлуатації
 - Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою

Нівелір лазерний лінійний SG19

1 горизонтальний і 1 вертикальний зелений лазерний промінь забезпечують тонкі, яскраві лінії для вирівнювання скрізь, де потрібні точні вертикалі і горизонталі. Верхній і нижній рівень забезпечують швидке і точне розмічання, що зазвичай використовується в житловому будівництві, оздоблювальних роботах і в столярній промисловості



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Нівелір лазерний лінійний SG19	5709300043	1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять)	Арт. №	Уп., шт.
Штатив для лазерного нівеліру 1/4	0714649001	1
Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4	5709300936	

Самовирівнювання та функція фіксації

- Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4° та швидке вирівнювання ≤2с
- Режим блокування дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

Лазерні промені (1 горизонтальний і 1 вертикальний)

- Забезпечують прямі кути, вирівнюють по горизонталі і вертикалі, виконують роботи з вирівнювання

Літій-іонний акумулятор і роз’єми type C на приладі та акумуляторному блоці

- Сумісність з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5B/2A)
- Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
- Пристрій може працювати без акумулятора, живлячись безпосередньо від зарядного пристрою

IP54

- Захищений від обмеженого проникнення пилу та водяних бризок з будь-якого напрямку
- Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому робочому середовищі

Робота з приймачем

- З приймачем робочий діапазон розширюється до діаметра 50 м
- Сумісний з більшістю моделей приймачів
- Має функцію низького енергоспоживання для застосувань, де не потрібна повна яскравість

Примітка

- Комплектація:
- 1х Нівелір лазерний лінійний
 - 1х Універсальний кронштейн
 - 1х Окуляри для роботи з лазером зеленого кольору
 - 1х мішень, 1 кабель type C
 - 1х інструкція з експлуатації
 - Міцний футляр для інструменту з 3D EVA-вкладкою

Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19

1 горизонтальний і 2 вертикальних 360° зелених лазерних променя забезпечують тонкі, чіткі лінії для нівелювання там, де потрібні точні вертикальні та горизонтальні лінії. Зазвичай використовується для будівництва, обробки та столярних робіт



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19	5709300042	1

Додаткові аксесуари (в комплект не входять)	Арт. №	Уп., шт.
Штатив для лазерного нівеліру 1/4	0714649001	1
Тримач настінний для лазерного нівеліру PV6S, 1/4	5709300936	
Батарея для MLG19, 10400mAh	5709300930	

Самовирівнювання та функція фіксації

- Забезпечує діапазон самовирівнювання +/- 4° та швидке вирівнювання ≤2 секунд
- Режим фіксації дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні

Три лазерні промені 360° (1 горизонтальний та 2 вертикальні)

- Забезпечує прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, точно виконує вирівнювальні роботи
- Забезпечує контрольну точку на передній правій стороні пристрою
- Усі лазерні промені можна включати окремо: тільки вертикальну або горизонтальну лінію або всі разом

Літій-іонний акумулятор та роз'єм тип C на пристрої та акумуляторному блоці

- Сумісність із технологією швидкого заряджання забезпечує швидку зарядку (5 В/2 А)
- Акумулятор можна заряджати у пристрої або знімати та заряджати окремо
- Пристрій може працювати без вбудованої батареї чи під час прямого живлення від зарядного пристрою

IP54

- Захист від обмеженого проникнення пилу та бризок води з усіх боків
- Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому середовищі

Лазерний далекомір LDM-50S, 50 m

Точний багатофункціональний лазерний вимірювач відстані, діапазон вимірювання до 50 м



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Лазерний далекомір LDM-50S, 50 m	5709300550	1

- Двокомпонентний корпус, міцний та зручний
- Захищений від пилу та бризок води
- 4-рядний дисплей з підсвіткою
- 1/4" кріплення для штативу
- Автоматичне вимикання лазерного променя та вимкнення пристрою
- Багатофункціональний наконечник - дозволяє проводити вимірювання з прорізів і кутів
- 4 x 90 ° кутомір: вирівнювання, вимірювання скатів даху або градієнтів
- Відстеження (безперервне вимірювання)
- Таймер (самозапуск)
- Цифрова та звукова індикація

Функції

- Одиначне вимірювання відстані
- Розрахунок площі
- Обчислення об'єму
- Піфагор (одичинний / подвійний непряий)
- Додавання і віднімання
- Вимірювання кута
- Пам'ять (99 значень)



Увага!

- Лазерне випромінювання. Не дивіться напряду в зону випромінювання
- Лазерний виріб класу 2

Лазерний далекомір LDM-30M, 30 m

Точний лазерний вимірювач відстані, діапазон вимірювання до 30 м



Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Лазерний далекомір LDM-50S, 50 m	5709300550	1

- Двокомпонентний корпус, міцний, та зручний
- Захищений від пилу та бризок води
- 3-рядний дисплей з підсвіткою
- 1/4" кріплення для штативу
- Автоматичне вимикання лазерного променя та вимкнення пристрою
- Відстеження (безперервне вимірювання)
- Цифрова та звукова індикація

Функції

- Одиначне вимірювання відстані
- Відстеження
- Сума відстаней



Увага!

- Лазерне випромінювання. Не дивіться напряду в зону випромінювання
- Лазерний виріб класу 2

Котушка із шнуром для розмітки



Шнур для розмітки порошкоподібною крейдою

Дуже легкий, надзвичайно ударостійкий

Корпус з литого магнію

Шнур швидко витягується

Шнур можна витягнути в нейтральному положенні, натиснувши на ручку

Гак не ковзає

Зубчастий, загартований гак на кінці

Безпечне зберігання

Гак закріплюється в корпусі котушки

Затискач для ременя з нержавіючої сталі

Технічні характеристики:	
Матеріал корпусу	Литий магній
Довжина шнура	30 м
Колір	Червоний

Довжина, мм	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
126	78	071370240	1

Котушка із шнуром для розмітки, з механізмом намотки



Шнур для розмітки порошкоподібною крейдою

Шнур швидко змотується

Зі співвідношенням 5:1

Дуже легкий, надзвичайно ударостійкий

Корпус з литого магнію

Шнур швидко витягується

Шнур можна витягнути в нейтральному положенні, натиснувши на ручку

Гак не ковзає

Зубчастий, загартований гак на кінці

Безпечне зберігання

Гак закріплюється в корпусі котушки

Затискач для ременя з нержавіючої сталі

Технічні характеристики:	
Матеріал корпусу	Литий магній
Довжина шнура	30 м
Колір	Червоний

Довжина, мм	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
133	84	071370220	1

Порошкоподібна крейда



Дрібний порошок карбонату кальцію для основних робіт всередині і поза приміщеннями

- Хороші адгезійні властивості, стійкість до дощу та вітру
- У прозорій пластиковій пляшці, що закривається

Колір	Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
Червоний	250	071370082	1
Синій	250	07137008	1

Маркер перманентний лаковий

Всі кольори мають термостійкість до 400 °C
Білий колір залишається видимим за температури до 1000 °C

- Підходить також для темних і прозорих поверхонь
- Водонепроникний і стійкий до стирання
- Стійкий до сонячного випромінювання та атмосферостійкий після висихання
- Стійкий до ізопропілового спирту, етанолу і моторного мастила



Технічні характеристики:	
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Алюміній
Не містить силікону	Ні

Ширина лінії, мін./макс., мм	Колір	Макс. термостійкість	Арт. №	Уп., шт.
1-2	Чорний	400 °C	0967910311	1/5
1-2	Червоний	400 °C	0967910312	1/5
1-2	Білий	1000 °C	0967910313	1/5
2-4	Чорний	400 °C	0967910301	1/5
2-4	Червоний	400 °C	0967910302	1/5
2-4	Білий	1000 °C	0967910303	1/5

Область застосування

- Підходить практично для всіх матеріалів і поверхонь, таких як метал, пластмаса, скло, картон / папір, дерево, камінь, шкіра тощо.
- Ідеально підходить для використання в металургії та ковальському виробництві, машинобудуванні, металообробці та зварювальних технологіях

Маркер перманентний чорнильний для отворів

Для позначення місць з обмеженим доступом

- Водостійкий і стійкий до стирання



Технічні характеристики:	
Товщина лінії	2,0 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	0967909901	1/5

Область застосування

- Метал, пластик, картон / папір, дерево, камінь, бетон тощо

Маркер перманентний чорнильний PREMIUM

Стійкий до вологи та механічного впливу (стирання)

- Стійкий до сонячного випромінювання та погодних умов



Технічні характеристики:	
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник

Ширина лінії, мін./макс., мм	Товщина лінії, мм	Колір	Матеріал корпусу	Не містить силікону	Арт. №	Уп., шт.
	1	Чорний	Пластик	Ні	0967915311	1/5
	1	Червоний	Пластик	Так	0967915312	1/5
	1	Синій	Пластик	Так	0967915313	1/5
1,5 - 3		Чорний	Алюміній	Так	0967915201	1/5
1,5 - 3		Червоний	Алюміній	Так	0967915202	1/5
1,5 - 3		Синій	Алюміній	Так	0967915203	1/5

Область застосування

- Маркування майже на всіх поверхнях, наприклад, на металі, пластику та склі
- Ідеально підходить для використання в автомобільному секторі, промисловості та торгівлі

Маркер перманентний чорнильний STANDART

Стійкий до вологи та механічного впливу (стирання)

- Стійкий до сонячного випромінювання та погодних умов



Технічні характеристики:	
Товщина лінії	1,5-3 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	0967915301	1/5
Червоний	0967915302	1/5
Синій	0967915303	1/5

Область застосування

- Маркування майже на всіх поверхнях, наприклад, на металі, пластику та склі
- Ідеально підходить для використання в автомобільному секторі, промисловості та торгівлі

Маркер перманентний пастоподібний

Ідеально підходить для поверхонь з поганою адгезією

- Стейкий до сонячного випромінювання, стійкий до розмивання, атмосферостійкий і, як наслідок, дуже довговічний
- Ідеально підходить для термостійких маркувань/написів
- Підходить для використання в умовах низької освітленості
- Широкий, високоякісний круглий наконечник з воскоподібним стрижнем і механізмом закручування (не потребує заточування)
- Гнучка ширина лінії до 10 мм



Технічні характеристики:	
Товщина лінії	10 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Температура використання мін./макс	від -10 до 300 °C
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	0967911101	1/5
Червоний	0967911102	1/5
Білий	0967911103	1/5

Область застосування

- Пастоподібний маркер для водостійкого, термостійкого та довготривалого маркування шорстких, запилених та іржавих поверхонь у промисловості, майстернях та торгівлі
- Гума, скло, дерево, метал/сталь/залізо, бетон/камінь
- Можна використовувати навіть під водою на чистих поверхнях

Примітка

Коли маркер вперше відкривається, під кольоровим ковпачком знаходиться менший прозорий ковпачок. Використовуйте прозорий ковпачок, щоб змінити форму наконечника

Стрічка клейка для дзеркал



Технічні характеристики:	
Клейка основа	Акрилат
Матеріал основи	Пінополіетилен
Довжина	25 м
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 95 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%

Колір	Ширина, мм	Товщина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	12	1,5	0894919	1

Двостороння клейка стрічка з основою з пінополіетилену для монтажу та постійного кріплення на всіх гладких і злегка нерівних поверхнях

Відмінна сумісність з різними поширеними поверхнями

- Клейка стрічка підходить для склеювання багатьох різних матеріалів
- Гасить вібрації та компенсує з’єднання деталей з різними коефіцієнтами вертикального розширення

Високий ступінь початкової клейкості

Достатня надійність кріплення досягається відразу після установки

Екстремальна стійкість до старіння, УФ-випромінювання, погодних умов, розчинників і хімічних речовин

- Клейка стрічка може використовуватися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
- Пінополіетиленова основа не жовтіє і залишається постійно еластичним

Відповідає вимогам RoHS

Область застосування

- Клейка стрічка може використовуватися всередині приміщення і зовні
- Використовується для кріплення дзеркал, віконних рейок, диспенсерів, кронштейнів та гачків в санітарних приміщеннях

Стрічка клейка, універсальна



Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Тканина «Рейон» з полімерним покриттям
Клейка основа	Натуральний каучук
Товщина	310 мкм
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм	13 Н
Розтягування при розриві	15%
Мін./макс. температура монтажу	від 10 до 40 °С
Термостійкість, мін./макс.	від -10 до 70 °С
Вологостійкість	Так
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 місяці / сухе, горизонтальне та безпилове місце зберігання, захищене від УФ-променів, температура 20 °С та вологість 50 %

Колір	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Сріблястий	38	0992380	1

Стрічка підходить для багатьох різних застосувань, таких як маркування, бандажування та кріплення кабелів

- Міцний гумовий клей забезпечує відмінну адгезію навіть на шорстких і волокнистих поверхнях
- Полімерне покриття стрічки є водонепроникним, паронепроникним, стійким до вологи та зручним для нанесення етикеток
- Стрічку можна відривати вручну, що забезпечує швидке та просте нанесення

Область застосування
Підходить для вирішення широкого спектру завдань, наприклад:

- Маркування, обмотування та закріплення кабелів
- Заклеювання та маркування картонних коробок
- Маскування гострих предметів та стиків килимів
- Маркування підлоги
- Заклеювання швів

Заклеювання вентиляційних каналів

- Маскування отворів та вентиляційних отворів

Стрічка підходить тільки для короткочасного використання на відкритому повітрі

Стрічка клейка, поліестер



Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Волокна поліестеру з покриттям
Ширина	50 мм
Довжина	50 м
Термостійкість, мін./макс.	від -10 до 60 °С
Товщина	0,18 мм

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Сріблястий	0874100200	1/12
Чорний	0874100202	1/12
Червоний	0874100204	1/12

Стрічка клейка, універсальна з полімерним покриттям

- Дуже висока початкова адгезивна міцність
- Можна відірвати вручну

Область застосування
Універсальне застосування для гладких і шорстких поверхонь, таких як камінь, бетон, дерево і пластмаса. Для універсального застосування, в тому числі пакування, зв’язування, захисту, ремонту, ущільнення, ущільнення швів і коригування. Для обклеювання поверхні зрізу матеріалів ізоляції труб

Стрічка малярна, прецизійна



Технічні характеристики:	
Клейка основа	Акрилат
Основа клейкої стрічки	Японський рисовий папір (Washi Tape)
Колір	Жовтий (матеріал основи)
Довжина	50 м
Товщина	85 мкм
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 40 °С
Короткочасна термостійкість, макс. / умови	150 °С / короткочасно, одна година
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів

Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
19	0992000319	12 / 48
25	0992000325	9 / 36
30	0992000330	8 / 32
38	0992000338	6 / 24
50	0992000350	6 / 24

Спеціальна клейка паперова стрічка для виконання найвимогливіших завдань під час маскувння в малярній, автомобільній та металургійній галузях

Точна та делікатна до поверхонь

- Завдяки тонкому, еластичному та високоякісному паперу Washi Tape можна досягти дуже точного приклеювання
- Чіткі, різкі та надзвичайно рівні краї фарби без розтікання
- Відмінна адгезія навіть на чутливих поверхнях завдяки спеціальному акрилатному клею
- Знімається без залишків

Для широкого спектру застосувань

- Стойкість до УФ-випромінювання до чотирьох місяців, що робить клейку стрічку придатною для використання всередині та зовні приміщень
- Фарбування, що вимагає сушіння в печі, не є проблемою, оскільки стрічка стійка до температур до +100 °С

Область застосування

- Для внутрішнього та зовнішнього застосування
- Підходить для фарб на основі розчинників та води
- Може також використовуватися на чутливих поверхнях у будівельній та автомобільній галузях, таких як килими, меблі та хромовані смуги
- Для маскувння під час фарбування, особливо на чутливих поверхнях
- Підходить для маскувння під час нанесення скла
- Для закріплення маскувального паперу та маскувальних плівок
- Для маскувння під час фарбування в автомобільній та металургійній галузях, особливо на чутливих поверхнях, при багат шаровому фарбуванні або для автомобільного післяпродажного обслуговування
- Також підходить для сушіння в печі

Паяльник електричний



Технічні характеристики:				
Номінальна напруга	230 В/змін.струму			
Частота	50 Гц			
Матеріал ручки	Пластик			
Довжина кабелю	1,5 м			

Затискач стартового кабелю



Технічні характеристики:	
Довжина	160 мм
Ширина зіву	35 мм
Поперечний перетин дроту, макс.	35 мм²
Кут відкриття	45°
Сила струму, макс.	600 А

Колір	Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	Листова сталь	077330561	1
Червоний		077330511	1

Високопродуктивний паяльник з нікельованим мідним наконечником і запобіжним штекером для важких паяльних робіт

Застосування

- 100 Вт: великі паяльні роботи, наприклад пайка листового металу
- 200 Вт: пайка чутливих матеріалів, наприклад міді

Повністю ізольований, 600 А

- Оцинкований листовий метал; з мідною сітчастою стрічкою для підключення клем
- Кожна сторона затискача посилена вставкою з оцинкованої латуні
- Морозостійка ізоляція (Escorena Ultra EVA)

Підключення кабелю до 35 мм² за допомогою обжимного з'єднувача:

- Болт М6 і гайка
- Компенсація навантаження при натягу

АБРАЗИВНИЙ ТА РІЖУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ

Набір спіральних свердел HSS DIN 338, тип RN 130°, ZEBRA



Технічні характеристики:


Кількість штук в асортименті/наборі	155 шт.
Якість	ZEBRA-Premium
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Тип хвостовика	Циліндричний
Кут профілю	130°

Набір спіральних свердел DIN 338 HSS тип RN з TiN покриттям, ZEBRA



Технічні характеристики:

Кількість виробів в асортименті/комплекті	155 шт.
Якість	ZEBRA-Premium
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Тип хвостовика	Циліндричний
Поверхня	TiN
Ріжучий матеріал	HSS



Прецизійне свердло по сталі для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм² і чавуні

Швидке свердління

- Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
- Високоєфективне видалення стружки

Самоцентрування

- Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

Добра ріжуча здатність

- Дуже точне шліфування наконечника для точного свердління


Вміст:

10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм

Примітка

Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Арт. 5964624020



Точне та швидке свердління

- Міцне спіральне свердло з короткою конструкцією забезпечує точне свердління
- Дуже точний наконечник і пов'язана з ним точна геометрія різання забезпечують постійну якість просвердлених отворів
- Оптимізоване поперечне звуження точки свердління забезпечує на 20% меншу силу подачі порівняно зі звичайним свердлом

Самоцентрування

- Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

Тривалий термін служби інструменту

- Покриття TiN підвищує термостійкість до 600°, що забезпечує в 3 рази більший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлом без покриття

Вміст:

10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм

Примітка

Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм


Арт. 0624020009

Свердла по металлу HSCO DIN338, RED STRIPE



Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Нержавіюча сталь, сталь
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал	HSCo
Кут профілю	130°

Призначення	Арт. №	Діаметр (Ø), мм	Загальна довжина, мм	Довжина спіральної частини, мм
Нержавіюча сталь, сталь	0617400100	1.0	34	12
Нержавіюча сталь, сталь	0617400150	1.5	40	18
Нержавіюча сталь, сталь	0617400200	2,0	49	24
Нержавіюча сталь, сталь	0617400250	2,5	57	37
Нержавіюча сталь, сталь	0617400300	3,0	61	33
Нержавіюча сталь, сталь	0617400320	3,2	65	36
Нержавіюча сталь, сталь	0617400350	3,5	70	39
Нержавіюча сталь, сталь	0617400400	4,0	75	43
Нержавіюча сталь, сталь	0617400420	4,2	75	43
Нержавіюча сталь, сталь	0617400450	4,5	80	47
Нержавіюча сталь, сталь	0617400500	5,0	86	52
Нержавіюча сталь, сталь	0617400550	5,5	93	57
Нержавіюча сталь, сталь	0617400600	6,0	93	57
Нержавіюча сталь, сталь	0617400650	6,5	101	63
Нержавіюча сталь, сталь	0617400700	7,0	109	69
Нержавіюча сталь, сталь	0617400750	7,5	109	69
Нержавіюча сталь, сталь	0617400800	8,0	117	75
Нержавіюча сталь, сталь	0617400850	8,5	117	75
Нержавіюча сталь, сталь	0617400900	9,0	125	81
Нержавіюча сталь, сталь	0617400950	9,5	125	81
Нержавіюча сталь, сталь	0617401000	10,0	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	0617401020	10,2	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	0617401050	10,5	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	0617401100	11,0	142	94
Нержавіюча сталь, сталь	0617401150	11,5	142	94
Нержавіюча сталь, сталь	0617401200	12,0	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	0617401250	12,5	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	0617401300	13,0	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	0617401350	13,5	160	108
Нержавіюча сталь, сталь	0617401400	14,0	160	108



Швидке свердління

- Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
- Високоефективне видалення стружки

Самоцентрування

- Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

Добра ріжуча здатність

- Ріжучий матеріал HSCo (M35) містить 5% кобальту, що забезпечує підвищену термостійкість і твердість

Примітка

Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Набори

**Арт. 0617400001
19 шт.**

Вміст:
1,0 – 10,0 крок 0,5 мм




**Арт. 0617400004
25 шт.**

Вміст:
1,0 – 13,0 крок 0,5 мм



Мітчик комбінований HSS SMARTSTEP, ZEBRA

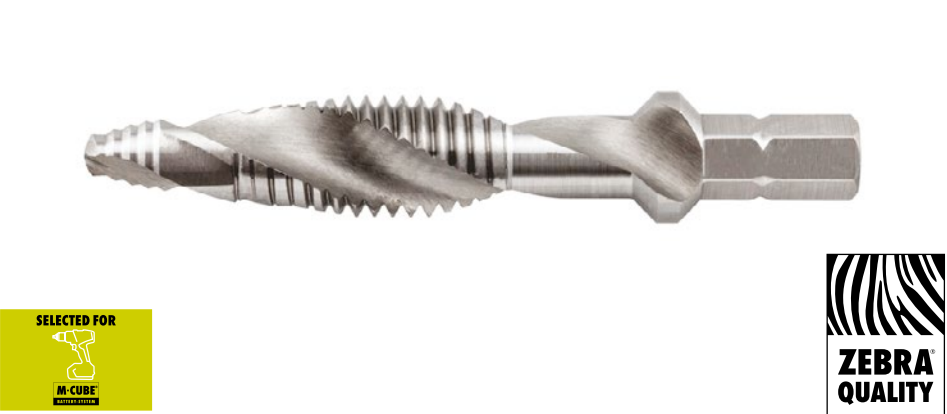

Технічні характеристики:	
Тип різьби	Метрична різьба
Оброблювані матеріали	Кольоровий метал, Сталь, Литий метал
Тип отвору	Наскрізний отвір ≤ 1xD
Якість	ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання	Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Діаметр хвостовика	7,18 мм
Ріжучий матеріал	HSS
Покриття	Без покриття
Допуск мітчика	ISO 2 (6H)
Термін служби (оцінка в балах)	● ● ○ ○
Відповідність розмірам (оцінка в балах)	● ● ● ●
Універсальність (оцінка в балах)	● ● ○ ○
Якість нарізання різьби (оцінка в балах)	● ● ● ○
Стружкоутворення (оцінка в балах)	● ● ● ●
Підходить для межі міцності до	600 Н/мм²
Підгрупа матеріалів	Загальні конструкційні сталі, Нелеговані відпускні сталі, Леговані відпускні сталі, Азотовані сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Ковкий чавун, Плавкий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Алюмінієві деформовані сплави, Алюміній ливарні сплави (<10% кремнію), Мідь низьколегована, Латунь довговічна, Бронза довговічна, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластик
Система кольорового кодування	Кольоровий метал Сталь

Тип різьби x номінальний діаметр	Крок різьби, мм	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
M3	0.5	37	0653930300	1
M4	0.7	40	0653930400	1
M5	0.8	43	0653930500	1
M6	1	46	0653930600	1
M8	1.25	54	0653930800	1
M10	1.5	64	0653931000	1
M12	1.75	72	0653931200	1



Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкування/розгортання за одну операцію

3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення за одну операцію

- Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника

- Працюйте до 100 % швидше, ніж зі звичайними комбінованими гвинтовими мітчиками зі швидкоріжучої сталі
- Оптимальне центрування навіть на криволінійних поверхнях
- Високоточні, ідеально круглі отвори створюють відмінну основу для якісного подальшого нарізання різьби
- Легке свердління

Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)


Шестигранный хвостовик 1/4 дюйма

- Запобігає обертанню в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності і захищає патрон від пошкоджень

Упаковка продукції виготовлена на 100% з PCR (переробленого пластику з побутових відходів) і на 100% придатна для вторинної переробки

Доступно ексклюзивно від Würth

Зенкер HSS, кут при вершині 90°, DIN 335 тип C, жовте/синє кільце

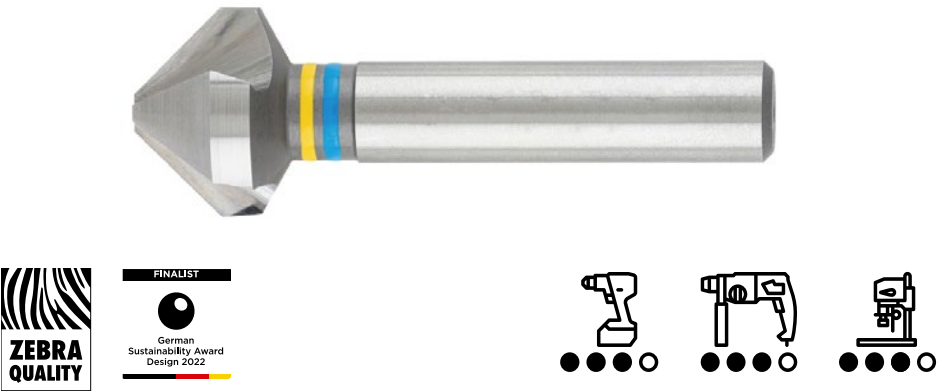

Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Сталь, Литий метал, Алюміній
Якість	ZEBRA-Premium
Кількість ріжучих кромки (Z)	3 шт.
Стандарти	DIN 335
Форма	C
Ріжучий матеріал	HSS
Кут зенкування	90°
Покриття	Без покриття
Форма хвостовика	Циліндричний
Термін служби (оцінка в балах)	● ● ○ ○
Швидкість зенкування (оцінка в балах)	● ● ○ ○
Якість зенкування (оцінка в балах)	● ● ● ○
Універсальність (оцінка в балах)	● ● ○ ○
Характер зенкування (оцінка в балах)	● ● ● ○
Підгрупа матеріалів	Загальні конструкційні сталі, Нелеговані загартовані сталі, Леговані загартовані сталі, Азотовані сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Ковкий чавун, Пластичний чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Ковані алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10% кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10% кремнію), Магнієві сплави, Мідь, низьколегована, Латунь, короткостружкова, Латунь, довгостружкова, Бронза, короткостружкова, Бронза, довгостружкова, Пластмаси, термореактивні, Пластмаси, термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скло-/вуглецевим волокном
Система кольорового маркування	■ Кольорові метали ■ Сталь

Діаметр зенкера (d1), мм	Діаметр хвостовика (d2), мм	Діаметр наконечника (d3), мм	Довжина (l1), мм	Арт. №	Уп., шт.
6.3	5	1.5	45	0694117006	1
8.3	6	2	50	0694117008	1
10.4	6	2.5	50	0694117010	1
12.4	8	2.8	56	0694117012	1
16.5	10	3.2	60	0694117016	1
20.5	10	3.5	63	0694117020	1
25	10	3.8	67	0694117025	1
31	12	4.2	71	0694117031	1

Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)

Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки

Спеціальна шліфівка хвостовика забезпечує надійний захим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки

Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.



Набір мітчиків комбінованих HSS SMARTSTEP, 6 шт., ZEBRA



Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Сталь, Литий метал, Кольоровий метал
Якість	ZEBRA-Premium
Тип отвору	Наскрізний отвір ≤ 1xD
Ріжучий матеріал	HSS
Покриття	Без покриття
Підходить для типу обладнання	Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердильний верстат на колоні
Система кольорового кодування	■ Кольоровий метал ■ Сталь

Кількість штук в асортименті/наборі	Арт. №	Уп., шт.
6 шт.	0653930007	1

Стандарти	Арт. №
DIN 335	0694117001



Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення заусенців за одну операцію. Набір доступний в касеті, що сумісна з системою ORSY®

3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення заусенців за одну операцію
• Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника
• До 100 % швидший, ніж інші комбіновані мітчики зі швидкоріжучої сталі
• Оптимальне центрування під час обробки криволінійних поверхонь
• Високоточні кругові отвори як ідеальна підготовка для високоякісного нарізання різьби
• Свердління без зусиль

Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)

Шестигранний хвостовик 1/4 дюйма
• Запобігає провертанню в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності та захищає свердильний патрон від пошкоджень

Доступно ексклюзивно від Würth
Компактна і практична системна касета підходить для системи ORSY® з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та легке відкривання

Диск пелюстковий флісовий RED PERFECT 3D, ZEBRA



Для очищення та матування нелегованих і високолегованих сталей, алюмінію і кольорових металів

- Не містить заліза, хлору та сірки (≤ 0,1 %)
- Надміцний нетканый нейлоновий шліфувальний матеріал з основою з текстильної тканини
- Міцний опорний диск зі скловолосна
- Тривалий термін служби завдяки впорядкованому положенню сегментів
- Компактний варіант для інтенсивного шліфування
- Не деформується і не засмічується під час роботи
- Оброблювана поверхня практично не нагрівається при шліфуванні (низька робоча температура)
- Не потрібен опорний диск, на відміну від звичайних флісових дисків
- Диск має тарілчасту форму

Технічні характеристики:	
Посадковий діаметр отвору	22,23 мм
Система кольорового маркування	■ Сталь ■ Нержавіюча сталь ■ Алюміній

Діаметр (Ø), мм	Колір	Виконання	Частота обертання, макс., 1/хв	Рекомендована частота обертання, мін., 1/хв	Рекомендована частота обертання, макс., 1/хв	Арт. №	Уп. шт.
115	Коричневий	Грубий	13300	5000	5800	0585710310	10
115	Червоно-коричневий	Середній	13300	5000	5800	0585710311	10
115	Синій	Дрібний	13300	5000	5800	0585710312	10
115	Сірий	Дуже дрібний	13300	5000	5800	0585710313	10
125	Коричневий	Грубий	12250	4600	5300	0585710320	10
125	Червоно-коричневий	Середній	12250	4600	5300	0585710321	10
125	Синій	Дрібний	12250	4600	5300	0585710322	10
125	Сірий	Дуже дрібний	12250	4600	5300	0585710323	10

Область застосування

- Застосовується для шліфування поверхонь і крайок, правки і згладжування, видалення задирок і для обробки зварних швів
- Для очищення і полірування нелегованих і високолегованих сталей, алюмінію і кольорових металів
- Видалення оксидних плівок і знебарвлення після зварювання та плазмового різання високоякісних сталевих листів
- Усунення поверхневих дефектів (дрібних подряпин)
- Для підготовки поверхонь до фарбування, видалення фарби та іржі

Примітка

- Використовуйте кутову шліфувальну машину з регульованою частотою обертання
- Користуйтеся захисними окулярами та рукавицями

Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC

Фреза алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки М14, конічної форми



Технічні характеристики:	
Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
2-38	1457450238	1
20-48	1457452048	
35-75	1457453575	
40-60	1457454060	

Професійна алмазна фреза для фрезерування керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Також можна ефективно обробляти криволінійні поверхні по заданому контуру. Працює від кутової шліфмашини з різьбою М14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

Головні переваги

- Швидке фрезерування навіть твердого керамограніту
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, або водяне охолодження збільшує ресурс)



Фреза алмазна HARD CERAMIC

Фреза алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки М14



Технічні характеристики:	
Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
10-25	1457461025	1
10	1457430010	
20	1457430020	

Професійна алмазна фреза для фрезерування керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Також можна ефективно обробляти криволінійні поверхні по заданому контуру. Працює від кутової шліфмашини з різьбою М14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

Головні переваги

- Швидке фрезерування навіть твердого керамограніту
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, або водяне охолодження збільшує ресурс)



Коронка алмазна HARD CERAMIC

Коронка алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки М14



Технічні характеристики:	
Робоча довжина	35 мм
Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв

Професійна алмазна коронка для свердління керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Працює від кутової шліфмашини з різьбою М14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

Головні переваги

- Швидке свердління навіть твердого керамограніту
- Точний, чистий отвір без сколів
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, збільшує ресурс)



Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
6	1457440006	1
8	1457440008	
10	1457440010	
12	1457440012	
14	1457440014	
20	1457440020	
28	1457440028	
35	1457440035	
40	1457440040	
45	1457440045	
55	1457440055	
70	1457440070	
100	1457440100	
110	1457440110	
115	1457440115	
125	1457440125	

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC

спеціалізований відрізний інструмент для швидкого та точного підрізання застиглого плиткового клею при укладанні або ремонті плитки



Технічні характеристики:	
Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Тип різі	сухий, без застосування охолодження
Сумісність	КШМ 115 - 125 мм

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
50x6	1668436050	1

Призначення

- Цей диск ідеально підходить для:
- підрізання клею між плиткою та стяжкою
 - підготовки поверхні під встановлення систем вирівнювання плитки (СВП)
 - робіт у важкодоступних місцях, де стандартні диски незручні

Переваги

Максимальна точність підрізання без сколів та тріщин
Алмазне покриття забезпечує тривалий термін служби
Легко працює у вузьких та проблемних зонах
Сумісний з найпоширенішими кутовими шліфувальними машинами

Використання

Монтується на болгарку з різьбленням М14, застосовується для сухого різі, що робить диск універсальним рішенням для плиточних та ремонтних робіт у будівництві та реконструкції



Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для чистого та акуратного різання



Алмазний відрізний диск створений для виконання точних різів у твердих оздоблювальних матеріалах, де важливий чистий край і контроль процесу. Суцільна ріжуча кромка дозволяє отримувати рівний пропил без сколів, що особливо актуально при роботі з декоративними поверхнями

Сфера застосування:

- керамічна плитка
- керамограніт
- натуральний та штучний камінь
- облицювальні матеріали з підвищеною щільністю

Переваги:

- чистий різ без пошкодження кромки
- стабільна робота без ривків
- рівномірний знос алмазного шару
- підходить для точних і декоративних різів

Алмазний диск стане практичним вибором для майстрів, які цінують акуратний результат, контроль та естетику виконаних робіт.



Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для точного різку твердих матеріалів



Диск стане надійним вибором для майстрів, які цінують акуратність різку, стабільну якість та комфорт у роботі без зайвих доробок після різання

Сфера застосування:

- керамічна та керамогранітна плитка
- натуральний і штучний камінь
- будівельні композити та облицювальні матеріали

Переваги:

- чистий та передбачуваний різ
- рівномірний знос алмазного шару
- висока керованість під час роботи
- підходить для професійного та побутового використання



Розміри	Арт. №	Уп., шт.
125x22.23x1.5x25mm	1668435125	1

Диск алмазний відрізний Dear cut HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для сухого різання



Алмазний диск призначений для точного та стабільного різання твердих облицювальних матеріалів у сухому режимі. Завдяки суцільній ріжучій кромці інструмент забезпечує акуратний пропил з рівним краєм, що зменшує потребу в додатковій обробці після різання

Сфера застосування:

- керамогранітом та керамічною плиткою
 - натуральним і штучним каменем
 - щільними оздоблювальними матеріалами
- Ключові особливості:
- оптимізований для сухого різку без водяного охолодження
 - забезпечує чистий та контрольований край
 - стабільна робота без різких вібрацій
 - зручний у використанні при точних монтажних роботах



Розміри	Арт. №	Уп., шт.
125x22.23x1.6x25	1668445125	1

Диск тарільчатий

Тримач для полірувальних падів



Тримач для полірувальних падів призначений для надійної фіксації шліфувальних і полірувальних насадок під час роботи з кутовими шліфувальними машинами

Конструкція забезпечує стабільне з'єднання інструмента з падом, що дозволяє точно контролювати процес обробки поверхні

Завдяки стандартному різьбовому з'єднанню М14 тримач легко встановлюється на більшість КШМ без додаткових адаптерів

Застосування:

- кріплення полірувальних і шліфувальних падів
- обробка каменю, керамограніту, плитки
- полірування та доведення поверхонь

Переваги:

- надійна фіксація насадки
- сумісність зі стандартними КШМ
- стабільна та передбачувана робота
- зручний для професійного використання

Тримач стане практичним аксесуаром для майстрів, які працюють з полірувальними системами та цінують точність, безпеку й комфорт у щоденній роботі.



Діаметр, mm	Арт. №	Уп., шт.
100	1586052100	1

Губка для замивання fugи

Різновид синтетичної губки, виготовленої з поліуретанової піни



Для замивання цементних та епоксидних fug

Довговічність та гігієна
ПУ губка має підвищену довговічність порівняно з натуральними губками і не так легко накопичує бактерії та цвіль (за умови належного очищення та сушіння)

Текстура
Розроблена, щоб бути надзвичайно м'якою у вологому стані, що робить її незамінною при роботі з делікатними поверхнями


Ефективність
Має високу здатність до поглинання та утримання води, ефективно утримуючи рідини або створюючи піну



Розміри, mm	Арт. №	Уп., шт.
180x110x65	1587400002	1

Брусок та насадка шліфувальні HARD CERAMIC

Алмазна ручна полірувальна губка для фінішної обробки

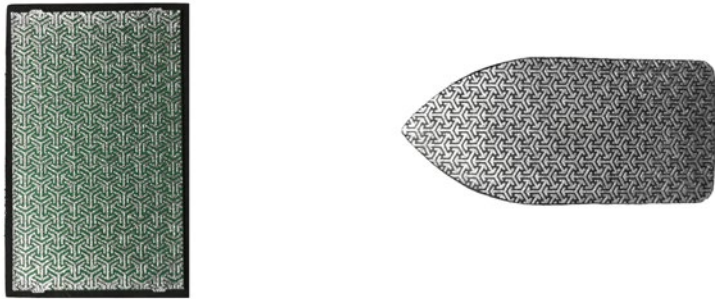

Розміри, мм	Зерно	Арт. №	Уп., шт.
95х55х30	60	1587430060	1
95х55х30	120	1587430120	
120х54	200	1587440200	
120х54	120	1587440120	
120х54	60	1587440060	

Тримач для насадки шліфувальної HARD CERAMIC



Розміри, мм	Арт. №	Уп., шт.
120х54	1587400001	

Алмазна полірувальна губка призначена для ручної обробки твердих поверхонь у місцях, де використання електроінструменту є незручним або неможливим. Завдяки гальванічному алмазному покриттю інструмент забезпечує рівномірне шліфування та акуратну доводку кромки і площин

Ергономічна форма губки дозволяє комфортно працювати тривалий час, контролюючи тиск і якість обробки. Виріб підходить як для сухого, так і для вологого режиму, що робить його універсальним рішенням для оздоблювальних і реставраційних робіт

Застосування:

- згладжування та доведення країв плити
- полірування керамограніту та каменю
- обробка фасок і складних ділянок
- корекція дрібних дефектів поверхні

Основні переваги:

- точна ручна обробка без ризику пошкодження матеріалу
- рівномірний знос алмазного шару
- зручна форма для роботи у важкодоступних місцях
- підходить для професійного та побутового використання

Алмазна ручна губка стане незамінним інструментом для майстрів, яким важлива акуратність, контроль і чистий фініш без застосування складного обладнання.



КРІПЛЕННЯ




ШУРУП ПО ДЕРЕВУ З ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛОВОЮ

Матеріал: сталь
Покриття: оцинковане
ROHS-директива: так



DIN 571

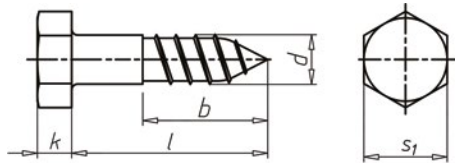

d [мм]	l [мм]	k [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Вага 1 шт. [г]	Артикул
6	20	4,0	SW10	12	4,50	01926 20
6	25	4,0	SW10	15	5,55	01926 25
6	30	4,0	SW10	18	6,08	01926 30
6	35	4,0	SW10	21	6,90	01926 35
6	40	4,0	SW10	24	8,07	01926 40
6	45	4,0	SW10	27	7,80	01926 45
6	50	4,0	SW10	30	8,97	01926 50
6	55	4,0	SW10	33	10,50	01926 55
6	60	4,0	SW10	36	11,70	01926 60
6	65	4,0	SW10	39	11,90	01926 65
6	70	4,0	SW10	42	12,15	01926 70
6	80	4,0	SW10	48	14,20	01926 80
6	90	4,0	SW10	54	15,05	01926 90
6	100	4,0	SW10	60	17,17	01926 100
6	110	4,0	SW10	66	18,20	01926 110
6	120	4,0	SW10	72	21,0	01926 120
6	140	4,0	SW10	84	22,35	01926 140
6	160	4,0	SW10	96	26,30	01926 160
8	40	5,5	SW13	24	13,95	01928 40
8	50	5,5	SW13	30	17,44	01928 50
8	60	5,5	SW13	36	20,70	01928 60
8	70	5,5	SW13	42	23,00	01928 70
8	80	5,5	SW13	48	26,54	01928 80
8	90	5,5	SW13	54	27,03	01928 90
8	100	5,5	SW13	60	31,26	01928 100
8	110	5,5	SW13	66	33,90	01928 110

d [мм]	l [мм]	k [мм]	s ₁ [мм]	b [мм]	Вага 1 шт. [г]	Артикул
8	120	5,5	SW13	72	36,50	01928 120
8	130	5,5	SW13	78	40,00	01928 130
8	140	5,5	SW13	84	42,50	01928 140
8	150	5,5	SW13	90	45,80	01928 150
8	160	5,5	SW13	96	47,25	01928 160
8	180	5,5	SW13	108	52,58	01928 180
8	200	5,5	SW13	120	58,73	01928 200
8	220	5,5	SW13	132	63,00	01928 220
10	40	7,0	SW17	24	27,00	019210 40
10	50	7,0	SW17	30	28,10	019210 50
10	60	7,0	SW17	36	31,00	019210 60
10	70	7,0	SW17	42	39,00	019210 70
10	80	7,0	SW17	48	46,00	019210 80
10	90	7,0	SW17	54	48,00	019210 90
10	100	7,0	SW17	60	54,20	019210 100
10	120	7,0	SW17	72	61,12	019210 120
10	140	7,0	SW17	84	70,05	019210 140
10	160	7,0	SW17	96	78,40	019210 160
10	180	7,0	SW17	108	87,08	019210 180
10	200	7,0	SW17	120	97,40	019210 200
10	220	7,0	SW17	132	106,00	019210 220
10	240	7,0	SW17	144	112,75	019210 240
10	260	7,0	SW17	156	117,60	019210 260
10	280	7,0	SW17	168	127,40	019210 280
10	300	7,0	SW17	180	143,00	019210 300



ТЕХНІЧНА ХІМІЯ



Піна монтажна W45, RED STRIPE



Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, РТФЕ та силікону), відмінне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** -2°С...+30°С
- **Час утворення поверхневої плівки:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м³
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·К
- **Клас будівельних матеріалів:** В3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -40°С...+80°С
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°С...+25°С
- **Термін зберігання:** 15 міс.
- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання — потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

Об’єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 45 л	16892142145	12

Пістолет для піни PURLOGIC® PREMIUMPRESS



- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

- **Матеріал:** скловолокно
- **Вага:** 524 г
- **Довжина:** 350 мм

Арт. 0891152600

Пістолет для піни PTFE PRO



- **Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE**
- Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
- Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній, сталь
- **Вага:** 270 г
- **Довжина:** 320 мм

Арт. 0892145320

Пістолет для піни ALUMINIUM



- **Хороші довговічні та антикорозійні характеристики**
- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній
- **Вага:** 183 г
- **Довжина:** 305 мм

Арт. 0892145305

Піна монтажна RS50, RED STRIPE



Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, РТФЕ та силікону), максимальне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції. Економічна витрата завдяки точному дозуванню

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** -2°С...+30°С
- **Час утворення поверхневої плівки через:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м³
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·К
- **Клас будівельних матеріалів:** В3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -40°С...+80°С
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°С...+25°С
- **Термін зберігання:** 15 міс.
- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання — потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

Об’єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 50 л	16892142150	12

Пістолет для піни PURLOGIC® PREMIUMPRESS



- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

- **Матеріал:** скловолокно
- **Вага:** 524 г
- **Довжина:** 350 мм

Арт. 0891152600

Пістолет для піни PTFE PRO



- **Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE**
- Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
- Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній, сталь
- **Вага:** 270 г
- **Довжина:** 320 мм

Арт. 0892145320

Пістолет для піни ALUMINIUM



- **Хороші довговічні та антикорозійні характеристики**
- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи — до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній
- **Вага:** 183 г
- **Довжина:** 305 мм

Арт. 0892145305

Піна монтажна RS70, RED STRIPE



Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, РТФЕ та силікону), максимальне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції. Економічна витрата завдяки точному дозуванню

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** +5°С...+30°С
- **Час утворення поверхневої плівки:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м³
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·К
- **Клас будівельних матеріалів:** В3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -20°С...+80°С
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°С...+25°С
- **Термін зберігання:** 15 міс.

- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання, повинна бути захищена силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

Об’єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 70 л	16892142170	12

Пістолет для піни PURLOGIC® PREMIUMPRESS



- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

- **Матеріал:** скловолокно
- **Вага:** 524 г
- **Довжина:** 350 мм

Арт. 0891152600

Пістолет для піни РТФЕ PRO



- **Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям РТФЕ**
- Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
- Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній, сталь
- **Вага:** 270 г
- **Довжина:** 320 мм

Арт. 0892145320

Пістолет для піни ALUMINIUM



- **Хороші довговічні та антикорозійні характеристики**
- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній
- **Вага:** 183 г
- **Довжина:** 305 мм

Арт. 0892145305

Стрічка клеюча EURASOL DUS



Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Паропроникна підпокрівельна підкладка
Клейка основа	Модифікований акрилат
Мін./макс. температура монтажу	від 0° до 50°С
Термостійкість, мін./макс.	від -40° до 90°С
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5°С до +23°С і вологості від 50% до 60%

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	0992750050	1

Спеціальна клейка стрічка для постійного вітро- та конденсатозахисного склеювання підкладкових мембран та захисних плівок для дахів. Завдяки стійкості до УФ-випромінювання протягом восьми тижнів, вона особливо підходить для зовнішнього використання

Флісове покриття захищає від впливу погодних умов
Ідеально підходить для зовнішнього використання

Паропроникний матеріал підкладки мембрани
Максимальний захист від утворення конденсату

Відмінна початкова та кінцева адгезія
Забезпечує постійне вітрозахисне склеювання

Ідеально підходить до захисної плівки для даху
Ремонт та шви не помітні

Стрічка клеюча EURASOL THERMO HT



Клейка ущільнювальна стрічка з надзвичайно високою адгезійною силою для вимогливого повітряно- та вітронепроникного склеювання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Міцна клейка плівка надійно приклеюється до багатьох підкладок, зокрема до теплоізоляційних мембран Wütop

Спеціальна клейка формула, міцна клейка плівка

- Надзвичайно висока початкова та постійна адгезійна сила на багатьох підкладках, зокрема на теплоізоляційних мембранах Wütop
- Надійне склеювання при температурі від -10 °C
- Без розчинників

Високоякісна спеціальна плівка

- Відмінна термостійкість до +120 °C
- Відмінні адгезійні властивості, а отже, ще більша адгезійна сила
- Чудово пристосовується до отворів
- Сітчаста тканина захищає від надмірного розтягування

Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними/екологічно сумісними. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним продуктам, які відповідають дуже суворим вимогам визнаних інститутів щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Спеціальна плівка
Клейка основа	Поліакрилат
Колір	Білий
Екологічність та сталий розвиток	Низький рівень забруднення
Мін./макс. температура монтажу	від -10° до 40 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -30° до 120 °C
Стойкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців, сонячне світло, Центральна Європа
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій упаковці за нормальних кліматичних умов

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	0992720060	1

Стрічка клеюча EURASOL



Надзвичайно клейка і універсальна клеюча стрічка для герметичного і вітронепроникного склеювання

Використовується для приклеювання підпокрівельних мембран, а також для герметичного склеювання плит OSB

Перевірена стійкість до старіння

- Високий рівень надійності при випробуваннях будівлі на герметичність (аеродвері)
- Захищає ізоляцію від вологи і цвілі
- Чудова початкова й остаточна адгезія
- Швидке, просте і безпечне застосування
- Гнучкий матеріал основи
- Легко адаптується до отворів
- Не містить розчинників

Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними та екологічно чистими

Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним матеріалам, які відповідають дуже суворим вимогам щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища, встановленим визнаними інститутами

Область застосування

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування (стійкість до ультрафіолету: 3 місяці)

- Стьке приклеювання захисних плівок для покрівлі, пароізоляції та сповільнювачів випаровування
- Склеювання ділянок цих плівок, що перекриваються, а також з'єднань і отворів, наприклад, на деревині (вологість деревини ≤ 20%), металі, твердому пластику
- Герметичне склеювання стиків плит OSB

Примітка

Поверхня для нанесення повинна бути сухою, очищеною від жиру, стружки і пилу. Переконайтеся, що в зонах приклеювання не скупчується стояча вода.

Сертифікат відповідності

Сертифікований Кассельским університетом на стійкість до теплового старіння і вологостійкість. Підтвердження герметичності згідно DIN 18055 / DIN EN 42 і DIN V 4108-7 / prEN 12114 від Інституту будівельної фізики ім. Фраунгофера в Штутгарті Відповідає положенням Постанови про енергозбереження (ENeV) Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням

Технічні характеристики:	
Довжина	25 м
Мін./макс. температура монтажу	від 0 до 50 °C
Не містить розчинник	Так
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 100 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 міс. / в закритій упаковці, за нормальної температури
Матеріал основи	ПЕ-плівка з сітчастою тканиною
Стойкість до ультрафіолетового випромінювання	3 місяці
Клейка основа	Дисперсія акрилата
Ширина	60 мм
Колір	Білий (матеріал основи)

Арт. №	Уп., шт.
0992700050	2 / 6 / 22

Стрічка клеюча EURASOL MAX



Особливо клейка, стійка до УФ-випромінювання та атмосферних впливів клейка стрічка для герметичного та вітрозахисного склеювання підкладкових мембран і захисних плівок для дахів, пароізоляційних та парозатримуючих матеріалів і фасадних мембран

Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів завдяки чорній спеціальній плівці

- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції
- З'єднання може бути піддане впливу атмосферних умов на відкритому повітрі протягом 12 місяців

Містить особливо міцну та високоякісну клейову плівку

- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечно з'єднання навіть при низьких температурах до -10 °C

Надзвичайно гнучкий матеріал основи в поперечному напрямку

Чудово пристосовується до отворів

Ремонти та шви практично непомітні на чорних плівках

Не містить розчинників

Німецький регламент щодо енергозбереження (EnEV)

Наші продукти з маркуванням EMICODE мають низький рівень викидів/є екологічно сумісними. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним продуктам, які відповідають дуже суворим вимогам визнаних інститутів щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища

Стрічка клеюча EURASOL Quick



Дуже міцна клейка стрічка без захисного паперу для швидкого нанесення, для герметичного та вітрозахисного склеювання всередині та зовні приміщень

Клейка стрічка зі спеціальним покриттям без захисного паперу

- Економить час, оскільки захисний папір не потрібно знімати, а папір не може порватися
- Економить відходи на будівельному майданчику, покращує екологічність та зменшує навантаження на навколишнє середовище

Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів

- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції

Особливо міцний та високоякісний клей

- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечно склеювання навіть за низьких температур до -10 °C
- Можна відривати руками

Не містить розчинників

Технічні характеристики:	
Мін./макс. температура монтажу	від -10 до -50 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -40° до 100°C
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців
Клейка основа	Дисперсія акрилата
Екологічність та сталий розвиток	Низький рівень забруднення
Матеріал основи	ПЕ-плівка з сітчастою тканиною
Не містить розчинник	Так
Колір	Чорний
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5 °C до +23 °C і вологості від 50% до 60%

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	0992710160	1
25	100	0992710162	1

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Спеціальна плівка
Клейка основа	Модифікований акрилат
Колір	Світло-сірий
Не містить розчинник	Так
Мін./макс. температура монтажу	від -10 до +40 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до +100 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5 °C до +23 °C і вологості від 50% до 60%
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців, використання всередині/зовні (Західна Європа)

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
40	60	0992710660	1

Плівка LDPE для гідроізоляції фундаменту



Оптимальний, довготривалий захист фундаменту та цегляної кладки від підйому вологи

Стійка до низьких температур і високих температур, не утворює тріщин при нанесенні

Не піддається гниттю, стійка до пошкодження корінням

- Також ідеально підходить для покриття будь-якої поверхні
- Захищає від падіння предметів
 - Не ковзає — рельєфна поверхня з обох боків
 - Можна використовувати багаторазово

Примітка:
Плівка вкладається в один шар. Слід забезпечити, щоб шари були рівними та гладкими. На стиках необхідно забезпечити достатнє перекриття (≥20 см). Загальний сертифікат випробувань будівельних матеріалів P-AB/24440/41-2015

Технічні характеристики:	
Матеріал	LDPE - поліетилен низької щільності
Довжина	25 м
Колір	Чорний колір, сірий колір
Стійкість до проникнення води	Водонепроникний відповідно до DIN EN 14909
Умови стійкості до проникнення води	відповідно до EN 1928
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -50° до 80° C

Товщина, мм	Ширина, см	Арт. №	Уп., шт.
0,35	30	0818900403	1
0,35	50	0818900405	1

Спрей водовідштовхувальний



Для захисту текстильних поверхонь від води, мастил і бруду

- Відмінні водовідштовхувальні властивості
- Подовження терміну служби текстильних виробів
- Захист від плям, бруду, мастил і жирів
- Тканина залишається еластичною та повітропроникною
- Дуже хороша стійкість до стирання
- Не потребує додаткової обробки теплом
- Не містить стійких сполук фтору (не містить PFOA, PFOS та APEO)

Технічні характеристики:	
Тип упаковки	Аерозольний балон
Запах/аромат	Естероподібний
Хімічна основа	Флюорокарбонова смола
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.

Об’єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	0893032100	1/12

Очисник для монтажних робіт



Високоєфективний спеціальний очисник, що містить активні розчинники. Сертифіковано NSF

Висока ефективність очищення
Ідеально підходить для видалення маслянистих, жирних, сажових і легко смолянистих забруднень

- Швидке висихання**
- Швидко очищає без залишків
 - Невеликий час очікування для подальшої обробки деталей машини
 - Не потребує повторного нанесення

- Хороша сумісність матеріалів**
- Ущільнювачі з ФКМ і полімерних матеріалів не набухають
 - Не викликає корозії на металевих поверхнях, таких як залізо, сталь, нержавіюча сталь, алюміній, латунь

Розпилювальна головка з напрямленим струменем

- Спрямоване та ефективне очищення забруднених деталей

Не містить ацетону, АОХ і кремнію

Клей-спрей PLUS



Високоміцний контактний клей з миттєвою адгезійною міцністю та стійкістю до високих температур

Відмінна термостійкість до 110°С
Тривала надійна фіксація в різних сферах застосування

Швидко висихає
Скорочення часу обробки, оскільки подальша робота з матеріалом може відбуватися швидше

Розпилювальна головка регулюється у 2 положеннях

- Горизонтальне та вертикальне
- Регулювання ширини струменя розпилення
- Надзвичайна гнучкість у різноманітних робочих ситуаціях завдяки оптимальному налаштуванню та можливостям нанесення

Прозорий після висихання

- Безбарвне склеювання
- Не проступає крізь фарбу на поверхню завдяки прозорому висиханню та тонкому шару нанесення

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Синтетичний каучук
Мін./макс. температура монтажу	0 - 30 °С
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Не містить силікону	Так
Термостійкість, мін./макс.	від -20 до +110 °С
Міцність на розтяг і зрушення, мін.	0,26 Н/мм²
Відстань розпилення, мін./макс.	15 - 25 см
Час витримки, мін./макс.	5 - 15 хв
Колір	Прозорий
Густина	0,85 г/мл

Об’єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	0890100064	1/12

Галузь застосування

Підходить для склеювання тканини, поліефірної / поліестерової піни, поролонових профілів, ізоляційних матеріалів, матеріалів для підкладки даху, шкіри, повсті, картону (між собою або на гуму), металу (необробленого, фосфатованого, обпаленого, пофарбованого, анодованого), дерев’яних матеріалів і поліефірних матеріалів. Також підходить для склеювання поліетиленової плівки (наприклад, для захисту від бризок води всередині дверей автомобіля). Цей клей-спрей також можна використовувати для оздоблювальних робіт і для обшивки (обшивка даху автомобіля)

Інструкції

Ретельно очистіть склеювані поверхні, а потім розпиліть на них клей. На вбираючі і / або пористі поверхні необхідно розпилити більшу кількість клею. Нанесіть клей на всю поверхню до повного просочення. Відстань розпилення повинна становити приблизно 15-25 см. Перед з’єднанням поверхонь, що склеюються, дайте клею підсохнути протягом 5-15 хвилин (в залежності від матеріалу і сфери застосування). Час повного склеювання становить приблизно 45 хвилин (в залежності від температури навколишнього повітря)

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до технічного паспорта

Примітка

Після використання переверніть балончик голівкою вниз і розпилюйте до тих пір, поки клапан не спорожніє

Клей-спрей



Швидковисихаючий контактний і монтажний клей для всіх легких матеріалів

Довготривала міцна фіксація майже у всіх сферах застосування

Швидке висихання

- Завдяки швидкому висиханню клею робочий матеріал можна використовувати і піддавати подальшій обробці вже за кілька хвилин
- Не проступає на поверхні тканини

Регульоване розпилювальне сопло

- Ідеально підходить для універсального застосування

Технічні характеристики:	
Колір	Бежевий
Термостійкість, мін./макс.	-20 ... +60 °С
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців

Об’єм, мл	Арт. №
500	0890100055

Очисник ланцюгів для мотоциклів CHAIN CLEANER



Очищення гальмівних компонентів і приводних ланцюгів

Очищує гальмівні компоненти

- Можна використовувати на гальмівних дисках, колодках і супортах для видалення гальмівного пилу, мастила та бруду
- Повністю випаровується, залишаючи суху поверхню

Очищає привідні ланцюги

- Незамінний засіб, який слід застосовувати перед змащуванням ланцюга, щоб запобігти потраплянню бруду між ланками
- Подовжує термін служби ланцюга

Інструкції

Розпиліть безпосередньо на компоненти, що очищаються, потім протріть ганчіркою

Технічні характеристики:	
Хімічна сполука	Вуглеводень
Щільність/умови	0,695 г/мл / за 20 °С
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.
Тип упаковки	Аерозольний балон
Колір	Безбарвний

Об’єм, мл	Арт. №
500	089301421

Масило ланцюга для мотоциклів DRY CHAIN LUBE



Змащує та забезпечує тривалий догляд за мотоциклетними та іншими ланцюгами

- Прозоре, стійке до високого тиску, високоадгезивне мастило
- Запобігає шуму під час роботи та зменшує швидкість зносу
- Утворює швидковисихну, міцну та еластичну змащувальну плівку із захисними властивостями
- Не впливає на ущільнювальні кільця Perbunan
- Стійке до води, пари, кислот і лугів
- Захищає від корозії
- Можливе цілеспрямоване нанесення у важкодоступні місця
- Можна також наносити на механізми в процесі їхньої роботи, оскільки руки користувача завжди залишаються поза небезпечною зоною

Примітка
Незабаром після розпилення продукт утворює високоефективну мастильну плівку на основі воску, тим самим забезпечуючи оптимальний захист

Технічні характеристики:	
Хімічна сполука	Bick
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.
Густина	0,718 г/мл
Густина за умови	за 20 °C
Температурний діапазон застосування, мін.	-30 °C
Температурний діапазон застосування, макс.	80 °C
Умови зберігання з моменту виробництва	за 20 °C
Не містить кислоти	Так
Кінематична в'язкість базової олії	0,01 м²/с
Містить хлор	Ні

Об'єм, мл	Вага вмісту, г	Арт. №
150	95	089301514
500	254	089301513

Перетворювач корозії ROST OFF COBRA, 400 ml



Високоякісний засіб для видалення іржі з відмінними мастильними та антикорозійними властивостями

- Відмінні властивості проникнення та просочування для швидкого видалення іржі та демонтажу
- Оптимальні властивості просочування забезпечують чудове проникнення в іржу та її повне видалення
- Ефективно витісняє воду та вологу
- **Сертифікація NSF для використання в харчовій промисловості**
- Відмінний захист від зносу завдяки спеціальним добавкам та ковзанню нітриду бору
- Дуже хороший захист від корозії завдяки спеціальним антикорозійним добавкам
- Багатофункціональна розпилювальна головка для цільового та широкого нанесення продукту
- Не містить смол та кислот
- Не містить силікону
- Хороша сумісність з гумою, фарбою та еластомерами

Область застосування
Для демонтажу сильно заіржавілих і окислених гвинтових з'єднань на автомобілях, вантажівках, сільськогосподарській і будівельній техніці, обладнанні та пристроях

Інструкція
Розпиліть засіб на оброблювані деталі і дайте йому коротко подіяти. У випадку з важкорозкручуваними з'єднаннями повторіть процедуру нанесення і, якщо необхідно, продовжіть час дії засобу

Підтвердження ефективності
Реєстрація NSF відповідно до NSF H1: Продукт може контактувати з харчовими продуктами з технічних причин
При використанні в приміщеннях, де обробляються або зберігаються харчові продукти, можна використовувати тільки мінімальну кількість, необхідну з технічних міркувань. Якщо продукт використовується як антикорозійна плівка, його необхідно повністю видалити перед повторним введенням пристрою в експлуатацію

Примітка
Негайно видаляйте надлишки матеріалу або бризки з чутливих та пофарбованих поверхонь

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Аліфатичні вуглеводні
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.
Не містить силікону	Так
Температурний діапазон застосування, мін.	- 10 °C
Температурний діапазон застосування, макс.	60 °C
Не містить АОХ	Так
Не містить кислоти	Так
Не містить смоли	Так
Кінематична в'язкість базового мастила	20,5 сСт
Не містить гексану	Так

Вміст	Арт. №	Уп., шт.
400 мл	0893140400	1

Очисник автомобільного кондиціонера EVAPO FRESH



Швидкодіючий поглинач запахів для використання в системі EVAPO® mat

Надійне усунення запахів

- Аерозоль ідеально підходить для важкодоступних місць
- Не залишає слідів на вікнах або в салоні
- 100 мл достатньо для одного застосування
- Поширює приємний, свіжий citrusовий аромат

Технічні характеристики:	
Густина	1 г/см³
Вага вмісту	100 г
Вміст	100 мл
Хімічна основа	Водні ПАР
Запах/аромат	Лимон
Не містить АОХ	Так
Значення pH	7,3

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Безбарвний	08931393	1

РОБОЧИЙ ОДЯГ ТА ЗАСОБИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ



Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS ECOLINE, поліестер, покриття нітрил, пара

Точність, захист і продуктивність там, де це важливо



Універсальні робочі рукавиці в оригінальному дизайні TIGERFLEX
Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88% складається з перероблених ПЕТ-пляшок

- Переробка та комфорт
- М'яка підкладка, що не подразнює шкіру, повністю в'язана без швів
 - Еластичні в'язані манжети
 - Дихаюче покриття з нітрилової піни
 - Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок

- Оригінальне покриття TIGERFLEX
- Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
 - Винятковий, привабливий дизайн
 - Поєднує функціональність та дизайн

Додаткові переваги
Відмінна сумісність зі шкірою за стандартом Oeko-Tex Standard 100 (пройшли тестування на вміст шкідливих хімічних речовин і є безпечними для здоров'я людини)

Технічні характеристики:	
Клас в'язки	15
Категорія	II
Матеріал покриття	Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX
Стандарти	ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Матеріал основи	Перероблений поліестер/еластан

Матеріал покриття	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX	6	0899411026	1
	7	0899411027	1
	8	0899411028	1
	9	0899411029	1
	10	0899411030	1
	11	0899411031	1

Рукавиці захисні BASIC, поліестер, покриття поліуретан, пара, RED STRIPE

Точність, захист і продуктивність там, де це важливо



Поліуретанове покриття долоні
Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах

2121х щоденний захист
Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) – надійний захист для загальних робіт

Точна посадка
Безшовна підкладка з нейлону 13-го калібру забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку

Технічні характеристики:	
Категорія	II
Клас в'язки	13
Матеріал покриття	Поліуретан
Матеріал основи	Поліестер

Колір	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	7	0899490117	12
	8	0899490118	12
	9	0899490119	12
	10	0899490120	12
	11	0899490121	12
Білий	7	0899490127	12
	8	0899490128	12
	9	0899490129	12
	10	0899490130	12
	11	0899490131	12
Сірий	7	0899490137	1
	8	0899490138	1
	9	0899490139	1
	10	0899490140	1
	11	0899490141	1

Куртка зимова сигнальна FLUO, MODYF

Водонепроникна, добре помітна зимова куртка зі світловідбивними смугами



Помаранчевий
M409338...

XS/010	S/000	M/001	L/002	XL/003
XXL/004	3XL/005	4XL/006	5XL/007	6XL/008

- Захищає від холоду відповідно до стандарту EN 14058 та від дощу відповідно до EN 343
- 3 зовнішні кишені, внутрішня кишеня, кишеня нагрудна (типу «Наполеон»)
 - Світловідбивні смуги
 - Капюшон можна скрутити всередину коміра
 - EN 20471 клас 3, крім розміру XS клас 2, EN 343 клас 4/1, EN 14058 клас 3/3

Матеріал: 100% поліестер Oxford 300D – приблизно 190 г/м²

Куртка робоча THUNDER

Робоча куртка THUNDER виготовлено з високоякісної тканини (100% бавовна щільністю 300 г/м²). Потрійні шви забезпечують довговічність, а також посилення в місцях, що піддаються зносу. Використовується в будівельній галузі, майстернях, виробництві, транспортній галузі та під час роботи на складі



Темно-сірий з чорними вставками
58997082 ...

46/46	48/48	50/50	52/52	54/54
56/56	58/58	60/60	62/62	64/64

- Посилення на ліктях та плечах
- Дві бічні кишені
- Дві 3D нагрудні кишені з клапаном
- Еластичні манжети на рукавах та талії
- Застібка-блискавка з клапаном
- Високий комір
- Регульована талія

Матеріал: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²

Куртка зимова сигнальна FLUO

Парка з високою видимістю та сегментованими світловідбивними смугами



Жовтий
M409337...

XS/010	S/000	M/001	L/002	XL/003
XXL/004	3XL/005	4XL/006	5XL/007	6XL/008

- 3 зовнішні кишені, внутрішня кишеня, кишеня нагрудна (типу «Наполеон»)
- Сегментовані світловідбивні смуги, м'якші та більш гнучкі
- Знімний капюшон можна скрутити всередину коміра
- Манжети з регульованими застібками-липучками
- Регулювання талії за допомогою внутрішнього шнурка з фіксаторами
- Захищає від негоди та холоду

Матеріал: 100% поліестер – приблизно 190 г/м²

Куртка робоча зимова THUNDER

Зимова куртка Thunder, виготовлена зі 100% бавовни, забезпечує максимальний захист та комфорт у найхолодніших умовах. Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах



Темно-сірий з чорними вставками
58997095 ...

S/00	M/01	L/02	XL/03	2XL/04
3XL/05				

Тепло, функціональність та практичність

- Наповнювач та підкладка забезпечують теплоізоляцію
- Стійкість матеріалу куртки також підходить для зварювальників

Додатковий захист від негоди

- Довга, як парка
- Має знімний капюшон

Матеріал: 100% бавовна – приблизно 300 г/м²

Куртка робоча зимова VIKING

Зимова робоча куртка VIKING забезпечує комфорт і тепло в холодну погоду. Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах



Темно-сірий з чорними вставками
58997067 ...

46/46	48/48	50/50	52/52	54/54
56/56	58/58	60/60	62/62	64/64

- Підходить для носіння протягом дня в складних кліматичних умовах (при температурі до -40 °C)
- Посилення на ліктях
- Світловідбивальні деталі
- Регульований капюшон
- Стьобана підкладка
- Дві бічні кишені
- Нагрудна кишеня
- Кишеня для смартфона
- Нагрудна кишеня з тримачем для ручки
- Еластичні манжети на рукавах і талії

Матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна – приблизно 330 г/м²

Куртка робоча START UP 25, MODYF

Це зручна куртка для активного відпочинку та роботи на відкритому повітрі



Чорний
M4015830 ...

M/01	L/02	XL/03	XXL/04	3XL/05
4XL/06	5XL/07	6XL/08	XS/10	

- Оптимальний комфорт
- Високий комір, регульований капюшон
- Дві практичні кишені на блискавці, дві нагрудні кишені, одна внутрішня кишеня
- Регульовані манжети
- Ідеально підходить як другий шар одягу

Матеріал: 100% поліестер – приблизно 180 г/м²

Куртка софтшел VIKING

Куртка софтшел з колекції VIKING — це ідеальне поєднання стилю та функціональності



Темно-сірий з чорними вставками
58996010 ...

S/00	M/01	L/02	XL/03	2XL/04
3XL/05				

Вітро- та вологостійка

- Забезпечує оптимальний захист за мінливих погодних умов

Легкий матеріал

- Забезпечує свободу рухів

Повітропроникність

- Дозволяє шкірі дихати, зберігаючи приємні відчуття протягом дня

Безпека

- Оздоблена світловідбивальними деталями для підвищення помітності

Матеріал: 100% поліестер

Куртка робоча START UP 26, MODYF

Сучасна утеплена куртка з 2 бічними кишенями та світловідбивним принтом на грудях



Чорний
M411735...

XS/010	S/000	M/001	L/002	XL/003
XXL/004	3XL/005	4XL/006	5XL/007	
6XL/008				

- Нагрудна кишеня на блискавці
- 2 бічні кишені на прихованій блискавці, 2 внутрішні кишені
- Регульований низ
- Еластичні манжети

Матеріал: 100% перероблений поліестер

Жилет робочий зимовий VIKING

Зимовий робочий жилет VIKING забезпечує максимальний захист від холоду. Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах



- Стильний, функціональний та довговічний
- Світловідбивальні деталі
- Дві бічні кишені
- Нагрудна кишеня
- Відмінна теплоізоляція

Матеріал: Канвас, 65% поліестер, 35% бавовна - приблизно 270 г/м²

Темно-сірий з чорними вставками

58997075 ...

S/00 M/01 L/02 XL/03 2XL/04
3XL/05

Жилет робочий START UP 26, MODYF

Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами



- Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
- Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
- Світловідбивальні елементи

Матеріал: 100% перероблений поліестер

Чорний
M442324...

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003
XXL/004 3XL/005 4XL/006 5XL/007
6XL/008

Жилет софтшел STONE BRIDGE

Сучасний жилет STONE BRIDGE з вітронепроникною, водонепроникною та дихаючою мембраною з додатковою підкладкою з мікрофлісу



- Повітропроникний
- Нагрудна кишеня на блискавці
- Дві бічні кишені на блискавці
- Високий комір
- Еластична стрічка на талії та навколо руки
- Індекс водонепроникності: 5000 мм
- Паропроникність: 8000 MVP

Матеріал: 94% поліестер, 6% еластан

Сірий
58997006 ...

S/01 M/02 L/03 XL/04 XXL/05
3XL/06

Жилет охолоджувальний, MODYF

Легкий жилет забезпечує охолоджувальний ефект завдяки технології Inuteq H2O®. Жилет забезпечує комфорт під час роботи в спекотну погоду



- Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині
- Простий у використанні та повторному застосуванні
- Легкий, нетоксичний і міцний
- Забезпечує охолодження до 15°С нижче температури навколишнього середовища
- Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин

Матеріал: 100% поліестер

Сірий
M4021680 ...

S/00 M/01 L/02 XL/03 XXL/04
3XL/05

Примітка

Як працює технологія Inuteq H2O®?

Жилет занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається. Випаровування води створює ефект охолодження.

Штани зимові сигнальні NEON, MODYF

Високоякісні штани з високою видимістю захищають тіло від холоду завдяки теплій стьобаній підкладці



Жовтий
M410089...

- 46/423
- 48/425
- 50/427
- 52/429
- 54/431
- 56/433
- 58/435
- 60/439
- 62/443
- 64/447
- 66/451

- Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів
- Міцна еластична тканина, швидко сохне, проста в догляді
 - 2 передні кишені, 2 задні кишені з підкладкою і блискавкою праворуч, кишеня на стегні, складаний метр, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
 - Світловідбивачі LOXY®
 - Потрійні шви, ергономічний крій в області колін
 - Кишені на колінах, сертифіковані відповідно до EN 14404
 - EN 14058, EN 20471 Клас 2
- LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO.

Матеріал: 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан – приблизно 250 г/м²

Штани зимові сигнальні NEON, MODYF

Високоякісні штани з високою видимістю захищають тіло від холоду завдяки теплій стьобаній підкладці



Помаранчевий
M410088...

- 44/421
- 46/423
- 48/425
- 50/427
- 54/431
- 56/433
- 58/435
- 60/439
- 62/443
- 64/447
- 66/451

- Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів
- Міцна еластична тканина, швидко сохне, проста в догляді
 - 2 передні кишені, 2 задні кишені з підкладкою і блискавкою праворуч, кишеня на стегні, складаний метр, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
 - Світловідбивачі LOXY®
 - Потрійні шви, ергономічний крій в області колін
 - Кишені на колінах, сертифіковані відповідно до EN 14404
 - EN 14058, EN 20471 Клас 2
- LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO.

Матеріал: 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан – приблизно 250 г/м²

Напівкомбінезон робочий жіночий STRETCH X, MODYF

Міцний та зручний жіночий комбінезон STRETCH X з еластичного матеріалу



антрацит
M404214 ...

- 32/497
- 34/499
- 36/501
- 38/503
- 40/505
- 42/507
- 44/509
- 46/511
- 48/513
- 50/515
- 52/517
- 54/519

- Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
- Вісім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
- Тканина E-safe (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки
- Ергономічний крій
- Посилена ділянка колін та відділення для наколінників
- Пояс, що регулюється
- Потрійні прострочені шви, затискач для бейджів
- Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Матеріал: 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан - приблизно 260 г/м²



синій
M404215 ...



білий
M404216 ...



чорний
M404280 ...

Штани робочі жіночі STRETCH X, MODYF

Сучасні жіночі штани виготовлені зі стрейч-матеріалу. Вони забезпечують еластичність та максимальний комфорт



антрацит
M403352 ...

- 32/497
- 34/499
- 36/501
- 38/503
- 40/505
- 42/507
- 44/509
- 46/511
- 48/513
- 50/515
- 52/517
- 54/519

- Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
- Сім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
- Тканина E-safe (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, посилена зона колін, еластичний пояс
- Потрійні прострочені шви, затискач для бейджа, кишені на колінах
- Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Матеріал: 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан - приблизно 260 г/м²



синій
M403353 ...



білий
M403354 ...



чорний
M403473 ...

Штани робочі PROTECT

Робочі штани PROTECT зі світловідбивними смугами призначені для умов, де потрібна підвищена видимість. Ідеально підходять для використання в таких місцях, як будівельні майданчики, дорожній рух, склади тощо



чорний
5899980 ...

M/01 L/02 XL/03 XXL/04 3XL/05

- Водонепроникні
- Висока талія
- Світловідбивні смуги
- Підсилені на колінах з відділеннями для додаткового захисту
- Дві бічні кишені
- Дві багатофункціональні знімні бічні кишені для інструментів
- Дві бічні кишені з клапанами
- Дві задні кишені

Матеріал: 65% нейлон, 35% бавовна

Штани робочі COBRA X, MODYF

Зручні карго-штани зі стрейчматеріалу. Привертають увагу своїм повсякденним стилем і багатьма функціональними кишенями. Стануть чудовим вибором як для повсякденної роботи, так і для відпочинку



чорний
M443107 ...

XS/010 S/000 M/001 L/002
XL/003 XXL/004 3XL/005 4XL/006

- М'яка, еластична тканина
- 6 великих кишень, кишеня для ручки
- Застібка-блискавка YKK
- Ергономічний крій в області колін, шнурок на талії (внутрішня сторона)
- Пояс у комплекті

Матеріал: 98% бавовна, 2% еластан



оливковий
M443075 ...

Штани робочі VIGGO 2 в 1

Чоловічі штани VIGGO – це зручний та функціональний робочий одяг 2 в 1 штани та шорти. Штани легко перетворюються на шорти за допомогою непомітної блискавки



антрацит
5899710 ...

M/11 L/12 XL/13 XXL/14 3XL/15

- Виняткова якість матеріалів та фурнітури, а також функціональність і комфорт під час роботи
- Виготовлені з легкого, еластичного матеріалу, адаптуються до різних типів будови тіла та забезпечують максимальну свободу рухів
- Посилені на колінах і зносостійкі
- Привабливий дизайн з безліччю функціональних деталей та практичних кишень робить їх ідеальним вибором для ефективної роботи
- Дві великі кишені на стегні з місцем для мобільного телефону та відділеннями для інструментів

Матеріал: 90% нейлон, 10% еластан

Джинси робочі CORDURA SAGITTARIUS, чорні, MODYF

Джинси робочі CORDURA SAGITTARIUS з інноваційного еластичного матеріалу, який поєднує в собі комфорт бавовни та міцність CORDURA®, забезпечуючи максимальну свободу рухів



чорний
M403362 ...

42/419 44/421 46/423 48/425 50/427
52/429 54/431 56/433 58/435 60/439
62/443

- Матеріал CORDURA® (надзвичайно стійкий до стирання) у місцях, що піддаються найбільшому зносу
- 13 зовнішніх кишень, кишеня для лінійки
- Приховані гудзики для запобігання подряпин
- Посилені ділянки на колінах з кишенями для наколінників
- Сертифіковані за стандартом EN 14404
- CORDURA® є зареєстрованою торговою маркою INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцарія

Матеріал: 80% бавовна, 17% поліамід, 3% еластан - приблизно 350 г/м²

Джинси робочі STRETCH, сині, MODYF

Зручні робочі джинси STRETCH забезпечать вам максимальну свободу рухів і довговічність на роботі без необхідності відмовлятися від повсякденного стилю



синій
M443139 ...

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 42/419 | 44/421 | 46/423 | 48/425 | 50/427 |
| 52/429 | 54/431 | 56/433 | 58/435 | 60/439 |
| 62/443 | 64/447 | 66/451 | | |

- Виготовлені з міцної, еластичної тканини
- 5 зовнішніх кишень
- Надійна застібка-блискавка YKK
- STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Матеріал: 98% бавовна, 2% еластан - приблизно 300 г/м²

Джинси робочі жіночі STRETCH, MODYF

Жіночі стрейчеві джинси прямого крою забезпечують максимальну свободу рухів



синій
M443122 ...

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 34/499 | 36/501 | 38/503 | 40/505 | 42/507 |
| 44/509 | 46/511 | 48/513 | | |

- Виготовлені з міцної, еластичної тканини
- 5 зовнішніх кишень
- Надійна застібка-блискавка YKK
- STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Матеріал: 98% бавовна, 2% еластан

Джинси робочі DYNEEMA, MODYF

Стретч-джинси, що поєднують комфорт бавовни та високу стійкість до розривів і стирання завдяки волокну Dyneema®



синій
M443184 ...

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 40/417 | 42/419 | 44/421 | 46/423 | 48/425 |
| 50/427 | 52/429 | 54/431 | 56/433 | 58/435 |
| 60/439 | 62/443 | 64/447 | 66/451 | |

Ці інноваційні джинси гарантують найкращу посадку в поєднанні з максимальною свободою рухів під час роботи

- Дві передні кишені
- Кишеня на одній штанині з відділенням для мобільного телефону та застібкою-блискавкою
- Дві задні кишені
- Тиснений логотип X-Finity

Матеріал: 76% бавовна, 20% поліестер (перероблений), 3% Dyneema® (синтетичне волокно), 1% еластан - приблизно 390 г/м²



Підтяжки FOREST JACK, MODYF



Еластичні, регульовані підтяжки, що підходять для робочих штанів з еластичним кроєм STRETCH X, захисних штанів високої видимості та інших робочих штанів різних колекцій

- Міцні гумові ремені, ширина 50 мм
- 2 регулятори довжини на передній частині підтяжки для індивідуального регулювання довжини
- Принт Forest Jack чорного кольору, 40 x 100 мм, повторюваний візерунок кожні 15 см

Технічні характеристики:	
Матеріал	Тверда гума
Розмір	Універсальний розмір

Колір	Арт. №	Уп., шт.
-------	--------	----------

Толстовка START UP 26, MODYF

Сучасна толстовка з логотипом на грудях



- Високоякісна толстовка з бавовняної суміші
- Бічні кишені на блискавці
- Манжети, комір і низ з ребристої тканини
- Високоякісний 3D-принт логотипа з силікону

Матеріал: 55% бавовна, 45% поліестер

Чорний
M550926...

XS/010	S/000	M/001	L/002	XL/003
XXL/004	3XL/005	4XL/006	5XL/007	
6XL/008				

Джемпер флісовий THUNDER

Легкий та зручний флісовий джемпер THUNDER – ідеальний вибір для додаткового тепла та комфорту в холодних умовах



Виготовлено з високоякісного флісу

- Забезпечує чудову повітропроникність
- М'який та приймний на дотик

Універсальність застосування

- Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Матеріал: 100% поліестер

Сірий
5899981 ...

S/30	M/31	L/32	XL/33	2XL/34
3XL/35				

Джемпер флісовий VIKING

Теплий та зручний флісовий джемпер VIKING ідеально підходить для прохолодних днів. Поєднання функціональності та сучасного дизайну робить джемпер VIKING ідеальним вибором для робіт на свіжому повітрі та щоденного комфорту



Антрацит
5899981 ...

- S/20
- M/21
- L/22
- XL/23
- 2XL/24
- 3XL/25

Виготовлено з високоякісного флісу

- Забезпечує чудову теплоізоляцію, залишаючись легким та повітропроникним
- М'який та приємний на дотик

Універсальність застосування

- Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Матеріал: 100% поліестер

Кофта флісова JOB+ ECO, MODYF

Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів



чорний
M456368 ...

- XS/010
- S/000
- M/ 001
- L/002
- XL/003
- XXL/004
- 3XL/ 005
- 4XL/006
- 5XL/007
- 6XL/008

- Сертифікати OEKO-TEX та GRS
- 100% перероблений поліестер
- Застібка-блискавка YKK на усю довжину
- Дві бічні кишені на блискавці
- Розміри від XS до 6XL

Матеріал:100% поліестер - приблизно 280 г/м²

Светр з каптуром START UP 25, MODYF

Високоякісний, трохи об'ємний светр в урбаністичному стилі, дуже зручний під час носіння



Сірий
M5506610 ...

- S/00
- M/01
- L/02
- XL/03
- XXL/04
- 3XL/05
- 4XL/06
- 5XL/07
- 6XL/08
- XS/10

- Високоякісний матеріал
- Спереду дві бічні кишені та одна кишеня, прихована у шві, всі на блискавці
- Еластичні манжети та низ
- Каптур зі шнурком
- Трохи об'ємний крій (оверсайз)

Матеріал: 50% бавовна, 50% поліестер – приблизно 300 г/м²

Толстовка жіноча JOB+, MODYF

М'яка та міцна жіноча толстовка JOB+



чорний
M550255 ...



синій
M550256 ...

- Посилена горловина, посилені шви
- Міцна застібка-блискавка
- Дві бічні кишені на блискавці
- Широкі можливості персоналізації

Матеріал: 70% бавовна, 30% поліестер -
приблизно 300 г/м²

XS/010 S/000 M/ 001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/ 005 4XL/006 5XL/007

Светр JOB+, MODYF

Светр JOB+ з круглою горловиною та рукавом з манжетою для зручності



чорний
M450244 ...



червоний
M450245 ...



антрацит
M450937 ...

- Еластичні манжети та поділ
- Контрастна підсилювальна смужка на горловині та зміцнені шви
- Красивий V-подібний шов на комірі
- STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Матеріал: 70% бавовна, 30% поліестер -
приблизно 300 г/м²

XS/010 S/000 M/ 001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/ 005 4XL/006 5XL/007

Футболка JOB+, MODYF

Футболка з чудовим дизайном прямого крою



червоний
M446211 ...



зелений
M446216 ...



лайм
M446661 ...

- Круглий виріз
- Підсилююча вставка на горловині
- Бавовняний трикотаж
- Великий вибір ькольорів

Матеріал: 100% бавовна - приблизно
150 г/м²



XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005 4XL/006 5XL/007 6XL/008

Футболка жіноча JOB+, MODYF

Жіноча футболка зі зручним кроєм та максимальним комфортом при носінні



білий
M446776 ...



чорний
M446777 ...



антрацит
M446778 ...



синій
M446779 ...

- Красива та еластична кругла горловина
- Еластичні вставки на рукавах та подолі
- Ребриста горловина з еластаном
- Посилений поділ та посилені шви
- STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Матеріал: 100% бавовна

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005

Шорти робочі VIKING

Робочі шорти VIKING забезпечать вам комфорт завдяки високоякісному матеріалу та сучасному дизайну. Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання



Сіро-чорний
58997065 ...

46/46	48/48	50/50	52/52	54/54
56/56	58/58	60/60	62/62	64/64

- Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування
- Дві бічні кишені
- Багатофункціональна кишеня
- Бічна кишеня з клапаном
- Дві задні кишені з клапанами

Матеріал: Канвас, 65% поліестер, 35% бавовна – приблизно 270 г/м²

Бейсболка FLEX, MODYF

Комфортна та зручна бейсболка FLEX. Поєднується практично з будь-яким одягом, до того ж добре пропускає повітря



чорний
M474115 ...

S(M)/001 L(XL)/003

- Дуже приємна та зручна змішана тканина
- Оптимальна посадка завдяки Flexfit
- Вшита еластична стрічка
- Ідеальна вентиляція через спеціальні отвори

Матеріал: 63% поліестер, 34% бавовна, 3% еластан



червоний
M474116 ...



темносиній
M474118 ...



зелений
M474119 ...



хакі
M474138 ...



оливка
M474228 ...

Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, пара, MODYF

Повсякденне і красиве жіноче захисне взуття LINA з класом захисту S1P. Легке, гнучке, повітропроникне і гармонійно поєднується з багатьма кольорами



сірий
M428024 ...

35/035	36/ 036	37/ 037	38/ 038	39/ 039	40/ 040	41/ 041	42/ 042
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- Замша з текстильними вставками
- Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
- Захисний підносок зі скловолокна, стійка до проколів підошва
- Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
- DGUV 112-191 / Австрійський стандарт Z1259, без металу, ES

прибл. 540 г/од. 42 розміру



METALFREE

Кросівки захисні ECOFRESH BOA, S3S ESD, пара, MODYF

Сучасне захисне взуття ECOFRESH з класом захисту S3S з компонентами з перероблених матеріалів і технологією фіксації BOA, призначене для використання в зонах, що піддаються впливу електростатичного розряду



антрацит
M418219 ...

35/035	36/ 036	37/ 037	38/ 038	39/ 039	40/ 040	41/ 041	42/ 042	43/ 043
44/ 044	45/ 045	46/ 046	47/ 047	48/ 048				

- Матеріал верху виготовлений зі 100% переробленої PET нитки, захист від стирання в області носка, технологія BOA
- Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами, стійка до стирання п'ятка
- Пластиковий захисний підносок, текстильна/поліуретанова захисна підошва, стійка до проколів
- Зовнішня підошва з поліуретану SR FO, ширина 11, устілка з переробленого матеріалу
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, зроблено в Європі, EN ISO 20345:2022

Матеріал: текстиль



Кросівки захисні DAILY RACE BOA, S1P, пара, MODYF

Повсякденне та сучасне захисне взуття DAILY RACE з системою Boa fit та підошвою з двома ступенями твердості для оптимальної амортизації та стійкості




чорно-червоні
M416180 ...

- Текстиль зі стійкими до стирання вставками, технологія BOA, захист від стирання в області носка
- Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Скловолоконний захисний піднос
- Підошва, стійка до проколів
- Гумова зовнішня підошва SRC, устілка X-Treme, комфортна ширина 11

Стандарти: DGUV 112-191/ÖNORM Z1259

прибл. 580 г/од. 42 розміру



35/035 36/ 036 37/ 037 38/ 038 39/ 039 40/ 040 41/ 041 42/ 042 43/ 043
44/ 044 45/ 045 46/ 046 47/ 047

Кросівки робочі DAILY RACE, O2, пара, MODYF

Надзвичайно зручне робоче взуття DAILY RACE зі швидкою шнурівкою Водовідштовхувальні матеріали забезпечують захист від вологи



антрацит
M427031 ...

- Тканина, швидка застібка з петлею для фіксації, асиметрична зносостійка підошва з TPU
- Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
- Гумова зовнішня підошва SRC, амортизаційна система X-treme, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259

Матеріал: текстиль



35/035 36/ 036 37/ 037 38/ 038 39/ 039 40/ 040 41/ 041 42/ 042 43/ 043
44/ 044 45/ 045 46/ 046 47/ 047 48/ 048

Кросівки захисні CARACAS, S1P ESD, пара, MODYF

Найсучасніше захисне взуття CARACAS S1P. Трикотажна та безшовна манжета-шкарпетка забезпечує оптимальну вентиляцію та ідеальну посадку



чорні
M416179 ...

- Трикотажна тканина та захист від стирання в області носка
- Тканинна підкладка (дизайн шкарпетки), підкладка в області п'яти зі стійкої до стирання мікрофібри
- Захисний піднос зі скловолокна
- Підошва, стійка до проколів
- Гумова підошва SRC CI HRO SRC, комфортна ширина 11
- Стандарти: Німецьке обов'язкове страхування від нещасних випадків (DGUV) 112-191 / Австрійський стандарт (Ö-Norm) Z1259, без металу, ESD

прибл. 550 г/од. 42 розміру



35/035 36/ 036 37/ 037 38/ 038 39/ 039 40/ 040 41/ 041 42/ 042 43/ 043
44/ 044 45/ 045 46/ 046 47/ 047 48/ 048

Кросівки робочі CARACAS, O1 ESD, пара, MODYF

Надзвичайно повітропроникні, надлегкі, гнучкі та спортивні робочі кросівки CARACAS! Зручне взування завдяки швидкому застібанню. Крім того, це професійне взуття підходить для використання в зонах ESD, де не потрібен захисний піднос



чорний
M415121 ...

- Дуже повітропроникний текстиль
- Захист від стирання в області носка
- Швидке застібання
- Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами
- Стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
- Устілка з переробленого PET
- Зовнішня підошва з гуми SR HRO FO, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022

Матеріал: сітка



35/035 36/ 036 37/ 037 38/ 038 39/ 039 40/ 040 41/ 041 42/ 042 43/ 043
44/ 044 45/ 045 46/ 046 47/ 047 48/ 048

Кросівки захисні GAMMA, S1P, WORKSHOP

Кросівки захисні GAMMA S1P розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт, легкість і повний захист стопи. Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах



чорний з червоними вставками
53585103 ...

- Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня
- Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
- Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
- Захисний композитний підресок витримує удар до 200 Дж, не проводить тепло та не виявляється металодетекторами

- Кевларова антипрокольна устілка забезпечує захист від проколів
- Підшва двошарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

Матеріал: замша, текстиль

35/35	36/36	37/ 37	38/ 38	39/ 39	40/ 40	41/ 41	42/ 42	43/ 43
44/44	45/45	46/ 46	47/ 47	48/ 48				

Кросівки робочі ALL SIZE, O2, WORKSHOP

Зручне та комфортне робоче взуття ALL SIZE з класом захисту O2



синій
53580202 ...

Матеріали:

- Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
- Внутрішня частина: м'яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

Підшва:

- Підшва: двошаровий поліуретан (PU/PU) — легка, зносостійка, гнучка
- Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
- Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

35/35	36/36	37/ 37	38/ 38	39/ 39	40/ 40	41/ 41	42/ 42	43/ 43
44/44	45/45	46/ 46	47/ 47	48/ 48				

Кросівки робочі GAMMA, O2, WORKSHOP

Кросівки робочі GAMMA O2 розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт та легкість



чорний з червоними вставками
53580203 ...

- Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня
- Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
- Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями

- Підшва двошарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

Матеріал: замша, текстиль

35/35	36/36	37/ 37	38/ 38	39/ 39	40/ 40	41/ 41	42/ 42	43/ 43
44/44	45/45	46/ 46	47/ 47	48/ 48				

Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, WORKSHOP

Захисне взуття ALL SIZE S1P з композитним підреском



синій
53585102 ...

Клас захисту:

- S1P — антистатичне захисне взуття з амортизацією в ділянці п'яти, композитним підреском та антипрокольною устілкою

Захист:

- Підресок: композитний — легкий, не проводить струм, не створює термічного містка
- Устілка: кевларова (неметалева), захищає від проколів знизу
- Підшва: двошаровий поліуретан (PU/PU) — легка, зносостійка, гнучка

Матеріали:

- Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
- Внутрішня частина: м'яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня
- Підшва: двошаровий поліуретан (PU/PU) — легка, зносостійка, гнучка
- Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
- Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

35/35	36/36	37/ 37	38/ 38	39/ 39	40/ 40	41/ 41	42/ 42	43/ 43
44/44	45/45	46/ 46	47/ 47	48/ 48				

Кросівки захисні SPORT, S1P, WORKSHOP

Кросівки захисні SPORT, S1P - ця модель призначена для щоденної роботи в промислових умовах, де необхідно поєднувати комфорт та надійний захист. Відповідають вимогам класу захисту S1P, зокрема антистатичність, енергопоглинання в зоні п'яти, захист пальців стопи та антипрокольную устілку



- Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленими синтетичними вставками та замшею в зоні носка
- Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
- Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
- Захисний композитний підносок не містить металу, легший за сталевий і не проводить тепло

- Устілка з кевлару захищає від проколів низу
- Підшва виготовлена з двoshарового поліуретану — м'якого всередині та міцного зовні
- Стійка до впливу масел і вуглеводнів (FO), а також до ковзання відповідно до стандарту SRC (EN ISO 20345:2011)

- Рекомендовано для використання в сухому середовищі, у приміщеннях або на рівних поверхнях без надмірної вологи чи бруду

Матеріал: зносостійка тканина

чорний із сірими, червоними та жовтими елементами

53585101 ...

38/ 38	39/ 39	40/ 40	41/ 41	42/ 42	43/ 43	44/ 44	45/ 45	46/ 46
47/ 47	48/ 48							

Кросівки робочі SPORT, O2, WORKSHOP

Кросівки робочі SPORT, O2 – це зручне робоче взуття для повсякденного використання



- Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленими синтетичними вставками та замшею в зоні носка
- Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
- Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
- Підшва виготовлена з двoshарового поліуретану — м'якого всередині та міцного зовні

Стійка до впливу масел і вуглеводнів (FO), а також до ковзання відповідно до стандарту SRC (EN ISO 20345:2011)

- Рекомендовано для використання в сухому середовищі, у приміщеннях або на рівних поверхнях без надмірної вологи чи бруду

Матеріал: зносостійка тканина

чорний із сірими, червоними та жовтими елементами

53580201 ...

38/ 38	39/ 39	40/ 40	41/ 41	42/ 42	43/ 43	44/ 44	45/ 45	46/ 46
47/ 47	48/ 48							

Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, WORKSHOP

Цей варіант робочого взуття підійде для тих, кому важлива водостійкість, захист від проколів і довговічність шкіри, але не потрібен металевий чи композитний носок



Коричневий
53580204 ...

36/ 36	37/ 37	38/ 38	39/ 39	40/ 40
41/ 41	42/ 42	43/ 43	44/ 44	45/ 45
46/ 46	47/ 47			

- Матеріал верху: натуральна шкіра типу Crazy Horse – міцна, еластична та стійка до подряпин і вологи. З часом набуває характерного благородного вигляду
- Мембрана: водонепроникна та дихаюча, забезпечує захист від вологи та комфорт під час тривалого носіння
- Підшва: ПУ/нітрил HRO, стійка до високих і низьких температур, з глибоким протектором для впевненого зчеплення.
- Антипрокольний захист: кевларова вставка в підшві (захист від цвяхів та гострих предметів)
- Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, створює комфорт навіть при довготривалому використанні
- Фурнітура: кована, надійна, з гачками швидкої шнурівки
- Комфорт: м'який верхній кант для захисту гомілки, внутрішнє утеплення 3M Thinsulate для використання в холодних умовах
- Посилення: наплив у носковій та п'ятковій частині для додаткового захисту від стирання та ударів
- Стандарт захисту: відповідає вимогам EN ISO 20347:2012, клас O2 HRO WR (робоче взуття без металевого носка, водостійке, термостійке, антипрокольне)

Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, WORKSHOP

Це взуття створене для тих, хто щодня працює у найсуворіших умовах. Воно стане надійним партнером для будівельників, енергетиків, працівників промисловості, комунальних служб і всіх, хто стикається з ризиками холоду, вологи, високих і низьких температур, ударів чи проколів



Чорний
53585302 ...

36/ 36	37/ 37	38/ 38	39/ 39	40/ 40
41/ 41	42/ 42	43/ 43	44/ 44	45/ 45
46/ 46	47/ 47			

- Матеріал верху: натуральна гладка шкіра, стійка до зношування та агресивних умов експлуатації
- Підшва: ПУ/нітрил HRO, термостійка, з глибоким протектором для надійного зчеплення на слизьких поверхнях
- Захист: повністю кевларове посилення в носковій частині та в підшві (антипроколювання)
- Утеплення: 200 г 3M Thinsulate для збереження тепла при низьких температурах
- Мембрана: вологозахисна дихаюча мембрана – водостійкість та комфорт упродовж робочого дня
- Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, підлаштовується під стопу
- Фурнітура: кована, підвищеної міцності
- Система шнурівки: комбінована з гачками швидкого фіксування – прискорює взування та зняття
- Посилення: захисні напливи у носковій та п'ятковій зоні для додаткової зносостійкості й захисту від механічних пошкоджень.
- Комфорт: м'який верхній кант із демпферною вставкою для зменшення тиску на гомілку
- Світловідбивні елементи: інтегровані у дизайн для підвищеної безпеки в умовах недостатньої видимості
- Стандарт захисту: відповідає EN ISO 20345:2017, клас S7

Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист: водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підшві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п'яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах.

Черевики захисні зимові WINTER PROFİ, S3 CI HRO, WORKSHOP

Надійні, теплі та зручні захисні черевики WINTER PROFİ створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки



- Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
- Утеплювач: 200 г 3М Thinsulate — високий рівень теплоізоляції
- Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
- Підошва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
- Захист носка: композитний підносок
- Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
- Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
- Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
- Посилення: в зоні носка та п'яти — захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
- Декор: посилена фіксація елементів червоним швом

Чорний 53585304 ...				
36/36	37/37	38/38	39/39	40/40
41/41	42/42	43/43	44/44	45/45
46/46	47/47			

Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, WORKSHOP

Надійні, теплі та зручні високі захисні черевики WINTER PLUS створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки



- Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
- Утеплювач: 200 г 3М Thinsulate — високий рівень теплоізоляції
- Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
- Підошва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
- Захист носка: композитний підносок
- Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
- Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
- Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
- Посилення: в зоні носка та п'яти — захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
- Декор: посилена фіксація елементів червоним швом

Чорний 53585303 ...				
36/36	37/37	38/38	39/39	40/40
41/41	42/42	43/43	44/44	45/45
46/46	47/47			

Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, WORKSHOP

Черевики захисні для зварювальника HEAT DEFENDER призначені для використання в умовах підвищених температур і механічних навантажень. Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів



чорний 53585301 ...						
39/39	40/40	41/41	42/42	43/43	44/44	45/45
46/46	47/47	48/48				

- Матеріал верху: Натуральна шкіра товщиною 1,5 мм
- Підошва: HRO (термостійка до високих температур)
- Розмірний ряд: 39-48
- Система аварійного швидкого скидання
- Шнурівка з термостійким клапаном над шнурівкою для додаткового захисту
- Захисний бампер на передній та задній частині черевика для додаткового посилення
- Відповідність стандартам: Відповідає вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) щодо захисного взуття:
- ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне

Призначення:
Черевики для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях

- Рекомендації по догляду:**
- Очищати від бруду та пилу після кожного використання
 - Регулярно обробляти шкіру спеціальними засобами для захисту від пересихання та розтріскування
 - Регулярно перевіряти справність шнурівки та системи швидкого скидання
 - Зберігати у сухому місці за кімнатної температури

Матеріал: шкіра

Шкарпетки URBAN START UP, 3 пари в упаковці, MODYF

М'які та зручні віскозні шкарпетки в упаковці по три пари



- З логотипом та візерунком у вигляді гвинтів
- Віскоза виготовлена з бамбука

Матеріал: 80% віскоза, 17% поліамід, 3% еластан

Темно-сірий M4512900 ...		
35-38/05	39-42/06	43-46/07



МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:



НОВИЙ АСОРТИМЕНТ 2025

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»

02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

Головний офіс:

Тел.: +38 044 585 98 93

Оформити замовлення:

Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12

+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua
www.wurth.ua

Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтеся до торговельних представників у Вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті wurth.ua. Не є публічною офертою. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення

READY FOR WORK