



НОВИЙ АСОРТИМЕНТ

ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ

**READY
FOR WORK**



2026

wurth.ua



**ТОВАРИ ДЛЯ
МАЙСТЕРЕНЬ**



Маркер перманентний, тонкий



Технічні характеристики:

Форма наконечника	Округлий наконечник
-------------------	---------------------

Колір	Товщина лінії, мм	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	0,4	09679101	3
Чорний	1,0	09679102	3

Набір перманентних маркерів для стійкого маркування на різних поверхнях

- Швидко висихають водостійкі маркери зі стійкими до стирання написами
- Підходять для нанесення маркування на більшість поверхонь
- Швидко висихають після нанесення
- Стійкі до розмазування
- Водостійкі
- Підходять для більшості поверхонь
- Насичений чорний колір чорнила
- У комплекті 3 маркери

Застосування

Підходять для маркування кабельних маркерів, самоклеючих етикеток, кабельних стяжок із полем для напису та інших поверхонь, призначених для нанесення маркування

Домкрат гідравлічний пляшкового типу



Надійне рішення для підйому транспортних засобів під час ремонту та обслуговування

Сфера застосування

- Підходить для робіт і ремонту причепів, легкових автомобілів, мікроавтобусів і фургонів

Зручність у користуванні

- Додаткове регулювання висоти завдяки гвинтовому подовжувачу
- Два важелі насоса для зручної роботи
- Запобіжний клапан обмеження тиску

Надійність і безпека

- Міцна конструкція для інтенсивного використання
- Стабільна опорна база для безпечного підйому
- Сертифіковано TÜV

Вантажопідйомність, кг	Довжина х ширина опорної плити, мм	Висота підйому, мм	Довжина шпінделя, мм	Висота конструкції, мін./макс., мм	Арт. №	Уп., шт.
5000	115 x 122	206	70	210 - 416	07155445	1
10000	120 x 132	230	80	230 - 460	071554410	1
20000	143 x 159	210	60	242 - 452	071554420	1
30000	153 x 169	175	0	275 - 440	071554430	1

Стілець полірувальника WORKSHOP, з полицею, на колесах



Легкий, надійний і практичний стілець для робіт з обслуговування автомобілів

Великий об'єм для зберігання

- Два бічні лотки для інструментів, рушників, телефона, полірувальних паст та інших аксесуарів для догляду за автомобілем
- Бічні відсіки та центральний висувний ящик для зручного розміщення необхідних речей
- Місця для встановлення чотирьох пляшок із розпилювачем або полірувальних засобів для швидкого доступу

Висока маневровість

Посилені поворотні колеса з обертанням на 360° та гальмом

Широкий спектр застосування

Підходить для ремонтних, сервісних і доглядових робіт у майстерні, гаражі та вдома

Міцна металева конструкція

Витримує навантаження до 150 кг за умови рівномірного розподілу ваги

Комфорт під час роботи

- Оптимальна висота для виконання робіт з кузовом та колісними дисками
- Ергономічне сидіння вигнутої форми з нековзною поверхнею

Технічні характеристики:	
Матеріал ущільнювача	Пластик
Матеріал каркаса	Сталь/пластик
Глибина сидіння	250 мм
Діаметр сидіння	450 мм
Висота, мін./макс.	350-350 мм
Конструкція опорної рами	Чотири ніжки

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний з червоним контрастом	0957650350	1

Стенд поворотний для фарбування



Мобільний стенд призначений для фіксації та фарбування кузовних деталей під час ремонтних і малярних робіт

Оснащений ножним фіксатором поворотного механізму, що забезпечує стійкість під час роботи. Регульована конструкція з додатковим подовженням дає змогу зручно розміщувати деталі різних розмірів, а комплект із шести регульованих тримачів із захисними накладками запобігає пошкодженню поверхні. Стенд виготовлений зі сталі для високої міцності та тривалого строку служби

- Поворотна конструкція забезпечує зручний доступ до деталі з різних сторін без необхідності її повторного встановлення
- Ножна педаль фіксації дає змогу швидко та надійно зафіксувати стенд у потрібному положенні
- Шість регульованих тримачів із затискачами для надійної фіксації кузовних елементів різної форми
- Тримач для фарбопульту забезпечує зручне розміщення інструмента під час роботи
- Додаткове подовження 700 мм дає змогу працювати з деталями більшого розміру
- Стійка конструкція підтримує стабільне положення деталі під час фарбування

Технічні характеристики:	
Кількість тримачів	6 шт.
Матеріал	Сталь
Ножна педаль фіксації поворотного механізму	Ножний механізм блокування коліс
Додаткове подовження	до 700 мм

Довжина x висота x ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
1000 x 800 x 1500	18890960105	1

Стенд монтажний для бамперів



Стенд монтажний для бамперів призначений для надійної фіксації бамперів та інших кузовних елементів під час підготовки поверхні, шліфування, ремонту та фарбування

X-подібна конструкція забезпечує високу стійкість, а регульовані опори дозволяють швидко адаптувати стенд до деталей різної форми та розміру

- Стійка X-подібна конструкція
- Регульовані тримачі для надійної фіксації бамперів і кузовних деталей
- Дві додаткові опори для стабілізації виробу під час роботи
- Підходить для операцій шліфування, підготовки та фарбування
- Міцна сталева конструкція з порошковим покриттям для тривалого терміну служби

Технічні характеристики:	
Матеріал	Сталь

Довжина x висота x ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
105 x 75 x 112	18890960108	1

Чохол на сидіння, багаторазовий, нейлоновий



Багаторазовий захисний чохол на сидіння призначений для збереження чистоти салону під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

- Виготовлений із міцного нейлону, чохол надійно закриває поверхню сидіння та захищає її від забруднень, пилу, вологи та слідів робочих матеріалів.
- Матеріал стійкий до зношування, легко очищується і підходить для багаторазового використання
- Завдяки універсальному розміру чохол підходить для більшості легкових автомобілів та швидко встановлюється на сидіння
- М'який внутрішній шар запобігає ковзанню й забезпечує стабільне утримання під час роботи

- Надійний багаторазовий захист сидіння
- Міцний та легкий нейлон
- Стійкість до вологи та забруднень
- Легке очищення та догляд
- Підходить для більшості легкових автомобілів

Технічні характеристики:

Матеріал	Нейлон
Можна мити при	30 °C

Колір	Розмір, см	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	80 x 145	18890990301	1
Синій	80 x 145	18890990303	1

Накидки для сидінь одноразові у рулоні



- Білий масло- і водонепроникний ПЕ
- Оптимальні еластичні властивості
- У захисному боксі-диспенсері
- Перфоровані, в рулоні
- Точна перфорація для точного та легкого відривання
- Підходить для використання з подушками безпеки

Опис	Кількість відривів, шт.	Довжина, мм	Товщина, мкм	Ширина, мм	Арт. №
Накидки для сидінь	500	1350	10	820	089950001-1
Накидки для сидінь	100	1350	10	820	089950001-2
Накидки для сидінь EXTRA	100	1350	13	820	089950001-5

Килимок підлоги захисний TRUCK, з вирізом під руль



Одноразовий захисний килимок TRUCK призначений для надійного захисту підлоги кабіни вантажного автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

Килимок виготовлений із ламінованого паперу, який стійкий до вологи, мастил та забруднень. Завдяки нековзній нижній поверхні він надійно утримується на місці навіть у великих кабінах вантажних авто. Спеціальний виріз під рульову колонку забезпечує точне прилягання та зручне розміщення. Друк сірого кольору у вигляді слідів взуття робить килимок добре помітним та практичним у використанні

- Оптимальний захист підлоги кабіни вантажного авто
- Ламінований водостійкий папір
- Виріз під рульову колонку для зручного розміщення
- Нековзна нижня сторона
- Перфорація для легкого відірвання
- Підходить для сервісів та вантажних СТО

Розмір, см	Арт. №	Уп., шт.
45 x 50	18890990549	500

Накидка захисна на передню частину кузова, багаторазова



Багаторазовий захист для сервісних робіт та діагностики

Захисні накидки є незамінним атрибутом професійного автосервісу. Вони призначені для повного захисту крил та передньої панелі автомобіля від подряпин, потертостей, мастил та бруду під час роботи у моторному відсіку

Висока якість матеріалів:

Виготовлені з надміцного чорного нейлону, який стійкий до зношування та легко очищується від забруднень

Надійна фіксація

Регульовані текстильні застібки (липучки) дозволяють безпечно закріпити накидку за зовнішні дзеркала, не залишаючи слідів на покритті.

Стабільність у роботі

Знімна нековзна підкладка зі спіненого матеріалу гарантує, що накидка не сповзе з крил навіть при інтенсивному русі майстра.

Адаптивність

Широкі бічні відкидні секції дозволяють регулювати площу покриття під конкретну форму кузова

Технічні характеристики:	
Матеріал	Нейлон
Колір	Чорний
Можна мити при	30 °C

Застосування	Розмір, см	Арт. №	Уп., шт.
Для легкових автовок	400 x 86	18890990330	1
VW T5, T6, LCV	372 x 93	18890990335	1

Чохол захисний для важеля КПП, одноразовий



Одноразовий захисний чохол для важеля КПП призначений для збереження чистоти та захисту поверхні під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

- Надійний захист важеля КПП від забруднень
- Еластична гумка для щільної фіксації
- Міцний поліетилен 20 мкм
- Зручний у використанні під час сервісних робіт
- Оптимально для щоденного застосування на СТО

Технічні характеристики:

Матеріал	PE
Товщина матеріал	20 мкм
Колір	Білий

Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
130 x 140	19910990480	500

Чохол захисний для важеля КПП, багаторазовий



Багаторазовий захисний чохол для важеля КПП призначений для охайного та гігієнічного проведення сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики автомобіля

- Багаторазове використання
- Міцний нейлон, стійкий до зношування
- Гумка для щільної фіксації
- Захист від мастил, пилу та забруднень
- Легке очищення та догляд
- Практичне рішення для СТО та сервісів

Технічні характеристики:

Матеріал	Нейлон
Колір	Чорний
Можна мити при	30 °C

Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
130 x 140	18890990380	1

Чохол захисний на кермо, одноразовий



Практичне та надійне рішення для автоцентрів, СТО та дилерів, які прагнуть забезпечити максимальну гігієну й захист салону під час обслуговування, діагностики або ремонту

Чохли ефективно захищають кермо від забруднень, мастил та пилу, легко надягаються та знімаються, не залишаючи слідів

Технічні характеристики:

Матеріал	PE
Колір	Білий

Застосування	Товщина матеріалу, мкм	Діаметр/Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
Легкові авто	40	180 x 510	089950002-C	500
Легкові авто	30	400	08995450	250
Truck	30	550	18890990451	250

Чохол захисний на кермо, багаторазовий



Багаторазовий нейлоновий чохол для керма призначений для захисту салону під час сервісних робіт, технічного обслуговування чи діагностики

- Міцний матеріал захищає кермо від забруднень, слідів мастил та механічних пошкоджень.
- Еластична фіксація по периметру забезпечує щільне та надійне прилягання.
- Підходить для легкових автомобілів з діаметром керма 40 см
- Багаторазове використання
- Міцний та легкий нейлон
- Еластичний кант для щільної фіксації
- Захист від бруду та слідів робочих матеріалів
- Універсальний чорний колір

Технічні характеристики:

Матеріал	Нейлон
Колір	Чорний

Товщина матеріалу, мкм	Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
40	400	18890990350	1

Комплект 5в1 захисних чохлів одноразових



Комплект 5-в-1 одноразових захисних чохлів призначений для повного захисту салону автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

Набір включає захист для всіх основних елементів, що найбільше піддаються забрудненню: сидіння, кермо, килимок, важіль КПП та ручне гальмо. Усі компоненти виготовлені з міцних та вологостійких матеріалів, що забезпечують надійний захист від бруду, пилу, масел та вологи. Чохли з гумкою щільно фіксуються та не зміщуються у процесі роботи

Комплект підходить для більшості легкових/вантажних автомобілів

- Комплексний захист салону авто
- Надійна фіксація завдяки еластичним елементам
- Стійкість до вологи, забруднень та мастил
- Практичне індивідуальне пакування
- Підходить для СТО, сервісів і мобільних бригад

Технічні характеристики:

Матеріал	PE
Колір	Білий

Чохол для сидіння, см	Чохол для керма, см	Захисний килимок, см	Важелі КПП та гальма	Упаковка	Призначений для	Арт. №	Уп., шт.
135 × 82	Ø 40	38 × 50	З гумкою для кращої фіксації	в п/е	Легкові авто та LCV	08995790	100
135 × 82	Ø 40	38 × 50	Без гумки	без п/е	Легкові авто та LCV	08995791	100
140 × 84	Ø 55	45 × 50	З гумкою для кращої фіксації	в п/е	TRUCK, AGRI	18895990757	100

Комплект 3в1 захисних чохлів одноразових



Технічні характеристики:

Матеріал	PE
Колір	Білий

Чохол для сидіння, см	Чохол для керма, см	Захисний килимок, см	Упаковка	Арт. №	Уп., шт.
135 × 82	Ø 40	38 × 50	без п/е	18895990740	100

Накидка захисна на панель приладів



Технічні характеристики:

Матеріал	Поліестер Оксфорд 600D
Колір	Чорний

Розмір, см	Арт. №	Уп., шт.
140 x 45	18890990337	1

Комплект 3-в-1 одноразових захисних чохлів призначений для ефективного захисту салону автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

До набору входять елементи, які найчастіше піддаються забрудненню в процесі роботи майстрів: сидіння, кермо та підлога.

Усі компоненти виготовлені з міцних, вологостійких та антиковзких матеріалів, що забезпечують акуратність у кабіні та захист від бруду, пилу, вологи та масла. Чохол на кермо оснащений гумкою для щільної фіксації, а сидіння повністю закривається захисною плівкою.

Комплект призначений для легкових автомобілів

- Базовий комплект захисту салону авто
- Надійний захист від вологи, пилу та забруднень
- Швидке встановлення та щільна фіксація
- Економне пакування без п/е пакету
- Підходить для щоденного використання на СТО та сервісах

Багаторазова захисна накидка на панель приладів призначена для запобігання подряпинам, пошкодженням та забрудненням під час сервісних робіт, діагностики або встановлення обладнання

- Виготовлена з зносостійкого поліестеру, накидка надійно закриває панель приладів і забезпечує захист від інструментів, дрібних деталей та механічного контакту
- Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу утримує накидку на місці без зсувів, забезпечуючи стабільність під час виконання робіт
- Завдяки універсальному розміру підходить для більшості легкових автомобілів і може також використовуватися як безпечна та зручна поверхня для розміщення інструментів

- Захист панелі приладів від подряпин і забруднень
- Міцний поліестер
- Нековзка підкладка зі спіненого матеріалу
- Універсальне застосування для різних моделей авто
- Зручна поверхня для розміщення інструментів

Накидка захисна на поріг автомобіля



Технічні характеристики:

Матеріал	ПВХ
Колір	Чорний

Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
1155 x 415	18890990345	1

Захисна накидка на поріг автомобіля призначена для запобігання подряпинам, потертям та забрудненням під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

- Виготовлена з міцного ПВХ чорного кольору, накидка надійно закриває поріг та захищає його від контакту з одягом або інструментами
- Зворотна сторона виконана з нековзкого спіненого матеріалу, що забезпечує стабільне утримання на місці без додаткової фіксації
- Завдяки великому розміру підходить для більшості легкових автомобілів та забезпечує максимальне покриття робочої зони.

- Надійний захист порога від подряпин та забруднень
- Міцний та довговічний ПВХ
- Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу
- Зручна у використанні під час сервісних робіт
- Підходить для СТО, дилерських центрів і майстерень

Килимок для підлоги



Килимок із непоглинаючого спіненого матеріалу для захисту від бруду та зниження ризиків для здоров'я

Захищає коліна та спину при роботі, ізолює від холодної та брудної підлоги

Легке очищення

- Гладка поверхня із закритими порами, легко очищається

Практичність

- Ергономічна ручка для перенесення

Міцність

- Стійкий до оливи, пального та засобів для очищення гальм

Технічні характеристики:

Матеріал	Пінопласт
Колір	Чорний, Червоний

Довжина x Ширина x Товщина, мм	Вага виробу, г	Арт. №	Уп., шт.
480 x 320 x 36	204	0899500210	1
1150 x 550 x 36	790	0899500220	1

Накидка захисна на центральну консоль



Захисна накидка на центральну консоль призначена для запобігання подряпинам, потертостям та забрудненням під час сервісних, ремонтних або діагностичних робіт в салоні автомобіля

- Виготовлена з міцного нейлону, накидка забезпечує надійний захист поверхонь центральної консолі та прилеглих елементів інтер'єру від інструментів, дрібних деталей і механічного контакту
- Зворотна сторона виконана з нековзкого спіненого матеріалу, що гарантує стабільне розміщення накидки без зміщення під час роботи

Оптимальна форма та збільшена площа покриття роблять її зручною у використанні для більшості легкових автомобілів

Технічні характеристики:	
Матеріал	Нейлон
Колір	Чорний

Довжина x ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
460 x 720	18890990385	1

- Захист центральної консолі від подряпин і забруднень
- Міцний та зносостійкий нейлон
- Нековзка підкладка зі спіненого матеріалу
- Стабільне розташування без зсувів
- Підходить для сервісних і ремонтних робіт в салоні авто

Накидка захисна на крило PREMIUM



Технічні характеристики:

Матеріал	Штучна шкіра
Колір	Чорний

Довжина x ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
1120 x 650	18890990933	1

Захисна накидка на крило PREMIUM призначена для ефективного захисту лакофарбового покриття автомобіля від подряпин, пошкоджень та забруднень під час ремонтних і сервісних робіт

- Виготовлена з високоякісної штучної шкіри, накидка вирізняється підвищеною зносостійкістю та тривалим терміном служби навіть за інтенсивного щоденного використання в умовах СТО
- Оптимізована форма забезпечує зручне та точне прилягання до крила автомобіля, а рифлена зворотна сторона зі спіненого матеріалу запобігає ковзанню та додатково захищає лак

Для надійної фіксації передбачено чотири вільно підвішені піщані обтяжувачі та два окремо розташовані гачки. Накидка легко очищується та має петлю для підвішування

- Захист крила автомобіля від подряпин і забруднень
- Високоякісна та зносостійка штучна шкіра
- Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу
- Надійна фіксація за допомогою піщаних обтяжувачів і гачків
- Оптимізована посадка для зручності в роботі
- Можливість багаторазового використання та легкого очищення
- Петля для зручного зберігання

Ємність для збору та зливу оливи



Технічні характеристики:

Матеріал	HDPE - поліетилен високої щільності
Термостійкість, мін./макс.	від -25 до 100 °C

Вміст, л	Висота x ширина x довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
11	150 x 415 x 545	0891400008	1
16	167 x 450 x 580	0891400016	1

Практичне рішення для збору та зливу відпрацьованих рідин під час обслуговування автомобіля

Зручність у використанні

- Оснащена носиком із герметичним закриттям для чистого зливу без розбризкування
- Зручні ручки для перенесення та роботи

Надійні матеріали

- Виготовлена з ударостійкого та термостійкого HDPE-пластику
- Стійка до впливу масел, пального, спиртів і лугів

Чистота роботи

- Високий борт і герметичний носик запобігають розливам

Підставка під автомобіль, регульована



Технічні характеристики:

Матеріал	Сталь
Колір	Чорний, Червоний

Вантажопідйомність, кг	Висота, мін., мм	Висота, макс., мм	Довжина x ширина опорної поверхні, мм	Вага виробу, г	Арт. №	Уп., шт.
3000	285	425	205 x 180	6400	06918503	2
6000	390	605	285 x 245	13353	06918506	2
12000	495	720	330 x 290	32650	069185012	2

Підставка під вісь із функцією швидкого регулювання

Підходить для надійного утримання та підтримки важких вантажів

- Міцна сталеві підставка
- Висока стійкість
- Багатоступеневий важіль швидкої фіксації

Подвійна система фіксації для максимальної безпеки (важіль регулювання + запобіжний фіксатор)

- Додатковий запобіжний фіксатор блокує важіль регулювання запобігає випадковому відкриттю під навантаженням

Примітка

- Постачається парами

Ніж для зрізання ущільнювача скла



Алюмінієвий тримач та тягова ручка зі змінними лезами

Демонтаж клеєного автомобільного скла може виконуватися однією особою

Технічні характеристики:

Вага виробу (1 шт.)	268 г
---------------------	-------

Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Алюміній	071458210	1

Запасне лезо для ножа для зрізання автомобільного скла



Лезо призначене для професійного зрізання клеєного автомобільного скла в умовах автомайстерні. Ефективно підрізає шар клею по периметру вікна, забезпечуючи швидкий демонтаж без зайвих зусиль

Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
19	0714582101	1

Тримач скла вакуумний



Надійна та міцна конструкція

- Високоякісні матеріали виконання
- Дві жорстких головки

Призначений для роботи на плоских поверхнях

Для матеріалів з гладкою та газонепроникною поверхнею, таких як скло, листовий пластик, листовий метал, мармур, керамічна плитка тощо

Технічні характеристики:

Вантажопідйомність	60 кг
--------------------	-------

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
120	071458043	1

Ремонтний комплект для вакуумного тримача



Набір використовується для швидкого ремонту вакуумних тримачів, які втратили свою герметичність в процесі експлуатації.

Встановлення нових деталей з комплекту гарантує відновлення міцного утримання важких деталей без необхідності купувати новий інструмент

Технічні характеристики:

Вантажопідйомність	60 кг
--------------------	-------

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
120	071458044	1
150	071458050	1

Тримач скла вакуумний



Технічні характеристики:

Вантажопідйомність	30 кг
--------------------	-------

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
120	07155801	1

Ідеальне рішення для обмеженого простору

- Цей компактний тримач забезпечує надійну фіксацію там, де для двочашкових моделей недостатньо місця
- Це незамінний інструмент для роботи з невеликими елементами скла або кузовними панелями

Швидкість та зручність

Завдяки системі важеля, що керується однією рукою, інструмент забезпечує надзвичайно швидке та просте маніпулювання вантажем

Високоякісна гума без вмісту ПАУ

Вирішальною особливістю є гумове полотно фірмової якості. Воно стабільно тримає форму, але залишається достатньо м'яким, щоб ідеально адаптуватися до поверхні при створенні вакууму

Безпека та надійність

Тримач розрахований на навантаження до 30 кг

Універсальність

Підходить для всіх об'єктів із плоскою газонепроникною поверхнею: скло, пластик, листовий метал, шліфований камінь тощо

Шнур ущільнювальний, бутил, круглий, чорний



Технічні характеристики:

Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 100 °C
Термостійкість, короточасна, макс.	150 °C
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм	30 Н
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 30 °C
Кількість шнурів	7 шт.
Зовнішній діаметр	8 мм
Хімічна основа	Бутилкаучук
Довжина	25,2 м
Густина / умови	1,7 г/см ³ / відповідно до DIN EN ISO 1183-1
Клас будівельних матеріалів / умови	B2 - Нормально займиста / відповідно до DIN 4102
Твердість по Шору 00 / умови	50 / відповідно до DIN EN ISO 868
Мінімальна міцність на стиск / умови	0,08 / NF P30-303
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / сухе, горизонтальне, без пилу місце зберігання, 20°C і відносна вологість 50%
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	Дуже добре
Стійкість до впливу	Погода, вологість, УФ-випромінювання

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	0894700308	1

Висококлеєкий самосклеювальний бутильовий шнур для перекривної герметизації з відмінною адгезією до більшості поверхонь та високою стійкістю до УФ, погодних умов і води.

Відмінна сумісність з поширеними поверхнями

Шнур демонструє чудову адгезію до металів, бетону, цегли, дерева, скла, твердого ПВХ, бітумних поверхонь та різних лакофарбових покриттів. Це дозволяє застосовувати його у багатокомпонентних системах герметизації без ризику відшарування.

Висока стійкість до УФ-випромінювання, атмосферних впливів і води

Підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування, забезпечуючи тривалий строк служби навіть у складних умовах

- Непроникний для водяної пари
- Самосклеювальний — не потребує додаткових праймерів
- Підходить для контакту з харчовими продуктами

Сертифікація ISEGA

Підходить для герметизації трубопроводів, у яких транспортуються сухі харчові продукти

Номер дозволу: 65016 U 25

Відповідність стандартам VOC

Шнур відповідає найсуворішим вимогам до викидів летких органічних сполук:

- EMI CODE EC 1 Plus
- Схема AgBB
- Французький клас VOC A+
- «KMR ordinance»

Призначення в кузовному ремонті та сервісі:

- Ущільнення ліхтарів та фар
- Герметизація дверних карт
- Усунення сторонніх звуків

Нитка для різання автомобільного скла



Технічні характеристики:

Матеріал	ПЕ - поліетилен
----------	-----------------

Колір	Довжина, м	Товщина шнура, мм	Сила розтягування, мін.	Арт. №	Уп., шт.
Жовтий	65	1,1	2850 Н	071458300	1
Червоний	65	1,1	1850 Н	071458240	1
Помаранчевий	65	0,8	1600 Н	071458284	1

Розроблено для професійного сервісу, де критично важливим є збереження лакофарбового покриття (ЛФП) та елементів інтер'єру при заміні скла в сучасних автомобілях з мінімальними зазорами

Для вузьких зазорів

Спеціально розроблена для безпечного демонтажу скла в умовах обмеженого простору, де використання класичного сталевого дроту може пошкодити рамку кузова

Високотехнологічні волокна для екстремальних навантажень

Висока міцність на розрив завдяки використанню сучасних полімерних сполук, що поєднують гнучкість та стійкість до критичних навантажень

Захист поверхонь

Мінімальний ризик пошкодження фарби або обшивки стійок салону. На відміну від металевого дроту, нитка не «вгризається» в метал при випадковому контакті

Безпека праці

Завдяки круглому перетину та структурі матеріалу ризик отримання травм (порізів рук) майстром зведений до мінімуму

Економічність та багаторазовість

Нитка є гнучкою та підлягає повторному використанню (від 2 до 4 разів). У разі розриву волокно можна зв'язати вузлом і продовжити роботу без втрати ефективності

Паста шиномонтажна CARGO SPECIAL



Для монтажу та демонтажу всіх великих і важких шин, таких як шини для вантажівок, сільськогосподарські шини та промислові шини (шини EM)

Дуже хороші ковзні властивості

- Не потребує великих зусиль і часу
- Спрощує монтаж і подальший демонтаж
- Економічне використання матеріалу
- Зменшує знос обладнання
- Захищає шини та диски

Довгий час випаровування

Не потребує повторного змащування

Догляд за шинами та ободами

- Запобігає утворенню тріщин та старінню шин
- Запобігає корозії (не є корозійним)
- Запобігає прилипанню шини до обода

Морозостійка

Залишається гнучкою навіть при мінусових температурах

Фізіологічно безпечна та біорозкладна

- Не викликає контактної алергії у шиномонтажників
- Нейтральний pH

Не містить силікону

Примітки

- Не підходить для монтажу мотоциклетних та автомобільних шин через тривалий час випаровування
- Не шкідлива для здоров'я
- Біорозкладна
- Морозостійка
- Літнє/зимове зберігання, борт шини є пластичним і готовим до експлуатації

Технічні характеристики:	
Густина	1,04 г/см ³
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Мін. температура монтажу	-15 °C
Вага вмісту	4 кг
Температура обробки, макс.	50 °C
Колір	Жовт., Коричневий
Густина за умови	за 20 °C
В'язкість / консистенція	Пастоподібний
Умови зберігання з моменту виробництва	прохолодне та сухе місце зберігання, від 5 °C до 25 °C
Значення pH	7-8
Не містить АОХ	Так
Не містить силікону	Так

Вміст, л	Арт. №	Уп., шт.
4	0890123404	1

Клема ELMO Compact Plus



Безгвинтова клема ELMO Compact Plus призначена для швидкого та надійного з'єднання мідних провідників у побутових і професійних електромонтажних роботах

Конструкція забезпечує простий монтаж без використання інструментів та гарантує стабільний контакт протягом усього терміну експлуатації

- Жорсткі мідні дроти можна вставляти без відкривання зручного важільного механізму, що прискорює монтаж
- Рифлена поверхня корпусу покращує хват та забезпечує комфортну роботу під час встановлення
- Контрольні отвори дають змогу виконувати перевірку напруги стандартними тестерами без роз'єднання провідників

Технічні характеристики:

Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс.	0,2-4 мм ²
Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс.	0,34-4 мм ²
Довжина зачистки кабелю	11 мм
Сила струму	32 А
Номінальна напруга	450 В
Температура, навк. середовища, макс.	85 °C
Займистість	Самозгасаючий згідно UL94 V2
Ідентифікація T відповідно до EN 60998	T85
Матеріал корпусу	Полікарбонат

Колір	Довжина x Ширина x Висота, мм	Кількість провідників, шт	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий, Червоний	20,5 x 13 x 10,5	2	05561172	10
Прозорий, Помаранчевий	20,5 x 18,5 x 10,5	3	05561173	10
Прозорий, Жовтий	20,5 x 29,8 x 10,5	5	05561175	10

Клема ELMO Mini Plus



Безгвинтова клема ELMO Mini Plus — це ультракомпактне рішення для швидкого та безпечного з'єднання мідних провідників у побутових та професійних електромонтажних роботах

Мініатюрний корпус забезпечує мінімальне зайняття простору в монтажних коробках, а важливий механізм гарантує зручність роботи навіть у важкодоступних місцях

- Жорсткі мідні дроти можна вставляти без відкривання важільного механізму, що значно прискорює монтаж
- Рифлена поверхня корпусу покращує хват і забезпечує комфортне встановлення, навіть коли працювати доводиться однією рукою
- Вбудований тестовий порт дозволяє виконувати контроль напруги стандартними вимірювальними приладами без роз'єднання провідників
- Оптимальне рішення для монтажу в підрозетниках та пристроях, встановлених у порожнистих стінах або гіпсокартонних конструкціях

Технічні характеристики:

Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс.	0,2-2,5 мм ²
Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс.	0,2-2,5 мм ²
Довжина зачистки кабелю	11 мм
Сила струму	24 А
Номинальна напруга	450 В
Температура, навк. середовища, макс.	85 °C
Займистість	Самозгасаючий згідно UL94 V2
Ідентифікація T відповідно до EN 60998	T85
Матеріал корпусу	Полікарбонат

Колір	Довжина x Ширина x Висота, мм	Кількість провідників, шт	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий, Червоний	17 x 11 x 9,2	2	05561182	10
Прозорий, Помаранчевий	17 x 15,5 x 9,2	3	05561183	10
Прозорий, Жовтий	17 x 24,8 x 9,2	5	05561185	10

Клема WAGO



Безвинтова клема WAGO забезпечує швидке, безпечне та багаторазове з'єднання мідних провідників під час побутових і професійних електромонтажних робіт

Зручний важільний механізм спрощує монтаж у вузьких просторах і гарантує надійну фіксацію без використання інструментів

- Важільний механізм дозволяє виконувати монтаж та демонтаж провідників без інструментів і без ризику пошкодити жилу
- Контрольний отвір забезпечує можливість тестування напруги стандартними тестерами без розбирання з'єднання
- Діапазон затискання для багатодротяних (гнучких) провідників: 0,08–4,0 мм² (номінальний струм 32 А)
- Діапазон затискання для однодротяних та багатодротяних жорстких провідників: 0,08–2,5 мм² (номінальний струм 24 А)

Технічні характеристики:

Перетин дроту, мін./макс.	0,08-4 мм ²
Сила струму	32 А
Номинальна напруга	400 В
Температура, навк. середовища, макс.	40 °С
Довжина зачистки кабелю, мін. / макс.	9-10 мм
Ідентифікація Т відповідно до EN 60998	T85
Займистість	Самозгасаючий згідно UL94 V2
Матеріал корпусу	РА 6.6 – поліамід 6.6

Колір	Кількість провідників, шт	Арт. №	Уп., шт.
Темно-сірий	2	0556100002	10
	3	0556100003	10
	5	0556100005	10

Клема мікро вставна



Безвинтова мікроклема призначена для швидкого та акуратного з'єднання однодротяних мідних провідників у низькострумових системах

Компактна конструкція дозволяє виконувати монтаж у щільно заповнених коробках, а вставний тип підключення спрощує роботу навіть у складних умовах

- Сумісна з однодротяними мідними провідниками, забезпечуючи надійне фіксоване з'єднання без використання інструментів
- Можливість штабелювання (stackable) дозволяє організовано розташовувати кілька клем у монтажному просторі
- Вбудований тестовий порт дає змогу здійснювати контроль напруги стандартними тестерами без роз'єднання з'єднань
- Оптимальне рішення для низькострумових ліній: комунікаційних систем, дзвінків, охоронних та сигнальних установок (відповідно до VdS 2116), а також для застосувань EIB/KNX

Технічні характеристики:

Номінальна напруга	100 В
Сила струму	6 А
Довжина зачистки кабелю, мін. / макс.	5-6 мм
Температура, навк. середовища, макс.	60 °C
Діаметр дроту, мін./макс.	0,6 - 0,8 мм
Матеріал корпусу	PA 6.6 – поліамід 6.6

Колір	Кількість провідників, шт	Арт. №	Уп., шт.
Жовтий	4	0556001	10
Червоний	4	0556002	10
Світло-сірий	4	0556003	10
Темно-сірий	4	0556004	10
Червоний	8	0556006	10
Темно-сірий	8	0556008	10

Клема полегшена



**Безвинтова полегшена клема
призначена для швидкого
та надійного з'єднання
мідних провідників у різних
електромонтажних застосуваннях**

Конструкція з двома різними зонами підключення забезпечує сумісність як з однодротяними, так і з багатодротяними провідниками, що робить клему універсальним рішенням для монтажників

- Вставний механізм забезпечує швидке підключення без інструментів та гарантує стабільний контакт
- Контрольний отвір дає змогу виконувати вимірювання напруги стандартними тестерами без порушення з'єднання

Технічні характеристики:

Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс.	0,5-2,5 мм ²
Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс.	0,75-2,5 мм ²
Температура, навк. середовища, макс .	110 °C
Сила струму	24 А
Номінальна напруга	450 В
Довжина зачистки кабелю, мін. / макс.	9-11 мм
Ідентифікація Т відповідно до EN 60998	T110
Матеріал корпусу	РА 6.6 – поліамід 6.6

Колір	Кількість провідників, шт	Арт. №	Уп., шт.
Білий	3	05565005	10

Колодка клемна, 12 контактів



Колодка клемна на 12 контактів
призначена для надійного та зручного
з'єднання мідних провідників
у побутових і професійних
електромонтажних системах

Конструкція без притискної пластини
забезпечує просте підключення гнучких
провідників, а покращена форма контактів
спрощує введення провідника та підвищує
якість з'єднання

- Підходить для гнучких провідників навіть без притискної пластини, забезпечуючи стабільний контакт
- Легке роз'єднання секцій — досить повернути та злегка потягнути, щоб відокремити потрібну кількість контактів
- Оптимізована форма клемних гнізд полегшує введення провідників та прискорює монтаж
- Висока стійкість до крутного моменту гарантує надійне затягування гвинтів без ризику пошкодження
- Гнучкий у використанні модульний формат дає змогу відрізати потрібну кількість полюсів під конкретне завдання
- Відповідає вимогам стандартів EN 60998-1:2004 і EN 60998-2-1:2004

Технічні характеристики:

Кількість полюсів	12 шт.
Номинальна напруга	450 В
Тип приводу	Шліц
Матеріал корпусу	Поліпропілен - ПП
Матеріал контактів	Сталь
Поверхня контактів	Оцинковка
Матеріал гвинта	Сталь
Покриття анкеру	Оцинкований
Колір	Білий
Мін./макс. температура довкілля	від -5 до 80 °C
Вогнестійкий	850 °C
Ідентифікація T відповідно до EN 60998	T80

Змінний номінальний струм, А	Номинальний струм, однопровідний, А	Номинальний струм, жорстк., А	Поперечний перетин одинарного дроту, мін./макс., мм²	Поперечний перетин жорсткого дроту, мін./макс., мм²	Поперечний перетин гнучкого дроту, мін./макс., мм²	Довжина зачистки кабелю, мін./ макс., мм	Тип різьби x номінальний діаметр	Момент затягування, Нм	Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
32	41	41	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 4	6 - 7	M3	0,5	116,5 x 18,9 x 14,9	05562	10
41	57	41	2,5 - 10	2,5 - 6	2,5 - 6	7,5 - 8,5	M3,5	0,8	133,8 x 23,4 x 17,3	05563	10
41	76	57	4 - 16	4 - 10	4 - 6	8,5 - 9,5	M4	1,2	174,5 x 25,0 x 20,7	05564	10

Лита смола WÜ



Технічні характеристики:

Термін придатності з дати виробництва	24 міс.
---------------------------------------	---------

Типове позначення	Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
E1	200	0890450009	1

Муфта АВ 2



Технічні характеристики:

Діаметр кабелю, мін./макс.	16-35 мм
Тип основного кабелю	5 x 6 - 16 мм²
Тип відгалужувального кабелю	5 x 6 - 16 мм²

Типове позначення	Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
AB 2	270 x 160 x 80	0890450015	1

Лита смола типу WÜ призначена для герметизації та заливки електричних з'єднань у мережах до 10 kV

Матеріал забезпечує надійний захист від вологи, механічних впливів та хімічних чинників, зберігаючи стабільні властивості протягом усього терміну служби

Переваги заливальної смоли:

- Повністю водонепроникна як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні
- Схвалена відповідно до DIN VDE 0165 для використання у вибухонебезпечних зонах
- Висока механічна міцність

Переваги заливальної смоли WÜ:

- Відповідає DIN VDE 0291 Частина 2 і підходить для застосувань до 10 kV
- Висока стійкість до гідролізу
- Тривалий термін зберігання (до 24 місяців)
- Добра стійкість до УФ-випромінювання та хімічних впливів
- Низька в'язкість, що полегшує заливання
- Відмінне зчеплення з металами та пластиками
- Після затвердіння залишається м'яко-еластичною

Муфта розгалужувальна з литою смолою АВ 2 призначена для з'єднання кабелів з пластмасовою ізоляцією напругою до 1 kV

Комплект включає литу смолу типу WÜ, що забезпечує надійний захист з'єднання в різних умовах монтажу


Переваги комплексу розгалужувальної муфти АВ (разом зі смолою WÜ):

- Повна водонепроникність як у горизонтальному, так і у позовжньому напрямку
- Схвалено відповідно до DIN VDE 0165 для використання у вибухонебезпечних зонах
- Висока механічна міцність

Переваги заливальної смоли WÜ:

- Відповідає DIN VDE 0291 Частина 2 і підходить для застосувань до 10 kV
- Висока стійкість до гідролізу
- Тривалий термін зберігання (до 24 місяців)
- Стійкість до УФ-випромінювання та хімічних впливів
- Низька в'язкість
- Відмінна адгезія до металів і пластмас
- Після затвердіння залишається м'яко-еластичною

Муфта MU

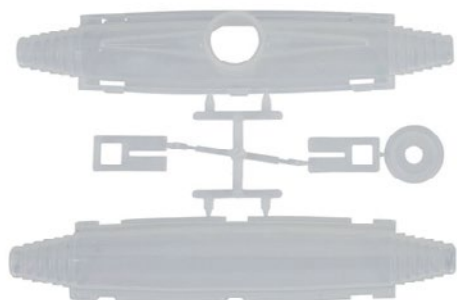

Муфта з литою смолою призначена для з'єднання жил та кабелів з пластмасовою або паперовою ізоляцією напругою до 1 kV

Комплект включає литу смолу типу WÜ, що забезпечує надійний захист з'єднання в різних умовах монтажу

Переваги комплекту муфти MU (разом із литою смолою):

- Повна водонепроникність як у горизонтальному, так і у поздовжньому напрямку
- Схвалено відповідно до DIN VDE 0165 для використання у вибухонебезпечних зонах
- Висока механічна міцність

Переваги заливальної смоли WÜ:

- Відповідає DIN VDE 0291 Частина 2 і підходить для застосувань до 10 kV
- Висока стійкість до гідролізу
- Тривалий термін зберігання (до 24 місяців)
- Добра стійкість до УФ-випромінювання та хімічних впливів
- Низька в'язкість
- Відмінне зчеплення з металами та пластиками
- Після затвердіння залишається м'яко-еластичною
- Не містить галогенів

Типове позначення	Довжина x Висота, мм	Діаметр кабелю, мін./макс., мм	Тип кабелю, мм ²	Арт. №	Уп., шт.
MU 1	180 x 25	7 - 16	4 x 4 до 5 x 1,5	0890450001	1
MU 2	190 x 49	3 - 28	4 x 10 до 5 x 6	0890450002	1
MU 3	216 x 38	8 - 25	4 x 16 до 5 x 6	0890450003	1
MU 4	275 x 48	14 - 30	4 x 25 до 5 x 10	0890450004	1
MU 5	360 x 55	23 - 36	4 x 50 до 5 x 16	0890450005	1
MU 6	430 x 108	23 - 48	4 x 95 до 5 x 35	0890450006	1

Муфта гелева WGM, комплект



Гелева муфта WGM призначена для швидкого та надійного з'єднання кабелів у побутових і професійних електромонтажних системах

Подвійне ущільнення забезпечує підвищену надійність та захист з'єднання навіть у складних умовах експлуатації

Переваги гелевої технології:

- Не потребує спеціальних інструментів (обтискних кліщів, паяльника тощо), що зменшує витрати на монтаж
- Не потребує часу на затвердіння — муфта готова до використання одразу після встановлення
- Заощаджує час під час монтажу
- Не потребує відкритого полум'я, яке в старіших муфтах застосовувалося для нагрівання термоклею або паяння, що підвищує безпеку монтажу
- Не має терміну придатності та може зберігатися необмежено довго
- Не потребує змішування компонентів

Примітка:

- У комплект входить 5-контактна гвинтова клемна колодка — її обов'язково слід використовувати
- Модель WGM16 дозволено застосовувати лише з жорсткими провідниками!
- Відповідно до DIN EN 50393 муфта може використовуватися як у ґрунті, так і для наземних застосувань

Технічні характеристики:

Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 70 °C
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	Так
Не містить галогенів	Так

Типове позначення	Тип кабелю для з'єднувальної муфти, мм ²	Тип основного кабелю для відгалужувальної муфти, мм ²	Тип відгалужувального кабелю для відгалужувальної муфти, мм ²	Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
WGM 6	3 - 5 x 1,5 - 6	3 - 5 x 2,5	3-5 x 1,5	155 x 59 x 31	0975350001	1
WGM 16	3 - 5 x 6 - 16	3 - 5 x 6	3-5 x 2,5	200 x 75 x 37	0975350002	1
WGM 25	5 x 16 - 25	5 x 16	5 x 6-16	280 x 117 x 49	0975350003	1

Зажим-тримач для запобіжника АТО, до 20А



Для прямого обтиску кабелю

Примітка

Номінальні значення струму є орієнтовними для використання запобіжників (Арт. підгрупи 0731) і, зокрема, залежать від виробника запобіжника, температури, способу монтажу тощо.

Технічні характеристики:

Перетин дроту, мін./макс.	0,75-2 мм ²
---------------------------	------------------------

Сила струму, макс., А	Арт. №	Уп., шт.
20	0555972	1

Контакт-відгалужувач роз'ємний



Плоский роз'ємний наконечник призначений для використання з контактами-відгалужувачами, забезпечуючи швидке й надійне приєднання провідника

Підходить для відгалужень у будь-якій потрібній точці кабелю

- Плоский штекер сумісний з відповідним гніздовим відгалужувачем
- Монтаж виконується за допомогою стандартних інструментів для обтискання ізолюваних наконечників

Застосування

Використовується в автомобільній електриці та інших низьковольтних системах.

Технічні характеристики:

Матеріал	Пластик
Температурний діапазон застосування, макс.	105 °С
Номінальна напруга	300 В
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму	6,3 x 0,8 мм

Колір	Перетин дроту, мін./макс., мм ²	Арт. №	Уп., шт.
Червоний	0,5 - 0,75	0555951	50/100
Синій	0,75 - 2,5	0555952	50/100
Жовтий	4,0	0555953	50/100

Наконечник плоский для відгалужувача



Плоский роз'ємний наконечник призначений для використання з контактами-відгалужувачами, забезпечуючи швидке й надійне приєднання провідника

Підходить для відгалужень у будь-якій потрібній точці кабелю

- Плоский штекер сумісний з відповідним гніздовим відгалужувачем
- Монтаж виконується за допомогою стандартних інструментів для обтискання ізольованих наконечників

Застосування

Використовується в автомобільній електриці та інших низьковольтних системах.

Технічні характеристики:

Матеріал	Пластик
Температурний діапазон застосування, макс.	105 °C
Номинальна напруга	300 В
Номинальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму	6,3 x 0,8 мм

Колір	Перетин дроту, мін./макс., мм²	Арт. №	Уп., шт.
Червоний	0,5 - 1,5	05559511	50/100
Синій	1,5 - 2,5	05559521	50/100
Жовтий	4 - 6	05559531	50/100

Розподільник плоских контактів



Розподільник плоских контактів призначений для поділу одного плоского підключення на два, забезпечуючи зручне відгалуження в електромонтажних системах

- Дозволяє виконати 1→2 або 2→2 підключення (залежно від моделі)
- Захисний прозорий корпус забезпечує додаткову ізоляцію та зручність під час монтажу

Технічні характеристики:	
Номінальна напруга	300 В
Ширина штекера	6,3 мм
Температурний діапазон застосування, макс.	75 °С

Довжина x Ширина, мм	Тип з'єднання	Арт. №	Уп., шт.
54 x 21	1-ша сторона: 1 підключення, 2-га сторона: 2 підключення	055511	10/100
50 x 20,5	1-ша сторона: 2 підключення, 2-га сторона: 2 підключення	055512	10/100

Наконечник трубчастий ізольований DUO



Трубчастий ізольований наконечник DUO призначений для обтискання двох провідників і протягування їх через клеми


Інтегрована вхідна воронка з поліпропілену полегшує введення жил та забезпечує охайний монтаж

- Підходить для обтискання двох провідників одночасно (2 PCS)
- Пластикові ізоляція має колірне маркування відповідно до DIN 46228 частина 4
- Контактна гільза виготовлена з міді з олов'яним покриттям
- Не містить галогенів

Технічні характеристики:	
Товщина стінки втулки (s1)	0,2 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2)	0,4 мм
Ширина вхідної воронки	10 мм
Макс. термостійкість	105 °С
Довжина втулки (l2)	14 мм
Довжина (l1)	26 мм
Кількість силових ліній	2 шт.
Внутрішній діаметр втулки (d1)	4,8 мм
Перетин дроту	6 мм ²
Висота вхідної воронки	6,9 мм
Не містить галогенів	Так

Колір	Матеріал	Покриття	Арт. №	Уп., шт.
Жовтий	Мідь	Луджене	0557407	100

Наконечник трубчастий, ізолюваний, DIN 46228



Відповідно до DIN 46228, частина 4

- Манжета захисна з поліпропілену
- Термостійкість: +105 °C
- Виготовлений в Німеччині

Для тонких та дуже тонких провідників, напр., згідно DIN EN 60228, клас 5 та 6

Технічні характеристики:

Термостійкість	+105 °C
Матеріал	Мідь
Покриття	Луджене

Поперечний переріз, мм ²	Колір	l ₁	l ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂	Арт. №	Уп., шт.
0,5	●	12,0	6,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0557300051	500, 1000
		14,0	8,0					0557300052 *	100, 500, 1000
0,75	●	14,0	8,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0557300752 *	100, 500, 1000
		18,0	12,0					0557300754	100
1,0	●	14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,25	0557300102 *	100, 500, 1000
		18,0	12,0					0557300104	500
1,5	●	14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,25	0557300151	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557300152 *	500, 1000
		24,0	18,0					0557300153	500
2,5	●	14,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,25	0557300251	100, 500, 1000
4,0	●	17,0	10,0	2,8	0,20	4,8	0,30	0557300401 *	100, 1000
		20,0	12,0					0557300402	100, 1000
6,0	●	26,0	18,0	3,5	0,20	6,3	0,30	0557300602	100, 500
10,0	●	28,0	18,0	4,5	0,20	7,6	0,40	0557300106	100, 500
16,0	●	24,0	12,0	5,8	0,20	8,8	0,40	0557300161	100, 500
	●	28,0	18,0	5,8	0,20	8,8	0,40	0557300162	100, 500
35,0	●	30,0	16,0	8,3	0,20	12,7	0,40	0557300351	50, 200
50,0	●	36,0	20,0	10,3	0,30	15,0	0,50	0557300501	50, 200

Спиральне кабельне обплетення



Розгалуження можливе в будь-якому місці

- Спиральна структура дозволяє відгалуження в будь-якій точці
- Можна використовувати багаторазово
- Вогнебезпечний стан: відповідно до UL94
- Horizontal Burning (ГГ) - повільне

Технічні характеристики:	
Термостійкість, мін./макс.	від -30 до 80 °C
Займистість	НВ (ГГ)
Довжина	25 м
Займистість, умови	Випробувано відповідно до UL94
Матеріал	ПЕ - поліетилен
Не містить галогенів	Так

Колір	Внутрішній діаметр, мм	Діаметр стягування, мін./макс., мм	Ширина котушки, мм	Товщина стінки, мм	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	3,7	4 - 20	7	0,65	07710040	1
Чорний	8,2	12 - 50	12	0,90	07710080	1
Прозорий	17,6	20 - 120	22	1,20	07710092	1

Обмотувальний шланг ELMO



Швидший монтаж порівняно зі звичайними захисними обгортковими шлангами

- Інструмент для протягування входить у комплект
- Спіральна конструкція дозволяє виконувати відгалуження в будь-якому місці
- Придатний для повторного використання
- Вогнебезпечний стан: відповідно до UL94
- Horizontal Burning (ГГ) - повільне

Технічні характеристики:	
Термостійкість, мін./макс.	від -30 до 90 °C
Займистість	НВ (ГГ)
Займистість, умови	Випробовано відповідно до UL94
Матеріал	Поліпропілен - ПП
Не містить галогенів	Так
Колір	Чорний

Довжина, м	Ширина котушки, мм	Товщина стінки, мм	Діаметр стягування, макс., мм	Номинальний діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
100	10	0,8	10	8	0771000901	1
50	14	0,8	16	15	0771000902	1
30	17	0,9	23	20	0771000903	1
20	20	1,0	25	25	0771000904	1

Ніж для зняття ізоляції AM 280



Ніж для зняття ізоляції AM 280 – професійний інструмент для швидкого та точного зняття оболонки кабелю

Надійний контроль різання

- Регулювання глибини різку за допомогою гвинта на торці ручки
- Автоматичне налаштування для кругового та поздовжнього різання

Ефективне різання

- Гачкоподібне лезо з покриттям нітриду титану
- Підвищена швидкість різання та тривалий термін служби

Зручність у роботі

- Двокомпонентні вставки на ручці забезпечують надійний хват
- Комфортне використання навіть під час тривалої роботи

Практичність конструкції

- Запасне лезо з покриттям нітриду титану зберігається в корпусі
- Призначений для кабелів діаметром 8-28 мм

Технічні характеристики:	
Матеріал	Пластик/ метал
Колір	Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Типове позначення	AM 280
Діаметр кабелю, мін./макс.	8-28 мм

Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
170 x 29 x 35	07144101	1

Подовжувач електричний на пластиковій катушці



Катушка відповідає вимогам DGUV Information 203-006 (раніше BGI 608) і призначена для безпечного використання в умовах будівельних майданчиків та промислових об'єктів

- Корпус барабана виготовлений зі спеціального ударостійкого пластику, стійкого до механічних навантажень
- Зручна поворотна ручка великого розміру забезпечує плавне намотування кабелю
- Інноваційна конструкція монтажу штекерів забезпечує надійне підключення та зручність у роботі
- Фіксувальне гальмо з перемикачем «Open/Close» запобігає мимовільному розмотуванню кабелю під час транспортування або роботи
- Кабель типу RN, допущений для експлуатації у складних умовах будівництва згідно з VDE 0100 частина 704
- Вироблено в Німеччині

Технічні характеристики:	
Сила струму	16 A
Номинальна напруга	250 В/змін.струму
Тип заглушки	F
Тип кабелю	H07RN-F3G 1,5 мм ²
Ступінь захисту	IP 44
Стандарти	EN 61242
Клас захисту	II
Довжина кабелю	25 м
Захист від перегріву	Термовимикач із захистом від повторного запуску згідно з VDE 0620

Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
290 x 210 x 395	0774125315	1

Подовжувач електричний на пластиковій катушці, H07RN-F3G2,5



Подовжувач електричний на пластиковій катушці 250 V

Відповідає вимогам DGUV Information 203-006 (раніше BGI 608)

- Корпус барабана виготовлений зі спеціального пластику
- Ергономічна поворотна ручка для намотування кабелю
- Інноваційне кріплення вилки Гальмо фіксації з перемикачем «Відкрито/Закрито»
- Кабель RN дозволений для використання у складних умовах на будівництві відповідно до VDE 0100 частина 704

Технічні характеристики:	
Сила струму номінальна	16 A
Номінальна напруга	250 В/змін.струму
Виконання	3 розетки із заземленням, 16 A, 250 В
Довжина кабелю	33 м
Тип заглушки	F
Тип кабелю	H07RN-F3G 2,5 мм ²
Ступінь захисту IP	IP 44
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Штекерне з'єднання	1 Штекер з контактом заземлення, 16 A
Захист від перегріву	Термовимикач із захистом від повторного запуску згідно з VDE 0620
Стандарти	EN 61242

Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
290 x 210 x 395	0774133325	1

Подовжувач електричний силовий H07RN-F 3G1.5, 3 розетки



Надійне підключення кількох пристроїв

- Подовжувач електричний із трьома розетками та заземленням призначений для одночасного підключення кількох споживачів електроенергії
- Підходить для використання в майстернях, на будівельних об'єктах і в побуті

Міцність і захист

- Гумовий кабель підвищеної міцності для складних умов експлуатації
- Три розетки із захисними кришками для запобігання потраплянню пилу та вологи
- Стійке виконання для роботи як у приміщенні, так і на відкритому повітрі

Зручність використання

- Можливість одночасного підключення кількох інструментів
- Оптимальне рішення для професійного та інтенсивного використання
- Підходить для майстерень, монтажних і будівельних робіт

Застосування

- Для складних умов у будівництві, промисловості, торгівлі, сільському господарстві тощо
- Для використання всередині приміщень і на відкритому повітрі

Технічні характеристики:	
Довжина кабелю	10 м
Сила струму номінальна	16 А
Номінальна напруга	250 В/змін.струму
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -25 до 40 °C
Тип заглушки	F
Тип кабелю	H07RN-F3G 1,5 мм ²
Ступінь захисту IP	IP 44
Кабельний вхід	Потрійний гумовий роз'єм з кришкою
Кабельне підключення	Штекер з контактом заземлення

Довжина кабелю, м	Арт. №	Уп., шт.
10	0969310101	1

Подовжувач електричний, H07RN-F3G 1,5



Надійне підключення у будь-яких умовах

Подовжувач електричний із заземленням призначений для безпечного підключення обладнання в майстернях, на будівельних майданчиках і в побуті. Підходить для використання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі

Міцність і захист

- Гумовий кабель підвищеної міцності, стійкий до механічних навантажень
- Розетка із захисною кришкою для запобігання потраплянню пилу та вологи
- Надійне виконання для тривалого використання

Застосування

- Майстерні та виробництво
- Будівельні та монтажні роботи
- Зовнішні та внутрішні роботи

Технічні характеристики:	
Сила струму номінальна	16 А
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -25 до 40 °C
Номінальна напруга	250 В/змін.струму
Тип заглушки	F
Тип кабелю	H07RN-F3G 1,5 мм ²
Ступінь захисту IP	IP 44
Кабельний вхід заміни	Захисна контактна муфта з кришкою
Кабельне підключення	Штекер з контактом заземлення

Довжина кабелю, м	Арт. №	Уп., шт.
10	0969310001	1

Викрутка-індикатор напруги ELMO, однополюсна



Викрутка-індикатор напруги для швидкої перевірки наявності змінної напруги

- Постійно інтегрована індикаторна лампа для наочної індикації напруги
- Темне тло навколо індикатора покращує видимість світлової індикації під час роботи
- Шліцьове жало викрутки для виконання простих монтажних робіт
- Повна ізоляція для підвищеної безпеки під час використання
- Захисний упор для руки та ізольована кліпса
- Відповідає вимогам стандарту DIN VDE 0680-6 (VDE 0680-6):2021-08

Застосування

Призначена для перевірки наявності змінної напруги в діапазоні від 100 до 250 VAC під час електромонтажних, сервісних і ремонтних робіт

Технічні характеристики:	
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки	0,5 x 3 мм
Довжина леза	60 мм
Поверхня леза викрутки	Оцинкований
Діапазон напруги змінного струму мін./макс.	100-250 В/змінний струм
Матеріал ручки	АБС - Акрилонітрил-бутадієн-стирол
Матеріал леза	Сталь С60
Категорія захисту від перенапруги	CAT III/300 В
Виконання	З утримуючим затискачем
Індикація	Лампа розжарювання
Колір	Червоний, Чорний

Довжина x ширина x глибина, мм	Арт. №	Уп., шт.
150 x 24 x 24	5634002011	1

Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO



Компактний двополюсний індикатор напруги та цілісності кола для щоденного використання

- Автоматичний вибір діапазону перевірки
- Індикація ELV без елементів живлення від 35 V AC/DC, від 45 V AC та від 110 V DC, а також візуальна та вібраційна індикація при роботі від батарей
- Відображення полярності на LCD-дисплеї
- LED-індикація напруги змінного та постійного струму: ± 6 V, ± 12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V і 1000 V
- LCD-дисплей для відображення точного значення напруги
- Однополюсне визначення фази
- Перевірка діодів у прямому напрямку
- Перевірка цілісності кола зі звуковим сигналом у діапазоні від 0 до 200 кОм
- Індикація залишкового струму через пристрій захисного вимкнення (30 с увімкнено / 240 с вимкнено)
- Можливість одноручного використання в розетках із заземлювальним контактом
- Автоматичне вимкнення через 3 хвилини бездіяльності
- Підходить для використання за температури навколишнього середовища від -15 °C до +45 °C

Компактна конструкція

Компактний корпус зручно розміщується в сумці для інструментів і підходить для щоденного використання під час електромонтажних та сервісних робіт

Підтверджені характеристики безпеки

Категорії перенапруги CAT IV 600 V та CAT III 1000 V. Випробуваний відповідно до стандарту DIN EN 61243-3:2014

Примітка

Елементи живлення не входять до комплекту постачання

Застосування

Призначений для перевірки напруги змінного та постійного струму, визначення полярності, пошуку фази, контролю цілісності електричних кіл і перевірки діодів

Галузь застосування

Автомобільна електрика, електротехніка

Технічні характеристики:	
Перевірка цілісності ланцюгів, опір, мін. / макс.	0-200 кОм
Перевірка фаз, напруга, мін.	100 В/змін.струму
Кількість акумуляторів / батарей	2 шт.
Діапазон напруги змінного струму мін./макс.	6-1000 В/змін.струму
Ступінь захисту IP	IP 65
Тип/опис акумулятора / батареї	Micro AAA
PELV-дисплей	Візуальний, Вібраційний
Індикація	Світлодіод/ЖК дисплей
Колір	Сірий колір, Чорний колір
Тестування діодів	Так
Перевірка полярності	Так (+/- CІД)
Частота, мін./макс.	0 / 500 Гц
Категорія захисту від перенапруги	CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Діапазон напруги пост. струму, мін./макс.	6-1000 В/пост.струму
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -15 до 45 °C

Довжина x ширина x глибина, мм	Арт. №	Уп., шт.
260 x 78 x 42	5634003201	1

Тестер автомобільної електросистеми ELMO



Автомобільний тестер для перевірки напруги та визначення полярності

- Чотири LED-індикатори для відображення напруги та полярності
- Визначення полярності постійного струму (+/-)
- Вбудований щуп для проколювання ізоляції кабелю під час перевірки електричних кіл
- Робочий діапазон напруги від 6 до 48 V DC
- Ступінь захисту IP40

Примітка

Не підходить для діагностики систем ABS та подушок безпеки

Застосування

Призначений для пошуку несправностей в електричних системах легкових і комерційних автомобілів, а також інших електричних системах із напругою до 48 V DC

Технічні характеристики:

Діапазон напруги пост. струму, мін./макс.	6-48 В/пост.струму
Ступінь захисту IP	IP 20
Індикація	Світлодіод

Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
150	07155307	1

Кліщі для вимірювання струму



Технічні характеристики:	
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс.	0,1 Ом-60 МОм
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс.	1 мВ/змін.струму-600 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс.	1 мВ/пост.струму-600 В/пост.струму
Діапазон вимірювання струму, мін./макс.	10 мА/змін. струму-600 А/змін.струму
Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс.	10 мА/пост.струму-600 А/пост.струму
Діаметр контуру	23 мм
Кількість акумуляторів / батарей	3 шт.
Індикація	6000 цифр
Категорія захисту від перенапруги	CAT III/600 В
Ступінь захисту IP	IP 20

Довжина x ширина x висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
210 x 80 x 35	071553715	1

Цифрові струмовимірювальні кліщі з автоматичним вибором діапазону та вимірюванням True RMS

Цифрові струмовимірювальні кліщі для професійного використання під час електромонтажних робіт, обслуговування електрообладнання та діагностики електричних систем. Оснащені функцією автоматичного вибору діапазону вимірювання, технологією True RMS і підсвічуванням точки вимірювання

Широкі можливості вимірювання

- Вимірювання змінного та постійного струму до 600 А
- Вимірювання змінної та постійної напруги до 600 V
- Вимірювання опору до 60 МОм
- Вимірювання частоти та ємності
- Перевірка цілісності кола та діодів

Зручність контролю результатів

- LCD-дисплей на 6000 відліків
- Функція MIN/MAX для відображення мінімального та максимального значення
- Відображення різниці між двома виміряними значеннями
- Функція утримання показань на дисплеї

Гнучке налаштування вимірювань

Підтримує ручний та автоматичний вибір діапазону вимірювання залежно від умов роботи

Безпека та захист

- Запобіжний захист вимірювальних входів
- Категорія перенапруги CAT III 600 V
- Відповідають вимогам стандарту EN 61010-2-032
- Ступінь захисту IP20

Енергоощадна робота

Автоматично вимикаються через 15 хвилин бездіяльності

Примітка

Під час роботи необхідно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до категорії вимірювання

Застосування

Підходять для електромонтажних робіт, складання електричних шаф керування, обслуговування гібридних систем, а також діагностики та перевірки електричних і електронних систем



ЕЛЕКТРО ТА ПНЕВМОІНСТРУМЕНТ



Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH, M-CUBE W-CONNECT



Компактна, потужна та довговічна акумуляторна батарея 18 V Li-Ion, розроблена для професійного та універсального застосування

Покращена продуктивність

Оптимізований корпус і нове розташування елементів живлення у батареї M-CUBE W-CONNECT забезпечують ефективне відведення тепла. Це гарантує тривалий строк служби, високу стабільність і максимальну віддачу потужності під час роботи з інструментами високої продуктивності.

Сучасна літій-іонна технологія

У конструкції використовуються надійні та витривалі Li-Ion елементи нового покоління — ідеальне рішення для інтенсивного професійного використання

Міцність і стійкість до ударів

Інтегрована посилена рамка елементів фіксує комірки всередині батареї, запобігає перегріванню та захищає від механічних впливів. М'які амортизувальні вставки захищають корпус під час падіння та мінімізують ризик пошкодження делікатних поверхонь

Покращена ергономіка

Оптимізований механізм фіксації та зручні хватові поверхні полегшують встановлення та виймання батареї з інструмента

Зручний індикатор заряду

Чітке індикаторне вікно дозволяє швидко оцінити рівень заряду та раціонально планувати роботу

Повна сумісність

Акумуляторний блок 18 V M-CUBE W-CONNECT сумісний з усіма попередніми та новими акумуляторними інструментами системи 18 V M-CUBE

W-CONNECT: інтелектуальна інтеграція

Батарея оснащена роз'ємом для модуля WCM-BT, який дозволяє під'єднувати інструменти до систем керування ресурсами та оптимізувати робочі процеси.

Технічні характеристики:

Номінальна напруга	18 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї	5 Агод
Відповідність ROHS	Так
Відповідні зарядні пристрої	ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Відповідне обладнання	M-CUBE 18 В
Сумісність з W-CONNECT	Так, за допомогою аксесуарів
Вага виробу (1 шт.)	742,000 г

Тип акумулятора / батареї	Арт. №	Уп., шт.
Li-Ion	5703550000	1

Зарядний пристрій ALG 18/8, M-CUBE



Зарядний пристрій ALG 18 V M-CUBE спеціально розроблений для акумуляторів M-CUBE 18 В і забезпечує надійну роботу при вхідній напрузі 220–240 В/АС.

- Підходить для заряджання всіх Li-ion акумуляторних блоків 18 В M-CUBE
- У моделях зарядних пристроїв з зарядним струмом від 8 А та вище активна система охолодження забезпечує ще швидше заряджання підключеної батареї

Технічні характеристики:	
Довжина кабелю	1,2 м
Довжина	12 см
Ширина	22 см
Висота	5 см
Номинальна напруга	18 В
Вихідна напруга, мін./макс.	18-18 В/пост.струму
Вхідна напруга, мін. / макс.	220-240 В/змін.струму
Температурний діапазон застосування, макс.	40 °С
Директива WEEE (повернення використаних електроприладів)	5
Частота, мін./макс.	50 / 60 Гц
Струм заряду, макс.	8 А
Тип заглушки	С
Акумулятори, що підходять	M-CUBE 18V
Сумісність з W-CONNECT	Ні
Корисна потужність	144 Ш
Ступінь захисту IP	IP 50
Прилад обслуговування	Зарядний пристрій для інструменту
Вага виробу (1 шт.)	899,000 г

Назва	Арт. №	Уп., шт.
ALG 18/8	5705808000	1

Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT, M-CUBE



Компактний і портативний акумуляторний пилосос багатоцільового призначення з сертифікацією класу L та ручною системою очищення фільтра

Два рівні потужності

Режим Max – для максимальної сили всмоктування, режим Eco – для подовженого часу роботи від одного акумулятора

Універсальне застосування

Підходить для прибирання та відсмоктування стружки, пилу, бурового шламу

Функція видування

Може використовуватися для продування, очищення та підсушування поверхонь

Клас пилу L

Сертифікація гарантує ефективність збирання пилу на рівні 99% відповідно до EN 60335-2-69

Постійно висока сила всмоктування

Стійка продуктивність та довгий термін служби фільтра завдяки напівавтоматичній системі очищення

Зручна робота з електроінструментом

У комплекті постачається адаптер для під'єднання до машин, що забезпечує чисте робоче місце

Організоване зберігання аксесуарів

У корпусі передбачені інтегровані гнізда для насадки-щілини, насадки для м'яких поверхонь та адаптера для електроінструментів

Плечовий ремінь

Покращує мобільність і комфорт під час роботи «на ходу»

Міцний захищений корпус

Оснащений гумовими протекторами, що забезпечують стійке розміщення без ковзання та запобігають пошкодженню поверхонь

Технічні характеристики:

Тиск всмоктування	11 кПа
Потік повітря	20 л/с
Довжина	375 мм
Ширина	225 мм
Висота	275 мм
Вага виробу (1 шт.)	3,300 кг
Номінальна ширина	35 мм
Ємність контейнера	4 л
Рівень звукового тиску	61,2 дБ
Клас пилу	L

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AMTS 18 L COMPT	5701400000	1

Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT, M-CUBE



Потужний і тихий акумуляторний повітродув 18 В для мобільного та швидкого прибирання листя й забруднень

- Ефективний безщітковий двигун забезпечує високу продуктивність та довгий час роботи на одному заряді
- Можливість точного регулювання сили повітряного потоку залежно від типу робіт
- Стабільна потужність під час тривалого очищення завдяки фіксованому курку акселератора
- Вузкий, добре збалансований корпус із гумованою поверхнею рукоятки для зручної, маловтомної роботи.
- М'який наплічний ремінь забезпечує комфортну ергономічну робочу позицію.
- Міцна, легко знімна повітряна труба з металевим захисним кільцем.
- Зручність зберігання завдяки практичному підвісному отвору.
- Тихий режим роботи завдяки акумуляторному живленню – підходить для житлових зон та зон, чутливих до шуму
- Ефективне очищення завдяки повітряному потоку 12 200 л/хв через круглу насадку
- Комфортний рівень шуму – показник звукового тиску лише 97 дБ
- Низький рівень вібрації 1,3 м/с² під час експлуатації
- Невелика вага: лише 2,24 кг без акумулятора та 2,9 кг із встановленою батареєю

Технічні характеристики:

Номінальна напруга	18 В/пост.струму
Рівень звукового тиску	97 дБ
Потік повітря (кругла насадка)	12200 л/хв
Вібрація	1,3 м/с ²
Вага обладнання з акумулятором	2,9 кг
Вага обладнання без акумулятора	2,24 кг

Назва	Арт. №	Уп., шт.
ALB 18 COMPACT	5701431000	1

Кущоріз акумуляторний AHS 18 COMPACT, M-CUBE



Потужний акумуляторний кущоріз 18 В для мобільної та гнучкої роботи без кабелю

- Інструмент забезпечує точний, чистий та рівний зріз завдяки оптимальній геометрії ножів і широкому кроку між лезами
- Підходить для догляду за живоплотами будь-якого розміру – від формувальних робіт до інтенсивного обрізання

Прецизійні леза 20 мм

Забезпечують чистий зріз без виривання гілок

Довжина різання 610 мм

Дає змогу швидко обробляти навіть великі живоплоти та густі кущі

Низька вага

Лише 4,3 кг без акумулятора, що мінімізує втому під час тривалої роботи

Оптимальна збалансованість

5 кг з акумулятором для комфортного керування та точності.

Ергономіка та комфорт:

- Зручна конструкція рукоятки для роботи під різними кутами
- Легке керування навіть при довготривалих операціях
- Відмінний баланс маси та низький рівень вібрацій

Технічні характеристики:

Номінальна напруга	18 В/пост.струму
Відстань між ріжучими лезами	20 мм
Довжина зрізу	610 мм
Вага обладнання без акумулятора	4,3 кг
Вага обладнання з акумулятором	5,0 кг

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AHS 18 COMPACT	5701433000	1

Пневмопістолет скобозабивний каркасний DKG1040



Зручний і потужний інструмент для роботи зі скобами шириною 5,7 мм і довжиною 10-40 мм

Довговічний інструмент, що не потребує технічного обслуговування, для широкого спектра застосувань
Потужний безмасляний привід

Гнучкість і універсальність

Двопозиційний перемикач для переходу від одиничного спрацювання до контактного, а також гумовий носик для роботи з делікатними поверхнями

Регулювання глибини без інструментів

Швидке налаштування глибини забивання для захисту робочих поверхонь

Ергономічна, комфортна робота

Інструмент забезпечує доступ до механізму без інструментів для швидкого усунення неполадок, має регулювання подачі повітря та гачок для ремня

Примітка

- Штуцер для під'єднання повітря не входить до комплекту
- Рекомендуємо використовувати спеціальний штуцер підключення 1/4" S2000 (Арт. 0699100614) як необхідний аксесуар

Технічні характеристики:	
Витрата повітря за удар	1,13 л
Вага обладнання	1,18 кг
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	10-40 мм
Робочий тиск, мін./макс.	4,8-8,3 бар
Ємність магазину	100 шт.
Довжина	248 мм
Ширина	67 мм
Висота	245 мм
Ширина спинки скоби	5,7 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін.	6 мм
Пневматичне з'єднання	R 1/4 дюйма

Назва	Арт. №	Уп., шт.
DKG 1040	07035550	1

Аксесуари, що не входять в комплект поставки:			
	Назва	Арт. №	Уп., шт.
	Штуцер із зовнішнім різьбленням R1/4», серії S2000	0699100614	1
	Туманоутворювач змащувальний для пневмоінструмента 1/4»	0709861055	1
	Олива (мастило) для пневматичного інструмента, 1000 ml	08930505	1

Пневмопістолет скобозабивний оббивочний DKG416



Дуже легкий і потужний інструмент для роботи зі скобами шириною 12,8 мм і довжиною 4-16 мм

Знижений рівень шуму

Інтегрований глушник зменшує шум для користувача та оточення

Мінімізований ризик травмування

Рукоятка із запобіжним блокуванням перешкоджає випадковому спрацюванню механізму

Тривалий строк служби

Вбудований у рукоятку повітряний фільтр захищає від пилу та забруднень

Комфорт у роботі

Легкий магнієвий корпус і прогумована рукоятка забезпечують зручне користування

Примітка

- Штуцер для під'єднання повітря не входить до комплекту
- Рекомендуємо використовувати спеціальний штуцер підключення 1/4" S2000 (Арт. 0699100614) як необхідний аксесуар

Технічні характеристики:	
Витрата повітря за удар	0,3 л
Вага обладнання	0,7 кг
Ширина спинки скоби	12,8 мм
Довжина	238 мм
Ширина	42 мм
Висота	152 мм
Ємність магазину	157 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	4-16 мм
Робочий тиск, мін./макс.	4-7 бар
Внутрішній діаметр шланга, мін.	6 мм
Пневматичне з'єднання	R 1/4 дюйма

Назва	Арт. №	Уп., шт.
DKG416	07035480	1

Аксесуари, що не входять в комплект поставки:			
	Назва	Арт. №	Уп., шт.
	Штуцер із зовнішнім різьбленням R1/4», серії S2000	0699100614	1
	Туманоутворювач змащувальний для пневмоінструмента 1/4»	0709861055	1
	Олива (мастило) для пневматичного інструмента, 1000 ml	08930505	1

Скоба для степлера, тип 90, оцинкована A2K зі смоляним покриттям (RESIN)



Скоби типу 90 — це надійний витратний елемент для професійних монтажних і оздоблювальних робіт

Завдяки поєднанню захисного цинкового покриття, синьої пасивації та смоляного шару ці скоби забезпечують високу міцність кріплення, стійкість до корозії та впевнену роботу на різних матеріалах

- Синя пасивація A2K захищає від корозії навіть за підвищеної вологості
- Смоляний шар підсилює утримання скоби у матеріалі після забивання
- Точна геометрія для стабільної подачі та рівномірного забивання
- Витримують інтенсивну щоденну експлуатацію у професійних умовах

Матеріал і покриття:

- Сталь із цинковим захисним шаром
- Синя пасивація A2K для підвищеної стійкості до корозії
- Смоляне покриття для покращеного зчеплення

Технічні характеристики:	
Ширина дроту	1,0 мм
Товщина дроту	1,25 мм
Ширина (b1)	5,7 мм
Покриття	Оцинкований
Кількість виробів в асортименті/комплекті	1000 шт.
Кількість на палеті	3240000 шт.
Відповідність ROHS	Так

Матеріал	Довжина (l1), мм	Арт. №	Уп., шт.
Сталь	15	04805715	1
	20	04805720	1
	25	04805725	1
	30	04805730	1

Скоба для степлера, тип 80, оцинкована A2K



Скоби типу 80 створені для надійного та акуратного кріплення у меблевому виробництві, оздоблювальних роботах та під час монтажу текстильних матеріалів

Поєднання цинкового захисного шару, синьої пасивації та точної геометрії забезпечує стійкість до корозії, стабільне забивання та тривалу роботу без заклинювань

- Захисне цинкове покриття запобігає передчасній корозії
- Синя пасивація A2K забезпечує підвищену довговічність у вологих або запилених умовах
- Рівномірна форма скоб для точного та чистого входження в матеріал
- Підходять для інтенсивного професійного використання

Матеріал і покриття:

- Сталь із цинковим захистом
- Синя пасивація A2K для додаткової стійкості

Технічні характеристики:	
Ширина дроту	0,66 мм
Товщина дроту	0,95 мм
Ширина (b1)	12,8 мм
Покриття	Оцинкований
Кількість виробів в асортименті/комплекті	1000 шт.
Кількість на палеті	7200000 шт.
Відповідність ROHS	Так

Матеріал	Довжина (l1), мм	Арт. №	Уп., шт.
Сталь	6	048012906	1
	8	048012908	1
	10	048012910	1
	12	048012912	1
	14	048012914	1
	16	048012916	1



АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ RED STRIPE



Шурупокрут акумуляторний ABSR 12V Compact, RED STRIPE

Компактний, але потужний інструмент для професійного використання під час монтажних, інсталяційних і сервісних робіт
Оснащений високопродуктивним безщітковим двигуном і регульованими налаштуваннями крутного моменту, забезпечує до 40 Nm для точного загвинчування та надійного свердління в дереві, металі та пластику



Технічні характеристики

Номинальна напруга	12 В
Частота обертів на холостому ході	0-500 / 0-1800 об/хв
Положення регулювання крутного моменту	20+1
Максимальний крутний момент	40 Нм
Розмір патрона	10 мм - 3/8 дюйма
Частота ударів	Сталь - 10 мм, дерево - 20 мм
Максимальний діаметр свердління	4x40 мм
Вага (без акумулятора)	0,8 кг

- Два діапазони швидкостей: висока швидкість для продуктивності, низька - для максимального крутного моменту
- Швидкозмінний, міцний металевий патрон: забезпечує довговічність і швидко заміну оснащення
- Індикатор заряду акумулятора: показує рівень заряду
- Високоякісні елементи живлення: забезпечують тривалу роботу
- Зручна гумова ручка: підвищує комфорт під час роботи
- Зручне перемикач перед/назад: здійснюється одним перемикачем
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

ПЕРЕВАГИ

- Забезпечує вищу ефективність роботи завдяки поєднанню високого крутного моменту з високою швидкістю
- Суперкомпактний та легкий шурупокрут для максимального комфорту та універсальності у тісних просторах

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)
- Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти коротким замиканням

ЗАСТОСУВАННЯ

- Свердління легкої та середньої складності
- Електромонтажні та сантехнічні роботи
- Технічне обслуговування та сервісні роботи
- Ремонт автомобілів та встановлення аксесуарів

ОБМЕЖЕННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ

- Робоча температура інструментів та акумулятора становить від -20°C до +60°C
- Використовуйте змащувально-охолоджувальну рідину для свердління металу, щоб зменшити знос і нагрівання

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

Свердла / Біти /
Перові свердла /
Тримачі біт / 313

Назва	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ABSR 12V Compact	2	2	12 В - 1,5 А	5702510012

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR 20V Combi, RED STRIPE

Потужний і універсальний інструмент, розроблений для вимогливих професійних застосувань. Двошвидкісна передача забезпечує можливість перемикання між високошвидкісним свердлінням і низькошвидкісним закручуванням із високим крутним моментом, а 20+1+1 налаштування крутного моменту гарантують точність і контроль. Компактна та легка конструкція зменшує втому користувача та підвищує маневровість у тісних або надголовних зонах



Технічні характеристики	
Номінальна напруга	20 В
Частота обертів на холостому ході	0-500 / 0-2000 об/хв
Положення регулювання крутного моменту	20+1+1
Максимальний крутний момент	60 Нм
Розмір патрона	13 мм (1/2")
Частота ударів	0-8500 / 0-34 000 уд/хв
Максимальний діаметр свердління	Сталь – 13 мм, дерево – 55 мм, бетон – 16 мм, цегла – 16 мм
Вага (без акумулятора)	1,65 кг

- Високий крутний момент і ударна сила: крутний момент 60 Нм і частота ударів 33 600 уд/хв роблять інструмент ідеальним для важких робіт зі свердління та закручування
- Безщиткова ефективність: довший час роботи, більший ресурс двигуна та підвищена продуктивність
- Універсальна продуктивність: ефективно працює з деревом, металом і цегляною кладкою
- Компактний і збалансований корпус: легка й ергономічна конструкція знижує втому під час тривалої роботи

- Високоміцна передача та алюмінієвий передній корпус: забезпечують довговічність інструмента
- LED-підсвітка з функцією попереднього освітлення: поліпшує видимість у темних або погано освітлених робочих зонах
- Зручний дизайн: гачок для кріплення на ремені дає можливість працювати без зайнятих рук, а вбудований тримач біти забезпечує місце для додаткової біти під час використання
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

ПЕРЕВАГИ

- Технологія G-Tec Active Anti-Twist забезпечує кращий контроль крутного моменту, а система Anti-Kickback Protection мінімізує раптові реакції крутного моменту для безпечнішої роботи

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)
- Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти коротким замиканням

ЗАСТОСУВАННЯ

- Свердління легкої та середньої складності
- Електромонтажні та сантехнічні роботи
- Технічне обслуговування та сервісні роботи
- Ремонт автомобілів та встановлення аксесуарів

ОБМЕЖЕННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ

- Робоча температура інструментів та акумулятора становить від -20°C до +60°C
- Використовуйте змащувально-охолоджувальну рідину для свердління металу, щоб зменшити знос і нагрівання

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

Свердла / Біти / Перові свердла / Тримачі біт / 313

Назва	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ABSR 20V Combi	4	1	20 В - 4 А	5702512011

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR POWER 20V Combi, RED STRIPE

Потужний і універсальний інструмент, розроблений для вимогливих професійних застосувань. Двошвидкісна передача забезпечує можливість перемикання між високошвидкісним свердлінням і низькошвидкісним закручуванням із високим крутним моментом, а 18+1+1 налаштування крутного моменту гарантують точність і контроль. Компактна та легка конструкція зменшує втому користувача та підвищує маневровість у тісних або надголовних зонах



Технічні характеристики

Номинальна напруга	20 В
Частота обертів на холостому ході	0-500 / 0-2000 об/хв
Положення регулювання крутного моменту	18+1+1
Максимальний крутний момент	95 Нм
Розмір патрона	13 мм (1/2")
Частота ударів	0-8500 / 0-34 000 уд/хв
Максимальний діаметр свердління	Сталь – 13 мм, дерево – 55 мм, бетон – 16 мм, цегла – 16 мм
Вага (без акумулятора)	1,25 кг

- Високий крутний момент і ударна сила: крутний момент 95 Нм і частота ударів 34 000 уд/хв роблять інструмент ідеальним для важких робіт зі свердління та закручування
- Безщиткова ефективність: довший час роботи, більший ресурс двигуна та підвищена продуктивність
- Універсальна продуктивність: ефективно працює з деревом, металом і цегляною кладкою
- Компактний і збалансований корпус: легка й ергономічна конструкція знижує втому під час тривалої роботи

- Високоміцна передача та алюмінієвий передній корпус: забезпечують довговічність інструмента
- LED-підсвітка з функцією попереднього освітлення: поліпшує видимість у темних або погано освітлених робочих зонах
- Зручний дизайн: гачок для кріплення на ремені дає можливість працювати без зайнятих рук, а вбудований тримач біти забезпечує місце для додаткової біти під час використання
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

ПЕРЕВАГИ

- Технологія G-Тес Active Anti-Twist забезпечує кращий контроль крутного моменту, а система Anti-Kickback Protection мінімізує раптові реакції крутного моменту для безпечнішої роботи

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)
- Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти коротким замиканням

ЗАСТОСУВАННЯ

- Свердління легкої та середньої складності
- Електромонтажні та сантехнічні роботи
- Технічне обслуговування та сервісні роботи
- Ремонт автомобілів та встановлення аксесуарів

ОБМЕЖЕННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ

- Робоча температура інструментів та акумулятора становить від -20°C до +60°C
- Використовуйте змащувально-охолоджувальну рідину для свердління металу, щоб зменшити знос і нагрівання

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

Свердла / Біти / Перові свердла / Тримачі біт / 313

Назва	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ABSR POWER 20V Combi	4	1	20 В - 4 А	5702514011

Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/2, RED STRIPE

Потужний безщітковий інструмент, розроблений для важких монтажних робіт і відкручування щільно затягнутих кріплень

Забезпечує чудовий баланс потужності та контролю в міцній конструкції, що робить його ідеальним для автомобільних робіт, монтажу металоконструкцій та сервісного обслуговування механізмів



Технічні характеристики

Номинальна напруга	20 В
Тримач інструмента	1/2 дюйма зовнішній квадрат
Максимальний крутний момент (затягування)	700 Нм
Частота обертів на холостому ході	0-2900 1/хв
Частота ударів	0-3300 уд/хв
Підходить для гвинтів	M12-M30
Вага (без акумулятора)	2 кг

- Компактна конструкція та підвищений ресурс: довший термін служби двигуна та збільшений час роботи для надійної й ефективної експлуатації
- Високий крутний момент: призначений для роботи з вимогливими кріпленнями та має потужність для відкручування щільно затягнутих гайок
- Система Mega Power / Constant Torque: підтримує крутний момент

на стабільному рівні та захищає акумулятор від перевантаження і перегрівання

- Міцна конструкція: посилений корпус і високостійкі шестерні забезпечують довговічність інструмента
- Вбудоване LED-освітлення: ідеально підходить для роботи в темних або погано освітлених місцях
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

ПЕРЕВАГИ

- 4 режими вибору: три налаштування швидкості плюс функція Auto Stop (автозупинка) забезпечують необхідну потужність для різних завдань із кріплення
- Функція Auto Stop: автоматично зупиняє обертання після ослаблення болтів, скорочуючи час роботи та заощаджуючи заряд акумулятора
- **Технологія Torque Surge:** забезпечує хвилеподібні імпульси крутного моменту для швидкого прискорення та чутливого контролю (а не просто високу максимальну швидкість), що дозволяє легко справлятися з великими навантаженнями та робити швидкі старт

ЗАСТОСУВАННЯ

- Зняття та встановлення надмічних болтів і гайок
- Збирання конструкцій, що вимагають надійних методів кріплення
- Технічне обслуговування механічного обладнання та інструментів
- Робота зі стандартними та високоміцними болтами в будівельних і промислових сферах

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Ударні торцеві головки
- Адаптери та подовжувачі для головок
- Сумки або кейси для інструментів
- ЗІЗ (засоби індивідуального захисту)

Технічні характеристики

Назва	Тримач інструмента, дюйм	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ASSR 20V 1/2	1/2	5	1	20 В - 4 А	5702517211

Кутова шліфувальна машина акумуляторна AWSR 20V-125, RED STRIPE

Високоточний інструмент для різання та шліфування металу, каменю та мінеральних матеріалів. Компактна та легка конструкція забезпечує кращий контроль і меншу втому під час роботи, а безщіткова технологія двигуна гарантує тривалу роботу та збільшений ресурс інструмента. Три режими швидкості та вбудовані системи безпеки забезпечують універсальність без компромісів щодо захисту користувача



Технічні характеристики	
Номінальна напруга	20 В
Частота обертів на холостому ході	3500/6000/9500 об/хв
Споживана потужність	1000 Вт
Розмір шпинделя	M14
Внутрішній отвір	22,2 мм
Розмір диска	115/125 мм
Діаметр ручки	140 мм
Вага (без акумулятора)	1,2 кг

- Функції плавного пуску та захист від повторного запуску: зменшують ривок при старті та запобігають випадковому вмиканню
- Захист від перевантаження: запобігає пошкодженню двигуна під час роботи з великим навантаженням і продовжує термін служби інструмента
- Знімна пилозахисна решітка: захищає внутрішні компоненти від пилу та збільшує довговічність інструмента

- Швидке регулювання кожуха: безінструментне налаштування положення захисного кожуха для різних типів робіт
- Ергономічний та тонкий корпус: забезпечує комфортний хват, баланс та кращий контроль під час тривалого використання
- Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

ПЕРЕВАГИ

- 3-швидкісне керування: Пропонує три режими швидкості на вибір (до 9500 об/хв), щоб ви могли підібрати швидкість відповідно до завдання та матеріалу.
- Механізм захисту від перевантаження: Запобігає пошкодженню двигуна під великими навантаженнями, що допомагає подовжити термін служби інструмента.

ОБМЕЖЕННЯ

- Використовуйте інструмент виключно як шліфувальну машину, фрезер для отворів або інструмент для відрізання
- Шліфування наждачним папером, зачищення дрітними щітками або полірування не рекомендуються, якщо інструмент спеціально не схвалено для цих завдань. Завжди звертайтеся до посібника користувача та рекомендацій щодо аксесуарів під час виконання робіт з полірування
- Завжди використовуйте рекомендовані виробником аксесуари, які відповідають правильному розміру та номінальній швидкості
- Не модифікуйте інструмент для застосувань, для яких він не був розроблений
- Ніколи не використовуйте пошкоджені або невідповідні круги чи диски

ЗАСТОСУВАННЯ

- Різання та шліфування металу, каменю, бетону та цегляної кладки
- Підготовка поверхонь, зняття задирок та обробка країв на металевих або кам'яних заготовках
- Виконання робіт з технічного обслуговування в майстерні та виробничих завдань, що вимагають точного різання або шліфування
- Ідеально підходить для автомобільних робіт, таких як різання вихлопних труб, підрізання панелей, видалення іржі та підготовка зварних швів

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Запустіть без навантаження, щоб диск досяг повної швидкості перед початком роботи.
- Не тисніть на диск із силою; зниження швидкості диска збільшує час роботи, але запобігає пошкодженню.
- Дотримуйтеся кута 15–30° між диском і заготовкою. Більші кути можуть пошкодити поверхню або створити борозни. Рухайте шліфувальну машину вперед-назад для рівномірної обробки.
- Напрямок різання має значення: під час використання відрізного диска різте лише в напрямку, протилежному до обертання диска. Зміна кута або різання за напрямком обертання може призвести до заклинювання диска або його поломки.
- Використовуйте алмазні диски для дуже твердих матеріалів, щоб досягти найкращих результатів.
- Алмазні диски нагріваються під час різання. Якщо іскри з'являються по всьому колу диска, зупиніться і дайте йому охолонути на холостому ході протягом 2–3 хвилин
- Надійно закріпіть заготовку або затисніть її, щоб запобігти руху під час різання

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)
- Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти коротким замиканням

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Шліфувальні / відрізні диски
- Пелюсткові диски
- Дротова щітка
- Захисний кожух від пилу
- Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Завжди носіть ЗІЗ: захисні окуляри/щиток для обличчя, пилозахисну маску, рукавички, засоби захисту органів слуху та захисний одяг
- Не підпускайте сторонніх осіб до робочої зони
- Завжди використовуйте додаткове руків'я та тримайте інструмент обома руками
- Не працюйте поблизу легкозаймистих матеріалів (небезпека іскор)
- Зачекайте, поки диск повністю зупиниться, перш ніж покласти інструмент або змінити аксесуари
- Остерігайтеся віддачі: тримайте міцно, уникайте заклинювання та ніколи не ріжте боковою частиною відрізного круга.
- Використовуйте лише захисні кожухи, призначені для обраного аксесуара, і ніколи не працюйте інструментом без кожуха

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, перевірте наступне:

1. Якщо шліфувальний диск хитається або вібрує, переконайтеся, що зовнішня фланцева шайба затянута та що диск правильно встановлений на фланцеву пластину
2. Якщо ви помітите будь-які пошкодження диска, не використовуйте його, оскільки пошкоджений диск може зруйнуватися. Натомість зніміть пошкоджений диск і замініть його новим. Будь ласка, утилізуйте старі диски належним чином
3. Якщо ви працюєте з алюмінієм або подібним м'яким сплавом, пам'ятайте, що диск може швидко засмічуватися, що зменшить ефективність шліфування

Назва	Діаметр диска, мм	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
AWSR 20V-125	125	5	1	20 В · 4 А	5702520211

Гвинтокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/4, RED STRIPE

Потужний безщітковий інструмент, розроблений для важких монтажних робіт і відкручування щільно затягнутих кріплень

Забезпечує чудовий баланс потужності та контролю в міцній конструкції, що робить його ідеальним для автомобільних робіт, монтажу металоконструкцій та сервісного обслуговування механізмів

Технічні характеристики

Номинальна напруга	20 В
Підходить для гвинта	1/4 дюйма
Максимальний крутний момент (затягування)	230 Нм
Частота обертів на холостому ході	0-3600 1/хв
Частота ударів	0-3300 уд/хв
Підходить для гвинтів	M12-M30
Вага (без акумулятора)	1,1 кг



- Потужний крутний момент: підходить для широкого спектра завдань закручування та демонтажу
- Безщіткова технологія: забезпечує довший час роботи, збільшений ресурс двигуна та стабільну продуктивність
- Компактний корпус: дозволяє працювати у важкодоступних або тісних просторах
- Збалансована ергономіка: зменшує втому під час тривалої роботи

- Міцна конструкція: посилений корпус і високостійкі шестерні гарантують довгий термін служби
- Вбудоване LED-освітлення: покращує видимість у темних або погано освітлених зонах
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

ПЕРЕВАГИ

- Максимальна потужність для швидкого й точного монтажу
- Тривалий час роботи завдяки безщітковому двигуну
- Міцний компактний корпус для роботи у важкодоступних місцях

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

ЗАСТОСУВАННЯ

- Зняття та встановлення надміцних болтів і гайок під час ремонту автомобілів
- Збирання конструкцій, що вимагають надійних методів кріплення
- Технічне обслуговування механічного обладнання та інструментів
- Робота зі стандартними та високоміцними болтами в будівельних і промислових сферах застосування

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Ударні торцеві головки
- Адаптери та подовжувачі для головок
- Сумки або кейси для інструментів
- ЗІЗ (засоби індивідуального захисту)

Назва	Підходить для гвинта	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ASSR 20V 1/4	1/4 дюйма	4	1	20 В - 4 А	5702515011

Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 3/4, RED STRIPE

Потужний безщітковий інструмент, розроблений для важких монтажних робіт і відкручування щільно затягнутих кріплень

Забезпечує чудовий баланс потужності та контролю в міцній конструкції, що робить його ідеальним для автомобільних робіт, монтажу металоконструкцій та сервісного обслуговування механізмів



Технічні характеристики

Номінальна напруга	20 В
Тримач інструмента	3/4 дюйма зовнішній квадрат
Максимальний крутний момент (затягування)	1500 Нм
Максимальний крутний момент (зривання)	1900 Нм
Частота обертів на холостому ході	0-900 / 1100 / 1900 об/хв
Частота ударів	0-1000 / 1600 / 2000 уд/хв
Підходить для гвинтів	M12-M30
Вага (без акумулятора)	4,25 кг

- Компактна конструкція та підвищений ресурс: довший термін служби двигуна та збільшений час роботи для надійної й ефективної експлуатації
- Високий крутний момент: призначений для роботи з вимогливими кріпленнями та має потужність для відкручування щільно затягнутих гайок
- Система Mega Power / Constant Torque: підтримує крутний момент

на стабільному рівні та захищає акумулятор від перевантаження і перегрівання

- Міцна конструкція: посилений корпус і високостійкі шестерні забезпечують довговічність інструмента
- Вбудоване LED-освітлення: ідеально підходить для роботи в темних або погано освітлених місцях
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

ПЕРЕВАГИ

- 4 режими вибору: три налаштування швидкості плюс функція Auto Stop (автозупинка) забезпечують необхідну потужність для різних завдань із кріплення
- Функція Auto Stop: автоматично зупиняє обертання після ослаблення болтів, скорочуючи час роботи та заощаджуючи заряд акумулятора
- **Технологія Torque Surge:** забезпечує хвилюподібні імпульси крутного моменту для швидкого прискорення та чутливого контролю (а не просто високу максимальну швидкість), що дозволяє легко справлятися з великими навантаженнями та робити швидкі старт

ЗАСТОСУВАННЯ

- Зняття та встановлення надміцних болтів і гайок під час ремонту автомобілів
- Збирання конструкцій, що вимагають надійних методів кріплення
- Технічне обслуговування механічного обладнання та інструментів
- Робота зі стандартними та високоміцними болтами в будівельних і промислових сферах застосування

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологості. Потраплення води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Ударні торцеві головки
- Адаптери та подовжувачі для головок
- Сумки або кейси для інструментів
- ЗІЗ (засоби індивідуального захисту)

Назва	Тримач інструмента, дюйм	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ASSR 20V 3/4	3/4	8	1	20 В - 6 А	5702518311

Акумуляторна батарея LI-ION, RED STRIPE

Серія літій-іонних акумуляторів RED STRIPE забезпечує стабільну потужність, тривалий час роботи та довгий термін служби для професійних акумуляторних інструментів. Завдяки передовій технології елементів і інтелектуальному захисту ці акумулятори забезпечують надійну роботу у вимогливих умовах. Сумісні лише з акумуляторними інструментами WÜRTH RED STRIPE. Забезпечують стабільну подачу потужності під час свердління, шліфування, кріплення та різання



- Передова Li-Ion технологія: забезпечує стабільну потужність без ефекту пам'яті
- Інтелектуальний захист елементів: захищає від перезарядження, перегрівання та глибокого розрядження
- Оптимізована конструкція: компактна та легка для кращого балансу і комфорту

- Тривалий термін служби: міцний корпус із вбудованим захистом від ударів
- Контроль температури: забезпечує стабільний вихід навіть в екстремальних умовах
- Універсальна сумісність: підходить для всіх акумуляторних інструментів RED STRIPE відповідної напруги

ПЕРЕВАГИ

- TES: Технологія охолодження та захисту, яка активно контролює температуру та керує виділенням тепла під час використання та заряджання

ОБМЕЖЕННЯ

- Дотримуйтесь інструкції користувача щодо всіх вказівок з безпеки, заряджання та експлуатації

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C
- Зберігання акумулятора:
 - Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
 - Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)
 - Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти коротким замиканням

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Деякі літій-іонні акумулятори високої ємності (8.0 А-год) класифікуються як небезпечні вантажі. За необхідності зверніться до служби підтримки клієнтів для отримання деталей щодо доставки



ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Протирайте корпус акумулятора сухою або злегка вологою тканиною. Не занурюйте його у воду
- Тримайте клемі чистими та сухими для забезпечення належного з'єднання з інструментом
- Уникайте використання хімічних очищувачів, розчинників або абразивних матеріалів на акумуляторному блоці

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Акумуляторні інструменти RED STRIPE
- Зарядні пристрої RED STRIPE
- Товари для зберігання інструментів

ЛІТІЙ-ІОННІ АКУМУЛЯТОРИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ RED STRIPE

Кількість	Пакування	Тип елемента	Напруга, В	Ємність, А-год	Вага, кг	Арт. №
1	Картонна коробка	18650	12	2	0,15	5702801021
		18650	20	2	0,4	5702801023
		18650	20	5	0,7	5702801053
		18650	20	8	1,2	5702801083

Таблиця часу заряджання (хв)

Акумулятори	Зарядні пристрої	12 В, 1,5 А	20 В, 4 А
		90 хв	-
12 В, 2 А-год		-	30 хв
20 В, 2 А-год		-	75 хв
20 В, 5 А-год		-	120 хв
20 В, 8 А-год		-	-

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ, RED STRIPE

Зарядні пристрої RedStripe 12 В та 20 В розроблені для швидкого, безпечного та ефективного заряджання всіх сумісних акумуляторів RED STRIPE. Оснащені технологією розумного заряджання, що забезпечує максимальний термін служби акумулятора та просте керування під час використання



- Технологія розумного заряджання: Автоматично регулює струм для ефективного заряджання акумуляторів без перезарядження
- Індикатори заряду LED: Відображають стан заряджання (заряджається, повністю заряджено, помилка)
- Тепловий захист: Запобігає перегріванню під час заряджання
- Захист від перевищення струму та короткого замикання: Гарантує безпечну роботу для акумулятора та користувача
- Компактні та легкі: Зручні для перенесення та зберігання, підходять для використання на робочому місці або вдома

ПЕРЕВАГИ

- Вбудовані інтелектуальні системи захисту – від перезаряду, перевантаження за струмом, короткого замикання та теплового впливу – забезпечують тривалий термін служби акумулятора й безпечну експлуатацію

ОБМЕЖЕННЯ

- Дотримуйтесь інструкції користувача щодо всіх вказівок з безпеки, заряджання та експлуатації

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте в сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від пилу, вологи та екстремальних температур
- Уникайте тривалого впливу сонячного світла, тепла або вологості
- Перевіряйте шнури та корпус перед використанням, особливо якщо вироби зберігалися тривалий час
- Дотримання належних правил зберігання допомагає забезпечити максимальний термін служби акумулятора, безпечну експлуатацію та оптимальну ефективність заряджання

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Штепсельна вилка європейського типу

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Очищуйте сухою тканиною; уникайте розчинників або абразивних матеріалів
- Перед використанням перевіряйте шнури та вилки. Замініть у разі пошкодження
- Зберігайте в прохолодному, провітрюваному місці

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Акумуляторні інструменти RED STRIPE
- Зарядні пристрої RED STRIPE
- Товари для зберігання інструментів

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ RED STRIPE (Технічні характеристики)

Кількість	Пакування	Вхідна напруга, В	Частота, Гц	Струм заряджання, А	Вихідна напруга, В	Вага, кг	Арт. №
1	Картонна коробка	100-240	50 / 60	1.5	12	0.15	5702901151
		100-240	50 / 60	4.0	20	0.38	5702901043



СИСТЕМНІ КЕЙСИ



Кейс ORSY 4.4.1



ORSY



Технічні характеристики:

Ширина x глибина x висота, мм	370 x 270 x 85
Система ORSY	4.4.1

Виконання	Кількість відсіків, шт.	Арт. №	Уп., шт.
З перегородками	3	5581120100	1
Стандартне	4	5581120104	
З перегородками	5	5581120101	
Стандартне	8	5581120105	
Стандартне	12	5581120107	
Стандартне	16	5581120106	
Під свердла	20	5581120103	

Кейс для витратних матеріалів ORSY 4.4.1 із системною вкладкою

Компактний системний кейс ORSY 4.4.1 для зберігання та транспортування дрібних деталей. Оснащений системною вкладкою з комітками для впорядкованого розміщення вмісту.

- Компактний формат для зручного використання та транспортування
- Системна вкладка з комітками для сортування деталей
- Швидкий доступ до вмісту
- Підходить для зберігання кріпильних виробів і витратних матеріалів
- Сумісний із системою ORSY

Кейс ORSY 8.4.1 із прозорою кришкою



ORSY

Технічні характеристики:

Ширина x глибина x висота, мм	500 x 380 x 85
Система ORSY	8.4.1

Кількість секцій, шт.	Вага виробу, г	Арт. №	Уп., шт.
10	3246,000	5581110001	1
16	3370,000	5581110002	

Кейс для витратних матеріалів ORSY 8.4.1 із прозорою кришкою та знімними секціями

Системний кейс ORSY 8.4.1 для зберігання та транспортування дрібних деталей, кріпильних виробів і витратних матеріалів. Оснащений прозорою кришкою та комплектом знімних секцій для зручного сортування вмісту.

- Прозора кришка для швидкого огляду вмісту
- Комірки різної конфігурації для роздільного зберігання деталей
- Знімні секції для гнучкої організації простору
- Підходить для зберігання та транспортування дрібних деталей
- Сумісний із системою ORSY
- Міцна конструкція для щоденного використання

Додаткові продукти:

Перегородка для кейса 1.1

Арт. № 5581035020

Перегородка для кейса 2.1

Арт. № 5581035021

Кейс ORSY 8.4.1 із двома системними вкладками



ORSY

Технічні характеристики:

Ширина x глибина x висота, мм	500 x 380 x 85
Система ORSY	8.4.1

Виконання	Кількість відсіків, шт.	Арт. №	Уп., шт.
З перегородками 	10	5581110101	1
Стандартне	24	5581110105	
Стандартне	32	5581110104	

Кейс для витратних матеріалів ORSY 8.4.1 із двома системними вкладками

Системний кейс ORSY 8.4.1 для впорядкованого зберігання дрібних деталей і витратних матеріалів. Оснащений двома системними вкладками з комітками, що спрощують сортування та доступ до вмісту.

- Дві системні вкладки для ефективної організації вмісту
- Зручне транспортування та швидкий доступ до потрібних компонентів
- Підходить для кріпильних виробів та витратних матеріалів
- Сумісний із системою ORSY

Набір болтів із шестигранною головкою ISO 4017, клас міцності 8.8, A2K, 685 шт.



ORSY

Набір оцинкованих болтів із шестигранною головкою відповідно до ISO 4017 (DIN 933) у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Болти виготовлені зі сталі класу міцності 8.8 та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K). Набір призначений для монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

- 100 болтів M6×12
- 100 болтів M6×16
- 100 болтів M6×20
- 80 болтів M6×25
- 80 болтів M8×16
- 50 болтів M8×20
- 50 болтів M8×25
- 40 болтів M8×30
- 25 болтів M10×20
- 25 болтів M10×25
- 20 болтів M10×30
- 15 болтів M10×40
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 685 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	685
Клас міцності	8.8
Стандарти	ISO 4017
Тип різьби	Метрична різьба
Покриття	Оцинкований
Матеріал	Сталь
Відповідність ROHS	Так
Вага виробу, г	8265,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором болтів із шестигранною головкою ISO 4017, клас міцності 8.8, A2K, 685 шт.	5964005700	1

Набір болтів, гайок і шайб A2K, 890 шт.



ORSY

Набір оцинкованих болтів, гайок і шайб у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить болти з шестигранною головкою ISO 4017 (DIN 933), шестигранні гайки DIN 934, плоскі шайби DIN 125-A та пружинні шайби DIN 127-B. Усі вироби виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

- 15 болтів DIN 933 M10×25
- 15 болтів DIN 933 M10×30
- 10 болтів DIN 933 M10×40
- 50 пружинних шайб DIN 127-B, Ø10,2 мм
- 50 плоских шайб DIN 125-A, Ø10,5 мм
- 30 гайок DIN 934 M10
- 25 болтів ISO 4017 M8×20
- 25 болтів ISO 4017 M8×25 20 болтів ISO 4017 M8×30
- 75 пружинних шайб DIN 127-B, Ø8,1 мм
- 75 плоских шайб DIN 125-A, Ø8,4 мм
- 50 гайок DIN 934 M8
- 50 болтів ISO 4017 M6×16
- 50 болтів ISO 4017 M6×20
- 50 болтів ISO 4017 M6×25
- 100 пружинних шайб DIN 127-B, Ø6,1 мм
- 100 плоских шайб DIN 125-A, Ø6,4 мм
- 100 гайок DIN 934 M6
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 890 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	890
Вага виробу, кг	5,970

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором болтів, гайок і шайб A2K, 890 шт.	5964005704	1

Набір болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934, 2400 шт.



ORSY

Набір оцинкованих болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить болти з шестигранною головкою ISO 4017 (DIN 933), шестигранні гайки DIN 934 та плоскі шайби DIN 125-A. Усі вироби виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

- 300 гайок DIN 934 M4
- 300 гайок DIN 934 M5
- 200 гайок DIN 934 M6
- 300 плоских шайб DIN 125-A, Ø4,3 мм
- 300 плоских шайб DIN 125-A, Ø5,3 мм
- 200 плоских шайб DIN 125-A, Ø6,4 мм
- 150 болтів ISO 4017 M4×16
- 150 болтів ISO 4017 M4×20
- 150 болтів ISO 4017 M5×16
- 150 болтів ISO 4017 M5×20
- 100 болтів ISO 4017 M6×16
- 100 болтів ISO 4017 M6×20
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 2400 предметів

Технічні характеристики:

Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	2400
Вага виробу, г.	5134, 000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934, 2400 шт.	5964005705	1

Набір гвинтів із циліндричною головкою ISO 4762, 8.8, A2K, 1040 шт.



ORSY

Набір оцинкованих гвинтів із циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Гвинти виготовлені зі сталі класу міцності 8.8 та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K). Набір призначений для монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

- 100 гвинтів ISO 4762 M4×10
- 100 гвинтів ISO 4762 M4×16
- 100 гвинтів ISO 4762 M4×20
- 100 гвинтів ISO 4762 M5×10
- 100 гвинтів ISO 4762 M5×16
- 80 гвинтів ISO 4762 M5×20
- 50 гвинтів ISO 4762 M5×25
- 50 гвинтів ISO 4762 M5×30
- 50 гвинтів ISO 4762 M6×10
- 50 гвинтів ISO 4762 M6×16
- 50 гвинтів ISO 4762 M6×20
- 40 гвинтів ISO 4762 M6×25
- 40 гвинтів ISO 4762 M6×30
- 30 гвинтів ISO 4762 M6×40
- 30 гвинтів ISO 4762 M8×16
- 30 гвинтів ISO 4762 M8×20
- 20 гвинтів ISO 4762 M8×25
- 20 гвинтів ISO 4762 M8×30
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1040 предметів

Технічні характеристики:

Клас міцності	8.8
Стандарти	DIN 912
Покриття	Оцинкований
Матеріал	Сталь
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1040
Вага виробу, г	6740,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором гвинтів із циліндричною головкою ISO 4762, клас міцності 8.8, A2K, 1040 шт.	5964008401	1

Набір шестиграних гайок DIN 934, A2K, 1035 шт.



ORSY

Набір оцинкованих шестиграних гайок DIN 934 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Гайки виготовлені зі сталі класу міцності 8 та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K). Набір призначений для монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

- 200 гайок DIN 934 M3
- 100 гайок DIN 934 M4
- 100 гайок DIN 934 M5
- 200 гайок DIN 934 M6
- 100 гайок DIN 934 M7
- 200 гайок DIN 934 M8
- 50 гайок DIN 934 M10
- 40 гайок DIN 934 M12
- 25 гайок DIN 934 M14
- 20 гайок DIN 934 M16
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1035 предметів

Технічні характеристики:	
Клас міцності	181
Покриття	Оцинкований
Матеріал	Сталь
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1035
Вага виробу, г	6740,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором шестиграних гайок DIN 934, A2K, 1035 шт.	5964031700	1

Набір гайок і шайб DIN 934/DIN 125, нержавіюча сталь A2, 1200 шт.



ORSY

Набір гайок і шайб із нержавіючої сталі A2 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить шестигранні гайки DIN 934 та плоскі шайби для болтів і гайок. Усі вироби виготовлені з нержавіючої сталі A2 та підходять для використання в умовах підвищеної вологості й корозійного впливу.

Комплектація набору

- 100 гайок DIN 934 M3
- 100 гайок DIN 934 M4
- 100 гайок DIN 934 M5
- 100 гайок DIN 934 M6
- 100 гайок DIN 934 M8
- 50 гайок DIN 934 M10
- 50 гайок DIN 934 M12
- 100 плоских шайб Ø 3,2 мм
- 100 плоских шайб Ø 4,3 мм
- 100 плоских шайб Ø 5,3 мм
- 100 плоских шайб Ø 6,4 мм
- 100 плоских шайб Ø 8,4 мм
- 50 плоских шайб Ø 10,5 мм
- 50 плоских шайб Ø 13,0 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1200
Вага виробу, г	4010,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором гайок і шайб DIN 934/DIN 125, нержавіюча сталь A2, 1200 шт.	5964032200	1

Набір самоконтрних гайок DIN 985, 600 шт.



ORSY

Набір самоконтрних гайок DIN 985 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить шестигранні самоконтрні гайки DIN 985 зі сталевим корпусом і цинковим покриттям з блакитною пасивацією (A2K). Гайки відповідають класам міцності 6 і 8 та призначені для різьбових з'єднань, що працюють в умовах вібрації.

Комплектація набору

- 100 самоконтрних гайок DIN 985 M4
- 100 самоконтрних гайок DIN 985 M5
- 100 самоконтрних гайок DIN 985 M6
- 100 самоконтрних гайок DIN 985 M8
- 50 самоконтрних гайок DIN 985 M10
- 50 самоконтрних гайок DIN 985 M10x1
- 50 самоконтрних гайок DIN 985 M12
- 50 самоконтрних гайок DIN 985 M12x1,5
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 600 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	600
Стандарти	DIN 985
Принцип роботи стопора	Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Тип різьби	Метрична різьба
Покриття	Оцинкований
Клас міцності	I8I
Матеріал	Сталь
Форма різьби	Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS	Так
Функція блокування	Фіксація від розхитування шляхом затискання
Вага виробу, г	5000,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором самоконтрних гайок DIN 985, 600 шт.	5964036800	1

Набір стопорних гайок із фланцем і насічками DIN 6923, A2K, 465 шт.



ORSY

Набір стопорних гайок із фланцем і насічками DIN 6923 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Гайки виготовлені зі сталі класу міцності 8 та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K). Насічки на фланці підвищують стійкість різьбового з'єднання до самовідвинчування під дією вібрацій.

Комплектація набору

- 200 стопорних гайок DIN 6923 M5
- 125 стопорних гайок DIN 6923 M6
- 80 стопорних гайок DIN 6923 M8
- 40 стопорних гайок DIN 6923 M10
- 20 стопорних гайок DIN 6923 M12
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 465 предметів

Технічні характеристики:	
DIN	6923
Покриття	Оцинкований
Матеріал	Сталь
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	465

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором стопорних гайок із фланцем і насічками DIN 6923, A2K, 465 шт.	5964039401	1

Набір плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт.



ORSY

Набір плоских шайб DIN 125 форма А у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить плоскі шайби DIN 125-А для болтів і гайок із шестигранною головкою. Шайби виготовлені зі сталі твердістю 140 HV та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

- 200 плоских шайб Ø 3,2 мм
- 200 плоских шайб Ø 4,3 мм
- 200 плоских шайб Ø 5,3 мм
- 200 плоских шайб Ø 6,4 мм
- 200 плоских шайб Ø 8,4 мм
- 100 плоских шайб Ø 10,5 мм
- 100 плоских шайб Ø 13,0 мм
- 100 плоских шайб Ø 15,0 мм
- 100 плоских шайб Ø 17,0 мм
- 25 плоских шайб Ø 21,0 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1425 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1425
Стандарти	DIN 125
Покриття	Оцинкований
Матеріал	Сталь
Вага виробу, г	5269,0000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт.	5964040700	1

Набір зовнішніх стопорних кілець DIN 471, 1050 шт.



ORSY

Набір зовнішніх стопорних кілець DIN 471 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить стопорні кільця для валів відповідно до DIN 471. Кільця виготовлені з пружинної сталі та мають фосфатовану поверхню.

Комплектація набору

- 100 стопорних кілець DIN 471 для валів, 5 мм
- 100 стопорних кілець DIN 471 для валів, 6 мм
- 100 стопорних кілець DIN 471 для валів, 8 мм
- 100 стопорних кілець DIN 471 для валів, 9 мм
- 100 стопорних кілець DIN 471 для валів, 10 мм
- 100 стопорних кілець DIN 471 для валів, 12 мм
- 50 стопорних кілець DIN 471 для валів, 14 мм
- 50 стопорних кілець DIN 471 для валів, 15 мм
- 50 стопорних кілець DIN 471 для валів, 16 мм
- 50 стопорних кілець DIN 471 для валів, 17 мм
- 50 стопорних кілець DIN 471 для валів, 18 мм
- 50 стопорних кілець DIN 471 для валів, 20 мм
- 25 стопорних кілець DIN 471 для валів, 22 мм
- 25 стопорних кілець DIN 471 для валів, 24 мм
- 25 стопорних кілець DIN 471 для валів, 25 мм
- 25 стопорних кілець DIN 471 для валів, 28 мм
- 25 стопорних кілець DIN 471 для валів, 30 мм
- 25 стопорних кілець DIN 471 для валів, 35 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1050 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1050
Система ORSY	4.4.1
Матеріал	Пружинна сталь
Відповідність ROHS	Так
Покриття	Оцинкований
Стандарти	DIN 125
Вага виробу, г	2439,0000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором зовнішніх стопорних кілець DIN 471, 1050 шт.	5964043800	1

Набір внутрішніх стопорних кілець DIN 472, 1050 шт.



ORSY

Набір внутрішніх стопорних кілець DIN 472 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить внутрішні стопорні кільця для отворів відповідно до DIN 472. Кільця виготовлені з пружинної сталі та мають фосфатовану й змащену поверхню.

Комплектація набору

- 100 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø8 мм
- 100 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø9 мм
- 100 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø10 мм
- 100 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø11 мм
- 100 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø12 мм
- 100 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø13 мм
- 50 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø14 мм
- 50 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø15 мм
- 50 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø16 мм
- 50 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø17 мм
- 50 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø18 мм
- 50 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø19 мм
- 25 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø20 мм
- 25 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø22 мм
- 25 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø24 мм
- 25 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø26 мм
- 25 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø28 мм
- 25 внутрішніх стопорних кілець DIN 472, Ø30 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Технічні характеристики:

Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1050
Стандарти	DIN 472
Матеріал	Сталь
Відповідність ROHS	Так
Покриття	Фосфатоване виконання
Вага виробу, г	2450,0000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором внутрішніх стопорних кілець DIN 472, 1050 шт.	5964043900	1

Загальна кількість 1050 предметів

Набір пружинних штифтів ISO 8752, 2-6 мм, 1100 шт.



ORSY

Набір пружинних штифтів ISO 8752 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить пружинні штифти важкої серії відповідно до ISO 8752 для фіксації та позиціонування деталей у вузлах і механізмах. Штифти виготовлені з пружинної сталі без покриття. До набору входять розміри діаметром від 2 до 6 мм.

Комплектація набору

- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 2 × 20 мм
- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 2 × 30 мм
- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 3 × 20 мм
- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 3 × 40 мм
- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 4 × 40 мм
- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 4 × 60 мм
- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 5 × 30 мм
- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 5 × 40 мм
- 75 пружинних штифтів ISO 8752, 5 × 60 мм
- 100 пружинних штифтів ISO 8752, 6 × 40 мм
- 75 пружинних штифтів ISO 8752, 6 × 50 мм
- 50 пружинних штифтів ISO 8752, 6 × 60 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Технічні характеристики:

Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1100
Покриття	Без покриття
Матеріал	Сталь

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором пружинних штифтів ISO 8752, Ø 2-6 мм, 1100 шт.	5964047500	1

Загальна кількість 1100 предметів

Набір пружинних штифтів ISO 8752, 7-12 mm, 240 шт.



ORSY

Набір пружинних штифтів ISO 8752 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить пружинні штифти важкої серії відповідно до ISO 8752 для фіксації та позиціонування деталей у вузлах і механізмах. Штифти виготовлені з пружинної сталі без покриття. До набору входять розміри діаметром від 7 до 12 мм.

Комплектація набору

- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 40 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 50 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 7 × 70 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 40 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 50 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 8 × 60 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 40 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 50 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 10 × 60 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 40 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 50 мм
- 20 пружинних штифтів ISO 8752, 12 × 60 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	240
Покриття	Без покриття
Матеріал	Сталь

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором пружинних штифтів ISO 8752, Ø 7-12 мм, 240 шт.	5964047501	1

Загальна кількість 240 предметів

Набір ізованих кабельних з'єднувачів, 530 шт.



ORSY

Набір ізованих кабельних з'єднувачів у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить найбільш поширені типи ізованих кабельних наконечників і з'єднувачів для монтажу, ремонту та обслуговування електричних мереж. Кольорове маркування спрощує вибір з'єднувача відповідно до перерізу провідника та прискорює виконання монтажних робіт.

Комплектація набору

- 25 наконечників кільцевих ізованих M4, червоні
- 50 наконечників плоских штекерних ізованих 6,3 мм, червоні
- 100 наконечників плоских штекерних ізованих 6,3 мм, сині
- 50 наконечників плоских штекерних ізованих 6,3 мм, жовті
- 25 наконечників кільцевих ізованих M4, сині
- 25 наконечників кільцевих ізованих M5, сині
- 25 наконечників кільцевих ізованих M6, сині
- 25 наконечників кільцевих ізованих M6, жовті
- 25 з'єднувачів стикових ізованих, червоні
- 25 з'єднувачів стикових ізованих, сині
- 25 наконечників плоских гніздових ізованих 6,3 мм, сині
- 25 наконечників плоских гніздових ізованих, червоні
- 25 наконечників плоских гніздових ізованих, сині
- 15 наконечників круглих штекерних ізованих, червоні
- 15 наконечників круглих гніздових ізованих, червоні
- 15 наконечників круглих штекерних ізованих, сині
- 15 наконечників круглих гніздових ізованих, сині
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором ізованих кабельних з'єднувачів, 530 шт.	5964055809	1

Загальна кількість 530 предметів

Набір витяжних заклепок ALU/ST із заклепником, 701 шт.



ORSY

Набір витяжних заклепок із заклепником у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить витяжні заклепки з алюмінієвою гільзою AlMg 2.5 та сталевим оцинкованим стрижнем із блакитною пасивацією (A2K), а також ручний заклепник Zebra. Заклепки створюють міцні нерознімні з'єднання з високою стійкістю до розтягувальних і зсувних навантажень. З'єднання відзначаються надійною фіксацією, стійкістю до ударних навантажень та захистом від проникнення бризок води. Запатентований механізм утримання осердя в заклепнику Zebra забезпечує стабільний результат під час встановлення заклепок і знижує ризик деформації заклепки навіть за невеликого діапазону затискання.

Комплектація набору

- 200 витяжних заклепок 4,0 × 6 мм
- 200 витяжних заклепок 4,0 × 8 мм
- 150 витяжних заклепок 4,0 × 10 мм
- 150 витяжних заклепок 4,0 × 12 мм
- 1 ручний заклепник Zebra для витяжних заклепок 2,4–4,0 мм
- 2 системні вкладки ORSY 2.4.1
- 4 роздільники для системних вкладок
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 701 предмет

Технічні характеристики:	
Система ORSY	4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	701
Матеріал втулки	Алюміній, AlMg 2,5
Покриття втулки	Без покриття
Покриття сердечника	Оцинкований
Матеріал сердечника	Сталь
Відповідність ROHS	Так

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором витяжних заклепок ALU/ST із ручним заклепником, 701 шт.	5964093600	1

Набір витяжних заклепок A2K/PL із заклепником, 631 шт.



ORSY

Набір витяжних заклепок із заклепником у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить витяжні заклепки з алюмінієвою гільзою AlMg 2.5 та сталевим оцинкованим стрижнем із блакитною пасивацією (A2K). До комплекту входить ручний заклепник Zebra для встановлення витяжних заклепок. Інструмент підходить для роботи із заклепками з алюмінію, міді, сталі та нержавіючої сталі діаметром 2,4–4,0 мм, а також алюмінієвими заклепками діаметром 5,0 мм. Набір призначений для швидкого створення нерознімних з'єднань під час монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

- 150 витяжних заклепок 3,2 × 8 мм
- 100 витяжних заклепок 3,2 × 11 мм
- 100 витяжних заклепок 4,0 × 10 мм
- 80 витяжних заклепок 4,0 × 13 мм
- 100 витяжних заклепок 4,8 × 10 мм
- 100 витяжних заклепок 4,8 × 15 мм
- 1 ручний заклепник Zebra для витяжних заклепок
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 631 предмет

Технічні характеристики:	
Матеріал втулки	Алюміній, AlMg 2,5
Покриття втулки	Без покриття
Покриття сердечника	Оцинкований
Матеріал сердечника	Сталь
Відповідність ROHS	Так
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	631

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором витяжних заклепок A2K/PL із ручним заклепником, 631 шт.	5964091500	1

Набір для встановлення різьбових заклепок М4-М12, 16 шт.



ORSY

Набір для встановлення різьбових заклепок і різьбових шпильок у системному кейсі ORSY 8.4.1.

Набір містить ручний заклепник HES 412 зі швидкозмінною системою для встановлення різьбових заклепок М4-М12 і різьбових шпильок М5-М8. Конструкція інструмента знижує зусилля під час роботи порівняно зі звичайними ручними заклепниками. Швидка заміна різьбових оправок і насадок скорочує час налаштування інструмента, а кольорове маркування спрощує вибір необхідного оснащення. Підходить для монтажу різьбових заклепок з алюмінію, сталі та нержавіючої сталі у важкодоступних місцях.

Технічні характеристики:

Діаметр заклепки, мін., мм	2,4
Діаметр заклепки, мін., мм	4-12
Діаметр заклепки, макс., мм	6,4
Система ORSY	8.4.1

Комплектація набору

- 1 ручний заклепник HES 412
- 1 різьбова оправка М4
- 1 різьбова оправка М5
- 1 різьбова оправка М6
- 1 різьбова оправка М8
- 1 різьбова оправка М10
- 1 різьбова оправка М12
- 1 різьбова насадка М5
- 1 різьбова насадка М6
- 1 різьбова насадка М8
- 1 патрон із контргайкою М4
- 1 патрон із контргайкою М5
- 1 патрон із контргайкою М6
- 1 патрон із контргайкою М8
- 1 патрон із контргайкою М10
- 1 патрон із контргайкою М12
- 1 системний кейс ORSY 8.4.1

Набір прес-маслянок DIN 71412, А2К, 600 шт.



ORSY

Набір прес-маслянок DIN 71412 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить прес-маслянки відповідно до DIN 71412 для подачі мастила до вузлів тертя через шприц для змащування. Прес-маслянки виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (А2К). До набору входять прямі, кутові під 45° і 90° виконання, а також конічні запресовувані прес-маслянки.

Комплектація набору

- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма А, М6 × 1, 15 мм
- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма А, М8 × 1, 15 мм
- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма А, М10 × 1, 15 мм
- 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма А, 6 × 15 мм
- 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма А, 8 × 15 мм
- 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма А, 10 × 15 мм
- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма В (45°), М6 × 1, 20 мм
- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма В (45°), М8 × 1, 20 мм
- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма В (45°), М10 × 1, 20 мм
- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма С (90°), М6 × 1, 18 мм
- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма С (90°), М8 × 1, 18 мм
- 50 прес-маслянок DIN 71412 форма С (90°), М10 × 1, 18 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 600 предметів

Технічні характеристики:

Система ORSY	4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	600
Стандарти	DIN 71412
Покриття	Оцинкований
Матеріал	Сталь
Відповідність ROHS	Так
Вага виробу, г	5905,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором прес-маслянок DIN 71412, А2К, 600 шт.	5964098600	1

Набір шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт.



ORSY

Набір шплінтів ISO 1234 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить шплінти відповідно до ISO 1234 для фіксації деталей, гайок і осей у різьбових та шарнірних з'єднаннях. Шплінти виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття для захисту від корозії. До набору входять розміри від 1,6 × 20 мм до 6,3 × 63 мм

Комплектація набору

- 500 шплінтів ISO 1234, 1,6 × 20 мм
- 250 шплінтів ISO 1234, 2 × 25 мм
- 250 шплінтів ISO 1234, 2 × 40 мм
- 150 шплінтів ISO 1234, 2,5 × 40 мм
- 150 шплінтів ISO 1234, 3,2 × 32 мм
- 100 шплінтів ISO 1234, 3,2 × 40 мм
- 100 шплінтів ISO 1234, 3,5 × 63 мм
- 100 шплінтів ISO 1234, 4 × 40 мм
- 50 шплінтів ISO 1234, 4,5 × 50 мм
- 50 шплінтів ISO 1234, 5 × 40 мм
- 50 шплінтів ISO 1234, 5 × 50 мм
- 25 шплінтів ISO 1234, 6,3 × 63 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1775 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1775
Система ORSY	4.4.1
Покриття	Оцинкований
Матеріал	Сталь
Відповідність ROHS	Так
Стандарти	ISO 1234
Вага виробу, г	5116,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт.	5964511701	1

Набір ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 mm, 1050 шт.



ORSY

Набір ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить метричні ущільнювальні кільця O-ring з нітрил-бутадієнового каучуку (NBR 70) для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів. Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

- 100 ущільнювальних кілець 3 × 2 мм
- 100 ущільнювальних кілець 4 × 2 мм
- 100 ущільнювальних кілець 5 × 2 мм
- 100 ущільнювальних кілець 6 × 2 мм
- 100 ущільнювальних кілець 7 × 2 мм
- 100 ущільнювальних кілець 8 × 2 мм
- 50 ущільнювальних кілець 10 × 2 мм
- 50 ущільнювальних кілець 10 × 2,5 мм
- 50 ущільнювальних кілець 12 × 2 мм
- 50 ущільнювальних кілець 12 × 2,5 мм
- 50 ущільнювальних кілець 14 × 2,5 мм
- 50 ущільнювальних кілець 15 × 2,5 мм
- 50 ущільнювальних кілець 17 × 2,5 мм
- 25 ущільнювальних кілець 18 × 3 мм
- 25 ущільнювальних кілець 19 × 2,5 мм
- 25 ущільнювальних кілець 20 × 3 мм
- 25 ущільнювальних кілець 22 × 3 мм
- 25 ущільнювальних кілець 24 × 3 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1050 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1050
Система ORSY	4.4.1
Матеріал	NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS	Так
Колір	Чорний
Стандарти	ISO 3601-1
Вага виробу, г	1951,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором ущільнювальних кілець O-ring, 3,0-24,0 mm, 1050 шт.	5964046800	1

Набір ущільнювальних кілець O-ring, 25,0-42,0 mm, 330 шт.



ORSY

Набір ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця з нітрil-бутадієнового каучуку (NBR 70) для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів. Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

- 50 ущільнювальних кілець 25 × 3 мм
- 50 ущільнювальних кілець 28 × 3 мм
- 50 ущільнювальних кілець 30 × 3 мм
- 25 ущільнювальних кілець 30 × 3,5 мм
- 10 ущільнювальних кілець 32 × 3,5 мм
- 10 ущільнювальних кілець 33 × 3,5 мм
- 25 ущільнювальних кілець 34 × 3 мм
- 10 ущільнювальних кілець 35 × 3,5 мм
- 25 ущільнювальних кілець 36 × 3 мм
- 25 ущільнювальних кілець 38 × 3 мм
- 25 ущільнювальних кілець 40 × 3 мм
- 25 ущільнювальних кілець 42 × 3 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 330 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	330
Система ORSY	4.4.1
Матеріал	NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS	Так
Колір	Чорний
Стандарти	ISO 3601-1
Вага виробу, г	1790,0000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором ущільнювальних кілець O-ring, 25,0-42,0 мм, 330 шт.	5964046802	1

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 mm, 440 шт.



ORSY

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця O-ring з нітрil-бутадієнового каучуку (NBR 70) дюймових розмірів для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів. Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

- 50 ущільнювальних кілець 3/16" (5,28 × 1,78 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 1/4" (6,07 × 1,78 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 5/16" (7,66 × 1,78 мм)
- 30 ущільнювальних кілець 3/8" (9,25 × 1,78 мм)
- 30 ущільнювальних кілець 7/16" (10,78 × 2,62 мм)
- 30 ущільнювальних кілець 1/2" (12,37 × 2,62 мм)
- 30 ущільнювальних кілець 9/16" (13,95 × 2,62 мм)
- 20 ущільнювальних кілець 5/8" (15,54 × 2,62 мм)
- 20 ущільнювальних кілець 11/16" (17,13 × 2,62 мм)
- 20 ущільнювальних кілець 3/4" (18,72 × 2,62 мм)
- 20 ущільнювальних кілець 13/16" (20,22 × 3,53 мм)
- 15 ущільнювальних кілець 15/16" (23,40 × 3,53 мм)
- 15 ущільнювальних кілець 1" (25,00 × 3,53 мм)
- 15 ущільнювальних кілець 1-1/16" (26,57 × 3,53 мм)
- 15 ущільнювальних кілець 1-1/8" (28,17 × 3,53 мм)
- 10 ущільнювальних кілець 1-1/4" (31,34 × 3,53 мм)
- 10 ущільнювальних кілець 1-3/8" (34,52 × 3,53 мм)
- 10 ущільнювальних кілець 1-7/16" (36,10 × 3,53 мм)
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 440 предметів

Технічні характеристики:	
Система ORSY	4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	440
Матеріал	NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS	Так
Колір	Чорний
Стандарти	ISO 3601-1
Вага виробу, г	1830,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт.	5964046801	1

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 2,9-23,4 мм, 1050 шт.



ORSY

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця O-ring з нітрил-бутадієнового каучуку (NBR 70) дюймових розмірів для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів. Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

- 50 ущільнювальних кілець 7/16" (10,78 × 2,62 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 1/2" (12,37 × 2,62 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 9/16" (13,95 × 2,62 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 5/8" (15,54 × 2,62 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 11/16" (17,13 × 2,62 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 3/4" (18,64 × 3,53 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 3/4" (18,72 × 2,62 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 13/16" (20,22 × 3,53 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 7/8" (21,82 × 3,53 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 15/16" (23,40 × 3,53 мм)
- 100 ущільнювальних кілець 1/8" (2,90 × 1,78 мм)
- 100 ущільнювальних кілець 5/32" (3,69 × 1,78 мм)
- 100 ущільнювальних кілець 3/16" (4,47 × 1,78 мм)
- 100 ущільнювальних кілець 1/4" (6,07 × 1,78 мм)
- 100 ущільнювальних кілець 5/16" (7,66 × 1,78 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 3/8" (9,19 × 2,62 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 3/8" (9,25 × 1,78 мм)
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1050
Система ORSY	4.4.1
Матеріал	NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS	Так
Колір	Чорний
Стандарти	ISO 3601-1
Вага виробу, г	1959,0000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 2,9-23,4 мм, 1050 шт.	5964046805	1

Загальна кількість 1050 предметів

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 25,0-43,82 мм, 330 шт.



ORSY

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця O-ring з нітрил-бутадієнового каучуку (NBR 70) дюймових розмірів для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів. Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

- 50 ущільнювальних кілець 1" (25,00 × 3,53 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 1-1/16" (26,57 × 3,53 мм)
- 50 ущільнювальних кілець 1-1/8" (28,17 × 3,53 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 1-3/16" (29,75 × 3,53 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 1-1/4" (31,34 × 3,53 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 1-5/16" (32,93 × 3,53 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 1-3/8" (34,52 × 3,53 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 1-7/16" (36,10 × 3,53 мм)
- 10 ущільнювальних кілець 1-7/16" (37,47 × 5,34 мм)
- 25 ущільнювальних кілець 1-1/2" (37,70 × 3,53 мм)
- 10 ущільнювальних кілець 1-5/8" (40,65 × 5,34 мм)
- 10 ущільнювальних кілець 1-3/4" (43,82 × 5,34 мм)
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	330
Система ORSY	4.4.1
Матеріал	NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS	Так
Колір	Чорний
Стандарти	ISO 3601-1
Вага виробу, г	1205,0000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 25,0-43,82 мм, 330 шт.	5964046807	1

Загальна кількість 330 предметів

Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603, 850 шт.



ORSY

Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 форма А у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця з міді для герметизації статичних різьбових з'єднань трубопроводів, гідравлічних і пневматичних систем. Кільця відповідають DIN 7603, мають форму А з прямокутним перетином і відзначаються високою корозійною стійкістю.

Комплектація набору

- 100 ущільнювальних кілець 6 × 10 мм
- 100 ущільнювальних кілець 8 × 12 мм
- 100 ущільнювальних кілець 8 × 14 мм
- 100 ущільнювальних кілець 10 × 14 мм
- 100 ущільнювальних кілець 10 × 16 мм
- 100 ущільнювальних кілець 12 × 16 мм
- 100 ущільнювальних кілець 12 × 18 мм
- 50 ущільнювальних кілець 14 × 18 мм
- 100 ущільнювальних кілець 14 × 20 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Технічні характеристики:

Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	850
Вага виробу, г	2333,000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором мідних ущільнювальних кілець DIN 7603, 850 шт.	5964046002	1

Загальна кількість 850 предметів

Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип А, 1350 шт.



ORSY

Набір мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 форма А у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця з міді для герметизації статичних різьбових з'єднань трубопроводів і гідравлічних систем. Кільця відповідають DIN 7603, мають форму А з прямокутним перетином, відзначаються високою корозійною стійкістю та термостійкістю до +300 °С.

Комплектація набору

- 100 ущільнювальних кілець 6×10 мм
- 100 ущільнювальних кілець 8×12 мм
- 100 ущільнювальних кілець 8×14 мм
- 100 ущільнювальних кілець 10×14 мм
- 100 ущільнювальних кілець 10×16 мм
- 100 ущільнювальних кілець 12×16 мм
- 100 ущільнювальних кілець 12×18 мм
- 100 ущільнювальних кілець 14×18 мм
- 100 ущільнювальних кілець 14×20 мм
- 100 ущільнювальних кілець 16×22 мм
- 50 ущільнювальних кілець 18×24 мм
- 50 ущільнювальних кілець 20×26 мм
- 50 ущільнювальних кілець 22×27 мм
- 50 ущільнювальних кілець 24×30 мм
- 50 ущільнювальних кілець 26×32 мм
- 50 ущільнювальних кілець 28×34 мм
- 25 ущільнювальних кілець 30×36 мм
- 25 ущільнювальних кілець 32×38 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Технічні характеристики:

Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	1350
Вага виробу, г	3429,0000

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором мідних ущільнювальних кілець DIN 7603 тип А, 1350 шт.	5964046000	1

Загальна кількість 1350 предметів

Набір біметалевих коронок HSSCo8, 19-76 мм, 16 шт.



ORSY

Технічні характеристики:

Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт. 16

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором біметалевих коронок HSSCo8, 19-76 мм, 16 шт.	5964063291	1

Набір біметалевих коронок HSSCo8 Zebra у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить біметалеві коронки Zebra з прогресивним комбінованим зубом для швидкого свердління та тривалого ресурсу роботи. Підходить для обробки сталі, нержавіючої сталі, кольорових металів, пластику та деревини. Комбінована ріжуча кромка з біметалу M42 із вмістом 8% кобальту забезпечує високу продуктивність навіть під час роботи з суцільною нержавіючою сталлю.

Переваги біметалевих коронок HSSCo8 Zebra

- Висока швидкість свердління з мінімальним зусиллям
- Нова геометрія зуба для швидкого та чистого різання
- Біметалева ріжуча кромка M42 з 8% кобальту
- Висока точність обертання та стабільність під час роботи
- Посилена основа коронки зі збільшеною кількістю витків різби
- Низький рівень вібрації та шуму
- Глибина різання до 38 мм
- Тривалий термін служби навіть при роботі з нержавіючою сталлю

Комплектація набору

- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø19 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø22 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø25 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø32 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø35 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø38 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø44 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø51 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø57 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø64 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø68 мм
- 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø76 мм
- 1 адаптер A2 для коронок Ø32-200 мм
- 1 адаптер A4 для коронок Ø14-30 мм
- 1 подовжувач 300 мм для адаптера A2
- 1 пружина A7 для коронок
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 16 предметів

Набір різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт.



ORSY

Технічні характеристики:

Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт. 44

Матеріал HSS

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 8.4.1 з набором різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт.	5964065244	1

Набір різьбонарізного інструменту HSS для метричної різьби ISO M3-M12 у системному кейсі ORSY 8.4.1.

Комплект інструментів для нарізання внутрішньої та зовнішньої метричної різьби в сталі міцністю до 850 Н/мм² і чавуні. Інструменти виготовлені зі швидкорізальної сталі HSS та впорядковані за типом і розміром у ложементі з лазерним маркуванням для швидкого підбору потрібного оснащення.

Комплектація набору

- 7 ручних мітчиків №1 HSS DIN 352: M3 × 0,5; M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0; M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75
- 7 ручних мітчиків №2 HSS DIN 352: M3 × 0,5; M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0; M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75
- 7 ручних мітчиків №3 HSS DIN 352: M3 × 0,5; M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0; M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75
- 7 плашок HSS DIN EN 22568: M3 × 0,5; M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0; M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75
- 2 воротки для мітчиків: M1-M10, M4-M12
- 5 тримачів плашки: M3-M4, M5-M6, M7-M9, M10-M11, M12-M14
- 7 спіральних свердел HSS DIN 338 RN 130°: Ø2,5 мм; Ø3,3 мм; Ø4,2 мм; Ø5,0 мм; Ø6,8 мм; Ø8,5 мм; Ø10,2 мм
- 1 мічкотримач із тріскачкою для мітчиків M3-M8
- 1 викрутка шліцева 1 × 5,5 мм
- 1 системний кейс ORSY 8.4.1

Загальна кількість 44 предмети

Набір різьбонарізного інструменту HSS, M3-M20, 67 шт.



ORSY

Набір різьбонарізного інструменту HSS для метричної різьби ISO M3-M20 у системному кейсі ORSY 8.4.2.

Повний комплект інструментів для нарізання внутрішньої та зовнішньої метричної різьби в сталі міцністю до 850 Н/мм² і чавуні. Інструменти виготовлені зі швидкорізальної сталі HSS та впорядковані за типом і розміром у ложементках із лазерним маркуванням для швидкого підбору необхідного оснащення.

Комплектація набору

- 11 ручних мітчиків №1 HSS DIN 352: M3 × 0,5; M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0; M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75; M14 × 2,0; M16 × 2,0; M18 × 2,5; M20 × 2,5
- 11 ручних мітчиків №2 HSS DIN 352: M3 × 0,5; M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0; M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75; M14 × 2,0; M16 × 2,0; M18 × 2,5; M20 × 2,5
- 11 ручних мітчиків №3 HSS DIN 352: M3 × 0,5; M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0; M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75; M14 × 2,0; M16 × 2,0; M18 × 2,5; M20 × 2,5
- 11 плашок HSS DIN EN 22568: M3 × 0,5; M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0; M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75; M14 × 2,0; M16 × 2,0; M18 × 2,5; M20 × 2,5
- 3 воротки для мітчиків: M1-M10, M4-M12, M5-M20
- 6 тримачів плашки: M3-M4, M5-M6, M7-M9, M10-M11, M12-M14, M18-M20
- 11 спіральних свердел HSS DIN 338 RN 130°: Ø2,5 мм; Ø3,3 мм; Ø4,2 мм; Ø5,0 мм; Ø6,8 мм; Ø8,5 мм; Ø10,2 мм; Ø12,0 мм; Ø14,0 мм; Ø15,5 мм; Ø17,5 мм
- 2 мітчикотримачі із тріскачкою: для мітчиків M3-M8 та M5-M12
- 1 викрутка шліцева 1 × 5,5 мм
- 1 системний кейс ORSY 8.4.2

Загальна кількість 67 предметів

Набір термозбіжних трубок, 130 шт.



ORSY

Набір тонкостінних термозбіжних трубок у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить термозбіжні трубки чорного кольору для ізоляції, захисту та маркування електричних з'єднань і кабелів. Трубки мають коефіцієнт усадки 2:1 та не містять внутрішнього клейового шару. Відповідають вимогам UL 224.

Комплектація набору

- 20 термозбіжних трубок Ø2,4 мм
- 20 термозбіжних трубок Ø3,2 мм
- 20 термозбіжних трубок Ø4,8 мм
- 20 термозбіжних трубок Ø6,4 мм
- 20 термозбіжних трубок Ø9,5 мм
- 10 термозбіжних трубок Ø12,7 мм
- 10 термозбіжних трубок Ø19,0 мм
- 10 термозбіжних трубок Ø25,4 мм
- 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 130 предметів

Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті, шт.	67
Матеріал	HSS

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 8.4.2 з набором різьбонарізного інструменту HSS, M3-M20, 67 шт.	5964065267	1

Технічні характеристики:	
Система ORSY	4.4.1

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Кейс ORSY 4.4.1 з набором термозбіжних трубок, 130 шт.	5964077100	1



ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ WORKSHOP



Дриль електричний ударний BS 105 Power



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	2 м
Вага обладнання	1,2 кг
Номинальна напруга	220-240 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Номинальна споживана потужність	1050 Вт
Швидкість холостого ходу (I/II)	0-1200 / 0-3200 об/хв
Частота ударів (I/II)	0-19200 / 0-51200 уд/хв
Патрон, ключовий	1,5-13 мм

Назва	Арт. №	Уп., шт.
BS 105 Power	16023152	1

Професійний ударний дриль 1050 Вт

- Потужний та універсальний інструмент, створений для ефективної роботи з металом і деревиною
- Завдяки високій продуктивності та продуманій ергономіці дриль BS 105 Power забезпечує комфортну, контрольовану та точну роботу як у майстернях, так і на будмайданчику

Робочі можливості:

Максимальний діаметр свердління:

- сталь – 1,5/13 мм
- дерево – 4/25 мм

Функції та переваги:

- режим свердління
- режим ударного свердління
- реверс
- електронне регулювання швидкості
- 2-ступенева передача для різних типів робіт
- фіксація кнопки для тривалої роботи
- ергономічна ручка з м'якою гумовою накладкою для комфортного хвату

Комплектація:

- глибиномір – 1 шт.
- додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація та безпека:

- Кабель 2 м, ПВХ, сертифікація VDE
- Європейська двоконтактна вилка
- Сертифікати: CE

Цей дриль поєднує високу потужність, надійність та зручність у роботі

Міксер для будівельних сумішей RW 1600



Професійний будівельний міксер 1600 Вт

Потужний двошвидкісний інструмент, призначений для ефективного перемішування будівельних сумішей будь-якої в'язкості — від фарб та клеїв до густих розчинів і штукатурок. Завдяки посиленому редуктору та зручній ергономіці міксер забезпечує стабільну роботу навіть під великими навантаженням.

Основні характеристики:

- Двошвидкісний редуктор:
 - Швидкість I: 0–600 об/хв
 - Швидкість II: 0–800 об/хв
- Насадка у комплекті: 140 × 590 мм
- Тип з'єднання мішалки: різьблення M14

Технічні переваги та функціонал:

- Регулювання обертів: шестиступеневий перемикач дозволяє точно підібрати швидкість під конкретний матеріал
- Потрійний редуктор: забезпечує високий крутний момент і ресурс при великих навантаженнях
- Плавний пуск: виключає ривок на старті та запобігає розбризкуванню сумішей
- Зручність обслуговування: зовнішні вугільні щітки – швидкий доступ для заміни

Ергономіка та безпека:

- Захищена конструкція: м'які ручки та 4 гумові захисні кути для стійкості та захисту корпусу
- Професійний кабель живлення: 2-метровий гумовий шнур із європейською вилкою (VDE сертифікація)

Витривалий редуктор, потужний двигун та продумана система захисту роблять цей будівельний міксер оптимальним рішенням для постійного використання на будмайданчиках. Він забезпечує рівномірне, швидке та контрольоване перемішування навіть найважчих, густих сумішей.

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	2 м
Вага обладнання	3,4 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Номинальна споживана потужність	1600 Вт
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя	M14
Частота обертання при ном. навантаженні на 1-й швидкості, мін. / макс.	0-600 об/хв
Частота обертання при ном. навантаженні на 2-й швидкості, мін. / макс.	0-800 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
RW 1600	16028410	1

Перфоратор електричний SDS plus H 30



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	2 м
Вага обладнання	3 кг
Номінальна напруга	230 В/змін.струму
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна споживана потужність	1050 Вт
Частота	50 Гц
Тримач інструменту	SDS-plus
Число оборотів холостого ходу, мін./макс.	0-1300 об/хв
Частота ударів, мін./макс.	0-5100 уд/хв
Енергія удару	3 Дж

Назва	Арт. №	Уп., шт.
H 30 (SDS plus)	16082042	1

Перфоратор електричний SDS plus H 30

- Надійний і потужний інструмент для ефективного свердління, довбання та ударного буріння в камені, металі та деревині
- Завдяки продуманій конструкції та багатофункціональності H 30 забезпечує стабільну продуктивність навіть під інтенсивним навантаженням

Робочі можливості:

Максимальний діаметр свердління:

- камінь – 26 мм
- метал – 13 мм
- дерево – 30 мм

Функції:

- режим довбання (hammer)
- режим свердління (drill)
- комбінований режим (hammer & drill)
- режим обертання зубила (chisel rotation)
- блокування зубила у 8 позиціях
- реверс (зворотний хід)
- діаметр циліндра: 25 мм
- захист: подвійна ізоляція, клас II

Конструкція та ергономіка:

- Патрон: SDS Plus
- Кабель: 2 м, гумовий, VDE сертифікація, європейська вилка
- Зручність у роботі: додаткова рукоятка, глибиномір, м'який захват

Комплектація:

- глибиномір – 1 шт.
- додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація:

- CE сертифікат

Перфоратор H 30 поєднує високу потужність, функціональність та підвищений рівень безпеки, що робить його ідеальним вибором для професійних будівельних робіт і регулярного інтенсивного використання

Перфоратор електричний SDS max BMH 45



Технічні характеристики:

Довжина кабелю, м	2
Вага обладнання	8,9 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	1450 Вт
Частота	50 Гц
Тримач інструменту	SDS-max
Число оборотів холостого ходу, мін./макс.	0-680 об/хв
Частота ударів	3200 уд/хв
Енергія удару	12 Дж

Назва	Арт. №	Уп., шт.
BMH 45 (SDS Max)	16025571	1

Потужний перфоратор 1450 Вт (SDS Max)

- Високопродуктивний перфоратор, розроблений для інтенсивних будівельних робіт
- Поєднує в собі потужний удар 12 Дж, надійну конструкцію та широкий набір функцій, що дозволяє ефективно працювати з бетоном, каменем та іншими твердими матеріалами

Робочі можливості:

Максимальний діаметр свердління:

- бетон (бур) – 40 мм
- отвори коронкою – до 80 мм

Функції:

- режим довбання (hammer)
- комбінований режим (hammer & drill)
- режим обертання зубила (chisel rotation)

Додаткові опції:

- блокування зубила у 8 робочих положеннях
- 360° поворотна допоміжна ручка для кращого контролю

Конструкція та ергономіка:

- Патрон: SDS Max
- Кабель: 2 м, гумовий, VDE сертифікація, європейська вилка
- Захист: подвійна ізоляція, клас II
- Зручність: додаткова рукоятка, глибиномір

Комплектація:

- глибиномір – 1 шт.
- додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація:

- CE сертифікат

Потужність 12 Дж у поєднанні з професійною конструкцією робить цей перфоратор ідеальним інструментом для важких операцій із демонтажу, довбання та буріння в бетоні та камені

Надійність, багатофункціональність і комфорт у роботі – оптимальний вибір для професійних будівельників

Відбійний молоток SDS max MH 20



Технічні характеристики:	
Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	16 кг
Номинальна напруга	220-240 В/змін.струму
Номинальна споживана потужність	1300 Вт
Частота	50 Гц
Тримач інструменту	SDS-max
Частота ударів, мін./макс.	0-2400 об/хв
Енергія удару	20 Дж
Діаметр циліндра	40 мм

Назва	Арт. №	Уп., шт.
MH 20 (SDS Max)	1602575120	1

Професійний відбійний молоток 1300 Вт (SDS Max)

- Високопродуктивний інструмент, створений для важких демонтажних робіт
- Поєднує екстремальну силу удару, надійність професійного класу та продуману ергономіку, що забезпечує ефективність навіть у найскладніших умовах будівництва.

Робочі можливості та функції:

- Два режими:
 - режим чистого довбання (chisel)
 - режим позиціонування/обертання зубила (chisel rotation)
- Фіксація зубила у 6 робочих напрямках для роботи під оптимальним кутом

Конструкція та ергономіка:

- Патрон: швидкозатискна система SDS Max, сумісна з важкими оснастками
- Мережевий кабель: 4 м, гумовий, тип H07RN-F 2×1.0 мм²
- Надійність: кабель і вилка сертифіковані VDE — підвищена стійкість до механічного та хімічного впливу

Сертифікація:

- CE сертифікат (відповідність європейським нормам безпеки)

Завдяки потужному удару 20 Дж, високій міцності конструкції та професійній функціональності, цей відбійний молоток є ідеальним вибором для робіт з бетоном, каменем, демонтажу та інших інтенсивних завдань на будівельному майданчику

Відбійний молоток SDS HEX 30 MH 45



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	3 м
Вага обладнання	16,2 кг
Номинальна напруга	220-240 В/змін.струму
Номинальна споживана потужність	1700 Вт
Частота	50 Гц
Частота ударів, мін./макс.	1500 уд/хв
Енергія удару	45 Дж
Діаметр циліндра	49 мм
Тримач інструменту	HEX 30 мм

Назва	Арт. №	Уп., шт.
MH 45 (HEX 30 мм)	1602575145	1

Важкий відбійний молоток 1700 Вт (HEX 30 мм)

- Професійний інструмент екстремальної потужності, створений для масштабних демонтажних робіт
- Ефективно руйнує бетон, кам'яні конструкції та асфальт, забезпечуючи високу продуктивність і стабільну роботу навіть за тривалих навантажень

Технології та переваги:

• Активна антивібраційна система

– значно зменшує навантаження на руки оператора, забезпечує комфортну роботу та мінімізує втому під час тривалих циклів руйнування

• **Патрон HEX 30 мм** – шестигранний стандарт забезпечує максимальну фіксацію оснастки та ефективну передачу енергії удару

Конструкція та безпека:

- Мережевий кабель: 3 м, професійний гумовий шнур (H07RN-F 2×1.0 мм²)
- Кабель та європейська двоконтактна вилка сертифіковані VDE
- Сертифікація інструмента: CE – відповідність європейським стандартам безпеки

Завдяки ударній силі 45 Дж, надійній конструкції та зниженому рівню вібрацій цей відбійний молоток є оптимальним рішенням для професійних демонтажних робіт, розбивання бетонних плит, фундаментів, дорожнього покриття та інших складних завдань

Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	2,3 кг
Номінальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна споживана потужність	1020 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	125 мм
Швидкість холостого ходу	3000-11000 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 10-125 Compact	1607012010	1

Професійна кутова машина 1020 Вт (125 мм)

- Високоточний інструмент, спеціально розроблений для професійних різучих робіт по металу, каменю та кераміці
- Завдяки потужному двигуну та розширеним електронним системам контролю модель забезпечує чистий, рівний та стабільний різ навіть під високим навантаженням

Призначення

Виключно для легких та середніх операцій з різання

Електронні системи контролю:

- **Регулювання швидкості** – колесо налаштування дозволяє обрати оптимальні оберти залежно від матеріалу
- **Константна електроніка** – підтримує стабільні оберти навіть при глибокому та тривалому різанні
- **Плавний пуск** – забезпечує м'який старт без ривків та точне входження в матеріал

Система безпеки при різанні:

- **Захист від повторного пуску** – виключає мимовільний запуск після перебоїв з електроживленням
- **Захисний кожух** – швидкорегульований, ефективно захищає оператора від іскор та уламків
- **Захист від перевантаження** – вберігає двигун у разі надмірного навантаження

Ергономіка та живлення:

- **Кабель:** 4-метровий професійний гумовий шнур для максимальної мобільності
- **Вилка:** європейська двоконтактна
- Компактна форма та зручний корпус для точного контролю інструмента

Важливе зауваження:

Модель оптимізована виключно для операцій з різання. Інтелектуальна система підтримки обертів забезпечує рівний та акуратний зріз навіть у твердих матеріалах, мінімізуючи знос витратних матеріалів

Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	2,6 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	1400 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	125 мм
Швидкість холостого ходу	3000-11000 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 14-125 Basic	1607012014	1

Професійна кутова шліфувальна машина 1400 Вт (125 мм)

- Потужний інструмент експертного класу, створений для збалансованого виконання задач зі шліфування та різання у пропорції 50/50
- Завдяки інтелектуальній електроніці та надійній конструкції модель забезпечує стабільну якість обробки та високу продуктивність у будь-яких умовах

Універсальність та електроніка:

- **Оптимізоване призначення:** рівномірний розподіл навантаження між операціями різання та шліфування
- **Регулювання швидкості:** плавний вибір обертів для роботи з різними типами абразиву
- **Константна електроніка:** підтримка стабільних обертів під навантаженням для якісного шліфування
- **Плавний пуск:** захищає механіку і забезпечує комфортний старт без ривків

Система безпеки та захисту:

- **Захист від повторного пуску:** Унеможливорює самовільний запуск після перепадів живлення
- **Швидке регулювання кожуха:** дає змогу миттєво адаптувати інструмент під різання або шліфування без використання ключів
- **Вторинний рівень ізоляції:** підвищена електробезпека для інтенсивного професійного використання

Конструктивні переваги:

- Мережевий кабель: 4-метровий гумовий шнур для максимальної мобільності
- Сертифікація: CE – відповідність європейським стандартам безпеки
- Компактна, ергономічна конструкція для тривалої комфортної роботи

Завдяки потужності 1400 Вт та електронній системі стабілізації обертів ця кутова машина є універсальним рішенням для майстрів, яким потрібен інструмент, здатний однаково ефективно виконувати як важкі шліфувальні роботи, так і точне різання металу чи бетону

Кутова шліфувальна машина AWS 18-125 Power



Професійна кутова шліфувальна машина екстремальної потужності 1800 Вт (125 мм)

- Флагманська модель, створена для найважчих умов експлуатації
- Завдяки надвисокому крутному моменту та спеціалізації на шліфувальних роботах (до 90% робочого циклу), інструмент забезпечує безкомпромісну продуктивність і точний контроль навіть під інтенсивним навантаженням.

Професійна електроніка та контроль:

- **Регулювання швидкості:** точний підбір обертів для шліфування та різання
- **Константна електроніка:** підтримує задану швидкість під екстремальним навантаженням
- **Плавний пуск:** виключає ривок при старті та продовжує ресурс механіки

Максимальний рівень безпеки:

- **Захист від віддачі:** миттєва реакція у випадку заклинювання диска
- **Захист від перевантаження:** запобігає перегріву двигуна при важкому шліфуванні
- **Захист від перезапуску:** інструмент не увімкнеться самовільно після відновлення живлення
- **Вторинний рівень ізоляції:** підвищена електробезпека для професійного застосування

Конструкція та надійність:

- Мережевий кабель: 4-метровий професійний гумовий шнур H07RN-F 2×1,0 мм²
- Європейська вилка: надійний двоконтактний стандарт
- Сертифікація: CE – відповідність нормам безпеки ЄС

Завдяки екстремальній потужності 1800 Вт, розширеному функціоналу та спеціалізації на шліфувальних роботах ця модель є оптимальним рішенням для обробки великих поверхонь, зачищення зварних швів, агресивного знімання матеріалу та важких індустріальних задач

Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	2,7 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	1800 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	125 мм
Швидкість холостого ходу	3000-11000 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 18-125 Power	1607012018	1

Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	4,7 кг
Номінальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна споживана потужність	2000 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	230 мм
Швидкість холостого ходу	6500 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 20-230 Basic	1607090020	1

Професійна кутова шліфувальна машина 2000 Вт (230 мм)

- Високотужний інструмент, створений для важких будівельних, демонтажних та різальних робіт
- Модель забезпечує максимальну глибину різку, стабільну роботу під екстремальними навантаженнями та підвищену витривалість у професійних умовах.

Системи захисту та електроніка:

- **Плавний пуск** – безпечний старт без ривків і ударних навантажень
- **Захист від перевантаження** – запобігає перегріву двигуна при тривалій роботі
- **Захист від повторного пуску** – інструмент не запуститься самовільно після відновлення живлення
- Вторинний захист ізоляції (клас II) – підвищений рівень електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

- **Поворотна задня рукоятка** – фіксація положення під трьома кутами: 0°, 90°, 180° для зручності при різних типах робіт
- Мережевий кабель: професійний гумовий шнур 4,4 м (H07RN-F 2×1,0 мм²)
- Європейська двоконтактна вилка
- Міцний захисний кожух для роботи з великим діаметром диска

Сертифікація:

- Сертифікат CE – відповідність європейським нормам безпеки

Завдяки високій потужності 2000 Вт та надійній конструкції ця кутова шліфмашина є ідеальним вибором для розрізання бетону, металу, каменю та інших твердих матеріалів. Максимальна глибина різку, витривалість і зручність керування роблять її незамінним інструментом при виконанні професійних будівельних та демонтажних робіт.

Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	5,5 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	2400 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	230 мм
Швидкість холостого ходу	6500 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 24-230 Basic	1607090024	1

Професійна кутова шліфувальна машина 2400 Вт (230 мм)

- Високотужний професійний інструмент, призначений для інтенсивних робіт із різання та шліфування твердих матеріалів
- Модель вирізняється витривалістю, стабільністю та надійністю, що робить її оптимальним вибором для будівництва, демонтажу та металоконструкцій

Системи захисту та електроніка:

- **Плавний пуск** – безпечний старт без ривків
- **Захист від перевантаження** – попереджає перегрів двигуна під час інтенсивної роботи
- **Захист від вимкнення живлення** – запобігає самовільному повторному запуску
- **Вторинний захист ізоляції (клас II)** – підвищений рівень електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

- **Поворотна рукоятка** – фіксація положення під кутами 0°, 90° та 180° для оптимального контролю
- Кабель: 4-метровий гумовий професійний кабель (H07RN-F 2×1,5 мм²)
- Європейська двоконтakтна вилка

Сертифікація:

- CE – відповідність європейським нормам якості та безпеки

Потужність 2400 Вт, великий 230-мм диск та посилені системи захисту роблять цю кутову шліфмашину ідеальним інструментом для важких професійних завдань: глибокого різання бетону, металу та каменю, грубого шліфування та демонтажних робіт

Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power



Технічні характеристики:

Довжина кабелю	4 м
Вага обладнання	6,2 кг
Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота, мін./макс.	50 Гц
Тип різби x діаметр різби шпинделя	M14
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Номинальна споживана потужність	2800 Вт
Діаметр відрізного диска, макс.	230 мм
Швидкість холостого ходу	6500 об/хв

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AWS 28-230 Power	1607090028	1

Професійна кутова шліфувальна машина 2800 Вт (230 мм)

- Найпотужніша модель у лінійці, спеціально створена для найскладніших та енергомістких професійних робіт
- Завдяки посиленому двигуну, розширеним функціям безпеки та високій стабільності обертів інструмент легко справляється з глибоким різанням, агресивним шліфуванням та індустріальними задачами

Системи захисту та електроніка:

- **Функція підтримки обертів** – автоматична стабілізація швидкості під значним навантаженням
- **Плавний пуск** – виключає ривок при старті, забезпечуючи повний контроль інструмента
- **Захист від перевантаження** – запобігає перегріву двигуна під час пікових навантажень
- **Захист від вимкнення живлення** – блокує небезпечний повторний запуск
- **Вторинний рівень ізоляції (клас II)** – підвищений стандарт електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

- **Поворотна рукоятка** – швидка фіксація у трьох положеннях: 0°, 90° та 180°, що забезпечує оптимальний хват та комфорт при роботі у різних умовах
- Кабель: професійний гумовий шнур 4 м (H07RN-F 2x1,5 мм²)
- Європейська двоконтатна вилка

Сертифікація:

- CE – повна відповідність європейським нормам безпеки та якості

Завдяки екстремальній потужності 2800 Вт та спеціалізації на важких циклах шліфування ця КШМ є безкомпромісним рішенням для професійних монтажників, демонтажників та промислових підрядників. Ідеально підходить для обробки великих площ, грубого зняття матеріалу, зачищення зварних швів та глибокого різання бетону та металу



**ИСТРУМЕНТ
RED STRIPE**



Знімач стопорних кілець, тип А зовнішні, вигнуті, RED STRIPE

Для встановлення та зняття зовнішніх стопорних кілець в умовах обмеженого простору

Міцні, довговічні та зносостійкі

Наконечники і корпус виготовлені зі сталі 50 CRV+ GCR15

Надійні та високоточні

Точно відшліфовані наконечники гарантують надійне захоплення стопорних кілець

Тривалий комфорт

Ручки з ПВХ-покриттям забезпечують зручність та нековзке прилягання до руки, що дає змогу довго працювати без втоми


Дизайн з вузькою головкою

Оптимальний розмір, який дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 5254

Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
3-10	5772002101	1/6
10-25	5772002102	1/6
19-60	5772002103	1/6
40-100	5772002104	1/6
85-140	5772002105	1/6



Знімач стопорних кілець, тип В зовнішні, вигнуті, RED STRIPE

Для встановлення та зняття зовнішніх стопорних кілець в умовах обмеженого простору

Вигнуті під кутом 90°

Покращений доступ до важкодоступних місць, де прямі плоскогубці для стопорних кілець можуть не підійти

Міцні, довговічні та зносостійкі

Наконечники і корпус виготовлені зі сталі 50 CRV+ GCR15

Надійні та високоточні

Кожний знімач стопорних кілець має точно відшліфовані наконечники

Тривалий комфорт

Ручки з ПВХ-покриттям забезпечують зручність та нековзке прилягання до руки, що дає змогу довго працювати, не втомлюючи руки


Дизайн з вузькою головкою

Оптимальний розмір, який дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 5254

Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
3-10	5772002301	1/6
10-25	5772002302	1/6
19-60	5772002303	1/6
40-100	5772002304	1/6
85-140	5772002305	1/6



Знімач стопорних кілець, тип С внутрішні, прямі, RED STRIPE

Для встановлення та зняття внутрішніх стопорних кілець в умовах обмеженого простору

Міцні, довговічні та зносостійкі

Наконечники і корпус виготовлені зі сталі 50 CRV+ GCR15

Надійні та високоточні

Кожний знімач стопорних кілець має точно відшліфовані наконечники

Тривалий комфорт

Ручки з ПВХ-покриттям забезпечують зручність та нековзке прилягання до руки, що дає змогу довго працювати, не втомлюючи руки


Дизайн з вузькою головкою

Оптимальний розмір, який дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 5256

Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
8-13	5772002001	1/6
12-25	5772002002	1/6
19-60	5772002003	1/6
40-100	5772002004	1/6
85-140	5772002005	1/6



Знімач стопорних кілець, тип D внутрішні, вигнуті, RED STRIPE

Для встановлення та зняття внутрішніх стопорних кілець в умовах обмеженого простору

Вигнуті під кутом 90°

Покращений доступ до важкодоступних місць, де прямі плоскогубці для стопорних кілець можуть не підійти

Міцні, довговічні та зносостійкі

Наконечники і корпус виготовлені зі сталі 50 CRV+ GCR15

Надійні та високоточні

Кожний знімач стопорних кілець має точно відшліфовані наконечники

Тривалий комфорт

Ручки з ПВХ-покриттям забезпечують зручність та нековзке прилягання до руки, що дає змогу довго працювати, не втомлюючи руки


Дизайн з вузькою головкою

Оптимальний розмір, який дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 5256

Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
8-13	5772002201	1/6
12-25	5772002202	1/6
19-60	5772002203	1/6
40-100	5772002205	1/6
85-140	5772002204	1/6



Хомут універсальний для пильника, AISI 304



Технічні характеристики:

Матеріал	Нержавіюча сталь AISI 304
Покриття	Без покриття
Термостійкість, мін./макс.	від -60 до 538 °C
Відповідність ROHS	Так

Товщина, мм	Діаметр стягування, мін./макс., мм	Довжина x ширина, мм	Сила розтягування, мін.	Арт. №	Уп., шт.
0,25	12,7-102	362 x 4,6	890 Н	08206103	50
0,3	12,7-51	201 x 7,9	2000 Н	0820651	50
0,25	12,7-51	201 x 4,6	890 Н	0820652	50

Стяжка кабельна KBL INOX з нержавіючої сталі AISI 304 V2A із кульковим замком

Підходить для застосувань, де використання пластикових стяжок обмежене через високі температури навколишнього середовища або вплив агресивних речовин

Швидке та просте встановлення

Призначена для швидкого та плавного кріплення кабелів, кабельних джгутів, шлангів та інших елементів. Самофіксувальна головка скорочує час монтажу

Міцний матеріал

- Виготовлена зі 100% високоякісної нержавіючої сталі AISI 304 V2A
- Сійка до корозії
- Сійка до високих температур
- Сійка до ультрафіолетового випромінювання
- Сійка до впливу різних хімічних речовин

Бережне кріплення

Гладка конструкція замка без зубців запобігає пошкодженню ізоляції кабелів


Для складних умов експлуатації

Висока корозійна та атмосферостійкість робить стяжку придатною для використання за екстремальних температур і в агресивних середовищах

Застосування

Підходить для використання в транспортній галузі, гірничодобувній та хімічній промисловості, електротехнічних і будівельних роботах, автомобілебудуванні, автомобільних і сервісних майстернях, а також під час виконання робіт з технічного обслуговування

Кабельна стяжка KBL 1, кольорова

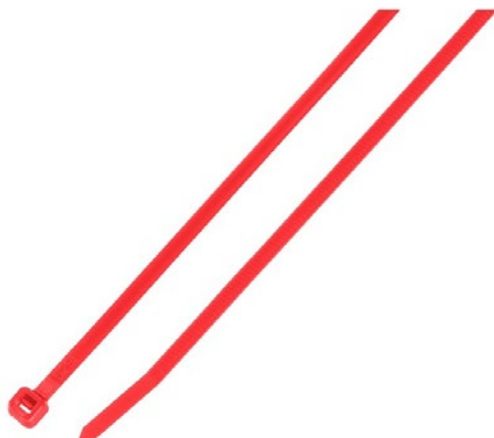

Кабельні стяжки KBL 1 кольорові з поліаміду 6.6 для швидкого маркування та організації кабелів

Кольорові кабельні стяжки для швидкого групування, ідентифікації та маркування кабелів, проводів та інших елементів як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі

- Промислова якість для тривалого строку служби
- Підходять для використання всередині приміщень і зовні
- Кольорове виконання спрощує маркування та ідентифікацію кабелів і проводів
- Виготовлені з високоміцного поліаміду PA 6.6
- Внутрішні зубці забезпечують надійне утримання кабельних пучків
- Не містять силікону та галогенів
- Монтуються вручну без використання додаткового інструменту

Підтвердження відповідності

Випробувані відповідно до стандартів EN 62275, IEC 62275 та UL 62275

Застосування

Підходять для швидкої організації, групування та ідентифікації кабелів, проводів, шлангів, трубок та інших об'єктів, що потребують тимчасового або постійного маркування

Технічні характеристики:	
Матеріал	PA 6.6 - поліамід
Мін./макс. температура монтажу	від -20 до 85 °C
Термостійкість	від -40 до 85 °C
Займистість	Самозгасаючий згідно UL94 V2
Не містить силікону	Так
Не містить галогенів	Так
Відповідність ROHS	Так
Стойкість до ультрафіолетового випромінювання	Так, випробувано за ISO 4892-2
Виконання	З пристосуванням для заправки нитки

Колір	Довжина x ширина, мм	Сила розтягування, мін.	Діаметр стягування, мін./макс.	Арт. №	Уп., шт.
Червоний	200 x 3,6	178	2-53	0502410013	100
Червоний	280 x 4,8	222	3-70	0502410015	100
Червоний	280 x 7,6	534	7-71	0502410017	100
Помаранчевий	200 x 3,6	178	2-53	0502420013	100
Жовтий	200 x 3,6	178	2-53	0502430013	100
Жовтий	280 x 4,8	222	3-70	0502430015	100
Жовтий	280 x 7,6	534	7-71	0502430017	100
Зелений	200 x 3,6	178	2-53	0502440013	100
Зелений	280 x 4,8	222	3-70	0502440015	100
Зелений	280 x 7,6	534	7-71	0502440017	100
Синій	200 x 3,6	178	2-53	0502451013	100
Синій	280 x 4,8	222	3-70	0502451015	100
Синій	280 x 7,6	534	7-71	0502451017	100
Коричневий	280 x 3,6	178	2-69	0502460010	100
Коричневий	200 x 3,6	178	2-53	0502460013	100
Коричневий	280 x 4,8	222	3-70	0502460015	100
Коричневий	430 x 4,8	222	3-110	0502460016	100
Коричневий	280 x 7,6	534	7-71	0502460017	100
Коричневий	430 x 7,6	534	7-123	0502460018	100

Хомут пластиковий, багаторазовий



Технічні характеристики:

Термостійкість, мін./макс.	від -10 до 80 °C
----------------------------	------------------

Довжина x ширина, мм	Діаметр пучка, мін./макс. (Ø), мм	Колір	Арт. №	Уп., шт.
280 x 7,5	6-76	Чорний	0502300433	100
360 x 7,5	6-100	Чорний	0502300435	100
280 x 7,5	6-76	Натуральний	0502300432	100
360 x 7,5	6-100	Натуральний	0502300434	100

Стяжка кабельна поліамідна з багаторазовою застібкою

Кабельна стяжка з поліаміду для швидкого кріплення, організації та фіксації кабелів, проводів, шлангів та інших елементів. Конструкція із багаторазовою застібкою дає змогу за потреби послаблювати або повторно відкривати стяжку без її пошкодження

Багаторазове використання

Пластиковий язичок фіксації дає змогу відкривати та повторно використовувати стяжку під час монтажних, сервісних і ремонтних робіт

Безпечна конструкція

Не має гострих крайок, що знижує ризик пошкодження ізоляції кабелів та підвищує комфорт під час монтажу

Універсальне застосування

- Підходить для використання за температур від -10 °C до +80 °C
- Підходить для прокладання та групування кабелів, монтажу електрообладнання, обслуговування техніки, виконання ремонтних і складальних робіт

Застосування

Використовується для фіксації кабелів, проводів, трубок малого діаметра, шлангів та інших елементів у промисловості, будівництві, майстернях і під час електромонтажних робіт

Хомут пильовика ШРКШ



Технічні характеристики:

Матеріал	Нержавіюча сталь
----------	------------------

Довжина x ширина, мм	Діаметр мін./макс., мм	Арт. №	Уп., шт.
178 x 7	25-50	0820650	1
368 x 7	40-110	08206110	1

Хомут регульований для пильників та інших м'яких матеріалів

Регульований хомут із нержавіючої сталі для фіксації пильників та інших еластичних елементів різного діаметра

Регулювання під різні діаметри

Конструкція дає змогу налаштувати хомут відповідно до розміру деталі

Швидкий монтаж

Підходить для осевого та радіального встановлення

Нержавіюча сталь

Стойка до корозії та придатна для тривалої експлуатації

Застосування

Особливо підходить для кріплення пильників карданних валів і рульових механізмів

Хомут затяжний, DIN 3017-1, W4, RED STRIPE



Технічні характеристики:

Тип приводу	Шліц
Матеріал стрічки	Нержавіюча сталь
Поверхня стрічки	Без покриття
Матеріал гвинта	Нержавіюча сталь
Поверхня гвинта	Без покриття
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь
Поверхня корпусу	Без покриття
Ширина зіву ключа (SW)	7 мм
Стандарти	DIN 3017
Форма	A

Затяжний черв'ячний хомут для шлангів, повністю виготовлений із нержавіючої сталі

Виконання W4 рекомендоване для умов підвищеної вологості, впливу дорожніх реагентів та складніших умов зовнішньої експлуатації

- Усі основні елементи хомута виготовлені з нержавіючої сталі для підвищеної стійкості до корозії
- Гладка внутрішня поверхня стрічки зменшує ризик пошкодження гумових і силіконових патрубків під час затягування та експлуатації
- Черв'ячний механізм забезпечує стабільне затискне зусилля
- Шестигранна головка гвинта із прямим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1

Діапазон затиску, мін./макс., мм	Ширина стрічки, мм	Момент затягування, Нм	Арт. №	Уп., шт.
8-12	9	-	0553490812	10
10-16	9	-	0553491016	10
12-22	9	-	0553491222	10
16-27	9	-	0553491627	10

Хомут затяжний, DIN 3017-1, W1, RED STRIPE



Затяжний черв'ячний хомут із повністю сталеву конструкцією та захисним цинковим покриттям

Виконання W1 є практичним рішенням для стандартних умов експлуатації без інтенсивного корозійного впливу

- Виготовлений з оцинкованої вуглецевої сталі для базового захисту від корозії
- Міцна сталева стрічка забезпечує надійне затискання шлангового з'єднання
- Черв'ячний механізм дозволяє плавно регулювати затискне зусилля
- Оцинкований корпус замка забезпечує стабільну роботу механізму в стандартних умовах експлуатації
- Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1

Технічні характеристики:	
Тип приводу	РН / Шліц
Матеріал стрічки	Сталь
Поверхня стрічки	Оцинкований
Матеріал гвинта	Сталь
Поверхня гвинта	Оцинкований
Матеріал корпусу	Сталь
Поверхня корпусу	Оцинкований
Ширина зіву ключа (SW)	7 мм
Стандарти	DIN 3017
Форма	A

Діапазон затиску, мін./макс., мм	Ширина стрічки, мм	Момент затягування, Нм	Арт. №	Уп., шт.
8-12	9	3.0	0553190812	10
10-16	9	3.0	0553191016	10
12-22	9	3.0	0553191222	10
16-27	9	3.0	0553191627	10
20-32	9	3.4	0553192032	10
25-40	9	3.4	0553192540	10
30-45	9	3.4	0553193045	10
32-50	9	3.4	0553193250	10
40-60	9	3.4	0553194060	5
50-70	9	3.4	0553195070	5
60-80	9	3.4	0553196080	5
70-90	9	3.4	0553197090	5
80-100	9	3.4	0553198100	5
16-27	12	3.4	0553121628	10
20-32	12	3.4	0553122033	10
25-40	12	3.4	0553122541	10
30-45	12	3.4	0553123046	10
32-50	12	3.4	0553123251	10
40-60	12	3.4	0553124061	5
50-70	12	3.4	0553125071	5
60-80	12	3.4	0553126080	5
80-100	12	3.4	0553128100	5
90-110	12	3.4	0553129110	5
100-120	12	3.4	0553121120	5

Хомут затяжний, DIN 3017-1, W2, RED STRIPE



Затяжний черв'ячний хомут для шлангів із комбінованим виконанням матеріалів

Виконання W2 поєднує нержавіючу стрічку та корпус із оцинкованим сталевим гвинтом, тому підходить для універсального застосування в автомайстернях, сервісних зонах і промислових умовах

- Стрічка та корпус замка виготовлені з нержавіючої сталі, гвинт – з оцинкованої сталі
- Гладка внутрішня поверхня стрічки зменшує ризик пошкодження гумових і силіконових патрубків
- Черв'ячний механізм забезпечує точне регулювання затискного зусилля
- Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1

Технічні характеристики:

Тип приводу	РН / Шліц
Матеріал стрічки	Нержавіюча сталь
Поверхня стрічки	Без покриття
Матеріал гвинта	Сталь
Поверхня гвинта	Оцинкований
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь
Поверхня корпусу	Без покриття
Ширина зіву ключа (SW)	7 мм
Стандарти	DIN 3017
Форма	A

Діапазон затиску, мін./макс., мм	Ширина стрічки, мм	Момент затягування, Нм	Арт. №	Уп., шт.
8-12	9	3.0	0553290812	10
10-16	9	3.0	0553291016	10
12-22	9	3.0	0553291222	10
16-27	9	3.0	0553291627	10
20-32	9	3.4	0553292032	10
25-40	9	3.4	0553292540	10
30-45	9	3.4	0553293045	10
32-50	9	3.4	0553293250	10
40-60	9	3.4	0553294060	5
50-70	9	3.4	0553295070	5
60-80	9	3.4	0553296080	5
90-110	9	3.4	0553299011	5
16-27	12	3.4	0553121627	10
20-32	12	3.4	0553122032	10
25-40	12	3.4	0553122540	10
30-45	12	3.4	0553123045	10
32-50	12	3.4	0553123250	10
40-60	12	3.4	0553124060	5
50-70	12	3.4	0553125070	5
70-90	12	3.4	0553127090	5
110-130	12	3.4	0553121113	5

Хомут силовий, DIN 3017-3, C1 W4, RED STRIPE



Силовий шарнірний хомут із болтовим замком типу T-bolt для шлангових з'єднань, що працюють під високим механічним навантаженням

Повністю нержавіюче виконання W4 забезпечує підвищену стійкість до корозії та підходить для складних умов експлуатації

- Усі основні елементи виконані з нержавіючої сталі
- Болтовий замок типу T-bolt створює високе та рівномірне затискне зусилля по периметру шланга
- Шестигранна гайка дозволяє виконувати надійний монтаж із контролем моменту затягування
- Посилена конструкція підходить для армованих, товстостінних і жорстких шлангів
- Згладжені краї стрічки зменшують ризик пошкодження поверхні шланга
- Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3

Технічні характеристики:	
Тип приводу	Шестигранник
Матеріал стрічки	Нержавіюча сталь
Поверхня стрічки	Без покриття
Матеріал гвинта	Нержавіюча сталь
Поверхня гвинта	Без покриття
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь
Поверхня корпусу	Без покриття
Ширина зіву ключа (SW)	10 мм
Стандарти	DIN 3017-3
Форма	C1

Діапазон затиску, мін./макс., мм	Ширина стрічки, мм	Момент затягування, Нм	Арт. №	Уп., шт.
17-19	18	5.0	0553941719	5
20-22	18	5.0	0553942022	5
23-25	18	5.0	0553942325	5
26-28	18	5.0	0553942628	5
29-31	20	13	0553942931	5
32-35	20	13	0553943235	5
36-39	20	13	0553943639	5
44-47	22	13	0553944447	5
48-51	22	13	0553944851	5
52-55	22	13	0553945255	5
60-63	22	13	0553946063	5

Хомут силовий, DIN 3017-3, C1 W1, RED STRIPE



Силовий шарнірний хомут для армованих, товстостінних і жорстких шлангів, що працюють під високим тиском або вакуумом

Виконаний з оцинкованої вуглецевої сталі у виконанні W1 для стандартних умов експлуатації

- Посилена шарнірна конструкція розрахована на високі радіальні навантаження
- Цинкове покриття забезпечує базовий захист від корозії
- Болтовий замок типу T-bolt забезпечує високе та рівномірне затискне зусилля
- Місток хомута сприяє рівномірному розподілу навантаження в зоні з'єднання
- Згладжені краї стрічки зменшують ризик врізання металу в поверхню шланга під час затягування
- Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3

Технічні характеристики:

Тип приводу	Шестигранник
Матеріал стрічки	Сталь
Поверхня стрічки	Оцинкований
Матеріал гвинта	Сталь
Поверхня гвинта	Оцинкований
Матеріал корпусу	Сталь
Поверхня корпусу	Оцинкований
Ширина зіву ключа (SW)	10 мм
Стандарти	DIN 3017
Форма	C1

Діапазон затиску, мін./макс., мм	Ширина стрічки, мм	Момент затягування, Нм	Арт. №	Уп., шт.
52-55	22	11	0553915255	5
56-59	22	11	0553915659	5
60-63	22	11	0553916063	5
64-67	22	11	0553916467	5
68-73	24	20	0553916873	5
74-79	24	20	0553917479	5
80-85	24	20	0553918085	5
86-91	24	20	0553918691	5
92-97	24	20	0553919297	5
113-121	24	20	0553911321	5

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 170 шт., RED STRIPE



Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має п'ять шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ WÜRTH

Розмір 8.4 за системою WÜRTH ORSY

Розміри шухляд:

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
575 x 399 x 859	Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.	5584841111

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 242 шт., RED STRIPE



Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY

Розміри шухляд:

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
575 x 399 x 859	Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.	5584841112

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 285 шт., RED STRIPE



Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проектів

Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталевая ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY

Розміри шухляд:

ORSY 8.4: 462 X 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
575 x 399 x 859	Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.	5584841113

Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 242 шт., RED STRIPE



Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проектів

Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталеві ручки - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY

Розміри шухляд:

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
441 x 441 x 823	Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.	5584841114

Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 324 шт., RED STRIPE



Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 300 кг для моделі ORSY 8.8. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталевая ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має п'ять шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth

Розмір 8.8 за системою Würth ORSY

Розміри шухляд:

ORSY 8.8: 670 X 462 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
943 x 568 x 823	Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.	5584881111

Візок інструмент. STANDARD, з інструментами, 118 шт., RED STRIPE



Візок для інструментів для електриків, які займаються промисловим і будівельним монтажем та обслуговуванням електромобілів

Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використання

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має шість шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY

Розміри шухляд:

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
575 x 399 x 859	Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.	5584841115

Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965241002

Набір торцевих головок з тріскачкою 3/8IN, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

Комплектація:

- Тріскачка 72T
- Карданне з'єднання торцевих головок
- Перехідник для торцевих головок 3-сторонній
- Подовжувач торцевих головок: 75 мм, 125 мм
- Торцева головка коротка BI-HEX: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22



Арт. № 0965241003

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4IN, 21 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

Комплектація:

- Тріскачка 72T
- Карданне з'єднання торцевих головок
- Викрутка з квадратом
- Подовжувач торцевих головок гнучкий: 150 мм
- Подовжувач торцевих головок: 50 мм, 100 мм
- Торцева головка коротка BI-HEX: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



Арт. № 0965241004

Набір торцевих головок подовжених 18 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

Комплектація:

- Торцева головка подовжена 1/4IN BI-HEX: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Торцева головка подовжена 3/8IN BI-HEX: 16, 17
- Торцева головка подовжена 1/2IN BI-HEX: 19, 21, 22
- 1/4IN Повзунок
- 3/8IN Повзунок
- 1/2IN Повзунок



Арт. № 0965241005

Набір торцевих головок та біт TORX, 40 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

Комплектація:

- Торцева головка коротка 1/4 дюйма: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- Торцева головка коротка 3/8 дюйма: E10, E11, E12, E14
- Торцева головка коротка 1/2 дюйма: E16, E18, E20, E22, E24
- Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
- Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: TS8, TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30
- Торцева головка з бітою 3/8 дюйма: TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60

Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965241007


Набір ключів ріжкових з еліптичною ручкою, 7 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

Комплектація:

- Ріжковий ключ:
6x7 мм, 8x9 мм, 10x11 мм, 12x13 мм, 14x15 мм,
16x17 мм, 20x22 мм

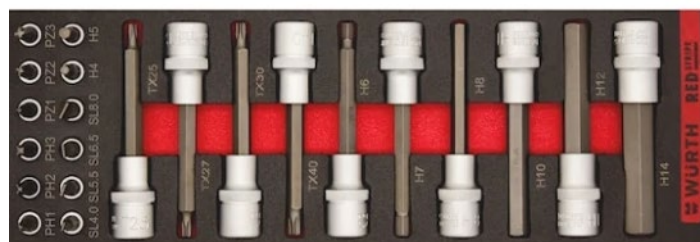

Арт. № 0965241008

Набір торцевих головок та біт, 22 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

Комплектація:

- Біта 1/4IN:
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, HEX4, HEX5
- Біта 1/2IN:
HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14



Арт. № 0965341001

Набір торцевих головок подовжених, 24 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 3.4.1

Комплектація:

- Торцева головка подовжена 1/4IN BI-HEX:
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Торцева головка подовжена 3/8IN BI-HEX:
10, 11, 13, 15, 16, 17, 19



Арт. № 0965441004

Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM, 4 шт., RED STRIPE


Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Плоскогубці, 200 мм
- Бокорізи, 160 мм
- Тонкогубці, 160 мм
- Кліщі переставні, 250 мм

Набори інструментів в ложементі

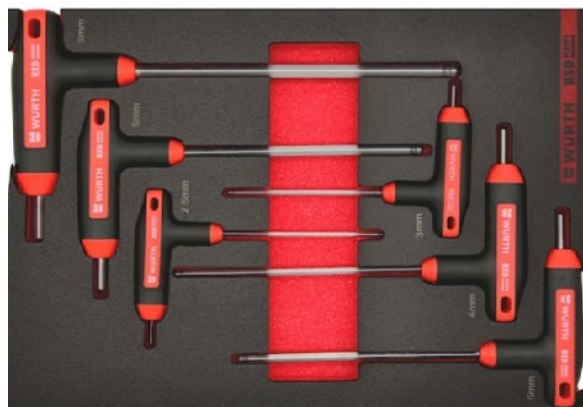

Арт. № 0965441006

Набір викруток з Т-подібною ручкою HEX, 6 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Викрутка Т-подібна HEX:
2.5x90 мм, 3.0x90 мм, 4.0x140 мм, 5.0x140 мм, 6.0x140 мм,
8.0x190 мм



Арт. № 0965441007

Набір викруток PH+SL, 9 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Викрутка пряма:
PH1x80, PH2x38, PH2x100, PH3x150, SL6.5x38, SL3.5x100,
SL5.5x125, SL6.5x150, SL8.0x175



Арт. № 0965441011

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, 25 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Тріскачка 72T
- Карданне з'єднання торцевих головок
- Подовжувач торцевих головок:
125 мм, 250 мм
- Перехідник для торцевих головок 3-сторонній
- Торцева головка BI-HEX:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30,
32



Арт. № 0965441012

Набір ключів Г-подіб. HEX+TX з кліщами затискними, 18 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, вуглецева сталь,
254 мм
- Набір Г-подібних ключів HEX:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Набір Г-подібних ключів TORX з отвором:
TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40

Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965441013

Набір біт 1/4IN+10 мм, 70 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Тримач біт 1/4:
75 мм, 175 мм
- Адаптер під біти 1/4
- Адаптер під біти 10 мм
- Біти 1/4IN (25 мм):
HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, XZN-M4, XZN-M5, XZN-M6, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TX6, TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3,
- Біти 1/4IN (50 мм):
PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6,
- Біти 1/4IN (70 мм):
SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0
- Біти 10 мм (30 мм):
XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12
- Біти 10 мм (75 мм):
HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12, TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55



Арт. № 0965441014

Набір ударних інструментів, 14 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Молоток слюсарний
- Молоток рихтувальний м'який, нейлон
- Зубила плоскі:
15x150 мм, 18x175 мм
- Зубило гостре 5x130 мм
- Кернер посиленний для розмітки центрів отворів 4x120 мм
- Кернер посилений:
2x120 мм, 4x120 мм
- Виколювачи посилені:
2x150 мм, 3x150 мм, 4x150 мм, 5x150 мм, 6x150 мм, 8x150 мм

Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965441015

Набір викруток ударних PH+SL, 6 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Викрутки ударні SL:
5.5x100, 6.5x125, 8.0x150
- Викрутки ударні PH:
1x80, 2x100, 3x150



Арт. № 0965441017

Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Комбіновані ключі:
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм,
16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм



Арт. № 0965441104


Набір знімачів стопорних кілець, 4 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Знімачі стопорних кілець зовнішні прямі
- Знімачі стопорних кілець внутрішні прямі
- Знімачі стопорних кілець зовнішні вигнуті
- Знімачі стопорних кілець внутрішні вигнуті

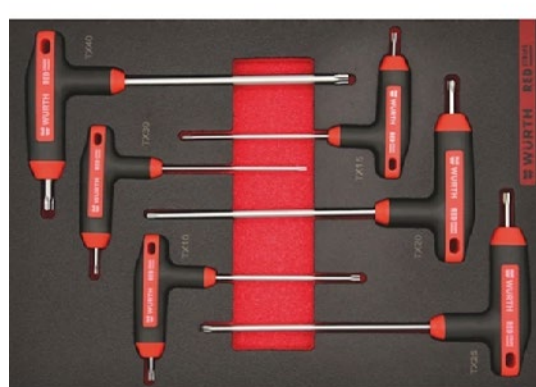

Арт. № 0965441106

Набір викруток з Т-подібною ручкою TORX, 6 шт., RED STRIPE


Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Викрутки Т-подібні:
TX10x90 мм, TX15x90 мм, TX20x90 мм, TX25x140 мм, TX30x140 мм,
TX40x140 мм

Набори інструментів в ложементі

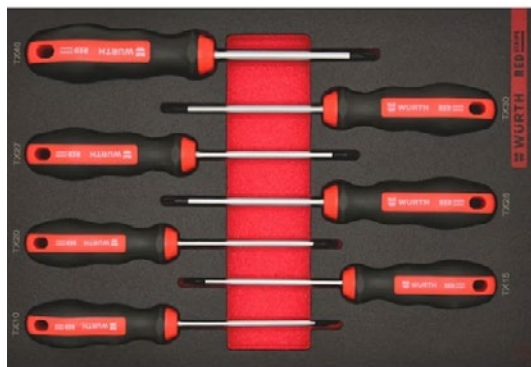

Арт. № 0965441107


Набір викруток TORX, 7 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

Комплектація:

- Викрутки прямі:
TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

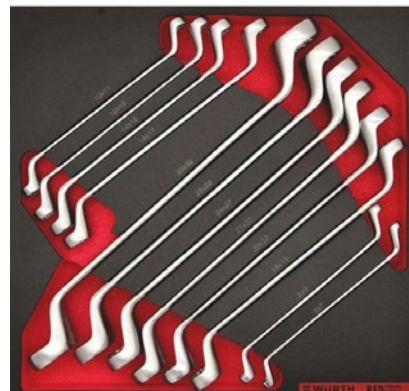

Арт. № 0965641012


Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою, 12 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 6.4.1

Комплектація:

- Накидний двосторонній ключ:
6x7 мм, 8x9 мм, 10x11 мм, 12x13 мм, 14x15 мм, 16x17 мм,
18x19 мм, 20x22 мм, 21x23 мм, 24x27 мм, 25x28 мм, 30x32 мм

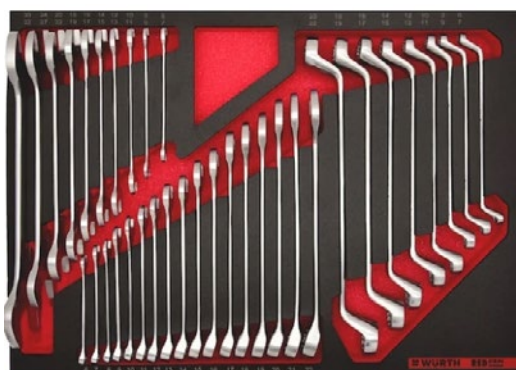

Арт. № 0965841035

Набір ключів ріжкові+комбіновані+накидні, з еліптичною ручкою, 35 шт., RED STRIPE


Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 6.4.1

Комплектація:

- Комбіновані ключі:
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм,
16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм
- Накидні вигнуті ключі:
6x7 мм, 8x9 мм, 10x11 мм, 12x13 мм, 14x15 мм, 16x17 мм,
18x19 мм, 20x22 мм
- Ріжкові ключі:
6x7 мм, 8x9 мм, 10x11 мм, 12x13 мм, 14x15 мм, 16x17 мм,
18x19 мм, 20x22 мм, 24x27 мм, 30x32 мм

Набори інструментів в ложементі

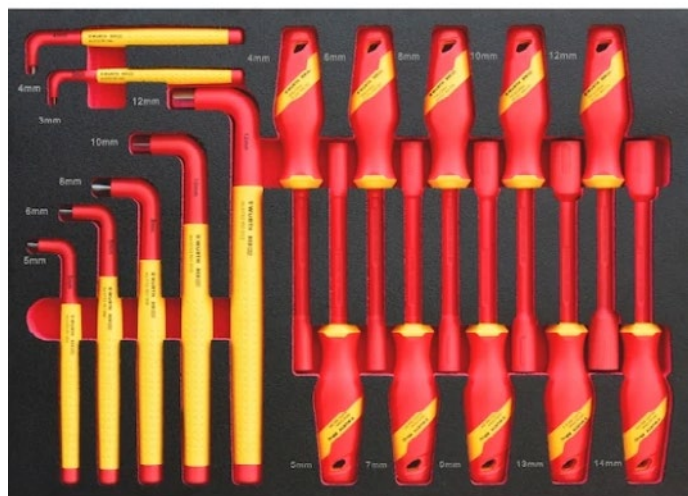

Арт. № 0965841103

Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 8.4.1

Комплектація:

- Викрутки з торцевими головками:
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
- Ключі Г-подібні HEX:
3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм



Арт. № 0965841101

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, 25 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 8.4.1

Комплектація:

- Тріскачка 72T
- Викрутка квадрат Т-подібна ручка, 200 мм
- Подовжувач торцевих головок:
125 мм, 250 мм
- Торцева головка HEX:
10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм,
21 мм, 22 мм, 24 мм,
- Торцева головка з насадкою:
HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, HEX 10
- Ніж для кабелю, 190 мм
- Ножі, 160 мм
- Індикатор напруги
- Ізоляційна стрічка

Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965841102

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, 36 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити
Розмір секції: 8.4.1

Комплектація:

- Тріскачка 1/4IN 72T
- Подовжувач 1/4IN: 100 мм, 150 мм
- Торцева головка 1/4IN HEX: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
- Торцева головка з насадкою 1/4IN: HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8
- Тріскачка 3/8IN 72T
- Викрутка квадрат Т-подібна ручка, 200 мм
- Подовжувач 3/8IN: 125 мм, 250 мм
- Торцева головка 3/8IN HEX: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
- Торцева головка з насадкою 3/8IN: TX20, TX25, TX30, TX40, XNZ M8, XNZ M10, XNZ M12
- Ключ розвідний, 250 мм



Арт. № 0965841104

Набір інструментів електроізованих, VDE, 14 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити
Розмір секції: 8.4.1

Комплектація:

- Плоскогубці, 200 мм
- Бокорізи, 160 мм
- Тонкогубці, 200 мм
- Кабелеріз, 160 мм
- Кліщі для зняття ізоляції, 160 мм
- Кліщі переставні, 250 мм
- Викрутки: SL2.5x75, SL4x100, SL5.5x125, SL6.5x150, PH0x75, PH1x80, PH2x100, PH3x150

Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965841106

Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, 13 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити
Розмір секції: 8.4.1

Комплектація:

- Ріжкові ключі:
8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм,
21 мм, 22 мм, 24 мм



Арт. № 0965841105

Набір ключів накидних односторонніх VDE, 13 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити
Розмір секції: 8.4.1

Комплектація:

- Накидні ключі:
8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм,
19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм

Набір ключів комбінованих, WS8-19, 8 шт., в чохлі, RED STRIPE

Міцна структура із загартованої сталі забезпечує стійкість до жорстких умов експлуатації, що вимагають підвищеного крутного моменту. Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і ріжкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню

Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії.

Кутова головка 15 градусів (для ріжкової частини)

Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору.

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

Міцний чохол для зберігання

Виготовлений з міцної тканини рипстоп, що забезпечує максимальний захист речей. Крім того, петлі з застілками-фіксаторами забезпечують надійне і зручне зберігання.

Кількість штук в асортименті/наборі: 8 шт.



Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.		
8	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 мм	5754101908

Набір інструментів комбінований, 134 шт., в кейсі, RED STRIPE

Універсальний і міцний набір інструментів, ідеально підходить для автомеханіків
Хром-ванадієва сталь (торцеві головки, подовжувачі, ключі з тріскачкою та гайкові ключі)

Кейс виготовлений методом видувного формування та має металевий замок – ексклюзивний дизайн Wurth, ідеально підходить до системи організації ORSY

Обмеження щодо використання

- Уникайте надмірного затягування: Не затягуйте болти занадто сильно, використовуйте динамометричний ключ для точної роботи
- Перевірте на наявність пошкоджень: Не використовуйте тріснуті або погнуті інструменти; негайно замініть пошкоджені.
- Не для ударних робіт: Використовуйте з ударними шурупвертами лише ударостійкі торцеві головки
- Не для різання і не для підтягання – торцеві головки та ключі не повинні використовуватися як важелі або ріжучі інструменти

Умови зберігання та термін придатності

- Уникайте впливу корозійних хімічних речовин – тривалий контакт з мастилами, розчинниками або кислотами може призвести до руйнування ручок і покриттів
- Тримайте подалі від надмірного тепла – не піддавайте відкритому полум'ю або екстремальному нагріванню, що може послабити цілісність металу
- Правильне зберігання – зберігайте інструменти в кейсі, щоб запобігти їх втраті, забрудненню та пошкодженню.
- Рішення для задоволення всіх основних потреб

Комплектація:

- 7 шт. – Головки 1/2": 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
- 2 шт. – Продовжувач 1/2": 75 | 150 мм
- 1 шт. – Головка для зливу оливи 1/2": M16 | M17
- 1 шт. – Адаптер 1/2" → 3/8"
- 2 шт. – Адаптери 3/8" → 1/2" та 1/4"
- 1 шт. – Тріскачка 1/2" | 72 зубці
- 1 шт. – Карданный шарнір 1/2"
- 1 шт. – Головка свічкова 1/2": T52
- 10 шт. – Головки 1/4": 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 мм
- 4 шт. – Подовжені головки 1/4": 8 | 9 | 10 | 12 мм
- 1 шт. – Викрутка з квадратом 1/4"
- 18 шт. – Біти 1/4" 25 мм: SL 4-5.5-7 | PH1-PH2-PH3 | PZ1-PZ2-PZ3 | HEX 3-4-5-6 | TX10-TX15-TX20-TX25-TX30
- 1 шт. – Тріскачка 1/4" | 72 зубці
- 1 шт. – Продовжувач 1/4": 50 мм
- 1 шт. – Карданный шарнір 1/4"
- 1 шт. – Адаптер під біти 1/4"
- 10 шт. – Головки 3/8": 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
- 4 шт. – Подовжені головки 3/8": 13 | 14 | 15 | 17 мм
- 2 шт. – Свічкові головки 3/8": 16 | 21 мм
- 3 шт. – Тонкостінні свічкові головки 3/8": 14 мм
- 17 шт. – Біти 3/8": HEX H3-H4-H5-H6 | SL 5.5-6.5 | PH1-PH2 | PZ1-PZ2 | TX20-TX30-TX40 | TS45-TS50-TS55-TS60
- 1 шт. – Тріскачка 3/8" | 72 зубці
- 2 шт. – Продовжувач 3/8": 75 | 150 мм
- 1 шт. – Карданный шарнір 3/8"
- 8 шт. – Головки Torx 3/8": E6-E8-E10-E11-E12-E14-E16-E20
- 1 шт. – Спеціальна головка для демонтажу амортизаторів
- 1 шт. – Тестер АКБ (12V / 24V)
- 12 шт. – Ключі різково-накидні: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
- 2 шт. – Викрутки ударні: SL 6.5x125 мм | PH2x100 мм
- 1 шт. – Двосторонній знімач масляного фільтра
- 18 шт. – Г-подібні ключі HEX з кулькою: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 мм, Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50



Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.	Розмір/вага кейса	
134	462x335x95 мм/1800 г	5763200134

Набір інструментів з тріскачкою, 1/4 IN, 12-гр., 24 шт., в кейсі, RED STRIPE

Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування (торцеві головки)

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню

Міцний захват (торцеві головки)

Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками

Високоточна конструкція (торцеві головки)

Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях

Рукоятка 2K (тріскачка)

2K - це аббревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)

Полегшує заміну крихлих торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну

Реверсивний механізм (тріскачка)

Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою

72-зубчаста шестерня (тріскачка)

Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту

ORSY-кейси спеціальної форми

Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються



Комплектація:

12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

7 шт. - Головки 1/4" подовжені: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"

2 шт. - Продовжувачі 1/4": 100 | 150 мм

1 шт. - Повзунок 1/4"

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
24	249 x 60 x 114	57631 14224

Зубило плоске, RED STRIPE

Ідеально підходить для різання пруткового та листового металу або надання форми твердим матеріалам

Максимальна довговічність

Зубило виготовлене зі сталі 60CRV

Виняткова ударостійкість

Загартоване та відпущене для досягнення балансу між твердістю для різання та в'язкістю

Гостра ріжуча кромка

Ідеальний кут ріжучої кромки з низьким зусиллям ріже матеріал при ударі.

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 7254



Довжина, мм	Ширина ріжучого краю, мм	Арт. №	Уп., шт.
130	12	5750147012	1/10
150	15	5750147015	1/10
175	18	5750147018	1/10
200	20	5750147020	1/10
300	23	5750147023	1/10
300	26	5750147026	1/10

Зубило гостре, RED STRIPE

Ідеально підходить для різання пруткового та листового металу або надання форми твердим матеріалам

Максимальна довговічність

Зубило виготовлене зі сталі 60CRV

Виняткова ударостійкість

Загартоване та відпущене для досягнення балансу між твердістю для різання та в'язкістю

Гостра ріжуча кромка

Ідеальний кут ріжучої кромки з низьким зусиллям ріже матеріал при ударі



Довжина, мм	Ширина ріжучого краю, мм	Арт. №	Уп., шт.
130	5	5750148005	1/10
150	7	5750148007	1/10
200	10	5750148010	1/10

Виколотка посилена, RED STRIPE

Призначена для виймання та вставляння штифтів у машинах, автомобілях та для інших механічних робіт

Максимальна довговічність та стійкість

Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні

Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Готова до точної роботи

Конічний наконечник забезпечує надійну посадку в отвори для штифтів, мінімізуючи ризик зісковзування та зменшуючи ймовірність пошкодження штифтів або суміжних деталей

Універсальне використання

Ідеально підходить для зняття або встановлення конічних, роликкових і прямих штифтів під час ремонту автомобілів, технічного обслуговування машин або загальних механічних робіт

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 6450



Довжина, мм	Діаметр ударної поверхні, мм	Арт. №	Уп., шт.
150	1.5	5750141015	1/10
150	2	5750141002	1/10
150	3	5750141003	1/10
150	4	5750141004	1/10
150	5	5750141005	1/10
150	6	5750141006	1/10
150	8	5750141008	1/10
150	10	5750141010	1/10

Набір виколоток посилених, 6 шт., RED STRIPE

Призначений для виймання та вставляння штифтів у машинах, автомобілях та для інших механічних робіт

Склад набору Арт. № 5750140006		Арт. №
К-ть, шт.	Найменування	
1	Виколотка посилена 2 мм	5750141002
1	Виколотка посилена 3 мм	5750141003
1	Виколотка посилена 4 мм	5750141004
1	Виколотка посилена 5 мм	5750141005
1	Виколотка посилена 6 мм	5750141006
1	Виколотка посилена 8 мм	5750141008



Набір виколоток, кернерів та зубил, 6 шт., RED STRIPE

Ідеально підходить для різання дротів та листового металу або надання форми твердим матеріалам

Склад набору Арт. № 5750140106		Арт. №
К-ть, шт.	Найменування	
1	Зубило плоске 12 мм	5750147012
1	Зубило плоске 15 мм	5750147015
1	Зубило гостре 5 мм	5750148005
1	Виколотка посилена 5 мм	5750141005
1	Кернер посилений для розмітки центрів отворів 4 мм	5750142004
1	Кернер посилений 3 мм	5750143003



Кернер посилений для розмітки центрів отворів, RED STRIPE

Ідеально підходить для позначення центру точки на робочому об'єкті перед свердлінням

Максимальна довговічність і стійкість

Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні

Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Безпека і точність

Кут нахилу наконечника становить від 60 до 90 градусів, щоб створити тонкий слід і мінімізувати ризик ковзання та зменшити ймовірність пошкодження навколишніх деталей

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 7250



Довжина, мм	Діаметр наконечника, мм	Арт. №	Уп., шт.
120	3	5750142003	1/10
120	4	5750142004	1/10
120	5	5750142005	1/10

Кернер посилений, RED STRIPE

Призначений для точного позиціонування отворів, штифтів, компонентів або кріплень, належним чином вирівняних один щодо одного

Максимальна довговічність та стійкість

Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні

Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Універсальне використання

Кінчик кернера може бути плоским або злегка заокругленим, щоб мати більшу контактну поверхню для прилягання до отвору або робочого об'єкту

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 6458



Довжина, мм	Діаметр наконечника, мм	Арт. №	Уп., шт.
120	1	5750143001	1/10
120	2	5750143002	1/10
120	3	5750143003	1/10
120	4	5750143004	1/10
120	5	5750143005	1/10
120	6	5750143006	1/10
120	8	5750143008	1/10

Молоток столярний, ручка з ясена, RED STRIPE

Міцний столярний молоток, призначений для забивання або виймання цвяхів з дерева, пластику та деяких інших предметів

Головка виготовлена з кованої вуглецевої сталі та повністю відполірована

Подвійне призначення

Гладка плоска кругла торцева поверхня

Витягайте цвяхи, не пошкоджуючи поверхню об'єкта

Вигнутий дизайн цвяходера дозволяє легко піддівати та виймати цвяхи

Зручне руків'я

Різні варіанти ваги для забезпечення необхідної ударної сили та контролю

Довговічна конструкція

Стандартна ручка з лакованого ясена, закріплена клеєм для поглинання ударів, кращого контролю та комфорту



Вага молотка, г	Арт. №	Уп., шт.
227	5750133008	1/6
340	5750133012	1/6
453	5750133016	1/6
567	5750133020	1/6
680	5750133024	1/6

Молоток слюсарний, ручка з ясена, RED STRIPE

Надійний і довговічний молоток, призначений для точних робіт при механічній обробці, обробці листового металу та складанні

Подвійна конструкція головки для формування та згинання об'єктів

Головка виготовлена з загартованої сталі та піддана індукційному гартуванню

Виконуйте збірку без шкоди навколишнім деталям

Плоска ударна поверхня забезпечує чітку зону удару для точних робіт

Зручне руків'я

Різні варіанти ваги для забезпечення необхідної ударної сили та контролю

Довговічна конструкція

Стандартна ручка з лакованого ясена, закріплена клеєм для поглинання ударів, кращого контролю та комфорту



Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 1041

Довжина, мм	Вага молотка, г	Арт. №	Уп., шт.
260	100	5750131010	1/6
280	200	5750131020	1/6
300	300	5750131030	1/6
310	400	5750131040	1/6
320	500	5750131050	1/6
330	600	5750131060	1/6
350	800	5750131080	1/6
360	1000	5750131100	1/6
380	1500	5750131150	1/6
400	2000	5750131200	1/6

Молоток рихтувальний сферичний, ручка з ясена, RED STRIPE

Міцний молоток, призначений для відбивання листового металу, з кулястою стороною, що ідеально підходить для формування пазів і фальців

Головка з кованої сталі з полірованим покриттям

Відмінна стійкість до зносу та деформації

Обидві ударні поверхні пройшли термічну обробку

Виконуйте збірку без шкоди навколишнім деталям

Плоска ударна поверхня забезпечує чітку зону удару для точних робіт

Зручне руків'я

Різні варіанти ваги для забезпечення необхідної ударної сили та контролю

Довговічна конструкція

Стандартна ручка з лакованого ясена, закріплена клеєм для поглинання ударів, кращого контролю та комфорту



Вага молотка, г	Арт. №	Уп., шт.
227	5750135008	1/6
340	5750135012	1/6
453	5750135016	1/6
680	5750135024	1/6
907	5750135032	1/6
1134	5750135040	1/6

Молоток рихтувальний м'який, нейлон, ручка з ясена, RED STRIPE

Молоток з м'якою поверхнею зі змінною головкою допомагає запобігти пошкодженню поверхонь, по яких вдаряють, і працювати з делікатними матеріалами

Головка з міцного та високоякісного нейлону

Змінні головки з ПВХ

Нейлонові вставки головки мають різьбу і можуть бути замінені

Жодних пошкоджень поверхні

Забезпечує м'який удар, який мінімізує вм'ятини та подряпини, що робить молоток придатним для делікатних завдань

Довговічна конструкція

Стандартна ручка з лакованого ясена зі сталевим корпусом для змінних насадок нейлонового молотка

Високоякісне руків'я

Висока амортизація та точне прилягання до руки для кращого контролю та комфорту



Діаметр головки, мм	Арт. №	Уп., шт.
20	5750136020	1/6
25	5750136025	1/6
30	5750136030	1/6
35	5750136035	1/6
40	5750136040	1/6
45	5750136045	1/6

Молоток гумовий, тип А, ручка з ясена, RED STRIPE

Міцний гумовий молоток з високоякісної гуми з відмінною зносостійкістю і тривалим терміном служби

Молоток з гумовою головкою з двома закругленими кінцями та надійною дерев'яною ручкою

Розроблений для делікатних матеріалів

Використовується для укладання підлогового покриття, базальту, шин, складання меблів та інших матеріалів, які не можуть бути пошкоджені

Не залишає відбитків

Доступний у чорному кольорі, а також білому – для світлих матеріалів

Захищає ваш робочий об'єкт

Високоміцна гума запобігає утворенню подряпин та іскор, а також захищає поверхню вашого робочого об'єкта від пошкоджень і деформацій

Рівномірно розподіляє удар

Форма головки А - Циліндрична / злегка куполоподібна конструкція

Має довговічну конструкцію

Стандартна ручка з лакованого ясена зі сталевим корпусом для змінних насадок нейлонового молотка



Діаметр (Ø), мм	Довжина головки, мм	Вага, г	Колір молотка	Арт. №	Уп., шт.
54	91	227	Чорний	5750134208	1/6
54	91	227	Білий	5750134108	1/6
58	105	340	Чорний	5750134212	1/6
58	105	340	Білий	5750134112	1/6
64	113	453	Чорний	5750134216	1/6
64	113	453	Білий	5750134116	1/6
71	128	680	Чорний	5750134224	1/6
71	128	680	Білий	5750134124	1/6
78	142	907	Чорний	5750134232	1/6
78	142	907	Білий	5750134132	1/6

Молоток гумовий, тип А, перероблюваний, чорний, ручка з ясена, RED STRIPE

Міцний гумовий молоток з високоякісної гуми з відмінною зносостійкістю і тривалим терміном служби

Молоток з гумовою головкою з двома закругленими кінцями та надійною дерев'яною ручкою

- Розроблений для делікатних матеріалів
- Захищає ваш робочий об'єкт
- Рівномірно розподіляє удар
- Має довговічну конструкцію

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 5128

Діаметр (Ø), мм	Довжина головки, мм	Вага, г	Арт. №	Уп., шт.
54	91	227	5750134308	1/6
58	105	340	5750134312	1/6
64	113	453	5750134316	1/6
71	128	680	5750134324	1/6
78	142	907	5750134332	1/6



Молоток рихтувальний безінерційний, ручка зі скловолокна, RED STRIPE

Якісний молоток, який запобігає пошкодженню м'яких поверхонь й одночасно зменшує силу відскоку і покращує ударну силу молотка

Виготовлений з високоякісної гуми з відмінною зносостійкістю і тривалим терміном служби

Не відскакує

Головка наповнена сталевим дробом для зменшення відскоку та здійснення максимального удару

Не пошкоджує поверхню

Високоміцна гума запобігає утворенню подряпин та іскор, а також захищає поверхню вашого робочого об'єкта від пошкоджень і деформацій

Безінерційний молоток передає менше пікове зусилля, розподілене протягом більш тривалого часу

Довговічна конструкція

Композитна ручка зі скловолокна ПВХ з високою амортизацією та ергономічним руків'ям для кращого контролю та комфорту

Посилена сталевая ручка для більшої зносостійкості

Вага молотка, г	Арт. №	Уп., шт.
227	5750137008	1/6
453	5750137016	1/6
680	5750137024	1/6
907	5750137032	1/6
1134	5750137040	1/6
1360	5750137048	1/6
1814	5750137064	1/6
2268	5750137080	1/6



Молоток рихтувальний безінерційний, ручка посилена, RED STRIPE

Відмінний безінерційний молоток з високою амортизацією, розроблений для майстерень з ремонту автомобілів

Виготовлений з високоякісної гуми, сталі та сталевих кульок, з відмінною зносостійкістю і тривалим терміном служби

Запобігає подряпинам та захищає поверхні

Високоміцна гума запобігає утворенню подряпин та іскор, а також захищає поверхню вашого робочого об'єкта від пошкоджень і деформацій

Висока сила удару без відскакування

Головка наповнена сталевим дробом для зменшення відскоку та здійснення максимального удару

Безінерційний молоток передає менше пікове зусилля, розподілене протягом більш тривалого часу

Високоякісна головка молотка

Поліуретанова головка зі сталевими кульками всередині впливають на бойок молотка, зменшуючи відскок

Довговічна конструкція

- Нейлонова композитна ручка з високою амортизацією та ергономічним руків'ям для кращого контролю та комфорту
- Посилена сталевая ручка для більшої довговічності


Універсальність використання

Підходить для автомобільної майстерні, машинобудування, деревообробки, збірки та будівництва

Вага молотка, кг	Арт. №	Уп., шт.
2.1	5750138021	1/2



Диск шліфувальний з вулканізованої фібри, нормальний корунд

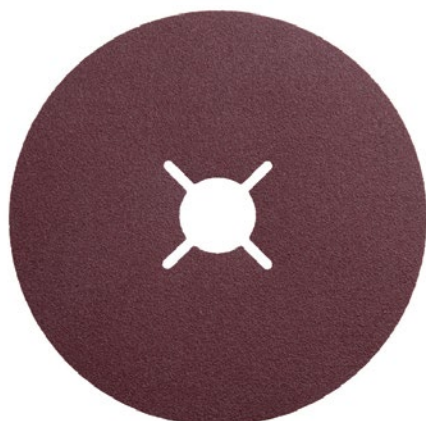

Розривостійкі, міцно-еластичні шліфувальні диски

Отвір 22 мм із хрестоподібним вирізом

Основа з вулканізованого фібрового матеріалу

- Зернистість 16–50: товщина 0,8 мм
- Зернистість 60–120: товщина 0,6 мм

Високоеластичне синтетичне смоляне зв'язування

Подовжений термін служби

Електростатичне нанесення зерна

Стабільна інтенсивність знімання матеріалу

Технічні характеристики:	
Діаметр (Ø)	125 мм
Посадковий діаметр отвору	22,23 мм
Частота обертання, макс.	12250 об/хв
Рекомендована частота обертання	7500 об/хв
Матеріал абразиву	Нормальний корунд
Матеріал основи	Вулканізована фібра
Клейка основа	Повністю синтетична смола

Розмір зерна	Арт. №	Уп., шт.
24	058012524	1 / 50
36	058012536	1 / 50
40	058012540	1 / 50
60	058012560	1 / 50
80	058012580	1 / 50
120	0580125120	1 / 50

Опорна тарілка м'яка



Опорна тарілка для фібрових дисків
призначена для пневматичних або електричних кутових шліфувальних машин з різьбленням М14

У комплекті з затискною гайкою

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	0586580125	1

Опорна тарілка з охолоджувальними канавками



Тривалий термін служби

Оптимальне використання фібрового диска з вулканізованого волокна завдяки заданому куту нахилу

Відмінні результати обробки поверхні з мінімальним тепловиділенням

Охолоджувальні канавки забезпечують «холодне» різання завдяки вентиляторному ефекту

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	0586580225	1



ТЕХНІЧНА ХІМІЯ



Очисний папір в рулоні ECOLINE

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення



Галузь застосування:

Паперові рушники застосовуються для очищення поверхні в широкому діапазоні робіт (автомайстерні, металообробна та харчова промисловість, будівництво)

Тип	Розміри, см	Листи	Арт. №	Уп., шт.
Білий, 2 шари	30x22	2500	0899800525	1
Білий, 2 шари	36x22	1400	0899800290	1
Синій, 3 шари	36x38	1000	0899800823	1
Синій, 3 шари	36x38	500	0899800850	1
Синій, 2 шари	36x38	1000	0899800773	1

Для протирання рук, інструменту, робочих поверхонь, деталей

Для зручного зберігання і використання паперу рекомендуються розмотувальні системи

- Чудово вбирають вологу
- Вибір кількості шарів
- Стандартні типорозміри
- Не залишає розводів

Після витирання води можна просушити та використовувати знову

Завдяки високій міцності можливе очищення поверхні від грубих матеріалів, наприклад, стружки. Також можна видалити такі забруднення, як мастило і мастило

Серветки очисні в рулоні TEX-VLIES



Очисні серветки для сильно забруднених зон

Ефективне видалення забруднень

Перфоровані листи з відривом

Міцні та зносостійкі

- Висока стійкість до розриву у вологому та сухому стані
- Можна віджимати
- Придатні для багаторазового використання
- Стійкі до дії розчинників

Технічні характеристики:	
Вага одиниці поверхні на м²	135 г
Кількість відривів	250 шт.
Матеріал	70% бавовна, 15% синт. волокно, 15% поліпропілен
Колір	Світло-строкатий, Білий строкатий
Вага виробу	3204,500 г

Довжина x Ширина листа, мм	Арт. №	Уп., шт.
38 x 25	0899800210	1

Рушники паперові в рулоні



Ідеально підходять для вбирання рідин, видалення вологих відходів та очищення інструментів і деталей машин від оливи та мастила

- Висока поглинальна здатність
- Низьке ворсоутворення
- Висока здатність до вбирання та стійкість до розриву
- Підходять для всіх поширених диспенсерів
- Після видалення внутрішньої втулки зі спіральною перфорацією також підходять для диспенсерних коробів із центральною подачею

Продукція зі знаком EU Ecolabel є ресурсозберігаючою та екологічно безпечною

Знак EU Ecolabel підтверджує використання ресурсів зі сталих джерел і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва

Технічні характеристики:	
Матеріал	100% перероблені волокна
Зовнішній діаметр	20 см
Колір	Білий

Довжина рулону, мм	Довжина x ширина листа, мм	Вага одиниці поверхні на м², г	Кількість відривів, шт	Кількість листів, шт	Кількість шарів	Арт. №	Уп., шт.
150	300 x 205	36	500	500	2	0899810482	1
300	300 x 178	21,5	1000	1000	1	0899800654	1

Серветки очисні TEX-REIN



Очищення чутливих до пилу та ворсу зон

Надтонка очисна серветка для застосування в зонах, чутливих до пилу та ворсу. Забезпечує протирання та очищення без залишків

- Низьке ворсоутворення
- Висока поглинальна здатність
- Стійкість кольору — без міграції барвника
- Надм'яка структура для делікатної обробки поверхонь

Міцність і довговічність

- Надзвичайно стійка до розриву та впливу вологи
- Можна промивати, віджимати та використовувати повторно
- Тривалий строк служби
- Стійка до дії розчинників
- Не містить силікону

Технічні характеристики:	
Матеріал	44% поліестер, 56% деревна целюлоза
Вага одиниці поверхні на м²	69 г
Тип упаковки	Одноразовий диспенсер
Колір	Бірюзовий
Кількість серветок	150 шт.
Вага виробу (1 шт.)	1247,500 г

Довжина x Ширина листа, мм	Арт. №	Уп., шт.
38 x 27	0899810	1

Серветка для видалення пилу, антистатична



Для зв'язування навіть найдрібнішого пилу перед фарбувальними роботами

Для універсального використання

Матеріал із дещо грубшою сітчастою структурою з м'яким, безпечним водовідштовхувальним просоченням

- Надійне поглинання та зв'язування пилу

Не містить силікону та воску

Серветка не висихає, що забезпечує необмежений строк зберігання

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Марлева тканина з віскозної нитки
Тип просочення	Невисихаюча алкідна смола
Не містить силікону	Так
Не містить воску	Так
Колір	Білий, натуральний

Довжина x Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
80 x 50	0899700001	5

Серветка мікрофіброва PREMIUM



Професійна мікрофіброва серветка PREMIUM з підвищеною щільністю для ефективного очищення та полірування поверхонь

Висока поглинальна здатність

- Густа структура волокон забезпечує ефективне вбирання вологи та забруднень
- Підходить для швидкої та результативної роботи

Делікатна дія на поверхню

- М'яка мікрофібра дозволяє працювати без розводів і пошкоджень
- Підходить для фінішної обробки та отримання рівномірного глянцевого результату

Придатність до багаторазового використання

- Серветка розрахована на прання за температури до 60 °C
- Зберігає властивості при регулярному використанні

Технічні характеристики:	
Матеріал	80% поліестер, 20% поліамід
Вага одиниці поверхні на м²	600 г
Можна мити при	60 °C
Колір	Сірий

Довжина x Ширина, см	Арт. №	Уп., шт.
40 x 40	18890730110	1

Серветки мікрофіброві



Технічні характеристики:	
Вага одиниці поверхні на м ²	190 г
Можна мити при	60 °C
Колір	Сірий

Довжина x Ширина, см	Арт. №	Уп., шт.
30 x 30	18890730130	30

Універсальні мікрофіброві серветки для очищення та фінішної обробки різних поверхонь у професійному та побутовому використанні

Зручний формат для постійного доступу

- Практичний поп-ап бокс дозволяє швидко діставати серветки по одній
- Підходить для робочих зон, майстерень і сервісних приміщень

Дбайливе очищення поверхонь

- Коротковорсова мікрофібра ефективно видаляє забруднення
- Безшовні краї знижують ризик подряпин

Універсальне застосування

- Підходять для очищення та фінішного протирання
- Можна використовувати всередині приміщень і зовні
- Придатні до прання за температури до 60 °C

Тримач очисного паперу, пересувний, підлоговий, з кріпленням для мішка



Технічні характеристики:	
Матеріал	Пластик/метал
Ширина ролика	40 см
Колір	Чорний

Глибина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
440 x 460 x 900	0899800606-3	1

Підлоговий диспенсер для очисного паперу для використання в майстернях, сервісних зонах і виробничих приміщеннях

Зручне розміщення та стабільність

- Підлогова конструкція дозволяє використовувати диспенсер без настінного монтажу
- Підходить для встановлення безпосередньо в робочій зоні

Сумісність з великими рулонами

- Призначений для рулонів очисного паперу шириною до 40 см
- Забезпечує легке та контрольоване відмотування паперу

Практичність у щоденній роботі

- Оснащений тримачем для смітєвого мішка для зручного збору відходів
- Сприяє підтриманню порядку на робочому місці

Тримач-диспенсер для очисного паперу, настінний



Настінний тримач для рулонів очисного паперу для використання в робочих і сервісних зонах

Компактне настінне виконання

- Призначений для монтажу на стіну та економії робочого простору
- Підходить для використання в майстернях і виробничих приміщеннях

Сумісність з вузькими рулонами

- Розрахований на рулони паперу шириною до 24 см
- Підтримує рулони діаметром до 30 см

Міцна та проста конструкція


- Металевий корпус з матовим чорним покриттям
- Забезпечує надійне утримання та зручну подачу паперу

Технічні характеристики:

Матеріал	Пластик/метал
Ширина ролика	До 24 см
Колір	Чорний

Глибина x Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
180 x 280	0899800607-3	1

Антифриз LL G12+, концентрат

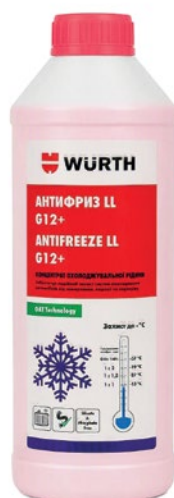

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Моноетиленгліколь
Густина / умови	1,12 г/мл / за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва	Тримати подалі від їжі та напоїв. Зберігати в прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці. Зберігати в оригінальній упаковці
Термін придатності з дати виробництва	60 місяців

Колір	Вміст, л	Арт. №	Уп., шт.
Рожевий	1,5	58923320015	1

Високоєфективна концентрована рідина для захисту систем охолодження від замерзання, корозії та утворення відкладень у двигунах легкових і вантажних автомобілів

Ключові технологічні особливості та переваги

- Технологія OAT (Organic Acid Technology) – концентрат на основі моноетиленгліколю та органічних кислот і їх похідних для тривалого захисту системи охолодження
- Карбоксилатний склад – не містить нітритів, амінів, фосфатів і силікатів
- Захист від корозії – допомагає запобігати корозійному руйнуванню елементів системи охолодження
- Стійкість до кавітації – захищає металеві поверхні від кавітаційних пошкоджень і запобігає утворенню накипу
- Оптимальні теплофізичні властивості – підвищує температуру кипіння теплоносія та підтримує ефективний теплообмін
- Сумісність із сучасними матеріалами – підходить для двигунів з алюмінієвими та магнієвими сплавами

Застосування та пропорції змішування

Перед використанням рекомендується очистити систему охолодження. Концентрат необхідно змішати з дистильованою водою у відповідній пропорції та залити в систему охолодження згідно з рекомендаціями виробника транспортного засобу

- 1 : 2 (антифриз : вода) – захист до -18 °C
- 1 : 1,5 (антифриз : вода) – захист до -25 °C
- 1 : 1 (антифриз : вода) – захист до -37 °C

Відповідає стандартам та специфікаціям:

SAE J1034, ASTM D3306/D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601

Відповідає вимогам

VW TL 774-D/F (G12/G12+), MB 325.3, MAN 324 SNF, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M / Opel B040 1005, Deutz DQC CB-14, DAF 74002, Cummins CES 14439, John Deere JDM H5, CNH MAT3624

Антифриз LL G12+, Ready Mix -37



Готовий до застосування розчин охолоджувальної рідини преміум-класу для захисту систем охолодження від замерзання, корозії та утворення відкладень у двигунах легкових і вантажних автомобілів

Ключові технологічні особливості та переваги

- Технологія OAT (Organic Acid Technology) — готова охолоджувальна рідина на основі моноетиленгліколю та органічних інгібіторів корозії
- Сучасна формула — не містить силікатів, амінів, нітритів, фосфатів і боратів
- Захист від замерзання — зберігає працездатність системи охолодження при температурах до -37 °C
- Захист від корозії — допомагає запобігати корозійному руйнуванню елементів системи охолодження
- Ефективне тепловідведення — захищає двигун від перегріву та кипіння при високих навантаженнях
- Стійкість до відкладень — запобігає утворенню накипу та інших відкладень у системі охолодження
- Тривалий ресурс роботи — до 5 років або 250 000 км пробігу відповідно до рекомендацій виробника техніки
- Сумісність із сучасними матеріалами — підходить для систем охолодження з деталями з алюмінієвих сплавів, гуми та пластику

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Моноетиленгліколь
Густина / умови	1,07 г/мл / за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва	Тримати подалі від їжі та напоїв. Зберігати в прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці. Зберігати в оригінальній упаковці
Термін придатності з дати виробництва	36 місяців

Колір	Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
Рожевий	1000	5892333001	1
Рожевий	5000	5892333005	1

Застосування

Готовий розчин не потребує розведення водою. Перед заміною охолоджувальної рідини рекомендується очистити систему охолодження від накипу, корозійних відкладень і масляних забруднень. Після очищення та промивання системи залити антифриз LL G12+ Ready Mix -37 °C

Відповідає стандартам та специфікаціям:

SAE J1034, ASTM D3306/D4985/D4656, BS 6580, AFNOR NF R 15-601

Відповідає вимогам

VW TL 774-D/F (G12/G12+), MB 325.3, MB 326.3, MAN 324 SNF, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M / Opel B040 1005, Deutz DQC CB-14, DAF 74002, Cummins CES 14439, John Deere JDM H5, CNH MAT3624

Клей-спрей PLUS



Високоміцний контактний клей з миттєвою адгезійною міцністю та стійкістю до високих температур

Відмінна термостійкість до 110 °C

Тривала надійна фіксація в різних сферах застосування

Швидко висихає

Скорочення часу обробки, оскільки подальша робота з матеріалом може відбуватися швидше

Розпилювальна головка регулюється у 2 положеннях

- Горизонтальне та вертикальне
- Регулювання ширини струменя розпилення
- Надзвичайна гнучкість у різноманітних робочих ситуаціях завдяки оптимальному налаштуванню та можливостям нанесення

Прозорий після висихання

- Безбарвне склеювання
- Не проступає крізь фарбу на поверхню завдяки прозорому висиханню та тонкому шару нанесення

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Синтетичний каучук
Мін./макс. температура монтажу	0 - 30 °C
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Не містить силікону	Так
Термостійкість, мін./макс.	від -20 до +110 °C
Міцність на розтяг і зрушення, мін.	0,26 Н/мм ²
Відстань розпилення, мін./макс.	15 - 25 см
Час витримки, мін./макс.	5 - 15 хв
Колір	Прозорий
Густина	0,85 г/мл

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	0890100064	1/12

Галузь застосування

Підходить для склеювання тканини, поліефірної / поліестерової піни, поролонових профілів, ізоляційних матеріалів, матеріалів для підкладки даху, шкіри, повсті, картону (між собою або на гуму), металу (необробленого, фосфатованого, обпаленого, пофарбованого, анодованого), дерев'яних матеріалів і поліефірних матеріалів. Також підходить для склеювання поліетиленової плівки (наприклад, для захисту від бризок води всередині дверей автомобіля). Цей клей-спрей також можна використовувати для оздоблювальних робіт і для обшивки (обшивка даху автомобіля)

Інструкції

Ретельно очистіть склеювані поверхні, а потім розпиліть на них клей. На вбираючі і / або пористі поверхні необхідно розпилити більшу кількість клею. Нанесіть клей на всю поверхню до повного просочення. Відстань розпилення повинна становити приблизно 15-25 см. Перед з'єднанням поверхонь, що склеюються, дайте клею підсохнути протягом 5-15 хвилин (в залежності від матеріалу і сфери застосування). Час повного склеювання становить приблизно 45 хвилин (в залежності від температури навколишнього повітря)

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до технічного паспорта

Примітка

Після використання переверніть балончик голівкою вниз і розпиліть до тих пір, поки клапан не спорожніє

Клей-спрей



Швидковисихаючий контактний і монтажний клей для всіх легких матеріалів

Довготривала міцна фіксація майже у всіх сферах застосування

Швидке висихання

- Завдяки швидкому висиханню клею робочий матеріал можна використовувати і піддавати подальшій обробці вже за кілька хвилин
- Не проступає на поверхні тканини

Регульоване розпилювальне сопло

- Ідеально підходить для універсального застосування

Технічні характеристики:

Колір	Бежевий
Термостійкість, мін./макс.	-20 ... +60 °C
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців

Об'єм, мл	Арт. №
500	0890100055

Активатор для суперклеїв



Прискорює затвердіння суперклеїв

Активатор прискорює швидкість затвердіння суперклеїв і може застосовуватися або перед нанесенням клею для швидшого затвердіння, або після процесу склеювання – щоб безпечно затвердити надлишки клею та швидко отримати поверхню, суху на дотик

Властивості

- Не містить DMPT – активну речовину N,N-dimethyl-p-toluidine, яку раніше широко застосовували для прискорення полімеризації суперклеїв, але яка нині перекласифікована як канцероген категорії 1B. DMPT-free формула забезпечує пришвидшене затвердіння без використання цієї шкідливої речовини
- Прискорює затвердіння клею незалежно від використаних матеріалів

Технічні характеристики:

Густина	0,8 г/см ³
Колір	Безбарвний
Хімічна основа	Суміш органічних розчинників
Запах/аромат	Характерний
Термін придатності з дати виробництва	36 місяців
Умови зберігання	За кімнатної температури

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
150	089330123	1

Тестова рідина для CO₂



Професійна тестова рідина для діагностики наявності CO₂ у системах охолодження, 500 мл

Високоякісна контрольна рідина для використання з тестерами витoku CO₂, призначена для швидкої та надійної діагностики пошкоджень прокладки ГБЦ та мікротріщин у голівці блоку чи блоці циліндрів

Безпечний і якісний склад

- Рідина не містить кислот, є нетоксичною та негорючою, що робить її безпечною у використанні навіть у сервісних центрах з підвищеним ризиком займання
- Органічні та неорганічні солі у дистильованій воді становлять лише 0,03 %, тому засіб класифікується як «нешкідливий» згідно з Директивами 67/548/EEC та 1999/45/EC
- Екологічна: легко утилізується та не становить загрози довкіллю

Висока точність тестування

- Дає чітку зміну кольору при попаданні CO₂, що дозволяє швидко підтвердити або спростувати підозру на пошкодження ГБЦ
- Підходить для всіх типів ДВЗ: бензинових, дизельних, газових

Переваги продукту

- Негорюча та хімічно стабільна формула
- Максимально безпечна у використанні та транспортуванні
- Сумісна з усіма стандартними CO₂-тестерами, включно з професійними діагностичними системами

Технічні характеристики:

Густина	0,92 г/см ³
Колір	Синій
Термін придатності з дати виробництва	36 міс.
Значення pH	6,6-6,8
Запах/аромат	Без запаху

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
500	0893202	1

Очисник для рук N-SUPER, пляшка



Очисник рук для сильних та надсильних забруднень із натуральними абразивними частинками з оливкових кісточок

Поставляється у зручній пляшці 250 мл із кришкою-защипкою

- Висока очищувальна здатність із доброю сумісністю зі шкірою
- Екологічно безпечна формула
- Дерматологічно протестований
- Збалансований рН
- Не містить розчинників і мила

Технічні характеристики:

Значення рН	5-5,5
Продуктивність (оцінка в балах)	5 з 5 балів
Запах/аромат	3 віддушкою
В'язкість / консистенція	Паста, середньої в'язкості
Колір	Світло-зелений
Не містить мила	Так
Не містить силікону	Так
Біорозкладається / умови	Так / OECD умови
Період використання після відкриття	12 місяців

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
250	0890600616	1

Очисник для рук N-SUPER, для диспенсера



Очисник рук для сильних та надсильних забруднень із натуральними абразивними частинками з оливкових кісточок

Підходить для використання з ручними дозаторами (наприклад, 0891900500)

Для використання у диспенсерній системі

- Просте та зручне застосування
- Ефективне використання вмісту до останньої краплі
- Оптимальне та економне дозування
- Висока очищувальна здатність із доброю сумісністю зі шкірою
- Екологічно безпечна формула
- Дерматологічно протестований
- Збалансований рН
- Не містить розчинників і мила

Технічні характеристики:

Значення рН	5-5,5
Продуктивність (оцінка в балах)	5 з 5 балів
Запах/аромат	3 віддушкою
В'язкість / консистенція	Паста, середньої в'язкості
Колір	Світло-зелений
Не містить мила	Так
Не містить силікону	Так
Біорозкладається / умови	Так / OECD умови
Період використання після відкриття	12 місяців

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
1500	0890600611	1

Диспенсер ручний для крему та мила



Диспенсер із натискним важелем для видавання засобів захисту шкіри, очищення та догляду у майстернях або санітарних зонах

Ефективний та економний

- Оптимальне дозування
- Ефективне використання вмісту до останньої краплі
- Підходить для змінних контейнерів 1 та 1.5 л

Максимальна гігієнічність

Завдяки продуманій конструкції засіб не контактує з корпусом диспенсера, тому на поверхні не утворюються забруднення або залишки продукту

Простий у використанні

- Надійний і простий механізм забезпечує правильну роботу
- Заміна картриджа займає кілька секунд

Практична модульна система

- До системи можна додати ще модулі (диспенсери) у будь-який момент
- Швидкий і простий монтаж, включно з можливістю встановлення безпосередньо на стіну

Технічні характеристики:

Колір	Чорний колір, сірий колір
-------	---------------------------

Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
150 x 122 x 390	0891900500	1



РОБОЧИЙ ОДЯГ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ



Жилет сигнальний ISO20471

Легкий сигнальний жилет для підвищення видимості працівника в умовах недостатнього освітлення та в зонах руху транспорту. Підходить для використання під час дорожніх робіт, будівництва, обстеження територій, а також у логістичних і транспортних службах.



Жовтий
08990780 ...

XL/02

Оранжевий
08990 ...

XL/78

Покращена видимість

Дві світловідбивні стрічки шириною 5 см по всьому периметру жилета підвищують помітність користувача вдень, у сутінках і за освітлення фарами транспортних засобів.

Комфортне використання

Виготовлений зі 100% поліестеру. Легкий матеріал не обмежує рухів і зручний для носіння поверх робочого одягу.

Швидке надягання

Застібка-липучка дає змогу швидко одягати та знімати жилет під час роботи.

Відповідність вимогам безпеки

Жилет відповідає стандарту ISO 20471:2013 та належить до 2 класу сигнального одягу.

Матеріал: 100% поліестер

Куртка сигнальна FLUO, MODYF



Жовтий, антрацит
M409422...

S/000

M/001

L/002

XL/003

XXL/004

3XL/005

4XL/006

5XL/007

6XL/008

Помаранчевий, антрацит
M409423...

Максимальна видимість і зносостійкість

Сигнальна куртка FLUO розроблена для роботи в умовах підвищеного ризику та забезпечує високий рівень видимості завдяки світловідбивним смугам. Міцний матеріал з підвищеним вмістом бавовни поєднує довговічність і комфорт під час щоденної експлуатації.

Продуманий рівень комфорту

Високий комір захищає від вітру, регульовані манжети дозволяють адаптувати куртку під користувача, а подовжена спинка забезпечує додатковий захист під час роботи в русі.

Функціональні деталі для роботи

Куртка оснащена чотирма зовнішніми кишенями, трьома внутрішніми кишенями та двома кишенями для ручок, що забезпечує зручне зберігання інструментів і дрібних аксесуарів.

Передбачено тримач для ID-картки.

Світловідбивні елементи

Світловідбивні смуги розміщені таким чином, щоб підвищити помітність користувача з різних ракурсів та забезпечити безпеку під час роботи за слабого освітлення або в темний час доби.

Клас сигнальних властивостей

Куртка відповідає вимогам стандарту EN ISO 20471, клас 3, що забезпечує максимальний рівень видимості. Для розмірів XS-S виріб відповідає вимогам EN ISO 20471, клас 2.

60% бавовна, 40% поліестер – приблизно 230 г/м²

REGULAR FIT



EN 20471



Напівкомбінезон сигнальний FLUO, MODYF



Жовтий, антрацит
M410124...

Помаранчевий, антрацит
M410125...

46/423 48/425 50/427 52/429 54/431
56/433 58/435 60/439 62/443 64/447
66/451

Підвищена видимість і зносостійкість

Сигнальний напівкомбінезон FLUO оснащений світловідбивними смугами, що підвищують помітність користувача під час роботи в умовах недостатнього освітлення. Матеріал з підвищеним вмістом бавовни поєднує міцність і комфорт для щоденної експлуатації

Комфорт і свобода рухів

Регульований пояс і ергономічний крій у зоні колін забезпечують зручну посадку та комфорт навіть під час активних робіт і частих змін положення тіла

Продумана система кишень

Напівкомбінезон оснащений п'ятьма зовнішніми кишенями, нагрудною кишенею, кишенею для складаного метра та окремою кишенею для мобільного телефону. Також передбачено тримач для ID-картки

Сучасне розміщення світловідбивних елементів

Світловідбивні смуги інтегровані в сучасний дизайн виробу й забезпечують ефективну видимість з різних ракурсів без шкоди для зовнішнього вигляду

Клас сигнальних властивостей

Виріб відповідає вимогам стандарту EN ISO 20471, клас 2, що забезпечує підвищену видимість під час виконання робіт у зонах з помірним рівнем ризику

60% бавовна, 40% поліестер – приблизно 230 г/м²



EN 20471



EN 14404

Поло сигнальне FLUO, MODYF



Жовтий, антрацит
M409342...

Помаранчевий, антрацит
M409343...

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003
XXL/004 3XL/005 4XL/006 5XL/007 6XL/008

Висока видимість протягом усього року

Сигнальне поло FLUO оснащене світловідбивними смугами, що підвищують помітність користувача за умов недостатнього освітлення та в темний час доби. Підходить для використання протягом усього року в різних робочих умовах

Комфорт під час активної роботи

Матеріал сприяє підтриманню оптимальної температури тіла, є приємним до шкіри та підходить для тривалого носіння під час інтенсивних робіт

Ефективна вентиляція

Сітчасті вставки під пахвами забезпечують кращу циркуляцію повітря та сприяють ефективному відведенню вологи

Сучасний дизайн світловідбивних елементів

Світловідбивні смуги інтегровані в сучасний дизайн виробу та поєднують функціональність із акуратним зовнішнім виглядом

Захист від ультрафіолетового випромінювання

Тканина забезпечує захист від УФ-випромінювання відповідно до EN 13758-1 з рівнем UPF 50+

Клас сигнальних властивостей

Виріб відповідає вимогам стандарту EN ISO 20471, клас 2, що забезпечує підвищену видимість під час роботи в умовах обмеженого освітлення

55% бавовна, 45% поліестер – приблизно 150 г/м²

REGULAR FIT



EN 20471



Футболка сигнальна FLUO, MODYF



Жовтий, антрацит
M409347...

Помаранчевий, антрацит
M409348...

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003
XXL/004 3XL/005 4XL/006 5XL/007 6XL/008

Висока видимість на робочому місці

Сигнальна футболка FLUO оснащена світловідбивними смугами, які забезпечують підвищену помітність під час роботи в умовах недостатнього освітлення та в темний час доби

Комфорт під час щоденної експлуатації

Матеріал підтримує оптимальну температуру тіла, є приємним до шкіри та підходить для тривалого носіння протягом робочого дня

Покращена вентиляція

Сітчасті вставки під пахвами сприяють ефективній циркуляції повітря та відведенню вологи, що підвищує комфорт під час активних фізичних навантажень

Сучасний дизайн світловідбивних елементів

Світловідбивні смуги виконані в сучасному дизайні та гармонійно поєднують функціональність із охайним зовнішнім виглядом виробу

Захист від ультрафіолетового випромінювання

Тканина забезпечує УФ-захист відповідно до стандарту EN 13758-1 з рівнем UPF 50+.

Клас сигнальних властивостей

Футболка відповідає вимогам стандарту EN ISO 20471, клас 2, що забезпечує підвищену видимість під час виконання робіт у зонах з помірним рівнем ризику

55% бавовна, 45% поліестер – приблизно 150 г/м²

REGULAR FIT



EN 20471



Штани сигнальні FLUO, MODYF



Жовтий, антрацит
M410111...

Помаранчевий, антрацит
M410112...

46/423 48/425 50/427 52/429 54/431
56/433 58/435 60/439 62/443 64/447
66/451

Підвищена видимість і сучасний дизайн

Сигнальні штани FLUO оснащені світловідбивними смугами, які покращують помітність користувача за умов недостатнього освітлення. Сучасний дизайн поєднує сигнальні властивості з комфортом для щоденної роботи

Комфорт під час активних рухів

Еластичний пояс та ергономічний крій у зоні колін забезпечують зручну посадку й свободу рухів під час виконання робочих завдань

Функціональне розміщення кишень

Штани оснащені п'ятьма зовнішніми кишенями, кишенею для ручки, кишенею для складаного метра та окремою кишенею для мобільного телефону. Також передбачено тримач для ID-картки

Підготовка для захисту колін

Наявні кишені для наколінників, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404, що дозволяє використовувати захисні елементи під час робіт із навантаженням на коліна

Клас сигнальних властивостей

Виріб відповідає вимогам стандарту EN ISO 20471, клас 2, що забезпечує підвищену видимість під час виконання робіт у зонах з помірним рівнем ризику

60% бавовна, 40% поліестер – приблизно 230 г/м²



EN 20471



EN 14404



Шорти сигнальні FLUO, MODYF



Жовтий, антрацит
M410127...

Помаранчевий, антрацит
M410128...

40/417	42/419	44/421	46/423	48/425
50/427	52/429	54/431	56/433	58/435
60/439	62/443			

Підвищена видимість у теплих умовах роботи

Сигнальні шорти FLUO оснащені світловідбивними смугами, що підвищують помітність користувача під час роботи за умов недостатнього освітлення. Оптимальне рішення для виконання робіт у теплу пору року

Комфорт і зносостійкість

Матеріал з підвищеним вмістом бавовни забезпечує комфорт під час носіння та підходить для щоденної експлуатації. Шорти зручні для активної роботи й тривалого використання

Функціональні кишені

Модель оснащена п'ятьма зовнішніми кишенями, кишенею для ручки, кишенею для складаного метра та окремою кишенею для мобільного телефону. Передбачено тримач для ID-картки

Зручна посадка

Еластичний пояс забезпечує надійну та комфортну посадку, не обмежуючи свободу рухів під час виконання робочих завдань

Сучасний дизайн світловідбивних елементів

Світловідбивні смуги інтегровані в сучасний дизайн виробу, поєднуючи сигнальні властивості з охайним зовнішнім виглядом

Клас сигнальних властивостей

Виріб відповідає вимогам стандарту EN ISO 20471, клас 1, що забезпечує базовий рівень видимості для робіт у середовищах з низьким рівнем ризику

60% бавовна, 40% поліестер – приблизно 230 г/м²



EN 20471



Кросівки робочі ULTRA X, OBE, MODYF

Легкі професійні робочі кросівки ULTRA X OBE для монтажних, покрівельних та сервісних робіт



Чорний, лаймовий зелений
M427032...

- Підшва Vibram® SRB з високими зчепними властивостями
- Оптимальний вибір для монтажу сонячних панелей та робіт на даху
- Хороше зчеплення на гладких і твердих поверхнях у сухих умовах
- Легка конструкція – вага близько 420 г
- Міцний верх із тканини girstop, стійкої до стирання
- Додатковий захист від зношування в зоні носка
- Текстильна підкладка з вентиляційними отворами для комфортної роботи протягом дня
- Конструкція без металевих деталей
- Категорія безпеки OB

прибл. 420 г/од. 42 розміру

36/036 37/037 38/038 39/039 40/040
41/041 42/042 43/043 44/044 45/045
46/046 47/047



Черевики захисні CARACAS LIGHT, SIPS ESD, композитний носок, MODYF

Легкі захисні черевики поєднують комфорт кросівок із вентиляцією сандалій



Чорний
M416242...

- Верх із зносостійкої TPU-тканини з сітчастою структурою
- Швидка система шнування з фіксатором і петлею для зберігання шнурка
- Додатковий захист від стирання в зоні носка
- Текстильна підкладка для комфортного носіння
- Композитний носок зі скловолокна
- Текстильна антипрокольна устілка PS
- Гумова підошва зі стандартами SR, FO та HRO
- Стійкість до ковзання на керамічних і сталевих поверхнях
- Стійкість підошви до контакту з нагрітими поверхнями
- Стійкість підошви до впливу паливно-мастильних матеріалів
- Антистатичні властивості ESD
- Конструкція без металевих деталей

прибл. 445 г/од. 42 розміру

35/035 36/036 37/037 38/038 39/039
40/040 41/041 42/042 43/043 44/044
45/045 46/046 47/047 48/048





НОВИЙ АСОРТИМЕНТ 2026

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»

02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

Головний офіс:

Тел.: +38 044 585 98 93

Оформити замовлення:

Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12

+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

E-mail: office@wurth.ua
www.wurth.ua

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:



Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтеся до торговельних представників у Вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті wurth.ua. Не є публічною офертою. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення

READY FOR WORK