

Контакт-відгалужувач, нероз'ємний




Для з'єднання відгалужень у будь-якому положенні

Простий у використанні - потрібні лише комбіновані плоскогубці


Технічні характеристики:

Номінальна напруга, макс.	600 В/пост.струму
Температурний діапазон застосування, макс.	105 °С


Перетин дроту, мін./макс.	Колір	Арт. №	Уп., шт.
0.5-1.5 мм ²	Червоний	0555557	50/100
0.75-2.5 мм ²	Білий	05555641	50/100
1-2.5 мм ²	Синій	0555564	50/100
4-6 мм ²	Жовтий	0555562	50/100

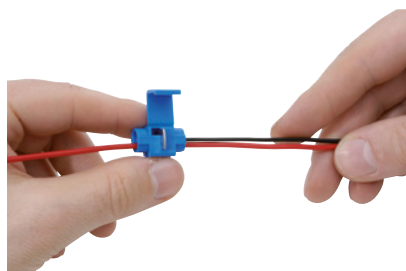


1. Прокладіть кабелі в кабельний з'єднувач. Не знімайте ізоляцію з кабелів!

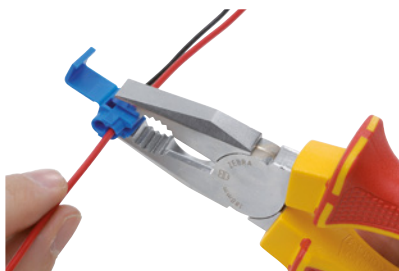

2. Виконайте з'єднання за допомогою звичайних комбінованих плоскогубців

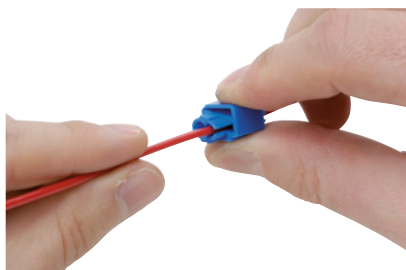

3. Закрийте фіксуючу планку

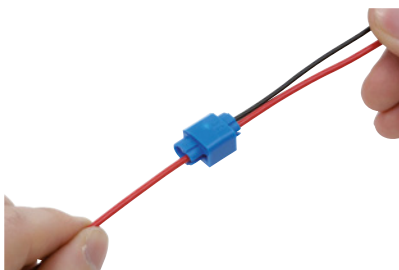

4. Класичний спосіб:
Без пилу та бруду
Можна використовувати тільки в сухих приміщеннях!