


Наконечник трубчатий, ізолюваний

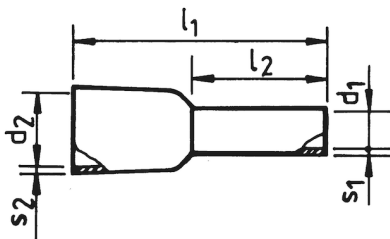

Відповідно до DIN 46228, частина 4

- Поліпропіленова вставна втулка
- Зроблено в Німеччині

Технічні характеристики:	
Матеріал	Мідь
Покриття	Оцинковка
Не містить галогенів	Так
Макс. термостійкість	110 °C

Перетин дроту, мм ²	Колір	l1, мм	l2, мм	d1, мм	s1, мм	d2, мм	s2, мм	Арт. №	Уп., шт.
0,75	○	12,4	6,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0557000751	1000
1,0	●	12,0	6,0	1,4	0,15	3,0	0,25	0557001001	1000
1,0	●	14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,25	055700100	1000
70,0	●	37,4	21,0	13,5	0,40	17,0	0,75	055710070	50