


## Наконечник плоский неизолированный

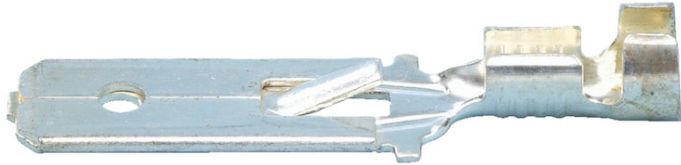

### Неізолюваний кабельний обжимний наконечник призначений для створення надійних плоских з'єднань у електромонтажних системах

Виготовлений із латуні, він забезпечує стабільний контакт і сумісність зі стандартними плоскими штекерними з'єднувачами

- Після обтискання монтажник повинен перевірити надійність фіксації провідника (за потреби – обережно потягнути)
- Виконаний з латуні, що забезпечує хорошу електропровідність та механічну міцність
- Може мати різні покриття – без покриття, луджене або срібне (залежно від артикула)
- Передбачені фіксуючі лапки (1 шт.) для забезпечення стабільного утримання провідника

#### Технічні характеристики:

Матеріал	Латунь
Виконання	Неізолюваний
Кількість фіксуючих язичків	1 шт.

Покриття	Перетин дроту, мін./макс., мм <sup>2</sup>	Номинальний розмір плоского роз'єму, мм	Діаметр отвору, мм	Арт. №	Уп., шт.
Посріблений	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1,65	<b>05589935</b>	100
Посріблений	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	-	<b>05589934</b>	100
Без покриття	1 - 1,5	2,8 x 0,5	1,2	<b>055850541</b>	100
Без покриття	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	-	<b>05585054</b>	100
Луджене	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	1,65	<b>05589960</b>	100
Луджене	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	-	<b>05589918</b>	100
Луджене	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	1,65	<b>05589963</b>	100