


## ВИКРУТКА ЕЛЕКТРОІЗОЛЬОВАНА, ШЛІЦ

**Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE з компактною конструкцією стрижня. Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.**

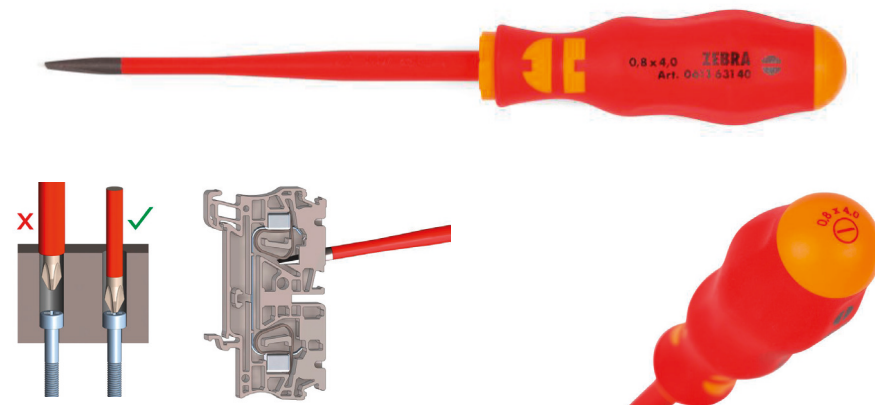

Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє швидко вибрати необхідний інструмент.

- Привід по ISO +2380
- Стандарт IEC 60900: 2004
- Компактна конструкція стрижня дозволяє безперешкодно працювати з пружинними елементами клем і глибоко посадженими гвинтами.
- Надійний захист від ураження електричним струмом.
- Стійкі до негативних температур.
- Стрижень чорний ізолюваний.


| Розмір, мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №             | Уп., шт |
|------------|---------------------|--------------------|---------|
| 0,4×2,5    | 80                  | <b>0613 631 25</b> | 1       |
| 0,8×4,0    | 100                 | <b>0613 631 40</b> |         |
| 1,0×5,5    | 125                 | <b>0613 631 55</b> |         |



04

## ВИКРУТКА ЕЛЕКТРОІЗОЛЬОВАНА, PH

**Викрутка електроізольована ZEBRA® VDE з компактною конструкцією стрижня. Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму.**

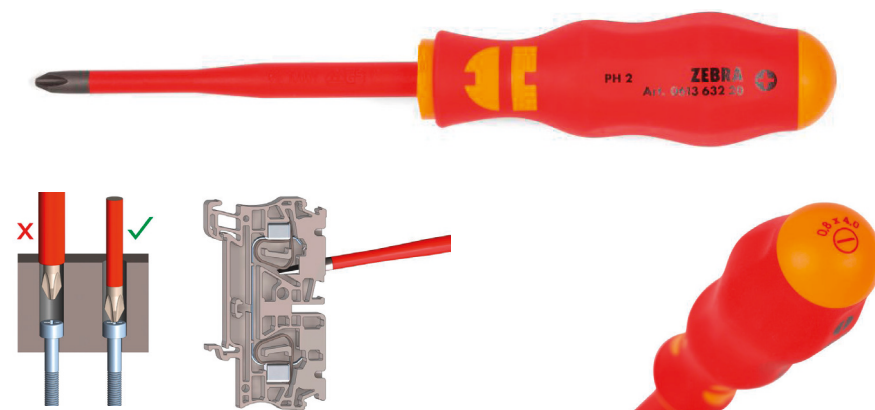

Маркування шліца і розміру рукоятки дозволяє швидко вибрати необхідний інструмент.

- Привід по DIN ISO 8764-I-PH
- Стандарт IEC 60900:2004
- Компактна конструкція стрижня дозволяє безперешкодно працювати з пружинними елементами клем і глибоко посадженими гвинтами.
- Надійний захист від ураження електричним струмом.
- Стійкі до негативних температур.
- Стрижень чорний ізолюваний.

| Розмір, мм | Довжина стрижня, мм | Арт. №             | Уп., шт |
|------------|---------------------|--------------------|---------|
| PH1        | 80                  | <b>0613 632 10</b> | 1       |
| PH2        | 100                 | <b>0613 632 20</b> |         |

