


Насадка шліфувальна NC-K

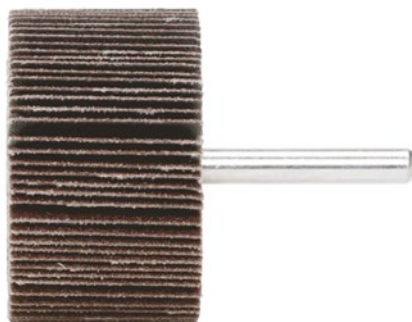

Ідеально підходить для шліфування в обмежених просторах, наприклад, при виготовленні форм, в контейнеробудуванні та машинобудуванні, а також при будівництві трубопроводів

Обережна робота з великим видаленням матеріалу. Гнучкі, м'які шліфувальні лоскути

Ідеально підходить для роботи в обмежених просторах. Легко відновлюваний синтетичний смолопластиковий основний матеріал сприяє оптимальній роботі в обмежених просторах без пошкодження оброблюваної деталі

Діаметр x ширина x діаметр валика, мм	Розмір абразива	Рекомендована швидкість обертання, об/хв	Максимальна швидкість обертання, об/хв	Діаметр хвостовика, мм	Арт. №	Уп., шт.
40 x 20 x 6	40	9600	19100	6	0672010424	5
40 x 20 x 6	60	9600	19100	6	0672010426	5
40 x 20 x 6	80	9600	19100	6	0672010428	5
40 x 20 x 6	120	9600	19100	6	0672010421	5
40 x 20 x 6	150	9600	19100	6	0672010425	5
40 x 20 x 6	240	9600	19100	6	0672010427	5
40 x 20 x 6	320	9600	19100	6	0672010429	5
30 x 10 x 6	80	12000	25400	6	0672010308	5
30 x 10 x 6	120	12000	25400	6	0672010301	5
30 x 10 x 6	150	12000	25400	6	0672010305	5
40 x 15 x 6	80	9600	19100	6	0672010418	5
40 x 15 x 6	120	9600	19100	6	672 010 411	5
40 x 15 x 6	150	9600	19100	6	0672 010 415	5
40 x 15 x 6	240	9600	19100	6	0672 010 417	5

05

Насадка шліфувальна NC з флісу/шліф.паперу (змішаний корунд)



Для матування без видимих виступів, лінійного матування, сатинового оброблення і видалення бруду та оксидних шарів на металі

Відмінний шліфувальний ефект

Додаткові абразивні тканини між абразивним флісом

Діаметр x ширина x діаметр валика, мм	Розмір абразива	Матеріал обробки	Арт. №	Уп., шт.
40 x 20 x 6	180/150	Кована сталь, кований та сірий чавун, високовуглецева сталь, сталеві стрічки, литі під тиском цинкові сплави, кольорові метали, сталеві бандажі, Cr-Ni та інші нержавіючі сталі, дерево	0672964218	1
40 x 30 x 6	180/150		0672964318	1
50 x 30 x 6	180/150		0672965318	1
60 x 40 x 6	180/150		0672966418	1