

Свердло HSCo для точкового зварювання



Технічні характеристики:	
Ріжучий матеріал	HSCo
Покриття	Багатошарове покриття Magma
Підходить для міцності на розрив	До 1200 Н/мм ²
Стиль хвостовика	Циліндричний
Термін служби	●●●○
Швидкість свердління	●●●○
Якість свердловини	●●●●
Універсальність	●●●○
Поведінка свердління	●●●○
Стандарт	DIN 1897

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Довжина спіральної частини, мм	Арт. №	Уп., шт.
6	66	28	0710740060	1
8	79	37	0710740080	
9	84	47	0710740090	
10	89	43	0710740100	

Надзвичайно міцне спіральне свердло для видалення точкового зварювання з магмовим багатошаровим покриттям

Застосовується під час ремонту кузовних частин автомобілів

Міцність до 1200 Н/мм²

Спеціальне багатошарове покриття Magma

- До 9 разів довший термін служби інструмента в порівнянні зі свердлами для точкового зварювання без покриття
- Удвічі більший термін служби в порівнянні зі звичайними

Спеціальне багатошарове покриття Magma

- Термін служби до 9 разів довший порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття
- Термін служби до 2 разів довший, ніж із традиційними покриттями (термостійкі до +800°), напр., TiN
- Швидкість різання до 50% вища порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття

Дуже стабільна геометрія наконечника для складних умов свердління за допомогою всіх поширених ручних дрелів

Оптимізована геометрія наконечника

- Більш тривалий термін служби порівняно з традиційними свердлами для точкового зварювання

Відмінне центрування свердла в отворах точкового зварювання та прецизійних отворах

- Точка центрування 115°

Свердління без задирок


- Кут при вершині 180° на кутах свердління

Полотно рихтувальне



Довжина, мм	Ширина, мм	Міжцентрова відстань, мм	Арт. №	Уп., шт.
350	35	325	07146171	1
350	35	325	07146172	1

- Плоске
- 3 радіальною насічкою
- Насічка велика, 9 зубів на дюйм

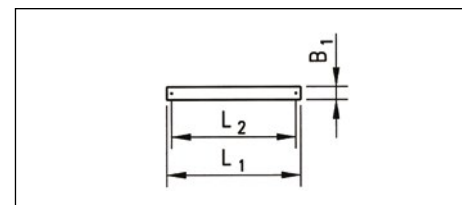

Тримач для полотна

Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
350	35	110	07146173	1

