


## Знімач внутрішній

Застосовується для вилучення запресованих підшипників з корпусів, кілець і втулок з отворів

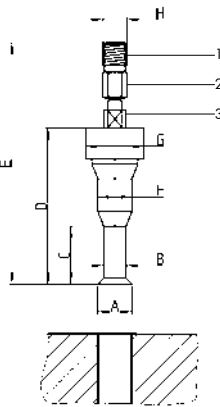

- Буртики спеціальної форми здатні захоплювати шарикопідшипники за внутрішнє кільце
- Штамповані і зміцнені губки знімача розроблені спільно з виробниками шарикопідшипників


A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Арт. №	Уп., шт.
5-8	4	10	64	106	12	26	M10	<b>0714525051</b>	1
8-12	6,8	15	64	106	14	26	M10	<b>0714525052</b>	
12-15	9,5	22	70	110	15	26	M10	<b>0714525053</b>	
14-19	11,5	27	72	118	16	28	M10	<b>0714525054</b>	
19-25	16	55	78	124	16	28	M10	<b>0714525055</b>	
24-30	19	55	90	136	19	35	M10	<b>0714525056</b>	
30-35	25	68	90	136	25	35	M10	<b>0714525057</b>	
35-45	28	86	110	170	28	42	M14×1,5	<b>0714525058</b>	
45-55	38	86	110	170	30	42	M14×1,5	<b>0714525059</b>	
55-70	46	115	143	206	38	55	M14×1,5	<b>0714525060</b>	

### Спосіб застосування:

Вставити знімач в отвір підшипника. Затягнути шпindel (2), утримуючи знімач за гайку (3) до фіксації знімача у внутрішньому кільці підшипника. Встановити на знімач зворотний молоток, закрутивши різьбове з'єднання (1). Демонтувати підшипник ударами втулки по ручці зворотного молотка

## Молоток зворотній

Застосовується для швидкого вилучення внутрішніх підшипників спільно з внутрішнім знімачем



### Спосіб застосування:

Для початку роботи необхідно, після установки внутрішнього знімача, приєднати шпindel (2) до зворотного молотка

L, мм	Вага, кг	Для внутр. знім. арт. №	Для отв. Ø, мм	Приєдн. різьба (H), мм	Арт. №	Уп., шт.
280	0,4	0714 525 051- 0714 525 057	5-35	M10 M7	<b>0714525030</b>	1
630	3,2	0714 525 051- 0714 525 060	5-35 35-70	M10 M14×1,5 15-16G	<b>0714525031</b>	

## Набір адаптерів

Застосовується для швидкого вилучення внутрішніх підшипників спільно з внутрішнім знімачем



Вміст	Арт. № набору
6 одиниць	<b>0714525032</b>

Застосовуються для з'єднання знімачів з ковзаючими молотками. Адаптери, **Арт. №0714525051 - Арт. №0714525060**, застосовуються спільно з молотками, **Арт. №0714525030 і Арт. № 0714525031**