



3/8"+1/2" КЛЮЧІ ДИНАМОМЕТРИЧНІ

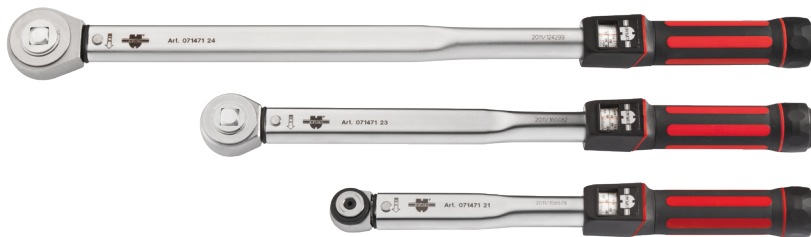

- Точність $\pm 3\%$ від заданого значення, по ISO 6789: 2003.
- Проста і точна установка крутного моменту обертанням рукоятки.
- Ціна поділки як в Нм, так і lbf. ft.
- Володіє прекрасним зачепленням храповика, що дозволяє працювати навіть у важкодоступній зоні.
- Відчутні на дотик та слух сигнали при досягненні заданого крутного моменту запобігають перезатяжці гвинтів.
- Працювати ключем рекомендується тільки за годинниковою стрілкою (арт. № 0714 71 21 і арт. № 0714 71 22).
- По закінченні роботи відпустіть пружину і встановіть мінімальне значення моменту.
- У комплект входить свідоцтво про калібрування.

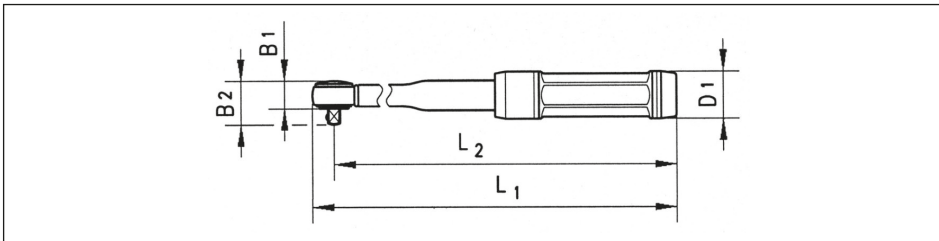

Привід	Діапазон вимір.		Ціна ділення	L ₁ ' мм	L ₂ ' мм	B ₁ ' мм	B ₂ ' мм	D ₁ ' мм	Арт. №	Уп., шт.
	Н×м	Фунт×дюйм								
3/8"	20-100	15-80	1	350	330	22	33	37	0714 71 21 ¹	1
1/2"	20-100	15-80	1	350	330	22	37	37	0714 71 22 ¹	1
1/2"	40-200	30-150	2	440	420	26	42	37	0714 71 23 ²	1
1/2"	60-300	45-220	5	570	550	26	45	37	0714 71 24 ³	1

¹ Реверсивна конструкція квадратного приводу, тріскачка 72 зуба.

² Наскрізне виконання квадратного приводу, тріскачка 72 зуба.

³ Наскрізне виконання квадратного приводу, тріскачка 60 зубів.