

Молоток безінерційний

Застосовується для вилучення запресованих підшипників з корпусів, кілець і втулок з отворів




- Нейлонові змінні бойки
- Ударна частина заповнена гранулами сталевго дробу
- При ударі сталевий дріб гасить відскік молотка від поверхні деталі

Ø, мм	Довжина роб. част.	Загальна довжина	Вага, г	Арт. №	Уп., шт.
30	110	350	400	07157252	1
40	120	375	700	07157254	
50	130	385	1000	07157256	
60	165	420	1650	07157258	

Додаткові аксесуари			Арт. №	Уп., шт.
Ударна насадка для безінерційного молотка		30	07157253	2
		40	07157255	
		50	07157257	
		60	07157259	

Молоток

З міцною трикомпонентною рукояткою для інтенсивної роботи

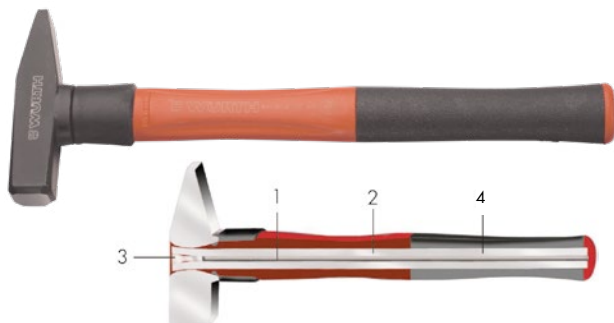

- Центральний алюмінієвий стрижень (1) запобігає вібрації
- Поліамідна частина (2) міцно утримує головку молотка
- Надійна фіксація на рукоятці завдяки металевому клину (3)

Вага, г	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
300	287	0714732403	1
500	316	0714732405	
1000	360	0714732410	

Кувалда



- Кувалда з пластмасовою трикомпонентною рукояткою
- DIN +475

Вага, г	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
1000	260	0714734510	1
1500	280	0714734515	
2000	300	0714734520	