


Хомут універсальний для пильника, AISI 304

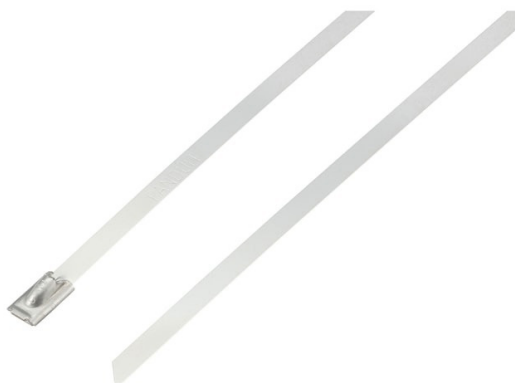

Технічні характеристики:

Матеріал	Нержавіюча сталь AISI 304
Покриття	Без покриття
Термостійкість, мін./макс.	від -60 до 538 °C
Відповідність ROHS	Так

Товщина, мм	Діаметр стягування, мін./макс., мм	Довжина x ширина, мм	Сила розтягування, мін.	Арт. №	Уп., шт.
0,25	12,7-102	362 x 4,6	890 Н	08206103	50
0,3	12,7-51	201 x 7,9	2000 Н	0820651	50
0,25	12,7-51	201 x 4,6	890 Н	0820652	50

Стяжка кабельна KBL INOX з нержавіючої сталі AISI 304 V2A із кульковим замком

Підходить для застосувань, де використання пластикових стяжок обмежене через високі температури навколишнього середовища або вплив агресивних речовин

Швидке та просте встановлення

Призначена для швидкого та плавного кріплення кабелів, кабельних джгутів, шлангів та інших елементів. Самофіксуювальна головка скорочує час монтажу

Міцний матеріал

- Виготовлена зі 100% високоякісної нержавіючої сталі AISI 304 V2A
- Стька до корозії
- Стька до високих температур
- Стька до ультрафіолетового випромінювання
- Стька до впливу різних хімічних речовин

Бережне кріплення

Гладка конструкція замка без зубців запобігає пошкодженню ізоляції кабелів

Для складних умов експлуатації

Висока корозійна та атмосферостійкість робить стяжку придатною для використання за екстремальних температур і в агресивних середовищах

Застосування

Підходить для використання в транспортній галузі, гірничодобувній та хімічній промисловості, електротехнічних і будівельних роботах, автомобілебудуванні, автомобільних і сервісних майстернях, а також під час виконання робіт з технічного обслуговування