


Диск алмазний полірувальний

Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону

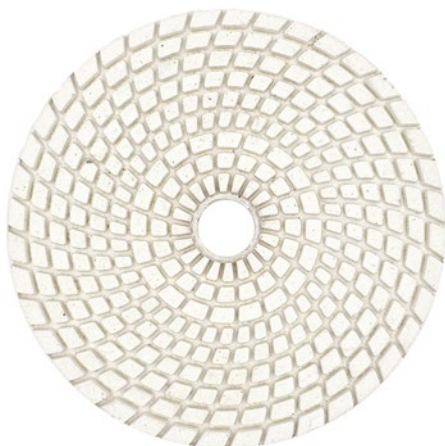

Застосування:

Використовується для обробки керамічної плитки, керамограніту, натурального каменю, кварциту, бетону за допомогою кутових шліфувальних машин з регулюванням обертів та спеціальних адаптерів

Для отримання якісного результату необхідно використовувати диски різної зернистості в порядку зростання

Високий ресурс роботи

Високоякісний диск що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складається з алмазного порошку і полімерної зв'язки

Може використовуватися як з охолодженням так і без

При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холодному ходу

Технічні характеристики:

Висота сегмента	3 мм
Оптимальна швидкість	2800 об/хв



Діаметр, мм	Зернистість	Арт. №	Уп., шт.
125 мм	50 P	1668912505	1
	100 P	1668912510	
	200 P	1668912520	
	400 P	1668912540	

05

Диск алмазний відрізний CERAMIC

Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість



Застосування:

Використовується на інструментах з подачею води для різання керамічної плитки

Відмінні ріжучі властивості

Щільна насиченість діамантовою крихтою

Збільшений термін служби

Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозне силове навантаження, а також високий температурний режим

Чисте різання

Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю

Технічні характеристики:

Висота сегменту	6 мм
Оптимальна швидкість	2800 об/хв
Максимально допустима швидкість	12200 об/хв



Діаметр, мм	Товщина, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	1,4	1668401125	1