


Бензиновий генератор MOSA GE-4000 MBH + AVR

Бензинова електростанція GE 4000 2.7 кВт MOSA Італія



Бензиновий генератор із надійним 4-х тактним двигуном Honda

- Зупинка двигуна через низький рівень масла
- Термічний захист від перевантаження
- Захисне трубчасте шасі
- Портативний
- Електронне регулювання напруги AVR
- Відповідність до стандартів безпеки та шуму CE

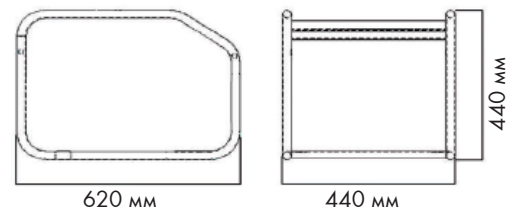

Технічні характеристики:

Тип	Бензиновий
Двигун	HONDA GX-200 5 К.С. (3.7 кВт)
Потужність	2,7 kW / 230 V / 11,7 A
Стартер	Ручний (трос)
Розміри Д x Ш x В	620 x 440 x 440 мм
Вага	40 кг
Ємність бака	3,6 л
Автономна робота (навант. 75%)	2.8 г
Рівень шуму	72 dB(A) @ 7m
Розетки	2x230V 16A 2P+T CE
Витрата палива (навантаження 75%)	1.29 л/год



Надійний та довговічний двигун з низьким рівнем витрат палива, вібрації та шуму

Опис	Арт. №
Бензиновий генератор MOSA GE-4000 MBH + AVR	G99014000



Вбудована технологія автоматичного регулювання напруги (AVR), за допомогою якої буде набагато безпечніше підключати будь-який пристрій, що чутливий до стрибків напруги