


Бензиновий генератор MOSA GE-5000 MBH + AVR

Бензинова електростанція GE 5000 3.8 кВт MOSA Італія



Бензиновий генератор із надійним 4-х тактним двигуном Honda

- Зупинка двигуна через низький рівень масла
- Термічний захист від перевантаження
- Захисне шасі з труб з сайлент-блоками і планкою для транспортування
- Портативний
- Електронне регулювання напруги AVR
- Відповідність до стандартів безпеки та шуму CE

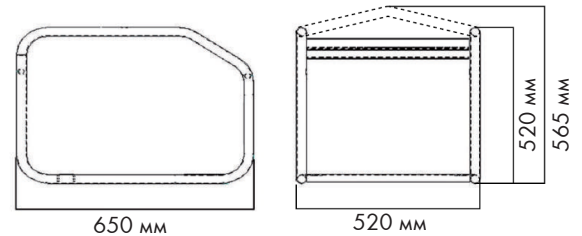

Технічні характеристики:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Тип | Бензиновий |
| Двигун | HONDA GX-270 7.7 К.С. (5.7 кВт) |
| Потужність | 3,8 kW / 230 V / 16,4 A |
| Стартер | Ручний (трос) |
| Розміри Д x Ш x В | 700 x 535 x 545 мм |
| Вага | 58 кг |
| Ємність бака | 6 л |
| Автономна робота (навант. 75%) | 3.3 г |
| Рівень шуму | 74 dB(A) @ 7m |
| Розетки | 2x230V 16A 2P+T CE |
| Витрата палива (навантаження 75%) | 1.82 л/год |



Надійний та довговічний двигун з низьким рівнем витрат палива, вібрації та шуму

| Опис | Арт. № |
|---|------------------|
| Бензиновий генератор MOSA GE-5000 MBH + AVR | G99015000 |



Вбудована технологія автоматичного регулювання напруги (AVR), за допомогою якої буде набагато безпечніше підключати будь-який пристрій, що чутливий до стрибків напруги