


## Коронка циліндрична біметалева, HSS, ZEBRA®

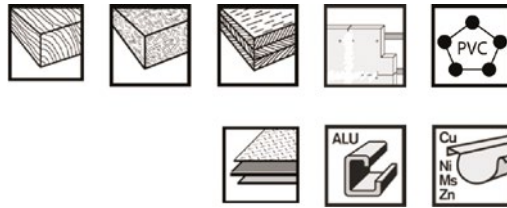

- Біметалічна конструкція HSS коронки забезпечує швидке і чисте свердління
- Дуже висока швидкість свердління і тривалий термін служби, навіть по нержавіючій сталі
- Глибина свердління до 38 мм

Розміри, мм	Рекомендована частота, об/хв					Арт. №	Уп., шт.
	сталь	н/ж сталь	чавун	бронза	алюміній		
14	580	300	400	790	900	0632900014	
16	550	275	365	730	825	0632900016	
17	500	250	330	665	750	0632900017	
19	460	230	300	600	690	0632900019	
20	445	220	290	580	660	0632900020	
21	425	210	280	560	630	0632900021	
22	390	195	260	520	585	0632900022	
24	370	185	245	495	555	0632900024	
25	350	175	235	470	525	0632900025	
27	325	160	215	435	480	0632900027	
29	300	150	200	400	450	0632900029	
30	285	145	190	380	425	0632900030	
32	275	140	180	360	410	0632900032	
33	260	135	175	345	390	0632900033	
35	250	125	165	330	375	0632900035	
37	240	120	160	315	360	0632900037	
38	230	115	150	300	345	0632900038	
40	220	110	145	290	330	0632900040	
41	210	105	140	280	315	0632900041	
43	205	100	135	270	305	0632900043	
44	195	95	130	260	295	0632900044	
46	190	95	125	250	285	0632900046	
48	180	90	120	240	270	0632900048	
51	170	85	115	230	255	0632900051	
52	165	80	110	220	245	0632900052	
54	160	80	105	210	240	0632900054	
57	150	75	100	200	225	0632900057	
59	145	75	100	195	225	0632900059	
60	140	75	95	190	220	0632900060	
64	135	65	90	180	205	0632900064	
65	130	65	85	170	195	0632900065	
67	130	65	85	170	195	0632900067	
68	130	65	85	165	190	0632900068	
70	125	60	80	160	185	0632900070	
73	120	60	80	160	180	0632900073	
76	115	55	75	150	170	0632900076	
79	110	55	70	140	165	0632900079	
83	105	50	70	140	155	0632900083	
86	100	50	65	130	150	0632900086	
89	95	45	65	130	145	0632900089	
92	95	45	60	120	140	0632900092	
95	90	45	60	120	135	0632900095	
98	90	45	60	120	135	0632900098	
102	85	40	55	110	130	0632900102	
105	80	40	55	110	120	0632900105	
108	80	40	55	110	120	0632900108	
111	80	40	50	100	120	0632900111	
114	75	35	50	100	105	0632900114	
121	70	35	45	90	95	0632900121	
127	65	30	40	85	90	0632900127	
140	60	30	35	80	85	0632900140	
152	55	25	35	75	85	0632900152	
200	45	20	30	60	65	0632900200	

### Характеристики:

Підходить для акумуляторних дрилів	●●●○
Підходить для вертикального свердління	●●●●
Універсальність	●●●●
Швидкість свердління	●●●●
Якість отвору (точка)	●●○○

### Свердло центруюче A4



Опис	Арт. №	Уп., шт.
Діаметри 14–30 мм, Ø хвостовика 6,35 мм	0632041	1

### Свердло центруюче A2



Опис	Арт. №	Уп., шт.
Діаметри 32–200 мм, Ø хвостовика 11 мм, шестигранний	063202	1

### Свердло A014C, для A2



Опис	Арт. №	Уп., шт.
Ø6,35 мм (1/4"), коротке виконання	0632014	1

### Свердло A014D, для A4



Опис	Арт. №	Уп., шт.
Ø6,35 мм (1/4"), довге виконання	06320141	1

**Набір циліндричних коронок, 11 шт.  
Арт. № 5964063297**