


3/4" УДАРНИ ТОРЦЕВІ КЛЮЧІ

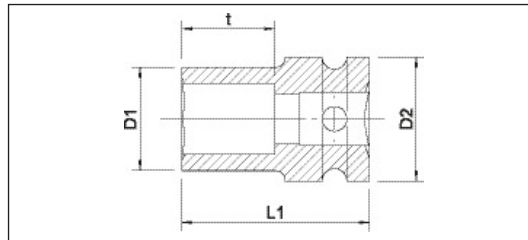


●, мм	L ₁ , мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	t, мм	Арт. №	Уп., шт.
17	50	31	44	12	0714 14 01	1
18	50	32	44	12	0714 14 011	
19	50	33	44	14	0714 14 02	
21	50	35	44	16	0714 14 021	
22	50	37	44	16	0714 14 03	
24	50	39	44	16	0714 14 04	
27	54	43	44	16	0714 14 05	
30	54	47	44	23	0714 14 06	
32	56	49	44	23	0714 14 07	
33	56	51	44	23	0714 14 071	
34	56	52	44	23	0714 14 072	
36	56	54	44	23	0714 14 08	

Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, стандартна довжина.

- Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174.
- Привід: квадрат 3/4 "з канавкою для фіксації штифтами і кільцями.
- Квадратний привід відповідає DIN 3121.
- Застосовуються для всіх типів пневматичних і електричних тріскачок і гайковертів.
- Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
- Фіксуючі штифти і кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента і забезпечують тим самим безпечну роботу.

3/4" УДАРНИ ТОРЦЕВІ КЛЮЧІ

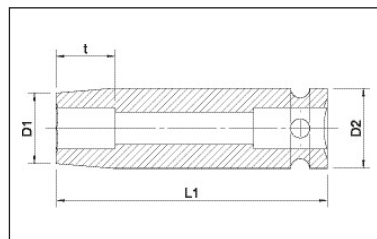

●, мм	L ₁ , мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	t, мм	Арт. №	Уп., шт.
17	95	31	44	20	0714 14 09	1
18	95	32	44	20	0714 14 091	
19	95	33	44	23	0714 14 10	
21	95	35	44	23	0714 14 101	
22	95	37	44	51	0714 14 11	
24	95	39	44	62	0714 14 12	
27	95	43	44	62	0714 14 13	
30	95	47	44	62	0714 14 14	
32	95	49	44	62	0714 14 15	
33	95	51	44	62	0714 14 151	
34	95	52	44	62	0714 14 152	
36	95	54	44	62	0714 14 16	

Метричні ударні, для болтів з зовнішнім шестигранником, подовжене виконання.

- Стандарт: DIN 3 121, ISO 1 174.
- Привід: квадрат 3/4 "з канавкою для фіксації штифтами і кільцями.
- Квадратний привід відповідає DIN 3121.
- Застосовуються для всіх типів пневматичних і електричних тріскачок і гайковертів.
- Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
- Фіксуючі штифти і кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента і забезпечують тим самим безпечну роботу.