



# НОВИЙ АСОРТИМЕНТ

ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ

**READY  
FOR WORK**



**2026**

wurth.ua



# ТОВАРИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ДОГЛЯДУ ЗА АВТО



## Чохол на сидіння, багаторазовий, нейлоновий



### Технічні характеристики:

Матеріал	Нейлон
Можна мити при	30 °C

Колір	Розмір, см	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	80 x 145	<b>18890990301</b>	1
Синій	80 x 145	<b>18890990303</b>	1

**Багаторазовий захисний чохол на сидіння** призначений для збереження чистоти салону під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

- Виготовлений із міцного нейлону, чохол надійно закриває поверхню сидіння та захищає її від забруднень, пилу, вологи та слідів робочих матеріалів.
- Матеріал стійкий до зношування, легко очищується і підходить для багаторазового використання
- Завдяки універсальному розміру чохол підходить для більшості легкових автомобілів та швидко встановлюється на сидіння
- М'який внутрішній шар запобігає ковзанню й забезпечує стабільне утримання під час роботи

- Надійний багаторазовий захист сидіння
- Міцний та легкий нейлон
- Стійкість до вологи та забруднень
- Легке очищення та догляд
- Підходить для більшості легкових автомобілів

## Накидки для сидінь одноразові у рулоні



- Білий масло- і водонепроникний ПЕ
- Оптимальні еластичні властивості
- У захисному боксі-диспенсері
- Перфоровані, в рулоні
- Точна перфорація для точного та легкого відривання
- Підходить для використання з подушками безпеки

Опис	Кількість відривів, шт.	Довжина, мм	Товщина, мкм	Ширина, мм	Арт. №
Накидки для сидінь	500	1350	10	820	<b>089950001-1</b>
Накидки для сидінь	100	1350	10	820	<b>089950001-2</b>
Накидки для сидінь EXTRA XL	250	1400	13	850	<b>089950001-3</b>
Накидки для сидінь EXTRA	500	1350	13	820	<b>089950001-4</b>
Накидки для сидінь EXTRA	100	1350	13	820	<b>089950001-5</b>

## Килимок підлоги захисний TRUCK, з вирізом під руль



**Одноразовий захисний килимок TRUCK** призначений для надійного захисту підлоги кабіни вантажного автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

Килимок виготовлений із ламінованого паперу, який стійкий до вологи, мастил та забруднень. Завдяки нековзній нижній поверхні він надійно утримується на місці навіть у великих кабінах вантажних авто. Спеціальний виріз під рульову колонку забезпечує точне прилягання та зручне розміщення. Друк сірого кольору у вигляді слідів взуття робить килимок добре помітним та практичним у використанні

- Оптимальний захист підлоги кабіни вантажного авто
- Ламінований водостійкий папір
- Виріз під рульову колонку для зручного розміщення
- Нековзна нижня сторона
- Перфорація для легкого відірвання
- Підходить для сервісів та вантажних СТО

Розмір, см	Арт. №	Уп., шт.
45 x 50	<b>18890990549</b>	500

## Накидка захисна на передню частину кузова, багаторазова



**Багаторазовий захист для сервісних робіт та діагностики**

Захисні накидки є незамінним атрибутом професійного автосервісу. Вони призначені для повного захисту крил та передньої панелі автомобіля від подряпин, потертостей, мастил та бруду під час роботи у моторному відсіку

**Висока якість матеріалів:**

Виготовлені з надміцного чорного нейлону, який стійкий до зношування та легко очищується від забруднень

**Надійна фіксація**

Регульовані текстильні застібки (липучки) дозволяють безпечно закріпити накидку за зовнішні дзеркала, не залишаючи слідів на покритті.

**Стабільність у роботі**

Знімна нековзна підкладка зі спіненого матеріалу гарантує, що накидка не сповзе з крил навіть при інтенсивному русі майстра.

**Адаптивність**

Широкі бічні відкидні секції дозволяють регулювати площу покриття під конкретну форму кузова

Технічні характеристики:	
Матеріал	Нейлон
Колір	Чорний
Можна мити при	30 °C

Застосування	Розмір, см	Арт. №	Уп., шт.
Для легкових автівок	400 x 86	<b>18890990330</b>	1
VW T5, T6, LCV	372 x 93	<b>18890990335</b>	1

## Чохол захисний для важеля КПП, одноразовий



**Одноразовий захисний чохол для важеля КПП** призначений для збереження чистоти та захисту поверхні під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики

- Надійний захист важеля КПП від забруднень
- Еластична гумка для щільної фіксації
- Міцний поліетилен 20 мкм
- Зручний у використанні під час сервісних робіт
- Оптимально для щоденного застосування на СТО

### Технічні характеристики:

Матеріал	PE
Товщина матеріал	20 мкм
Колір	Білий

Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
130 x 140	<b>19910990480</b>	500

## Чохол захисний для важеля КПП, багаторазовий



**Багаторазовий захисний чохол для важеля КПП** призначений для охайного та гігієнічного проведення сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики автомобіля

- Багаторазове використання
- Міцний нейлон, стійкий до зношування
- Гумка для щільної фіксації
- Захист від мастил, пилу та забруднень
- Легке очищення та догляд
- Практичне рішення для СТО та сервісів

### Технічні характеристики:

Матеріал	Нейлон
Колір	Чорний
Можна мити при	30 °C

Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
130 x 140	<b>18890990380</b>	1

## Чохол захисний на кермо, одноразовий



**Практичне та надійне рішення для автоцентрів, СТО та дилерів, які прагнуть забезпечити максимальну гігієну й захист салону під час обслуговування, діагностики або ремонту**

Чохли ефективно захищають кермо від забруднень, мастил та пилу, легко надягаються та знімаються, не залишаючи слідів

### Технічні характеристики:

Матеріал	PE
Колір	Білий

Застосування	Товщина матеріалу, мкм	Діаметр/Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
Легкові авто	40	180 x 510	<b>089950002-C</b>	500
Легкові авто	30	400	<b>08995450</b>	250
Truck	30	550	<b>18890990451</b>	250

## Чохол захисний на кермо, багаторазовий



**Багаторазовий нейлоновий чохол для керма призначений для захисту салону під час сервісних робіт, технічного обслуговування чи діагностики**

- Міцний матеріал захищає кермо від забруднень, слідів мастил та механічних пошкоджень.
- Еластична фіксація по периметру забезпечує щільне та надійне прилягання.
- Підходить для легкових автомобілів з діаметром керма 40 см
- Багаторазове використання
- Міцний та легкий нейлон
- Еластичний кант для щільної фіксації
- Захист від бруду та слідів робочих матеріалів
- Універсальний чорний колір

### Технічні характеристики:

Матеріал	Нейлон
Колір	Чорний

Товщина матеріалу, мкм	Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
40	400	<b>18890990350</b>	1

## Комплект 5в1 захисних чохлах одноразових



**Комплект 5-в-1 одноразових захисних чохлах призначений для повного захисту салону автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики**

Набір включає захист для всіх основних елементів, що найбільше піддаються забрудненню: сидіння, кермо, килимок, важіль КПП та ручне гальмо. Усі компоненти виготовлені з міцних та вологостійких матеріалів, що забезпечують надійний захист від бруду, пилу, масел та вологи. Чохли з гумкою щільно фіксуються та не зміщуються у процесі роботи

**Комплект підходить для більшості легкових/вантажних автомобілів**

- Комплексний захист салону авто
- Надійна фіксація завдяки еластичним елементам
- Стійкість до вологи, забруднень та мастил
- Практичне індивідуальне пакування
- Підходить для СТО, сервісів і мобільних бригад

### Технічні характеристики:

Матеріал	PE
Колір	Білий

Чохол для сидіння, см	Чохол для керма, см	Захисний килимок, см	Важелі КПП та гальма	Упаковка	Призначений для	Арт. №	Уп., шт.
135 × 82	Ø 40	38 × 50	З гумкою для кращої фіксації	в п/е	Легкові авто та LCV	<b>08995790</b>	100
135 × 82	Ø 40	38 × 50	Без гумки	без п/е	Легкові авто та LCV	<b>08995791</b>	100
140 × 84	Ø 55	45 × 50	З гумкою для кращої фіксації	в п/е	TRUCK, AGRI	<b>18895990757</b>	100

## Комплект 3в1 захисних чохлаів одноразових



**Комплект 3-в-1 одноразових захисних чохлаів призначений для ефективного захисту салону автомобіля під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики**

До набору входять елементи, які найчастіше піддаються забрудненню в процесі роботи майстрів: сидіння, кермо та підлога.

Усі компоненти виготовлені з міцних, вологостійких та антиковзких матеріалів, що забезпечують акуратність у кабіні та захист від бруду, пилу, вологи та масла. Чохол на кермо оснащений gumкою для щільної фіксації, а сидіння повністю закривається захисною плівкою.

**Комплект призначений для легкових автомобілів**

- Базовий комплект захисту салону авто
- Надійний захист від вологи, пилу та забруднень
- Швидке встановлення та щільна фіксація
- Економне пакування без п/е пакету
- Підходить для щоденного використання на СТО та сервісах

Технічні характеристики:	
Матеріал	PE
Колір	Білий

Чохол для сидіння, см	Чохол для керма, см	Захисний килимок, см	Упаковка	Арт. №	Уп., шт.
135 × 82	Ø 40	38 × 50	без п/е	<b>18895990740</b>	100

## Накидка захисна на панель приладів



Технічні характеристики:	
Матеріал	Поліестер Оксфорд 600D
Колір	Чорний

Розмір, см	Арт. №	Уп., шт.
140 × 45	<b>18890990337</b>	1

**Багаторазова захисна накидка на панель приладів призначена для запобігання подряпинам, пошкодженням та забрудненню під час сервісних робіт, діагностики або встановлення обладнання**

- Виготовлена з зносостійкого поліестеру, накидка надійно закриває панель приладів і забезпечує захист від інструментів, дрібних деталей та механічного контакту
- Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу утримує накидку на місці без зсувів, забезпечуючи стабільність під час виконання робіт
- Завдяки універсальному розміру підходить для більшості легкових автомобілів і може також використовуватися як безпечна та зручна поверхня для розміщення інструментів

- Захист панелі приладів від подряпин і забруднень
- Міцний поліестер
- Нековзна підкладка зі спіненого матеріалу
- Універсальне застосування для різних моделей авто
- Зручна поверхня для розміщення інструментів

## Накидка захисна на поріг автомобіля



### Технічні характеристики:

Матеріал	ПВХ
Колір	Чорний

Розмір, мм	Арт. №	Уп., шт.
1155 x 415	<b>18890990345</b>	1

**Захисна накидка на поріг автомобіля призначена для запобігання подряпинам, потертостям та забрудненням під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики**

- Виготовлена з міцного ПВХ чорного кольору, накидка надійно закриває поріг та захищає його від контакту з одягом або інструментами
- Зворотна сторона виконана з нековзкого спіненого матеріалу, що забезпечує стабільне утримання на місці без додаткової фіксації
- Завдяки великому розміру підходить для більшості легкових автомобілів та забезпечує максимальне покриття робочої зони.

- Надійний захист порога від подряпин та забруднень
- Міцний та довговічний ПВХ
- Нековзка зворотна сторона зі спіненого матеріалу
- Зручна у використанні під час сервісних робіт
- Підходить для СТО, дилерських центрів і майстерень

## Пакети для шин



**Захищає багажник і салон автомобіля від бруду при транспортуванні шин**

- Нековзний, білий масло- і водонепроникний HDPE
- Висока стійкість до масел і атмосферних впливів
- Незамінні при транспортуванні коліс в багажнику або салоні автомобіля

Висота пакета, мм	Ширина пакета, мм	Щільність, мкм	Кількість одиниць у ролоні	Макс. діаметр колеса, дюйм	Арт. №	Уп. шт.
1000	700	16	200	20	<b>0899500300-3</b>	1
1000	700	25	100	20	<b>0899500300-1</b>	1
1000	700	25	-	20	<b>0899500300-4</b>	4
1100	700	25	100	22	<b>0899500300-2</b>	1
1200	700	25	100	23	<b>0899500340</b>	1

## Мішок для сміття, підвищеної міцності



**Стійка до розривів плівка LDPE, що підходить для різних вимог та застосувань**

- Найсучасніші методи виробництва забезпечують незмінно високу якість
- Без зав'язки

Технічні характеристики:	
Вміст	120 л
Товщина матеріалу	70 мкм
Колір	Синій
Матеріал	LDPE - Поліетилен високого тиску (перероблений)
Кількість мішків у ролоні	15 шт.

Довжина x ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
1100 x 700	<b>0899800555</b>	1

## Ніж для зрізання ущільнювача скла



### Алюмінієвий тримач та тягова ручка зі змінними лезами

Демонтаж клеєного автомобільного скла може виконуватися однією особою

#### Технічні характеристики:

Вага виробу (1 шт.)	268 г
---------------------	-------

Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Алюміній	071458210	1

## Запасне лезо для ножа для зрізання автомобільного скла



Лезо призначене для професійного зрізання клеєного автомобільного скла в умовах автотайстерні. Ефективно підрізає шар клею по периметру вікна, забезпечуючи швидкий демонтаж без зайвих зусиль

Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
19	0714582101	1

## Тримач скла вакуумний



### Надійна та міцна конструкція

- Високоякісні матеріали виконання
- Дві жорстких головки

### Призначений для роботи на плоских поверхнях

Для матеріалів з гладкою та газонепроникною поверхнею, таких як скло, листовий пластик, листовий метал, мармур, керамічна плитка тощо

#### Технічні характеристики:

Вантажопідйомність	60 кг
--------------------	-------

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
120	<b>071458043</b>	1

## Ремонтний комплект для вакуумного тримача



### Набір використовується для швидкого ремонту вакуумних тримачів, які втратили свою герметичність в процесі експлуатації.

Встановлення нових деталей з комплекту гарантує відновлення міцного утримання важких деталей без необхідності купувати новий інструмент

#### Технічні характеристики:

Вантажопідйомність	60 кг
--------------------	-------

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
120	<b>071458044</b>	1
150	<b>071458050</b>	1

## Тримач скла вакуумний



### Технічні характеристики:

Вантажопідйомність

30 кг

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
120	07155801	1

### Ідеальне рішення для обмеженого простору

- Цей компактний тримач забезпечує надійну фіксацію там, де для двочашкових моделей недостатньо місця
- Це незамінний інструмент для роботи з невеликими елементами скла або кузовними панелями

### Швидкість та зручність

Завдяки системі важеля, що керується однією рукою, інструмент забезпечує надзвичайно швидке та просте маніпулювання вантажем

### Високоякісна гума без вмісту ПАУ

Вирішальною особливістю є гумове полотно фірмової якості. Воно стабільно тримає форму, але залишається достатньо м'яким, щоб ідеально адаптуватися до поверхні при створенні вакууму

### Безпека та надійність

Тримач розрахований на навантаження до 30 кг

### Універсальність

Підходить для всіх об'єктів із плоскою газонепроникною поверхнею: скло, пластик, листовий метал, шліфований камінь тощо

## Шнур ущільнювальний, бутил, круглий, чорний



Технічні характеристики:	
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 100 °C
Термостійкість, короткочасна, макс.	150 °C
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм	30 Н
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 30 °C
Кількість шнурів	7 шт.
Зовнішній діаметр	8 мм
Хімічна основа	Бутилкаучук
Довжина	25,2 м
Густина / умови	1,7 г/см <sup>3</sup> / відповідно до DIN EN ISO 1183-1
Клас будівельних матеріалів / умови	B2 - Нормально займиста / відповідно до DIN 4102
Твердість по Шору OO / умови	50 / відповідно до DIN EN ISO 868
Мінімальна міцність на стиск / умови	0,08 / NF P30-303
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / сухе, горизонтальне, без пилу місце зберігання, 20°C і відносна вологість 50%
Стойкість до ультрафіолетового випромінювання	Дуже добре
Стойкість до впливу	Погода, вологість, УФ-випромінювання

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	<b>0894700308</b>	1

**Висококлеїкий самосклеювальний бутильовий шнур для перекривної герметизації з відмінною адгезією до більшості поверхонь та високою стійкістю до УФ, погодних умов і води.**

### Відмінна сумісність з поширеними поверхнями

Шнур демонструє чудову адгезію до металів, бетону, цегли, дерева, скла, твердого ПВХ, бітумних поверхонь та різних лакофарбових покриттів. Це дозволяє застосовувати його у багатокомпонентних системах герметизації без ризику відшарування.

### Висока стійкість до УФ-випромінювання, атмосферних впливів і води

Підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування, забезпечуючи тривалий строк служби навіть у складних умовах

- Непроникний для водяної пари
- Самосклеювальний – не потребує додаткових праймерів
- Підходить для контакту з харчовими продуктами

### Сертифікація ISEGA

Підходить для герметизації трубопроводів, у яких транспортується сухі харчові продукти

**Номер дозволу: 65016 U 25**

### Відповідність стандартам VOC

Шнур відповідає найсуворішим вимогам до викидів летких органічних сполук:

- EMI CODE EC 1 Plus
- Схема AgBB
- Французький клас VOC A+
- «KMR ordinance»

### Призначення в кузовному ремонті та сервісі:

- Ущільнення ліхтарів та фар
- Герметизація дверних карт
- Усунення сторонніх звуків

## Нитка для різання автомобільного скла



### Технічні характеристики:

Матеріал: ПЕ - поліетилен

Колір	Довжина, м	Товщина шнура, мм	Сила розтягування, мін.	Арт. №	Уп., шт.
Жовтий	65	1,1	2850 Н	<b>071458300</b>	1
Червоний	65	1,1	1850 Н	<b>071458240</b>	1
Помаранчевий	65	0,8	1600 Н	<b>071458284</b>	1

**Розроблено для професійного сервісу, де критично важливим є збереження лакофарбового покриття (ЛФП) та елементів інтер'єру при заміні скла в сучасних автомобілях з мінімальними зазорами**

### Для вузьких зазорів

Спеціально розроблена для безпечного демонтажу скла в умовах обмеженого простору, де використання класичного сталевого дроту може пошкодити рамку кузова

### Високотехнологічні волокна для екстремальних навантажень

Висока міцність на розрив завдяки використанню сучасних полімерних сполук, що поєднують гнучкість та стійкість до критичних навантажень

### Захист поверхонь

Мінімальний ризик пошкодження фарби або обшивки стійок салону. На відміну від сталевого дроту, нитка не «вгризається» в метал при випадковому контакті

### Безпека праці

Завдяки круглому перетину та структурі матеріалу ризик отримання травм (порізів рук) майстром зведений до мінімуму

### Економічність та багаторазовість

Нитка є гнучкою та підлягає повторному використанню (від 2 до 4 разів). У разі розриву волокно можна зв'язати вузлом і продовжити роботу без втрати ефективності

## Дріт для різання скла



Дріт зі спеціальної сталі для різання скла має відмінну гнучкість та високу міцність на розрив

- Особливо підходить для важкодоступних місць
- У зручному пластиковому диспенсері

Технічні характеристики:	
Радіус кромки	0,08 мм
Довжина	50 м
Висота x Ширина	0,6 x 0,6 мм
Форма	Напилек, чотириграний

Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Сталь	<b>071458282</b>	1

## Паста шиномонтажна CARGO SPECIAL



**Для монтажу та демонтажу всіх великих і важких шин, таких як шини для вантажівок, сільськогосподарські шини та промислові шини (шини EM)**

### Дуже хороші ковзні властивості

- Не потребує великих зусиль і часу
- Спрощує монтаж і подальший демонтаж
- Економічне використання матеріалу
- Зменшує знос обладнання
- Захищає шини та диски

### Довгий час випаровування

Не потребує повторного змащування

### Догляд за шинами та ободами

- Запобігає утворенню тріщин та старінню шин
- Запобігає корозії (не є корозійним)
- Запобігає прилипанню шини до обода

### Морозостійка

Залишається гнучкою навіть при мінусових температурах

### Фізіологічно безпечна та біорозкладна

- Не викликає контактної алергії у шиномонтажників
- Нейтральний рН

### Не містить силікону

### Примітки

- Не підходить для монтажу мотоциклетних та автомобільних шин через тривалий час випаровування
- Не шкідлива для здоров'я
- Біорозкладна
- Морозостійка
- Літнє/зимове зберігання, борт шини є пластичним і готовим до експлуатації

Технічні характеристики:	
Густина	1,04 г/см <sup>3</sup>
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Мін. температура монтажу	-15 °C
Вага вмісту	4 кг
Температура обробки, макс.	50 °C
Колір	Жовт., Коричневий
Густина за умови	за 20 °C
В'язкість / консистенція	Пастоподібний
Умови зберігання з моменту виробництва	прохолодне та сухе місце зберігання, від 5 °C до 25 °C
Значення рН	7-8
Не містить АОХ	Так
Не містить силікону	Так

Вміст, л	Арт. №	Уп., шт.
4	0890123404	1



# АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ RED STRIPE



## Шурупокрут акумуляторний ABSR 12V Compact, RED STRIPE

**Компактний, але потужний інструмент для професійного використання під час монтажних, інсталяційних і сервісних робіт**  
**Оснащений високопродуктивним безщітковим двигуном і регульованими налаштуваннями крутного моменту, забезпечує до 40 Nm для точного загвинчування та надійного свердління в дереві, металі та пластику**



### Технічні характеристики

Номінальна напруга	12 В
Частота обертів на холостому ході	0-500 / 0-1800 об/хв
Положення регулювання крутного моменту	20+1
Максимальний крутний момент	40 Нм
Розмір патрона	10 мм - 3/8 дюйма
Частота ударів	Сталь – 10 мм, дерево – 20 мм
Максимальний діаметр свердління	4×40 мм
Вага (без акумулятора)	0,8 кг

- Два діапазони швидкостей: висока швидкість для продуктивності, низька – для максимального крутного моменту
- Швидкозмінний, міцний металевий патрон: забезпечує довговічність і швидко заміню оснащення
- Індикатор заряду акумулятора: показує рівень заряду
- Високоякісні елементи живлення: забезпечують тривалу роботу
- Зручна гумова ручка: підвищує комфорт під час роботи
- Зручне перемикачання вперед/назад: здійснюється одним перемикачем
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

### ПЕРЕВАГИ

- Забезпечує вищу ефективність роботи завдяки поєднанню високого крутного моменту з високою швидкістю
- Суперкомпактний та легкий шурупокрут для максимального комфорту та універсальності у тісних просторах

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)
- Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти коротким замиканням

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Свердління легкої та середньої складності
- Електромонтажні та сантехнічні роботи
- Технічне обслуговування та сервісні роботи
- Ремонт автомобілів та встановлення аксесуарів

### ОБМЕЖЕННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

### РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ

- Робоча температура інструментів та акумулятора становить від -20°C до +60°C
- Використовуйте змащувально-охолоджувальну рідину для свердління металу, щоб зменшити знос і нагрівання

### ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

Свердла / Біти / Перові свердла / Тримачі біт / 313

Назва	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ABSR 12V Compact	2	2	12 В - 1,5 А	5702510012

## Гвинтокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/4, RED STRIPE

Потужний безщітковий інструмент, розроблений для важких монтажних робіт і відкручування щільно затягнутих кріплень

Забезпечує чудовий баланс потужності та контролю в міцній конструкції, що робить його ідеальним для автомобільних робіт, монтажу металоконструкцій та сервісного обслуговування механізмів

Технічні характеристики	
Номінальна напруга	20 В
Підходить для гвинта	1/4 дюйма
Максимальний крутний момент (затягування)	230 Нм
Частота обертів на холостому ході	0-3600 1/хв
Частота ударів	0-3300 уд/хв
Підходить для гвинтів	M12-M30
Вага (без акумулятора)	4,25 кг



- Потужний крутний момент: підходить для широкого спектра завдань закручування та демонтажу
- Безщіткова технологія: забезпечує довший час роботи, збільшений ресурс двигуна та стабільну продуктивність
- Компактний корпус: дозволяє працювати у важкодоступних або тісних просторах
- Збалансована ергономіка: зменшує втому під час тривалої роботи

- Міцна конструкція: посилений корпус і високостійкі шестерні гарантують довгий термін служби
- Вбудоване LED-освітлення: покращує видимість у темних або погано освітлених зонах
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

### ПЕРЕВАГИ

- Максимальна потужність для швидкого й точного монтажу
- Тривалий час роботи завдяки безщітковому двигуну
- Міцний компактний корпус для роботи у важкодоступних місцях

### ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Зняття та встановлення надміцних болтів і гайок під час ремонту автомобілів
- Збирання конструкцій, що вимагають надійних методів кріплення
- Технічне обслуговування механічного обладнання та інструментів
- Робота зі стандартними та високоміцними болтами в будівельних і промислових сферах застосування

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)

### ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Ударні торцеві головки
- Адаптери та подовжувачі для головок
- Сумки або кейси для інструментів
- ЗІЗ (засоби індивідуального захисту)

Назва	Підходить для гвинта	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ASSR 20V 1/4	1/4 дюйма	4	1	20 В - 4 А	5702515011

## Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 3/4, RED STRIPE

Потужний безщітковий інструмент, розроблений для важких монтажних робіт і відкручування щільно затягнутих кріплень

Забезпечує чудовий баланс потужності та контролю в міцній конструкції, що робить його ідеальним для автомобільних робіт, монтажу металоконструкцій та сервісного обслуговування механізмів



### Технічні характеристики

Номінальна напруга	20 В
Тримач інструмента	3/4 дюйма зовнішній квадрат
Максимальний крутний момент (затягування)	1500 Нм
Максимальний крутний момент (зривання)	1900 Нм
Частота обертів на холостому ході	0-900 / 1100 / 1900 об/хв
Частота ударів	0-1000 / 1600 / 2000 уд/хв
Підходить для гвинтів	M12-M30
Вага (без акумулятора)	4,25 кг

- Компактна конструкція та підвищений ресурс: довший термін служби двигуна та збільшений час роботи для надійної й ефективної експлуатації
- Високий крутний момент: призначений для роботи з вимогливими кріпленнями та має потужність для відкручування щільно затягнутих гайок
- Система Mega Power / Constant Torque: підтримує крутний момент

на стабільному рівні та захищає акумулятор від перевантаження і перегрівання

- Міцна конструкція: посиленний корпус і високостійкі шестерні забезпечують довговічність інструмента
- Вбудоване LED-освітлення: ідеально підходить для роботи в темних або погано освітлених місцях
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

### ПЕРЕВАГИ

- 4 режими вибору: три налаштування швидкості плюс функція Auto Stop (автозупинка) забезпечують необхідну потужність для різних завдань із кріплення
- Функція Auto Stop: автоматично зупиняє обертання після ослаблення болтів, скорочуючи час роботи та заощаджуючи заряд акумулятора
- **Технологія Torque Surge:** забезпечує хвилеподібні імпульси крутного моменту для швидкого прискорення та чутливого контролю (а не просто високу максимальну швидкість), що дозволяє легко справлятися з великими навантаженнями та робити швидкі старту

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Зняття та встановлення надміцних болтів і гайок під час ремонту автомобілів
- Збирання конструкцій, що вимагають надійних методів кріплення
- Технічне обслуговування механічного обладнання та інструментів
- Робота зі стандартними та високоцінними болтами в будівельних і промислових сферах застосування

### ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Не надавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потраплення води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C  
Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)

### ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Ударні торцеві головки
- Адаптери та подовжувачі для головок
- Сумки або кейси для інструментів
- ЗІЗ (засоби індивідуального захисту)

Назва	Тримач інструмента, дюйм	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ASSR 20V 3/4	3/4	8	1	20 В - 6 А	5702518311

## Акумуляторна батарея LI-ION, RED STRIPE

Серія літій-іонних акумуляторів RED STRIPE забезпечує стабільну потужність, тривалий час роботи та довгий термін служби для професійних акумуляторних інструментів. Завдяки передовій технології елементів і інтелектуальному захисту ці акумулятори забезпечують надійну роботу у вимогливих умовах. Сумісні лише з акумуляторними інструментами WÜRTH RED STRIPE. Забезпечують стабільну подачу потужності під час свердління, шліфування, кріплення та різання



- Передова Li-Ion технологія: забезпечує стабільну потужність без ефекту пам'яті
- Інтелектуальний захист елементів: захищає від перезарядження, перегрівання та глибокого розрядження
- Оптимізована конструкція: компактна та легка для кращого балансу і комфорту

- Тривалий термін служби: міцний корпус із вбудованим захистом від ударів
- Контроль температури: забезпечує стабільний вихід навіть в екстремальних умовах
- Універсальна сумісність: підходить для всіх акумуляторних інструментів RED STRIPE відповідної напруги

### ПЕРЕВАГИ

- TES: Технологія охолодження та захисту, яка активно контролює температуру та керує виділенням тепла під час використання та заряджання

### ОБМЕЖЕННЯ

- Дотримуйтесь інструкції користувача щодо всіх вказівок з безпеки, заряджання та експлуатації

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C
- Зберігання акумулятора:
- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
  - Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)
  - Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти коротким замиканням

### УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Деякі літій-іонні акумулятори високої ємності (8.0 А·год) класифікуються як небезпечні вантажі. За необхідності зверніться до служби підтримки клієнтів для отримання деталей щодо доставки



### ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Протирайте корпус акумулятора сухою або злегка вологою тканиною. Не занурюйте його у воду
- Тримайте клемми чистими та сухими для забезпечення належного з'єднання з інструментом
- Уникайте використання хімічних очищувачів, розчинників або абразивних матеріалів на акумуляторному блоці

### ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Акумуляторні інструменти RED STRIPE
- Зарядні пристрої RED STRIPE
- Товари для зберігання інструментів

ЛІТІЙ-ІОННІ АКУМУЛЯТОРИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ RED STRIPE

Кількість	Пакування	Тип елемента	Напруга, В	Ємність, А·год	Вага, кг	Арт. №
1	Картонна коробка	18650	12	2	0,15	<b>5702801021</b>
		18650	20	2	0,4	<b>5702801023</b>
		18650	20	5	0,7	<b>5702801053</b>
		18650	20	8	1,2	<b>5702801083</b>

Таблиця часу заряджання (хв)

Зарядні пристрої	12 В, 1,5 А	20 В, 4 А
	Акумулятори	
12 В, 2 А·год	90 хв	-
20 В, 2 А·год	-	30 хв
20 В, 5 А·год	-	75 хв
20 В, 8 А·год	-	120 хв

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ, RED STRIPE

Зарядні пристрої RedStripe 12 В та 20 В розроблені для швидкого, безпечного та ефективного заряджання всіх сумісних акумуляторів RED STRIPE. Оснащені технологією розумного заряджання, що забезпечує максимальний термін служби акумулятора та просте керування під час використання



- Технологія розумного заряджання: Автоматично регулює струм для ефективного заряджання акумуляторів без перезарядження
- Індикатори заряду LED: Відображають стан заряджання (заряджається, повністю заряджено, помилка)
- Тепловий захист: Запобігає перегріванню під час заряджання
- Захист від перевищення струму та короткого замикання: Гарантує безпечну роботу для акумулятора та користувача
- Компактні та легкі: Зручні для перенесення та зберігання, підходять для використання на робочому місці або вдома

### ПЕРЕВАГИ

- Вбудовані інтелектуальні системи захисту – від перезаряду, переважанню за струмом, короткого замикання та теплового впливу – забезпечують тривалий термін служби акумулятора й безпечну експлуатацію

### ОБМЕЖЕННЯ

- Дотримуйтесь інструкції користувача щодо всіх вказівок з безпеки, заряджання та експлуатації

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте в сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від пилу, вологи та екстремальних температур
- Уникайте тривалого впливу сонячного світла, тепла або вологості
- Перевіряйте шнури та корпус перед використанням, особливо якщо вироби зберігалися тривалий час
- Дотримання належних правил зберігання допомагає забезпечити максимальний термін служби акумулятора, безпечну експлуатацію та оптимальну ефективність заряджання

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Штепсельна вилка європейського типу

### ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Очищуйте сухою тканиною; уникайте розчинників або абразивних матеріалів
- Перед використанням перевіряйте шнури та вилки. Замініть у разі пошкодження
- Зберігайте в прохолодному, провітрюваному місці

### ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

- Акумуляторні інструменти RED STRIPE
- Зарядні пристрої RED STRIPE
- Товари для зберігання інструментів

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ RED STRIPE (Технічні характеристики)

Кількість	Пакування	Вхідна напруга, В	Частота, Гц	Струм заряджання, А	Вихідна напруга, В	Вага, кг	Арт. №
1	Картонна коробка	100-240	50 / 60	1.5	12	0.15	5702901151
		100-240	50 / 60	4.0	20	0.38	5702901043



# ИНСТРУМЕНТ RED STRIPE



## Шланг пневматичний на катушці, RED STRIPE

Практична катушконамотувальна машина з високоякісними гібридними полімерними шлангами різних розмірів. Порядок і безпека на робочому місці

### Міцний, закритий пластиковий корпус

Шланг і механізм намотування захищені від пилу та інших забруднень

### Високоякісні гібридні полімерні шланги

- оливоїстійкі з надзвичайно малою вагою
- відмінно діють в діапазоні низьких і високих температур

### Висока пропускна здатність шлангів

Відсутність перепадів тиску для підвищення ефективності та зниження витрат

### Можливе настінне, стельове та підлогове кріплення

Для універсального використання без додаткових змін

### Механізм повороту на 180 градусів

Висока свобода пересування та комфорт експлуатації

### Застереження з техніки безпеки:

- Шланги та кабелі, що лежать на землі, становлять значну небезпеку і можуть призвести до нещасних випадків
- Усуньте перешкоди, які можуть стати причиною спотикання, і допоможіть запобігти нещасним випадкам

### Дотримуйтесь інструкцій з охорони праці та техніки безпеки:

- Шланги, які постійно лежать на підлозі або на робочій поверхні, легше пошкоджуються і потребують частішої заміни
- Шлангові катушки запобігають такому пошкодженню, оскільки шланг завжди розмотується тільки, коли безпосередньо використовується

### Комплект постачі:

- Шланг
- Шланг подачі з адаптером із зовнішньою різьбою
- Кулька-обмежувач
- Настінний тримач



Робочий тиск, бар	Довжина шланга, м	Вага, кг	Зовнішній діаметр шланга, мм	Внутрішній діаметр шланга, мм	З'єднання	Арт. №
20	15	7.2	12	9.5	R 1/4 дюйма, зовнішня різьба	<b>0699080140</b>
		7.2	12	9.5	R 3/8 дюйма, зовнішня різьба	<b>0699080380</b>
		8.1	18.5	15.5	R 1/2 дюйма, зовнішня різьба	<b>0699080120</b>

## Кліщі затискні з фіксатором, прямі губки, хром-ванадій, RED STRIPE

**Кліщі затискні з заклепками промислової якості з хром-ванадієвої сталі (CRV)**  
**Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте**



- Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
- Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
- Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
- Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
- Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

### Деталі/Застосування

- Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
- Затискання під час зварювання або паяння
- Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
- Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

### Інструкції

- Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
- Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

### Підтвердження ефективності

Стандарт ASME B107.24

### Примітки

- Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
- Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
- Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
- Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх
- Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
- Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	<b>5772003107</b>	1/6
254	0-51	<b>5772003110</b>	1/6

## Кліщі затискні з фіксатором, прямі губки, вуглецева сталь, RED STRIPE

**Кліщі затискні з заклепками професійної якості, виготовлені з вуглецевої сталі**  
**Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте**



- Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
- Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
- Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
- Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
- Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

### Деталі/Застосування

- Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів.
- Затискання під час зварювання або паяння
- Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
- Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

### Інструкції

- Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
- Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

### Підтвердження ефективності

Стандарт ASME B107.24

### Примітки

- Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
- Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
- Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
- Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх.
- Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
- Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	<b>5772004107</b>	1/6
254	0-51	<b>5772004110</b>	1/6

## Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, хром-ванадій, RED STRIPE

**Кліщі затискні з заклепками промислової якості з хром-ванадієвої сталі (CRV)**  
**Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте**



- Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
- Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування.
- Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
- Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
- Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

### Деталі/Застосування

- Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
- Затискання під час зварювання або паяння
- Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
- Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

### Інструкції

Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу

Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

### Підтвердження ефективності

Стандарт ASME B107.24

### Примітки

- Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
- Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
- Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
- Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх
- Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
- Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	<b>5772003207</b>	1/6
254	0-51	<b>5772003210</b>	1/6

## Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, вуглець. сталь, RED STRIPE

**Кліщі затискні з заклепками професійної якості, виготовлені з вуглецевої сталі**  
**Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте**



- Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
- Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
- Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
- Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
- Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

### Деталі/Застосування

- Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
- Затискання під час зварювання або паяння
- Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
- Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

### Інструкції

- Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
- Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

### Підтвердження ефективності

Стандарт ASME B107.24

### Примітки

- Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
- Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
- Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
- Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх
- Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
- Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	<b>5772004207</b>	1/6
254	0-51	<b>5772004210</b>	1/6

## Кліщі затискні з фіксатором, довгі губки, хром-ванадій, RED STRIPE

**Кліщі затискні з заклепками промислової якості з хром-ванадієвої сталі (CRV)**  
**Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте**



- Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
- Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
- Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
- Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
- Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

### Деталі/Застосування

- Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
- Затискання під час зварювання або паяння
- Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
- Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

### Інструкції

- Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу
- Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

### Підтвердження ефективності

Стандарт ASME B107.24

### Примітки

- Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
- Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
- Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
- Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх.
- Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
- Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-51	<b>5772003307</b>	1/6
254	0-70	<b>5772003310</b>	1/6

## Кліщі затискні з фіксатором, довгі губки, вуглецева сталь, RED STRIPE

**Кліщі затискні з заклепками професійної якості, виготовлені з вуглецевої сталі**  
**Кліщі затискні для затискного інструменту, призначені для міцного захоплення та фіксації об'єктів. Регульований механізм дозволяє користувачеві контролювати ширину губок, а після налаштування вони фіксуються на місці, чинячи постійний тиск на об'єкт, з яким ви працюєте**



- Корпус виготовлений із сталевого прокату з нікельованим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії і тривалий термін служби
- Конструкція з регульованими губками, механізмом блокування для виконання завдань захоплення, згинання або формування
- Кліщі дозволяють працювати в режимі «вільні руки»
- Регульована ширина губок для міцного та надійного захоплення
- Заощаджують час і можуть використовуватися для багатьох цілей

### Деталі/Застосування

- Захоплення та утримання предметів під час ремонту автомобілів
- Затискання під час зварювання або паяння
- Металообробка, столярні та сантехнічні роботи
- Збирання та розбирання деталей під час ремонту автомобілів

### Інструкції

Необхідно чистити, змащувати та обслуговувати кліщі належним чином, оскільки механізм блокування може зноситися, що призведе до ковзання кліщів, а іржа або бруд можуть погіршити їхню роботу

Уникайте чищення ручки розчинниками або хімічними речовинами, які пошкоджують матеріал

### Підтвердження ефективності

Стандарт ASME B107.24

### Примітки

- Надмірне затискання може призвести до пошкодження робочого об'єкта
- Будьте обережні при використанні на м'яких матеріалах
- Уникайте створення зазорів між деталями та зміщення губок
- Не використовуйте для затягування або ослаблення гайок або гвинтів, щоб не пошкодити їх.
- Ніколи не використовуйте ці кліщі в умовах, де задіяні електричні розетки під напругою
- Щоб максимізувати термін служби, рекомендується нанести засіб для видалення іржі «Rost Off» на поверхню і з'єднання

Довжина, мм	Мін./макс. ширина захвату, мм	Арт. №	Уп., шт.
185	0-38	<b>5772004307</b>	1/6
254	0-57	<b>5772004310</b>	1/6

## Візок інструментальний STANDARD, 7 шухляд, RED STRIPE

**Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень**

**Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю**

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами.

**Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань**

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проектів

**Плавне пересування і контроль**

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

**Організоване зберігання у містких шухлядах**

Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

**Підвищена безпека та надійність**

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

**СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth**

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4.4

**Розміри шухляд:**

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
640 x 400 x 970	Візок інструментальний STANDARD, 7 шухляд - ORSY 8.4	5584841007

## Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд, RED STRIPE

**Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень**

### Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору

Шухляди мають сучасний дизайн REDSTRIFE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, що має додаткові відділення для утримання балонів та інструменту або кріпезу, та призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю

### Професійне оздоблення з можливістю кастомізації

Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування

### Покращена мобільність та місткість

Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні

### Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту

Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду

### Містке сховище зі сталюю вантажопідйомністю

- Візок має шухляди різного розміру, кожна з яких витримує навантаження 30 кг.
- Повнорозсувні ролики на кулькопідшипниках забезпечують плавний хід шухляд і легкий доступ до них

### СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth

Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4

### Розміри шухляд:

ORSY 8.4: 462 x 335 мм / ORSY 8.8: 670 x 462 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
740 x 445 x 950	Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд - ORSY 8.4	<b>5584840007</b>
950 x 574 x 995	Візок інструментальний PLUS, 7 шухляд - ORSY 8.8	<b>5584880007</b>

## Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 170 шт., RED STRIPE



**Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень**

**Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю**

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

**Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань**

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

**Плавне пересування і контроль**

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

**Організоване зберігання у містких шухлядах**

Візок має п'ять шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

**Підвищена безпека та надійність**

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

**СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ WÜRTH**

Розмір 8.4 за системою WÜRTH ORSY

**Розміри шухляд:**

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
575 x 399 x 859	Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 170 шт.	5584841111

## Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 242 шт., RED STRIPE



**Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень**

### Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

### Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

### Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

### Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

### Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

### СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY

### Розміри шухляд:

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
575 x 399 x 859	Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.	5584841112

## Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 285 шт., RED STRIPE



Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

### Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

### Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проектів

### Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталевая ручка - легке маневрування

### Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

### Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

### СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY

### Розміри шухляд:

ORSY 8.4: 462 X 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
575 x 399 x 859	Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.	5584841113

## Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 242 шт., RED STRIPE



**Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень**

**Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю**

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

**Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань**

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проектів

**Плавне пересування і контроль**

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

**Організоване зберігання у містких шухлядах**

Візок має сім шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

**Підвищена безпека та надійність**

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

**СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth**

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY

**Розміри шухляд:**

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
441 x 441 x 823	Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.	5584841114

## Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 324 шт., RED STRIPE



**Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень**

### Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю

Вантажопідйомність до 300 кг для моделі ORSY 8.8. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

### Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проєктів

### Плавне пересування і контроль

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталеві ручки - легке маневрування

### Організоване зберігання у містких шухлядах

Візок має п'ять шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

### Підвищена безпека та надійність

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

### СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ WÜRTH

Розмір 8.8 за системою Würth ORSY

### Розміри шухляд:

ORSY 8.8: 670 X 462 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
943 x 568 x 823	Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.	5584881111

## Візок інструмент. STANDARD, з інструментами, 118 шт., RED STRIPE



**Візок для інструментів для електриків, які займаються промисловим і будівельним монтажем та обслуговуванням електромобілів**

**Надміцний інструментальний візок з великою вантажопідйомністю**

Вантажопідйомність до 250 кг для моделі ORSY 8.4. Має міцну стільницю з EVA-покриттям для роботи з інструментами та матеріалами

**Конструкція з можливістю кастомізації для різноманітних використань**

Бічна сітчаста панель дозволяє кріпити різні інструменти та аксесуари, що робить візок придатним для різних завдань і проектів

**Плавне пересування і контроль**

Надміцні поліпропіленові колеса забезпечують плавний рух, а сталева ручка - легке маневрування

**Організоване зберігання у містких шухлядах**

Візок має шість шухляд різного розміру, кожна з яких оснащена роликами на кулькопідшипниках для легкого доступу і витримує навантаження до 30 кг на шухляду

**Підвищена безпека та надійність**

Система блокування запобігає випадковому перекиданню, дозволяючи відкривати лише одну шухляду за раз. Передній замок захищає інструменти, а ролики з автоматичним поверненням забезпечують закриття шухляд, коли вони не використовуються

**СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth**

Розмір 8.4 за системою Würth ORSY

**Розміри шухляд:**

ORSY 8.4: 462 x 335 мм



Розміри (включно з колесами та ручкою), мм	Опис	Арт. №
575 x 399 x 859	Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4 VDE, 118 шт.	5584841115

## Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965241002

### Набір торцевих головок з тріскачкою 3/8IN, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

#### Комплектація:

- Тріскачка 72T
- Карданне з'єднання торцевих головок
- Перехідник для торцевих головок 3-сторонній
- Подовжувач торцевих головок:  
75 мм, 125 мм
- Торцева головка коротка BI-HEX:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

Арт. № 0965241003

### Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4IN, 21 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

#### Комплектація:

- Тріскачка 72T
- Карданне з'єднання торцевих головок
- Викрутка з квадратом
- Подовжувач торцевих головок гнучкий:  
150 мм
- Подовжувач торцевих головок:  
50 мм, 100 мм
- Торцева головка коротка BI-HEX:  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



Арт. № 0965241004

### Набір торцевих головок подовжених 18 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

#### Комплектація:

- Торцева головка подовжена 1/4IN BI-HEX:  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Торцева головка подовжена 3/8IN BI-HEX:  
16, 17
- Торцева головка подовжена 1/2IN BI-HEX:  
19, 21, 22
- 1/4IN Повзунок
- 3/8IN Повзунок
- 1/2IN Повзунок

Арт. № 0965241005

### Набір торцевих головок та біт TORX, 40 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 2.4.1

#### Комплектація:

- Торцева головка коротка 1/4 дюйма: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- Торцева головка коротка 3/8 дюйма: E10, E11, E12, E14
- Торцева головка коротка 1/2 дюйма: E16, E18, E20, E22, E24
- Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
- Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: TS8, TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30
- Торцева головка з бітою 3/8 дюйма: TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60

## Набори інструментів в ложементі




Арт. № 0965241007

### Набір ключів ріжкових з еліптичною ручкою, 7 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити  
Розмір секції: 2.4.1

#### Комплектація:

- Ріжковий ключ:  
6x7 мм, 8x9 мм, 10x11 мм, 12x13 мм, 14x15 мм,  
16x17 мм, 20x22 мм

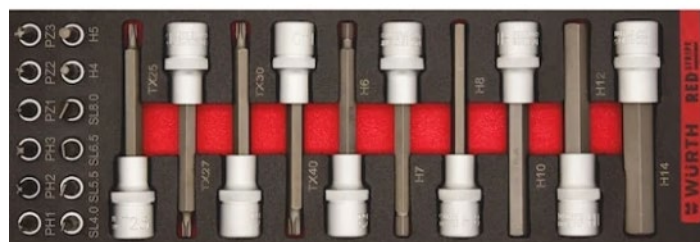

Арт. № 0965241008

### Набір торцевих головок та біт, 22 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити  
Розмір секції: 2.4.1

#### Комплектація:

- Біта 1/4IN:  
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, HEX4, HEX5
- Біта 1/2IN:  
HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14



Арт. № 0965341001

### Набір торцевих головок подовжених, 24 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити  
Розмір секції: 3.4.1

#### Комплектація:

- Торцева головка подовжена 1/4IN BI-HEX:  
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Торцева головка подовжена 3/8IN BI-HEX:  
10, 11, 13, 15, 16, 17, 19



Арт. № 0965441004


### Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM, 4 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити  
Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Плоскогубці, 200 мм
- Бокорізи, 160 мм
- Тонкогубці, 160 мм
- Кліщі переставні, 250 мм

## Набори інструментів в ложементі

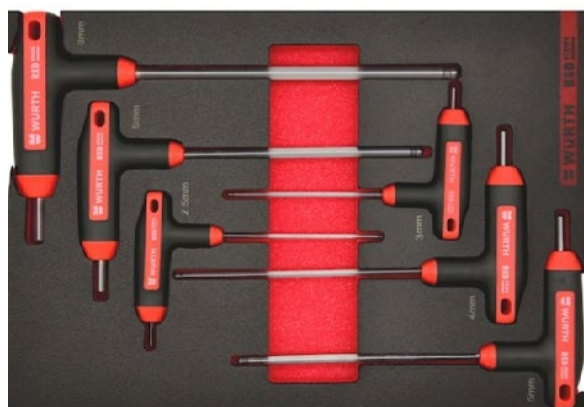

Арт. № 0965441006

### Набір викруток з Т-подібною ручкою HEX, 6 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Викрутка Т-подібна HEX:  
2.5x90 мм, 3.0x90 мм, 4.0x140 мм, 5.0x140 мм, 6.0x140 мм,  
8.0x190 мм



Арт. № 0965441007

### Набір викруток PH+SL, 9 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Викрутка пряма:  
PH1x80, PH2x38, PH2x100, PH3x150, SL6.5x38, SL3.5x100,  
SL5.5x125, SL6.5x150, SL8.0x175



Арт. № 0965441011

### Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, 25 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Тріскачка 72T
- Карданне з'єднання торцевих головок
- Подовжувач торцевих головок:  
125 мм, 250 мм
- Перехідник для торцевих головок 3-сторонній
- Торцева головка VI-HEX:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30,  
32



Арт. № 0965441012

### Набір ключів Г-подіб. HEX+TX з кліщами затискними, 18 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, вуглецева сталь,  
254 мм
- Набір Г-подібних ключів HEX:  
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Набір Г-подібних ключів TORX з отвором:  
TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40

## Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965441013

### Набір біт 1/4IN+10 мм, 70 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Тримач біт 1/4:  
75 мм, 175 мм
- Адаптер під біти 1/4
- Адаптер під біти 10 мм
- Біти 1/4IN (25 мм):  
HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, XZN-M4, XZN-M5, XZN-M6, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TX6, TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3,
- Біти 1/4IN (50 мм):  
PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6,
- Біти 1/4IN (70 мм):  
SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0
- Біти 10 мм (30 мм):  
XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12
- Біти 10 мм (75 мм):  
HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12, TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55



Арт. № 0965441014

### Набір ударних інструментів, 14 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Молоток слюсарний
- Молоток рихтувальний м'який, нейлон
- Зубила плоскі:  
15x150 мм, 18x175 мм
- Зубило гостре 5x130 мм
- Кернер посиленний для розмітки центрів отворів 4x120 мм
- Кернер посилений:  
2x120 мм, 4x120 мм
- Виколютки посилені:  
2x150 мм, 3x150 мм, 4x150 мм, 5x150 мм, 6x150 мм, 8x150 мм

## Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965441015

### Набір викруток ударних PH+SL, 6 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Викрутки ударні SL: 5.5x100, 6.5x125, 8.0x150
- Викрутки ударні PH: 1x80, 2x100, 3x150



Арт. № 0965441017

### Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Комбіновані ключі: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм



Арт. № 0965441104

### Набір знімачів стопорних кілець, 4 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Знімачі стопорних кілець зовнішні прямі
- Знімачі стопорних кілець внутрішні прямі
- Знімачі стопорних кілець зовнішні вигнуті
- Знімачі стопорних кілець внутрішні вигнуті



Арт. № 0965441106

### Набір викруток з T-подібною ручкою TORX, 6 шт., RED STRIPE


Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Викрутки T-подібні: TX10×90 мм, TX15×90 мм, TX20×90 мм, TX25×140 мм, TX30×140 мм, TX40×140 мм

## Набори інструментів в ложементі

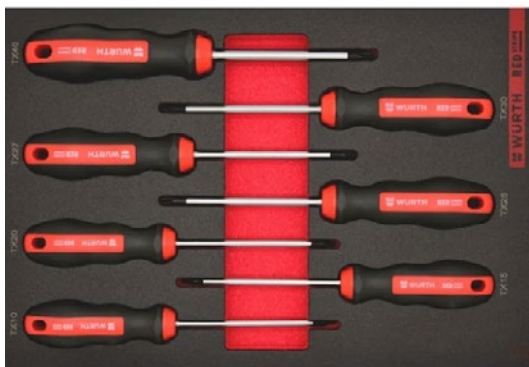

Арт. № 0965441107


### Набір викруток TORX, 7 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 4.4.1

#### Комплектація:

- Викрутки прями:
- TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

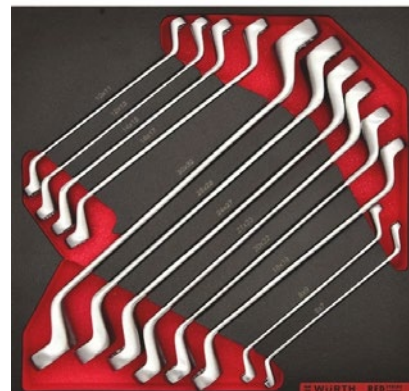

Арт. № 0965641012


### Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою, 12 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 6.4.1

#### Комплектація:

- Накидний двосторонній ключ:
- 6x7 мм, 8x9 мм, 10x11 мм, 12x13 мм, 14x15 мм, 16x17 мм, 18x19 мм, 20x22 мм, 21x23 мм, 24x27 мм, 25x28 мм, 30x32 мм

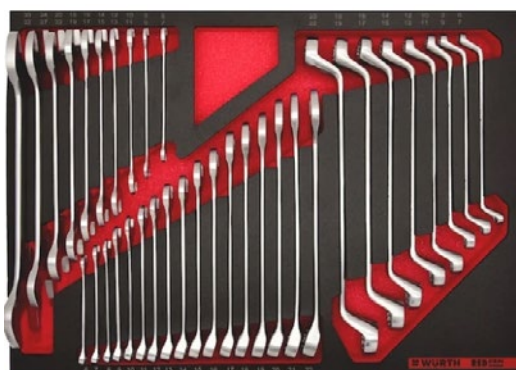

Арт. № 0965841035

### Набір ключів різкові+комбіновані+накидні, з еліптичною ручкою, 35 шт., RED STRIPE


Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 6.4.1

#### Комплектація:

- Комбіновані ключі:
- 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм
- Накидні вигнуті ключі:
- 6x7 мм, 8x9 мм, 10x11 мм, 12x13 мм, 14x15 мм, 16x17 мм, 18x19 мм, 20x22 мм
- Різкові ключі:
- 6x7 мм, 8x9 мм, 10x11 мм, 12x13 мм, 14x15 мм, 16x17 мм, 18x19 мм, 20x22 мм, 24x27 мм, 30x32 мм

## Набори інструментів в ложементі

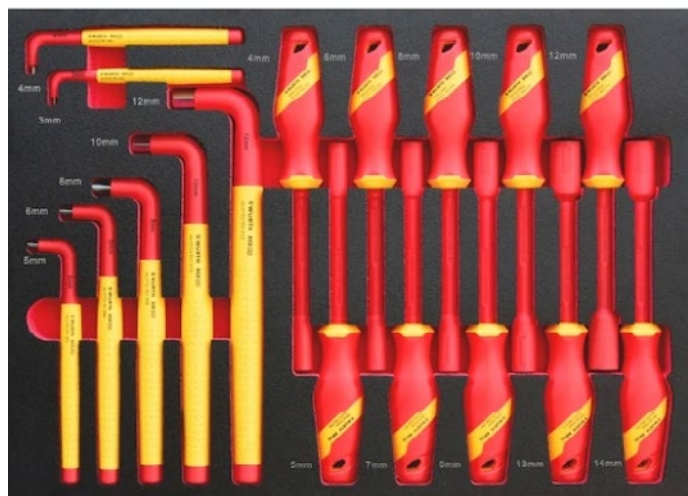

Арт. № 0965841103

### Набір викруток з торцевими головками та ключів Г-подібних, VDE, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 8.4.1

#### Комплектація:

- Викрутки з торцевими головками:  
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
- Ключі Г-подібні HEX:  
3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм



Арт. № 0965841101

### Набір торцевих головок з тріскачкою 1/2IN, VDE, 25 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Розмір секції: 8.4.1

#### Комплектація:

- Тріскачка 72T
- Викрутка квадрат Т-подібна ручка, 200 мм
- Подовжувач торцевих головок:  
125 мм, 250 мм
- Торцева головка HEX:  
10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм,  
21 мм, 22 мм, 24 мм,
- Торцева головка з насадкою:  
HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, HEX 10
- Ніж для кабелю, 190 мм
- Ножиці, 160 мм
- Індикатор напруги
- Ізоляційна стрічка

## Набори інструментів в ложементі



Арт. № 0965841102

### Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4+3/8IN VDE, 36 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити  
Розмір секції: 8.4.1

#### Комплектація:

- Тріскачка 1/4IN 72T
- Подовжувач 1/4IN: 100 мм, 150 мм
- Торцева головка 1/4IN HEX: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
- Торцева головка з насадкою 1/4IN: HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8
- Тріскачка 3/8IN 72T
- Викрутка квадрат Т-подібна ручка, 200 мм
- Подовжувач 3/8IN: 125 мм, 250 мм
- Торцева головка 3/8IN HEX: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
- Торцева головка з насадкою 3/8IN: TX20, TX25, TX30, TX40, XNZ M8, XNZ M10, XNZ M12
- Ключ розвідний, 250 мм



Арт. № 0965841104

### Набір інструментів електроізолюваних, VDE, 14 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити  
Розмір секції: 8.4.1

#### Комплектація:

- Плоскогубці, 200 мм
- Бокорізи, 160 мм
- Тонкогубці, 200 мм
- Кабелеріз, 160 мм
- Кліщі для зняття ізоляції, 160 мм
- Кліщі переставні, 250 мм
- Викрутки: SL2.5x75, SL4x100, SL5.5x125, SL6.5x150, PH0x75, PH1x80, PH2x100, PH3x150

## Набори інструментів в ложементі



**Арт. № 0965841106**

### Набір ключів ріжкових односторонніх VDE, 13 шт., **RED STRIPE**

Матеріал EVA, можна мити  
Розмір секції: 8.4.1

#### Комплектація:

- Ріжкові ключі:  
8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм,  
21 мм, 22 мм, 24 мм



**Арт. № 0965841105**

### Набір ключів накидних односторонніх VDE, 13 шт., **RED STRIPE**

Матеріал EVA, можна мити  
Розмір секції: 8.4.1

#### Комплектація:

- Накидні ключі:  
8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм,  
19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм

## Ключ Г-подібний HEX, короткий, RED STRIPE

**Надійна конструкція та довговічний матеріал для найвимогливіших застосувань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності**

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором



Розмір наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Арт. №
1.5	15.5	46.5	5752042001
2.0	18.0	52.0	5752042002
2.5	20.5	58.5	5752042003
3.0	23.0	66.0	5752042004
4.0	29.0	74.0	5752042005
5.0	33.0	85.0	5752042006
6.0	38.0	96.0	5752042007
8.0	44.0	108.0	5752042008
10.0	50.0	122.0	5752042009

## Ключ Г-подібний, короткий, HEX, S2, RED STRIPE

Надійна конструкція та довговічний матеріал для найвимогливіших застосувань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток



### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Розмір наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Арт. №
1.5	15.5	46.5	5752042201
2.0	18.0	52.0	5752042202
2.5	20.5	58.5	5752042203
3.0	23.0	66.0	5752042204
4.0	29.0	74.0	5752042205
5.0	33.0	85.0	5752042206
6.0	38.0	96.0	5752042207
8.0	44.0	108.0	5752042208
10.0	50.0	122.0	5752042209

## Ключ Г-подібний HEX з кулькою, S2, RED STRIPE

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

### Кулькоподібний наконечник

Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором



Тип наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Довжина довгої частини, мм	Арт. №
1.5	63.5	15.5	63.5	<b>575241215</b>
2	77	18	77	<b>575241202</b>
2.5	87.5	20.5	87.5	<b>575241225</b>
3	93	23	93	<b>575241203</b>
4	104	29	104	<b>575241204</b>
5	120	33	120	<b>575241205</b>
6	141	38	141	<b>575241206</b>
8	158	44	158	<b>575241208</b>
10	180	50	180	<b>575241210</b>

## Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, S2, RED STRIPE

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток



### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

### Кулькоподібний наконечник

Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Тип наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Довжина довгої частини, мм	Арт. №
1.5	91.5	15.5	91.5	575243215
2	102	18	102	575243202
2.5	114.5	20.5	114.5	575243225
3	129	23	129	575243203
4	144	29	144	575243204
5	165	33	165	575243205
6	186	38	186	575243206
8	208	44	208	575243208
10	234	50	234	575243210

## Ключ Г-подібний TORX, RED STRIPE

**Зіркоподібний наконечник робить його набагато надійнішим, за звичайні ключі, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти і болти можна затягувати надійніше. Широко використовуються для роботи з автомобілями, мотоциклами, велосипедами, комп'ютерними системами, жорсткими дисками та побутовою електронікою. Ідеальне поєднання доступності та надійності**

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії.

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення.

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців.

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки).

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором.



Тип наконечника, мм	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Арт. №
TX6 (NEW)	67	16	57523906
TX7 (NEW)	72	18	57523907
TX8 (NEW)	77	18	57523908
TX9	82	18	57523909
TX10	88	19	57523910
TX15	92	20	57523915
TX20	97	22	57523920
TX25	102	24	57523925
TX27	108	26	57523927
TX30	118	29	57523930
TX40	129	32	57523940
TX45 (NEW)	138	29	57523945
TX50 (NEW)	159	32	57523950

## Ключ Г-подібний TORX з отвором, RED STRIPE

**Зіркоподібний наконечник робить його набагато надійнішим, за звичайні ключі, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти і болти можна затягувати надійніше. Широко використовуються для роботи з автомобілями, мотоциклами, велосипедами, комп'ютерними системами, жорсткими дисками та побутовою електронікою. Ідеальне поєднання доступності та надійності**

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором



Розмір наконечника	Довжина, мм	Довжина короткої частини, мм	Арт. №
TS7	72	18	<b>575239207</b>
TS8	77	18	<b>575239208</b>
TS9	82	18	<b>575239209</b>
TS10	86	19	<b>575239210</b>
TS15	90	20	<b>575239215</b>
TS20	95	22	<b>575239220</b>
TS25	100	24	<b>575239225</b>
TS27	105	26	<b>575239227</b>
TS30	114	29	<b>575239230</b>
TS40	124	32	<b>575239240</b>
TS45	138	32	<b>575239245</b>
TS50	159	40	<b>575239250</b>

## Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, SW1,5-10 мм, 9 шт., RED STRIPE

**Міцна конструкція та довговічний матеріал для найвимогливіших застосувань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності**

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії.

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення.

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців.

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки).

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором.

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

### Легкий, компактний і міцний пластиковий органайзер

Ідеально підходить для носіння в кишені, в сумці або на поясі для інструментів. Маркування нанесено великими, зручними для читання написами.


### Готовність до продажу та експлуатації

Отвір у нижній частині кейсу дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнура для легкого перенесення, прив'язування під час роботи на висоті або зберігання.

Тип наконечника: Для шестигранника

Конструкція: Коротка



	Компл.	Склад набору	Арт. № набору
	9 предметів	1.5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 мм	<b>5752042030</b>

## Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, S2, SW1,5-6 мм, 7 шт., RED STRIPE

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

### Кулькоподібний наконечник

Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

### Легкий, компактний і міцний пластиковий органайзер

Ідеально підходить для носіння в кишені, в сумці або на поясі для інструментів. Маркування нанесено великими, зручними для читання написами


### Готовність до продажу та експлуатації

Отвір у нижній частині кейсу дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив'язування під час роботи на висоті або зберігання

Тип наконечника: Для шестигранника

Конструкція: 3 кульовою головкою з одного боку, довга



	Компл.	Склад набору	Арт. № набору
	7 предметів	1.5 2 2.5 3 4 5 6 мм	<b>575241201</b>

## Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, S2, SW1,5-10 мм, 9 шт., RED STRIPE

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

### Покриття, що запобігає ковзанню

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

### Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

### Кулькоподібний наконечник

Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

### Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

### 90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

### Рух під широким кутом

Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

### Легкий, компактний і міцний пластиковий органайзер

Ідеально підходить для носіння в кишені, в сумці або на поясі для інструментів. Маркування нанесено великими, зручними для читання написами


### Готовність до продажу та експлуатації

Отвір у нижній частині кейсу дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнура для легкого перенесення, прив'язування під час роботи на висоті або зберігання

Тип наконечника: Для шестигранника

Конструкція: З кульовою головкою з одного боку, довга



	Компл.	Склад набору	Арт. № набору
	9 предметів	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм	<b>575241200</b>

## Викрутка шліцева, ударна, стрижень HEX, RED STRIPE

Призначена для робіт з великим ударним навантаженням. Стрижень проходить крізь ручку, що дозволяє вдаряти по кінцю молотком для відкручування заіржавілих або застряглих кріплень, не пошкоджуючи ручку

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

### Чорний наконечник

Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність закручування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі

### Ручка 2К

2К - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

### Зручний дизайн

Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнура, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті



### Наскрізна конструкція

Завдяки металевій ударній накладці можна затягувати та відкручувати застрягі та надмірно затягнуті гвинти



Товщина краю x ширина краю, мм	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт.
1 x 5.5	100	<b>5751341155</b>	1 / 12
1.2 x 6.5	100	<b>5751341265</b>	1 / 12
1.2 x 6.5	125	<b>5751341165</b>	1 / 12
1.6 x 8	150	<b>5751341180</b>	1 / 12
1.6 x 8	250	<b>5751341280</b>	1 / 12

## Викрутка PH, ударна, стрижень HEX, RED STRIPE

Призначена для робіт з великим ударним навантаженням. Стрижень проходить крізь ручку, що дозволяє вдаряти по кінцю молотком для відкручування заіржавілих або застряглих кріплень, не пошкоджуючи ручку

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

### Чорний наконечник

Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

### Рукоятка 2К

2К - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

### Зручний дизайн

Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнура, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.



### НАСКРІЗНА КОНСТРУКЦІЯ

Завдяки металевій ударній накладці можна затягувати та відкручувати застряглі та надмірно затягнуті гвинти



Розмір наконечника	Довжина стрижня, мм	Арт. №	Уп., шт.
PH1	80	<b>5751342103</b>	1 / 12
PH2	100	<b>5751342204</b>	1 / 12
PH2	150	<b>5751342206</b>	1 / 12
PH3	150	<b>5751342306</b>	1 / 12
PH3	250	<b>5751342310</b>	1 / 12

## Викрутка PH, RED STRIPE

**Хрестоподібний наконечник дає змогу виконувати універсальні роботи зі збирання та технічного обслуговування в автомобільній, промисловій та деревообробній галузях. RedStripe - це довговічність без шкоди для бюджету**

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

### Чорний наконечник

Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність закручування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

### Рукоятка 2K

2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

### Зручний дизайн

Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнура, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.



Тип наконечника	Довжина стрижня, мм	Довжина ручки, мм	Діаметр ручки, мм	Арт. №	Уп., шт.
PH0	60	80	26	<b>57512420</b>	1
PH0	100	80	31	<b>5751242004</b>	1
PH0	150	96	31	<b>5751242006</b>	1
PH1	80	96	31	<b>57512421</b>	1
PH1	100	96	31	<b>5751242104</b>	1
PH1	150	96	31	<b>5751242106</b>	1
PH1	200	96	31	<b>5751242108</b>	1
PH2	38	105	34	<b>5751244002</b>	1
PH2	100	105	34	<b>57512422</b>	1
PH2	150	105	34	<b>5751242206</b>	1
PH2	200	105	34	<b>5751242208</b>	1
PH2	250	105	34	<b>5751242210</b>	1
PH3	150	118	38	<b>57512423</b>	1
PH3	200	118	38	<b>5751242308</b>	1
PH3	250	118	38	<b>5751242310</b>	1

## Викрутка PZ, RED STRIPE

**Особливо підходить для складних операцій, які вимагають підвищеного крутного моменту (наприклад, у твердих матеріалах) без ризику пошкодження гвинта завдяки конструкції наконечника Pozidriv. RedStripe - це довговічність без шкоди для вашого бюджету**

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

### Чорний наконечник

Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність завинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

### Рукоятка 2K

2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

### Зручний дизайн

Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.



Тип наконечника	Довжина стрижня, мм	Довжина ручки, мм	Діаметр ручки, мм	Арт. №	Уп., шт.
PZ1	80	96	31	<b>57512431</b>	1
PZ2	100	105	34	<b>57512432</b>	1
PZ3	150	118	38	<b>57512433</b>	1
PZ4	200	118	38	<b>57512434</b>	1

## Викрутка TORX з отвором, RED STRIPE

Пряма зіркоподібна викрутка Torx із захистом від несанкціонованого доступу (з отвором) ідеально підходить для закручування та відкручування шурупів

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.



### Чорний наконечник

Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

### Ручка 2К

2К - це аббревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

### Зручний дизайн

Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.

Довжина стрижня: 100 мм

Розмір наконечника	Довжина ручки, мм	Діаметр ручки, мм	Арт. №	Уп., шт.
TS7	96	31	<b>575144507</b>	1
TS8	96	31	<b>575144508</b>	1
TS9	96	31	<b>575144509</b>	1
TS10	96	31	<b>575144510</b>	1
TS15	96	31	<b>575144515</b>	1
TS20	96	31	<b>575144520</b>	1
TS25	105	34	<b>575144525</b>	1
TS27	105	34	<b>575144527</b>	1
TS30	105	34	<b>575144530</b>	1
TS40	118	38	<b>575144540</b>	1

## Набір викруток шліц+PH, ударні, стрижень HEX, 6 шт., RED STRIPE

Призначена для робіт з великим ударним навантаженням. Стрижень проходить крізь ручку, що дозволяє вдаряти по кінцю молотком для відкручування заіржавілих або застряглих кріплень, не пошкоджуючи ручку

### Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток.

### Чорний наконечник

Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність закручування. Запобігає зісковзуванню викрутки з кріплення, уникаючи пошкодження поверхонь, таких як пофарбовані кузови автомобілів або дорогі дерев'яні меблі.

### Ручка 2K

2K - це аббревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.


### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.

### Зручний дизайн

Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати викрутку під час роботи на висоті.



	Компл.	Склад набору	Арт. № набору
	6 предметів	PH1x80, PH2x100, PH3x150, SL5.5x100, SL6.5x125, SL8x150	<b>5751940306</b>

## Ключ комбінований, вигнутий, RED STRIPE

Міцний і необхідний інструмент для широкого спектра застосувань. Ключі виготовлені з високоміцної хром-ванадієвої сталі для підвищеної стійкості, що відповідає найвищим вимогам складних завдань з технічного обслуговування та монтажу в автомобільній, промисловій та будівельній галузях



### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

### Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню

Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

### Кутова головка 15 градусів (ріжковий кінець)

Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

### Головка з глибоким зміщенням 45° градусів

Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

### Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

**Матеріал:** Хром-ванадієва сталь

**Поверхня:** Хромована

Розмір ключа, мм	Довжина, мм	Товщина губки, мм	Зовн. розмір головки ключа, мм	Зовн. розмір головки ключа 2, мм	Арт. №
6	100	3.5	15.1	10.3	575411106
7	110	3.6	17	11.5	575411107
8	120	4	18.5	12.8	575411108
9	130	4	20.7	14.2	575411109
10	155	4.6	22.7	16	575411110
11	162	5	24.6	17.3	575411111
12	170	5	27	18.7	575411112
13	178	5.5	29.5	19.5	575411113
14	192	5.6	30.4	21.4	575411114
15	210	6	32	22.5	575411115
16	220	6.6	33.7	24.5	575411116
17	226	7	36.5	25.5	575411117
18	240	7.7	38.5	27	575411118
19	246	8.2	40.6	28.2	575411119
20	260	12.7	42.2	30.7	575411120
21	270	13	44	31.6	575411121
22	275	13.6	44.8	33.3	575411122
23	320	13.6	49.4	35.8	575411123
24	320	13.6	49.4	35.8	575411124
25	343	13.6	53.8	38.5	575411125
26	343	15.2	53.8	38.5	575411126
27	370	15.3	58.5	40.5	575411127
28	370	15.3	58.5	40.5	575411128
30	395	17.3	62.5	44.6	575411130
32	418	17.9	66.2	46.5	575411132
34	430	17.9	70	51.2	575411134
36	450	19.3	74	52	575411136

## Набір ключів комбінованих вигнутих, WS6-32, 25 шт., в органайзері, RED STRIPE

**Міцна структура із загартованої сталі забезпечує стійкість до жорстких умов експлуатації, що вимагають підвищеного крутного моменту.**

**Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і ріжкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях**

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

### Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню

Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

### Кутова головка 15 градусів (для ріжкової частини)

Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

### Глибоко зміщена головка (накидний кінець)

Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

### Велике чітке маркування


Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

### Готовий до продажу пластиковий органайзер

Отвір у верхній частині органайзера дозволяє відразу ж розмістити його у місцях роздрібної торгівлі

Кількість штук в асортименті/наборі: 25 шт.



Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.		
25	6-28 мм, 30 мм, 32 мм	<b>5754111925</b>

## Набір інструментів комбінований, 134 шт., в кейсі, RED STRIPE

**Універсальний і міцний набір інструментів, ідеально підходить для автомеханіків Хром-ванадієва сталь (торцеві головки, подовжувачі, ключі з тріскачкою та гайкові ключі)**

**Кейс виготовлений методом видувного формування та має металевий замок – ексклюзивний дизайн Wurth, ідеально підходить до системи організації ORSY**

### Обмеження щодо використання

- Уникайте надмірного затягування: Не затягуйте болти занадто сильно, використовуйте динамометричний ключ для точної роботи
- Перевірте на наявність пошкоджень: Не використовуйте тріснуті або погнуті інструменти; негайно замініть пошкоджені.
- Не для ударних робіт: Використовуйте з ударними шурупвертами лише ударостійкі торцеві головки
- Не для різання і не для підтягання – торцеві головки та ключі не повинні використовуватися як важелі або ріжучі інструменти

### Умови зберігання та термін придатності

- Уникайте впливу корозійних хімічних речовин – тривалий контакт з мастилами, розчинниками або кислотами може призвести до руйнування ручок і покриттів
- Тримайте подалі від надмірного тепла – не піддавайте відкритому полум'ю або екстремальному нагріванню, що може послабити цілісність металу
- Правильне зберігання – зберігайте інструменти в кейсі, щоб запобігти їх втраті, забрудненню та пошкодженню.
- Рішення для задоволення всіх основних потреб

### Комплектація:

- 7 шт. – Головки 1/2": 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 мм
- 2 шт. – Продовжувач 1/2": 75 | 150 мм
- 1 шт. – Головка для зливу оливи 1/2": M16 | M17
- 1 шт. – Адаптер 1/2" → 3/8"
- 2 шт. – Адаптери 3/8" → 1/2" та 1/4"
- 1 шт. – Тріскачка 1/2" | 72 зубці
- 1 шт. – Карданний шарнір 1/2"
- 1 шт. – Головка свічкова 1/2": T52

- 10 шт. – Головки 1/4": 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 мм
- 4 шт. – Подовжені головки 1/4": 8 | 9 | 10 | 12 мм
- 1 шт. – Викрутка з квадратом 1/4"
- 18 шт. – Біти 1/4" 25 мм: SL 4-5.5-7 | PH1-PH2-PH3 | PZ1-PZ2-PZ3 | HEX 3-4-5-6 | TX10-TX15-TX20-TX25-TX30
- 1 шт. – Тріскачка 1/4" | 72 зубці
- 1 шт. – Продовжувач 1/4": 50 мм
- 1 шт. – Карданний шарнір 1/4"
- 1 шт. – Адаптер під біти 1/4"

- 10 шт. – Головки 3/8": 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 мм
- 4 шт. – Подовжені головки 3/8": 13 | 14 | 15 | 17 мм
- 2 шт. – Свічкові головки 3/8": 16 | 21 мм
- 3 шт. – Тонкостінні свічкові головки 3/8": 14 мм
- 17 шт. – Біти 3/8": HEX H3-H4-H5-H6 | SL 5.5-6.5 | PH1-PH2 | PZ1-PZ2 | TX20-TX30-TX40 | TS45-TS50-TS55-TS60
- 1 шт. – Тріскачка 3/8" | 72 зубці
- 2 шт. – Продовжувач 3/8": 75 | 150 мм
- 1 шт. – Карданний шарнір 3/8"
- 8 шт. – Головки Torx 3/8": E6-E8-E10-E11-E12-E14-E16-E20

- 1 шт. – Спеціальна головка для демонтажу амортизаторів
- 1 шт. – Тестер АКБ (12V / 24V)
- 12 шт. – Ключі ріжково-накидні: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 мм
- 2 шт. – Викрутки ударні: SL 6.5x125 мм | PH2x100 мм
- 1 шт. – Двосторонній знімач масляного фільтра
- 18 шт. – Г-подібні ключі HEX з кулькою: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 мм, Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50



Склад набору		Арт. №
К-ть, шт.	Розмір/вага кейса	
134	462x335x95 мм/1800 г	5763200134

## Головка торцева подовжена, 1/2IN, 12-гр., RED STRIPE

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

### Велике чітке маркування

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

### Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

### Міцний захват

Рифлений дизайн торцевих головок, розташований ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

### Високоточна конструкція

Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

**Привід:** 1/2 дюйма

**Довжина:** 78 мм

**Тип приводу:** Внутрішній квадрат

**Поверхня:** Хромована



Розмір, мм	Зовнішній діаметр накидної частини, мм	Арт. №
17	23.8	<b>5763012617</b>
18	25.8	<b>5763012618</b>
19	25.8	<b>5763012619</b>
22	29.8	<b>5763012622</b>

## Головка торцева, 1/2 IN, з насадкою TX, RED STRIPE

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

### Велике чітке маркування

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

### Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

### Кульковий паз

Надійно утримує торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи її випаданню.

### Надійне зчеплення

Рифлена поверхня навколо торцевої головки в поєднанні з матовим текстурованим хромованим покриттям забезпечує надійне зчеплення навіть жирними або мокрими руками.

**Привід:** 1/2 дюйма

**Тип приводу:** Внутрішній квадрат

**Тип наконечника:** TX

**Довжина:** 141 мм

**Зовнішній діаметр торцевого ключа:** 21.8 мм

**Матеріал:** Хром-ванадієва сталь

**Поверхня:** Хромована



Розмір наконечника, мм	Арт. №
TX55	<b>5763012301</b>
TX60	<b>5763012302</b>

## Набір інструментів з тріскачкою, 1/4 IN, 12-гр., 17 шт., в кейсі, RED STRIPE

**Універсальність і масштабітність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів**

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

### Велике чітке маркування (торцеві головки)

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

### Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

### Міцний захват (торцеві головки)

Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

### Високоточна конструкція (торцеві головки)

Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

### Рукоятка 2К (тріскачка)

2К - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

### Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)

Полегшує заміну крихтих торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну.

### Реверсивний механізм (тріскачка)

Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою.

### 72-зубчаста шестерня (тріскачка)

Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту.

### ORSY-кейси спеціальної форми

Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються.



### Комплектація:

12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"

2 шт. - Продовжувачі 1/4": 100 | 150 мм

1 шт. - Повзунок 1/4"

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
17	249 x 114 x 60	5763114217

## Набір інструментів з тріскачкою, 1/4 IN, 32 шт., 12-гр., в кейсі, RED STRIPE

**Універсальність і масштабіть: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів**

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

### Велике чітке маркування (торцеві головки)

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

### Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню

### Міцний захват (торцеві головки)

Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками

### Високоточна конструкція (торцеві головки)

Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях

### Рукоятка 2К (тріскачка)

2К - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

### Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)

Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну

### Реверсивний механізм (тріскачка)

Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою

### 72-зубчаста шестерня (тріскачка)

Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту

### ORSY-кейси спеціальної форми

Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються



### Комплектація:

12 шт. - Головки 1/4": 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 мм

15 шт. - Головки 1/4" з насадками: SL5.5 | PH1 | PH2 | PH3 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40

1 шт. - Тріскачка 1/4" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 1/4"

1 шт. - Продовжувач 1/4": 150 мм

1 шт. - Продовжувач гнучкий 1/4": 150 мм

1 шт. - Викрутка з квадратом 1/4"

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
32	249 x 60 x 114	5763114232

## Набір інструментів з тріскачкою, 3/8 IN, 12-гр., 24 шт., в кейсі, RED STRIPE

**Універсальність і масштабність: поєднання найпоширеніших типів аксесуарів для широкого спектру застосувань у сферах промислового обслуговування, будівельних проектів, ремонту автомобілів і складання меблів**

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

### Велике чітке маркування (торцеві головки)

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

### Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки з набору оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

### Міцний захват (торцеві головки)

Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

### Високоточна конструкція (торцеві головки)

Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплення, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

### Рукоятка 2К (тріскачка)

2К - це аббревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м'яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками.

### Задня швидкоз'ємна кнопка (тріскачка)

Полегшує заміну крихітних торцевих головок, які важко захопити. Вона допомагає відпустити торцеву головку з торцевої частини інструменту, що дає змогу зручно замінювати торцеві головки для кріплень різного розміру, не відриваючи головку вручну.

### Реверсивний механізм (тріскачка)

Додаткова зручність: перемикання з положення за годинниковою стрілкою в положення проти годинникової стрілки однією рукою.

### 72-зубчаста шестерня (тріскачка)

Розташована на голівці інструменту, вона допомагає користувачам впоратися з кріпленням навіть у найскладніших ситуаціях (наприклад, в колісній камері автомобіля під час гальмування), оскільки для затягування або ослаблення кріплення потрібно всього 5 градусів повороту.

### ORSY-кейси спеціальної форми

Ексклюзивний дизайн Würth ідеально підходить для системи ORSY: додаткова зручність з метою економії місця для зберігання для постійних клієнтів Würth, які вже такими користуються.

Кількість предметів в асортименті/наборі: 24 шт.



### Комплектація:

16 шт. - Головки 3/8": 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 мм

1 шт. - Тріскачка 3/8" | 72 зубці

1 шт. - Універсальний з'єднувач 3/8"

2 шт. - Продовжувачі 3/8": 75 | 250 мм

1 шт. - Перехідник Т-подібний 3/8"

3 шт. - Головки для свічок 3/8": 16 | 18 | 21 мм

К-ть, шт.	розмір набору	Арт. №
24	335 x 80 x 231	5763138224

## Головка торцева, 1/2 IN, з насадкою HEX, RED STRIPE

### Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації.

### Велике чітке маркування

Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.

### Паз для утримання торцевої головки

Торцеві головки оснащені канавкою для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню.

### Міцний захват

Рифлений дизайн торцевих головок, розташованих ззовні, в поєднанні з матовою текстурною хромованою поверхнею забезпечує виняткове зчеплення з інструментом навіть жирними або мокрими руками.

### Високоточна конструкція

Малий зазор на торцевій головці дозволяє швидко повертати її, а також захоплювати і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує викручування зношених болтів із заокругленими кутами та зменшує ковзання на замерзлих кріпленнях.

**Привід:** 1/2 дюйма

**Тип приводу:** Внутрішній квадрат

**Тип наконечника:** Шестигранник

**Довжина:** 55 мм

**Зовнішній діаметр торцевого ключа:** 12 мм

**Матеріал:** Хром-ванадієва сталь

**Поверхня:** Хромована



Розмір наконечника, мм	Арт. №
HEX 4	5763012310
HEX 5	5763012311
HEX 6	5763012312
HEX 7	5763012313
HEX 8	5763012314
HEX 10	5763012316
HEX 12	5763012317
HEX 14	5763012318
HEX 17	5763012319
HEX 19	5763012320

## Біта двостороння PH2/PH2, 1/4IN, S2, RED STRIPE

Довговічні двосторонні біти PH/PH довжиною 65 мм та 110 мм

### Висока стійкість до іржі

Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

### Довговічність

Виготовлена із загартованої сталі S2

### Точний контроль

Не магнітна, не несе ризику для електроніки

### Швидка ідентифікація

Тип та розмір легко розпізнаються

### Точне та щільне прилягання

Малий зазор калібру

### Надійна біта для різноманітних застосувань

Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

Привід: 1/4 дюйма



Розмір наконечника	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
PH2-PH2	65	<b>5764265002</b>	1/10
PH2-PH2	110	<b>5764265007</b>	1/10

## Біта PH, 1/4IN, S2, RED STRIPE

### Висока стійкість до іржі

Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

### Довговічність

Виготовлена з високоякісної сталі S2

### Точний контроль

Не магнітна, не несе ризику для електроніки

### Швидка ідентифікація

Тип та розмір легко розпізнаються

### Точне та щільне прилягання

Малий зазор калібру

### Надійна біта для різноманітних застосувань

Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

### Одна біта для ручних і електроінструментів

- Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викруток
- Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

**Привід:** 1/4 дюйма

**Тип наконечника:** PH

**Довжина:** 25 мм



Розмір наконечника	Арт. №	Уп., шт.
PH1	<b>5764625201</b>	1/10
PH2	<b>5764625202</b>	1/10
PH3	<b>5764625203</b>	1/10

## Біта PZ, 1/4IN, S2, RED STRIPE

### Висока стійкість до іржі

Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

### Довговічність

Виготовлена з високоякісної сталі S2

### Точний контроль

Не магнітна, не несе ризику для електроніки

### Швидка ідентифікація

Тип та розмір легко розпізнаються

### Точне та щільне прилягання

Малий зазор калібру

### Надійна біта для різноманітних застосувань

Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

### Одна біта для ручних і електроінструментів

- Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викруток
- Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

**Привід:** 1/4 дюйма

**Тип наконечника:** PZ

**Довжина:** 25 мм



Розмір наконечника	Арт. №	Уп., шт.
PZ1	<b>5764625301</b>	1/10
PZ2	<b>5764625302</b>	1/10
PZ3	<b>5764625303</b>	1/10

## Біта TX, 1/4IN, S2, RED STRIPE

### Висока стійкість до іржі

Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

### Довговічність

Виготовлена з високоякісної сталі S2

### Точний контроль

Не магнітна, не несе ризику для електроніки

### Швидка ідентифікація

Тип та розмір легко розпізнаються

### Точне та щільне прилягання

Малий зазор калібру

### Надійна біта для різноманітних застосувань

Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

### Одна біта для ручних і електроінструментів

- Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викруток
- Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

**Привід:** 1/4 дюйма

**Тип наконечника:** TX

**Довжина:** 25 мм



Розмір наконечника	Арт. №	Уп., шт.
TX20	<b>5764625520</b>	1/10
TX25	<b>5764625525</b>	1/10
TX30	<b>5764625530</b>	1/10

## Біта подовжена PH, 1/4IN, S2, RED STRIPE

### Висока стійкість до іржі

Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

### Довговічність

Виготовлена з високоякісної сталі S2

### Точний контроль

Не магнітна, не несе ризику для електроніки

### Швидка ідентифікація

Тип та розмір легко розпізнаються

### Точне та щільне прилягання

Малий зазор калібру

### Надійна біта для різноманітних застосувань

Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

### Одна біта для ручних і електроінструментів

- Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викруток
- Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

**Привід:** 1/4 дюйма

**Тип наконечника:** PH



Розмір наконечника	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
PH2	50	<b>5764650202</b>	1/10
PH3	50	<b>5764650203</b>	1/10
PH2	70	<b>5764670202</b>	1/10
PH3	70	<b>5764670203</b>	1/10

## Біта PZ, подовжена, 1/4IN, S2, RED STRIPE

### Висока стійкість до іржі

Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

### Довговічність

Виготовлена з високоякісної сталі S2

### Точний контроль

Не магнітна, не несе ризику для електроніки

### Швидка ідентифікація

Тип та розмір легко розпізнаються

### Точне та щільне прилягання

Малий зазор калібру

### Надійна біта для різноманітних застосувань

Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів

### Одна біта для ручних і електроінструментів

- Хвостовик із шестигранником 1/4 дюйма підходить до більшості стандартних кріплень на викрутках із патроном для насадок, електричних і акумуляторних викруток
- Канавки на хвостовику забезпечують надійне утримання біти в інструменті

**Привід:** 1/4 дюйма

**Тип наконечника:** PZ



Розмір наконечника	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
PZ2	50	<b>5764650302</b>	1/10

## Набір біт PH+PZ+SL, 1/4IN, S2, 10 шт., RED STRIPE

### Набір біт, який містить шліцеві (SL), хрестоподібні (PH) біти та біти Pozidriv (PZ)

- Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
- Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм)
- Тип приводу – шліцева, хрестоподібна, Pozidriv для конкретних видів гвинтів
- Довжина – 25 мм для задоволення загальних потреб
- Покриття поверхні – Цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
- Маркування – Лазерне гравіювання розміру та артикулу
- Відповідні тримачі



### Деталі/Застосування

Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

### Інструкції

- Завжди одягайте рукавиці
- Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

### Підтвердження ефективності

DIN 3126, ISO 1173, C 6.3

### Примітки

- Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
- Уникайте використання стандартних біт в ударних шурупвертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
- Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень

Склад набору Арт. № 5764625110		Арт. №
К-ть, шт.	Найменування	
1	SL 0.6x3.0x25x1/4"	<b>5764625130</b>
1	SL 0.4x4.0x25x1/4"	<b>5764625140</b>
1	SL 0.6x5.5x25x1/4"	<b>5764625155</b>
1	SL 1.0x6.5x25x1/4"	<b>5764625165</b>
1	PH1 25 мм x1/4"	<b>5764625201</b>
1	PH2 25 мм x1/4"	<b>5764625202</b>
1	PH3 25 мм x1/4"	<b>5764625203</b>
1	PZ1 25 мм x1/4"	<b>5764625301</b>
1	PZ2 25 мм x1/4"	<b>5764625302</b>
1	PZ3 25 мм x1/4"	<b>5764625303</b>

## Набір біт 1/4IN, S2, 32 шт., RED STRIPE

### Комплексний набір біт, який містить найбільш поширені розміри біт, виготовлені зі сталі S2

- Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
- Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм) та 10.0 мм
- Тип приводу – шлицевий, зіркоподібний, хрестоподібний, шестигранний, Pozidriv, квадратний, із захистом від втручання, для конкретних видів гвинтів
- Довжина – 25 мм, 50 мм та 70 мм для задоволення загальних потреб
- Покрыття поверхні – Цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
- Відповідні тримачі

### Деталі/Застосування

Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

### Інструкції

- Завжди одягайте рукавиці
- Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

### Підтвердження ефективності

Стандарти DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

### Примітки

- Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
- Уникайте використання стандартних біт в ударних шурупвертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
- Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень



Компл.	Арт. № набору
32 предмета	<b>5764625032</b>

## Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт., RED STRIPE

**Комплексний набір біт, який містить найбільш поширені розміри біт, виготовлені зі сталі S2**

- Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
- Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм) та 10.0 мм
- Тип приводу – шліцевий, зіркоподібний, хрестоподібний, шестигранний, Pozidriv, квадратний, із захистом від втручання, для конкретних видів гвинтів
- Довжина – 25 мм, 50 мм та 70 мм для задоволення загальних потреб
- Покрыття поверхні – цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
- Відповідні тримачі

### Деталі/Застосування

Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

### Інструкції

- Завжди одягайте рукавиці
- Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

### Підтвердження ефективності

Стандарти DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

### Примітки

- Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
- Уникайте використання стандартних біт в ударних шурупвертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
- Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень



Компл.	Арт. № набору
48 предметів	<b>5764600048</b>

## Бітотримач 1/4IN, RED STRIPE

Проста та швидка заміна стандартних біт 1/4 дюйма

Привід	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
1/4"	60	<b>5764600901</b>	1
1/4"	175	<b>5764600903</b>	1



## Плоскогубці, RED STRIPE

Багатофункціональні комбіновані плоскогубці, з губками для захоплення і різання, призначені для утримання, захоплення, стискання, згинання, скручування, витягування і різання різних матеріалів, таких як метал, дрiт, пошкоджені гвинти, цвяхи, скоби, кабельні стяжки тощо



Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дрiт 40HRC)	Середній (залізний дрiт)	М'який (мідний дрiт)			
φ2.0	φ2.6	φ3.0	160	5772001206	1
φ2.0	φ2.6	φ3.0	180	5772001207	
φ2.2	φ3.0	φ3.2	200	5772001208	

### Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
- Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
- Період експлуатації 5.000 розрізів
- Точність бічного і торцевого змикання (0,1 - 0,3 мм прозiр між губками) дозволяє тримати поверхні губок паралельно, утримуючи кожен дрiт у правильному положенні під час скручування
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 5746
- Ручка неізолювана

## Тонкогубці, RED STRIPE

Тонкогубці мають подовжену конструкцію для застосування у важкодоступних місцях для утримання, захоплення, стискання, згинання, скручування, витягування та розрізання різних матеріалів, таких як метал, дрiт, пошкоджені гвинти, цвяхи, скоби, кабельні стяжки тощо



Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Форма губців	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дрiт 40HRC)	Середній (залізний дрiт)	М'який (мідний дрiт)				
φ1.6	φ2.2	φ2.6	160	Прямі	5772001306	1
φ2.0	φ2.6	φ3.2	200	Прямі	5772001308	
φ1.6	φ2.2	φ2.6	160	Вигнуті	5772001316	
φ2.0	φ2.6	φ3.2	200	Вигнуті	5772001318	

### Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
- Затискання аркуша паперу завдяки ідеально вирівняним губкам
- Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
- Період експлуатації 5.000 розрізів
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 5745
- Ручка неізолювана



### Увага!

- Не використовуйте для роботи під напругою
- Для подовження терміну служби застосовуйте засіб Rost Off
- Використовуйте за призначенням та з дотриманням правил техніки безпеки

## Бокорізи, RED STRIPE

Бокорізи, або гострогубці-бокорізи, застосовуються для різання дроту, вдавлюючи і затискаючи дріт, наприклад, мідний, латунний, залізний, алюмінієвий і сталевий



Максимальна ріжуча здатність			Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Твердий (сталевий дріт 40HRC)	Середній (залізний дріт)	М'який (мідний дріт)			
φ2.0	φ2.6	φ3.0	160	<b>5772001106</b>	1
φ2.0	φ2.6	φ3.2	180	<b>5772001107</b>	

### Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Твердість ріжучого леза 58-62 HRC, що під кутом 62° забезпечує доволі гладкі, чисті розрізи з мінімальними зусиллями
- Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
- Лезо зі зміщенням на 15° для комфортної роботи поблизу поверхонь
- Товщина ріжучого леза 0,15-0,30 мм
- Період експлуатації 5.000 розрізів
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 5743
- Ручка неізольована

## Кліщі для зняття ізоляції, RED STRIPE

Кліщі для зняття ізоляції - це ручний інструмент, який використовується для зняття електричної ізоляції з електричних кабелів, витої пари, мідного дроту, дроту в оболонці, оптичних кабелів



Діаметр, мм	Поперечний переріз, мм <sup>2</sup>	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
5	10	160	<b>5772001506</b>	1

### Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Висока твердість ріжучої крайки, цілісна ковка, яка є гострою і легко розрізає
- Гайка з накаткою для регулювання діаметра
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 5743
- Ручка неізольована



### Увага!

- Не використовуйте для роботи під напругою
- Для подовження терміну служби застосовуйте засіб Rost Off
- Використовуйте за призначенням та з дотриманням правил техніки безпеки

## Кліщі переставні, RED STRIPE

Кліщі переставні підходять для різних операцій з механічного та гідравлічного обслуговування трубопроводів. Також використовуються для відкручування та закручування гайок і болтів



Діаметр робочої потужності, мм	Діаметр робочої потужності мм	Арт. №	Уп., шт.
50	46	5772001410	1

### Характеристики

- Виготовлені з хромо-ванадієвої сталі 50 CrV
- Загартовані зубці твердістю 55-65 HRC забезпечують низький знос і стабільний захват
- Кнопка регулювання та фіксації
- 24 положення фіксації
- Самофіксація на гайках, головках гвинтів і трубах
- Конструкція подвійного шарнірного з'єднання забезпечує високу стабільність
- Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Відповідають стандарту ISO 8976
- Ручка неізолювана

## Набір шарнірно-губцевих інструментів, RED STRIPE



Набори шарнірно-губцевих інструментів RED STRIPE містять найпоширеніше та універсальне приладдя для автомобільного, мотоциклетного, технічного обслуговування та монтажу

### Характеристики

- Усі плоскогубці виготовлені зі сталі 50CRV хром-ванадій
- Мають двокомпонентні ручки зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу зусиль і комфортної роботи
- Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
- Плоскогубці, тонкогубці та бокорізи з подовженими губками та бічні кусачки мають твердість ріжучої кромки 58-62 HRC з кутом 62°, що забезпечує чистий, рівний зріз при мінімальних зусиллях
- Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
- Точність бічного і торцевого змикання (0,1 - 0,3 мм прозір між губками) дозволяє тримати поверхні губок паралельно, утримуючи кожен дріт у правильному положенні під час скручування
- Кліщі переставні мають загартовані зубці твердістю 55-65 HRC та конструкцію подвійного шарнірного захвату, що забезпечують низький знос і високу стабільність

Арт. № набору	Кількість предметів	Вміст	Довжина, мм	Арт. №	К-сть шт.
5772101003	3	Плоскогубці	180	5772001207	1
		Тонкогубці	200	5772001308	1
		Бокорізи	160	5772001106	1
5772101103	3	Плоскогубці	200	5772001208	1
		Тонкогубці	160	5772001306	1
		Бокорізи	160	5772001106	1
5772101104	4	Плоскогубці	180	5772001207	1
		Тонкогубці	200	5772001308	1
		Бокорізи	160	5772001106	1
		Кліщі переставні	250	5772001410	1
5772 101104	4	Плоскогубці	200	5772001208	1
		Тонкогубці	160	5772001306	1
		Бокорізи	160	5772001106	1
		Кліщі переставні	250	5772001410	1



# ЛІХТАРІ



## Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra, LED



**Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra** — це компактний, легкий та неймовірно яскравий для своїх габаритів універсальний ліхтар, виконаний у стильному дизайні

- Білий та додатковий червоний маячок, просте та зручне керування однією кнопкою, подвійний клік для перемикання кольору світла
- Широке бічне засвічення в 140°
- Яскравість: 200 / 30 лм
- Дистанція освітлення: 12 м

### Тривала та зручна робота

- Вбудований Li-Pol акумулятор ємністю 600 мАгод заряджається за допомогою будь-якого USB-C кабелю
- Кольорова індикація процесу заряджання
- До 50 днів у режимі мінімальної яскравості

### Надійний та функціональний корпус

- Унікальний корпус, що повністю світиться, виготовлено з міцного пластика
- Забезпечує комфортний кут променя з мінімальною втратою світла для використання на близькій відстані
- Стандарт IP67: надійний захист від пилу, занурення на глибину 1 метр на 30 хвилин, витримує падіння з висоти до 10 метрів
- Надійний і водонепроникний USB-C роз'єм навіть без гумової заглушки

### Зручна та універсальна фіксація

- Надійно фіксується на голові за допомогою еластичної стрічки та дозволяє займатися будь-якою справою при гарному освітленні
- Може бути закріплений на будь-якому елементі одягу, ремені або шлейці рюкзака для безпечних піших прогулянок у темний час
- За допомогою спеціальних силіконових кілець у комплекті міцно кріпиться на велосипед
- Конструкція корпусу з отвором під кільце для ключів, щоб використовувати як стильний та функціональний аксесуар.

Технічні характеристики:	
Світловий потік	200/45/6 лм
Дальність променя	12 м
Світлодіод	LXNZPL696W (білий)+TX-3535RGB4 (червоний)
Стабілізація яскравості	Цифрова (процесорний контроль яскравості)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	140°
Довжина x Ширина x Висота	63 x 43 x 15 мм
Вага	34 г
Клас захисту	IP67
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 600 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	1,5 год - 50 днів
Комплектація	Ліхтар, налобна стрічка, кільця кріплення на велосипед, ущільнювач під кліпсу на велосипед, інструкція
Матеріал корпусу	Пластик

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар налобний акумуляторний C2 Ultra	1827090101	1

### У даному ліхтарі реалізовані такі режими роботи:

- 1) При 200 люмен пристрій здатний пропрацювати 1 години 25 хвилин;
- 2) 45 люмен - 5 годин 30 хвилин;
- 3) 6 люмен - 33 години;
- 4) 0,1 люмен - 50 днів

**На ліхтар діє офіційна трирічна гарантія**

## Ліхтар гнучкий на шию акумуляторний, LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	2 x 150 лм
Клас захисту	IP 42
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 2000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	5 - 10 год
Матеріал корпусу	ABS-Пластик, алюміній
Ємність акумулятора / батареї	2000 мАгод
Час зарядки	4 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
2 x 1,5 Вт	58275000100	1

**Світлодіодна лампа з двома джерелами світла, що дозволяє користувачеві звільнити руки, точно спрямовуючи промінь світла потрібної інтенсивності**

**Захист від ударів та падінь рівня IK07**  
Корпус батареї виготовлений з ABS-пластику, а корпус ліхтаря - з алюмінію

**Рівень захисту IP42**  
Від проникнення бруду і пилу більше 1 мм та крапель води

**Два джерела світла, що працюють незалежно**

**Функція затемнення**  
Можливість зміни інтенсивності для обох джерел світла

**Світловий потік у максимальному режимі становить 300 лм**  
Кожне джерело світла по 150 лм

**Функція пам'яті**  
Ліхтар вмикається з рівнем яскравості, який був до її вимкнення

**Літій-полімерна батарея з роз'ємом Type-C, ємністю 2000 мАгод**  
Час заряджання - 4 год

**Індикатор заряду акумулятора**  
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

**Час роботи:**  
5 год - коли горять обидві лампи з максимальною яскравістю  
10 год - коли горить лише одна лампа з максимальною яскравістю

**Кріплення**  
Ліхтар має два магніти на задній панелі корпусу для кріплення до металевих поверхонь, а також кріплення під штатив

USB-кабель у комплекті

## Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra, LED



### Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra

- це універсальний ліхтар на кожен день із міцним корпусом, зручною бічною кнопкою управління режимами та комфортним кутом світла у 120°

- Високотехнологічна TIR-лінза із захистом від подряпин пропускає більше світлового потоку, забезпечує комфортний широкий промінь із боковим засвіченням 120°
- Постійна яскравість світла без мерехтіння забезпечується навіть за низьких температур
- Яскравість: 2230 люменів
- Дистанція освітлення: 123 м
- Акумулятор високої ємності 18650 Li-Ion 3500 мАгод, який заряджається за допомогою фірмового магнітного кабелю USB

Технічні характеристики:	
Світловий потік	2230 лм
Дальність променя	123 м
Світлодіод	Cree XHP50.2
Температура світла	5500K
Стабілізація яскравості	Повна цифрова (в усіх режимах)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	120°
Довжина/Діаметр корпусу/Діаметр голови	117,7 x 20,5 x 25,4 мм
Вага	68 г
Клас захисту	IP68
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	1x18650 Li-Ion 3500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 год 48 хв – 200 днів
Комплектація	Ліхтар, фірмовий акумулятор 18650 Li-Ion ємністю 3500 мАгод, магнітна USB-зарядка, поясний чохол, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця, інструкція
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

### Компактний та міцний корпус

- Виготовлено із міцного та легкого авіаційного алюмінію з підвищеною міцністю
- Укорочений корпус ліхтаря для зручного повсякденного використання;
- Велика та зручна кнопка управління, з м'яким і комфортним натисканням;
- Просте управління: легко використовувати відразу з коробки (6 режимів), можливість перейти до професійного розширеного управління з 12 режимами;
- Матове анодування корпусу ліхтаря приємне в руці та не відблискує на сонці

### Високий клас захисту IP68

- Має повний захист від води, бруду та пилу за стандартом IP68
- Продовжує працювати навіть на глибині 10 метрів
- Витримує падіння із висоти до 10 метрів
- Сталева ударна кромка як додатковий захист оптичної системи під час падіння
- Магнітний порт для зарядки акумулятора також надійний і водонепроникний
- Активний захист від перегріву (вище +58 °C у режимі реального часу)

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар універсальний акумуляторний P1 Ultra	1827090303	1

### У цьому ліхтарі реалізовані такі режими роботи:

- 1) При 2230 люмен (570 люмен після 30 секунд) пристрій здатний пропрацювати 2 години 48 хвилин;
- 2) 140 люмен – 12 годин 30 хвилин;
- 3) 0,14 люмен – 200 діб;
- 4) Режим Стробоскопу 2400 люмен (610 люмен після 2 хвилин)/10 Гц – 5 годин 45 хвилин;

На ліхтар діє офіційна трирічна гарантія

## Ліхтар інспекційний акумуляторний з фокусуванням, COB LED



### Потужний світлодіодний ліхтар із функцією зміни фокусу, що дозволяє сфокусувати освітлення на відстань до 350 метрів

Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань. Акумулятор ємністю 4000 мАг гарантує до 20 годин роботи, а захист IP65 забезпечує стійкість до води та пилу. Дюралюмінієвий корпус забезпечує тривалу роботу в складних умовах

### Захист від ударів та падінь рівня IK07

Корпус повністю виготовлений з дюралюмінію

### Рівень захисту IP54

Конструкція ліхтарика забезпечує захист від води та пилу IP54

### Світловий потік до 3000 лм

Завдяки технології COB LED він забезпечує світловий потік до 3000 лм, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі застосувань

### Фокусування

Дальність променя 70 - 350 м

### Ліхтар має 5 режимів роботи

- 3 режими використовуються для керування яскравістю (сильний, середній, слабкий)
- BOOST - посилений ефект забезпечує інтенсивність світла 3000 лм
- функція стробоскопа

### Час роботи:

2 - 10 год - в залежності від яскравості  
0,5 год - у режимі BOOST

### Стан заряду акумулятора відображається на вимикачі живлення

Червоний - акумулятор розряджений /  
Зелений - акумулятор заряджений

### Акумулятор ємністю 4000 мАгод

Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

USB-кабель у комплекті

Технічні характеристики:	
Світловий потік	3000 лм
Клас захисту	IP 54
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4000 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	0,5 - 10 год
Матеріал корпусу	Дюралюміній
Ємність акумулятора / батареї	4000 мАгод
Час зарядки	3 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
30 Вт	<b>5827940100</b>	1

## Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra, LED



### Ліхтар універсальний акумуляторний

**WR Ultra** – надійний та міцний ліхтар з білим світлом та червоним світлом, що особливо стане у нагоді на риболовлі чи у поході, адже освітлення буде не таким яскравим, і допоможе там, де потрібно тільки трохи підсвітити

- TIR-оптика (з додатковим захистом від подряпин), яка забезпечує більшу пропускну здатність і дальність променя
- Швидка магнітна зарядка, яка заряджає акумулятор 3100 мАгод протягом 3 годин 20 хвилин
- Яскравість: 1100 лм / 230 лм
- Дистанція освітлення: 98 м / 41 м

### Основне біле світло

- Два світлодіоди, що сумарно видають 1100 люмен розсіяного світла

### Додаткове червоне світло

- Два світлодіоди, що видають 230 люмен розсіяного світла
- Ефективне при тумані
- Стане в нагоді як сигнальний маячок в екстремальних умовах
- Не лякає рибу або звіра, і не приваблює комах

### Корпус

- Алюмінієвий корпус з анодуванням III типу 400HV, який вже давно застосовується в аерокосмічній галузі, тому ударостійкість і безпека реалізована на високому рівні
- Стейкий до вібрацій або механічних навантажень
- Витримує падіння з висоти 10 метрів
- Працює під водою на глибині 10 метрів протягом 2 годин
- Сам корпус має приємне покриття, яке не відблискує на сонці

Технічні характеристики:	
Світловий потік	1100 / 230 лм
Дальність променя	98 / 41 м
Світлодіод	2xXD16 (білий) + 2xXQE (червоний)
Температура світла	6500K
Стабілізація яскравості	Повна цифрова (в усіх режимах)
Хотспот (центральна пляма світла)	70°
Бімшот (бічна засвітка)	120°
Довжина x Діаметр корпусу x Діаметр голови	112 x 20,4 x 33 мм
Вага	65 г
Клас захисту	IP68
Ударостійкість	Витримує падіння з 10 м
Елементи живлення	1x18650 Li-Ion 3100 мАгод (в комплекті)
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 год 30 хв – 65 днів
Комплектація	Ліхтар, акумулятор 18650 Li-Ion 3100 мАг, магнітна USB зарядка, кріплення на голову з пластиковим утримувачем, сталева кліпса, 2 запасних ущільнювальних кільця
Матеріал корпусу	Анодований алюміній

Найменування	Арт. №	Уп., шт
Ліхтар універсальний акумуляторний WR Ultra	1827090202	1

## Ліхтар-ручка акумуляторний, LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	300 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 650 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2,5 - 4 год
Матеріал корпусу	Алюміній
Ємність акумулятора / батареї	650 мАгод
Час зарядки	2 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
3 + 1 Вт	5827500021	1

### Багатофункціональний світлодіодний ліхтар в алюмінієвому корпусі

Компактний дизайн робить ліхтарик ідеальним для невеликих робочих приміщень та домашнього використання. Технологія SMD забезпечує тривалу та ефективну роботу

### Захист від ударів та падінь рівня IK07

Алюмінієвий корпус

### Рівень захисту IP20

Підходить для використання у сухих приміщеннях

### Акумулятор ємністю 650 мАгод

Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C  
Час заряджання - 2 год

### Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення

- Основне робоче освітлення забезпечує широке поле освітлення - світловий потік:
- Світловий потік 300 лм - час роботи 2,5 години

Точкове освітлення використовується для освітлення вузьким променем світла:

- Світловий потік 180 лм - час роботи 4 годин

### Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

### Надійний магніт

Має сильний магніт у нижній частині корпусу

USB-кабель у комплекті

## Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	250 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK 07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	1,5 - 5 год
Матеріал корпусу	Алюміній
Ємність акумулятора / батареї	500 мАгод
Час зарядки	2,5 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
2,5 + 1 Вт	5827500001	1

### Невеликий та легкий багатфункціональний ліхтар

Компактний дизайн та алюмінієвий корпус забезпечують легке перенесення та розміщення в різних умовах. Він ідеально підходить для точної роботи та використання в обмеженому просторі

### Захист від ударів та падінь рівня IK07

Алюмінієвий корпус

### Рівень захисту IP20

Підходить для використання у сухих приміщеннях

### Акумулятор ємністю 500 мАгод

Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C  
Час заряджання – 2,5 год

### Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення

Основне робоче освітлення має два режими роботи – світловий потік:

- Максимальна яскравість 250 лм – час роботи 1,5 години
- Мінімальна яскравість 100 лм – час роботи 5 годин

Точкове освітлення – світловий потік:

- Максимальна яскравість 90 лм – час роботи 5 годин

### Функція затемнення

Можливість плавного регулювання інтенсивності освітлення для обох джерел світла

### Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

### Надійний магніт

Має сильний магніт на кишеньковій кліпсі

USB-кабель у комплекті

## Ліхтар циліндричний акумуляторний, COB LED



Технічні характеристики:	
Світловий потік	1000 лм
Клас захисту	IP 20
Ударостійкість	IK07
Елементи живлення	Вбудований Li-Pol акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	2 - 4,5 год
Матеріал корпусу	ABS-пластик
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	2 год

Потужність	Арт. №	Уп., шт.
10 Вт	<b>5827940178</b>	1

**Ліхтар з сенсорним вмиканням та магнітним кріпленням ідеально підходить для тривалої роботи та точно спрямованого освітлення**

**Захист від ударів та падінь рівня IK07**  
Корпус повністю виготовлений з ABS-пластику

**Рівень захисту IP20**  
Підходить для використання у сухих приміщеннях

**Зручність та багатофункціональність**

- Шарнірні кінці з сильними магнітами на основі мають можливість обертання на 180°, що в поєднанні з обертанням циліндричного корпусу на 360° забезпечує розміщення на сталевих поверхнях та точне спрямування світла
- Регульовані два обертові гачки дозволяють розмістити ліхтар та звільнити руки користувача

**Сенсорний вимикач**  
Датчик руху, який вмикає та вимикає ліхтар за рухом руки

**Акумулятор ємністю 4400 мАгод**  
Літій-полімерний акумулятор з роз'ємом Type-C  
Час заряджання – 2 год

**Основне світло COB з двома режимами роботи**  
Світловий потік 1000 / 500 лм  
Час роботи: 2 – 4,5 години

**Індикатор заряду акумулятора**  
Стан заряду акумулятора відображається 4 світлодіодами, кожен з яких показує 25% ємності

USB-кабель у комплекті

## Ліхтар-прожектор акумуляторний WORKSHOP, LED



Технічні характеристики	
Світловий потік	1000 лм
Ступінь захисту IP	IP 54
Ударостійкість	IK07
Елементи живлення	Вбудований Li-ion акумулятор 3,7 В, 4400 мАгод
Потужність	10 Вт
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості	3 - 8 год
Ємність акумулятора / батареї	4400 мАгод
Час зарядки	3 - 3,5 год

Матеріал корпусу	Арт. №	Уп., шт.
ABS-пластик	9981508010	1

**Ліхтар-прожектор потужністю 10 Вт та 5 рівнями яскравості (від 1000 до 250 лм) забезпечує до 8 годин роботи від акумулятора ємністю 4400 мАг**

Завдяки датчику для керування включенням, він дозволяє легко керувати світлом без необхідності доторкатися до нього. Він ідеально підходить для використання в майстернях, будинках, на вулиці та будівельних майданчиках

### Захист від ударів та падінь рівня IK07

Корпус прожектора виготовлений з ABS-пластику з гумово-армованою рамою

### Рівень захисту IP54

Конструкція ліхтаря забезпечує захист від води та пилу IP54, що робить його придатним для використання на вулиці

### Яскравий та потужний

Має потужність 10 Вт та з максимальним світловим потоком 1000 лм

### Зручний у використанні

- Регульована основа має можливість обертання на 360°, два магніти та можливість кріплення до штативу
- Корпус прожектора можна обертати відносно основи на 180°
- Датчик руху, який вмикає та вимикає лампу на основі рухів руки

### Час роботи

3 - 8 год - в залежності від яскравості

### Індикатор заряду акумулятора

Стан заряду акумулятора відображається за допомогою 4 світлодіодів, кожен з яких показує 25% заряду

### Літій-іонний акумулятор ємністю 4400 мАг

Є можливість використовувати як допоміжне джерело живлення Power bank

## Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH, M-CUBE W-CONNECT



**Компактна, потужна та довговічна акумуляторна батарея 18 В Li-Ion, розроблена для професійного та універсального застосування**

### Покращена продуктивність

Оптимізований корпус і нове розташування елементів живлення у батареї M-CUBE W-CONNECT забезпечують ефективне відведення тепла. Це гарантує тривалий строк служби, високу стабільність і максимальну віддачу потужності під час роботи з інструментами високої продуктивності.

### Сучасна літій-іонна технологія

У конструкції використовуються надійні та витривалі Li-Ion елементи нового покоління – ідеальне рішення для інтенсивного професійного використання

### Міцність і стійкість до ударів

Інтегрована посилена рамка елементів фіксує комірки всередині батареї, запобігає перегріванню та захищає від механічних впливів. М'які амортизувальні вставки захищають корпус під час падіння та мінімізують ризик пошкодження делікатних поверхонь

### Покращена ергономіка

Оптимізований механізм фіксації та зручні хватові поверхні полегшують встановлення та виймання батареї з інструмента

### Зручний індикатор заряду

Чітке індикаторне вікно дозволяє швидко оцінити рівень заряду та раціонально планувати роботу

### Повна сумісність

Акумуляторний блок 18 V M-CUBE W-CONNECT сумісний з усіма попередніми та новими акумуляторними інструментами системи 18 V M-CUBE

### W-CONNECT: інтелектуальна інтеграція

Батарея оснащена роз'ємом для модуля WCM-BT, який дозволяє під'єднувати інструменти до систем керування ресурсами та оптимізувати робочі процеси.

Технічні характеристики:	
Номінальна напруга	18 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї	5 Агод
Відповідність ROHS	Так
Відповідні зарядні пристрої	ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Відповідне обладнання	M-CUBE 18 В
Сумісність з W-CONNECT	Так, за допомогою аксесуарів
Вага виробу (1 шт.)	742,000 г

Тип акумулятора / батареї	Арт. №	Уп., шт.
Li-Ion	5703550000	1

## Зарядний пристрій ALG 18/8, M-CUBE



**Зарядний пристрій ALG 18 V M-CUBE спеціально розроблений для акумуляторів M-CUBE 18 В і забезпечує надійну роботу при вхідній напрузі 220–240 В/АС.**

- Підходить для заряджання всіх Li-ion акумуляторних блоків 18 В M-CUBE
- У моделях зарядних пристроїв з зарядним струмом від 8 А та вище активна система охолодження забезпечує ще швидше заряджання підключеної батареї

Технічні характеристики:	
Довжина кабелю	1,2 м
Довжина	12 см
Ширина	22 см
Висота	5 см
Номинальна напруга	18 В
Вихідна напруга, мін./макс.	18-18 В/пост.струму
Вхідна напруга, мін. / макс.	220-240 В/змін.струму
Температурний діапазон застосування, макс.	40 °С
Директива WEEE (повернення використаних електроприладів)	5
Частота, мін./макс.	50 / 60 Гц
Струм заряду, макс.	8 А
Тип заглишки	С
Акумулятори, що підходять	M-CUBE 18V
Сумісність з W-CONNECT	Ні
Корисна потужність	144 Ш
Ступінь захисту IP	IP 50
Прилад обслуговування	Зарядний пристрій для інструменту
Вага виробу (1 шт.)	899,000 г

Назва	Арт. №	Уп., шт.
ALG 18/8	<b>5705808000</b>	1

## Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT, M-CUBE



### Технічні характеристики:

Тиск всмоктування	11 кПа
Потік повітря	20 л/с
Довжина	375 мм
Ширина	225 мм
Висота	275 мм
Вага виробу (1 шт.)	3,300 кг
Номінальна ширина	35 мм
Ємність контейнера	4 л
Рівень звукового тиску	61,2 дБ
Клас пилу	L

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AMTS 18 L COMPT	5701400000	1

**Компактний і портативний акумуляторний пилосос багатозілового призначення з сертифікацією класу L та ручною системою очищення фільтра**

### Два рівні потужності

Режим Max – для максимальної сили всмоктування, режим Eco – для подовженого часу роботи від одного акумулятора

### Універсальне застосування

Підходить для прибирання та відсмоктування стружки, пилу, бурового шламу

### Функція видування

Може використовуватися для продування, очищення та підсушування поверхонь

### Клас пилу L

Сертифікація гарантує ефективність збирання пилу на рівні 99% відповідно до EN 60335-2-69

### Постійно висока сила всмоктування

Стийка продуктивність та довгий термін служби фільтра завдяки напівавтоматичній системі очищення

### Зручна робота з електроінструментом

У комплекті постачається адаптер для під'єднання до машин, що забезпечує чисте робоче місце

### Організоване зберігання аксесуарів

У корпусі передбачені інтегровані гнізда для насадки-щілини, насадки для м'яких поверхонь та адаптера для електроінструментів

### Плечовий ремінь

Покращує мобільність і комфорт під час роботи «на ходу»

### Міцний захищений корпус

Оснащений гумовими протекторами, що забезпечують стійке розміщення без ковзання та запобігають пошкодженню поверхонь

## Повітродув садовий акумуляторний ALB 18 COMPACT, M-CUBE



**Потужний і тихий акумуляторний повітродув 18 В для мобільного та швидкого прибирання листя й забруднень**

- Ефективний безщітковий двигун забезпечує високу продуктивність та довгий час роботи на одному заряді
- Можливість точного регулювання сили повітряного потоку залежно від типу робіт
- Стабільна потужність під час тривалого очищення завдяки фіксованому курку акселератора
- Вузкий, добре збалансований корпус із гумованою поверхнею рукоятки для зручної, маловтомної роботи.
- М'який наплічний ремінь забезпечує комфортну ергономічну робочу позицію.
- Міцна, легко знімна повітряна труба з металевим захисним кільцем.
- Зручність зберігання завдяки практичному підвісному отвору.
- Тихий режим роботи завдяки акумуляторному живленню – підходить для житлових зон та зон, чутливих до шуму
- Ефективне очищення завдяки повітряному потоку 12 200 л/хв через круглу насадку
- Комфортний рівень шуму – показник звукового тиску лише 97 дБ
- Низький рівень вібрації 1,3 м/с<sup>2</sup> під час експлуатації
- Невелика вага: лише 2,24 кг без акумулятора та 2,9 кг із встановленою батареєю

### Технічні характеристики:

Номінальна напруга	18 В/пост.струму
Рівень звукового тиску	97 дБ
Потік повітря (кругла насадка)	12200 л/хв
Вібрація	1,3 м/с <sup>2</sup>
Вага обладнання з акумулятором	2,9 кг
Вага обладнання без акумулятора	2,24 кг

Назва	Арт. №	Уп., шт.
ALB 18 COMPACT	<b>5701431000</b>	1

## Кущоріз акумуляторний AHS 18 COMPACT, M-CUBE



Технічні характеристики:	
Номинальна напруга	18 В/пост.струму
Відстань між ріжучими лезами	20 мм
Довжина зрізу	610 мм
Вага обладнання без акумулятора	4,3 кг
Вага обладнання з акумулятором	5,0 кг

Назва	Арт. №	Уп., шт.
AHS 18 COMPACT	5701433000	1

### Потужний акумуляторний кущоріз 18 В для мобільної та гнучкої роботи без кабелю

- Інструмент забезпечує точний, чистий та рівний зріз завдяки оптимальній геометрії ножів і широкому кроку між лезами
- Підходить для догляду за живоплотами будь-якого розміру – від формувальних робіт до інтенсивного обрізання

### Прецизійні леза 20 мм

Забезпечують чистий зріз без виривання гілок

### Довжина різання 610 мм

Дає змогу швидко обробляти навіть великі живоплоти та густі кущі

### Низька вага

Лише 4,3 кг без акумулятора, що мінімізує втому під час тривалої роботи

### Оптимальна збалансованість

5 кг з акумулятором для комфортного керування та точності.

### Ергономіка та комфорт:

- Зручна конструкція рукоятки для роботи під різними кутами
- Легке керування навіть при довготривалих операціях
- Відмінний баланс маси та низький рівень вібрацій

## Степлер ударний ST 11 ERGONOMIC



**Професійний універсальний ударний степлер для скоб довжиною не більше 10 мм**

- Максимальна сила удару
- Мінімальні зусилля
- Головка, що відскакує
- Ергономічна ручка для роботи без втоми
- Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
- Легке чищення (лише 4 деталі)

### Область застосування

Для закріплення ізоляційного матеріалу, підкладок, килимів, пароізоляційної плівки, ярликів і тощо на будь-яких видах деревини

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-10 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	<b>0714811</b>	1

## Степлер ударний ST 19 ERGONOMIC



**Легкий професійний ударний степлер для скоб довжиною не більше 6 мм**

- Збалансований розподіл ваги
- Головка, що відскакує
- Ергономічна ручка для роботи без втоми
- Відкидний магазин на 156 скоб

### Область застосування

Для закріплення тонких матеріалів, наприклад, пластмасової плівки, гідроізолюючих прокладок, плакатів, ярликів, декоративних матеріалів тощо

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	4-6 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
156 шт.	<b>0714819</b>	1

## Степлер ударний ST 54



**Міцний професійний ударний степлер з ергономічною ручкою для скоб довжиною до 14 мм**

- Збалансований розподіл ваги
- Головка, що відскакує
- Нековзна, ергономічна ручка
- Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
- Широка ударна поверхня захищає матеріал, що скріплюється

### Область застосування

Для закріплення більш товстих матеріалів, підкладок для підлог і стель

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	10-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	<b>0714854</b>	1

## Степлер ударний NT



**Міцний, без віддачі степлер для професійного використання, для використання зі скобами типу 140, 6-12 мм**

### Відсутність випадання окремих деталей

З вбудованою пружиною для штовхання скоб

### Захист робочих матеріалів

Велика ударна пластина

### Тривалий термін служби

Привід можна замінити після зносу

### Надійне зчеплення, що запобігає вислизанню з руки

Ергономічна м'яка ручка

Технічні характеристики:	
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-12 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
168 шт.	<b>0714811000</b>	1

## Степлер ручний НТ 34



### Високоєфективний ручний степлер для скоб довжиною до 14 мм

- Регульована сила удару (макс. і мін.)
- Без віддачі
- Великий магазин на 84 скоби
- Швидке завантаження
- Висока безпека експлуатації

### Область застосування

Для закріплення м'яких матеріалів на твердих поверхнях, наприклад, стельової оббивки, ізоляції, пластмасової плівки, килимів, чохлів м'яких меблів на всіх видах деревини

#### Технічні характеристики:

Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
84 шт.	<b>0714834</b>	1

## Степлер ручний НТ 53



### Висока ударна міцність для тонких матеріалів

- Зручне використання
- Без віддачі
- Великий магазин на приблизно 156 скоб
- Просте завантаження
- Висока безпека експлуатації

### Область застосування

Підходить для скріплення, наприклад, тканин, картону, пластмаси, шкіри і смужок герметика

#### Технічні характеристики:

Підходить для довжини скоб, мін./макс.	4-10 мм
Ширина скоби	11,4 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
156 шт.	<b>0714853</b>	1

## Степлер ручний НТ 11



**Ергономічний, легкий і без віддачі ручний степлер для професійного використання**

**Дуже легкий і простий у використанні**  
Алюмінієвий корпус

**Забезпечує ергономічну роботу**  
З м'якою ручкою

**Чисте введення скоб**  
Регульована сила удару

**Економія місця і функція безпеки**  
Функція блокування в рухомій ручці

### Технічні характеристики:

Підходить для довжини скоб, мін./макс.	6-14 мм
Ширина скоби	10,6 мм

Ємність магазину	Арт. №	Уп., шт.
84 шт.	<b>0714834000</b>	1

## Пневмопістолет скобозабивний каркасний DKG 1040



**Зручний і потужний інструмент для роботи зі скобами шириною 5,7 мм і довжиною 10-40 мм**

**Довговічний інструмент, що не потребує технічного обслуговування, для широкого спектра застосувань**  
Потужний безмасляний привід

**Гнучкість і універсальність**  
Двопозиційний перемикач для переходу від одиночного спрацювання до контактного, а також гумовий носик для роботи з делікатними поверхнями




**Регулювання глибини без інструментів**  
Швидке налаштування глибини забивання для захисту робочих поверхонь

**Ергономічна, комфортна робота**  
Інструмент забезпечує доступ до механізму без інструментів для швидкого усунення неполадок, має регулювання подачі повітря та гачок для ременя

**Примітка**  
Штуцер для під'єднання повітря не входить до комплекту

Технічні характеристики:	
Витрата повітря за удар	1,13 л
Вага обладнання	1,18 кг
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	10-40 мм
Робочий тиск, мін./макс .	4,8-8,3 бар
Ємність магазину	100 шт.
Довжина	248 мм
Ширина	67 мм
Висота	245 мм
Ширина спинки скоби	5,7 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін.	6 мм
Пневматичне з'єднання	R 1/4 дюйма

Назва	Арт. №	Уп., шт.
DKG 1040	<b>07035550</b>	1

Акcesуари, що не входять в комплект поставки:			
	Назва	Арт. №	Уп., шт.
	Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 «	<b>06992114</b>	1
	Туманоутворювач змащувальний для пневмоінструмента 1/4»	<b>0709861055</b>	1
	Олива (мастило) для пневматичного інструмента, 1000 ml	<b>08930505</b>	1

## Пневмопістолет скобозабивний оббивочний DKG416



**Дуже легкий і потужний інструмент для роботи зі скобами шириною 12,8 мм і довжиною 4-16 мм**

### Знижений рівень шуму

Інтегрований глушник зменшує шум для користувача та оточення

### Мінімізований ризик травмування

Рукоятка із запобіжним блокуванням перешкоджає випадковому спрацюванню механізму

### Тривалий строк служби

Вбудований у рукоятку повітряний фільтр захищає від пилу та забруднень

### Комфорт у роботі




Легкий магнієвий корпус і прогумована рукоятка забезпечують зручне користування

### Примітка


Штуцер для під'єднання повітря не входить до комплекту

Технічні характеристики:	
Витрата повітря за удар	0,3 л
Вага обладнання	0,7 кг
Ширина спинки скоби	12,8 мм
Довжина	238 мм
Ширина	42 мм
Висота	152 мм
Ємність магазину	157 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс.	4-16 мм
Робочий тиск, мін./макс .	4-7 бар
Внутрішній діаметр шланга, мін.	6 мм
Пневматичне з'єднання	R 1/4 дюйма

Назва	Арт. №	Уп., шт.
DKG416	<b>07035480</b>	1

Акcesуари, що не входять в комплект поставки:			
	Назва	Арт. №	Уп., шт.
	Ніпель «тато» швидкознімний, зовнішня різьба R1/4 «	<b>06992114</b>	1
	Туманоутворювач змащувальний для пневмоінструмента 1/4»	<b>0709861055</b>	1
	Олива (мастило) для пневматичного інструмента, 1000 ml	<b>08930505</b>	1

## Скоба для степлера, тип 90, оцинкована A2K зі смоляним покриттям (RESIN)

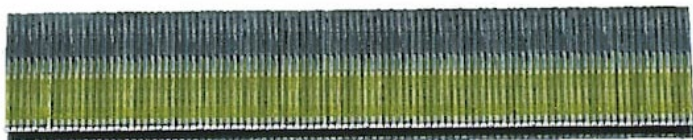

### Скоби типу 90 — це надійний витратний елемент для професійних монтажних і оздоблювальних робіт

Завдяки поєднанню захисного цинкового покриття, синьої пасивації та смоляного шару ці скоби забезпечують високу міцність кріплення, стійкість до корозії та впевнену роботу на різних матеріалах

- Синя пасивація A2K захищає від корозії навіть за підвищеної вологості
- Смоляний шар підсилює утримання скоби у матеріалі після забивання
- Точна геометрія для стабільної подачі та рівномірного забивання
- Витримують інтенсивну щоденну експлуатацію у професійних умовах

### Матеріал і покриття:

- Сталь із цинковим захисним шаром
- Синя пасивація A2K для підвищеної стійкості до корозії
- Смоляне покриття для покращеного зчеплення

Технічні характеристики:	
Ширина дроту	1,0 мм
Товщина дроту	1,25 мм
Ширина (b1)	5,7 мм
Покриття	Оцинкований
Кількість виробів в асортименті/комплекті	1000 шт.
Кількість на палеті	3240000 шт.
Відповідність ROHS	Так

Матеріал	Довжина (l1), мм	Арт. №	Уп., шт.
Сталь	15	<b>04805715</b>	1
	20	<b>04805720</b>	1
	25	<b>04805725</b>	1
	30	<b>04805730</b>	1

## Скоба для степлера, тип 80, оцинкована А2К



Технічні характеристики:	
Ширина дроту	0,66 мм
Товщина дроту	0,95 мм
Ширина (b1)	12,8 мм
Покриття	Оцинкований
Кількість виробів в асортименті/комплекті	1000 шт.
Кількість на палеті	7200000 шт.
Відповідність ROHS	Так

Матеріал	Довжина (l1), мм	Арт. №	Уп., шт.
Сталь	6	<b>048012906</b>	1
	8	<b>048012908</b>	1
	10	<b>048012910</b>	1
	12	<b>048012912</b>	1
	14	<b>048012914</b>	1
	16	<b>048012916</b>	1

**Скоби типу 80 створені для надійного та акуратного кріплення у меблевому виробництві, оздоблювальних роботах та під час монтажу текстильних матеріалів**

Поєднання цинкового захисного шару, синьої пасивації та точної геометрії забезпечує стійкість до корозії, стабільне забивання та тривалу роботу без заклинювань

- Захисне цинкове покриття запобігає передчасній корозії
- Синя пасивація А2К забезпечує підвищену довговічність у вологих або запилених умовах
- Рівномірна форма скоб для точного та чистого входження в матеріал
- Підходять для інтенсивного професійного використання

### Матеріал і покриття:

- Сталь із цинковим захистом
- Синя пасивація А2К для додаткової стійкості

## Котушка із шнуром для розмітки



**Шнур для розмітки порошкоподібною крейдою**

**Дуже легкий, надзвичайно ударостійкий**

Корпус з литого магнію

**Шнур швидко витягується**

Шнур можна витягнути в нейтральному положенні, натиснувши на ручку

**Гак не ковзає**

Зубчастий, загартований гак на кінці

**Безпечне зберігання**

Гак закріплюється в корпусі котушки

**Затискач для ременя з нержавіючої сталі**

Технічні характеристики:	
Матеріал корпусу	Литий магній
Довжина шнура	30 м
Колір	Червоний

Довжина, мм	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
126	78	<b>071370240</b>	1

## Маркер перманентний лаковий

Всі кольори мають термостійкість до 400 °С

Білий колір залишається видимим за температури до 1000 °С

- Підходить також для темних і прозорих поверхонь
- Водонепроникний і стійкий до стирання
- Стійкий до сонячного випромінювання та атмосферостійкий після висихання
- Стійкий до ізопропілового спирту, етанолу і моторного мастила



Технічні характеристики:	
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Алюміній
Не містить силікону	Ні

Ширина лінії, мін./макс., мм	Колір	Макс. термостійкість	Арт. №	Уп., шт.
1-2	Чорний	400 °С	0967910311	1/5
1-2	Червоний	400 °С	0967910312	1/5
1-2	Білий	1000 °С	0967910313	1/5
2-4	Чорний	400 °С	0967910301	1/5
2-4	Червоний	400 °С	0967910302	1/5
2-4	Білий	1000 °С	0967910303	1/5

### Область застосування

- Підходить практично для всіх матеріалів і поверхонь, таких як метал, пластмаса, скло, картон / папір, дерево, камінь, шкіра тощо.
- Ідеально підходить для використання в металургії та ковальському виробництві, машинобудуванні, металообробці та зварювальних технологіях

## Маркер перманентний чорнильний для отворів

Для позначення місць з обмеженим доступом

- Водостійкий і стійкий до стирання



Технічні характеристики:	
Товщина лінії	2,0 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	0967909901	1/5

### Область застосування

- Метал, пластик, картон / папір, дерево, камінь, бетон тощо

## Маркер перманентний чорнильний PREMIUM

### Стойкий до вологи та механічного впливу (стирання)

- Стойкий до сонячного випромінювання та погодних умов

Технічні характеристики:	
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник



Ширина лінії, мін./макс., мм	Товщина лінії, мм	Колір	Матеріал корпусу	Не містить силікону	Арт. №	Уп., шт.
	1	Чорний	Пластик	Ні	<b>0967915311</b>	1/5
	1	Червоний	Пластик	Так	<b>0967915312</b>	1/5
	1	Синій	Пластик	Так	<b>0967915313</b>	1/5
1,5 - 3		Чорний	Алюміній	Так	<b>0967915201</b>	1/5
1,5 - 3		Червоний	Алюміній	Так	<b>0967915202</b>	1/5
1,5 - 3		Синій	Алюміній	Так	<b>0967915203</b>	1/5

### Область застосування

- Маркування майже на всіх поверхнях, наприклад, на металі, пластику та склі
- Ідеально підходить для використання в автомобільному секторі, промисловості та торгівлі

## Маркер перманентний чорнильний STANDART

### Стойкий до вологи та механічного впливу (стирання)

- Стойкий до сонячного випромінювання та погодних умов

Технічні характеристики:	
Товщина лінії	1,5-3 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так



Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	<b>0967915301</b>	1/5
Червоний	<b>0967915302</b>	1/5
Синій	<b>0967915303</b>	1/5

### Область застосування

- Маркування майже на всіх поверхнях, наприклад, на металі, пластику та склі
- Ідеально підходить для використання в автомобільному секторі, промисловості та торгівлі

## Маркер перманентний пастоподібний

Ідеально підходить для поверхонь з поганою адгезією

- Стійкий до сонячного випромінювання, стійкий до розмивання, атмосферостійкий і, як наслідок, дуже довговічний
- Ідеально підходить для термостійких маркувань/написів
- Підходить для використання в умовах низької освітленості
- Широкий, високоякісний круглий наконечник з воскоподібним стрижнем і механізмом закручування (не потребує заточування)
- Гнучка ширина лінії до 10 мм



Технічні характеристики:	
Товщина лінії	10 мм
Виконання	Перманентний водостійкий
Форма наконечника	Округлий наконечник
Температура використання мін./макс	від -10 до 300 °C
Матеріал корпусу	Пластик
Не містить силікону	Так

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	0967911101	1/5
Червоний	0967911102	1/5
Білий	0967911103	1/5

### Область застосування

- Пастоподібний маркер для водостійкого, термостійкого та довготривалого маркування шорстких, запилених та іржавих поверхонь у промисловості, майстернях та торгівлі
- Гума, скло, дерево, метал/сталь/залізо, бетон/камінь
- Можна використовувати навіть під водою на чистих поверхнях

### Примітка

Коли маркер вперше відкривається, під кольоровим ковпачком знаходиться менший прозорий ковпачок. Використовуйте прозорий ковпачок, щоб змінити форму наконечника

## Стрічка клейка для дзеркал



Технічні характеристики:	
Клейка основа	Акрилат
Матеріал основи	Пінополіетилен
Довжина	25 м
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 95 °С
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 міс. / за 20 °С і вологості повітря 50%

Колір	Ширина, мм	Товщина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	12	1,5	<b>0894919</b>	1

**Двостороння клейка стрічка з основою з пінополіетилену для монтажу та постійного кріплення на всіх гладких і злегка нерівних поверхнях**

### Відмінна сумісність з різними поширеними поверхнями

- Клейка стрічка підходить для склеювання багатьох різних матеріалів
- Гасить вібрації та компенсує з'єднання деталей з різними коефіцієнтами вертикального розширення

### Високий ступінь початкової клейкості

**Достатня надійність кріплення досягається відразу після установки**

### Екстремальна стійкість до старіння, УФ-випромінювання, погодних умов, розчинників і хімічних речовин

- Клейка стрічка може використовуватися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
- Пінополіетиленова основа не жовтіє і залишається постійно еластичним

### Відповідає вимогам RoHS

### Область застосування

- Клейка стрічка може використовуватися всередині приміщення і зовні
- Використовується для кріплення дзеркал, віконних рейок, диспенсерів, кронштейнів та гачків в санітарних приміщеннях

## Стрічка клейка, універсальна



**Стрічка підходить для багатьох різних застосувань, таких як маркування, бандажування та кріплення кабелів**

- Міцний гумовий клей забезпечує відмінну адгезію навіть на шорстких і волокнистих поверхнях
- Полімерне покриття стрічки є водонепроникним, паронепроникним, стійким до вологи та зручним для нанесення етикеток
- Стрічку можна відривати вручну, що забезпечує швидке та просте нанесення

**Область застосування**

**Підходить для вирішення широкого спектру завдань, наприклад:**

- Маркування, обмотування та закріплення кабелів
  - Заклеювання та маркування картонних коробок
  - Маскування гострих предметів та стиків килимів
  - Маркування підлоги
  - Заклеювання швів
- Заклеювання вентиляційних каналів
- Маскування отворів та вентиляційних отворів

**Стрічка підходить тільки для короткочасного використання на відкритому повітрі**

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Тканина «Рейон» з полімерним покриттям
Клейка основа	Натуральний каучук
Товщина	310 мкм
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм	13 Н
Розтягування при розриві	15%
Мін./макс. температура монтажу	від 10 до 40 °С
Термостійкість, мін./макс.	від -10 до 70 °С
Вологостійкість	Так
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 місяці / сухе, горизонтальне та безпилоче місце зберігання, захищене від УФ-променів, температура 20 °С та вологість 50 %

Колір	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Сріблястий	38	<b>0992380</b>	1

## Стрічка клейка, поліестер



### Стрічка клейка, універсальна з полімерним покриттям

- Дуже висока початкова адгезивна міцність
- Можна відірвати вручну

### Область застосування

Універсальне застосування для гладких і шорстких поверхонь, таких як камінь, бетон, дерево і пластмаса. Для універсального застосування, в тому числі пакування, зв'язування, захисту, ремонту, ущільнення, ущільнення швів і коригування. Для обклеювання поверхні зрізу матеріалів ізоляції труб

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Волокна поліестеру з покриттям
Ширина	50 мм
Довжина	50 м
Термостійкість, мін./макс.	від -10 до 60 °С
Товщина	0,18 мм

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Сріблястий	<b>0874100200</b>	1/12
Чорний	<b>0874100202</b>	1/12
Червоний	<b>0874100204</b>	1/12

## Стрічка клеюча EURASOL Quick



Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Спеціальна плівка
Клейка основа	Модифікований акрилат
Колір	Світло-сірий
Не містить розчинник	Так
Мін./макс. температура монтажу	від -10 до +40 °С
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до +100 °С
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5 °С до +23 °С і вологості від 50% до 60%
Стойкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців, використання всередині/зовні (Західна Європа)

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
40	60	0992710660	1

**Дуже міцна клейка стрічка без захисного паперу для швидкого нанесення, для герметичного та вітрозахисного склеювання всередині та зовні приміщень**

**Клейка стрічка зі спеціальним покриттям без захисного паперу**

- Економить час, оскільки захисний папір не потрібно знімати, а папір не може порватися
- Економить відходи на будівельному майданчику, покращує екологічність та зменшує навантаження на навколишнє середовище

**Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів**

- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції

**Особливо міцний та високоякісний клей**

- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечне склеювання навіть за низьких температур до -10 °С
- Можна відривати руками

**Не містить розчинників**

## Стрічка малярна, прецизійна



Технічні характеристики:	
Клейка основа	Акрилат
Основа клейкої стрічки	Японський рисовий папір (Washi Tape)
Колір	Жовтий (матеріал основи)
Довжина	50 м
Товщина	85 мкм
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 40 °C
Короткочасна термостійкість, макс. / умови	150 °C / короткочасно, одна година
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів

Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
19	<b>0992000319</b>	12 / 48
25	<b>0992000325</b>	9 / 36
30	<b>0992000330</b>	8 / 32
38	<b>0992000338</b>	6 / 24
50	<b>0992000350</b>	6 / 24

**Спеціальна клейка паперова стрічка для виконання найвимогливіших завдань під час маскувння в малярній, автомобільній та металургійній галузях**

### Точна та делікатна до поверхонь

- Завдяки тонкому, еластичному та високоякісному паперу Washi Tape можна досягти дуже точного приклеювання
- Чіткі, різкі та надзвичайно рівні краї фарби без розтікання
- Відмінна адгезія навіть на чутливих поверхнях завдяки спеціальному акрилатному клею
- Знімається без залишків

### Для широкого спектру застосувань

- Стійкість до УФ-випромінювання до чотирьох місяців, що робить клейку стрічку придатною для використання всередині та зовні приміщень
- Фарбування, що вимагає сушіння в печі, не є проблемою, оскільки стрічка стійка до температур до +100 °C

### Область застосування

- Для внутрішнього та зовнішнього застосування
- Підходить для фарб на основі розчинників та води
- Може також використовуватися на чутливих поверхнях у будівельній та автомобільній галузях, таких як килими, меблі та хромовані смуги
- Для маскувння під час фарбування, особливо на чутливих поверхнях
- Підходить для маскувння під час нанесення скла
- Для закріплення маскувального паперу та маскувальних плівок
- Для маскувння під час фарбування в автомобільній та металургійній галузях, особливо на чутливих поверхнях, при багатшаровому фарбуванні або для автомобільного післяпродажного обслуговування
- Також підходить для сушіння в печі

## Стрічка малярна крепова



Технічні характеристики:	
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	12 міс. / за 20 °С і вологості повітря 50%
Довжина	50 м
Товщина	130 мкм
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 40 °С
Термостійкість, мін./макс.	від 5 до 80 °С
Колір	Кремове-білий
Клейка основа	Натуральний каучук
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	Ні
Вологостійкість	Так
Основа клейкої стрічки	Папір
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм	7,5 Н

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
50	19	<b>09920019</b>	1
50	25	<b>09920025</b>	1
50	30	<b>09920030</b>	1
50	38	<b>09920038</b>	1
50	50	<b>09920050</b>	1

**Для загальних маскувальних робіт у сфері автосервісу та малярних робіт, для гладких та пофарбованих поверхонь**

### Для сушіння в термокамері

Фарбування з подальшим сушінням у сушильній камері не становить проблеми, оскільки стрічка витримує до +80 °С

### Відмінна адгезія

- Стрічка добре прилипає до всіх гладких та пофарбованих поверхонь, що робить її ідеальною для будівництва та автомобільної сфери
- Знімається без залишків клею одразу після фарбування, забезпечуючи ефективну роботу та чистий результат

### Стійкість до вологи та розчинників

Підходить для малярних робіт з усіма поширеними лакофарбовими матеріалами. Завдяки вологостійкості підходить також для мокрого шліфування

### Увага

- Для видалення без залишків стрічку потрібно знімати одразу після висихання фарби або лаку
- Не підходить для зовнішнього використання, оскільки стрічка не є УФ-стійкою

## Паяльник електричний



### Технічні характеристики:

Номинальна напруга	230 В/змін.струму
Частота	50 Гц
Матеріал ручки	Пластик
Довжина кабелю	1,5 м

Потужність	Температура жала паяльника	Час нагріву	Арт. №	Уп., шт.
100 Вт	500 °C	2,5 хв	<b>071594005</b>	1

**Високопродуктивний паяльник з нікельованим мідним наконечником і запобіжним штекером для важких паяльних робіт**

### Застосування

- 100 Вт: великі паяльні роботи, наприклад пайка листового металу
- 200 Вт: пайка чутливих матеріалів, наприклад міді

## Затискач стартового кабелю



### Повністю ізольований, 600 А

- Оцинкований листовий метал; з мідною сітчастою стрічкою для підключення клем
- Кожна сторона затискача посилена вставкою з оцинкованої латуні
- Морозостійка ізоляція (Escorena Ultra EVA)

### Підключення кабелю до 35 мм<sup>2</sup> за допомогою обжимного з'єднувача:

- Болт М6 і гайка
- Компенсація навантаження при натягу

### Технічні характеристики:

Довжина	160 мм
Ширина зіву	35 мм
Поперечний перетин дроту, макс.	35 мм <sup>2</sup>
Кут відкриття	45°
Сила струму, макс.	600 А

Колір	Матеріал	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	Листова сталь	<b>077330561</b>	1
Червоний		<b>077330511</b>	1




# АБРАЗИВНИЙ ТА РІЖУЧИЙ ІНСТРУМЕНТ



## Набір спіральних свердел HSS DIN 338, тип RN 130°, ZEBRA



Технічні характеристики:	
Кількість штук в асортименті/наборі	155 шт.
Якість	ZEBRA-Premium
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Тип хвостовика	Циліндричний
Кут профілю	130°



**Прецизійне свердло по сталі для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм<sup>2</sup> і чавуні**

### Швидке свердління

- Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
- Високоєфективне видалення стружки

### Самоцентрування

- Поперечне заточування забезпечує відмінний центральний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому керніні

### Добра ріжуча здатність

- Дуже точне шліфування наконечника для точного свердління

### Вміст:

10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм  
5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм

### Примітка


Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

**Арт. 5964624020**

## Набір спіральних свердел DIN 338 HSS тип RN з TiN покриттям, ZEBRA



Технічні характеристики:	
Кількість виробів в асортименті/комплекті	155 шт.
Якість	ZEBRA-Premium
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Тип хвостовика	Циліндричний
Поверхня	TiN
Ріжучий матеріал	HSS



### Точне та швидке свердління

- Міцне спіральне свердло з короткою конструкцією забезпечує точне свердління
- Дуже точний наконечник і пов'язана з ним точна геометрія різання забезпечують постійну якість просвердлених отворів
- Оптимізоване поперечне звуження точки свердління забезпечує на 20% меншу силу подачі порівняно зі звичайним свердлом

### Самоцентрування

- Поперечне заточування забезпечує відмінний центральний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому керніні

### Тривалий термін служби інструменту

- Покриття TiN підвищує термостійкість до 600°, що забезпечує в 3 рази більший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлом без покриття

### Вміст:

10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм  
5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм

### Примітка

Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

**Арт. 0624020009**


## Свердла по металу HSCO DIN338, RED STRIPE



**RED STRIPE**

Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Нержавіюча сталь, сталь
Стандарт / глибина свердління	DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал	HSCo
Кут профілю	130°

Призначення	Арт. №	Діаметр (Ø), мм	Загальна довжина, мм	Довжина спіральної частини, мм
Нержавіюча сталь, сталь	0617400100	1,0	34	12
Нержавіюча сталь, сталь	0617400150	1,5	40	18
Нержавіюча сталь, сталь	0617400200	2,0	49	24
Нержавіюча сталь, сталь	0617400250	2,5	57	37
Нержавіюча сталь, сталь	0617400300	3,0	61	33
Нержавіюча сталь, сталь	0617400320	3,2	65	36
Нержавіюча сталь, сталь	0617400350	3,5	70	39
Нержавіюча сталь, сталь	0617400400	4,0	75	43
Нержавіюча сталь, сталь	0617400420	4,2	75	43
Нержавіюча сталь, сталь	0617400450	4,5	80	47
Нержавіюча сталь, сталь	0617400500	5,0	86	52
Нержавіюча сталь, сталь	0617400550	5,5	93	57
Нержавіюча сталь, сталь	0617400600	6,0	93	57
Нержавіюча сталь, сталь	0617400650	6,5	101	63
Нержавіюча сталь, сталь	0617400700	7,0	109	69
Нержавіюча сталь, сталь	0617400750	7,5	109	69
Нержавіюча сталь, сталь	0617400800	8,0	117	75
Нержавіюча сталь, сталь	0617400850	8,5	117	75
Нержавіюча сталь, сталь	0617400900	9,0	125	81
Нержавіюча сталь, сталь	0617400950	9,5	125	81
Нержавіюча сталь, сталь	0617401000	10,0	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	0617401020	10,2	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	0617401050	10,5	133	87
Нержавіюча сталь, сталь	0617401100	11,0	142	94
Нержавіюча сталь, сталь	0617401150	11,5	142	94
Нержавіюча сталь, сталь	0617401200	12,0	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	0617401250	12,5	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	0617401300	13,0	151	101
Нержавіюча сталь, сталь	0617401350	13,5	160	108
Нержавіюча сталь, сталь	0617401400	14,0	160	108



### Швидке свердління

- Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
- Високоєфективне видалення стружки

### Самоцентрування

- Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні

### Добра ріжуча здатність

- Ріжучий матеріал HSCo (M35) містить 5% кобальту, що забезпечує підвищену термостійкість і твердість

### Примітка

Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

### Набори

#### Арт. 0617400001 19 шт.

Вміст:  
1,0 – 10,0 крок 0,5 мм



#### Арт. 0617400004 25 шт.

Вміст:  
1,0 – 13,0 крок 0,5 мм



## Зенкер HSS, кут при вершині 90°, DIN 335 тип C, жовте/синє кільце



**Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)**

### Зенкування та зачищення без задирок і вібрації

Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

### Оптимізована геометрія канавки

Відмінне формування та видалення стружки

### Спеціальна шліфівка хвостовика забезпечує надійний захим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту

Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки

### Набір зенкерів для сталі та алюмінію, HSS, 90°, 6 шт.



Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Сталь, Литий метал, Алюміній
Якість	ZEBRA-Premium
Кількість ріжучих кромок (Z)	3 шт.
Стандарти	DIN 335
Форма	C
Ріжучий матеріал	HSS
Кут зенкування	90°
Покриття	Без покриття
Форма хвостовика	Циліндричний
Термін служби (оцінка в балах)	● ● ○ ○
Швидкість зенкування (оцінка в балах)	● ● ○ ○
Якість зенкування (оцінка в балах)	● ● ● ○
Універсальність (оцінка в балах)	● ● ○ ○
Характер зенкування (оцінка в балах)	● ● ● ○
Підгрупа матеріалів	Загальні конструкційні сталі, Нелеговані загартовані сталі, Леговані загартовані сталі, Азотовані сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Ковкий чавун, Пластичний чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Ковані алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10% кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10% кремнію), Магнієві сплави, Мідь, низьколегована, Латунь, короткостружкова, Латунь, довгостружкова, Бронза, короткостружкова, Бронза, довгостружкова, Пластмаси, терморезистивні, Пластмаси, термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скло-/вуглецевим волокном
Система кольорового маркування	■ Кольорові метали ■ Сталь

Стандарти	Арт. №
DIN 335	0694117001

Діаметр зенкера (d1), мм	Діаметр хвостовика (d2), мм	Діаметр наконечника (d3), мм	Довжина (l1), мм	Арт. №	Уп., шт.
6.3	5	1.5	45	0694117006	1
8.3	6	2	50	0694117008	1
10.4	6	2.5	50	0694117010	1
12.4	8	2.8	56	0694117012	1
16.5	10	3.2	60	0694117016	1
20.5	10	3.5	63	0694117020	1
25	10	3.8	67	0694117025	1
31	12	4.2	71	0694117031	1

## Набір мітчиків комбінованих HSS SMARTSTEP, 6 шт., ZEBRA



Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкерування/видалення заусенців за одну операцію. Набір доступний в касеті, що сумісна з системою ORSY®

**3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення заусенців за одну операцію**

- Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Технічні характеристики:	
Оброблювані матеріали	Сталь, Литий метал, Кольоровий метал
Якість	ZEBRA-Premium
Тип отвору	Наскрізний отвір ≤ 1xD
Ріжучий матеріал	HSS
Покриття	Без покриття
Підходить для типу обладнання	Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердильний верстат на колоні
Система кольорового кодування	<span style="color: yellow;">█</span> Кольоровий метал <span style="color: blue;">█</span> Сталь

**Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника**

- До 100 % швидший, ніж інші комбіновані мітчики зі швидкоріжучої сталі
- Оптимальне центрування під час обробки криволінійних поверхонь
- Високоточні кругові отвори як ідеальна підготовка для високоякісного нарізання різьби
- Свердління без зусиль

**Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)**

Кількість штук в асортименті/наборі	Арт. №	Уп., шт.
6 шт.	<b>0653930007</b>	1

**Шестигранний хвостовик 1/4 дюйма**

- Запобігає повертання в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності та захищає свердильний патрон від пошкоджень

**Доступно ексклюзивно від Würth**

Компактна і практична системна касета підходить для системи ORSY® з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та легке відкривання




# ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА



**#READY  
FOR WORK**

## Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC

Фреза алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки М14, конічної форми

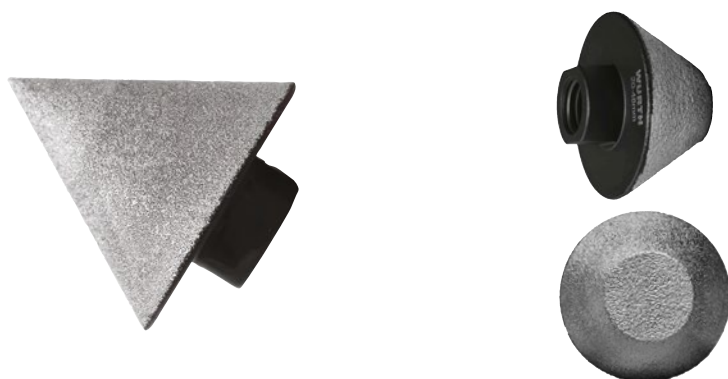

### Технічні характеристики:

Тип з'єднання	М14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
2-38	<b>1457450238</b>	1
20-48	<b>1457452048</b>	
35-75	<b>1457453575</b>	
40-60	<b>1457454060</b>	

Професійна алмазна фреза для фрезерування керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Також можна ефективно обробляти криволінійні поверхні по заданому контуру. Працює від кутової шліфмашини з різьбою М14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

### Головні переваги

- Швидке фрезерування навіть твердого керамограніту
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, або водяне охолодження збільшує ресурс)



## Фреза алмазна HARD CERAMIC

Фреза алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки М14



### Технічні характеристики:

Тип з'єднання	М14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
10-25	<b>1457461025</b>	1
10	<b>1457430010</b>	
20	<b>1457430020</b>	

Професійна алмазна фреза для фрезерування керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Також можна ефективно обробляти криволінійні поверхні по заданому контуру. Працює від кутової шліфмашини з різьбою М14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

### Головні переваги

- Швидке фрезерування навіть твердого керамограніту
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, або водяне охолодження збільшує ресурс)



## Коронка алмазна HARD CERAMIC

Коронка алмазна HARD CERAMIC для керамічної плити M14



Професійна алмазна коронка для свердління керамічної плити, керамограніту та натурального каменю. Працює від кутової шліфмашини з різьбою M14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

### Головні переваги

- Швидке свердління навіть твердого керамограніту
- Точний, чистий отвір без сколів
- Великий ресурс
- Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, збільшує ресурс)

### Технічні характеристики:

Робоча довжина	35 мм
Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс.	8000-11000 об/хв



Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
6	1457440006	1
8	1457440008	
10	1457440010	
12	1457440012	
14	1457440014	
20	1457440020	
28	1457440028	
35	1457440035	
40	1457440040	
45	1457440045	
55	1457440055	
70	1457440070	
100	1457440100	
110	1457440110	
115	1457440115	
125	1457440125	

## Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC

спеціалізований відрізний інструмент для швидкого та точного підрізання застиглого плиткового клею при укладанні або ремонті плитки



### Технічні характеристики:

Тип з'єднання	M14
Тип алмазного покриття	Вакуумне
Тип різ	сухий, без застосування охолодження
Сумісність	КШМ 115 - 125 мм

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
50x6	1668436050	1

### Призначення

Цей диск ідеально підходить для:

- підрізання клею між плиткою та стяжкою
- підготовки поверхні під встановлення систем вирівнювання плитки (СВП)
- робіт у важкодоступних місцях, де стандартні диски незручні

### Переваги

Максимальна точність підрізання без сколів та тріщин

Алмазне покриття забезпечує тривалий термін служби

Легко працює у вузьких та проблемних зонах

Сумісний з найпоширенішими кутовими шліфувальними машинами

### Використання

Монтується на болгарку з різьбленням М14, застосовується для сухого різ, що робить диск універсальним рішенням для плиточних та ремонтних робіт у будівництві та реконструкції



## Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для чистого та акуратного різання



Алмазний відрізний диск створений для виконання точних різів у твердих оздоблювальних матеріалах, де важливий чистий край і контроль процесу. Суцільна ріжуча кромка дозволяє отримувати рівний пропил без сколів, що особливо актуально при роботі з декоративними поверхнями

### Сфера застосування:

- керамічна плитка
- керамограніт
- натуральний та штучний камінь
- облицювальні матеріали з підвищеною щільністю

### Переваги:

- чистий різ без пошкодження кромки
- стабільна робота без ривків
- рівномірний знос алмазного шару
- підходить для точних і декоративних різів

Алмазний диск стане практичним вибором для майстрів, які цінують акуратний результат, контроль та естетику виконаних робіт.

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
105x22.23x1.2x10	1668432125	1



## Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для точного різку твердих матеріалів



Диск стане надійним вибором для майстрів, які цінують акуратність різку, стабільну якість та комфорт у роботі без зайвих доробок після різання

### Сфера застосування:

- керамічна та керамогранітна плитка
- натуральний і штучний камінь
- будівельні композити та облицювальні матеріали

### Переваги:

- чистий та передбачуваний різ
- рівномірний знос алмазного шару
- висока керованість під час роботи
- підходить для професійного та побутового використання

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
125x22.23x1.5x25mm	1668435125	1



## Диск алмазний відрізний Dear cut HARD CERAMIC

Алмазний відрізний диск для сухого різання



Алмазний диск призначений для точного та стабільного різання твердих облицювальних матеріалів у сухому режимі. Завдяки суцільній ріжучій кромці інструмент забезпечує акуратний пропил з рівним краєм, що зменшує потребу в додатковій обробці після різання

### Сфера застосування:

- керамогранітом та керамічною плиткою
- натуральним і штучним каменем
- щільними оздоблювальними матеріалами

### Ключові особливості:

- оптимізований для сухого різку без водяного охолодження
- забезпечує чистий та контрольований край
- стабільна робота без різких вібрацій
- зручний у використанні при точних монтажних роботах

Розміри	Арт. №	Уп., шт.
125x22.23x1.6x25	1668445125	1



## Диск тарільчатий

Тримач для полірувальних падів



Тримач для полірувальних падів призначений для надійної фіксації шліфувальних і полірувальних насадок під час роботи з кутовими шліфувальними машинами

Конструкція забезпечує стабільне з'єднання інструмента з падом, що дозволяє точно контролювати процес обробки поверхні

Завдяки стандартному різьбовому з'єднанню М14 тримач легко встановлюється на більшість КШМ без додаткових адаптерів

### Застосування:

- кріплення полірувальних і шліфувальних падів
- обробка каменю, керамограніту, плитки
- полірування та доведення поверхонь

### Переваги:

- надійна фіксація насадки
- сумісність зі стандартними КШМ
- стабільна та передбачувана робота
- зручний для професійного використання

Тримач стане практичним аксесуаром для майстрів, які працюють з полірувальними системами та цінують точність, безпеку й комфорт у щоденній роботі.

Діаметр, mm	Арт. №	Уп., шт.
100	1586052100	1



## Губка для замивання фуги

Різновид синтетичної губки, виготовленої з поліуретанової піни



Для замивання цементних та епоксидних фуг

### Довговічність та гігієна

ПУ губка має підвищену довговічність порівняно з натуральними губками і не так легко накопичує бактерії та цвіль (за умови належного очищення та сушіння)

### Текстура

Розроблена, щоб бути надзвичайно м'якою у вологому стані, що робить її незамінною при роботі з делікатними поверхнями




### Ефективність

Має високу здатність до поглинання та утримання води, ефективно утримуючи рідини або створюючи піну

Розміри, mm	Арт. №	Уп., шт.
180x110x65	1587400002	1

## Брусок та насадка шліфувальні HARD CERAMIC

Алмазна ручна полірувальна губка для фінішної обробки

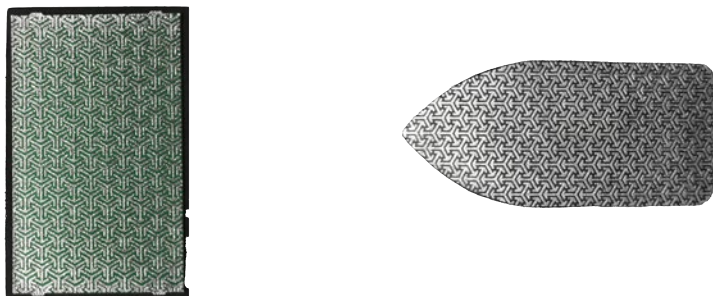

Розміри, мм	Зерно	Арт. №	Уп., шт.
95x55x30	60	<b>1587430060</b>	1
95x55x30	120	<b>1587430120</b>	
120x54	200	<b>1587440200</b>	
120x54	120	<b>1587440120</b>	
120x54	60	<b>1587440060</b>	

Алмазна полірувальна губка призначена для ручної обробки твердих поверхонь у місцях, де використання електроінструменту є незручним або неможливим. Завдяки гальванічному алмазному покриттю інструмент забезпечує рівномірне шліфування та акуратну доводку кромки і площини.

Ергономічна форма губки дозволяє комфортно працювати тривалий час, контролюючи тиск і якість обробки. Виріб підходить як для сухого, так і для вологого режиму, що робить його універсальним рішенням для оздоблювальних і реставраційних робіт.

### Застосування:

- згладжування та доведення країв плитки
- полірування керамограніту та каменю
- обробка фасок і складних ділянок
- корекція дрібних дефектів поверхні

### Основні переваги:

- точна ручна обробка без ризику пошкодження матеріалу
- рівномірний знос алмазного шару
- зручна форма для роботи у важкодоступних місцях
- підходить для професійного та побутового використання

Алмазна ручна губка стане незамінним інструментом для майстрів, яким важлива акуратність, контроль і чистий фініш без застосування складного обладнання.


## Тримач для насадки шліфувальної HARD CERAMIC



Розміри, мм	Арт. №	Уп., шт.
120x54	<b>1587400001</b>	



## Диск шліфувальний з вулканізованої фібри, нормальний корунд

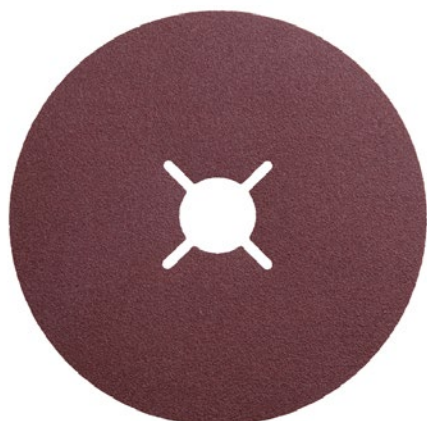

**Розривостійкі, міцно-еластичні шліфувальні диски**

**Отвір 22 мм із хрестоподібним вирізом**

**Основа з вулканізованого фібрового матеріалу**

- Зернистість 16-50: товщина 0,8 мм
- Зернистість 60-120: товщина 0,6 мм

**Високоеластичне синтетичне смоляне зв'язування**

Подовжений термін служби

**Електростатичне нанесення зерна**

Стабільна інтенсивність знімання матеріалу

Технічні характеристики:	
Діаметр (Ø)	125 мм
Посадковий діаметр отвору	22,23 мм
Частота обертання, макс.	12250 об/хв
Рекомендована частота обертання	7500 об/хв
Матеріал абразиву	Нормальний корунд
Матеріал основи	Вулканізована фібра
Клейка основа	Повністю синтетична смола

Розмір зерна	Арт. №	Уп., шт.
24	<b>058012524</b>	1 / 50
36	<b>058012536</b>	1 / 50
40	<b>058012540</b>	1 / 50
60	<b>058012560</b>	1 / 50
80	<b>058012580</b>	1 / 50
120	<b>0580125120</b>	1 / 50

### Опорна тарілка м'яка



**Опорна тарілка для фібрових дисків** призначена для пневматичних або електричних кутових шліфувальних машин з різьбленням М14

**У комплекті з затискною гайкою**

### Опорна тарілка з охолоджувальними канавками



**Тривалий термін служби**

Оптимальне використання фібрового диска з вулканізованого волокна завдяки заданому куту нахилу

**Відмінні результати обробки поверхні з мінімальним тепловиділенням**

Охолоджувальні канавки забезпечують «холодне» різання завдяки вентиляторному ефекту

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	<b>0586580125</b>	1

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
125	<b>0586580225</b>	1



# ТЕХНІЧНА ХІМІЯ



## Піна монтажна W45, RED STRIPE



**Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, РТФЕ та силікону), відмінне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції**

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** -2°C...+30°C
- **Час утворення поверхневої плівки:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м<sup>3</sup>
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·К
- **Клас будівельних матеріалів:** В3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -40°C...+80°C
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°C...+25°C
- **Термін зберігання:** 15 міс.
- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Стійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання – потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонного шару

Об'єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 45 л	16892142145	12

## Піна монтажна RS50, RED STRIPE



**Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, PTFE та силікону), максимальне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції. Економічна витрата завдяки точному дозуванню**

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** -2°C...+30°C
- **Час утворення поверхневої плівки через:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м<sup>3</sup>
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·К
- **Клас будівельних матеріалів:** В3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -40°C...+80°C
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°C...+25°C
- **Термін зберігання:** 15 міс.
- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Сійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання – потребує захисту силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

Об'єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 50 л	16892142150	12

## Пістолет для піни PURLOGIC® PREMIUMPRESS



- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

- **Матеріал:** скловолокно
- **Вага:** 524 г
- **Довжина:** 350 мм

Арт. 0891152600

## Пістолет для піни PTFE PRO



- **Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE**
- Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
- Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній, сталь
- **Вага:** 270 г
- **Довжина:** 320 мм

Арт. 0892145320

## Пістолет для піни ALUMINIUM



- **Хороші довговічні та антикорозійні характеристики**
- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній
- **Вага:** 183 г
- **Довжина:** 305 мм

Арт. 0892145305

## Піна монтажна RS70, RED STRIPE



**Відмінні клейкі властивості до всіх розповсюджених будівельних матеріалів (окрім ПЕ, ПП, PTFE та силікону), максимальне заповнення та високі значення тепло- та звукоізоляції. Економічна витрата завдяки точному дозуванню**

- **Хімічна основа:** поліуретан
- **Колір:** сірий
- **Температура монтажу:** +5°C...+30°C
- **Час утворення поверхневої плівки:** 6...8 хв
- **Можна різати через:** 20...45 хв (при ширині 1 см)
- **Час повного твердіння:** 24 год
- **Щільність:** 16...22 кг/м<sup>3</sup>
- **Коефіцієнт теплопровідності:** 0,036 Вт/м·К
- **Клас будівельних матеріалів:** В3 згідно DIN 4102-1
- **Термостійкість:** -20°C...+80°C
- **Зусилля на стиск:** 0,03 МПа згідно DIN 53421
- **Водопоглинання:** макс. 1% об.
- **Температура зберігання:** +5°C...+25°C
- **Термін зберігання:** 15 міс.
- Швидке твердіння
- Чудова структура піни
- Сірий колір - для різноманітних сфер застосування
- Сійка до цвілі, старіння та перепадів температур, водонепроникна
- Можна фарбувати
- Не стійка до ультрафіолетового випромінювання, повинна бути захищена силіконовим герметиком, MS-полімерним або УФ-стійким герметиком
- Не містить газів, шкідливих для озонового шару

Об'єм балону, ml	Колір	Вихід піни	Арт. №	Уп., шт.
750	сірий	до 70 л	16892142170	12

## Пістолет для піни PURLOGIC® PREMIUMPRESS



- STOP-фіксатор - відсутність неконтрольованого виходу піни
- Ергономічна ручка з гумовим покриттям для безпечного та зручного тримання в руці
- Регулювання виходу піни
- Носик конічної форми ідеально сумісний з подовжувачем для вузьких щілин

- **Матеріал:** скловолокно
- **Вага:** 524 г
- **Довжина:** 350 мм

Арт. 0891152600

## Пістолет для піни PTFE PRO



- **Легко чиститься, корпус та фіксатор балона з покриттям PTFE**
- Балон нагвинчується легко завдяки високоточній різьбі фіксатора
- Ергономічний дизайн з комфортним відчуттям та зменшеним навантаженням на руку
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній, сталь
- **Вага:** 270 г
- **Довжина:** 320 мм

Арт. 0892145320

## Пістолет для піни ALUMINIUM



- **Хороші довговічні та антикорозійні характеристики**
- Простий у використанні
- Регулювання виходу піни
- Відмінна повітронепроникність
- Тест на ресурс роботи – до 50 000 циклів

- **Матеріал:** алюміній
- **Вага:** 183 г
- **Довжина:** 305 мм

Арт. 0892145305

## Стрічка клеюча EURASOL DUS



**Спеціальна клейка стрічка для постійного вітро- та конденсатозахисного склеювання підкладкових мембран та захисних плівок для дахів. Завдяки стійкості до УФ-випромінювання протягом восьми тижнів, вона особливо підходить для зовнішнього використання**

**Флісове покриття захищає від впливу погодних умов**

Ідеально підходить для зовнішнього використання

**Паропроникний матеріал підкладки мембрани**

Максимальний захист від утворення конденсату

**Відмінна початкова та кінцева адгезія**

Забезпечує постійне вітрозахисне склеювання

**Ідеально підходить до захисної плівки для даху**

Ремонт та шви не помітні

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Паропроникна підпокрівельна підкладка
Клейка основа	Модифікований акрилат
Мін./макс. температура монтажу	від 0° до 50°С
Термостійкість, мін./макс.	від -40° до 90°С
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5°С до +23°С і вологості від 50% до 60%

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	<b>0992750050</b>	1

## Стрічка клеюча EURASOL THERMO HT



**Клейка ущільнювальна стрічка з надзвичайно високою адгезійною силою для вимогливого повітряно- та вітронепроникного склеювання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Міцна клейка плівка надійно приклеюється до багатьох підкладок, зокрема до теплоізоляційних мембран Wütop**

### Спеціальна клейка формула, міцна клейка плівка

- Надзвичайно висока початкова та постійна адгезійна сила на багатьох підкладках, зокрема на теплоізоляційних мембранах Wütop
- Надійне склеювання при температурі від -10 °C
- Без розчинників

### Високоякісна спеціальна плівка

- Відмінна термостійкість до +120 °C
- Відмінні адгезійні властивості, а отже, ще більша адгезійна сила
- Чудово пристосовується до отворів
- Сітчаста тканина захищає від надмірного розтягування

Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними/екологічно сумісними. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним продуктам, які відповідають дуже суворим вимогам визнаних інститутів щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища

Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Спеціальна плівка
Клейка основа	Поліакрилат
Колір	Білий
Екологічність та сталий розвиток	Низький рівень забруднення
Мін./макс. температура монтажу	від -10° до 40 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -30° до 120 °C
Стойкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців, сонячне світло, Центральна Європа
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій упаковці за нормальних кліматичних умов

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	0992720060	1

## Стрічка клеюча EURASOL



Технічні характеристики:	
Довжина	25 м
Мін./макс. температура монтажу	від 0 до 50 °С
Не містить розчинник	Так
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 100 °С
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 міс. / в закритій упаковці, за нормальної температури
Матеріал основи	ПЕ-плівка з сітчастою тканиною
Стойкість до ультрафіолетового випромінювання	3 місяці
Клейка основа	Дисперсія акрилата
Ширина	60 мм
Колір	Білий (матеріал основи)

Арт. №	Уп., шт.
0992700050	2 / 6 / 22

### Надзвичайно клейка і універсальна клеюча стрічка для герметичного і вітронепроникного склеювання

Використовується для приклеювання підпокрівельних мембран, а також для герметичного склеювання плит OSB

#### Перевірена стійкість до старіння

- Високий рівень надійності при випробуваннях будівлі на герметичність (аеродвері)
- Захищає ізоляцію від вологи і цвілі
- Чудова початкова й остаточна адгезія
- Швидке, просте і безпечне застосування
- Гнучкий матеріал основи
- Легко адаптується до отворів
- Не містить розчинників

**Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними та екологічно чистими**

**Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним матеріалам, які відповідають дуже суворим вимогам щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища, встановленим визнаними інститутами**

#### Область застосування

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування (стійкість до ультрафіолету: 3 місяці)

- Стьке приклеювання захисних плівок для покрівлі, пароізоляції та сповільнювачів випаровування
- Склеювання ділянок цих плівок, що перекриваються, а також з'єднань і отворів, наприклад, на деревині (вологість деревини ≤ 20%), металі, твердому пластику
- Герметичне склеювання стиків плит OSB

#### Примітка

Поверхня для нанесення повинна бути сухою, очищеною від жиру, стружки і пилу. Переконайтеся, що в зонах приклеювання не скупчується стояча вода.

#### Сертифікат відповідності

Сертифікований Кассельським університетом на стійкість до теплового старіння і вологостійкість. Підтвердження герметичності згідно DIN 18055 / DIN EN 42 і DIN V 4108-7 / prEN 12114 від Інституту будівельної фізики ім. Фраунгофера в Штутгарті. Відповідає положенням Постанови про енергозбереження (ENeV) Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням

## Стрічка клеюча EURASOL MAX



**Особливо клейка, стійка до УФ-випромінювання та атмосферних впливів** клейка стрічка для герметичного та вітрозахисного склеювання підкладкових мембран і захисних плівок для дахів, пароізоляційних та парозатримуючих матеріалів і фасадних мембран

**Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів завдяки чорній спеціальній плівці**

- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції
- З'єднання може бути піддане впливу атмосферних умов на відкритому повітрі протягом 12 місяців

**Містить особливо міцну та високоякісну клейову плівку**

- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечне з'єднання навіть при низьких температурах до -10 °C

**Надзвичайно гнучкий матеріал основи в поперечному напрямку**

Чудово пристосовується до отворів

**Ремонти та шви практично непомітні на чорних плівках**

**Не містить розчинників**

**Німецький регламент щодо енергозбереження (EnEV)**

Наші продукти з маркуванням EMICODE мають низький рівень викидів/є екологічно сумісними. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним продуктам, які відповідають дуже суворим вимогам визнаних інститутів щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища

Технічні характеристики:	
Мін./макс. температура монтажу	від -10 до -50 °C
Термостійкість, мін./макс.	від -40° до 100°C
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	12 місяців
Клейка основа	Дисперсія акрилата
Екологічність та сталий розвиток	Низький рівень забруднення
Матеріал основи	ПЕ-плівка з сітчастою тканиною
Не містить розчинник	Так
Колір	Чорний
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +23°C і вологості від 50% до 60%

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
25	60	<b>0992710160</b>	1
25	100	<b>0992710162</b>	1

## Спрей водовідштовхувальний



### Для захисту текстильних поверхонь від води, мастил і бруду

- Відмінні водовідштовхувальні властивості
- Подовження терміну служби текстильних виробів
- Захист від плям, бруду, мастил і жирів
- Тканина залишається еластичною та повітропроникною
- Дуже хороша стійкість до стирання
- Не потребує додаткової обробки теплом
- Не містить стійких сполук фтору (не містить PFOA, PFOS та APEO)

Технічні характеристики:	
Тип упаковки	Аерозольний балон
Запах/аромат	Естероподібний
Хімічна основа	Флюорокарбонова смола
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	<b>0893032100</b>	1/12

## Тримач-диспенсер для очисного паперу, настінний



**Розроблений з урахуванням експлуатації у виробничих приміщеннях і автомайстернях**

- Підходить для паперових рушників шириною до 40 см
- Оцинкована поверхня
- Планка з зубцями для відриву серветки потрібної довжини
- Монтаж на стіну

### Технічні характеристики:

Глибина	265 мм
Висота	370 мм
Ширина	515 мм
Матеріал	Пластик / метал
Ширина ролика	до 40 см

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Синій	<b>0899800607-1</b>	1
Чорний	<b>0899800607-2</b>	1

## Віск для порожнин PLUS



Технічні характеристики:	
Густина	0,776 г/мл
Колір	Бежевий
Густина за умови	за 20 °С
Умови зберігання з моменту виробництва	за температури від 10 до 30 °С
Хімічна основа	Мінеральна олія, парафіновий віск і добавки протикорозійного захисту в деароматизованих вуглеводнях бензину
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.

Вміст, мл	Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
500	388	<b>0892082105</b>	1

### Для ремонту і тривалого захисту

- Чудові характеристики повзучості і висока проникність. Проникає та надійно захищає навіть важкодоступні місця
- Ефективне витіснення вологи. Проникає всередину, витісняє вологу
- Висока термостійкість і хороша еластичність при низьких температурах
- Стійкість до впливу високих температур (до + 180 °С).
- Знижений вміст летючих органічних сполук
- Дуже високий вміст твердих речовин
- Сумісний з усіма типами фарб, гумою і пластмасами
- Оптимальний захист від корозії при товщині шару всього 50 мкм

### Примітка

Температура матеріалу при застосуванні повинна бути в діапазоні від +10 до +30 °С. Після використання переверніть балон і розпорошите для очищення сопла

## Зонд-розпилювач для консервації прихованих порожнин



### Гнучкий зонд (насадка) з розпилювачем на 360°

Технічні характеристики:	
Діаметр (Ø)	4,5 мм
Вага виробу (1 шт.)	7,000 г
Довжина	63 см

Довжина шлангу, мм	Арт. №	Уп., шт.
600	<b>0891082000</b>	1

## Рідина для очищення деталей та агрегатів PARTS CLEANER



Технічні характеристики:	
Щільність/умови	1 г/см <sup>3</sup> / за 20°C
Колір	Світло-жовтий
Екологічність та сталий розвиток	Низький рівень забруднення
Запах/аромат	Характерний
Не містить АОХ	Так
Не містить ЛОС	Так

Вміст, л	Арт. №	Уп., шт.
25	0995000001	1

### Високоєфективний мийний засіб на водній основі, розроблений для промислового очищення вузлів та агрегатів

Завдяки відсутності летких органічних сполук (VOC-free), продукт є безпечним для персоналу та довкілля, відповідаючи найсуворішим екологічним нормам

### Екологічна безпека

Не містить летких органічних компонентів. Відповідає вимогам 31. BlmSchV

### Висока очисна здатність

Ефективно та швидко видаляє оливи, мастила (консистентні змазки) та експлуатаційні забруднення з гальмівних систем, деталей двигуна та інструментів

### Матеріалоощадність

Сумісний з більшістю конструкційних матеріалів, не пошкоджує поверхні

### Хімічні властивості:

- Показник рН: 9.5 (слабколужне середовище)
- АОХ-free: Не містить адсорбованих органічних галогенів
- Біорозкладність: понад 95%

### Сепарація

Швидке відділення у стічних водах згідно з австрійським стандартом випробувань B5105

### Водний холодний очисник на основі складних ефірів жирних кислот

Забезпечує відмінне розщеплення жирів та створює тимчасовий антикорозійний захист металевих поверхонь

### Допуски та сертифікація

NSF A1-registered (№ 150221): Продукт допущений до використання в зонах харчової промисловості (відповідає вимогам категорії A1 – загальні очисники)

## Масило для ШРУСів та карданних валів з MoS<sub>2</sub>



Технічні характеристики:	
Густина	0,98 г/см <sup>3</sup>
Клас NLGI	1-2
Температурний діапазон застосування, макс.	160 °C
Температурний діапазон застосування, мін.	-30 °C
Точка каплепадіня, мін.	220 °C
Водостійкість	1-90
Термін придатності з дати виробництва	36 міс.
Колір	Чорний
Не окислюється	DIN 51808
Водостійкість, умови	відповідно до DIN 51807-1
Пенетрація після стиснення, умови	відповідно до DIN ISO 2137
Густина за умови	за 20 °C
Хімічна основа	Комплекс літію
Водорозчинний	Ні
Не містить кислоти	Так
Не містить смоли	Так
Не містить АОХ	Так
Не містить силікону	Так
Тип упаковки	Тюбик
Запах/аромат	Характерний
Пенетрація після стиснення, мін.	290 x 0,1 мм
Пенетрація після стиснення, макс.	310 x 0,1 мм

Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
90	0892820	1

**Високотемпературне мастило на основі мінеральної оливи та комплексного літійового мила (загущувача), збагачене пакетом спеціальних присадок для покращення захисту від корозії, окислення та зносу**  
Завдяки вмісту дисульфиду молібдену (MoS<sub>2</sub>) забезпечує виняткову надійність вузла навіть у критичних режимах роботи

### Стійкість до окислення та захист від корозії

Ефективно запобігає руйнуванню металу під впливом вологи та агресивного середовища

### Високий рівень захисту від зносу

Мінімізує тертя в парах «метал-метал», подовжуючи ресурс ШПКШ та хрестовин

### Висока здатність витримувати навантаження

Стабільна масляна плівка не руйнується під дією великих питомих тисків

### Властивості для аварійного режиму

Наявність твердих змащувальних часток гарантує захист вузла навіть у разі тимчасової нестачі базової оливи

### Ефективність при низьких швидкостях ковзання

Оптимально для вузлів, що працюють з малою частотою обертання

### Придатність для осцилюючих навантажень

Ідеально підходить для механізмів з вібраційним або поворотно-поступальним типом руху

### Чистий склад

Не містить кислот, смол, силікону та адсорбованих органічних галогенів (АОХ)

## Паста алюмінієва AL 1100



### Високоадгезійне мастило, стійке до екстремальних температур та високого тиску

Високоєфективний засіб на основі алюмінію, що запобігає заклинюванню та зносу металевих з'єднань

### Захист від критичних пошкоджень

Запобігає пригоранню, заїданню, «холодному зварюванню», фретингу (корозії тертя) та передчасному зносу

### Легкий демонтаж

Забезпечує рівномірне відкручування різьбових з'єднань навіть після тривалого впливу високих температур

### Ідеально для нержавійки

Виступає як розділова паста для гвинтових з'єднань із нержавіючої сталі, запобігаючи їх заклинюванню

### Хімічна стійкість

Має високу резистентність до води, слабких розчинів кислот та лугів

### Оптимальна для алюмінію та сплавів:

Завдяки відсутності міді, паста не викликає електрохімічної корозії алюмінієвих деталей та деталей з легких сплавів. Рекомендована для використання в парі сталь-алюміній, що є критичним для сучасних вузлів підвіски та двигунів

#### Технічні характеристики:

Хімічна основа	Мінеральна олія
Стійкість до впливу	Вода, Слабкі луги, Кислота
Колір	Сріблястий
Не містить кислоти	Так
Не містить смоли	Так
Не містить АОХ	Так
Не містить силікону	Так
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -80 до 1100 °C

Густина, г/см <sup>3</sup>	Вміст, мл	Вага вмісту, г	В'язкість базової олії, умови, °C	Кінематична в'язкість базової олії, мм <sup>2</sup> /с	Арт. №	Уп., шт.
1,1	110	100	за 40	7	<b>08931101</b>	1
0,83	300	242	за 23	15,5	<b>0893110011</b>	1
1,1	1100	1000	за 40	7	<b>089311010</b>	1

## Олива компресорна Premium



**Повністю синтетична олива на основі поліалкіленгліколю (PAG), розроблена для високоефективного змащування систем кондиціонування повітря автомобілів**

### Універсальність

Сумісна з холодоагентами R1234yf та R134a

### Технологія Double End-Capped

Має високу змішувальність та підвищену стабільність до гідролізу

### Ефективність

Покращує змащувальні властивості, забезпечує високу хімічну та термічну стабільність, а також гарантує відмінний захист від зносу компонентів

Густина, г/см <sup>3</sup>	Вміст, мл	Вага вмісту, г	Температура займання, мін., °C	Кінематична в'язкість базової олії, сСт	Арт. №	Уп., шт.
0,993	250	248,3	230	100	<b>0892764255</b>	1
0,986	250	246,5	226	46	<b>0892764252</b>	1

## Спрей-дезінфектор кондиціонера COOLIUS



Технічні характеристики:	
Густина	0,88 г/см <sup>3</sup>
Значення рН	5,0 - 8,0
Хімічна основа	Ізопропанол
Колір	Безбарвний
Запах/аромат	Спирт
Не містить силікону	Так
Не містить АОХ	Так
Розкладається біологічно	Так

Вміст, мл	Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
300	264	0893764102	1

**Для чищення та дезінфекції систем кондиціонування транспортних засобів**

**Дезінфікує, очищує та захищає**  
Комплексна дія на систему

**Надійно видаляє мікроби, бактерії та грибки**  
Повне біоцидне очищення

**Ефективно усуває неприємні запахи**  
Нейтралізація на молекулярному рівні, а не просто маскування

**Запобігає алергічним реакціям**  
Усуває мікроорганізми, що є тригерами алергії

**Подовжений шланг (80 см) зі спеціальною форсункою**  
Дозволяє наносити засіб безпосередньо на теплообмінник (випарник) кондиціонера

**Тривалий ефект**  
Дезінфекція проводиться безпосередньо в місці виникнення забруднення

**Глибоке очищення**  
Струмін засобу під тиском проникає навіть крізь товсті та жирні шари бруду

**Доведена бактерицидна дія**  
100% знищення мікробів вже через 5 хвилин після нанесення

**Нейтральне значення рН**  
Нейтральний показник, безпечний для конструкційних матеріалів системи

**Без вмісту АОХ (адсорбованих органічних галогенів)**  
Мінімальний вплив на довкілля та стічні води, відповідність екологічним нормам

## Очисник систем кондиціонування та поверхонь



**Надійний засіб для боротьби з мікробами, бактеріями, вірусами та пліснявою**

### Висока надійність

Ефективно знищує мікроби, бактерії, віруси та грибки (фунгіцидна дія)

### Комплексна дія

Одночасно дезінфікує, очищує та забезпечує захист оброблених поверхонь

### Чистота результату

Не залишає плям, розводів та слідів після висихання

### Хімічна нейтральність

Не містить силікону, що робить його безпечним для використання в малярних цехах та на чутливих елементах інтер'єру

### Технічні характеристики:

Вага вмісту	864,80 г
Значення рН	7.7
Хімічна основа	Вода, етанол і пропанол
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Температура займання, мін.	33 °С
Густина	0,95 г/см <sup>3</sup>
Колір	Безбарвний
Не містить силікону	Так

**Не використовуйте на гарячих поверхнях або під прямими сонячними променями**

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
1000	<b>089376401</b>	1

## Клей-спрей PLUS



**Високоміцний контактний клей з миттєвою адгезійною міцністю та стійкістю до високих температур**

**Відмінна термостійкість до 110 °C**

Тривала надійна фіксація в різних сферах застосування

**Швидко висихає**

Скорочення часу обробки, оскільки подальша робота з матеріалом може відбуватися швидше

**Розпилювальна головка регулюється у 2 положеннях**

- Горизонтальне та вертикальне
- Регулювання ширини струменя розпилення
- Надзвичайна гнучкість у різноманітних робочих ситуаціях завдяки оптимальному налаштуванню та можливостям нанесення

**Прозорий після висихання**

- Безбарвне склеювання
- Не проступає крізь фарбу на поверхню завдяки прозорому висиханню та тонкому шару нанесення

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Синтетичний каучук
Мін./макс. температура монтажу	0 - 30 °C
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Не містить силікону	Так
Термостійкість, мін./макс.	від -20 до +110 °C
Міцність на розтяг і зрушення, мін.	0,26 Н/мм <sup>2</sup>
Відстань розпилення, мін./макс.	15 - 25 см
Час витримки, мін./макс.	5 - 15 хв
Колір	Прозорий
Густина	0,85 г/мл

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	0890100064	1/12

### Галузь застосування

Підходить для склеювання тканини, поліефірної / поліестерової піни, поролонів профілів, ізоляційних матеріалів, матеріалів для підкладки даху, шкіри, повсті, картону (між собою або на гуму), металу (необробленого, фосфатованого, обпаленого, пофарбованого, анодованого), дерев'яних матеріалів і поліефірних матеріалів. Також підходить для склеювання поліетиленової плівки (наприклад, для захисту від бризок води всередині дверей автомобіля). Цей клей-спрей також можна використовувати для оздоблювальних робіт і для обшивки (обшивка даху автомобіля)

### Інструкції

Ретельно очистіть склеювані поверхні, а потім розпиліть на них клей. На вбираючі і / або пористі поверхні необхідно розпилити більшу кількість клею. Нанесіть клей на всю поверхню до повного просочення. Відстань розпилення повинна становити приблизно 15-25 см. Перед з'єднанням поверхонь, що склеюються, дайте клею підсохнути протягом 5-15 хвилин (в залежності від матеріалу і сфери застосування). Час повного склеювання становить приблизно 45 хвилин (в залежності від температури навколишнього повітря)

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до технічного паспорта

### Примітка

Після використання переверніть балончик голівкою вниз і розпиліть до тих пір, поки клапан не спорожніє

## Клей-спрей



**Швидковисихаючий контактний і монтажний клей для всіх легких матеріалів**

**Довготривала міцна фіксація майже у всіх сферах застосування**

### Швидке висихання

- Завдяки швидкому висиханню клею робочий матеріал можна використовувати і піддавати подальшій обробці вже за кілька хвилин
- Не проступає на поверхні тканини

### Регульоване розпилювальне сопло

- Ідеально підходить для універсального застосування

Технічні характеристики:	
Колір	Бежевий
Термостійкість, мін./макс.	-20 ... +60 °C
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців

Об'єм, мл	Арт. №
500	<b>0890100055</b>

## Перетворювач корозії ROST OFF COBRA, 400 ml



Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Аліфатичні вуглеводні
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.
Не містить силікону	Так
Температурний діапазон застосування, мін.	- 10 °C
Температурний діапазон застосування, макс.	60 °C
Не містить АOX	Так
Не містить кислоти	Так
Не містить смоли	Так
Кінематична в'язкість базового мастила	20,5 сСт
Не містить гексану	Так

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	0893140400	1

### Високоякісний засіб для видалення іржі з відмінними мастильними та антикорозійними властивостями

- Відмінні властивості проникнення та просочування для швидкого видалення іржі та демонтажу
- Оптимальні властивості просочування забезпечують чудове проникнення в іржу та її повне видалення
- Ефективно витісняє воду та вологу
- **Сертифікація NSF для використання в харчовій промисловості**
- Відмінний захист від зносу завдяки спеціальним добавкам та ковзанню нітриду бору
- Дуже хороший захист від корозії завдяки спеціальним антикорозійним добавкам
- Багатофункціональна розпилювальна головка для цільового та широкого нанесення продукту
- Не містить смол та кислот
- Не містить силікону
- Хороша сумісність з гумою, фарбою та еластомерами

### Область застосування

Для демонтажу сильно заіржавілих і окислених гвинтових з'єднань на автомобілях, вантажівках, сільськогосподарській і будівельній техніці, обладнанні та пристроях

### Інструкція

Розпиліть засіб на оброблювані деталі і дайте йому коротко подіяти. У випадку з важкорозкручуваними з'єднаннями повторіть процедуру нанесення і, якщо необхідно, продовжуйте час дії засобу

### Підтвердження ефективності

Реєстрація NSF відповідно до NSF H1: Продукт може контактувати з харчовими продуктами з технічних причин. При використанні в приміщеннях, де обробляються або зберігаються харчові продукти, можна використовувати тільки мінімальну кількість, необхідну з технічних міркувань. Якщо продукт використовується як антикорозійна плівка, його необхідно повністю видалити перед повторним введенням пристрою в експлуатацію

### Примітка

Негайно видаляйте надлишки матеріалу або бризки з чутливих та пофарбованих поверхонь

## Очисник автомобільного кондиціонера EVAPO FRESH



**Швидкодіючий поглинач запахів для використання в системі EVAPO® mat**

### Надійне усунення запахів

- Аерозоль ідеально підходить для важкодоступних місць
- Не залишає слідів на вікнах або в салоні
- 100 мл достатньо для одного застосування
- Поширює приємний, свіжий цитрусовий аромат

Технічні характеристики:	
Густина	1 г/см <sup>3</sup>
Вага вмісту	100 г
Вміст	100 мл
Хімічна основа	Водні ПАР
Запах/аромат	Лимон
Не містить АОХ	Так
Значення рН	7,3

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Безбарвний	<b>08931393</b>	1

## Віск захисний аерозольний

Водовитісняючий антикорозійний засіб



### Галузь застосування:

Використовується для збереження внутрішніх деталей, зокрема, на складах. Наносять на стиках і поверхнях в двигуні і багажнику, на дверях, порогах, гальмівних магістралях і т. д. Може використовуватися в якості антикорозійного засобу для машин, а також для деталей машин і механізмів, що зберігаються на відкритому повітрі

### Клапан 360°

Можливість використання у всіх напрямках

### Термостійкий

Термостійкість до +160°C

### Надійний

Захисна плівка володіє самовідновлювальними властивостями

**Прозорий** Поверхня нанесення залишається візуально помітною

### Без запаху

Технічні характеристики:	
Колір	Прозорий
Відстань розпилення, Мін.	30 см
Мін. температура монтажу	+15°C
Макс. термостійкість	+160°C
Час утворення поверхневої плівки, Мін./Макс.	90-120 хв при +20°C
Щільність	0,665 г/см <sup>3</sup>

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	<b>0893082400</b>	1

### Спосіб застосування:

Перед використанням балончик добре збовтати. Поверхня повинна бути сухою, очищеною від іржі, бруду і жиру. Оптимальна відстань розпилення - 30 см. Найкращі результати розпилення досягаються при температурі обробки від +15° до +25°C



### Увага!

Не підходить для використання на відкритих забарвлених поверхнях

## Тестова рідина для CO<sub>2</sub>



### Технічні характеристики:

Густина	0,92 г/см <sup>3</sup>
Колір	Синій
Термін придатності з дати виробництва	36 міс.
Значення рН	6,6-6,8
Запах/аромат	Без запаху

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
500	<b>0893202</b>	1

### Професійна тестова рідина для діагностики наявності CO<sub>2</sub> у системах охолодження, 500 мл

Високоякісна контрольна рідина для використання з тестерами витoku CO<sub>2</sub>, призначена для швидкої та надійної діагностики пошкоджень прокладки ГБЦ та мікротріщин у голівці блоку чи блоці циліндрів

#### Безпечний і якісний склад

- Рідина не містить кислот, є нетоксичною та негорючою, що робить її безпечною у використанні навіть у сервісних центрах з підвищеним ризиком займання
- Органічні та неорганічні солі у дистильованій воді становлять лише 0,03 %, тому засіб класифікується як «нешкідливий» згідно з Директивами 67/548/ЕЕС та 1999/45/ЕС
- Екологічна: легко утилізується та не становить загрози довкіллю

#### Висока точність тестування

- Дає чітку зміну кольору при попаданні CO<sub>2</sub>, що дозволяє швидко підтвердити або спростувати підозру на пошкодження ГБЦ
- Підходить для всіх типів ДВЗ: бензинових, дизельних, газових

#### Переваги продукту

- Негорюча та хімічно стабільна формула
- Максимально безпечна у використанні та транспортуванні
- Сумісна з усіма стандартними CO<sub>2</sub>-тестерами, включно з професійними діагностичними системами

## Очисник для рук N-SUPER, пляшка



### Очисник рук для сильних та надсильних забруднень із натуральними абразивними частинками з оливкових кісточок

Поставляється у зручній пляшці 250 мл із кришкою-заціпкою

- Висока очищувальна здатність із доброю сумісністю зі шкірою
- Екологічно безпечна формула
- Дерматологічно протестований
- Збалансований рН
- Не містить розчинників і мила

#### Технічні характеристики:

Значення рН	5-5,5
Продуктивність (оцінка в балах)	5 з 5 балів
Запах/аромат	3 віддушкою
В'язкість / консистенція	Паста, середньої в'язкості
Колір	Світло-зелений
Не містить мила	Так
Не містить силікону	Так
Біорозкладається / умови	Так / OECD умови
Період використання після відкриття	12 місяців

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
250	<b>0890600616</b>	1

## Очисник для рук N-SUPER, для диспенсера



### Очисник рук для сильних та надсильних забруднень із натуральними абразивними частинками з оливкових кісточок

Підходить для використання з ручними дозаторами (наприклад, 0891900500)

### Для використання у диспенсерній системі

- Просте та зручне застосування
- Ефективне використання вмісту до останньої краплі
- Оптимальне та економне дозування
- Висока очищувальна здатність із доброю сумісністю зі шкірою
- Екологічно безпечна формула
- Дерматологічно протестований
- Збалансований рН
- Не містить розчинників і мила

#### Технічні характеристики:

Значення рН	5-5,5
Продуктивність (оцінка в балах)	5 з 5 балів
Запах/аромат	3 віддушкою
В'язкість / консистенція	Паста, середньої в'язкості
Колір	Світло-зелений
Не містить мила	Так
Не містить силікону	Так
Біорозкладається / умови	Так / OECD умови
Період використання після відкриття	12 місяців

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
1500	0890600611	1

## Диспенсер ручний для крему та мила



**Диспенсер із натискним важелем для видавання засобів захисту шкіри, очищення та догляду у майстернях або санітарних зонах**

### Ефективний та економний

- Оптимальне дозування
- Ефективне використання вмісту до останньої краплі
- Підходить для змінних контейнерів 1 та 1.5 л

### Максимальна гігієнічність

Завдяки продуманій конструкції засіб не контактує з корпусом диспенсера, тому на поверхні не утворюються забруднення або залишки продукту

### Простий у використанні

- Надійний і простий механізм забезпечує правильну роботу
- Заміна картриджа займає кілька секунд

### Практична модульна система

- До системи можна додати ще модулі (диспенсери) у будь-який момент
- Швидкий і простий монтаж, включно з можливістю встановлення безпосередньо на стіну

#### Технічні характеристики:

Колір	Чорний колір, сірий колір
-------	---------------------------

Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
150 x 122 x 390	<b>0891900500</b>	1



# РОБОЧИЙ ОДЯГ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ



## Рукавиці захисні зимові, латекс, пара



### Рукавиці виготовлено з безшовної акрилової тканини з натуральним латексним покриттям

- Акрилова флуоресцентна підкладка, що зберігає тепло рук у холодних умовах
- Текстуроване латексне покриття долоні
- Повітропроникна тильна сторона рукавиці
- Відмінне зчеплення
- Водовідштовхувальне покриття

#### Технічні характеристики:

Клас в'язки	10
Матеріал покриття	Латекс
Стандарти	EN 388, EN 420
Матеріал основи	Акрил

Опис	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
Зимові з латексним покриттям	8	<b>0899408308</b>	1
	9	<b>0899408309</b>	1
	10	<b>0899408310</b>	1

## Рукавиці для захисту від порізів SOFTFLEX W-130, пара

Надзвичайно зручні та гнучкі рукавиці з захистом від порізів та покриттям SOFTFLEX



### Технологія SOFTFLEX для комфорту та максимальної гнучкості

- Надзвичайно м'яке покриття з нітрилової піни та поліуретану на водній основі
- Оптимальне зчеплення в сухому та вологому середовищі
- Повітропроникні

### Стійкість до порізів та відмінна рухливість

- Еластична тканина з тонким плетінням

### Додаткові переваги

- Безпечні для шкіри завдяки сертифікату Oeko-Tex Standard 100

Технічні характеристики:	
Клас в'язки	18
Категорія	II
Стійкість до порізів згідно ISO 13997	B
Матеріал покриття	Нітрильна піна / поліуретан на водній основі
Матеріал основи	Поліетилен / еластан / поліамід / поліестер / скловолокно
Стандарти	ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Опис	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
SOFTFLEX W-130	8	<b>0899403408</b>	1
	9	<b>0899403409</b>	1
	10	<b>0899403410</b>	1
	11	<b>0899403411</b>	1

## Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS ECOLINE, поліестер, покриття нітрил, пара

Точність, захист і продуктивність там, де це важливо



### Універсальні робочі рукавиці в оригінальному дизайні TIGERFLEX

Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88% складається з перероблених ПЕТ-пляшок

### Переробка та комфорт

- М'яка підкладка, що не подразнює шкіру, повністю в'язана без швів
- Еластичні в'язані манжети
- Дихаюче покриття з нітрилової піни
- Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок

### Оригінальне покриття TIGERFLEX

- Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
- Винятковий, привабливий дизайн
- Поєднує функціональність та дизайн

### Додаткові переваги

Відмінна сумісність зі шкірою за стандартом Oeko-Tex Standard 100 (пройшли тестування на вміст шкідливих хімічних речовин і є безпечними для здоров'я людини)

Технічні характеристики:	
Клас в'язки	15
Категорія	II
Матеріал покриття	Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX
Стандарти	ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Матеріал основи	Перероблений поліестер/еластан

Матеріал покриття	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX	6	089941 1026	1
	7	089941 1027	1
	8	089941 1028	1
	9	089941 1029	1
	10	089941 1030	1
	11	089941 1031	1

## Рукавиці захисні BASIC, поліестер, покриття поліуретан, пара, RED STRIPE

Точність, захист і продуктивність там, де це важливо



### Поліуретанове покриття долоні

Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах

### 2121x щоденний захист

Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) – надійний захист для загальних робіт

### Точна посадка

Безшовна підкладка з нейлону 13-го калібру забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку

#### Технічні характеристики:

Категорія	II
Клас в'язки	13
Матеріал покриття	Поліуретан
Матеріал основи	Поліестер

Колір	Розмір	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	7	0899490117	12
	8	0899490118	12
	9	0899490119	12
	10	0899490120	12
	11	0899490121	12
Білий	7	0899490127	12
	8	0899490128	12
	9	0899490129	12
	10	0899490130	12
	11	0899490131	12
Сірий	7	0899490137	1
	8	0899490138	1
	9	0899490139	1
	10	0899490140	1
	11	0899490141	1

## Окуляри захисні STANDART 2 AF, EN166



Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	EN166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	31,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	2-1,2 W 1 F CE	<b>0899102007</b>	1
Затемнений	5-3,1 W 1 FT	<b>0899102008</b>	1
Жовтий	5-2,5 W 1 FT	<b>0899102009</b>	1

**Захисні окуляри STANDART 2 AF відкритого типу призначені для захисту очей від механічних впливів, летючих частинок і пилу під час виконання робіт у виробничих та сервісних зонах**

**Лінзи виготовлені з полікарбонату**, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

### Регульовані дужки

Дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача

Забезпечують надійну фіксацію, підвищений комфорт та зменшення втоми під час тривалого носіння

### Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту

Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

### Механічна міцність F згідно з EN 166

Окуляри стійкі до удару сталеві кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

### Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію

### Область застосування:

- металургія
- промислове виробництво
- монтажні та ремонтні роботи
- технічне обслуговування
- роботи з підвищеними вимогами до комфорту

## Окуляри STANDART, RED STRIPE



Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	ДСТУ EN 166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	31,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	5-2,5 W 1 FT	<b>0899102017</b>	1
Затемнений	2C-1,2 W 1 F	<b>0899102018</b>	1
Жовтий	2-1,2 U 1 F CE	<b>0899102019</b>	1

**Захисні окуляри STANDART відкритого типу** призначені для універсального використання та базового захисту органів зору від механічних частинок та пилу під час виконання робіт у виробничих і сервісних зонах

**Лінзи виготовлені з полікарбонату**, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

### Регульовані дужки

- Дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача
- Забезпечують надійну фіксацію, підвищений комфорт та зменшення втоми під час тривалого носіння

### Відкрита та ергономічна конструкція

- Забезпечує комфорт при носінні та сумісність з іншими ЗІЗ
- Підходить для щоденного використання

**Відповідають вимогам ДСТУ EN 166**

## Окуляри захисні VISIONONE 2 AF, EN166



Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	EN166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	20,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	5-2,5 W 1 FT	<b>0899102026</b>	1
Затемнений	2C-1,2 W 1 BT 9	<b>0899102027</b>	1
Жовтий	2C-1,2 W 1 FT	<b>0899102028</b>	1

**Захисні окуляри VISIONONE 2 AF відкритого типу призначені для захисту органів зору від механічних частинок, пилу та виробничих ризиків під час інтенсивних робіт у промислових і сервісних зонах**

**Лінзи виготовлені з полікарбонату**, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

**Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту**

Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

**Механічна міцність F згідно з EN 166**

Окуляри стійкі до удару сталеві кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

**Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію**

**Область застосування:**

- металургія
- промислове виробництво
- монтажні та ремонтні роботи
- технічне обслуговування

## Окуляри VISIONONE, RED STRIPE



**Захисні окуляри VISIONONE відкритого типу** призначені для **універсального використання та базового захисту органів зору від механічних частинок та пилу** під час виконання робіт у виробничих і сервісних зонах

**Лінзи виготовлені з полікарбонату**, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

**Відкрита конструкція забезпечує комфорт при носінні та сумісність з іншими ЗІЗ**

**Відповідають вимогам ДСТУ EN 166**

Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	ДСТУ EN 166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	20,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	5-2,5 W 1 FT	<b>0899102036</b>	1
Затемнений	2C-1,2 W 1 FT	<b>0899102037</b>	1
Жовтий	2C-1,2 W 1 FT	<b>0899102038</b>	1

## Окуляри захисні VISITOR 2 AF, EN166



Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	EN166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	35,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	2C-1.2 W 1 FT	0899102021	1

Захисні окуляри VISITOR 2 AF відкритого типу призначені для тимчасового використання відвідувачами, підрядниками та персоналом, який перебуває у виробничих і промислових зонах з підвищеним ризиком механічного впливу на органи зору

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням

### Конструкція VISITOR

Розроблена для можливості носіння **поверх коригувальних окулярів**, забезпечуючи достатній внутрішній простір та комфорт без тиску. Відкрита форма сприяє вентиляції та зручності при короткочасному використанні

### Механічна міцність F згідно з EN 166

Окуляри стійкі до удару сталеві кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

**Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію**

### Область застосування:

- промислові підприємства
- металургія
- виробничі та складські зони
- експерсії, аудит, інспекції
- тимчасове перебування відвідувачів на об'єктах

## Окуляри VISITOR, RED STRIPE



Технічні характеристики	
Матеріал захисних лінз	Полікарбонат
Стандарт	ДСТУ EN 166
Механічна міцність	F (45 м/с)
Оптичний клас	1
Вага виробу (1 шт.)	35,000 г

Колір	Маркування захисних лінз	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	2-1,2 W 1 F CE	0899102031	1

Захисні окуляри VISITOR відкритого типу призначені для базового захисту органів зору під час короткочасного перебування у виробничих, складських та промислових зонах

Лінзи виготовлені з полікарбонату, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням

**Відкрита форма забезпечує вентиляцію та комфорт при нетривалому використанні**

**Відповідають вимогам ДСТУ EN 166**

## Каскетка захисна



**Захисна каскетка виконана у сучасному дизайні і з коротким козирком для покращеного огляду**

### Поєднання комфорту та безпеки

- З пінною підкладкою для підвищеного комфорту та рівня захисту
- Вентиляційні отвори для оптимальної циркуляції повітря
- Вбудована поглинальна стрічка (антипітний обідок)

### Високий рівень гнучкості експлуатації

- Продуманий дизайн над вушною зоною полегшує використання разом із протишумовими навушниками
- Еластичний ремінець для гнучкого регулювання розміру

### Технічні характеристики:

Стандарт EN	812
Розмір, мін./макс.	52-65 см

Колір	Арт. №	Уп., шт.
Темно-синій	<b>0899200879</b>	1
Чорний	<b>0899200880</b>	1
Яскраво-жовтий	<b>0899200881</b>	1
Яскраво-оранжевий	<b>0899200882</b>	1

## Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, MODYF

Функціональна білизна відрізняється сучасним дизайном, ідеальною посадкою та інноваційними технологіями



Чорний/сірий  
M452071...

L/XL/003    XXL/3XL/005

- Безшовна технологія для більшого комфорту
- Обтислий крій, максимальна свобода рухів
- Виготовлена переважно з перероблених матеріалів

Матеріал: 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан – приблизно 140 г/м<sup>2</sup>

## Термоштани ACTIVE, MODYF

Еластичні, функціональні штани з сучасним дизайном забезпечують оптимальну повітропроникність, ідеальну посадку та високий рівень комфорту



Чорний/сірий  
M452073...

L/XL/003    XXL/3XL/005

- Безшовна технологія для більшого комфорту
- Обтислий крій, максимальна свобода рухів
- Виготовлені переважно з перероблених матеріалів

Матеріал: 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан – приблизно 140 г/м<sup>2</sup>

## Комплект термобілизни PRO, MODYF



Сірий  
M452046...

**Комплект функціональної білизни з повітропроникного технологічного матеріалу, який відводить вологу назовні та зберігає шкіру теплою і сухою**

- Безшовна технологія підвищує комфорт
- Антибактеріальний матеріал захищає від неприємних запахів
- Технологія Flex Fit підтримує м'язи, стегна, спину та коліна
- Тривимірні вставки захищають від холоду

Матеріал: 51% поліестер, 42% поліамід, 7% еластан

XL/003    XXL/004

## Куртка робоча NORDIC, MODYF

Легка, тепла гібридна куртка з вітрозахисним корпусом



- Утеплена частина корпусу та фліс з боків, на рукавах і плечах
- Перероблений поліестер, запаяні шви
- Кишеня на грудях на блискавці, кишеня для посвідчення, бічні кишені з прихованими блискавками, простора внутрішня кишеня
- Шнурок на подолі, еластичні манжети

Корпус: 100% перероблений поліестер – приблизно 160 г/м<sup>2</sup>  
 Фліс: 100% бавовна з флісовою підкладкою з поліестеру (50% переробленого)  
 Утеплювач: 100% перероблений поліестер – приблизно 20 г/м<sup>2</sup>

Чорний  
M456286...

Синій  
M456287...

XS/010	S/000	M/001	L/002	XL/003
XXL/004	3XL/005	4XL/006	5XL/007	6XL/008

## Штани робочі NORDIC, MODYF

Еластичні робочі штани NORDIC



Чорний  
M403497...

Синій  
M403498...

46/423	48/425	50/427	52/429	54/431
56/433	58/435	60/439	62/443	64/447
66/451				

Відмінна посадка, високий вміст бавовни, що забезпечує повітропроникність, м'якість і комфорт

### Високо повітропроникна, м'яка і комфортна бавовна

- Повітропроникний і комфортний еластичний матеріал з високим вмістом бавовни, прикрита кнопка на штанах
- Бічні кишені, кишеня для карток, кишеня на стегні з відділеннями для телефону та для ID-картки, кишеня для лінійки, застібка на кнопці
- Посилення на колінах
- Еластичний і нековзний пояс
- Світловідбивальні елементи
- Посилені кишені з еластичним матеріалом для наколінників 20 або 25 см
- Відворот 5 см для подовження штанини
- Кишені для наколінників виготовлені з еластичного матеріалу

Performance 4-way – 287 г/м<sup>2</sup>

Матеріал: 97% бавовна, 3% спандекс – приблизно 260 г/м<sup>2</sup>  
 Посилення: 100% нейлон – приблизно 210 г/м<sup>2</sup>

## Куртка зимова сигнальна FLUO, MODYF

Водонепроникна, добре помітна зимова куртка зі світловідбивними смугами



Помаранчевий  
M409338...

Захищає від холоду відповідно до стандарту EN 14058 та від дощу відповідно до EN 343

- 3 зовнішні кишені, внутрішня кишеня, кишеня нагрудна (типу «Наполеон»)
- Світловідбивні смуги
- Капюшон можна скрутити всередину коміра
- EN 20471 клас 3, крім розміру XS клас 2, EN 343 клас 4/1, EN 14058 клас 3/3

Матеріал: 100% поліестер Oxford 300D – приблизно 190 г/м<sup>2</sup>

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003  
XXL/004 3XL/005 4XL/006 5XL/007 6XL/008

## Куртка зимова сигнальна FLUO, MODYF

Парка з високою видимістю та сегментованими світловідбивними смугами



Жовтий  
M409337...

- 3 зовнішні кишені, внутрішня кишеня, кишеня нагрудна (типу «Наполеон»)
- Сегментовані світловідбивні смуги, м'якші та більш гнучкі
- Знімний капюшон можна скрутити всередину коміра
- Манжети з регульованими застібками-липучками
- Регулювання талії за допомогою внутрішнього шнурка з фіксаторами
- Захищає від негоди та холоду

Матеріал: 100% поліестер – приблизно 190 г/м<sup>2</sup>

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003  
XXL/004 3XL/005 4XL/006 5XL/007 6XL/008

## Куртка робоча THUNDER

Робоча куртка THUNDER виготовлено з високоякісної тканини (100% бавовна щільністю 300 г/м<sup>2</sup>). Потрійні шви забезпечують довговічність, а також посилення в місцях, що піддаються зносу. Використовується в будівельній галузі, майстернях, виробництві, транспортній галузі та під час роботи на складі



- Посилення на ліктях та плечах
- Дві бічні кишені
- Дві 3D нагрудні кишені з клапаном
- Еластичні манжети на рукавах та талії
- Застібка-блискавка з клапаном
- Високий комір
- Регульована талія

Матеріал: 100% бавовна – приблизно 300 г/м<sup>2</sup>

Темно-сірий з чорними вставками

**58997082 ...**

46/46    48/48    50/50    52/52    54/54

56/56    58/58    60/60    62/62    64/64

## Куртка робоча зимова THUNDER

Зимова куртка Thunder, виготовлена зі 100% бавовни, забезпечує максимальний захист та комфорт у найхолодніших умовах. Ця куртка – ідеальний вибір для роботи в екстремальних умовах



### Тепло, функціональність та практичність

- Наповнювач та підкладка забезпечують теплоізоляцію
- Стійкість матеріалу куртки також підходить для зварювальників

### Додатковий захист від негоди

- Довга, як парка
- Має знімний капюшон

Матеріал: 100% бавовна – приблизно 300 г/м<sup>2</sup>

Темно-сірий з чорними вставками

**58997095 ...**

S/00    M/01    L/02    XL/03    2XL/04

3XL/05

## Куртка робоча зимова VIKING

Зимова робоча куртка VIKING забезпечує комфорт і тепло в холодну погоду. Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах



Темно-сірий з чорними вставками

**58997067 ...**

46/46 48/48 50/50 52/52 54/54

56/56 58/58 60/60 62/62 64/64

- Підходить для носіння протягом дня в складних кліматичних умовах (при температурі до -40 °C)
- Посилення на ліктях
- Світловідбивальні деталі
- Регульований капюшон
- Стьобана підкладка
- Дві бічні кишені
- Нагрудна кишеня
- Кишеня для смартфона
- Нагрудна кишеня з тримачем для ручки
- Еластичні манжети на рукавах і талії

Матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна – приблизно 330 г/м<sup>2</sup>

## Куртка софтшел VIKING

Куртка софтшел з колекції VIKING – це ідеальне поєднання стилю та функціональності



Темно-сірий з чорними вставками

**58996010 ...**

S/00 M/01 L/02 XL/03 2XL/04

3XL/05

### Вітро- та вологостійка

- Забезпечує оптимальний захист за мінливих погодних умов

### Легкий матеріал

- Забезпечує свободу рухів

### Повітропроникність

- Дозволяє шкірі дихати, зберігаючи приємні відчуття протягом дня

### Безпека

- Оздоблена світловідбивальними деталями для підвищення помітності

Матеріал: 100% поліестер

## Куртка робоча START UP 25, MODYF

Це зручна куртка для активного відпочинку та роботи на відкритому повітрі



- Оптимальний комфорт
- Високий комір, регульований капюшон
- Дві практичні кишені на блискавці, дві нагрудні кишені, одна внутрішня кишеня
- Регульовані манжети
- Ідеально підходить як другий шар одягу

Матеріал: 100% поліестер – приблизно 180 г/м<sup>2</sup>

Чорний  
M4015830 ...

M/01    L/02    XL/03    XXL/04    3XL/05  
4XL/06    5XL/07    6XL/08    XS/10

## Куртка робоча START UP 26, MODYF

Сучасна утеплена куртка з 2 бічними кишенями та світловідбивним принтом на грудях



- Нагрудна кишеня на блискавці
- 2 бічні кишені на прихованій блискавці, 2 внутрішні кишені
- Регульований низ
- Еластичні манжети

Матеріал: 100% перероблений поліестер

Чорний  
M411735...

XS/010    S/000    M/001    L/002    XL/003  
XXL/004    3XL/005    4XL/006    5XL/007  
6XL/008

## Жилет робочий зимовий VIKING

Зимовий робочий жилет VIKING забезпечує максимальний захист від холоду. Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах



- Стильний, функціональний та довговічний
- Світловідбивальні деталі
- Дві бічні кишені
- Нагрудна кишеня
- Відмінна теплоізоляція

Матеріал: Канвас, 65% поліестер, 35% бавовна - приблизно 270 г/м<sup>2</sup>

Темно-сірий з чорними вставками

**58997075 ...**

S/00    M/01    L/02    XL/03    2XL/04  
3XL/05

## Жилет робочий START UP 26, MODYF

Сучасний утеплений жилет з світловідбивальними елементами



- Дуже легка та зручна зовнішня тканина з перероблених матеріалів, оброблена водовідштовхувальним покриттям без вмісту ПВХ
- Утеплювач з частково перероблених матеріалів, 2 бічні кишені на блискавках та еластичний низ для кращої посадки
- Світловідбивальні елементи

Матеріал: 100% перероблений поліестер

Чорний  
**M442324...**

XS/010    S/000    M/001    L/002    XL/003  
XXL/004    3XL/005    4XL/006    5XL/007  
6XL/008

## Жилет софтшел STONE BRIDGE

Сучасний жилет STONE BRIDGE з вітронепроникною, водонепроникною та дихаючою мембраною з додатковою підкладкою з мікрофлісу



Сірий  
58997006 ...

S/01 M/02 L/03 XL/04 XXL/05

3XL/06

- Повітропроникний
- Нагрудна кишеня на блискавці
- Дві бічні кишені на блискавці
- Високий комір
- Еластична стрічка на талії та навколо руки
- Індекс водонепроникності: 5000 мм
- Паропроникність: 8000 MVP

Матеріал: 94% поліестер, 6% еластан

## Жилет охолоджувальний, MODYF

Легкий жилет забезпечує охолоджувальний ефект завдяки технології Inuteq H2O®. Жилет забезпечує комфорт під час роботи в спекотну погоду



Сірий  
M4021680 ...

S/00 M/01 L/02 XL/03 XXL/04

3XL/05

- Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині
- Простий у використанні та повторному застосуванні
- Легкий, нетоксичний і міцний
- Забезпечує охолодження до 15°C нижче температури навколишнього середовища
- Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин

Матеріал: 100% поліестер

### Примітка

#### Як працює технологія Inuteq H2O®?

Жилет занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається. Випаровування води створює ефект охолодження.

## Штани зимові сигнальні NEON, MODYF

Високоякісні штани з високою видимістю захищають тіло від холоду завдяки теплій стьобаній підкладці



Жовтий  
M410089...

Помаранчевий  
M410088...

46/423 48/425 50/427 52/429 54/431  
56/433 58/435 60/439 62/443 64/447  
66/451

Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів

- Міцна еластична тканина, швидко сохне, проста в догляді
- 2 передні кишені, 2 задні кишені з підкладкою і блискавкою праворуч, кишеня на стегні, складаний метр, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
- Світловідбивачі LOXY®
- Потрійні шви, ергономічний крій в області колін
- Кишені на колінах, сертифіковані відповідно до EN 14404
- EN 14058, EN 20471 Клас 2

LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO.

Матеріал: 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан – приблизно 250 г/м<sup>2</sup>

## Підтяжки FOREST JACK, MODYF



**Еластичні, регульовані підтяжки, що підходять для робочих штанів з еластичним кроєм STRETCH X, захисних штанів високої видимості та інших робочих штанів різних колекцій**

- Міцні гумові ремені, ширина 50 мм
- 2 регулятори довжини на передній частині підтяжки для індивідуального регулювання довжини
- Принт Forest Jack чорного кольору, 40 x 100 мм, повторюваний візерунок кожні 15 см

### Технічні характеристики:

Матеріал	Тверда гума
Розмір	Універсальний розмір

Колір

Арт. №

Уп., шт.

## Штани робочі PROTECT

Робочі штани PROTECT зі світловідбивними смугами призначені для умов, де потрібна підвищена видимість. Ідеально підходять для використання в таких місцях, як будівельні майданчики, дорожній рух, склади тощо



чорний  
5899980 ...

M/01 L/02 XL/03 XXL/04 3XL/05

- Водонепроникні
- Висока талія
- Світловідбивні смуги
- Підсилені на колінах з відділеннями для додаткового захисту
- Дві бічні кишені
- Дві багатофункціональні знімні бічні кишені для інструментів
- Дві бічні кишені з клапанами
- Дві задні кишені

Матеріал: 65% нейлон, 35% бавовна

## Штани робочі VIGGO 2 в 1

Чоловічі штани VIGGO – це зручний та функціональний робочий одяг 2 в 1 штани та шорти. Штани легко перетворюються на шорти за допомогою непомітної блискавки



антрацит  
5899710 ...

M/11 L/12 XL/13 XXL/14 3XL/15

- Виняткова якість матеріалів та фурнітури, а також функціональність і комфорт під час роботи
- Виготовлені з легкого, еластичного матеріалу, адаптуються до різних типів будови тіла та забезпечують максимальну свободу рухів
- Посилені на колінах і зносостійкі
- Привабливий дизайн з безліччю функціональних деталей та практичних кишень робить їх ідеальним вибором для ефективної роботи
- Дві великі кишені на стегні з місцем для мобільного телефону та відділеннями для інструментів

Матеріал: 90% нейлон, 10% еластан

## Толстовка START UP 26, MODYF

Сучасна толстовка з логотипом на грудях



- Високоякісна толстовка з бавовняної суміші
- Бічні кишені на блискавці
- Манжети, комір і низ з ребристої тканини
- Високоякісний 3D-принт логотипа з силікону

Матеріал: 55% бавовна, 45% поліестер

Чорний  
M550926...

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003

XXL/004 3XL/005 4XL/006 5XL/007

6XL/008

## Джемпер флісовий THUNDER

Легкий та зручний флісовий джемпер THUNDER – ідеальний вибір для додаткового тепла та комфорту в холодних умовах



### Виготовлено з високоякісного флісу

- Забезпечує чудову повітропроникність
- М'який та приємний на дотик

### Універсальність застосування

- Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Матеріал: 100% поліестер

Сірий  
5899981 ...

S/30 M/31 L/32 XL/33 2XL/34

3XL/35

## Джемпер флісовий VIKING

Теплий та зручний флісовий джемпер VIKING ідеально підходить для прохолодних днів. Поєднання функціональності та сучасного дизайну робить джемпер VIKING ідеальним вибором для робіт на свіжому повітрі та щоденного комфорту



Антрацит  
5899981 ...

S/20 M/21 L/22 XL/23 2XL/24  
3XL/25

### Виготовлено з високоякісного флісу

- Забезпечує чудову теплоізоляцію, залишаючись легким та повітропроникним
- М'який та приємний на дотик

### Універсальність застосування

- Зручно носити як під верхній одяг, так і окремо

Матеріал: 100% поліестер

## Светр з каптуром START UP 25, MODYF

Високоякісний, трохи об'ємний светр в урбаністичному стилі, дуже зручний під час носіння



Сірий  
M5506610 ...

S/00 M/01 L/02 XL/03 XXL/04  
3XL/05 4XL/06 5XL/07 6XL/08 XS/10

- Високоякісний матеріал
- Спереду дві бічні кишені та одна кишеня, прихована у шві, всі на блискавці
- Еластичні манжети та низ
- Каптур зі шнурком
- Трохи об'ємний крій (оверсайз)

Матеріал: 50% бавовна, 50% поліестер – приблизно 300 г/м<sup>2</sup>

## Кофта флісова JOB+ ECO, MODYF

Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів



чорний  
M456368 ...

- Сертифікати OEKO-TEX та GRS
- 100% перероблений поліестер
- Застібка-блискавка YKK на усю довжину
- Дві бічні кишені на блискавці
- Розміри від XS до 6XL

Матеріал: 100% поліестер - приблизно 280 г/м<sup>2</sup>

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003  
XXL/004 3XL/005 4XL/006 5XL/007 6XL/008

## Футболка жіноча JOB+, MODYF

Жіноча футболка зі зручним кроєм та максимальним комфортом при носінні



- Красива та еластична кругла горловина
- Еластичні вставки на рукавах та подолі
- Ребриста горловина з еластаном
- Посилений поділ та посилені шви
- STANDARD 100 від OEKO-TEX®

Матеріал: 100% бавовна

білий  
M446776 ...

чорний  
M446777 ...

антрацит  
M446778 ...

синій  
M446779 ...

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005

## Шорти робочі VIKING

Робочі шорти VIKING забезпечать вам комфорт завдяки високоякісному матеріалу та сучасному дизайну. Призначені для роботи в місцях, де немає високого ризику травматизму, таких як склади та транспорт, а також для повсякденного використання



- Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування
- Дві бічні кишені
- Багатофункціональна кишеня
- Бічна кишеня з клапаном
- Дві задні кишені з клапанами

Матеріал: Канвас, 65% поліестер, 35% бавовна – приблизно 270 г/м<sup>2</sup>

Сіро-чорний  
58997065 ...

46/46    48/48    50/50    52/52    54/54  
56/56    58/58    60/60    62/62    64/64

## Шапка в'язана THINSULATE, MODYF

Зручна шапка з оптимальним збереженням тепла завдяки високоякісній ізоляції 3M Thinsulate®. Забезпечує ідеальну видимість і захист



- Шапка з підкладкою, ізоляція 3M Thinsulate®
- Світловідбивні елементи по всій окружності
- Універсальний розмір

Колір	Матеріал	Матеріал підкладки	Можна прати при	Інструкція з догляду	Арт. №	Уп., шт.
Помаранчевий NEON	50% поліестер (перероблений), 50% акрил	65% поліпропілен, 35% поліестер	30°C - делікатне прання	Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімічності	<b>M436295999</b>	1
Жовтий NEON					<b>M436296999</b>	1
Помаранчевий	100% акрил	100% поліестер	30°C	Не відбілювати, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці, Не сушити в сушильному барабані	<b>M036031999</b>	1
Жовтий					<b>M036030999</b>	1

## Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, пара, MODYF

Захисне взуття S1PL без металевих елементів, виготовлене із замші, для використання в сухих умовах



Додаткова сертифікація DGUV означає, що це взуття підходить для ортопедичних устілок

- Замша
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Носок із скловолокна, стійка до проколів підшва із тканини - PL
- Зовнішня підшва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, EN ISO 20345:2022



Чорний  
M416246...

Коричневий  
M416247...

35/035	36/036	37/037	38/038	39/039
40/040	41/041	42/042	43/043	44/044
45/045	46/046	47/047	48/048	

## Сандалії захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, пара, MODYF

Дуже легкі та зручні захисні сандалії CRUISE з класом захисту S1PS ESD з застібкою-липучкою



Чорний  
M426038...

35/035	36/036	37/037	38/038	39/039
40/040	41/041	42/042	43/043	44/044
45/045	46/046	47/047	48/048	

Поєднують максимальну вентиляцію та безпеку

### Підходять для зон ESD

- Замша та зручна застібка-липучка
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підшва з PS-матеріалу
- Зовнішня підшва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022



## Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, пара, MODYF

Захисні черевики CRUISE з класом захисту S1PS ESD, виготовлені із замші



Чорний  
M416232...

35/035	36/036	37/037	38/038	39/039
40/040	41/041	42/042	43/043	44/044
45/045	46/046	47/047	48/048	

Перфорована колодка покращує повітрообмін. Зменшена кількість швів робить взуття менш схильним до забруднення

### Підходить для зон ESD

- Замша з світловідбивними елементами
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підшва з PS-матеріалу
- Зовнішня підшва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022



## Кросівки захисні GAMMA, S1P, WORKSHOP

Кросівки захисні GAMMA S1P розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт, легкість і повний захист стопи. Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах



чорний з червоними вставками  
53585103 ...

- Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією – це покращує вентиляцію впродовж усього дня
- Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
- Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
- Захисний композитний підносок витримує удар до 200 Дж, не проводить тепло та не виявляється металодетекторами

- Кевларова антипрокольна устілка забезпечує захист від проколів
- Підшва двшарова – PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

Матеріал: замша, текстиль

35/35   36/36   37/37   38/38   39/39   40/40   41/41   42/42   43/43  
44/44   45/45   46/46   47/47   48/48

## Кросівки робочі GAMMA, O2, WORKSHOP

Кросівки робочі GAMMA O2 розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт та легкість



чорний з червоними вставками  
53580203 ...

- Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією – це покращує вентиляцію впродовж усього дня
- Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
- Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями

- Підшва двшарова – PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

Матеріал: замша, текстиль

35/35   36/36   37/37   38/38   39/39   40/40   41/41   42/42   43/43  
44/44   45/45   46/46   47/47   48/48

## Кросівки робочі ALL SIZE, O2, WORKSHOP

Зручне та комфортне робоче взуття ALL SIZE з класом захисту O2



синій  
53580202 ...

35/35 36/36 37/37 38/38 39/39 40/40 41/41 42/42 43/43  
44/44 45/45 46/46 47/47 48/48

### Матеріали:

- Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
- Внутрішня частина: м'яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

### Підошва:

- Підошва: двошаровий поліуретан (PU/PU) – легка, зносостійка, гнучка
- Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC – максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
- Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

## Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, WORKSHOP

Захисне взуття ALL SIZE S1P з композитним підноском



синій  
53585102 ...

35/35 36/36 37/37 38/38 39/39 40/40 41/41 42/42 43/43  
44/44 45/45 46/46 47/47 48/48

### Клас захисту:

- S1P – антистатичне захисне взуття з амортизацією в ділянці п'яти, композитним підноском та антипрокольною устілкою

### Захист:

- Підносок: композитний – легкий, не проводить струм, не створює термічного містка
- Устілка: кевларова (неметалева), захищає від проколів знизу
- Підошва: двошаровий поліуретан (PU/PU) – легка, зносостійка, гнучка

### Матеріали:

- Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
- Внутрішня частина: м'яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

### Підошва:

- Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC – максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
- Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

## Кросівки захисні SPORT, S1P, WORKSHOP

Кросівки захисні SPORT, S1P - ця модель призначена для щоденної роботи в промислових умовах, де необхідно поєднувати комфорт та надійний захист. Відповідають вимогам класу захисту S1P, зокрема антистатичність, енергопоглинання в зоні п'яти, захист пальців стопи та антипроколюну устілку



чорний із сірими, червоними та жовтими елементами

53585101 ...

38/ 38 39/ 39 40/ 40 41/ 41 42/ 42 43/ 43 44/ 44 45/ 45 46/ 46  
47/ 47 48/ 48

- Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленними синтетичними вставками та замшею в зоні носка
- Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
- Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
- Захисний композитний підносок не містить металу, легший за сталевий і не проводить тепло

- Устілка з кевлару захищає від проколів знизу
- Підшва виготовлена з двохшарового поліуретану – м'якого всередині та міцного зовні
- Сійка до впливу масел і вуглеводнів (FO), а також до ковзання відповідно до стандарту SRC (EN ISO 20345:2011)
- Рекомендовано для використання в сухому середовищі, у приміщеннях або на рівних поверхнях без надмірної вологи чи бруду

Матеріал: зносостійка тканина

## Кросівки робочі SPORT, O2, WORKSHOP

Кросівки робочі SPORT, O2 – це зручне робоче взуття для повсякденного використання



чорний із сірими, червоними та жовтими елементами

53580201 ...

38/ 38 39/ 39 40/ 40 41/ 41 42/ 42 43/ 43 44/ 44 45/ 45 46/ 46  
47/ 47 48/ 48

- Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленними синтетичними вставками та замшею в зоні носка
- Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
- Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
- Підшва виготовлена з двохшарового поліуретану – м'якого всередині та міцного зовні

Сійка до впливу масел і вуглеводнів (FO), а також до ковзання відповідно до стандарту SRC (EN ISO 20345:2011)

- Рекомендовано для використання в сухому середовищі, у приміщеннях або на рівних поверхнях без надмірної вологи чи бруду

Матеріал: зносостійка тканина

## Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, WORKSHOP

Цей варіант робочого взуття підійде для тих, кому важлива водостійкість, захист від проколів і довговічність шкіри, але не потрібен металевий чи композитний носок



Коричневий  
53580204 ...

36/36	37/37	38/38	39/39	40/40
41/41	42/42	43/43	44/44	45/45
46/46	47/47			

- Матеріал верху: натуральна шкіра типу Crazy Horse – міцна, еластична та стійка до подряпин і вологи. З часом набуває характерного благородного вигляду
- Мембрана: водонепроникна та дихаюча, забезпечує захист від вологи та комфорт під час тривалого носіння
- Підшва: ПУ/нітрил HRO, стійка до високих і низьких температур, з глибоким протектором для впевненого зчеплення.
- Антипрокольний захист: кевларова вставка в підшві (захист від цвяхів та гострих предметів)
- Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, створює комфорт навіть при довготривалому використанні
- Фурнітура: кована, надійна, з гачками швидкої шнурівки
- Комфорт: м'який верхній кант для захисту гомілки, внутрішнє утеплення 3M Thinsulate для використання в холодних умовах
- Посилення: наплив у носковій та п'ятковій частині для додаткового захисту від стирання та ударів
- Стандарт захисту: відповідає вимогам EN ISO 20347:2012, клас O2 HRO WR (робоче взуття без металевого носка, водостійке, термостійке, антипрокольне)

## Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, WORKSHOP

Це взуття створене для тих, хто щодня працює у найсуворіших умовах. Воно стане надійним партнером для будівельників, енергетиків, працівників промисловості, комунальних служб і всіх, хто стикається з ризиками холоду, вологи, високих і низьких температур, ударів чи проколів



Чорний  
53585302 ...

36/36	37/37	38/38	39/39	40/40
41/41	42/42	43/43	44/44	45/45
46/46	47/47			

- Матеріал верху: натуральна гладка шкіра, стійка до зношування та агресивних умов експлуатації
- Підшва: ПУ/нітрил HRO, термостійка, з глибоким протектором для надійного зчеплення на слизьких поверхнях
- Захист: повністю кевларове посилення в носковій частині та в підшві (антипроколювання)
- Утеплення: 200 г 3M Thinsulate для збереження тепла при низьких температурах
- Мембрана: вологозахисна дихаюча мембрана – водостійкість та комфорт упродовж робочого дня
- Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, підлаштовується під стопу
- Фурнітура: кована, підвищеної міцності
- Система шнурівки: комбінована з гачками швидкого фіксування – прискорює взування та зняття
- Посилення: захисні напливи у носковій та п'ятковій зоні для додаткової зносостійкості й захисту від механічних пошкоджень.
- Комфорт: м'який верхній кант із демпферною вставкою для зменшення тиску на гомілку
- Світловідбивні елементи: інтегровані у дизайн для підвищеної безпеки в умовах недостатньої видимості
- Стандарт захисту: відповідає EN ISO 20345:2017, клас S7

Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист: водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підшві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п'яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах.

## Черевики захисні зимові WINTER PROFI, S3 CI HRO, WORKSHOP

Надійні, теплі та зручні захисні черевики WINTER PROFI створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки



- Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
- Утеплювач: 200 г 3M Thinsulate – високий рівень теплоізоляції
- Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
- Підшва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
- Захист носка: композитний підносок
- Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
- Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
- Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
- Посилення: в зоні носка та п'яти – захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
- Декор: посилена фіксація елементів червоним швом

Чорний  
53585304 ...

36/36	37/37	38/38	39/39	40/40
41/41	42/42	43/43	44/44	45/45
46/46	47/47			

## Черевики захисні зимові WINTER PLUS, S3 CI HRO, WORKSHOP

Надійні, теплі та зручні високі захисні черевики WINTER PLUS створені для забезпечення комфортних умов праці та безпеки



- Верх взуття: тиснена шкіра великої рогатої худоби
- Утеплювач: 200 г 3M Thinsulate – високий рівень теплоізоляції
- Устілка: термостійка з піни Memory Foam (анатомічна, підлаштовується під стопу)
- Підшва: ПУ/нітриловий каучук (HRO), виготовлений методом лиття під тиском, стійка до високих і низьких температур контакту
- Захист носка: композитний підносок
- Антипрокольний захист: кевларова вставка (Kevlar Plate)
- Фурнітура: кована, з підвищеною міцністю
- Додатково: світловідбивні елементи по корпусу взуття
- Посилення: в зоні носка та п'яти – захисний наплив для зменшення зносу та ударних пошкоджень
- Декор: посилена фіксація елементів червоним швом

Чорний  
53585303 ...

36/36	37/37	38/38	39/39	40/40
41/41	42/42	43/43	44/44	45/45
46/46	47/47			

## Черевки захисні для зварювальника HEAT DEFENDER, S3 HRO, пара, WORKSHOP

Черевки захисні для зварювальника HEAT DEFENDER призначені для використання в умовах підвищених температур і механічних навантажень. Взуття забезпечує надійний захист ніг працівника при виконанні зварювальних робіт та інших виробничих процесів



чорний  
53585301 ...

39/39 40/40 41/41 42/42 43/43 44/44 45/45  
46/46 47/47 48/48

- Матеріал верху: Натуральна шкіра товщиною 1,5 мм
- Підошва: HRO (термостійка до високих температур)
- Розмірний ряд: 39-48
- Система аварійного швидкого скидання
- Шнурівка з термостійким клапаном над шнурівкою для додаткового захисту
- Захисний бампер на передній та задній частині черевика для додаткового посилення
- Відповідність стандартам: Відповідає вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) щодо захисного взуття:
- ДСТУ EN ISO 20345 – Взуття спеціальне захисне

### Призначення:

Черевки для зварювання забезпечують захист від механічних пошкоджень, бризок розплавленого металу, впливу високих температур та ковзання на промислових поверхнях

### Рекомендації по догляду:

- Очищати від бруду та пилу після кожного використання
- Регулярно обробляти шкіру спеціальними засобами для захисту від пересихання та розтріскування
- Регулярно перевіряти справність шнурівки та системи швидкого скидання
- Зберігати у сухому місці за кімнатної температури

Матеріал: шкіра

## Шкарпетки URBAN START UP, 3 пари в упаковці, MODYF

М'які та зручні віскозні шкарпетки в упаковці по три пари



Темно-сірий  
M4512900 ...

- З логотипом та візерунком у вигляді гвинтів
- Віскоза виготовлена з бамбука

Матеріал: 80% віскоза, 17% поліамід, 3% еластан

35-38/05 39-42/06 43-46/07



МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:



# НОВИЙ АСОРТИМЕНТ 2026

ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА»  
02099, Київ, Україна, вул. Зрошувальна, 11

**Головний офіс:**

Тел.: +38 044 585 98 93

**Оформити замовлення:**

Тел.: +38 067 585 12 12, +38 093 585 12 12  
+38 050 585 12 12, +38 044 585 12 12

**E-mail:** [office@wurth.ua](mailto:office@wurth.ua)  
[www.wurth.ua](http://www.wurth.ua)

Дана брошура призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА». Для отримання інформації щодо характеристик, зовнішнього вигляду, наявної продукції, остаточної ціни та діючих спеціальних пропозицій звертайтеся до торговельних представників у Вашому регіоні або оформлюйте замовлення на сайті [wurth.ua](http://wurth.ua). Не є публічною офертою. ТОВ «ВЮРТ-УКРАЇНА» залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення

**READY FOR WORK**