


КЛЮЧ НАКИДНИЙ З ТРІСКАЧКОЮ



SW, мм	L мм	a ₁ мм	a ₂ мм	b ₁ мм	b ₂ мм	d ₁ мм	d ₂ мм	Арт. №	Уп., шт.
8×10+12×13	150	7.3	8.6	13.8	16.8	20.2	24.8	0714 257 013	1
10×19+13×17	200	9.0	11.2	17.1	21.9	27.2	33.6	0714 257 017¹	
16×17+18×19	230	10.3	11.2	20.2	21.9	31.5	33.5	0714 257 019²	
Адаптер для біт 10 мм×1/4", Довжина 20 мм (без біт)								0715 11 03	

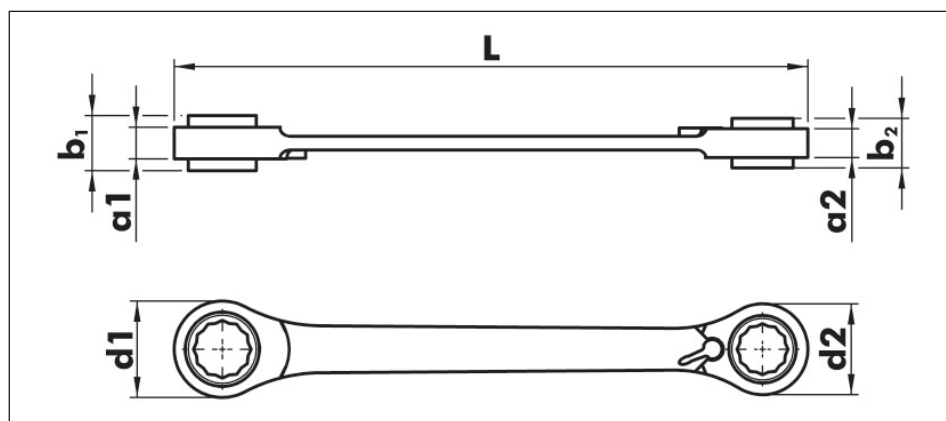


8 Розмірів
2×4

Набір накидних ключів з тріскачками.

Набір	SW, мм	Арт. №	Уп., шт.
3	8×10+12×13; 16×17+18×19; адаптер для біт 10 мм×1/4", Довжина 20 мм (без біт)	0714 257 30	1

Метричний накидний ключ з реверсивними тріскачками.

- Накидна частина: 12-гранна, системи POWERDRIV® з тріскачкою.
- Матеріал: хром-ванадієва сталь.
- Поверхні ключа хромовані і поліровані.
- Перемикач реверсу: прапорець
- Форма рукоятки: пряма
- 4 розміри на одному ключі
- Найбільш ходові розміри під головку болта попарно на кожній стороні ключа.
- 4 ключа в одному.
- Низький профіль торцевого ключа.
- Зручна робота у важкодоступних місцях



Застосування



¹ Для болтів по DIN. Один ключ дозволяє працювати з DIN 931/933/934 → M6 (10 мм), M8 (13 мм), M10 (17 мм), M12 (19 мм).

² Для болтів по DIN та ISO. Один ключ дозволяє працювати з DIN 931/933/934 → M10 (17 мм), M12 (19 мм).
ISO 4014/4017/4032 → M10 (16 мм), M12 (18 мм).

