


Труба гофрована, автомобільна

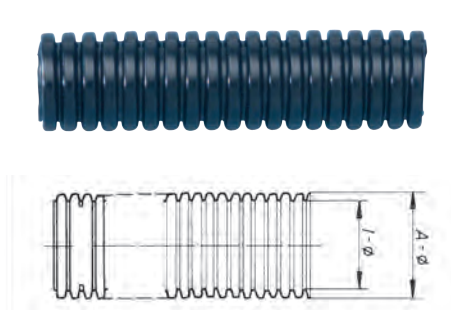

- Захищає дроти від теплового впливу, вологи, хімікатів, ультрафіолетового випромінювання
- Матеріал: поліамід 6
- Не містить галогенів і кадмію
- У комбінації з фітінгами IP67 схвалена ADR / GGVS (тільки суцільна)
- Не підтримує горіння
- Висока стійкість до спиртів, мастил, масел, дизельного палива й бензину

Застосування:

Для захисту проводів і кабелів у моторному відсіку транспортного засобу, у шафах управління, в будівельних конструкціях та ін.

Технічні характеристики:

Матеріал	ПА - поліамід
Не містить галогенів	Так
Стійкість до УФ	Так
Температура застосування, мін./макс .	-40 ... +120 °C
Діелектрична проникність	20 кВ/мм

Номін. діаметр, мм	Зовнішній діаметр, мм	Внутрішній діаметр, мм	без прорізу	з прорізом	Уп., шт.
			Арт. №	Арт. №	
4,5	7,1	5,0	077199004	0771990004	100
8,5	11,7	8,4	077199008	0771990008	50
10	13,0	9,9	077199010	0771990010	10/50
13	15,8	12,7	077199013	0771990013	
17	21,2	16,6	077199017	0771990017	

Стрічка ізоляційна



Застосування:

Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення

Регламентовано VDE DIN EN 60454-3-1

Тип 5

- Для ізоляції електричних проводів.
- М'який матеріал ПВХ
- Напруга пробою: до 9 кВ
- Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
- Зносостійка
- Стійкість до легких кислот і лугів
- Зберігає свої властивості навіть за великих перепадів температур
- Термостійкість: від 0 °C до +90 °C

Колір	Товщина, мм	Довжина рулону, м	Ширина стрічки, мм		Уп., шт.
			15	18	
			Арт. №	Арт. №	
Чорний	0.15	10	0985101	1985101	1/10
Білий			0985102	1985102	
Червоний			0985103	1985103	
Синій			0985105	1985105	
Жовтий			0985107	-	
Зелений			09851092	-	
Жовто-зелений			0985109	1985109	